


2-BOB.GIPERMATN BELGILASH TILI – HTMLNING ASOSLARI

§ 2.1. HTML hujjatning umumiy strukturasi

Web-hujjat tayyorlayotganingizda matnning ko‘rinishini belgilash uchun teglarni joylashtirib chiqasiz¹². HTML hujjatning umumiy strukturasi 2.1- rasmda keltirilgan. Barcha HTML – hujjat juft teglar - <HTML> va </HTML> ichida joylashadi. Bu standart HTML – hujjatlarni rasmiylashtirishning **birinchi qoidasidir**[2,3].

Ikkinchi qoida bo‘yicha HTML – hujjat ikkita bir-biriga teng bo‘lmagan seksiyaga bo‘lingan bo‘ladi.

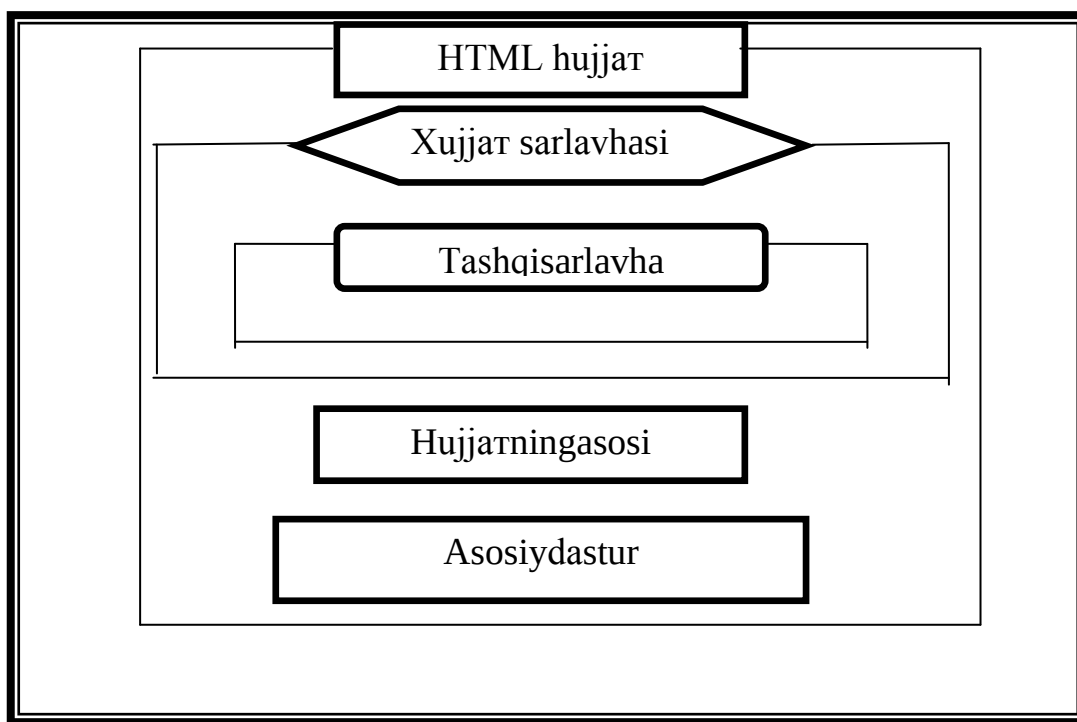

2.1-rasm. HTML hujjatning umumiy strukturasi¹³.

HTML hujjat matn va o‘rnatilgan teglar – tarkibidagi elementning tuzilishi, tashqi ko‘rinishi va funktsiyalari to‘g‘risidagi yo‘riqnomalardan iborat. HTML hujjat ikki asosiy qismga bo‘linadi: sarlavha – head va tana – body.HTML - hujjatning shakli umumiy holda quyidagicha[3]:

¹²Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

¹³Zokirova T.A.,Sharipov B.A.,Rasulova N.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009. – 216 6.

<HTML>

SAHIFA MATNI...

</HTML>

Bunda <HTML> tegi HTML xujjatning boshlanishini, </HTML> teg esa hujjatning oxirini anglatadi. Agar brouzer <HTML> tegga duch kelsa, navbatdagi matn – bu HTMLdagi kod ekanligi ma’lum bo’ladi. Brouzer o’z muloqot oynasida tegni emas, balki teglar o’rtasidagi matnni ko’rsatadi. Bu teglar bilan HTML dagi istagan xujjat boshlanadi va tamom bo’ladi. HTML qoidalariga ko’ra yopuvchi (o’ng) teg xuddi ochuvchi (chap) teg singari yoziladi, lekin teg nomi oldiga «/» (slesh) simvoli qo’shib qo’yiladi. qo’shaloq teglar orasida yagona printsiptial farq shundaki, yopuvchi teglar parametrlardan foydalanmaydilar.

Birinchi (kichik) sektsiya – bu HTML-sarlavha. HTML-sarlavha juft teglar - <HEAD> va </HEAD> bilan ajralib turadi. U brouzer muloqot oynasida aks etmaydi, lekin brouzer o’z ehtiyojlari uchun foydalanadigan xizmat axborotlarini o’z ichiga oladi. Ikkinchi (katta) sektsiya – bu hujjatning asosi deb ataladigan shaxsiy hujjat. Xuddi mana shu hujjat asosini brouzer muloqot oynasida aks ettiriladi. Asosiy qism juft teglar - <BODY> va </BODY> bilan ajralib turadi. Bu yerdan standart HTML – hujjatlarni rasmiylashtirishning **ikkinchi qoidasi** kelib chiqadi: har bir hujjatda HTML – sarlavha va matn murojaatlari bo’lishi va bu ikkala sektsiyalar to’g’ri rasmiylashtirilgan bo’lishlari shart[2,10].

2.2. HTML tilining teglari, atributlari va ba'zi elementlari

HTML hujjatda uchburchak qavslar (“<” va “>”) va ularning orasida joylashgan yozuvlar birgalikda “teg” (inglizcha “tag”) deb ataladi¹⁴. Teg – HTML dasturiy tilining komandasi bo’lib, u brouzer interpretatoriga har bir komanda qatorining qiymatiga mos keluvchi amallarni qanday usul bilan bajarishni ko’rsatadi. Amallar usulini ko’rsatuvchi qiymatlar atributlar deyiladi. HTML tilining asosiy qoidalari quyidagicha:

¹⁴Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

Qoida 1. HTMLdagi istagan xarakter teglar bilan aniqlanadi. Bitta teg (chap) xarakterning bosh qismida, ikkinchisi esa (o'ng) oxirida turadi. Bunda teglar « < » yoki « > » burchakli qavs bilan yonma-yon turadi. Yolg'iz o'zi ishlatiladigan teglar ham mavjud.

Qoida 2. HTML – xujjatda burchakli qavs ichiga joylashtirilgan istagan teg yoki boshqa instuktsiya brouzer muloqot oynasigachiqarilmaydi va HTML- fayl uchun ichki buyruq hisoblanadi.

HTML – xujjatni tadqiq qilishda ko‘rish mumkinki, matnli xujjatlar teg(tag)lar bilan belgilanadi. Ular maxsus burchakli belgilar bilan o‘ralgan bo‘ladi (< va >). Teglar matnlarni formatlashda va hujjatga har xil nomatn elementlarni masalan, grafikalar, qo‘shimcha ob’ektlar va shu kabilarni o‘rnatishda ishlatiladi.


Konteyner teglar

Mos yakunlovchi teglarga muxtoj boʻlgan teglar **konteyner teglar** deyiladi. Koʻpchilik teglar konteyner hisoblanadi. Bu ularda boshlangʻich (ochuvchi yoki boshlovchi) va soʻnggi (yopuvchi) teglar borligini anglatadi. Teglar oʻrtasidagi matn unda mavjud yoʻriqnomalarni bajaradi. Masalan[2,13]:

The weather is *gorgeous* today.

Natija: The weather is *gorgeous* today.

Ochuvchi va yopuvchi teglar orasida yozilganlarning barchasi teg-konteynerga tegishli bo‘ladi(2.2-rasm).

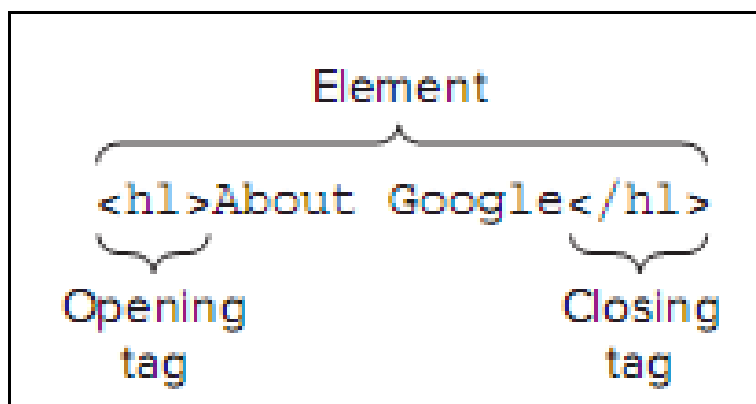

2.2-rasm. Ochuvchi va yopuvchi teglarga misol¹⁵.

¹⁵Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

Ba’zida yakunlovchi tegni tushirib qoldirsa ham bo’ladi va brouzer tegning oxirini kontekstdan aniqlab oladi. Masalan, `<TD>` jadvalining yacheykasidagi ma’lumotlarni ifodalovchi teg uchun unga mos bo’lgan yopuvchi teg `</TD>` ni doimo tushirib qoldirish mumkin, jadval yacheykasi uchun ma’lumotlarning tugallanganligi navbatdagi `<TD>` tegning paydo bo’lishi orqali aniqlanadi. Bundan tashqari, ko’pincha, `<P>` (xatboshi) so’nggi tegi ham qoldirib ketiladi. Brouzerlar avval bu tegni hech qanday tugatishsiz qo’llab-quvvatlagan, shuning uchun ko’pchilik web mualliflari qisqa shaklni ishlatishga ko’nikkan. Hamma teglarda bunga ruxsat berilmagan va hamma brouzerlar ham ularning yo’qligini kechirmaydi. Shuning uchun, agar shubhalar bo’lsa, matnga yopuvchi tegni kiriting. Bu ayniqsa siz hujjatda kaskadli stillar jadvallaridan foydalanganingizda muhimdir.

Avtonom (mustaqil) teglar

Ba’zi teglar yakunlovchi teglarga ega emas, shuning uchun ulardan alohida (avtonom) elementlarni sahifada joylashtirishda foydalaniladi.

Misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin: `<IMG>` tasvirni o’rnatish tegi, u shunchaki grafikani sahifa oqimiga joylaydi. Boshqa avtonom teglar, masalan, `<BR>` satrning majburiy ravishda uzilishi; `<BASEFONT>` bazaviy shriftning ko’rsatmasi, gorizontal chiziq (`<hr>`) hamda `<meta>` va `<base>` kabi hujjat to’g’risida axborotni o’z ichiga oladigan va ekranga chiqariladigan axborotga ta’sir qilmaydigan teglar. Ko’pincha, tegning mohiyatiga qarab uning yakunlanishiga muxtojligi to’g’risida fikr qilish mumkin.

HTMLda teglarning noto’g’ri yozilishiga e’tibor berish odat tusiga kirmagan. Noto’g’ri yozilgan teg yoki uning parametrini brouzer aniqlashi kerak. Bu barcha brouzerlar uchun umumiy qoidadir. Ba’zan brouzerlar ta’siri ostiga xato yozilgan teglar bilan birga, brouzerning ma’lum versiyasi anglanmagan teglar ham tushib qoladi. HTML teglari «xissa qo’shish» darajasi bo’yicha ajralib turadilar.

Murakkab HTML – xujjatlarda ba’zi elementlarning xissa qo’shish darajasi 10dan ham oshishi mumkin. Bunda oldingi xissa qo’shish darajasida bo’lgan teglar mavjud teglarga nisbatan Bosh (roditelskiy) teg deyiladi. Mavjud teg esa tarmoqlanib

chiqqan (docherniy) yoki shu'ba teg hisoblanadi. O'z navbatida, shu'ba – teg o'z xissasini qo'shgan boshqa teglarga nisbatan bosh teg hisoblanishi mumkin.

HTMLning asosiy teglari

HTML hujjatlari – bu matnli fayllar bo'lib, ularga belgilash teglari deb nomlangan maxsus kodlar kiritilgan. Buteqlar Web-brouzerlarga matn va grafiklarni qanday qilib sharhlash va aksettirish lozimligini ko'rsatib turadi. HTML-fayl – bu oddiy matnli fayl. Shuning uchun uni istagan matn redaktorida, masalan MS Word yoki oddiy «Bloknot» da yaratish mumkin. Hujjat yaratilgach, uni matn formatida saqlash kerak. Lekin bu ishni bajarishda oldin uning kengayishini o'zgartirish, ya'ni **.txt** o'rniga **.html** yoki **.htm** ni qo'yishni esdan chiqarmaslik kerak. **.html** va **.htm** kengaytmasi HTML-fayl uchun standart hisoblanadi[4,13].

Bundan tashqari, bu kengayishlar kompyuterga faylda matnlardan tashqari HTML kodlari ham mavjudligini ko'rsatib turadi. HTML tili harflar razmeriga befarqdir, ya'ni bosh va kichik harflar bir xil qabul qilinadi. Lekin teglarni yozishda ko'pincha bosh harflardan foydalaniladi. Web-sahifa ko'rinishi va aks ettirilayotgan axborotning qanaqaligidan qat'iy nazar, HTML va WWW spetsifikatsiyasiga asosan har bir web-sahifada ishtirok etishi zarur bo'lgan quyidagi to'rtta teglar mavjud[14]:

1. <HTML> tegi brouzerga xujjat HTML tilida yozilganligi to'g'risida xabar beradi.
2. <HEAD> tegi HTML – hujjatning kirish va bosh qismini belgilaydi.
3. <BODY> tegi asosiy matn va axborotni belgilaydi.
4. <ADRESS> tegi web-sahifa to'g'risida ko'proq to'la-to'kis axborot olish uchun kerak bo'ladigan elektron pochta adresiga ega.

Bu teglar web-brouzerga HTML – hujjatning har xil qismlarini aniqlash uchun juda zarurdir, lekin ular Web-sahifaning tashqi ko'rinishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etmaydilar. Ular HTML ga kiritilgan navbatdagi yangi ma'lumotlar uy sahifalarida to'g'ri sharhlash, shu bilan birga barcha web-brouzerlarda bir xil ko'rinishga ega bo'lishi uchun juda zarurdir. Masalan, sizning web-serveringizda barcha HTML-hujjatlarni ko'radigan va ularning ro'yxatini tuzadigan dastur ishga tushirilgan. U

<HEAD> teglari ichida joylashgan matnlarni ko‘radi, xolos (bu yerda hujjatlar nomi ham joylashtirilgan bo‘ladi). Shunday qilib, agar uy sahifalarida <HEAD> va </HEAD> teglari bo‘lmasa, u holda u ro‘yxatga kiritilmaydi. Anchagina nomi chiqqan Web-serverlar - qidiruv vositalarining ko‘pchiligi mana shunday ishlaydi. Ular axborotlarni <HEAD> teglaridan oladilar.

<HTML> va </HTML> teglari

Bu teglar brouzerlarga ular orasidagi matnni xuddi HTML matni kabi sharhlash (izohlash) zarurligi to‘g‘risida xabar beradi, chunki HTML-hujjatlari faqat matnlidir. <HTML> tegesa faylninggipermatnli bog‘lanish tilida yozilganligini gapirib turadi.

<HEAD>va </HEAD> teglari


Ular web-sahifa dasturining bosh qismini belgilaydilar. <HEAD> va </HEAD> teglar orasida web-sahifa haqida ma’lumot kiritiladi. Har bir HTML – hujjat faqatgina bitta nomga ega bo‘ladi. Uning nomi <TITLE> va </TITLE> teglari bilan belgilanadi(2.3-rasm). Bu nom odatda brouzer muloqot oynasi sarlavhasida ko‘rsatiladi.

<head> <title>

Popular Websites: Google

</title> </head>

Konteyner <TITLE> tegini hujjat faylining nomi bilan adashtirmaslik kerak. Aksincha u fayl nomi va manziliga butunlay bog‘liq bo‘lmagan matn satridir.

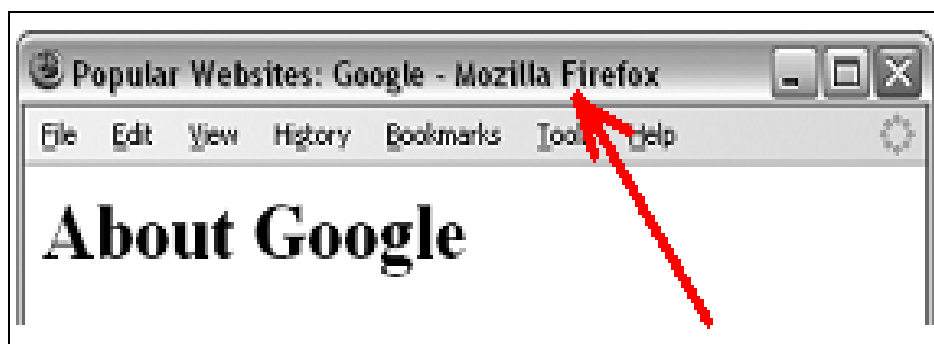

2.3-rasm. <title>tegida hujjat sarlavhasi¹⁶.

¹⁶Rob Larsen. Beginning HTML & CSS. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana, 2013.

Fayl nomi kompyuterning operatsion tizimi (OT) orqali qat'iy ravishda aniqlanadi. Shu bilan birga hujjatlar nomi (teg <TITLE> bilan birga)ni hujjat ichidagi <H> teglari bilan joylashadigan sarlavhalardan farqlash kerak bo'ladi.

<BODY> va </BODY> teglari

<BODY> va </BODY> teglari <HEAD> kabi HTML – hujjatning maxsus qismlarini belgilashda ishlatiladi. <BODY> teglari egallab olgan matn hujjatning asosiy qismi hisoblanadi. Matnning katta qismi va boshqa axborotlar ham uning tarkibiga kiritiladi.

<ADDRESS> va </ADDRESS> teglari

Bu teglar mazkur sahifaga nisbatan kimdadir savol yoki fikr tug'ilib qolgan taqdirda kimga murojaat qilish kerakligi to'g'risidagi axborotlarni o'z ichiga oladi.

<ADDRESS> teglari bu axborotlarni asosiy blokdan ajratib olish uchun ishlatiladi. Uy sahifasiga bu teglarni kiritish uchun quyidagi qadamlarni bajaring[13]:

1. <BODY> va </BODY> teglari orasida ismingizni va elektron pochta adresini tering.

2. So'ngra ismingiz va adresingizga <ADDRESS> tegini kiriting.

3. Ism(nom) va adresdan so'ng yopuvchi </ADDRESS> tegni kiriting.

Quyidagi dasturni misol tariqasida ko'rib chiqamiz:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Web-sahifa misoli </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1> bizning Web-sahifamiz </H1>

<P> bu Web-sahifa Web-dizayner bo'lish mumkinligini namoyish qilish maqsadida yaratilgandir. Buning uchun Web-serverga sozlanishi qiyin dastur talab qilinmaydi. Bunda sizning operatsion tizimingiz muvaffaqiyat bilan uning o'rnini bosaoladi. <P>

</BODY>

</HTML>

Bu yerda terminologiya to'g'risida biroz oldindan kelishib olishimiz kerak. HTML – hujjatda xato bo'lsa, lekin baribir brouzer tomonidan chidab bo'larli darajada ko'rsatilsa, bunday hujjatni **yaxshi rasmiylashtirilgan** hujjat deyiladi. Aksincha, rasmiylashtirishda xatosi bo'lmagan HTML – hujjat **standart** hujjat deyiladi.

Atributlar

Teglar parametrlar yoki atributlar (ang. attribute) bilan yozilishi mumkin. Har bir teg ketidan majburiy bo'lmagan atributlar ro'yxati kelishi mumkin, ularning hammasi burchakli qavslar “<” va “>”ning ichida joylashadi. Qavslarning ichidagi yozuv hech qachon brouzer oynasiga chiqarilmaydi. Tegning nomi, odatda, uni funktsiyasining qisqartmasidan iborat, bu uni eslab qolishni osonlashtiradi[14].

Atributlar tegni kengaytirish yoki o'zgartirish uchun unga qo'shiladi. Bitta tegga bir necha atributlarni qo'shish mumkin. Agar tegning atributlari tegning nomidan keyin kelsa, ular bir yoki bir necha probel bilan ajratiladi. Ketma-ket kelish tartibi muhim emas. Ko'pchilik atributlar uning nomidan keyin joylashgan tenglik belgisi (=) dan keyin keladigan qiymatga ega. Qiymatlar uzunligi 1024 ta belgi bilan cheklangan. Qiymatlar registrga ta'sirchan bo'lishi mumkin. Ba'zan qiymatlar (ikkitali yoki bittali) qo'shtirnoq ichida bo'lishi kerak. Qiymatni yozish qoidalari quyidagicha:

- agar qiymat bitta so'z yoki sondan iborat bo'lsa va faqat harf (a-z), raqamlar (0-9) va maxsus belgilar (nuqta <.> yoki defis <->) dan tuzilgan bo'lsa, uni qo'shtirnoqsiz tenglik belgisidan keyin qo'yish mumkin;

- agar qiymat vergullar yoki probellar bilan ajratilgan bir necha so'zdan iborat bo'lsa yoki nuqta yoki defisdan boshqa maxsus belgilarni o'z ichiga olsa, uni qo'shtirnoq ichiga qo'yish kerak. Masalan, URL qo'shtirnoqni talab etadi, chunki u "://" belgilarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, rang qiymatlarini "#rrggbb" formatidan foydalanib berishda qo'shtirnoq zarurdir. Agar siz qo'shtirnoqni ishlatish kerakligi

yoki kerakmasligiga ishonch hosil qilmasangiz, ularni har doim hamma qiymatlar uchun ishlatib.

Atributlar tegning funksiyasini kengaytiradigan yoki aniqlashtiradigan xususiyatlar hisoblanadi. Ruxsat etilgan parametrlar yig'indisi xar bir teg uchun individual hisoblanadi. Parametrlar yozishining umumiy qoidaga quyida keltirilgan. Teglar nomidan keyin bir-birlari bilan probellar bilan ajralib turadigan teglar yozilishi mumkin. Teg parametrlarining ketma-ketligi ixtiyoriy ravishda bo'ladi. Ko'p parametrlar ularning qiymatini ko'rsatishni talab qiladilar, lekin ba'zi parametrlar standart qiymatlarni ma'qul ko'radilar. Agar parametr qiymat talab qilsa, u holda parametr nomidan keyin tenglik (=) ishorasi orqali ko'rsatiladi. Parametr qiymati qavs ichida yoki qavssiz yozilishi mumkin. Agar parametr qiymatida probel ishtirok etgan bo'lsa, u holda qavs, albatta yoziladi. Parametr qiymatida (teg va parametrlar nomidan farqli ravishda) ba'zida yozuv registri muxim bo'ladi. Tegning parametr bilan yozilishiga misol[16]:

```
< TABLE BORDER ALIGN="left">
```

Bu yerda <TABLE> tegi uchun ikkita parametr berilgan. Qiymatsiz ko'rsatilgan birinchi parametr BORDER. Ikkinchi parametr ALIGN left qiymatiga ega. Teg atributga ega bo'ltshi yoki ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, <HTML>tegi atributga ega emas. Yangi jadval tuzish <TABLE BORDER="1" WIDTH="100"> komanda qatorida <BORDER="1" WIDTH="100"> yozuvi <TABLE> tegining atributi hisoblanadi. Umumiy holda HTML tilining teglarini atributlari bilan quyidagicha yozish mumkin :

```
<TEG 1-ATRIBUT_NOMI="QIYMATI" 2-ATRIBUT_NOMI= "QIYMATI" ... N-ATRIBUT_NOMI="QIYMATI">.
```

Yuqoridagi misolda <TABLE> tegining birinchi atributi BORDER bo'lib, uning qiymati "1" ga teng, ikkinchi atributi WIDTH bo'lib, uning qiymati "100" ga teng. Atributning qiymati qo'shtirnoq ichida yoziladi "qiymati". Agar atribut qiymatining o'zi qo'shtirnoqli so'z bo'lsa, u holda qo'shtirnoq o'rniga apostrof ishlatilishi tavsiya etiladi : “ ‘QIYMAT’ ”. Masalan :

```
<TEG 1-ATRIBUT_NOMI="QIYMAT_1; QIYMAT_2'; QIYMAT_3">.
```

HTML tilining qoidasiga asosan teglarning atributlarini quyidagi hollarda qo'shtirnoqsiz yozish mumkin :

- atribut lotin alfavitida faqat bosh harflarda yoki kichik harflarda son va boshqa simvollar ishlatilmagan holda yozilgan bo'lsa;
- atribut faqat 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlardan iborat bo'lsa;
- atribut vaqt oralig'ini ko'rsatsa.

Masalan, BORDER="1" yoki ALIGN="CENTER" atributlarini BORDER=1 va ALIGN=CENTER ko'rinishida yozish mumkin. HTML teglari harxil parametrga ega bulishi mumkin, lekin barcha teglarga mos tushadigan qator parametrlar ham mavjud. Masalan, HTML xujjatidagi <BODY> bulimida foydalanishga ruxsat etilgan barcha teglar kuyidagi parametrlarga ega bulishi mumkin: CLASS, ID, LANG, LANGUAGE, STYLE va TITLE. Bu parametrlar mos kelgan foydalanadigan tillarni ko'rsatadilar (masalan, O'zbekiston uchun LANG=uz), skript yozish tilini (masalan, LANGUAGE=Java Script) va boshqalar.

HTML teglariga bir necha tegning bitta elementga ta'sir qilishi uchun boshqa HTML-teglarjoylash tirilishi mumkin. Bu ichiga qo'yish deyiladi va uni to'g'ri amalga oshirish uchun ichiga qo'yilgan tegning boshlang'ich va so'nggi teglari albatta tashqi tegning boshlang'ich va so'nggi teglari o'rtasida joylashishi kerak, masalan[13]:

Sharipov <I>Bahodir</I>Oqilovich.

Natija: Sharipov ***Bahodir***Oqilovich.

Brouzerlar inkor etadigan axborot. Quyida HTML hujjatida mavjud bo'lgan axborot, shu jumladan brouzerlar bilan ko'rishda inkor etiladigan ma'lum teglar keltiriladi. Uning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- qatorlar uzilishi. Qator oxirining belgilari HTML hujjatida inkor etiladi. Matn va elementlar hujjat matnining oqimida <r> yoki
 tegi uchramagunicha keyingi satrga ko'chirilaveradi. Agar matn (<pre>) berilgan formatli matn sifatida belgilangan bo'lsa, qator uzgichlari chiqariladi;
- tabulyatsiya belgilari va ko'plik probellari. Brouzer HTML hujjatida

tabulyatsiya belgisi yoki bir necha ketma-ket kelgan probel belgilarini uchratsa, u faqat bitta probelni chiqaradi. Shunday qilib, hujjatda "far, far away" bo'lsa, brouzer "far, far away" deb chiqaradi. Qo'shimcha probellarni matn oqimiga uzluksiz probel belgisi (nbsp) dan foydalanib qo'yish mumkin. Bundan tashqari, agar matn formatlangan (<pre> teglarida joylashgan) bo'lsa, barcha probellar chiqariladi;

- ko'plik <r>-teglar. Matn bilan bo'linmaydigan <r> teglarining ketma-ketligi barcha brouzerlar tomonidan ortiqcha deb talqin qilinadi. Ichidagi narsa faqat bitta <r> tegi bo'lgandagidek chiqariladi. Ko'pchilik brouzerlar bir qancha
 teglarini bir necha yangi qatorga o'tishlar sifatida chiqaradi;

- aniqlab olinmaydigan teglar. Agar brouzer tegni tushunmasa yoki u noto'g'ri berilgan bo'lsa, brouzer uni inkor etadi. Teg va brouzerga qarab, bu turli natijalarga olib kelishi mumkin. Brouzer yoki hech nimani chiqarmaydi, yoki u tegning ichidagi narsani oddiy matn sifatida aks ettirishi mumkin;

- izohlardagi matn. Brouzerlar izohlarni bildirish uchun ishlatiladigan <!-- va --> maxsus elementlari o'rtasidagi matnni chiqarmaydi. Izohni boshlash belgilaridan keyin va tugatish belgilaridan oldin albatta probel turishi kerak.

Izoh (Kommentariy)

HTML dasturlarida yozilgan **izohlar** brouzer interpretatorlari yordamida qayta ishlanmaydi va ekranda aks ettirilmaydi. Ular web - sahifa dasturlari tarkibida o'zgarmasdan qoladi.

Izoh ochiluvchi burchakli qavs, undov belgisi va ikki chiziq belgisi “ <!-- “ bilan ochiladi hamda ikki chiziq belgisi va yopiluvchi burchakli qavs “ --> ” bilan yopiladi (belgi orasida bo'sh joy bo'lmaydi. Izohning yozilishi quyidagicha : <!--
- Dastur komandalari uchun izoh -->

Komandalarni yozishda klaviatura registrlari

HTML tilining komandalarni yozishda klaviatura registrlarining ahamiyati yo'q. Brouzer interpretatorlari turli registrlarda yozilgan komandalarni bir xil qabul qiladi, masalan : <HEAD>, <head>, <Head> ili <hEaD>.

Web sahifada qator oxiri, probel, tabulyatsiya elementlarini aks ettirish

Brouzerlarga oʻrnatilgan HTML interpretatorlari HTML - dasturlaridagi foydalanuvchi tomonidan klaviaturadan kiritilgan qator oxiri, matn oxiri, probel, tabulyatsiya kabi elementlarni qabul qilmaydi. Bu belgilarni maxsus komandalar yordamida ifodalash mumkin.

HTML- hujjatda matndagi abzatsni aks ettirish uchun uni<P> va </P> teglari ichida yozish kerak. Komandaning yozilishi quyidagicha[2,13] :

<P ALIGN=APGUMENT>Abzatsni aks ettiruvchi teg</P> .

<ALIGN> atributining argumenti quyidagi toʻrtta qiymatga ega boʻlishi mumkin :

RIGHT - matnni ekranning yoki jadval ustunining oʻng tomoni boʻyicha tekis joylashtirish;

LEFT - matnni ekranning yoki jadval ustunining chap tomoni boʻyicha tekis joylashtirish;

CENTER - matnni ekranning yoki jadval ustunining oʻrtasi boʻyicha tekis joylashtirish;

JUSTIFY - matnni ekranning yoki jadval ustunining kengligi boʻyicha tekis joylashtirish.

Masalan, <P ALIGN=JUSTIFY> komandasi matnni ekranning yoki jadval ustunining kengligi boʻyicha tekis joylashtiradi. Agar <R> tegida argument berilmagan boʻlsa, u holda matn ekranning yoki jadval ustunining chap tomoni boʻyicha tekis joylashtiriladi. Yuqorida sanab oʻtilgan abzats tegining atributlarining baʼzilarini alohida teg sifatida ishlatish mumkin, masalan :

<LEFT>HTML hujjatning qismi</LEFT>.

<LEFT> va </LEFT> teglarining orasida joylashgan matn, jadval, grafik tasvir va boshqalar ekranning chap tomoni boʻyicha tekis joylashtiriladi.

<CENTER>HTML hujjatning qismi</CENTER>.

<CENTER> va </CENTER> teglarining orasida joylashgan matn, jadval, grafik tasvir va boshqalar ekranning oʻrtasi boʻyicha tekis joylashtiriladi.

<RIGHT> HTML hujjatning qismi </RIGHT>.

<RIGHT> va </RIGHT> teglarining orasida joylashgan matn, jadval, grafik tasvir va boshqalar ekranning o'ng tomoni bo'yicha tekis joylashtiriladi. Ekranda aks ettirilayotgan matn blokining o'rtasida keyingi qatarga o'tish uchun
 tegidan foydalaniladi. Ushbu tegdan keyingi so'z keyingi qatorda aks etadi. Masalan[14] :

<P>Ushbu matn bir qatorda joylashgan
 Bu matn esa keyingi qatorda joylashgan </P> .

 tegi yopiluvchi tegga ega bo'lmaydi. Ba'zan
 tegi CLEAR atributiga ega bo'lishi mumkin. CLEAR atributi LEFT, RIGHT yoki ALL qiymatlarini qabul qila oladi. Bu parametrlar matnni keyingi qatorning chap, o'ng yoki ikkala tomoniga tekislangan holda o'tkazadi. Bu tegning yozilish sintaksisi quyidagicha : <BR CLEAR="qiymat">.

Ba'zi brouzerlar matnni keyingi qatarga mustaqil o'tkazadi. Agar o'zgarmas o'lchamdagi matnli qatorni aks ettirish zarur bo'lsa, <NOBR> tegidan foydalaniladi:

<NOBR>Keyingi qatarga o'tkazilmaydigan matn</NOBR>.

Web-sahifani aks ettirish jarayonida ba'zi so'zlarni alohida namoyon etishga to'g'ri keladi, masalan, qalin shrift bilan tagiga chizilgan shrift bilan. Buning uchun HTML tilida maxsus teglar mavjud.

Qalin shrift bilan belgilangan matn

<I>*Kursiv shrift bilan belgilangan matn* </I>

<I>***Qalin va kursiv shrift bilan belgilangan matn***</I>.

Bu kabi teglarni xaddan tashqari ko'plab ishlatish ba'zi chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ularning o'rniga mos xolatda logik belgilash komandalarini ishlatish tavsiya etiladi[16].

 Kursiv shrift bilan belgilangan matn

 Qalin shrift bilan belgilangan matn.

Matnni qalin va kursiv shrift bilan belgilash uchun komandalarni ichma-ich joylashtirish mumkin:

Qalin va kursiv shrift bilan belgilangan matn

<U>Tagiga chizilgan matn</U>

<STRIKE>Ustidan chizilgan matn</STRIKE>

Indeksni aks ettiruvchi teg:

matn1_{matn 2}

Natija quyidagicha namoyon bo‘ladi:

matn1_{matn 2}

<SUP> - matnni darajada namoyon etuvchi teg, natija:

matn1^{matn2}

Natija quyidagicha namoyon bo‘ladi :

matn1^{matn2}

<TT>"Teletayp" shrifti bilan aks ettiriluvchi matn</TT>

<BIG> - Yirik shrift bilan aks ettiriluvchi matn. Shriftning o‘lchamini bir punkt yirikroq qilib ko‘rsatish uchun ishlatiladi.

<BIG>matn</BIG>.

Shriftning o‘lchamini bir necha punkt yirikroq qilib ko‘rsatish uchun quyidagicha yozish mumkin:<BIG><BIG>matn</BIG></BIG>.

Shriftning o‘lchamini bir yoki bir necha punkt kichikroq qilib ko‘rsatish uchun <SMALL> tegi ishlatiladi:

<SMALL>matn</SMALL> yoki

<SMALL><SMALL>matn</SMALL></SMALL>.

Misol tariqasida quyidagi dasturni ko‘rib chiqamiz:

<HTML><HEAD>

<TITLE>Web texnologiya asoslari</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<P ALIGN=CENTER><I>

Web texnologiya asoslarini aks ettiruvchi web – sahifa

</I></P>

</BODY>

</HTML>

Bu dasturning bajarilishi natijasida ekranda 2.4-rasmdagitasvir namoyon bo‘ladi.

Web texnologiya asoslarini aks ettiruvchi web - sahifa

2.4-rasm. Oddiy web sahifani aks ettiruvchi dastur¹⁷.

2.3. HTML tilining komandasi

Web-sahifada aks ettirilayotgan matn shriftining parametrlarini HTML tilining elementi yordamida o‘zgartirish mumkin. Uning yozilish sintaksisi quyidagicha[16]:

```
<FONT FACE="qiymat1" SIZE="qiymat2" COLOR="qiymat3">matn</FONT>
```

Bu yerda FACE atributining qiymati shriftning nomi bo‘ladi. Masalan, “qiymat1”ning o‘rniga “Arial” yozilsa, matn Arial shrifti bilan ekranda namoyon bo‘ladi. Foydalanuvchining kompyuterida matn to‘g‘ri aks etishi uchun standart shriftlardan foydalanish yoki umuman bu atributni yozmaslik tavsiya etiladi.

SIZE atributi shriftning o‘lchamini ko‘rsatadi. Bu atributning parametri "qiymat2" absolyut va nisbiy o‘lchamda berilishi mumkin.

SIZE atributi absolyut holda "1" dan "6" gacha bulgan o‘lchamdagi shriftlarini o‘rnatadi. "1" eng kichik o‘lcham, "6" esa eng katta o‘lcham hisoblanadi. Agarda o‘lcham ko‘rsatilmasa standart o‘lcham "3" yuklanadi. Nisbiy o‘lcham standart o‘lchamga nisbatan olinadi va “+2”, “-1” ko‘rinishida yoziladi. Masalan, komandasi shriftning o‘lchamini standart o‘lchamdan bir pog‘ona yuqori o‘lchamda aks ettiradi.

COLOR atributi matnning rangini o‘zgartiradi. Ushbu atributning qiymati ranglar hisoblanadi. Bu atribut 256 xil rangni o‘rnatadi. Agarda qiymat ko‘rsatilmasa(rang berilmasa), o‘zidan oldingi matnning rangi yoki standart rang qora yuklatiladi. Biz har xil ranglarni bilamiz. Lekin kompyuterga qanaqa rang qo‘llash kerakligini yuklash uchun sanoq sistemasiga

¹⁷Muallif ishlanmasi.

murojaat etamiz. Ranglar 16lik sanoq sistemasida berilgan bo‘lib, asosiy ranglar 16ta. Qolgan ranglar esa shu ranglarning asosiga qurilgan. Asosiy ranglar o‘zining simbolik nomiga egadir. COLOR atributining parametri sifatida simbolik nomlarni qo‘llasa bo‘ladi[14].

```
<FONT FACE="Arial" SIZE="+2" COLOR="#0000FF">matn</FONT>
```

Dasturga quyidagich o‘zgartirish kiritamiz :

```
<HTML><HEAD><TITLE>Web texnologiya asoslari</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY>
```

```
<H1>Web texnologiya asoslarini aks ettiruvchi web - sahifa</H1>
```

```
<FONT FACE="Arial" SIZE="+2" COLOR="#0000FF">
```


matn shriftining parametrlarini HTML tilining FONT elementi

yordamida o‘zgartirish mumkin

```
</FONT>
```

```
</BODY></HTML>
```

Dastur bajarilishi natijasi 2.5-rasmda ko‘rsatilgan.

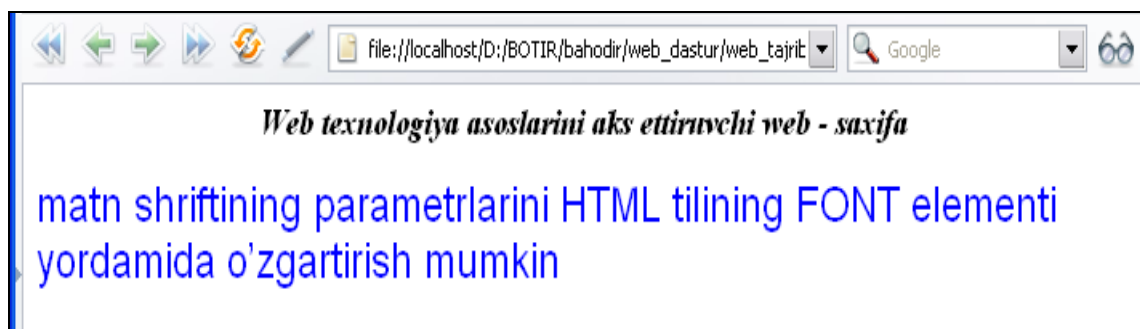

2.5-rasm. FONT elementi yordamida matnning parametrlarini o‘zgartirish¹⁸.

2.4. <BODY> tegining atributlari

<BODY> tegi HTML – hujjatning asosiy qismini belgilaydi. Matnning katta qismi va boshqa axborotlar ham uning tarkibiga kiritiladi. Uning yozilish sintaksisi quyidagichadir[12]:

```
<BODY BACKGROUND="URL" BGCOLOR="qiymat1" TEXT=" qiymat2"  
LINK=" qiymat3" VLINK=" qiymat4" ALINK=" qiymat5">
```

¹⁸Muallif ishlanmasi.

HTML hujjatning asosi

</BODY>

BACKGROUND atributi web-sahifaning fonida rasm joylashtirish imkonini beradi. Atribut parametrining qiymati sifatida rasm faylining nomi yoki uning URL adresi berilishi mumkin, masalan, <http://www.server.uz/images/rasm.gif>.

TEXT atributi hujjatning barcha matni uchun rangni belgilaydi. Matnning biror joyida rangni o'zgartirish uchun tegining COLOR atributidan foydalanish mumkin. BGCOLOR atributi hujjatning fon rangini belgilaydi. Bu holda web-sahifa foni bir xil rang bilan qoplanadi. BGCOLOR va BACKGROUND atributlari bir-birlarini inkor qilmaydi, lekin BACKGROUND yuqori darajaga ega. Web-sahifa avval BGCOLOR atributidagi rang bilan qoplanadi, so'ngra BACKGROUND atributidagi tasvir bilan qoplanadi. Agar fon sifatida biror tasvir berilmagan bo'lsa, html-hujjatning asosiy foni oq rang deb belgilangan bo'lsa, u holda BGCOLOR atributini "#FFFFFF" (oq rang) parametri bilan ifodalab ko'rsatish shart. Aks holda foydalanuvchilarning ba'zi brouzerlari fon rangini ixtiyoriy ravishda turlicha tanlashi mumkin va bu web-sahifa tasvirining buzilishiga olib kelishi mumkin. LINK atributi murojaat qilinmagan gipermurojaat matnining rangini ko'rsatadi. Standart holatda unga "blue" (#0000FF) qiymati beriladi. VLINK atributi murojaat qilingan gipermurojaat matnining rangini ko'rsatadi. Standart holatda unga "purple" (#800080) qiymati beriladi. ALINK atributi murojaat qilinayotgan gipermurojaat matnining rangini ko'rsatadi. Standart holatda unga "purple" (#800080) qiymati beriladi. Quyida <BODY> tegi barcha atributlari bilan yozilishiga misol keltirilgan[2]:

<BODY BACKGROUND=<http://www.myserver.com/images/back.jpg>

BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF" LINK="#008000"

VLINK="#800080" ALINK="#FF0000">


HTML hujjatning asosiy qismi</BODY>

Dasturimizni yanada mukamallashtirib, BODY tegining BGCOLOR atributini qo'shamiz :

<HTML>

```
<HEAD><TITLE>Web texnologiya asoslari</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR=SILVER><H2 ALIGN=CENTER> Web texnologiya
asoslarini aks ettiruvchi web – sahifa </H2>
<FONT FACE="Arial" SIZE="+2" COLOR="#0000FF">matn shriftining
parametrlarini HTML tilining FONT elementi yordamida o‘zgartirish
mumkin</FONT>
</BODY></HTML>
```

Natijada web – sahifa fonining rangi o‘zgarganini ko‘ramiz(2.4-rasm).

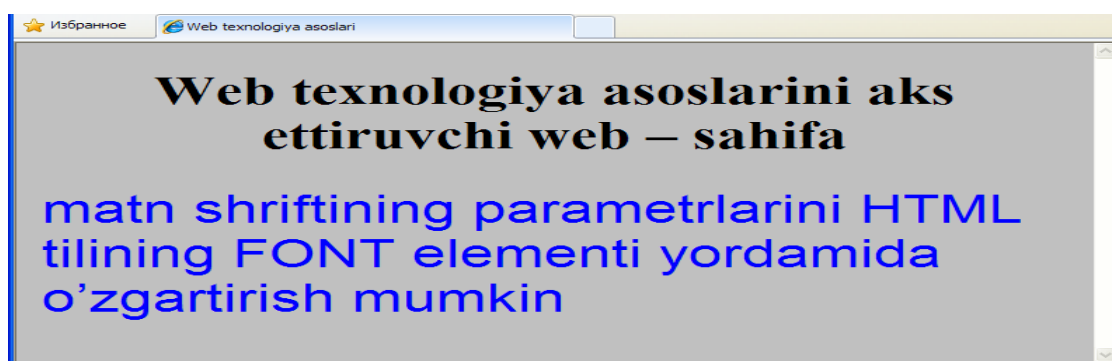

2.4-rasm. Web – sahifa fonining rangini o‘zgartirish¹⁹.

Dastur matniga BODY tegining BACKGROUND atributini qo‘shamiz :

```
<HTML><HEAD><TITLE>Web texnologiya asoslari</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR="purple" BACKGROUND="fon1.jpg">
<FONT FACE="Arial" SIZE="+2" COLOR= "#FFFFFF">
<H2> Web texnologiya asoslarini aks ettiruvchi web – sahifa </H2>
</FONT><FONT FACE="Arial" SIZE="+2" COLOR="#0000FF">
matn shriftining parametrlarini HTML tilining FONT elementi
yordamida o‘zgartirish mumkin</FONT><P ALIGN=CENTER>
<FONT FACE="Times New Roman" SIZE="+3" COLOR="RED">
BACKGROUND atributi web-sahifaning fonida <BR>rasm joylashtirish imkonini
beradi</FONT></P></BODY></HTML>
```

Dasturning natijasi ekranda quyidagicha aks etadi (2.5-rasm):

¹⁹Muallif ishlanmasi.



2.5-rasm. Web-sahifaning fonida rasm joylashtirish²⁰.

HTML tilida ranglar o‘n oltilik kodining raqamlari bilan aniqlanadi(2.1-jadval). Ranglar sistemasi quyidagi uchta asosiy ranglardan iborat, ya’ni qizil, yashil va ko‘k ranglar. Ular RGB (Red Green Blue) deb belgilanadi. Har bir rang uchun 00 dan FF gacha bo‘lgan oraliqdagi o‘n oltilik qiymatlari beriladi.

16 ta ranglar nomi

2.1-jadval

№	Ranglar nomi		16likqiymatlar - RGB	O‘nlik qiymatlar		
	Inglizcha	O‘zbekcha		R	G	B
1	Aqua	Moviy r.	#00FFFF	0	255	255
2	Black	Qora r.	# 000000	0	0	0
3	Blue	Ko‘k r.	#0000FF	0	0	255
4	Fuchsia	Pushti r.	#FF00FF	255	0	255
5	Gray	To‘q ko‘k r.	#808080	128	128	128
6	Green	To‘q yashil r.	#008000	0	128	0
7	Lime	Yashil r.	#00FF00	0	255	0
8	Maroon	Malina r.	#800000	128	0	0
9	Nary	To‘q ko‘k r.	#000080	0	0	128
10	Olive	Alif r.	#808000	128	128	0
11	Purple	Siren r.	#800080	128	0	128
12	Red	Qizil r.	#FF0000	255	0	0
13	Silver	Och kul r.	#C0C0C0	192	192	192
14	Teal	Havo r.	#008080	0	128	128
15	White	Oq r.	#FFFFFF	255	255	255
16	Yellow	Sariq r.	#FFFF00	255	255	0

²⁰ Zokirova T.A., Sharipov B.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009.–216 6.

Ular 0-255 diapazonidagi o'nlik sanoq sistemasiga mos keladi. So'ngra bu qiymatlar oldiga # simvoli qo'yib yoziladigan bitta raqamga birlashtiriladi. Masalan, #800080 soni binafsha rang bilan belgilanadi.

2.5. Web-sahifada sarlavha va ro'yxatlarni aks ettirish

HTML hujjatda olti xil pog'onadagi sarlavhani ko'rsatish mumkin. Web-sahifada sarlavhani aks ettirish uchun <Hn> tegidan foydalaniladi, bu yerda n – sarlavhaning pog'onasini ko'rsatuvchi 1dan 6 gacha bo'lgan butun son. Sarlavha tegining yozilish sintaksisi quyidagicha[2,10]:

<Hn ALIGN="parametr"> Sarlavha matni</Hn> , bu yerda n=1...6.

ALIGN atributi sarlavhaning web-sahifadagi o'rnini belgilaydi. Bu atributning parametri uch xil qiymatga ega bo'lishi mumkin:

RIGHT - sarlavhani hujjatning o'ng tomoni bo'yicha joylashtiradi.

LEFT - sarlavhani hujjatning chap tomoni bo'yicha joylashtiradi.

CENTER - sarlavhani hujjatning o'rtasiga joylashtiradi.

Masalan, <H1 ALIGN= "CENTER"> Web-sahifada sarlavhani aks ettirish</H1>.

Sarlavha tegidan foydalanishni aks ettiruvchi dasturni ko'rib chiqamiz :

```
<HTML><HEAD><TITLE>Sarlavha matni</TITLE></HEAD><BODY>
```

Bu misolda sarlavhani aks ettirish uchun <I>**H tegi** </I> va

<I>**ALIGN**</I> atributlari namoyish qilingan :


```
<H1 ALIGN="LEFT"><I> H = 1 ALIGN=LEFT</I>Sarlavhani aks ettirish
```

```
uchun</H1><H2 ALIGN="CENTER"><I> H = 2 ALIGN=CENTER </I>
```

```
web sahifada </H2><H3 ALIGN="RIGHT"><BR><I> H = 3
```

```
ALIGN=RIGHT</I><B>Hn</B> tegidan foydalaniladi</H3><H4
```


```
ALIGN="LEFT"><I> H = 4 ALIGN =LEFT</I> bu yerda n - 1 dan 6 gacha butun
```

```
son bo'lib,</H4><H5 ALIGN= "CENTER"><I> H = 5 ALIGN=CENTER</I> u
```

```
sarlavhaning kattalik darajasini bildiradi. </H5><H6 ALIGN="RIGHT"><I> H = 6
```

```
ALIGN=RIGHT</I> eng yuqori daraja 1- darajadir.</H6></BODY></HTML>
```

Ushbu dasturning bajarilishi natijasida sarlavhaning yozilishini ko'rish mumkin (2.6-rasm):

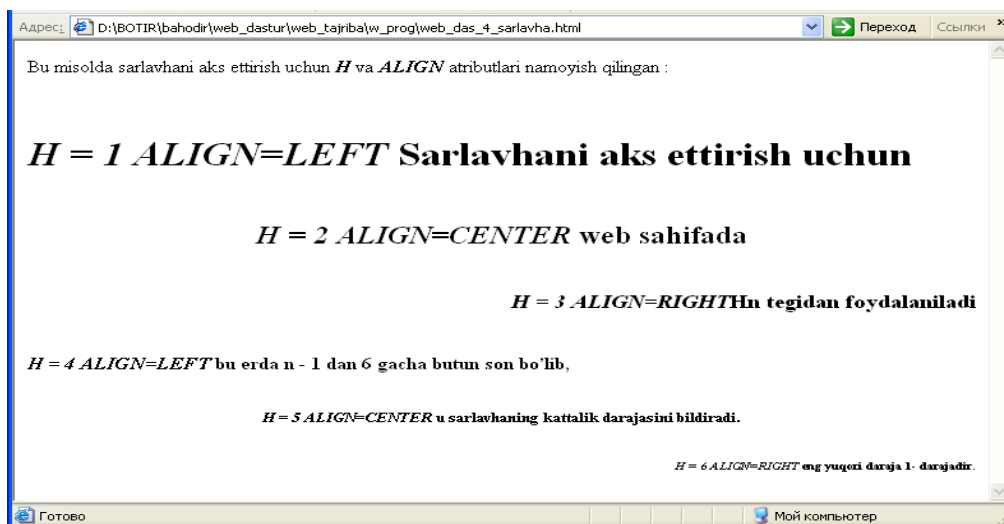

2.6-rasm. Web-sahifadasarlavhaning yozilishi²¹.

Web-sahifada ro'yxatlarni aks ettirish

MS Word dasturida tayyorlangan matnda markerlangan ro'yxatlar quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

- ro'yxat1;
- ro'yxat2;
- ro'yxat3.

Markerlangan ro'yxatni aks ettirish uchun ichida ro'yxatning hamma elementlari mavjud teg – konteyner (UL – Unordered List – tartibga solinmagan ro'yxat) dan foydalanish zarurdir. Ro'yxatning ochiluvchi va yopiluvchi teglari satrni ro'yxat boshiga va oxiriga o'tkazishni ta'minlab turadi. Shu bilan birga ro'yxatni xujjatdagi asosiy ma'lumotlardan ajratib turadi. Shuning uchun bu yerda <P> abzats tegini qo'llash yoki
 satrini majburiy o'tkazish zaruriyati yo'q[2].

Ro'yxatning har bir elementi teg (LI – List Item - ro'yxat elementi) bilan boshlanishi kerak. Teg mos yopuvchi tegga muxtoj emas, lekin uning mavjudligi xato hisoblanmaydi. Brouzerlar xujjatni aks ettirishda har bir yangi ro'yxat elementini yangi satrdan boshlaydilar[14]. Misol:

```
<HTML><HEAD><TITLE>BANK FAOLIYATI</TITLE></HEAD>
<BODY><H1>Bank bo'limlari :</H1><UL>
```


²¹Muallif ishlanmasi.

```

<LI> Moliya bo'limi
<LI> Kreditlashtirish bo'limi
<LI> Buxgalteriya
<LI> Xodimlar bo'limi
<LI> Qimmatli qogozlar bo'limi
<LI> Axborotlashtirish bo'limi
<LI> Monitoring bo'limi
<LI> Marketing bo'limi
</UL></BODY></HTML>

```

Dasturning bajarilishi natijasi 2.7-rasmda ko'rsatilgan.

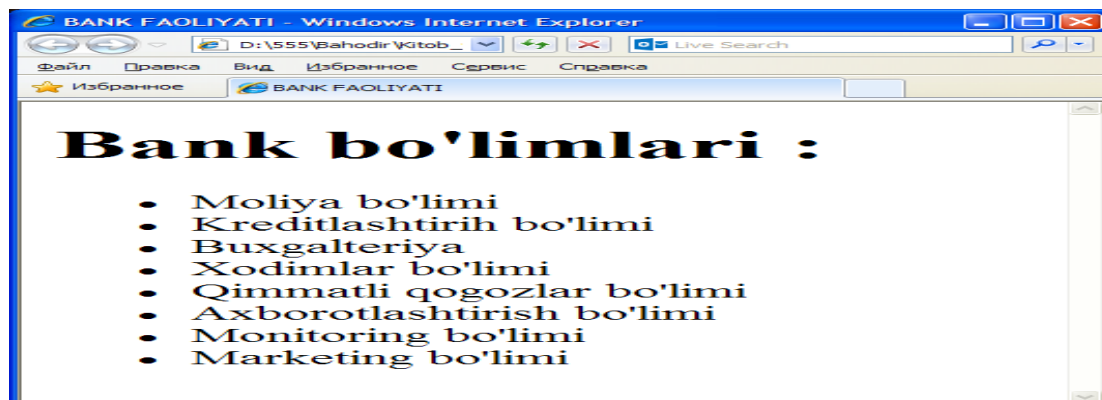

2.7-rasm. Markerlangan ro'yxatni aks ettirish²².

HTML tili bo'yicha ba'zi darsliklarda ro'yxat sarlavhasi uchun teg – konteyner `<LH>` (`LH` – List Header ro'yxat sarlavhasini) ishlab chiqish kerakligi to'g'risidagi ko'rsatmalar uchrab turadi. Hozirgi paytda nomi chiqqan brouzerlardan birortasi ham bu tegni tan olmaydilar va u HTML spetsifikasiga kirmaydi.

`<UL>` tegida ikkita parametr ko'rsatilishi mumkin `COMPACT` va `TYPE.COMPACT` parametri atributsiz yoziladi va mazkur ro'yxatni kompakt ko'rinishida chiqarish zarurligini brouzerga ta'kidlab qo'yish uchun ishlatiladi. Masalan, shriftni yoki ro'yxat satrlari orasidagi masofani kichraytirish mumkin va b.q. `TYPE` parametri ro'yxat satri oldidagi belgining ko'rinishini aniqlaydi. Uchtasidan bittasiga ruxsat berilgan: `diss`, `circle` va `square`. Bu parametr ro'yxat markerlar xilini majburiy topshirish uchun ishlatiladi. Konkret merker xili

²²Muallif ishlanmasi.


foydalaniladigan brouzerga bog‘liq bo‘ladi. Aks ettirishning tipik variantlari quyidagicha:

- TYPE = diss – markerlar bo‘yalgan aylanalar bilan aks ettiriladi;
- TYPE = circle – markerlar bo‘yalmagan aylanalar bilan aks ettiriladi.
- TYPE = square – markerlar bo‘yalgan kvadratchalar bilan aks ettiriladi.

Misol: <UL TYPE = circle >.

TYPE = diss standart bo‘yicha foydalaniladigan qiymat hisoblanadi. Kiritilgan markerlangan ro‘yxatlar uchun standart bo‘yicha berilgan darajada diss ko‘rsatkichi ishlatilsa, ikkinchida circle, uchinchi va undan keyingi darajalarda square ishlatiladi. Masalan, HTML spetsifikatsiyasida TYPE = square qiymatida aks etadigan marker xili uchun bo‘yalmagan kvadratcha ko‘rsatiladi (square outline). Parametr TYPE shu ko‘rsatkichlari bilan alohida ro‘yxat elementlari markerlari xillarining ko‘rsatmasi uchun qo‘llanishi mumkin. Buning uchun parametr TYPE o‘ziga mos kelgan qiymatlari bilan elementlari ro‘yxati tegida ko‘rsatma berishiga ruxsat etilgan. Misol: <LI TYPE = circle >. Markerlangan ro‘yxatga misol (2.8. rasm):

```
<HTML><HEAD><TITLE> Dasturlash tillari</TITLE></HEAD>  
<BODY><H1>Dasturlash tillari</H1>  
<UL><LI> Java <LI> JavaScript <LI> HTML <LI> PHP <LI> ASP </UL>  
</BODY></HTML>
```

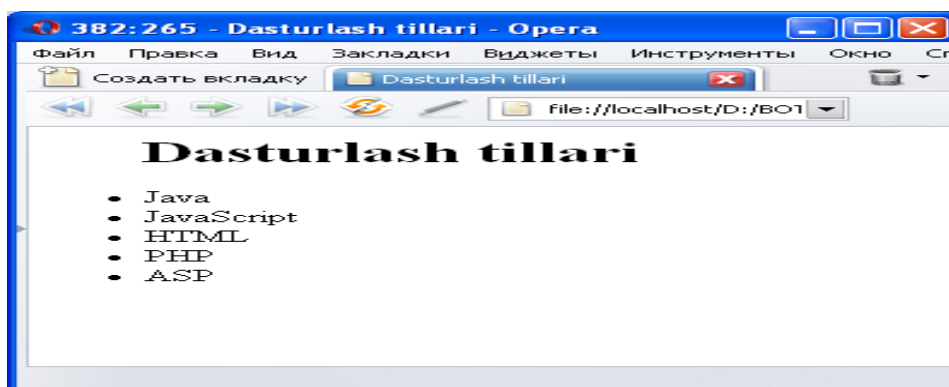

2.8-rasm. Markerlangan ro‘yxatga misol²³.

²³ Zokirova T.A., Sharipov B.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009.–216 b.

Web sahifada nomerlangan ro'yxatlarni aks ettirish

MS Word dasturida tayyorlangan matnda nomerlangan ro'yxatlar quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi:

1. Ro'yxat1.
2. Ro'yxat2.
3. Ro'yxat3.
4. Ro'yxat4.

Nomerlangan ro'yxat (OL – Ordered List – tartibga keltirilgan ro'yxat) markerlangan ro'yxatga juda o'xshab ketadi. Lekin ular birgina farq mavjud, u ham bo'lsa nomerlangan ro'yxatda har bir punkt oldiga avtomatik ravishda nomerlar yoki harflarning ketma-ket joylashtirishidir. Nomerlashtirish brouzerga bog'liq bo'ladi va ro'yxat teg parametrlari orqali beriladi[12,13]. Nomerlangan ro'yxatni yaratish uchun ichida barcha ro'yxat elementlari joylashgan teg konteyner dan foydalanish zarur hisoblanadi. Ochuvchi va yopuvchi ro'yxat teglari satrni ro'yxatning old va orqa tomoniga o'tkazishni ta'minlaydi. Shunday usul bilan ro'yxat xujjat ichidagi asosiy elementlardan ajratiladi. Markerlangan ro'yxat singari harbir nomerlangan ro'yxat elementi ham teg bilan boshlanishi kerak. Nomerlangan ro'yxat misoli (2.9. rasm):

```
<HTML> <HEAD> <TITLE> Nomerlangan ruyxat </TITLE> </HEAD>
<BODY> <H1> BANKLAR: </H1> <h2> <OL>
<LI> Markaziy Bank <LI> Milliy Bank <LI> Xalq Banki <LI> Sanoat qurilish Banki
<br>... <LI Value = 15> Ipoteka Bank <br> ... <LI Value = 18> Ipak Yuli Banki
<LI> Davr Bank
</OL> </h2> </BODY> </HTML>
```




2.9-rasm. Nomerlangan ro‘yxat misoli²⁴.

 tegi quyidagi parametrlarga ega: COMPACT; TYPE; START.COMPACT parametri markerlangan ro‘yxatlardagi kabi ma’noga ega. TYPE parametri ro‘yxatni nomerlashning turlarini aniqlaydi va quyidagi qiymatlarni qabul qilishi mumkin:

- TYPE = 1. Standart raqamli nomerlash – 1, 2, 3, 4, 5 ...
- TYPE = A. Bosh xarflar – A, B, C, D, E, ...
- TYPE = a. Kichik xarflar – a, b, c, d, e, ...
- TYPE = I. Rim raqamlari – I, II, III, IV, V, ...
- TYPE = i. Kichik rim raqamlari – I, II, III, IV, V, ...

Standart bo‘yicha TYPE = 1 ishlatiladi, ya’ni arab raqamlari yordamida nomerlash. Element ro‘yxati nomeridan so‘ng doim qo‘shimcha «nuqta» belgisi chiqariladi. TYPE parametri alohida ro‘yxat elementlarining nomerlash turlarini ko‘rsatishi mumkin. Buning uchun TYPE parametri mos qiymatlar bilan ro‘yxat elementi tegida ko‘rsatilishi mumkin. Misol. <LI TYPE = A>.

 tegining START parametri ro‘yxat nomerlashini birdan boshlamaslikka imkon beradi. START parametri qiymati sifatida doim natural son ko‘rsatishi kerak.

Misol: <OL TYPE=A START=5>.

Bunday yozuv ro‘yxatni nomerlashda lotincha bosh harf «E» dan boshlashni aniqlaydi. Nomerlashning boshqa xillari uchun START=5 yozuvi mos ravishda

²⁴Muallif ishlanmasi.

nomerlashni «5» sonidan, rim raqamii «V» (va sh.k.) dan boshlash kerakligini bildiradi. Ro'yxat nomerlash xilini va nomerlar qiymatini o'zgartirish istagan ro'yxat elementi uchun ham mumkin. tegi nomerlangan ro'yxatlar uchun TYPE va VALUE parametrlaridan foydalanishga ruxsat beradi. TYPE parametri tegining qiymatlarini qabul qilib olishi mumkin. Misol: <LI TYPE = A>.

 tegi VALUE parametrining qiymati berilgan ro'yxat elementi nomerini o'zgartirishga yordam beradi.

Aniqlash ro'yxati

Aniqlash ro'yxatlari terminlar ro'yxatini va ularning ta'rifini yaratish uchun juda mos tushadi. Ideal holatda aniqlash ro'yxatidan foydalanish – bu slovar. HTML yordami bilan siz har bir termin va uning aniqlanishini osongina topaolasiz.

Aniqlash ro'yxatlari teg konteyner <DL> (Definition List) yordami bilan beriladi. Konteyner ichki qismida teg <DT> (Definition Term) bilan aniqlanadigan termin belgilansa, teg <DD> (Definition Description) bilan esa abzats o'z aniqlanishi bilan belgilanadi. <DT> va <DD> teglari uchun mos yopuvchi teglarni yozmasa ham bo'ladi. Umuman, aniqlash ro'yxatlari quyidagicha yoziladi[12,13]:

<DL>

<DT> termin

<DD> terminni aniqlash

</DL>

<DL> tegida ishlatilishi boshqa ro'yxatlarga o'xshash COMPACT parametri ko'rsatilishi mumkin. Aniqlash ro'yxati qo'llangan HTML – xujjat misolini keltiramiz (2.10 - rasm):

<HTML><HEAD><TITLE>Aniqlash ro'yxat misoli</TITLE>

</HEAD><BODY><H1>Aniqlash ro'yxati misoli</H1>

<DL>

<DT> Domen –

<DD>bu internetning biror logik boskichi bo'lib, o'z nomiga ega bo'lgan va o'zining tarmoq sahifasi tomonidan boshqariladigan tarmoq resurslarining guruxidir.

<DT>Upload -

<DD>masofaviy tarmoq kompyuteri(server)ga fayllarni yuklash jarayoni.

<DT>Sayt (inglizcha, site – uchastok - bo‘lak) -

<DD>bu serverning bo‘lagi, ya’ni biror bir mavzuga oid bo‘lim hisoblanadi.

</DL></BODY></HTML>



2.10-rasm. Aniqlash ro‘yxatini tuzuvchi dastur natijasi²⁵.

Taxlangan ro‘yxatlar

Ro‘yxatlarning ajoyib xususiyatlaridan biri – bu ularni bir-biriga joylashtirish (taxlash) imkoniyati borligidir. Bu holda ko‘p darajali yoki taxlangan ro‘yxatlar tashkil etiladi. (2.11-rasm).

Ro‘yxatga ro‘yxat qo‘shish ro‘yxatni yaratish kabi amalga oshiriladi. Buning uchun HTML maxsus teglari bo‘lmaydi. Brouzerni adashtirib yubormaslik uchun, siz har bir ichki ro‘yxatni tegi yordami bilan yopganinggizga ishonch hosil qiling. Xattoki har xil tipdagi ro‘yxatlarni ham bir-biriga joylash mumkin. Quyida taxlangan ro‘yxatli HTML – xujjat kodi keltirilgan. Bu misolda har bir markerlangan ro‘yxat elementiga o‘zining nomerlangan ro‘yxati taxlangan

```
<HTML><HEAD><TITLE> taxlangan ruyxat misoli </TITLE></HEAD>
```

```
<BODY><H1>Bazi planetalar yuldotslari</H1><H2>
```

```
<UL>
```

```
<LI> Yer <OL><LI>Oy</OL>
```


```
<LI> Mars <OL><LI>Fobos<LI>Deymas</OL>
```

²⁵ Zokirova T.A., Sharipov B.A. "Web - dasturlash" fanidan o‘quv qo‘llanma – T.: TDIU, 2009.–216 b.

```

<LI>Uran
<OL><LI>Ariel<LI>Umbriel<LI>Titaniya<LI>Oberon<LI>Miranda</OL>
<LI>Neptun<OL><LI>Triton<LI> Nerenda</OL>
</UL></H2>
<BODY><HTML>

```

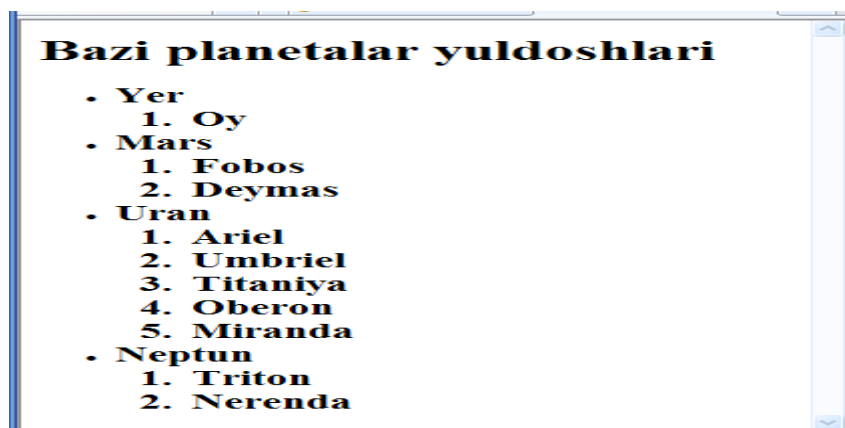

2.11-rasm. Taxlangan ro'yxat misoli²⁶.

2-bob bo'yicha xulosalar

2-bobda HTML hujjatning umumiy strukturasi, HTML tilining teglari, atributlari va ba'zi elementlari, HTML tilining komandasi, <BODY> tegining atributlari, Web-sahifada sarlavha va ro'yxatlarni aks ettirish kabi mavzular yoritib berilgan. HTML – xujjatni tadqiq qilishda ko'rish mumkinki, matnli xujjatlar teg(tag)lar bilan belgilanadi. Ular maxsus burchakli belgilar bilan o'ralgan bo'ladi (< va >). Teglar matnlarni formatlashda va hujjatga har xil nomatn elementlarni masalan, grafikalar, qo'shimcha ob'ektlar va shu kabilarni o'rnatishda ishlatiladi.

HTML hujjat matn va o'rnatilgan teglar – tarkibidagi elementning tuzilishi, tashqi ko'rinishi va funktsiyalari to'g'risidagi yo'riqnomalardan iborat. HTML hujjat ikki asosiy qismga bo'linadi: sarlavha – head va tana – body. Agar brouzer <HTML> tegga duch kelsa, navbatdagi matn – bu HTMLdagi kod ekanligi ma'lum bo'ladi. Brouzer o'z muloqot oynasida tegni emas, balki teglar o'rtasidagi matnni ko'rsatadi. Atributlar tegni kengaytirish yoki o'zgartirish uchun unga qo'shiladi. Bitta tegga bir necha atributlarni qo'shish mumkin. Agar tegning atributlari tegning

²⁶Muallif ishlanmasi.

nomidan keyin kelsa, ular bir yoki bir necha probel bilan ajratiladi. Ketma-ket kelish tartibi muhim emas. Brouzerlarga oʻrnatilgan HTML interpretatorlari HTML - dasturlaridagi foydalanuvchi tomonidan klaviaturadan kiritilgan qator oxiri, matn oxiri, probel, tabulyatsiya kabi elementlarni qabul qilmaydi. Bu belgilarni maxsus komandalar yordamida ifodalash mumkin. Web-sahifani aks ettirish jarayonida baʼzi soʻzlarni alohida namoyon etishga toʻgʻri keladi, masalan, qalin shrift bilan tagiga chizilgan shrift bilan. Buning uchun HTML tilida maxsus teglar mavjud. Web-sahifada aks ettirilayotgan matn shriftining parametrlarini HTML tilining elementlari yordamida oʻzgartirish mumkin. HTML hujjatda olti xil pogʻonadagi sarlavhani koʻrsatish mumkin. Brouzerlar xujjatni aks ettirishda har bir yangi roʻyxat elementini yangi satrdan boshlaydilar. Roʻyxatning ochiluvchi va yopiluvchi teglari satrni roʻyxat boshiga va oxiriga oʻtkazishni taʼminlab turadi. Shu bilan birga roʻyxatni xujjatdagi asosiy maʼlumotlardan ajratib turadi.

Tayanch iboralar

HTML, teg, konteyner, hujjat, dastur, simvol, format, standart, markerlangan roʻyxat, ranglar, sanoq sistemalar, kod.

2-bob boʻyicha nazorat savollari


1. HTML (Hyper Text Markup Language) tili qanday til?
2. HTML ning asosiy qoidalarini nimadan iborat?
3. Tegar deb nimaga aytiladi?
4. HTML xujjat strukturasi nimadan iborat?
5. Sarlavxa va abzatlarni formatlashtirish qanday bajariladi?
6. Web-sahifada matn shriftini oʻzgartirish tegini ayting.
7. Web-sahifada raqamlangan roʻyxatni aks ettiruvchi tegni yozing.
8. Web-sahifada markerlangan roʻyxatni aks ettiruvchi tegni yozing.

2-bob boʻyicha topshiriqlar


1. HTML tili yordamida quidagi matnni ekranda aks ettiring:

Teg – HTML dasturiy tilining komandasi bo'lib, u brouzer interpretatoriga har bir komanda qatorining **qiymatiga** mos keluvchi *amallarni* qanday **usul** bilan bajarishni qo'rsatadi.


2. Brouzerlar nomlarini raqamlangan ro'yhat ko'rinishida turli ranglarda HTML teglari yordamida aks ettiring.
3. Do'stlaringizning ismlarini markerlangan ro'yhat ko'rinishida aks ettiring.
4. Quyidagi web-sahifa dasturini tuzing(rangli matn):

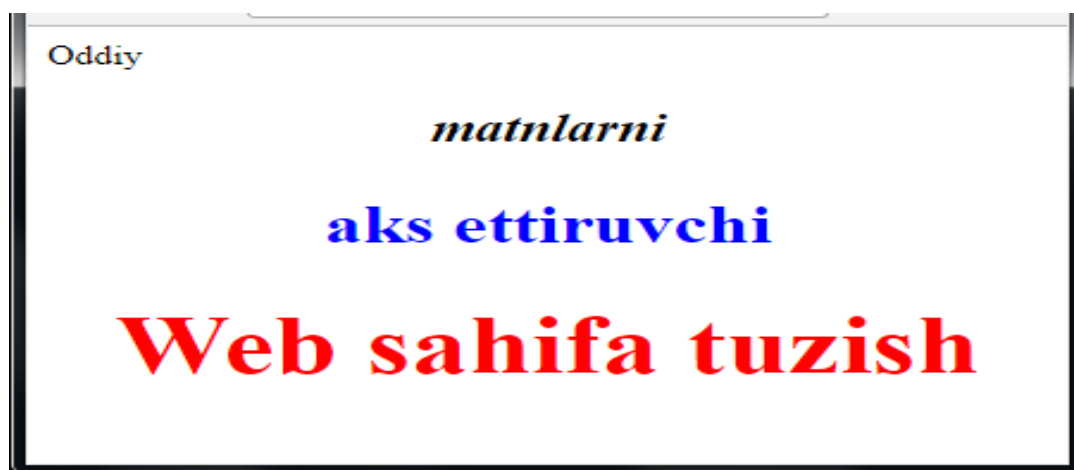


5. Quyidagi web-sahifa dasturini tuzing:

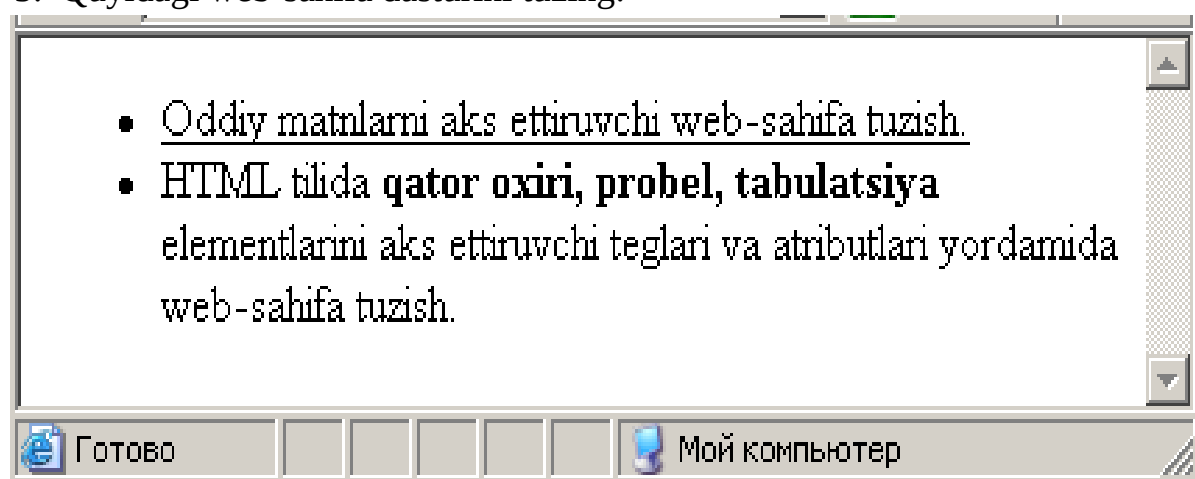

6. Quyidagi web-sahifa dasturini tuzing:

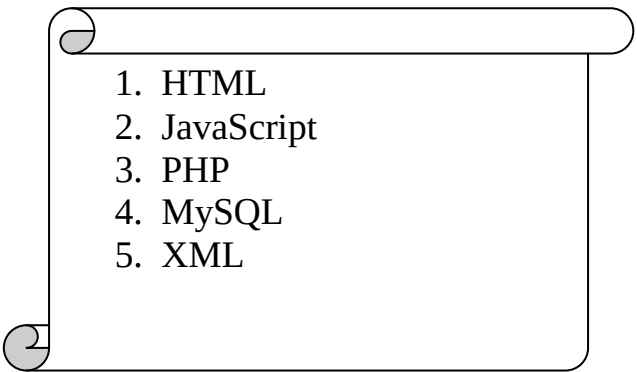
- 
1. HTML
 2. JavaScript
 3. PHP
 4. MySQL
 5. XML

7. Quyidagi web-sahifa dasturini tuzing (aniqlash ro'yxat):

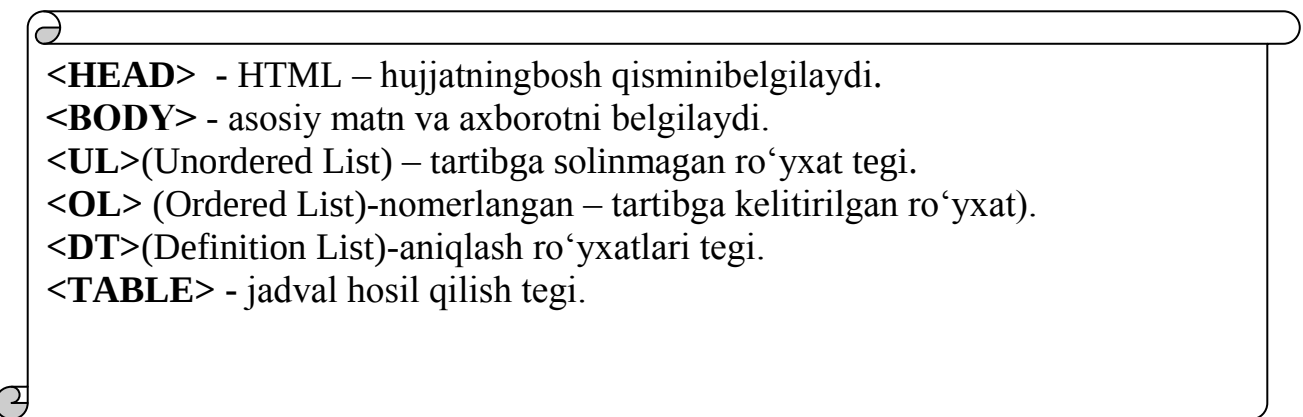

<HEAD> - HTML – hujjatning bosh qismini belgilaydi.
<BODY> - asosiy matn va axborotni belgilaydi.
**** (Unordered List) – tartibga solinmagan ro'yxat tegi.
**** (Ordered List) - nomerlangan – tartibga keltirilgan ro'yxat).
<DT> (Definition List) - aniqlash ro'yxatlari tegi.
<TABLE> - jadval hosil qilish tegi.

8. Quyidagi web-sahifa dasturini tuzing (markerlangan ro'yxat):

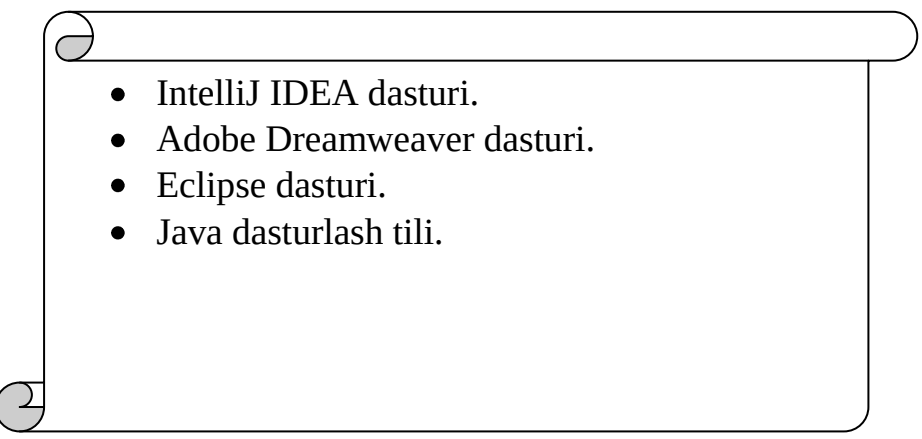- 
- IntelliJ IDEA dasturi.
 - Adobe Dreamweaver dasturi.
 - Eclipse dasturi.
 - Java dasturlash tili.