

7-BOB. JAVASCRIPT TILINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

§ 7.1. JavaScript dasturiy tilida muloqot oynasini boshqarish

Muloqot oynasini ochish (tuzish), yopish (o‘chirish), uni ochilgan boshqa muloqot oynalari ustida joylashtirish (fokus berish). Bundan tashqari muloqot oynasining xususiyatlari va unga tegishli ob’ektlar xususiyatlarini o‘zgartirish mumkin. Muloqot oynasini boshqarishning keng tarqalgan oddiy metodlarini ko‘rib chiqamiz[15]:

- alert ();
- confirm ();
- prompt ();
- open ();
- close ();
- focus ();
- setTimeout ();
- clearTimeout ().

Bu yerda scroll () va blur () metodlari ko‘rsatilmagan. Scroll () metodi muloqot oynasini biror pozitsiyaga yurgizadi. Lekin uni muloqot oynasining koordinatasini bilmagan holda ishlatib bo‘lmaydi. Blur () metodi muloqot oynasidan fokusni olib tashlaydi. Bu holda fokus qaysi muloqot oynasiga berilishi noaniq bo‘lib qoladi. Fokusni noaniq holda yo‘qotishdan ko‘ra, maqsadga muvofiq ma’lum muloqot oynasiga berilishi yaxshi natijani beradi.

Window.alert () metodi


Alert () metodi muloqot oynasida ogohlantirishni aks ettiradi, masalan :

```
<A HREF="javascript:window.alert('Diqqat')">
```

So‘rovni qaytaring !

```
</A>.
```

Ma’lumot tizimli shriftda aks ettiriladi(7.1-rasm).

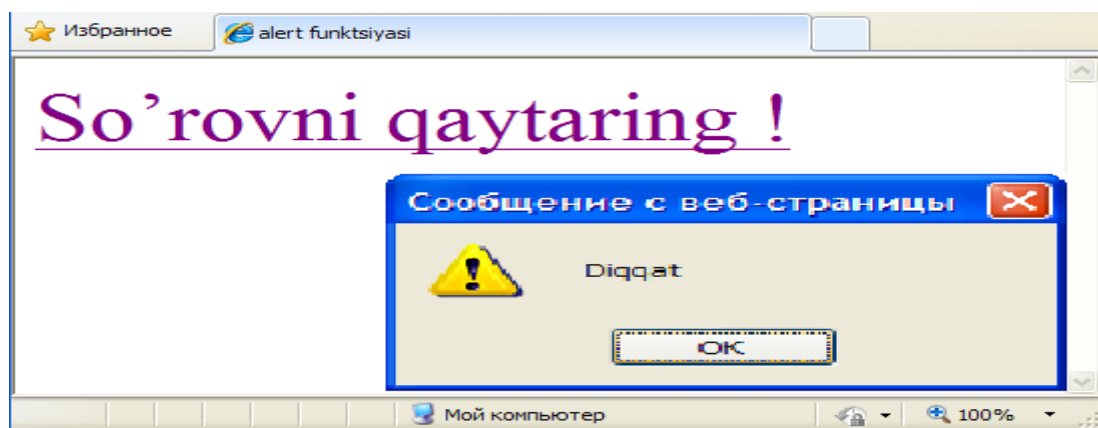

7.1-rasm. Alert metodining ma'lumoti⁵⁵.

Window. confirm () metodi

Confirm() metodi foydalanuvchiga savol berish imkonini beradi. Bu savolga ijobiy yoki salbiy javob berish mumkin(7.2-rasm).

<FORM>


<INPUT TYPE=button VALUE="JavaScriptni bilasizmi ?"

onClick="if (window.confirm('To'liq bilaman')==true)

{ document.forms[0].elements[1].value='Ha'; }

else { document.forms[0].elements[1].value='Yo'q'; };">

</FORM>

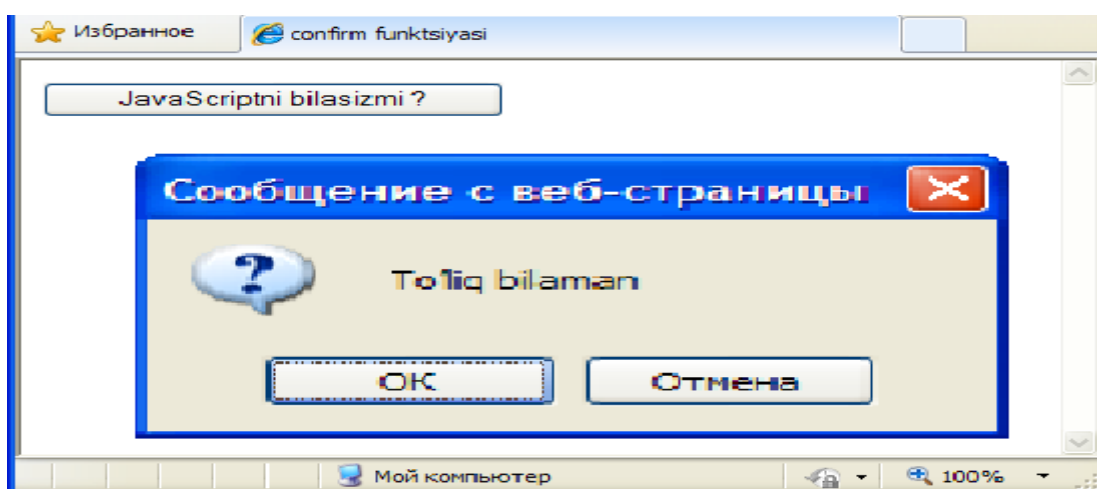

7.2-rasm. Confirm() metodining xabari⁵⁶.

⁵⁵ Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.


⁵⁶ Дрогов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с..

Window.prompt() metodi.

Prompt() metodi foydalanuvchidan qisqa satrni qabul qilish imkonini beradi[15]. Bu satr axborot oynasining qiymatni kiritish maydoniga yoziladi, masalan:

```
<HTML><HEAD><TITLE> Promptmetodi</TITLE></HEAD>  
<BODY bgcolor=white background="fon1.jpg"><br>  
<FORM><INPUT TYPE=button VALUE="Axborot kiritish"  
onClick="document.forms[0].elements[1].value=  
window.prompt('Axborot kiriting');">  
<INPUT SIZE=30></FORM></BODY></HTML>
```

Bu dasturning bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo'ladi(7.3-rasm):

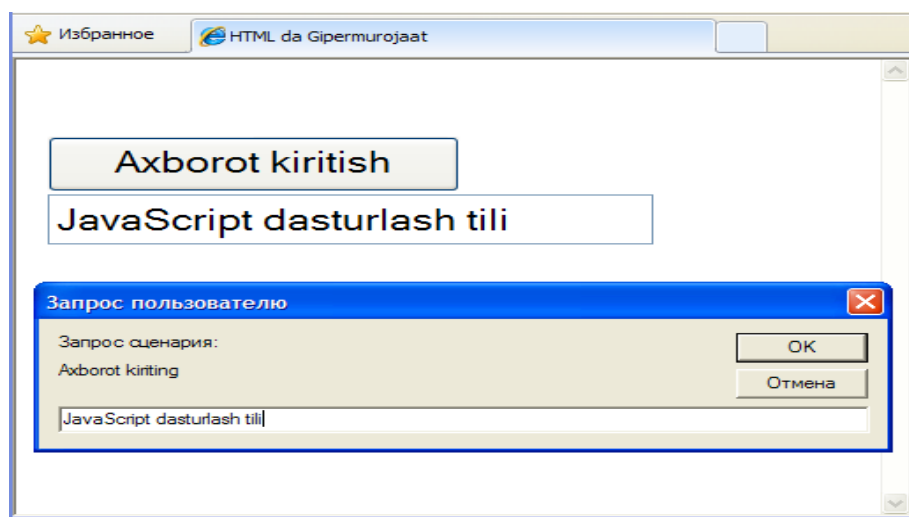

7.3-rasm. Prompt metodining qo'llanilishi natijasi⁵⁷.

Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan qatorni ixtiyoriy o'zgaruvchiga berish va uni JavaScript dasturida taxlil qilish mumkin.

Window.open () metodi

Yangi muloqot oynasini ochishga mo'ljallangan bu metodning atributlari boshqa ob'ektlarning atributlariga nisbatan ko'pdir. Umumiy holda open() metodining sintaksisi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi[11,15]:

open("URL", "window_name", "param,param,...", replace);

⁵⁷Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

bu yerda URL - yangi muloqot oynasida aks etuvchi web – sahifa;

 window_name - muloqot oynasining nomi, uni <A> va <FORM> teglarining atributlarida qiymat sifatida ishlatish mumkin;

 replace - muloqot oynasining ochilishida History massiviga kiritiluvchi yozuvni boshqaradi;

 param – parametrlar ro‘yxati(7.1-jadval).

Parametrlarning vazifalari

7.1-jadval⁵⁸

Parametrlar ro‘yxati	Parametrlarning vazifalari
Width	Muloqot oynasining kengligi(pikselda).
Height	Muloqot oynasiningbalandligi (pikselda).
Toolbar	Tuzilayotgan muloqot oynasida brouzerning tizimli tugmalarini aks ettiradi.
Location	Tuzilayotgan muloqot oynasida location maydonini aks ettiradi.
Directories	Tuzilayotgan muloqot oynasidafoydalanuvchiga qulay menyu aks ettiradi.
Status	Tuzilayotgan muloqot oynasida status maydonini aks ettiradi.
Menubar	Tuzilayotgan muloqot oynasida menyuni aks ettiradi.
Scrollbar	Tuzilayotgan muloqot oynasidaharakatlantirish belgisini aks ettiradi.
Resizable	O‘lchami o‘zgaruvchan muloqot oynasini hosil qiladi.


Quyidagi dasturni misol sifatida keltiramiz:

```
<FORM><INPUT TYPE=button VALUE="Oddiy muloqot oynasi"
onClick="window.open('about:blank','test1','directories=no,height=200,
location=no,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no,
status=no,toolbar=no,width=200');">
<INPUT TYPE=button VALUE="Murakkab muloqot oynasi"
onClick = "window.open('about:blank', 'test2',
'directories=yes, height=200, location=yes, menubar=yes, resizable=yes,
scrollbars=yes, status=yes, toolbar=yes, width=200'); ">
```

⁵⁸ Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

</FORM>

Dastur bajarilishi natijasida quyidagi tasvir ekranda namoyon bo‘ladi(7.4-rasm):

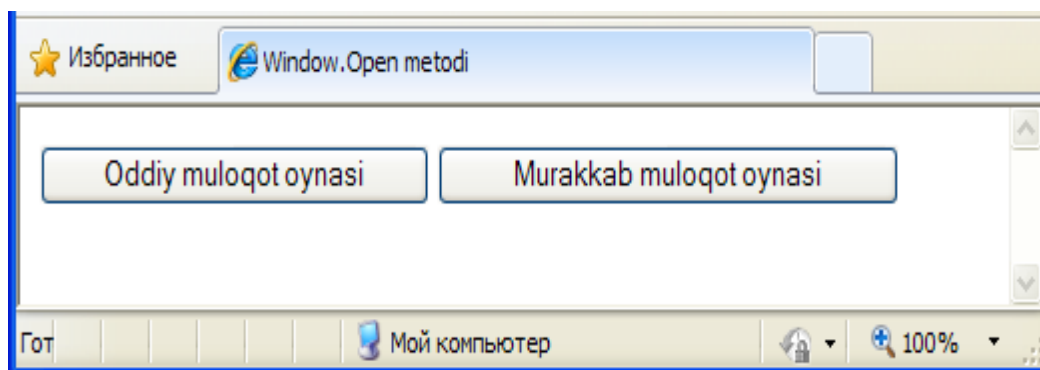

7.4-rasm. Muloqot oynasini ochish dasturining bajarilishi natijasi⁵⁹.

“Oddiy muloqot oynasi” tugmasi bosilganda quyidagi parametrlarga ega bo‘lgan muloqot oynasi aks ettiriladi :

- directories=no - menyu aks ettirilmaydi;
- height=200 – balandligi 200 px;
- location=no – location maydoni aks ettirilmaydi;
- menubar=no – menyu aks ettirilmaydi;
- resizable=no – o‘lcham o‘zgartirilmaydi;
- scrollbars=no – harakatlantirish belgisi aks ettirilmaydi;
- status=no – status qatori mavjud emas;
- toolbar=no – brouzerning tizimli knopkalari aks ettirilmaydi;
- width=200 – kengligi 200 px.

“Murakkab muloqot oynasi” tugmasi bosilganda quyidagi parametrlarga ega bo‘lgan muloqot oynasi aks ettiriladi :

- directories=yes - menyu aks ettiriladi;
- height=200 – balandligi 200 px;
- location= yes – location maydoni aks ettiriladi;
- menubar= yes – menyu aks ettiriladi;
- resizable= yes – o‘lcham o‘zgartiriladi;

⁵⁹Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

- scrollbar= yes – harakatlantirish belgisi aks ettiriladi;
- status= yes – status qatori mavjud;
- toolbar= yes – brouzerning tizimli knopkalari aks ettiriladi;
- width=200 – kengligi 200 px.

Brouzerning yangi muloqot oynasini ochib, unga yangi boshqa web – sahifani joylashtiruvchi misolni ko‘rib chiqamiz :

```
<html><head><script language="JavaScript">
<!-- hide
function openWin() { myWin= open("misol2.html"); }
// -->
</script></head><body><form>
<input type="button" value="Yangi muloqot oynasi" onClick="openWin()">
</form></body></html>
```

misol2.html

```
<html><script language="JavaScript">
<!-- hide
function myFunction() {document.write("Web-sahifaga xush kelibsiz!<br>");
document.write("Bu JavaScript!<br>"); }
myFunction(); myFunction(); myFunction();
// -->
</script></html>
```

Keltirilgan misolda open() metodi yordamida misol2.html sahifasi yangi muloqot oynasida aks ettiriladi. Yuqorida ko‘rilgan misollardan shunday xulosa chiqarish mumkin: muloqot oynasini tuzish jarayonini boshqarish imkoniyati mavjuddir, masalan, yangi muloqot oynasi status qatoriga, instrumentlar paneli yoki menyuga ega bo‘lishi yoki ega bo‘lmasligi mumkin. Quyidagi skriptda 400 x 300 piksel o‘lchamga ega bo‘lgan yangi muloqot oynasi ochiladi. U status qatori, instrumentlar paneli va menyuga ega emas.

```
<html><head><script language="JavaScript">
```

```

<!-- hide
function openWin2( ) { myWin= open("misol2.html", "displayWindow",
    "width=400,height=300,status=no,toolbar=no,menubar=no"); }
// -->
</script></head><body><form>
<input type="button" value="Yangi muloqot oynasi"
    onClick = "open Win2( )">
</form></body></html>

```

Muloqot oynasining xususiyatlarini quyidagi qatorda shakllantiramiz :

"width=400,height=300,status=no,toolbar=no,menubar=no".

E'tibor berish kerakki, bu qatorda probel belgisi yozilmaydi.

Muloqot oynasining nomi

Muloqot oynasi ochilayotganda uning uchta argumenti ishlatilishi kerak[2]:

```

myWin= open("list2.html", "displayWindow",
"width=400,height=300,status=no,toolbar=no,menubar=no");

```

Ikkinchi argument muloqot oynasining nomini bildiradi. Demak, muloqot oynasining nomi ma'lum bo'lsa, bu muloqot oynasiga yangi web-sahifani joylashtirish mumkin. Masalan,

```

<a href="misol2.html" target="displayWindow">.

```

Agar muloqot oynasi mavjud bo'lmasa, u holda yangi muloqot oynasi hosil qilinadi. E'tibor bering myWin muloqot oynasining nomi emas, lekin bu o'zgaruvchi yordamida muloqot oynasiga murojaat qilish mumkin. Bu oddiy o'zgaruvchi bo'lganligi uchun uning aniqlangan harakatlanish xududi faqat shu skriptning o'zidir. Muloqot oynasining nomi (ushbu misolda "displayWindow") unikal identifikator bo'lib, brouzerning ixtiyoriy muloqot oynasidan unga murojaat qilish mumkin.

Window.close() metodi

Close() metodi muloqot oynasini yopish uchun ishlatiladi[2,15]. Ko'pincha aynan qaysi muloqot oynasini yopish kerak degan savol tug'iladi. Agar ushbu foydalanilayotgan muloqot oynasini yopish kerak bo'lsa, u holda

```
window.close();
```

```
self.close ( );
```

metodlari qo'llaniladi. Agar yuqori pog'onadagi muloqot oynasini yopish kerak bo'lsa, u holda

```
window.opener.close();
```

metodi qo'llaniladi. Agar ixtiyoriy muloqot oynasini yopish kerak bo'lsa, u holda avval uning identifikatorini aniqlash zarur va undan so'ng yopmsh mumkin:

```
id=window.open();
```

...

```
id.close();
```

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, muloqot oynasini yopish uchun uning nomidan emas, balki ob'ekt ko'rsatkichidan foydalaniladi. Muloqot oynasini yopishni misolda ko'ramiz.

```
<html><script language="JavaScript">
```

```
function closeIt() {close( );}
```


```
</script><center>
```

```
<form>
```

```
<input type=button value="Close it" onClick="closeIt()">
```

```
</form></center></html>
```

Dastur bajarilishi natijasida quyidagi tasvir ekranda namoyon bo'ladi(7.5-rasm):

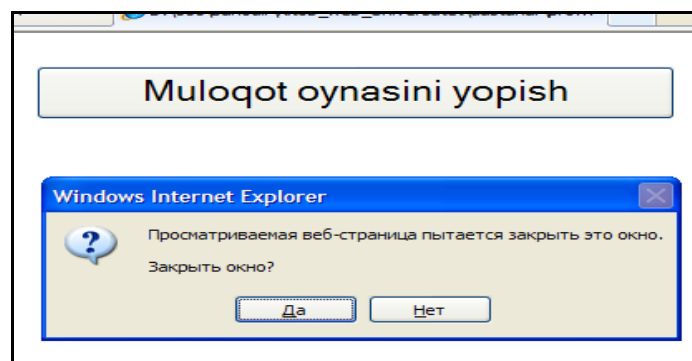

7.5-rasm. Muloqot oynasini yopish daturining bajarilishi natijasi⁶⁰.

⁶⁰Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

Agar knopkani bossangiz muloqot oynasi yopiladi. open() va close() metodlari - window ob'ektining metodlaridir. SHuning uchun ular umuman yozilganda window.open() va window.close() deb yozilishi kerak. Lekin open() va close() ko'rinishda yozilishi ham mumkin.

Window.focus()metodi

Focus() metodi muloqot oynasiga fokus berish uchun, ya'ni uni boshqa muloqot oynalarining ustida aks ettirish uchun ishlatiladi. Muloqot oynasiga fokus berish uni ochish va yopish vaqtida foydalidir. Quyidagi misolni ko'rib chiqamiz :

Muloqot oynasini ochamiz, uni yopmasdan boshqa matn yozilgan yangi muloqot oynasini shu nom bilan ochamiz. Yangi ochilgan muloqot oynasi boshqa oynalarning orqa tomonida aks etadi. Muloqot oynasini fokus berilgan holda qaytadan ochamiz:

```
function myfocus(a){  
    id = window.open("", "example", "scrollbars,width=300,height=200");  
    //muloqot oynasini ochamiz va ko'rsatkichli o'zgaruvchiga uning qiymatini  
beramiz  
    //agar shu nomli muloqot oynasi mavjud bo'lsa, u holda yangisi ochilmaydi va  
    //ushbu muloqot oynasiga yozish uchun yozuvlar to'plami (potok) ochiladi.  
    if(a==1){id.document.open();  
    //tuzilgan muloqot oynasiga yozish uchun yozuvlar to'plamini ochamiz  
    id.document.write("<CENTER>>muloqot oynasini birinchi marta ochdik");  
    //yozuvlar to'plamiga yozamiz  
    }  
    if(a==2){id.document.open();  
    id.document.write("<CENTER>muloqot oynasini ikkinchi marta ochdik"); }  
    if(a==3){id.focus();  
    //muloqot oynasiga fokus beramiz, keyin yuqoridagilarni takrorlaymiz  
    id.document.open();  
    id.document.write("<CENTER>muloqot oynasini uchinchi marta ochdik"); }
```

```
id.document.write("<FORM><INPUT TYPE=button
onClick='window.close();' VALUE='muloqot oynasini
yoping'></CENTER>");
id.document.close(); }
```

Yangi muloqot oynasining tashkil etuvchilari yuqori pogʻonadagi eski muloqot oynasida joylashgan holda tuzilganligi uchun obʼektning koʻrsatkichi sifatida **idoʻzgaruvchisi** ishlatiladi.

Window.setTimeout() metodi

SetTimeout() metodi bajarilishi koʻrsatilgan vaqtda amalga oshiriladigan yangi hisoblanuvchi yozuvlar toʻplamini hosil qilish uchun ishlatiladi. Bajarilish vaqti ikkinchi argumentda (oʻlchov birligi-ms) koʻrsatiladi:

```
idt = setTimeout("JavaScript_kod",Time);
```

Bu funktsiyani qoʻllanishidan maqsad obʼekt xususiyatlarini avtomatik ravishda oʻzgartirishdir. Masalan, shakl maydonida soatni ishga tushirish mumkin:

```
var flag=0;var idp=null;
function myclock(){if(flag==1)
{d = new Date();window.document.c.f.value =
d.getHours()+":"+d.getMinutes()+":"+d.getSeconds();}
idp=setTimeout("myclock();",500);}
function flags(){if(flag==0) flag=1; else flag=0;}
.....
```

```
<FORM NAME=c>
```

```
Hozirgi vaqt:<INPUT NAME=f size=8><INPUT TYPE=button
VALUE="Start/Stop" onClick="flagss();myclock();">
</FORM>
```

Shunga eʼtibor berish kerakki, kompter soati toʻxtagan holda ham hisoblanuvchi yozuvlar toʻplami hosil boʻlaveradi. Agar u faqat flag oʻzgaruvchisi birga teng boʻlganda hosil boʻlib, 0 ga teng boʻlganda yoʻq boʻlsa, u holda soat knopkasiga bosilganda ham oʻzgarmasdan qolardi.

Window.clearTimeout()metodi

ClearTimeout() metodi setTimeout() metodi yordamida hosil qilingan yozuvlar to'plamini o'chirish imkonini beradi. Bu metod natijasida kompyuter xotirasining resurslaridan unumli foydalanish imkoniyati mavjud bo'ladi. Yuqoridagi soat ko'rsatilgan misolning funktsiyalarini va shaklini modifikatsiya qilib, ushbu metodni qo'llab ko'ramiz:

```
var idp1 = null;
function start(){d = new Date();window.document.c1.f1.value =
d.getHours()+":"+d.getMinutes()+":"+d.getSeconds();
idp1=setTimeout("start();",500);}
function stop(){clearTimeout(idp1);idp1=null;}
...
<FORM NAME=c1>
Hozirgi vaqt:<INPUT NAME=f1 size=8>
<INPUT TYPE=button VALUE="Start" onClick="if(idp1==null)start();">
<INPUT TYPE=button VALUE="Stop" onClick="if(idp1!=null)stop();">
</FORM>
```

Ushbu misolda soatni o'chirish uchun clearTimeout() metodi qo'llanilgan. Bu holda ko'plab ortiqcha yozuvlar to'plami hosil bo'lmasligi uchun to'plam ob'ekti ko'rsatkichining qiymati tekshiriladi.

§ 7.2. HTML hujjatni dinamik ravishda tuzish

HTML hujjatni dinamik ravishda tuzishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni JavaScript tilida skriptning o'zi yangi web-sahifa tuzish imkoniyatiga ega. Xuddi shu kabi web ning boshqa hujjatlarini ham tuzish mumkin, masalan, VRML-hujjat va boshqalar. Qulay bo'lishi uchun bu hujjatlarni alohida muloqot oynalarida yoki freymlarda aks ettirish mumkin. Quyidagi dasturda oddiy html-hujjatni yangi muloqot oynasida hosil qilamiz:


```
<html><head><script language="JavaScript">
<!-- hide
```

```

function openWin3() { myWin= open("", "displayWindow",
    "width=500,height=400,status=yes,toolbar=yes,menubar=yes");
// yozish uchun document ob'ekti ochiladi
myWin.document.open( );
// yangi hujjat generatsiya qilinadi
myWin.document.write("<html><head><title>Yangi hujjat tuzish");
myWin.document.write("</title></head><body>");
myWin.document.write("<center><font size=+3>");
myWin.document.write("Ushbu HTML-hujjat");
myWin.document.write("JavaScript ma'lumotnomasini yozish uchunochildi!");
myWin.document.write("</font></center>");
myWin.document.write("</body></html>");
// html-hujjat yopiladi - (muloqot oynasi emas!)
myWin.document.close( ); }
// -->
</script></head><body><form><input type=button value="Yangi hujjat tuzish"
onClick="openWin3()"></form></body></html>

```

Dastur bajarilishi natijasida quyidagi tasvir ekranda namoyon bo'ladi(7.6-rasm):

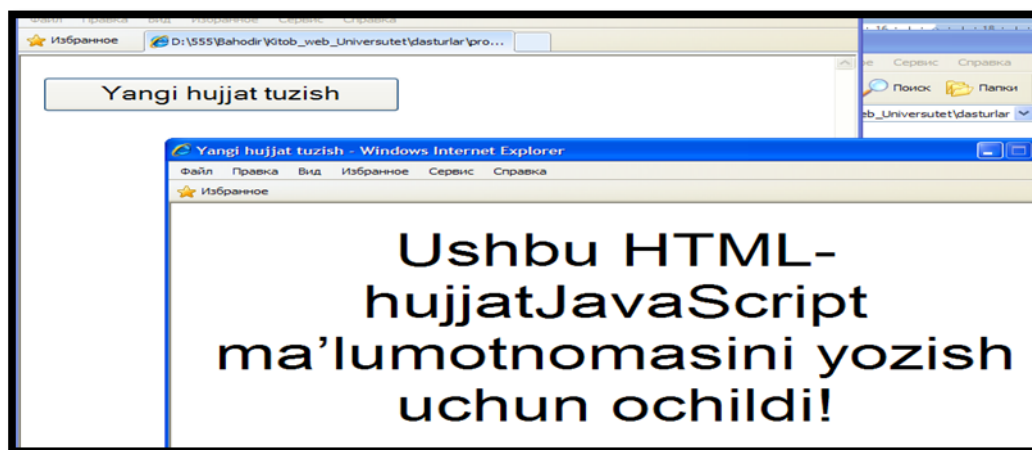

7.6-rasm. HTML-hujjatni yangi muloqot oynasida hosil qilish⁶¹.

Yuqorida keltirilgan misoldagi winOpen3() funktsiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib brouzerning yangi muloqot oynasi ochiladi. Open() funktsiyasining

⁶¹Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

birinchi argumenti bo'sh qator (" "), ya'ni URLning aniq adresi ko'rsatilmagan. Brouzer mavjud hujjatni qayta ishlamaydi, JavaScript yangi html-hujjat hosil qiladi.

Skriptda myWin o'zgaruvchisi aniqlangan. Uning yordamida yangi muloqot oynasiga murojaat qilish uchun ruxsat beriladi. Bu holda muloqot oynasining nomidan (displayWindow) foydalanib bo'lmaydi. Muloqot oynasi ochilgandan so'ng, navbat yozish uchun document ob'ektini ochishga beriladi. Bu jarayon quyidagi komanda yordamida bajariladi:

```
//yozish uchun document ob'ektini ochish  
myWin.document.open();
```

Bu yerda document ob'ektining open() metodiga murojaat qilinadi. Bu esa window ob'ektining open() metodi emas. Ushbu komanda yangi muloqot oynasini ochmaydi, balki document ob'ektini navbatdagi yozishga tayyorlaydi. Bundan tashqari yangi muloqot oynasiga yozish uchun document.open() so'zining oldiga myWin qo'shimchasini qo'shamiz. Skriptning keyingi qatorlarida document.write() komandasi yordamida yangi hujjatning matni shakllantiriladi:

```
// yangi html – hujjat generatsiyasi  
myWin.document.write("<html><head><title>On-the-fly");  
myWin.document.write("</title></head><body>");  
myWin.document.write("<center><font size=+3>");  
myWin.document.write("Ushbu HTML-hujjat ");  
myWin.document.write("JavaScript ma'lumotnomasini yozish uchun ochildi!");  
myWin.document.write("</font></center>");  
myWin.document.write("</body></html>");
```

Ko'rinib turibdiki, hujjatga HTML tilining oddiy teglari yoziladi. Bu yerda HTML dasturiy tilining ixtiyoriy tegini yozish mumkin. Demak, html-hujjat generatsiya qilinadi. Oxirida hujjatni yopish kerak:

```
// hujjat yopiladi - (lekin muloqot oynasi emas!)  
myWin.document.close();
```


Hujjatlarni faqat dinamik holda tashkil qilishgina emas, balki ularni ixtiyoriy freymga joylashtirish mumkin. Masalan, agar ikkita freym - frame1 va frame2

mavjud bo'lsa, u holda frame2 da yangi hujjat shakllantiriladi, buning uchun frame1da quyidagicha yoziladi:

```
parent.frame2.document.open();  
parent.frame2.document.write("Here goes your HTML-code");  
parent.frame2.document.close();
```

§ 7.3. JavaScript dasturiy tilida freymlarni boshqarish

JavaScript dasturiy tili freymlarniqanday boshqarishini qarab chiqamiz. Buning uchun ikkita freym tashkil qilamiz. Bilamizki, JavaScript web-sahifaning barcha elementlarini ierarxik tuzilma sifatida tasavvur qiladi. Bu esa freymlarga ham taalluqlidir[15]. Ierarxik tuzilmaning boshlanishida brouzer oynasi (browser window) joylashgan. Ushbu misolda brouzer oynasi ikkita freymga bo'lingan. Freymlar haqida ma'lumot 5.4-§da keltirilgan. Brouzer oynasi ob'yekt sifatida ierarxik tuzilmaning asosini (parent) tashkil qiladi(7.7-rasm). Freymlar ierarxik tuzilmaning keyingi elementlari (children) sifatida namoyon bo'ladi.

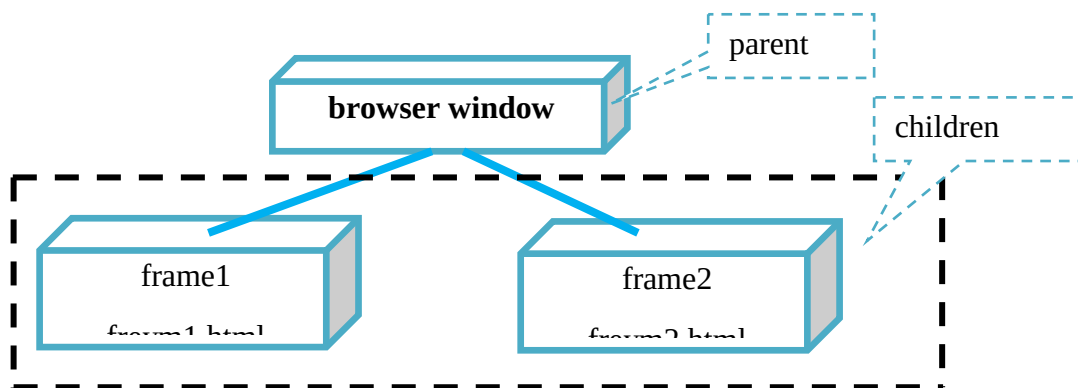

7.7-rasm. Brouzer ob'yektining freymlarga bo'linishi⁶².


JavaScript dasturiy tili yordamida freymlarni boshqarish mumkin, masalan, bir feymda turib ikkinchi freymdagi ma'lumotni o'zgartirishi mumkin. Buning uchun quyidagi holatlarni ko'rib chiqish kerak:

- asosiy freym(parent) quyi pog'onada turgan freymga murojaat qilish uchun ruxsat oladi;
- quyi pog'onada turgan freym asosiy freymga murojaat qilish uchun ruxsat oladi;

⁶²Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

– quyi pog‘onada turgan 1-freym quyi pog‘onada turgan 2-freymga murojaat qilish uchun ruxsat oladi.

Ob’ektlar nazariyasiga ko‘ra asosiy freym(parent) bilan quyi pog‘onada turgan freymlar orasida to‘g‘ri aloqa mavjud(7.8-rasm).

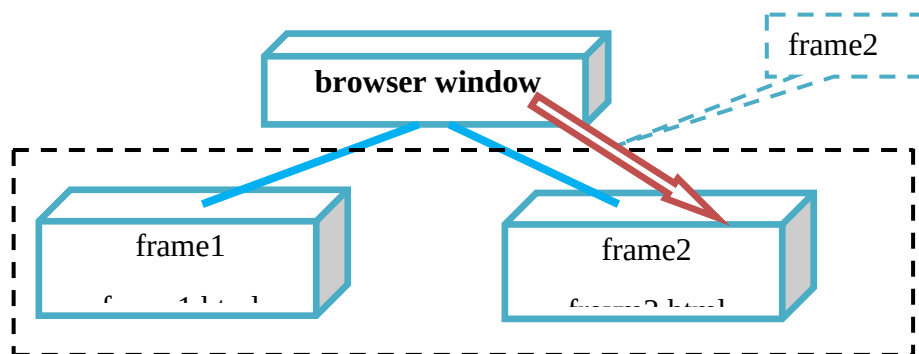


7.8-rasm. Asosiy freymdan quyi pog‘onada turgan freymga murojaat⁶³.

Agar asosiy freym(parent) uchun script yozilsa, quyi pog‘onada joylashgan freymlarga to‘g‘ridan - to‘g‘ri ularning nomlari “frame1” va “frame2” bilan murojaat qilish mumkin. Masalan:

```
frame2.document.write(“Bu axborot asosiy freym(parent)dan yuborilgan”);
```

Quyi pog‘onada turgan freym asosiy freym(parent)ga murojaat qilishi, masalan, asosiy freymga yangi hujjat yuklash uchun location.href ob’ektiga yangi URL manzilni kiritish kerak:

```
parent.location.href= "http://...";
```

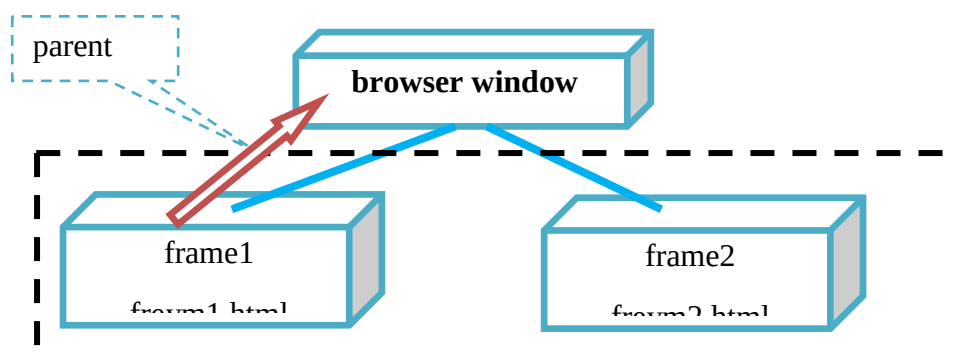


7.9-rasm. Quyi pog‘onada turgan freymdan asosiy freymga murojaat⁶⁴.

Quyi pog‘onada turgan 1-freymning quyi pog‘onada turgan 2-freymga murojaatini quyidagi ko‘rinishda amalga oshirish mumkin:

⁶³Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ. – СПб: СимволПлюс, 2008. – 992 с.

⁶⁴Дротов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с.

```
parent.frame2.document.write("Bu murojaat birinchi freymdan kelgan.");
```

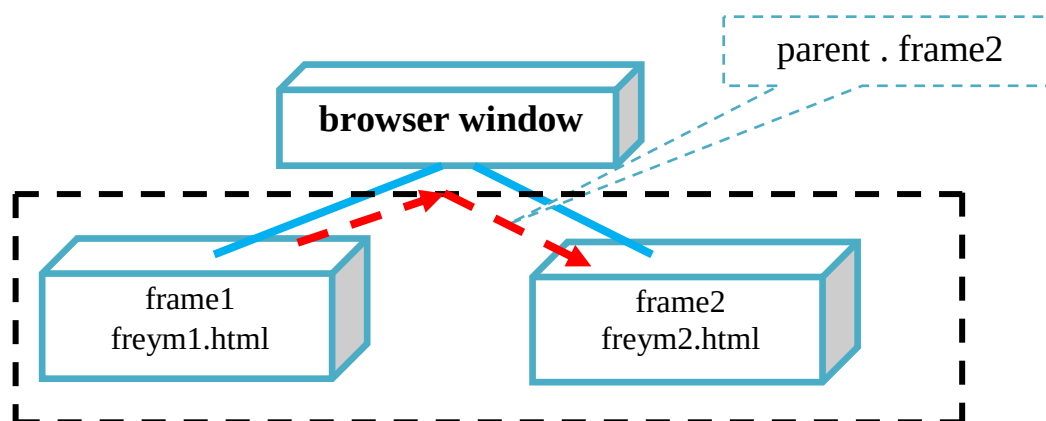

7.10-rasm. Quyi pog‘onada turgan 1-freymdan2-freymga murojaat⁶⁵.

Misol sifatida quyidagi dasturni ko‘rib chiqamiz:

frames3.html

```
<html>
<frameset rows="80%,20%">
<frame src="start.html" name="main">
<frame src="menu.html" name="menu">
</frameset>
</html>
```

“start.html” - dastur boshlanishida asosiy freym(“main”)da aks etuvchi sahifa.

Quyidagi sahifa “menu” freymida aks etadi:

menu.html

```
<html><head><script language="JavaScript">
<!-- hide
function load(url) { parent.main.location.href= url; }
// -->
</script></head><body>
<a href="javascript:load('first.html')"> 1-sahifa </a>
<a href="second.html" target="main"> 2-sahifa </a>
<a href="third.html" target="_top"> 3-sahifa </a>
</body></html>
```

⁶⁵Дрогов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с.

Dastur bajarilishi natijasida quyidagi tasvir ekranda namoyon bo‘ladi(7.11-rasm):



7.11-rasm. Freymlarni boshqarishni aks ettiruvchi dastur natijasi⁶⁶.

§ 7.4. Foydalanuvchi ob'ektlari

JavaScript tilida boshqa dasturlash tillarida bo‘lgani kabi sinflar hosil qilish mumkin[2,15]. Avvalo myRecord nomli sinf hosil qilamiz:

```
function myRecord(name, family, phone, address)
{ this.name= name; this.family=family; this.phone=phone;
  this.address=address; this.secure=false; }
```

Hosil qilinayotgan obe'ktning xususiyatlarini ko‘rsatish uchun maxsus this kalit so‘zidan foydalaniladi. Bu kalit so‘z ob'ektning xususiyatlariga bo‘lgan murojaatini ko‘rsatadi. Keltirilgan sinfdan qanday foydalanish mumkin? Hosil qilingan sinf asosida istalgan sondagi ob'ektlarni vujudga keltirish mumkin. Quyida berilgan myRecord sinfida ikkita rec1 va rec2 ob'ektlari hosil qilingan:

```
var rec1;
var rec2;
rec1 = new myRecord("Bahodir", "Sharipov", "611-96-86", "Toshkent shahri,
Suzuk-ota ko‘chasi Ko‘chma berk kochasi 6-uy");
rec2 = new myRecord("Jasurxo‘ja", "Bahodirov", "001-223-3334", "Toshkent shahri,
Suzuk-ota ko‘chasi Ko‘chma berk kochasi 6-uy");
rec2.secure = true;
Ob'ektlar new operatori yordamida hosil qilinadi.
```

⁶⁶Дротов В.А. JAVA SCRIPT в Web – дизайне. – СПб.: «БХВ-Петер-бург», 2002.- 880 с.

7-bob bo'yicha xulosalar

7-bobda sahifalarni klient tomonidan boshqarish tili JavaScript haqida batafsil ma'lumot berilgan. HTML hujjatda JavaScriptdan foydalanish, <SCRIPT> tegi, JavaScript dasturida izohlardan foydalanish, ma'lumotlarni kiritish va natijalarni chiqarish usullari haqida ma'lumot berilgan. Bundan tashqari ushbu bobda Java dasturlash tili, CGI texnologiyasi, SSI texnologiyasi, ASP texnologiyasi, VBScript dasturlash tili, Macromedia Flash kabi web-sahifa tuzishda foydalaniladigan dasturiy vositalar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash texnologiyalari, JavaScript tilida ob'ektlarning ierarxiyasi mavzularida zamonaviy dasturlash texnologiyalari haqida batafsil tushuncha berilgan. JavaScriptni ishga tushirish va uni HTML dasturida joylashtirish, xususiyatlar, usullar, hodisalar, o'zgaruvchilar, ma'lumotlar turlari, o'zgaruvchilarga boshlang'ich qiymat berish, global va lokal o'zgaruvchilar mavzulari orqali JavaScript dasturlash tilining asosiy g'oyasi ifodalangan.

Ushbu bobda JavaScriptning zaxiralangan kalit so'zlari keltirilgan va ular bo'yicha ma'lumot berilgan. Arifmetik, qiymat berish va mantiqiy operatorlar, jarayonlarning bajarilish prioriteti mavzularida JavaScriptning arifmetik amallari va ularning bajarilishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. JavaScript tilining asosiy operatorlari, JavaScript tilining funktsiyalari mavzularida keltirilgan dasturlar orqali operatorlar va funktsiyalardan foydalanish imkoniyatlari yoritib berilgan.

Biriktirilgan ob'ektlar, Date va Boolean ob'ektlari, JavaScript dasturiy tilida muloqot oynasini boshqarish mavzularida JavaScript tilining standart ob'ektlari haqida bayon qilingan. Dasturlash texnologiyasining kuchli vositalaridan bo'lgan massivlar har bir dasturlash tilida o'ziga xos imkoniyatlarga egadir. JavaScript tilida massivlardan foydalanish bo'yicha ko'plab dasturlar misol sifatida keltirilgan.

Tayanch iboralar

Dinamik web-sahifa, method, atribut, JavaScript, script, Netscape, Sun Microsystems, ECMA (European Computer Manufacturers Association), Java, applet, CGI (Common Gateway Interface), SSI (Server Side Includes), ASP (Active

Server Pages), VBScript, Dinamik HTML (Dynamic HTML), Active-X, ob'ekt, document.

7-bob bo'yicha nazorat savollari

1. JavaScript ob'ektlari haqida nimalar bilasiz ?
2. Muloqot oynasini boshqarishning qanday funktsiyalarini bilasiz ?
3. HTML hujjatni dinamik usulda tuzish deganda nimani tushunasiz ?
4. Quyi pog'onada turgan freymdan asosiy freymga murojaat qanday komanda yordamida yoziladi?
5. Quyi pog'onada turgan 1-freymdan2-freymga murojaat qanday komanda yordamida yoziladi?

7-bob bo'yicha topshiriqlar

1. Quidagi JavaScript dasturini tuzing:

Мебеллар фотоколлекцияси



Бу фотоколлекцияда сиз олти хил мебел курасиз, бунинг учун "Оркага" ва "олдинга" кнопоксини босинг. Худди шундай усулда узингизнинг фотоколлекциянгиз , ёки дустларингиз фотоколлекциясини куришингиз мумкин.

2. Quyi pog'onada turgan freymdan asosiy freymga murojaat komandasini yozing.
3. Quyi pog'onada turgan 1-freymdan2-freymga murojaat komandasini yozing va 2-freymda o'zingiz o'qiyotgan fanlar ro'yhatini keltiring.
4. Web sahifada hozirgi vaqtni ko'rsatuvchi dasturni JavaScript tilida yozing.
5. Web sahida qo'shimcha oyna hosil qiling va bu oynada boshqa sahifani aks ettiring.