

9-BOB. KASKAD USULLAR JADVALLARI (CSS-CASCADING STYLE SHEETS) TEXNOLOGIYASI

§ 9.1. Kaskad usullar jadvallari texnologiyasi haqida ma'lumot

Web dizaynning asosiy vazifalaridan biri – bu brouzer muloqot oynasida sahifaning tarkibiy qismlarini bir-biriga nisbatan aniq joylashtirishdir. HTML tilida web-sahifaning tarkibiy qismlarini brouzer muloqot oynasida aniq joylashtirish imkoniyatlarining kamligi ushbu tilning kamchiliklaridan biri hisoblanadi[17].

HTML standartining birinchi versiyalarida axborotning tashqi ko'rinishini boshqarish uchun hech qanday vositalar ko'zda tutilmagan edi. Gipermatnning umumiy kontseptsiyasi matnni aks ettirishga qodir istalgan qurilmaga axborotdan erkin foydalana olishligiga qaratilgan edi. Markerlash uchun faqat mantiqiy teglar, aniqlovchi sarlavhalar, kichik sarlavhalar, ro'yxatlar, xatboshlari, tsitatalar va h.k. – ya'ni hujjatni tuzilishidan iborat elementlarning o'zidan foydalanish tavsiya etilgan edi. Tashqi ko'rinishning talqin qilinishi esa to'lig'icha oxirgi terminalga yuklanar edi. Biroq o'sha davrdan beri ancha narsa o'zgardi va HTML standarti birlamchi shaklini yo'qotdi. Avval Netscape taqdim etilayotgan axborotning tashqi ko'rinishini ancha kengroq boshqarishga imkon beradigan «yaxshilangan teglarni» qo'shdi. Yangilik o'rnashib qoldi va Netscape ning barcha kengaytirishlari de facto standart bo'ldi. Keyin Microsoft ham xuddi shunday yo'l tutdi. Ko'p faktlar aniqlanganida esa, HTML mantiqiy va bezatish teglari, bir-biriga mos tushmaydigan kengaytmalarning aralashmasidan iborat edi va birlamchi kontseptsiya – axborotni uning chiqarish bo'yicha xarakteristikalaridan qat'i nazar ixtiyoriy qurilmada taqdim etishga to'liq javob bermaydigan bo'lgandi. Keng ko'lamdagi standartlashtirish qo'llanilgandi. Buning natijasida HTML 3.2 standarti dunyoga keldi. U inqilobiy bo'lmadi, faqatgina barcha yangiliklarni o'z joyiga qo'ydi va brauzerlarni ishlab chiquvchilar uchun umumiy tavsiyalar ishlab chiqdi. Inqilobiy o'zgarishlar yangi standart – HTML yoki uni boshqacha atashlaricha Dynamic HTML da kiritildi. Qatlamlar, stillar jadvallari va brauzerning universal ob'ekt modeli muomalaga kiritildi. HTML spetsifikatsiyasi Web-hujjatlarni ancha keng doiradagi

foydalanuvchilar erkin foydalanadigan qilish uchun maxsus yaratilgan bir qator yangi artibutlar va teglarni kiritadi. HTMLning ba'zi yangi imkoniyatlarini qisqacha sanab o'tamiz. HTML erkin foydalanishni ta'minlaydigan quyidagi yangi imkoniyatlarni taklif etadi:

- hujjat tuzilishi va uning tashqi ko'rinishini keyinchalik yanada bo'lish. HTML stili to'g'risidagi axborotni kaskadli stillar jadvallarida joylashtirishni taklif etadi;

- navigatsiya yordami, masalan, erkin foydalanish klavishalari va faqat klaviaturani ishlatish bilan sahifa elementlaridan erkin foydalanish uchun tabulyatsiya tartibini indeksatsiya qilish;

- grafik va matnli murojaatlarni birlashtiradigan yangi mijoz karta-tasviriga tegishli tavsiyalar;

- nutq va boshqa qurilmalariga qisqartma va akronimlarni talqin qilishga yordam beradigan <abbr> va <acronym> yangi teglari;

- jadvallarning qatorlari va ustunlarini mantiqan guruhlashning imkoniyati, jadvallarni talqin qilishni osonlashtirib, ularni sarlavhalar, rezyume va ichidagi narsaning uzun tavsiflari bilan ta'minlash;

- formalarni boshqarish elementlarini guruhlash va o'zlashtirish uchun ancha ravshan bo'lgan uzun tanlov ro'yxatlarini yaratish imkoniyati. Formalar elementlaridan shuningdek tabulyatsiya va tezkor erkin foydalanish klavishalari orqali erkin foydalaniladi;

- muqobil matnni yaratishning takomillashgan mexanizmi. Endi alt atributi tegi uchun majburiydir. Tasvirlarga ancha uzun matnli izohlar bilan aloqani ta'minlash uchun longdesc atributi kiritilgan.

Ixtiyoriy element to'g'risida axborot qo'shish uchun title atributini ishlatish mumkin. Axborotni taqdim etishning tashqi ko'rinishi muammosi qanday tarzda yechildi? Yondashuvning inqilobiyligi ham aynan shundadir. Barcha bezatishni tashqi stil fayliga chiqarish tavsiya etiladi. Asosiy sahifa esa faqat axborotdan va zarur stillarga murojaatlardan iborat bo'ladi. Sahifani ko'rsatishda muayyan

qurilmada holatga mos stillar jadvali ishlatilishi kerak. Uyali telefon va kompyuter displeyi uchun ular, tabiiyki, turlicha bo'lishi kerak. Birinchi holatda biz axborotni eng qulay va ixcham qilib taqdim etishga imkon beradigan minimal bezatishdan foydalanamiz. Ikkinchi holatda esa shriftli va rangli bezatishning barcha boyliklari bizning ixtiyorimizda bo'ladi. Kaskad usullar jadvallari yoki CSS (Cascading Style Sheets) HTMLni yanada rivojlanishining natijasi hisoblanadi va bizga axborot taqdim etishning keyingi pog'anasiga o'tishga imkon beradi. Stillar jadvallari sahifaning mazmunan ichidagi elementni va uning bezatilishini bo'lishga imkon beradi. Stillar jadvalini saytni yaratishda axborotni chiqarish mo'ljallanayotgan qurilmalarning har biri uchun faqat bir marta yozish kerak. Shuningdek, stillar jadvali butun sayt uchun yagona bo'lishi mumkin. Binobarin, sahifalarning har biri uchun stillarning bir xil tavsifini qaytarish shart emas.

Web-sahifaning tarkibiy qismlariga matnli bloklar, grafik elementlar hamda sahifaga joylashtirilgan ilovalar bo'lishi mumkin. Bu tarkibiy qismlarning har birining o'lchami va chegaralari HTML tilida turli xil aniqlik darajasida beriladi. Grafik elementlar va ilovalarning o'lchamini piksel aniqligida berish mumkin. HTML tilida matnli bloklarning o'lchamini berib bo'lmaydi. Ular brouzer tomonidan shriftning o'lchami asosida hisoblanadi[2,17]. Web-sahifa tuzuvchi muallif oldindan foydalanuvchi brouzeri muloqot oynasining qanday ko'rinishda moslanganligini aniq bila olmaydi. Bu esa axborotni sahifada taqdim etish variantlarining kamayishiga olib keladi. Foydalanuvchi brouzerining muloqot oynasini sozlash va moslashtirishni sahifa muallifi tomonidan boshqarishning yana bir usuli - JavaScript dasturiy tilini qo'llash juda tez rivojlanib ketdi. Ushbu usulning kamchiligi web-sahifa elementlarining xususiyatlarini o'zgartirish uchun JavaScript dasturiy tilida katta hajmdagi dasturiy ilovalarni yozishga to'g'ri keladi. Kaskad jadvallar usullaridan (CSS - Cascading Style Sheets) foydalsinish HTML tilining elementlari ustidan dastur davomida to'liq nazorat o'rnatish hamda ularni boshqarish imkonini beradi. Bundan tashqari HTML – hujjatning hajmini kamaytirish, dasturning o'zgaruvchanligini ta'minlash, dasturiy bloklarning takrorlanishining oldini olish imkoniyatlarini beradi[2,17]. Kaskad usullar jadvallari bir tomondan web-sahifadagi grafik

elementlar va ilovalar o'lchamlarining aniqligi hamda ikkinchi tomondan matn bloklari o'lchamining aniqligining bir-biriga ziddiyat keltirmasligini ta'minlaydi. Kaskad usullar jadvallari web-sahifaning tarkibiy qismlari o'lchamlarini aniqlashdan tashqari matn elementlarining rangi va ularni yozish usullarini aniqlash, parametrlarni o'zgartirish, boshqa tarkibiy qismlarga nisbatan joylanishini to'g'rilash kabi vazifalarni ham bajaradi. Kaskad usullar jadvallari web-sahifaning mantiqiy tuzilishi va uni taqdim etish shaklini alohida-alohida tasavvur etish imkonini beradi. Hujjatning mantiqiy tuzilishi HTML tilinig elementlari yordamida aniqlanadi. Bu elementlarni taqdim etish shakli kaskad usullar jadvallari yordamida aniqlanadi.

Barcha stil axborotining bitta tashqi faylda joylashishi biz uchun boshqa foydali imkoniyatlarni ham ochi beradi – faqat bitta (!) stil faylining ichidagilarini o'zgartib, biz sanoqli soniyalarda butun sayt dizaynini almashtirib tashlashimiz mumkin. Bunda hech qanday qo'shimcha o'zgartirishlar kerak bo'lmaydi. Tabiiyki, bularning barisi sayt birlamchi to'g'ri loyihalashtirilgan holatdagina to'g'ri hisoblanadi.

§ 9.2. Web-sahifa elementlarining xususiyatlarini o'zgartirish

Web saytning har bir sahifasida sarlavha, abzats, fon kabi elementlarning qiymatlarini CSS yordamida bitta faylda berish mumkin. Takrorlanishning oldini olish uchun hamda dasturlash jarayonida o'zgaruvchini ta'minlash uchun Kaskad usullar jadvallaridan (CSS - Cascading Style Sheets) foydalanish bir qancha qulayliklarni beradi. CSS (Cascading Style Sheets) - bu shablonlar va usullarning shunday to'plamiki, ular web - sahifaning bir qismiga yoki butun dasturga taalluqli bo'ladi hamda ularning yordamida brouzer ekranida web-sahifausullar qoidalarida ko'rsatilgani kabi aks ettiriladi[2,17]. Kaskad jadvallar usullari asosan matnli elementlarning xususiyatlarini boshqarish uchun ishlab chiqilgan. Kaskad jadvallar usullarini HTML-dasturda qo'llash deganda web-sahifaning ekranda ko'rinish usulini aniqlaydigan buyruqlarni taqdim etish shakllari tushuniladi. Hozirgi vaqtda kaskad jadvallar usullarini web-sahifada qo'llashning to'rtta turi mavjud. Bular quyidagilardir:

1. Birinchi xolda HTML elementi sintaksisining ichida uning xususiyatini o'zgartirish;

2. Ikkinchi holda dasturning ichida, ya'ni HTML hujjatning sarlavha qismida <STYLE> komandasini qo'llash yordamida;

3. Uchinchi holda dasturdan tashqarida alohida fayl sifatida LINK komandasini qo'llash yordamida;

4. To'rtinchi holda kaskad jadvallar usulini HTML hujjatga import qilish orqali.

1) Kaskad jadvallar usullarini qo'llashning birinchi turi HTML tili elementining ichida komandaning xususiyatini o'zgartirishdir. Buning uchun STYLE atributini komandaning ichida qo'llaniladi. Masalan, sarlavhani aks ettiruvchi <H1> komandasining xususiyatini o'zgartirish uchun STYLE atributini shu komandaning ichida yozamiz:

```
<H1 STYLE="font-weight:normal;
```

```
font-style:italic;
```

```
font-size:10pt;">
```

```
Birinchi darajali sarlavha
```

```
</H1>
```

HTML tilining hamma komandalarining ichida STYLE atributini qo'llash mumkin. Masalan, gorizontal chiziq chizuvchi <HR> elementi uchun chiziqning kengligi va tekisligini ko'rsatish mumkin:

```
<hr style="width:100px;">
```

CSS (Cascading Style Sheets) texnologiyasida stillarni HTML-hujjatning ichida STYLE atributi yordamida yozishga misol sifatida quyidagi dasturni ko'rishimiz mumkin:

```
<HTML><HEAD><TITLE>Misol 2</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY STYLE="background-color:#000">
```

```
<H2 STYLE="color:#F03; text-align:center"> Kaskad jadvallar usullari</H2>
```

```
<P STYLE="color:#FF3; text-align:right; font-style:italic">
```

Kaskad jadvallar usullaridan (CSS - Cascading Style Sheets) foydalanish HTML

tilining elementlari ustidan dastur davomida to'liq nazorat o'rnatish hamda ularni boshqarish imkonini beradi.

<P STYLE="color:#FFF; text-align:left; font-style:italic">

Bundan tashqari HTML – hujjatning hajmini kamaytirish, dasturning o'zgaruvchanligini ta'minlash, dasturiy bloklarning takrorlanishining oldini olish imkoniyatlarini beradi.

<P STYLE="color:#FF3; text-align:right; font-style:italic">

Kaskad jadvallar usullari web-sahifaning tarkibiy qismlari o'lchamlarini aniqlashdan tashqari matn elementlarining rangi va ularni yozish usullarini aniqlash, parametrlarni o'zgartirish, boshqa tarkibiy qismlarga nisbatan joylanishini to'g'rilash kabi vazifalarni ham bajaradi.


<P STYLE="color:#FFF; text-align:left; font-style:italic">

Kaskad jadvallar usullari bir tomondan web-sahifadagi grafik elementlar va ilovalar o'lchamlarining aniqligi hamda ikkinchi tomondan matn bloklari o'lchamining aniqligining bir-biriga ziddiyat keltirmasligini ta'minlaydi.

</BODY>

</HTML>

Dastur bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir aks etadi(9.1-rasm):

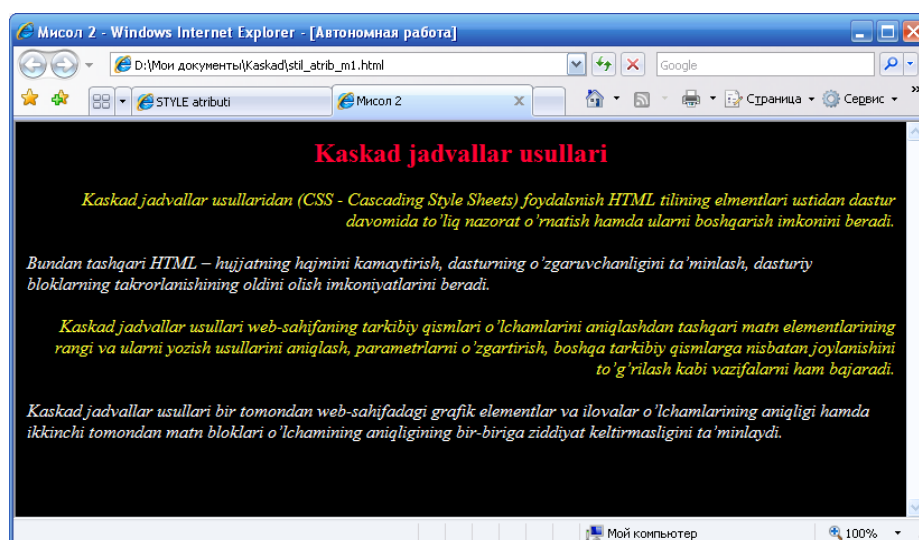

9.1-rasm. CSS texnologiyasining imkoniyatlari⁷³.

⁷³Мейер Э. CSS – каскадные таблицы стилей: подробное руководство, перевод с английского.М.:изд.:Символ-Плюс.,2007.- 572с.

BODY tegida berilgandek fon qora rangda, sarlavha (H2) qizil va o'rta to'g'rilangan, toq abzatslar sariq rangda va o'ng tomonga to'g'rilangan, juft abzatslar oq rangda chap tomonga to'g'rilangan.

2) Kaskad jadvallar usullarini qo'llashning ikkinchi turi HTML hujjatning sarlavha qismida <STYLE> komandasini qo'llash yordamida amalga oshiriladi. <STYLE> komandasi brouzer ekranida web-sahifa elementlarini aks ettirilishini boshqarishdan tashqari elementlar xususiyatlarini ifoda etish imkoniyatiga egadir. Elementlar xususiyatlarini JavaScript dasturlari yordamida o'zgartirish mumkin.

Kaskad jadvallar usulini HTML hujjatda dasturning ichida joylashtirish uchun <STYLE> komandasidan foydalanamiz. Masalan,

```
<STYLE type="text/css">  
    H1 { color: blue }  
</STYLE>.
```

Bu dasturda yozilgan "H1 { color: blue }" ifodada CSS qoidasi ikki asosiy qismdan iborat:

- birinchisi - selector qismi ('H1');
- ikkinchisi – e'lon qismi ('color:blue').

E'lon qismi ham o'z navbatida ikki qismdan iborat:

- birinchisi - xususiyat qismi ('color:');
- ikkinchisi – qiymat qismi ('blue').

HTML tilining biror elementigakaskad jadvallar usulini qo'llashning oddiy ko'rinishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

```
ELEMENT_NOMI {xususiyat : qiymat;}.
```

Bu yerda,

ELEMENT_NOMI - HTML tilining tegi, ya'ni komandasidir (H1, P, TD, A va h.k), figurali qavs ichida berilgan parametrlar element xususiyatlarining ro'yxati va ularning qiymatlaridir.

Stillarni hamma teglar uchun yozish mumkin. BODY, H2, P teglarining yozilish usullarini aniqlovchi komanda qatorlarini ko'rib chiqish uchun ularni

yozamiz:

```
BODY {background-color:black}
```

```
P {color:yellow}
```

```
H2 {color:red}
```

Bu holda har bir qator qoida hisoblanadi, ya'ni bizning misolda uchta qoida mavjud. BODY, H2, P teglari **selektorlar** deyiladi, figurali qavs ichidagi yozuv esa aniqlovchi (opredelenie) deb ataladi. Har bir aniqlovchi xususiyatlardan (background-color, color va x.k.) va qiymatlardan (black, yellow, red) tashkil topadi. Umuman xususiyatlarning qiymatlarini raqamli ekvivalentlar bilan ham ifodalash mumkin, masalan:

```
BODY {background-color:#000000}
```

```
P {color:#FFFF33}
```

```
H2 {color:#FF0033}
```

Agar har bir baytni tejashga harakat qilsak, u holda quyidagicha yozish mumkin:

```
BODY {background-color:#000}
```

```
P {color:#FF3}
```

```
H2 {color:#F03}
```

Har bir qoidada bir necha aniqlovchilarni yozishimiz mumkin. Masalan, H2 selektori uchun qizil rang berilgan, bundan tashari uning markazda joylashishini aniqlash mumkin. P selektori uchun bir vaqtda uchta aniqlovchini ko'rsatamiz: sariq rang, kursiv shrift va o'ng tomon bo'yicha tekislangan. Kaskad jadvallar usulini (CSS)ning mohiyatini tushunish uchun HTML tilida yozilgan quyidagi dasturni ko'rib chiqamiz:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
```

```
<HTML><HEAD><TITLE>Kaskad jadvallar usuli</TITLE></HEAD>
```

```
<BODY><H1>Kaskad jadvallar usuli</H1>
```


```
<P> CSS yordamidabitta faylda sarlavha, abzats, fonkabi elementlarning  
qiymatlarini berish mumkin.
```

```
<H1> Web – sahifalarni tayyorlash</H1>
```

<P>Web – sahifalarni tayyorlash va ularni internetda aks ettirishdan maqsad turli axborotlarni ma'lumotnoma sifatida berish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni reklama qilish, adabiy asarlar, musiqa va rasmlarni keng omma uchun tarqatish kabi masalalarni hal etishdir.

</BODY></HTML>

Dasturning bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo'ladi(9.2-rasm):

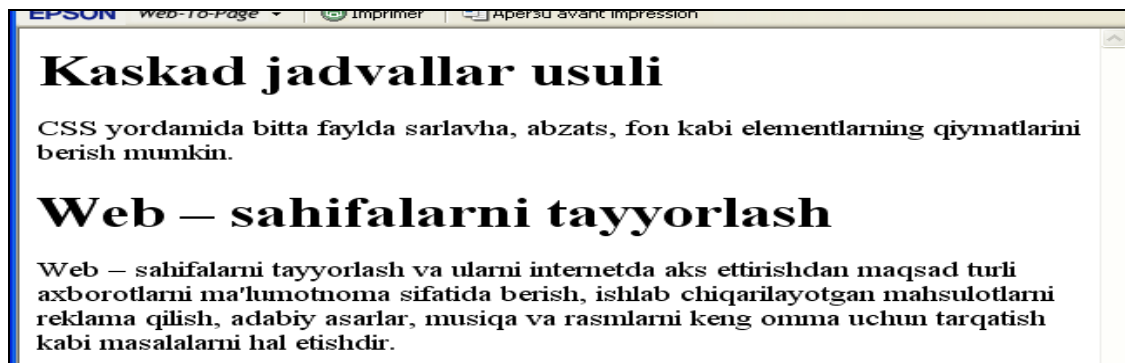

9.2-rasm. CSS texnologiyasini qo'llanilishi⁷⁴.

9.2-rasmda <H1> komandasi yordamida ekranda sarlavha katta harflar bilan aks ettirigan. Har bir <H1> elementi matnining rangini o'zgartirish uchun alohida – alohida komandasini ishlatish kerak bo'ladi. Bunday takrorlanishning oldini olish uchun hamda dasturlash jarayonida o'zgaruvchini ta'minlash uchun Kaskad jadvallar usullaridan (CSS - Cascading Style Sheets) foydalanish bir qancha qulayliklarni beradi. Masalan, sahifada joylashgan <H1> komandasi bilan berilgan hamma sarlavhalarning rangini ko'k rangda ifoda etishni buyuramiz. Buning uchun yuqoridagi dasturda <STYLE> komandasini kiritamiz:

```
<STYLE type="text/css">
```

```
  H1 { color: blue }
```

```
</STYLE>
```

Bizning dasturimiz to'liq holda quyudagi ko'rinishga keladi:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
```

```
<HTML><HEAD><TITLE>Kaskad jadvallar usuli</TITLE>
```

```
<STYLE type="text/css">
```

⁷⁴Мейер Э. CSS – каскадные таблицы стилей: подробное руководство, перевод с английского.М.:изд.:Символ-Плюс.,2007.- 572с.


```
H1 { color: blue }
```

```
</STYLE></HEAD><BODY><H1>Kaskad jadvallar usuli</H1>
```

```
<P> CSS yordamida bitta faylda sarlavha, abzats, fonkabi elementlarning  
qiymatlarini berish mumkin. <H1> Web – sahifalarni tayyorlash</H1>
```

```
<P>Web – sahifalarni tayyorlash va ularni internetda aks ettirishdan maqsad turli  
axborotlarni ma'lumotnoma sifatida berish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni  
reklama qilish, adabiy asarlar, musiqa va rasmlarni keng omma uchun tarqatish kabi  
masalalarni hal etishdir.</BODY></HTML>
```

Dasturning bajarilishi natijasida ekranda quyidagi tasvir namoyon bo'ladi(9.3-rasm):

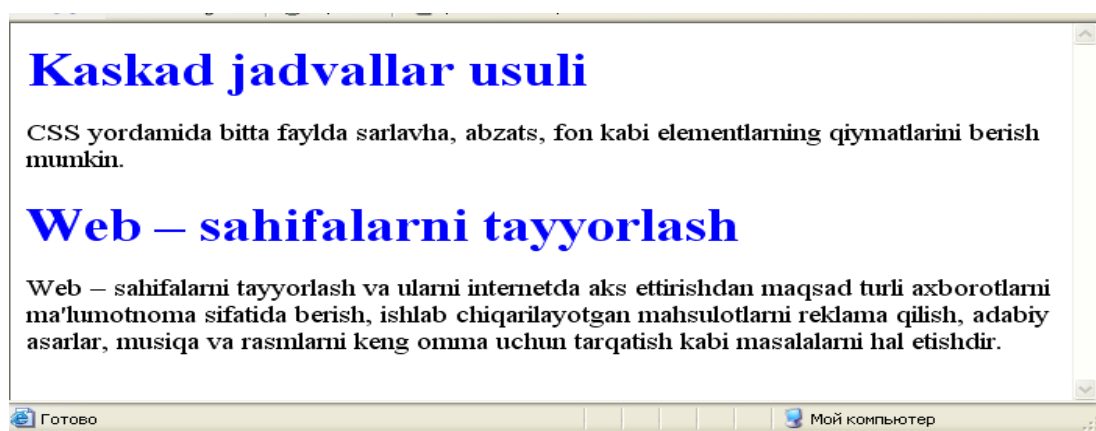

9.3-rasm. Sarlavhalarining rangini ko'k rangda ifoda etish⁷⁵.

3) Kaskad jadvallar usullarini qo'llashning uchinchi turida dasturdan tashqarida alohida fayl sifatida LINK komandasini qo'llash yordamida amalga oshiriladi. Yuqori o'zgaruvchilikka erishish uchun tashqi faylda joylashgan kaskad jadvallar usulidan foydalangan maqsadga muvofiqdir.

Atributlarning qiymatlarini alohida faylda belgilab, uni .css kengaytmali faylda saqlash mumkin, masalan, Bloknot redaktorida ushbu matnni yozamiz:

```
BODY {background-color:black}
```

```
P {color:yellow}
```

```
H2 {color:red}
```

Ushbu faylni mystyle.css nomi bilan yozamiz. Har bir web-sahifada <HEAD> va </HEAD> teglari orasida

⁷⁵Мейер Э. CSS – каскадные таблицы стилей: подробное руководство, перевод с английского.М.:изд.:Символ-Плюс.,2007.- 572с.

```
<LINK REL=stylesheet TYPE="text/css" HREF="mystyle.css">
```

qatorini kiritamiz, masalan:

```
<HEAD>
```

```
<LINK REL=stylesheet TYPE="text/css" HREF="mystyle.css">
```

```
</HEAD>
```

Bu yerda BODY komandasi yordamida barcha hujjatning fonini qora rangda belgiladik: background-color:black, hamma abzatlarning rangini sariq rangda: P{color:yellow} belgiladik, sarlavhani ko'rsatuvchi teg H2 ga color:red qiymatini berib, hamma sarlavhalarning rangini qizil bo'lishini aniqladik.

Bloknot redaktorida ushbu matnni yozamiz:

```
<HTML>
```

```
<HEAD><TITLE>Stillarga misollar</TITLE>
```

```
<LINK REL=stylesheet TYPE="text/css" HREF="mystyle.css">
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY><H2> Web - dasturlash</H2>
```

```
<P>Web - dasturlash – bu internet-texnologiyalarining yangi va tez rivojlanayotgan sohasidir. Web- dasturlash – bu web – sahifa tuzish jarayonidir.
```


```
<P>Web – sahifalarni tayyorlash va ularni internetda aks ettirishdan maqsad turli axborotlarni ma'lumotnoma sifatida berish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni reklama qilish, adabiy asarlar, musiqa va rasmlarni keng omma uchun tarqatish kabi masalalarni hal etishdir.
```

```
<P>Foydalanuvchilarga biror mavzudagi axborotni taqdim etuvchi sayt puxta o'ylangan, mukammal ishlangan va doimo yangilanib turuvchi axborotlarga ega bo'lgan sahifalardan tashkil topadi.
```

```
<P>Kichik va o'rta biznesning internetdan foydalanish darajasi o'sib borishi natijasida web- dasturlash so'asi perspektiv sohaga aylanib bormoqda.
```

```
</BODY></HTML>
```

Faylni web_stil.html nomi bilan yozamiz va ishga tushirib ko'ramiz. Ekranda quyidagi tasvirni ko'ramiz(9.4-rasm):

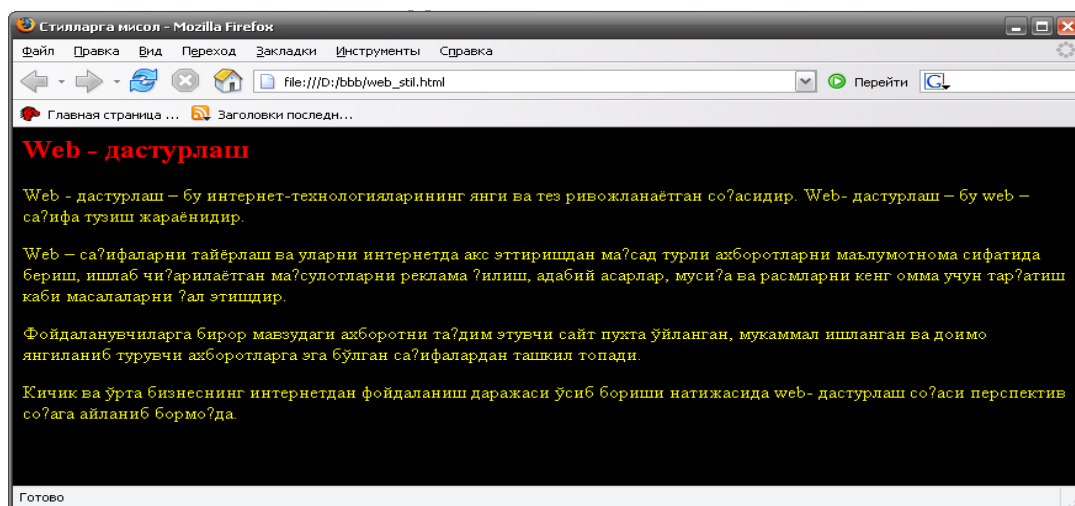

9.4-rasm. Fon rangini qora rangda ifoda etish⁷⁶.


mystyle.css hujjatini o'zgartiramiz:

BODY {background-color:#000}

P {color:#FF3; text-align:right; font-style:italic}

H2 {color:#F03; text-align:center}

Shunga e'tibor berish kerakki, bir aniqlovchi ikkinchi aniqlovchidan nuqta vergul (" ; ") yordamida ajratiladi, oxirgi aniqlovchidan so'ng nuqta vergul qo'yilmaydi. Selektorlarni yozishda bosh harf yoki kichik harflar ahamiyatga ega emas, masalan, P, TABLE, H2 ko'rinishida yoki p, table, h2 ko'rinishida yozish mumkin. mystyle.css faylini o'zgartirilgandan so'ng xotiraga yozamiz va web_stil.html faylini ishlatib ko'ramiz. Ekranda quyidagi sahifa namoyon bo'ladi:

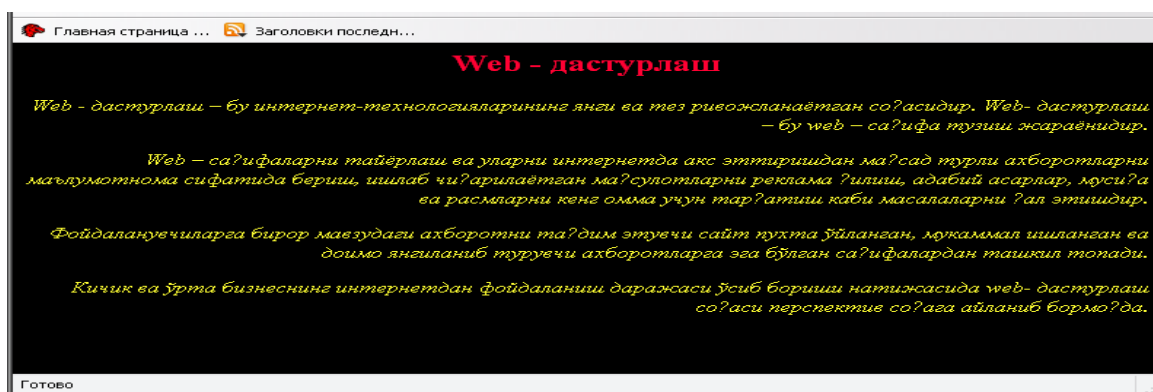

9.5-rasm. Matnning joylashishini boshqarish⁷⁷.

⁷⁶Мейер Э. CSS – каскадные таблицы стилей: подробное руководство, перевод с английского.М.:изд.:Символ-Плюс.,2007.- 572с.

⁷⁷Левин М.П. Самоучитель разработки web-сайтов: HTML,CSS,графика, анимация, раскрутка. М.:Изд.:Триумф.,2007., - 400с..

4) Kaskad jadvallar usullarini qo‘llashning to‘rtinchi turi kaskad jadvallar usulini HTML hujjatga import qilish orqali amalga oshiriladi.

Kaskad jadvallar usulini HTML hujjatga import qilishni dasturning ichida yoki dastur tashqarisidagi faylda amalga oshirish mumkin[2,17].

```
<STYLE>
```

```
@import: url(http://sahifa.uz/usul\_stil.css)
```

```
a {color:cyan; text-decoration:underline;}
```

```
</STYLE>
```

§ 9.3. Kaskad usullar jadvallari yordamida web-sahifa ishlab chiqish

Har qanday dastur tuzish avval uning loyihasini ishlab chiqishdan boshlanadi. E’tiborga loyiq web-sayt tuzish uchun avval uning loyihasini ishlab chiqish zarur. Loyihada saytning strukturasi, ko‘rinishi, tashkil topgan elementlari, ularning joylashishi, bir-biri bilan aloqasi aks ettirilishi kerak. Web-saytimiz beshta sahifadan iborat bo‘ladi (9.6-rasm). Bosh sahifani “CSS texnologiyasi” deb nomlaymiz. Ushbu sahifa gipermurojaat yordamida boshqa sahifalarni boshqaradi. Bosh sahifani bir necha bloklarga bo‘lib olishimiz mumkin. U quyidagi bloklardan iborat bo‘ladi (9.7-rasm):

- Logotip bloki;
- Banner bloki;
- Xarakatlanayotgan yozuv bloki;
- Menyu bloki;
- Reklama bloki;
- Ro‘yhatga olish va uni yuritish bloki;
- Asosiy axborot bloki;
- Qo‘shimcha axborot bloki;

Sahifani bo‘laklarga bir necha usul bilan bo‘lib olish mumkin. Sahifani bo‘laklarga bo‘lishning birinchi usuli jadval yordamida amalga oshiriladi. Jadvallar HTML da keng miqyosda qo‘llaniladigan va eng kuchli vositalardan biri hisoblanadi.