République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université de Sousse.
École Polytechnique de Sousse

Spécialité : Data Science & AI (DS&AI)
Compte Rendu TP2

TP2 : SOAP avec Java (Spring-WS)

Elaboré par : Abderrahmen Attia
4 INF Groupe 1
Année universitaire : 2025/2026

Partie B : Lecture du contrat

1) Le rôle du fichier XSD:
   - Définit la structure des messages XML
   - Sert a gérer les classes JAVA

3) N**amespace:** targetNamespace="http://example.com/bank"

Portype: <wsdl:portType name="BankPort">

Les opérations:

<wsdl:operation name="GetAccount">

<wsdl:operation name="Deposit">

Endpoint: <soap:address location="http://localhost:8080/ws"/>

Binding: <wsdl:binding name="BankPortSoap11" type="tns:BankPort">

Partie C : Tests Postman (SOAP)

3) Envoyer une requête GetAccount pour le compte A100 et analyser la réponse.

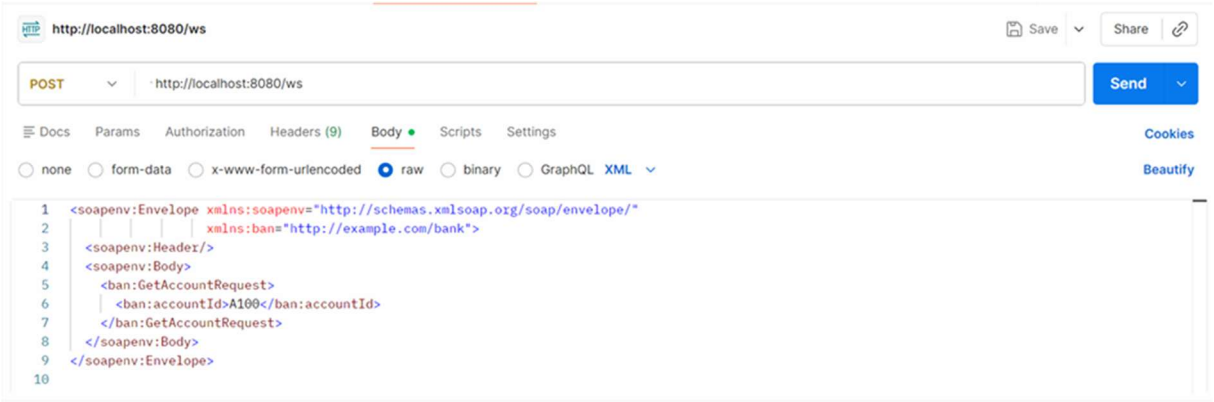

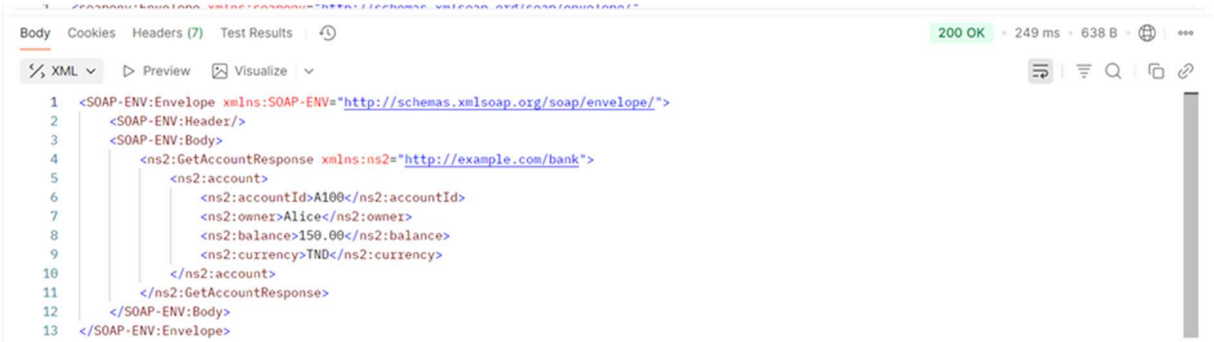

4) Envoyer une requête Deposit sur A100 (ex. 20.00) et vérifier le nouveau solde.

http://localhost:8080/ws

Save Share

POST http://localhost:8080/ws Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML Beautify

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:ban="http://example.com/bank">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ban:DepositRequest>
      <ban:accountId>A100</ban:accountId>
      <ban:amount>20.00</ban:amount>
    </ban:DepositRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Body Cookies Headers (7) Test Results 200 OK 18 ms 516 B

XML Preview Visualize

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <SOAP-ENV:Body>
        <ns2:DepositResponse xmlns:ns2="http://example.com/bank">
            <ns2:newBalance>170.00</ns2:newBalance>
        </ns2:DepositResponse>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

5) Déclencher volontairement une erreur (ex. montant négatif ou compte inexistant) et observer la structure SOAP Fault.

http://localhost:8080/ws

Save Share

POST http://localhost:8080/ws Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL XML Beautify

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:ban="http://example.com/bank">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ban:DepositRequest>
      <ban:accountId>A100</ban:accountId>
      <ban:amount>-5</ban:amount>
    </ban:DepositRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Body Cookies Headers (6) Test Results 500 Internal Server Error 21 ms 521 B

XML Preview Debug with AI

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <SOAP-ENV:Header/>
    <SOAP-ENV:Body>
        <SOAP-ENV:Fault>
            <faultcode>SOAP-ENV:Client</faultcode>
            <faultstring xml:lang="en">Amount must be &gt; 0</faultstring>
        </SOAP-ENV:Fault>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Partie D : Ajout d'une fonctionnalité

4) Tester avec postman :

Ajouter une requête Postman pour l'opération :

- Un test nominal (cas valide)

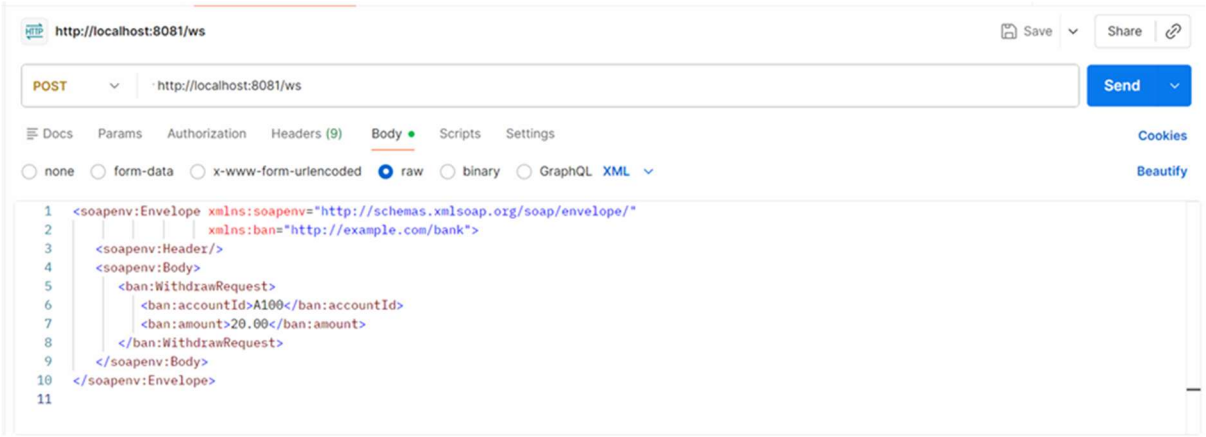

- Un test d’erreur produisant un SOAP Fault (solde insuffisant)

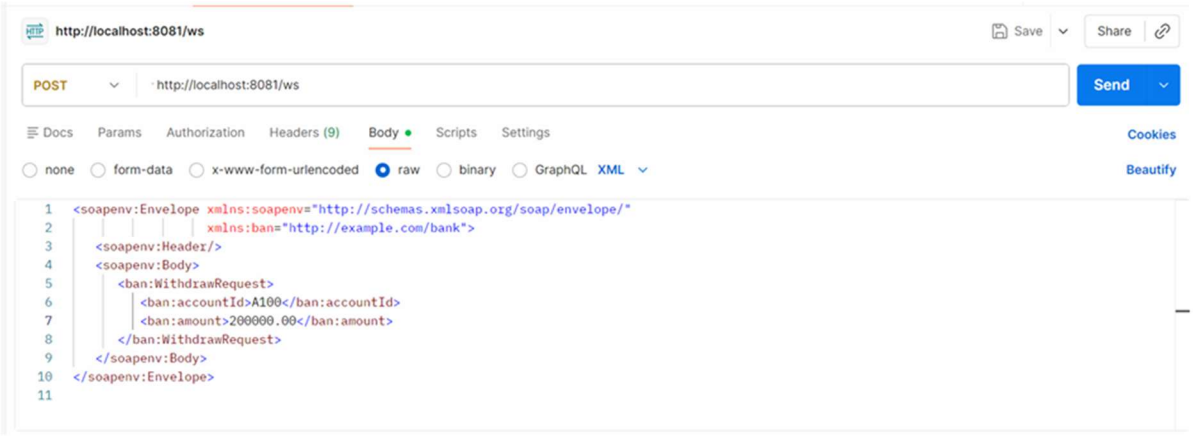

<u>Code source :</u> https://github.com/Abdou022/TP2_SOA