


الدرس 6 : تغيير القيم في وضع التصحيح (Lesson #06 - Changing Values In Debugging Mode)

لتغيير قيمة المتغير أثناء التصحيح **Debugging mood** - بدون تغيير قيمته الأصلية في البرنامج -

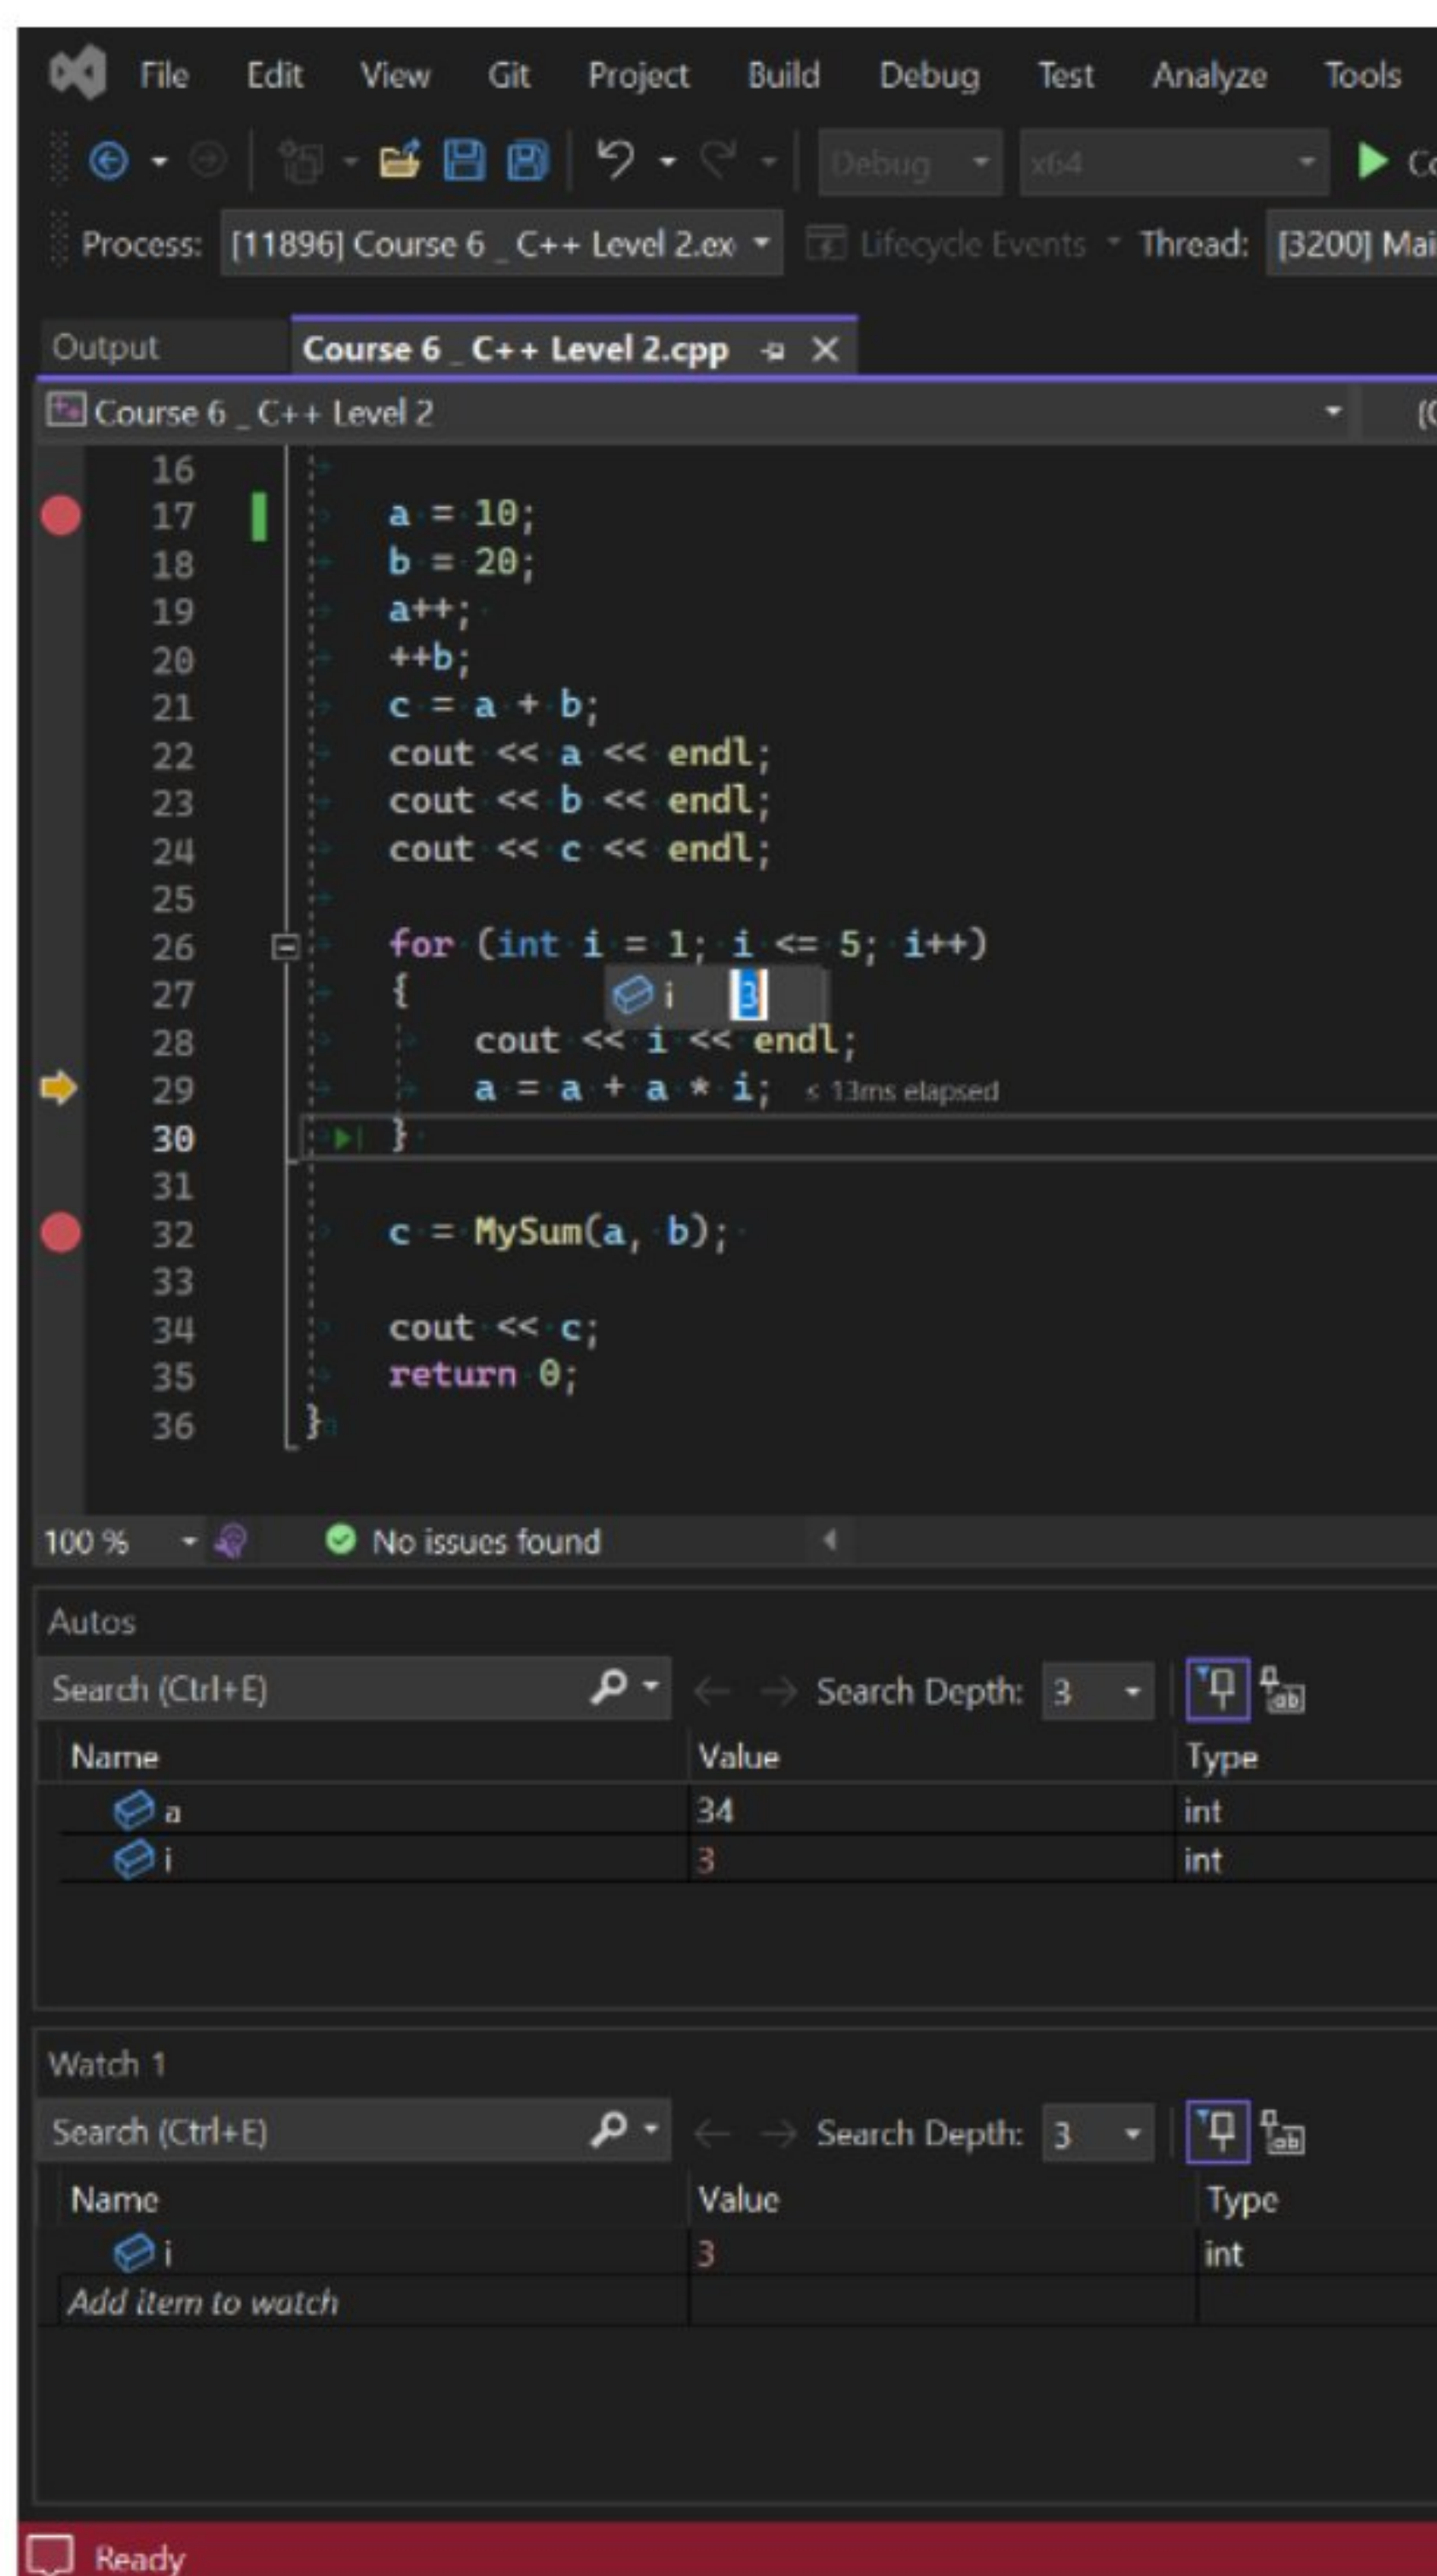

١. شغل البرنامج على **Debugging mood**

٢. غير قيمة المتغير باستخدام

a. **مؤشر الفأرة** : عند وضع مؤشر الفأرة على

اسم المتغير تظهر القيمة المخزنة فيه اضغط

مرتين على قيمة المتغير ثم ضع القيمة

b. **Autos** اضغط مرتين على قيمة المتغير ثم ضع

القيمة

c. **QuickWatch** اضغط مرتين على قيمة المتغير

ثم ضع القيمة