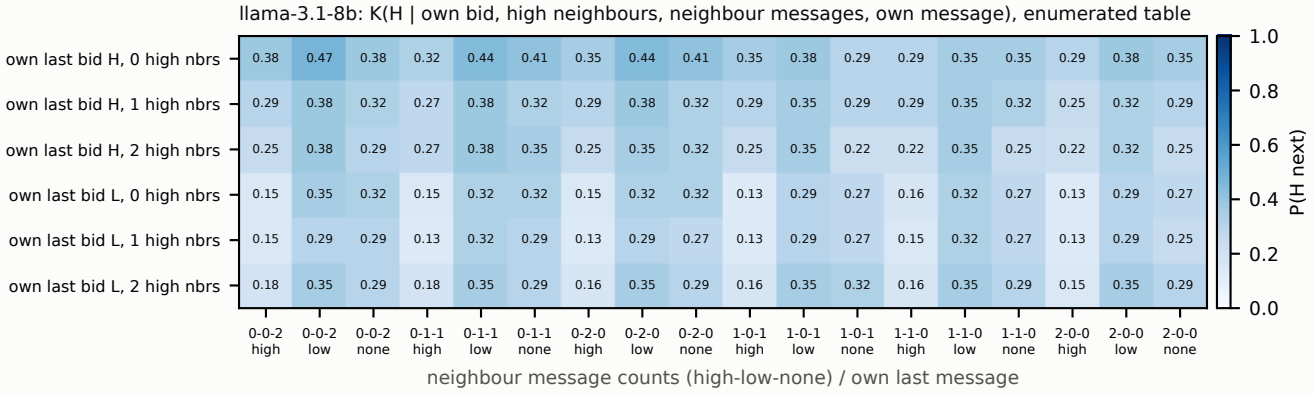
llama-3.1-8b: K(H | own bid, high neighbours, neighbour messages, own message), enumerated table
own last bid H, 0 high nbrs
own last bid H, 1 high nbrs
own last bid H, 2 high nbrs
own last bid L, 0 high nbrs
own last bid L, 1 high nbrs
own last bid L, 2 high nbrs
0.38 0.47 0.38 0.32 0.44 0.41 0.35 0.44 0.41 0.35 0.38 0.29 0.29 0.35 0.35 0.29 0.38 0.35
0.29 0.38 0.32 0.27 0.38 0.32 0.29 0.38 0.32 0.29 0.35 0.29 0.29 0.35 0.32 0.25 0.32 0.29
0.25 0.38 0.29 0.27 0.38 0.35 0.25 0.35 0.32 0.25 0.35 0.22 0.22 0.35 0.25 0.22 0.32 0.25
0.15 0.35 0.32 0.15 0.32 0.32 0.15 0.32 0.32 0.13 0.29 0.27 0.16 0.32 0.27 0.13 0.29 0.27
0.15 0.29 0.29 0.13 0.32 0.29 0.13 0.29 0.27 0.13 0.29 0.27 0.15 0.32 0.27 0.13 0.29 0.25
0.18 0.35 0.29 0.18 0.35 0.29 0.16 0.35 0.29 0.16 0.35 0.32 0.16 0.35 0.29 0.15 0.35 0.29
0-0-2 high
0-0-2 low
0-0-2 none
0-1-1 high
0-1-1 low
0-1-1 none
0-2-0 high
0-2-0 low
0-2-0 none
1-0-1 high
1-0-1 low
1-0-1 none
1-1-0 high
1-1-0 low
1-1-0 none
2-0-0 high
2-0-0 low
2-0-0 none
neighbour message counts (high-low-none) / own last message
P(H next)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0