

Modbus Tools

Termite

Modbus Terminal



Руководство пользователя



Содержание

1.	Назначение и особенности терминала	3
2.	Главное окно	4
3.	Меню и настройки	5
4.	Настройка COM порта	6
5.	Создание лог файлов	7
6.	Конфигурирование цветовой схемы	8
7.	Настройка отображение даты/времени	9
8.	Отправка Modbus запроса	10
9.	Режим автоопроса	11
10.	Создание и настройка каналов	12



Назначение и особенности терминала

Особенности


- использование стандартного Modbus или RAW формата;
- **ведение конфигурируемых лог файлов;**
- быстрое переключение между предустановленными настройками COM портов;
- **настраиваемый внешний вид и др.**

Назначение

Термит - это Modbus терминал с возможностью ведения лог файлов, создания и работы с несколькими каналами и возможностью автоопроса Slave устройств.




Главное окно

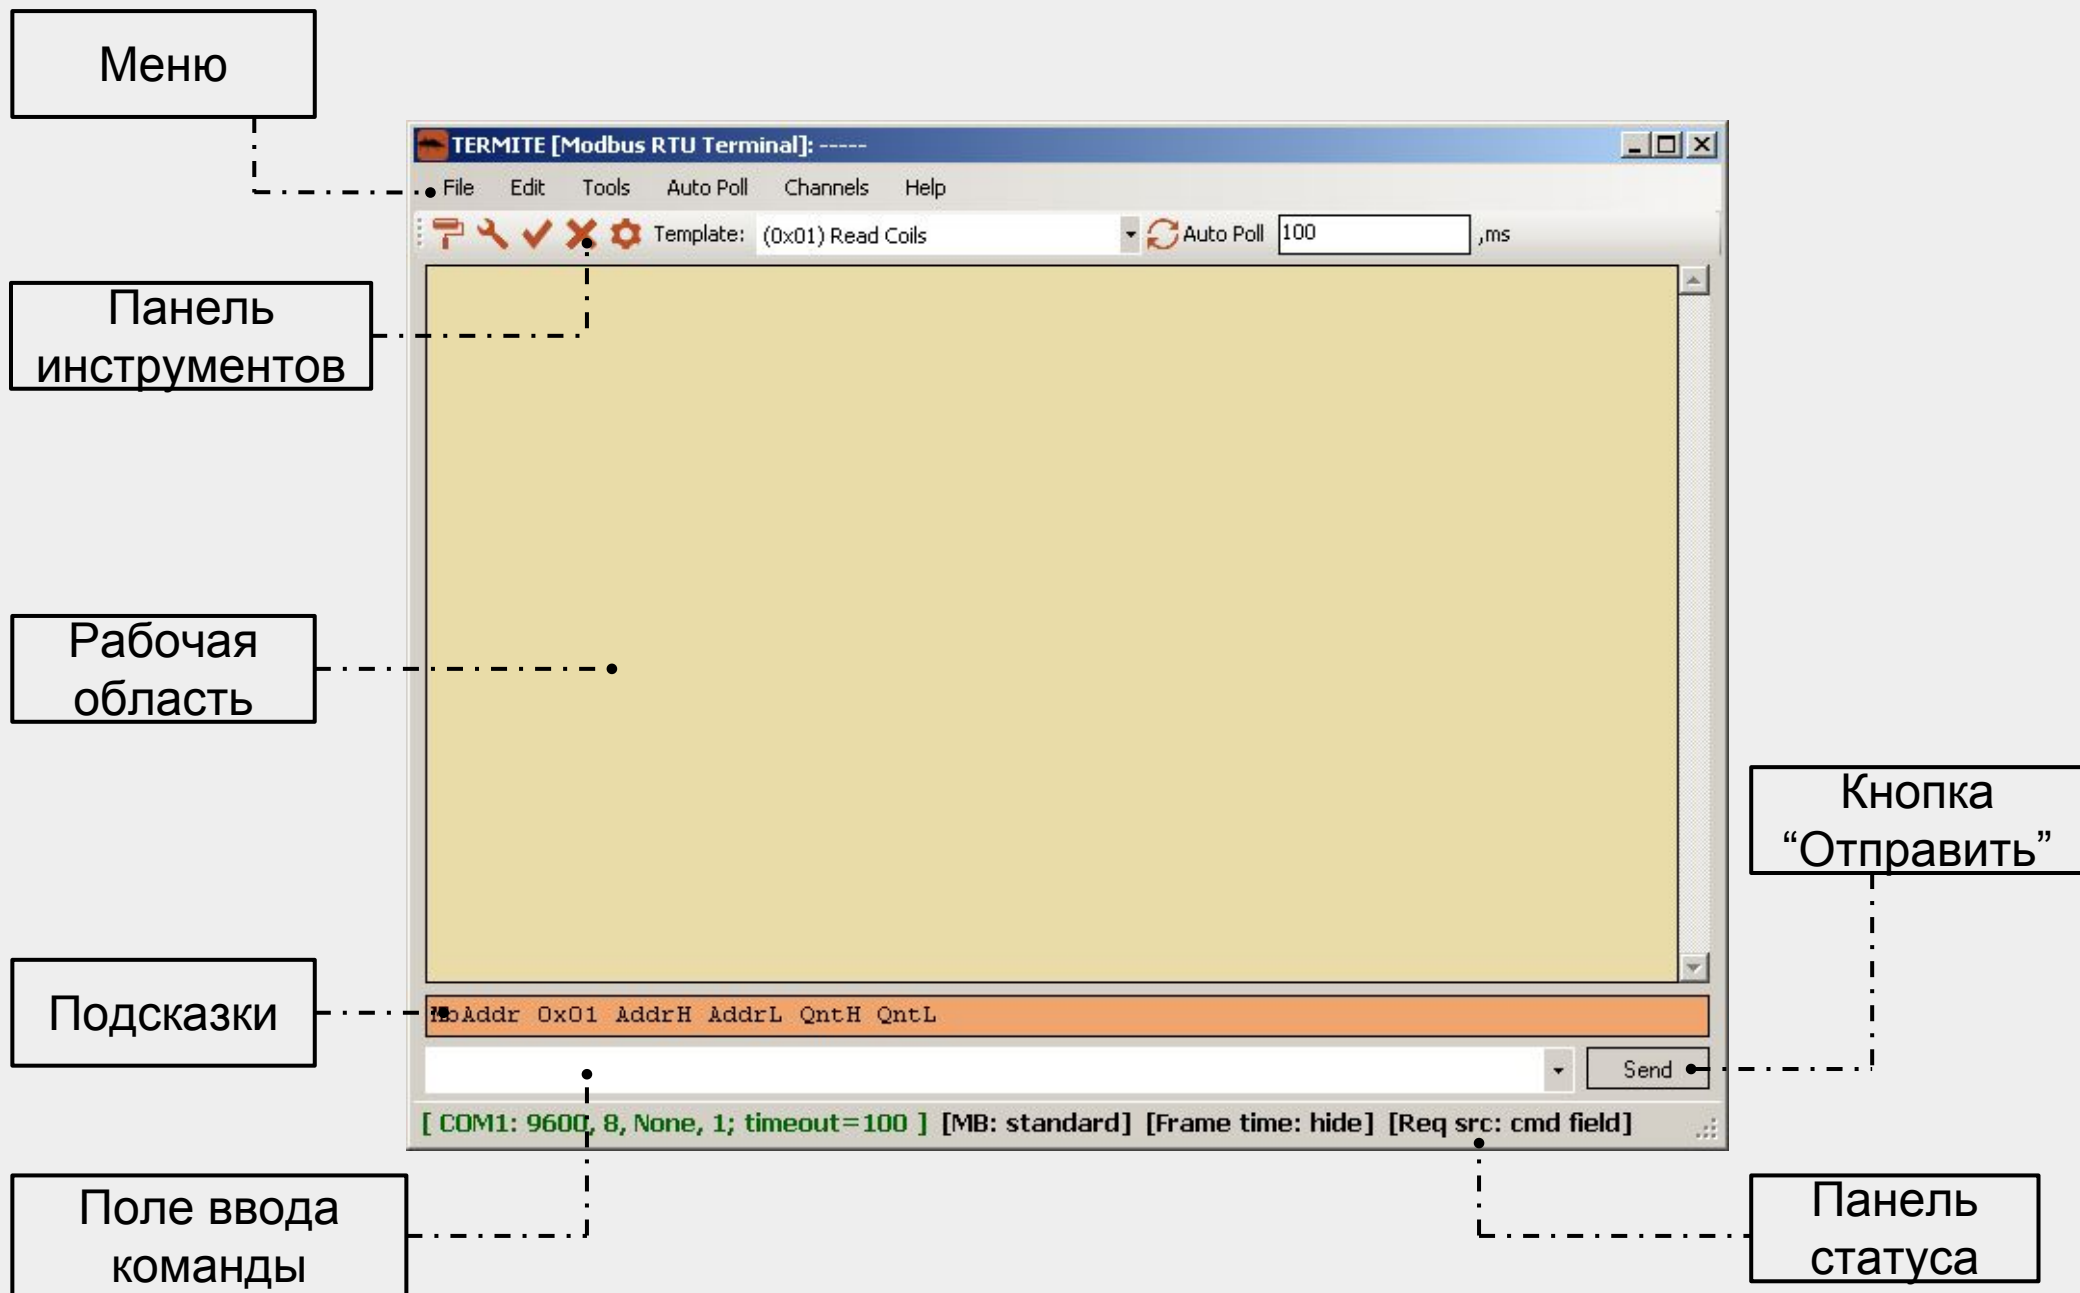



Меню и настройки

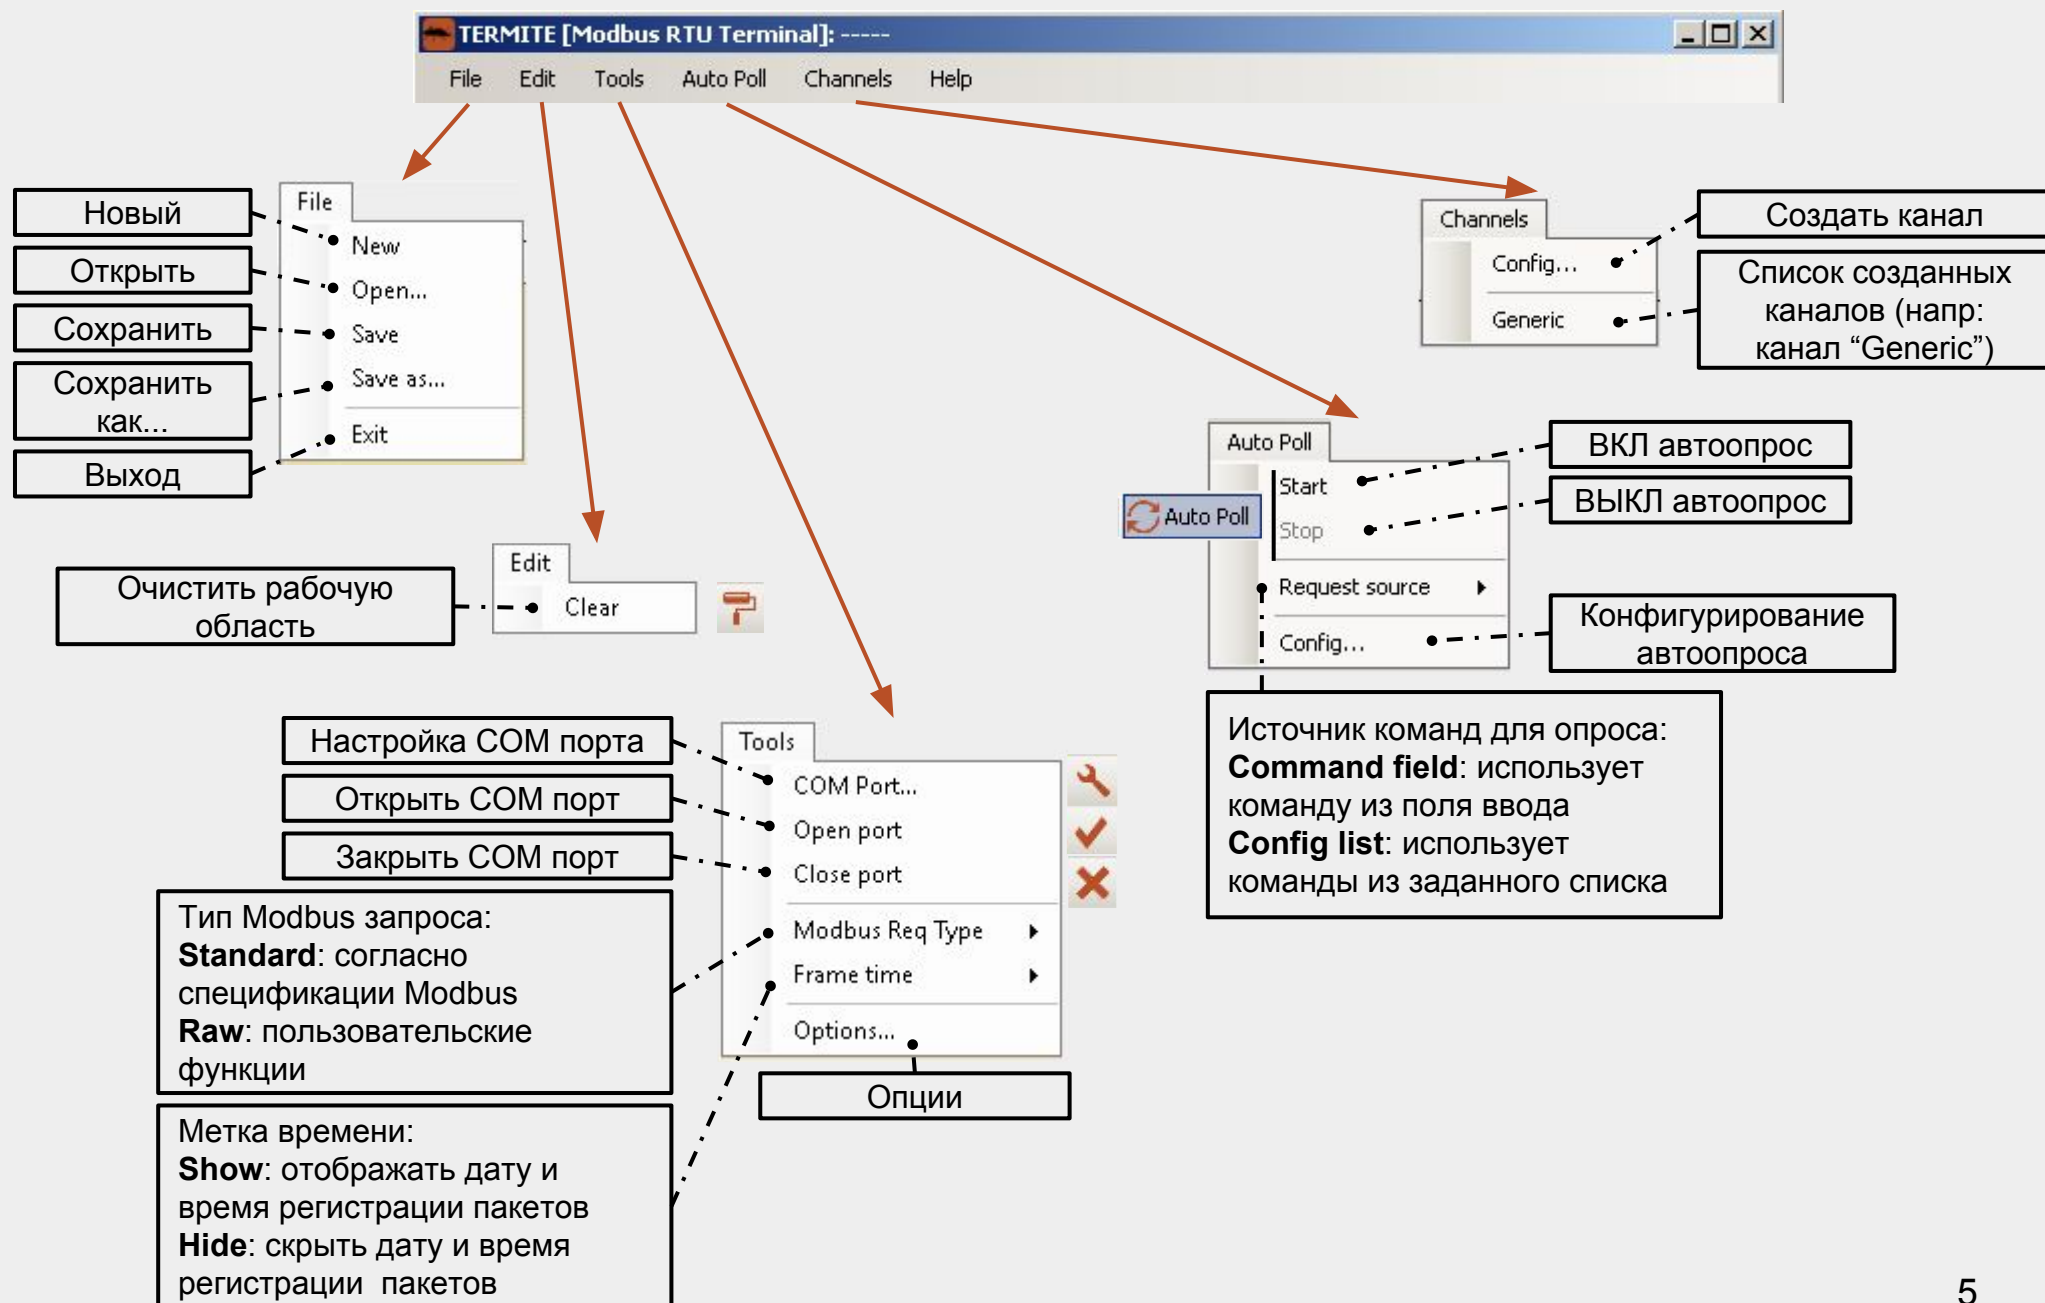


Настройка COM порта



1. Tools -> COM port...
или нажать кнопку «**Port configuration**» 

2. Выбрать параметры и нажать «**OK**»

Конфигурирование
COM порта

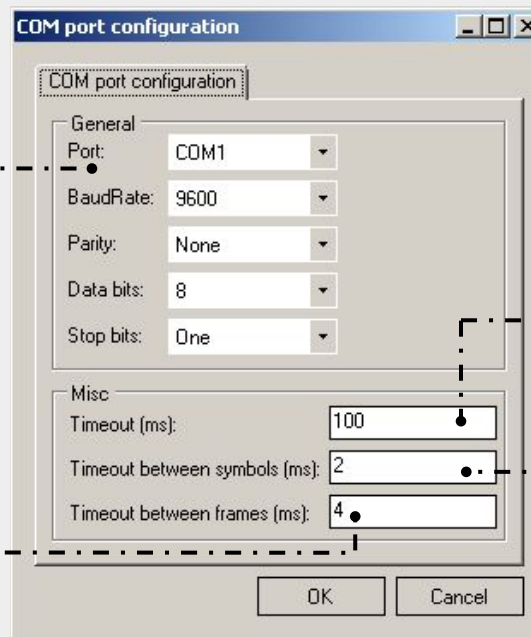

Чтение/запись
таймаут(мс)

Таймаут между кадрами
30 03 00 00 00 01 80 2B
.....
30 03 02 00 30 C5 94

Таймаут между символами
...30 03 00 00...

Создание лог файлов



1. Tools -> Options...

2. Нажать кнопку «**Add**»

3. Задать имя лог файла, путь и опции


4. Проверить корректность настроек

5. Нажать «**OK**»

Отлично! Теперь все данные будут в логах!



Попробуй создать **несколько лог файлов** (в FREE версии можно создать только один лог файл).

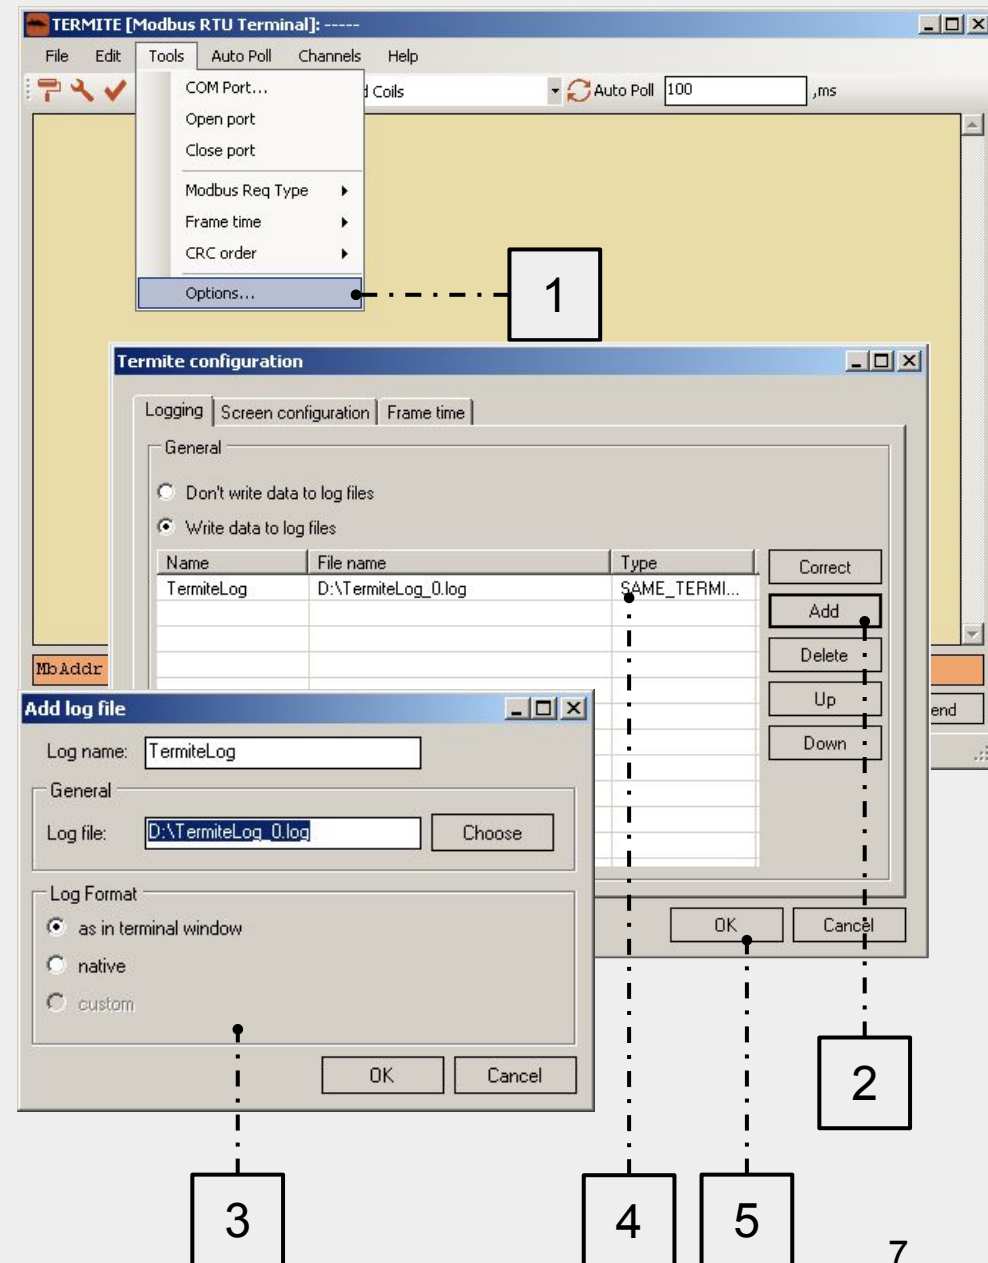

Конфигурирование цветовой схемы




1. Tools -> Options... -> Screen configuration

2. Выберите нужный **цвет** и **шрифт**

3. Нажмите «**OK**»



Наполните серые будни
цветом!

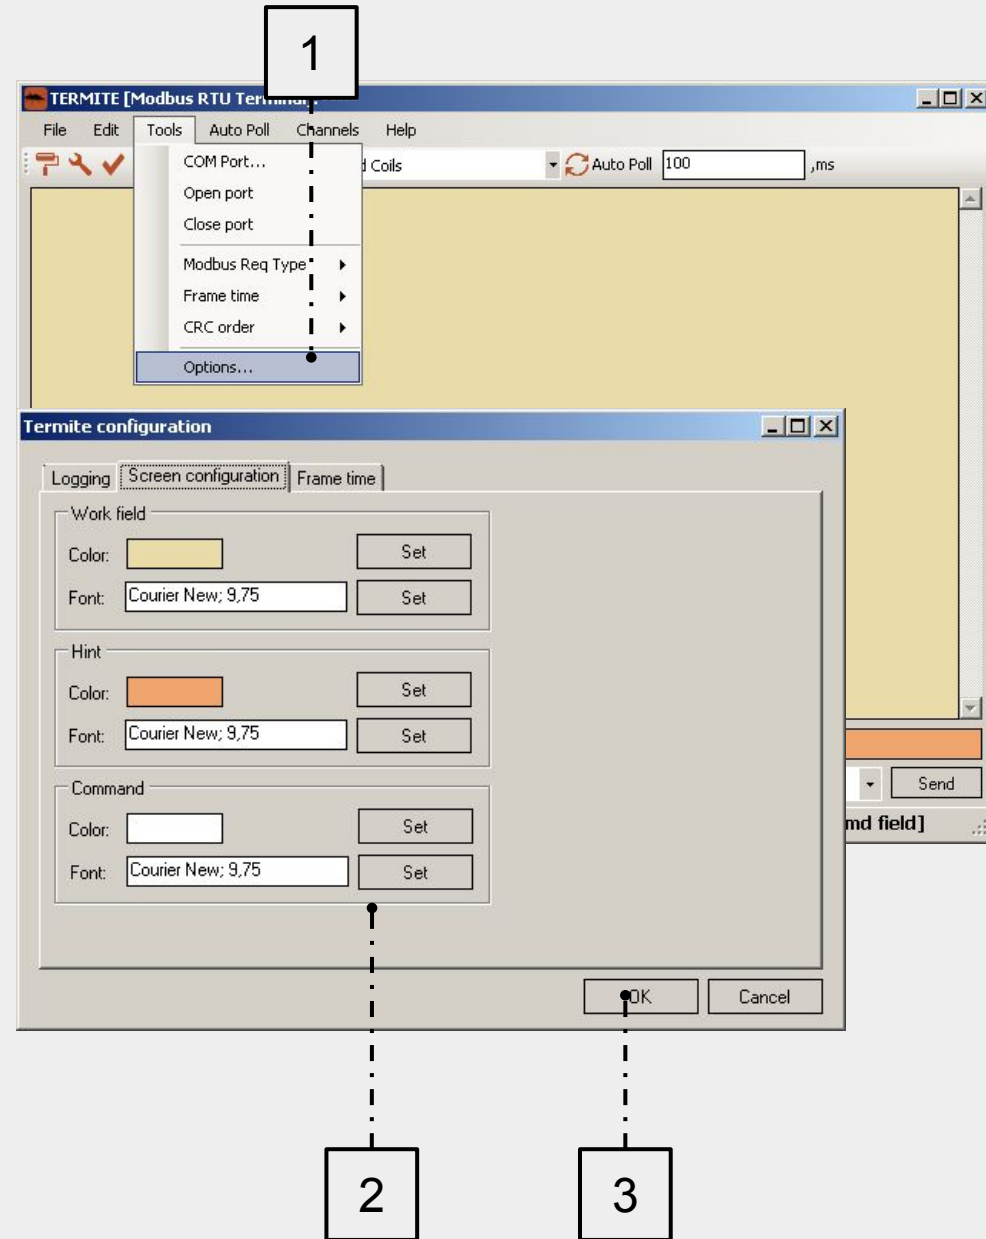


Настройка отображения даты/времени



1. Tools -> Options... -> Frame Time

2. Выберите “**Show date**” для отображения
даты приема/передачи пакета
Выберите “**Show milliseconds**” для
отображения времени с миллисекундами

3. Нажмите «**OK**»

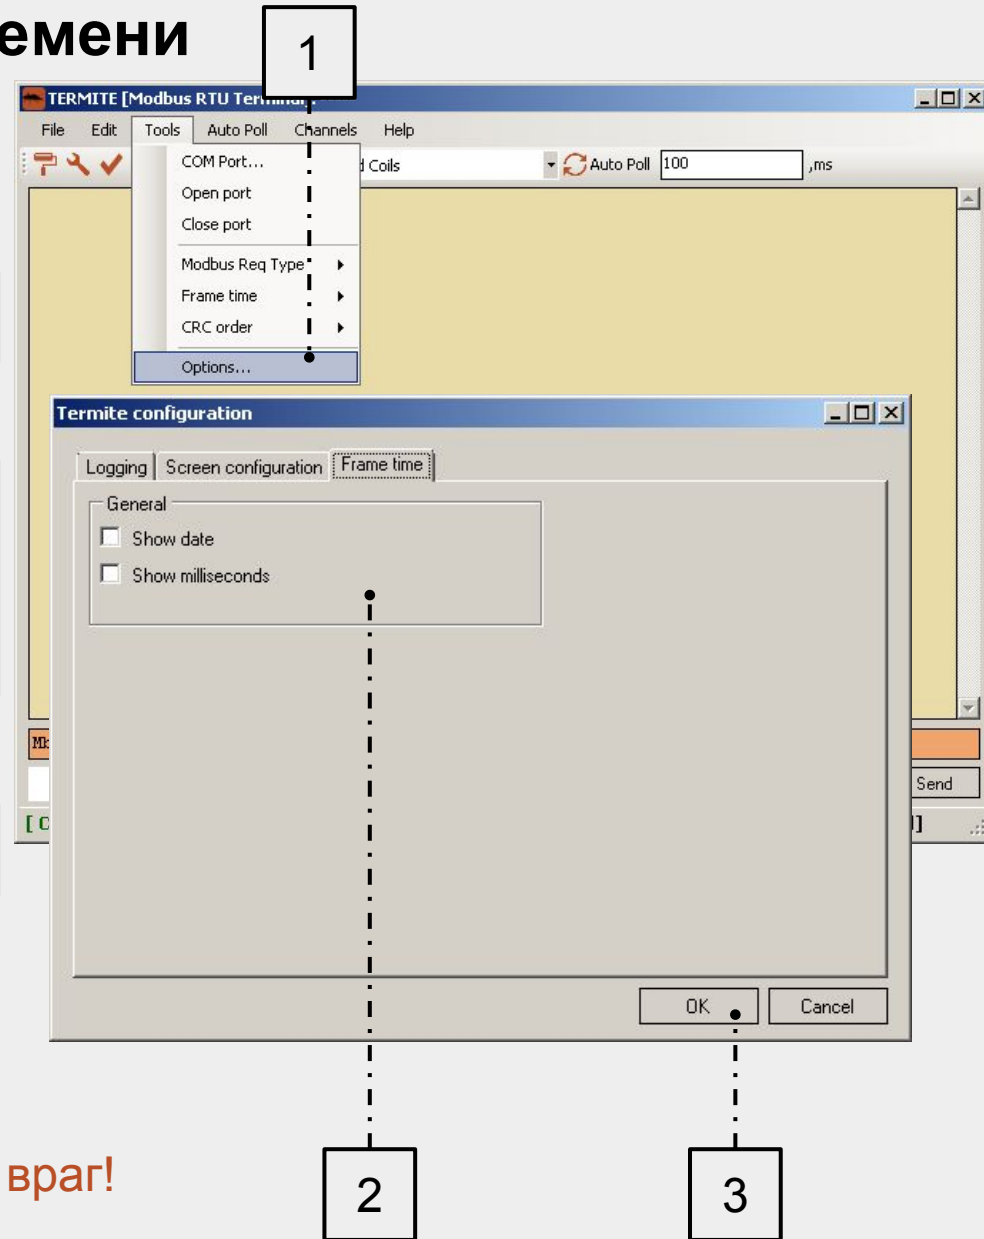

Время ваш **лучший друг** и **злейший враг!**

Отправка Modbus запроса



1. Подключите устройство к ПК и настройте COM порт


2. **Если** устройство поддерживает стандартный Modbus:
Tools -> Modbus Req Type -> Standard
иначе Tools -> Modbus Req Type -> Raw

3. Придумайте запрос

4. Введите запрос в поле для ввода

5. Нажмите «**Send**»

6. Ответ будет выведен в рабочей области и записан в лог файл (см. «**Создание лог файла**»)

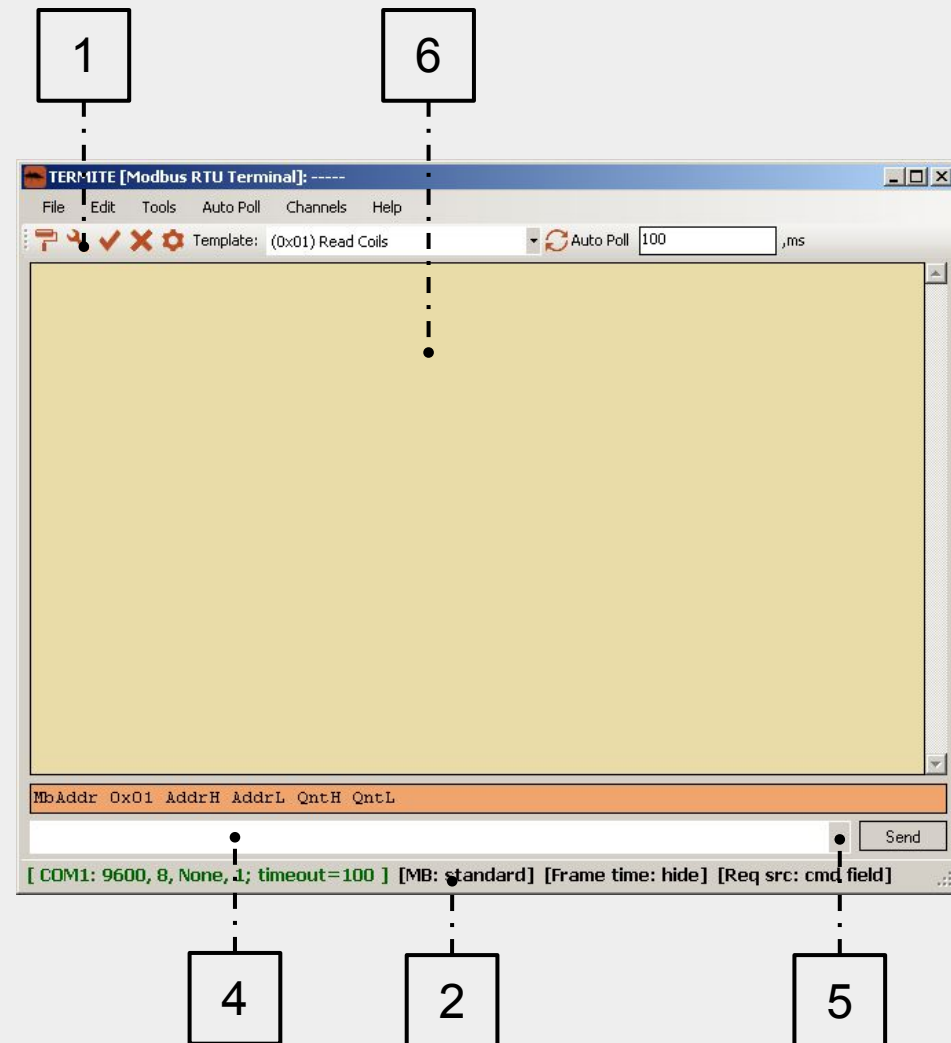

История запросов доступна в выпадающем списке при клике на поле ввода!

Режим автоопроса



1. Auto Poll -> Configuration...

2. Нажмите **Add**

3. Введите запрос и его название

4. Проверьте введенные данные


5. Нажмите **OK**

6. Выберите источник команд для автоопроса

7. Включите автоопрос кнопкой **Auto Poll** или с помощью меню: Auto Poll -> Start



Тестируйте устройства в режиме автоопроса (в FREE версии можно создать только пять команд)!

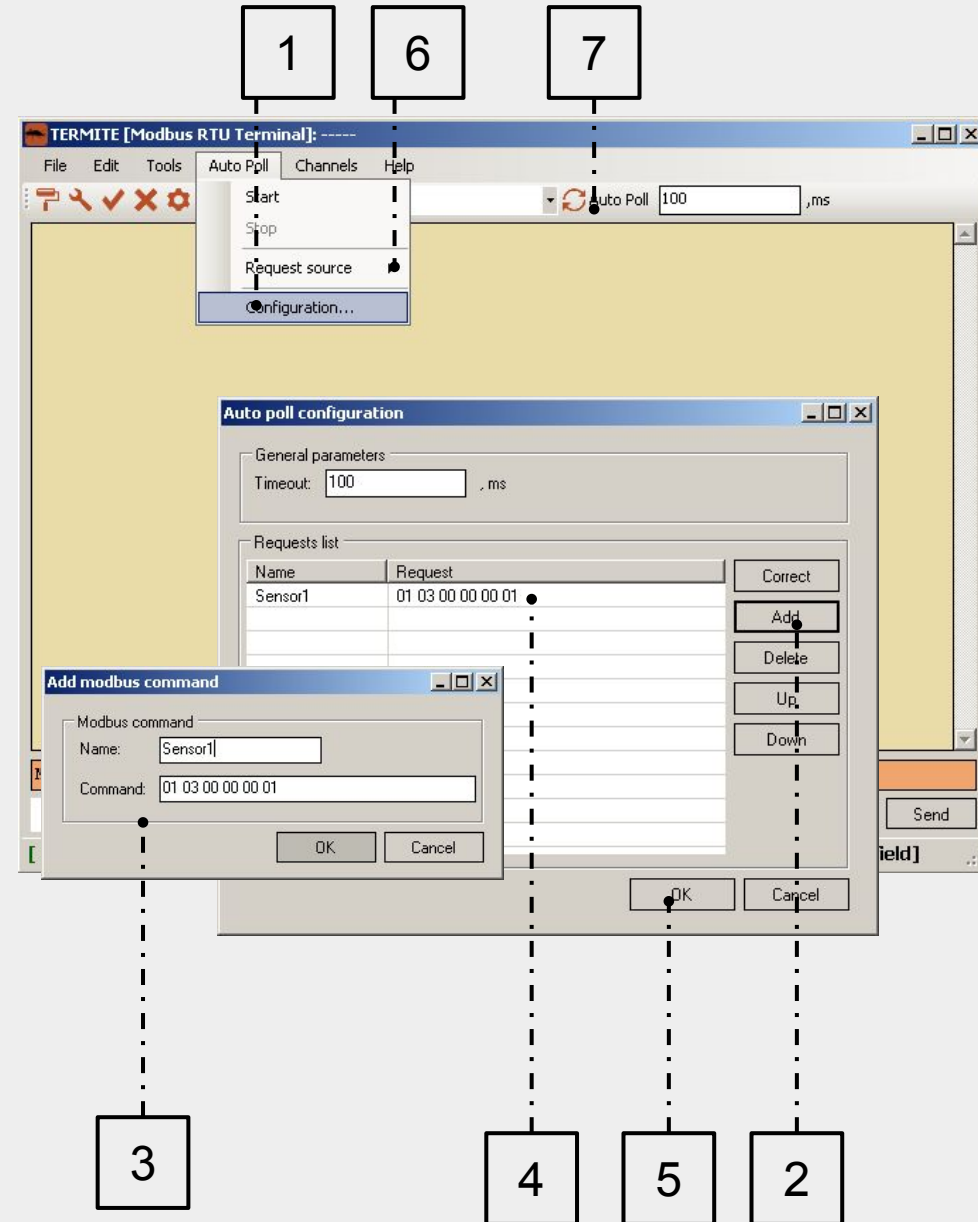

Создание и настройка каналов



1. Channels -> Configuration...


2. Нажмите кнопку **Add**

3. Выберите параметры канала

4. Проверьте выбранные параметры

5. Нажмите **OK**

6. Используйте предустановленный канал!

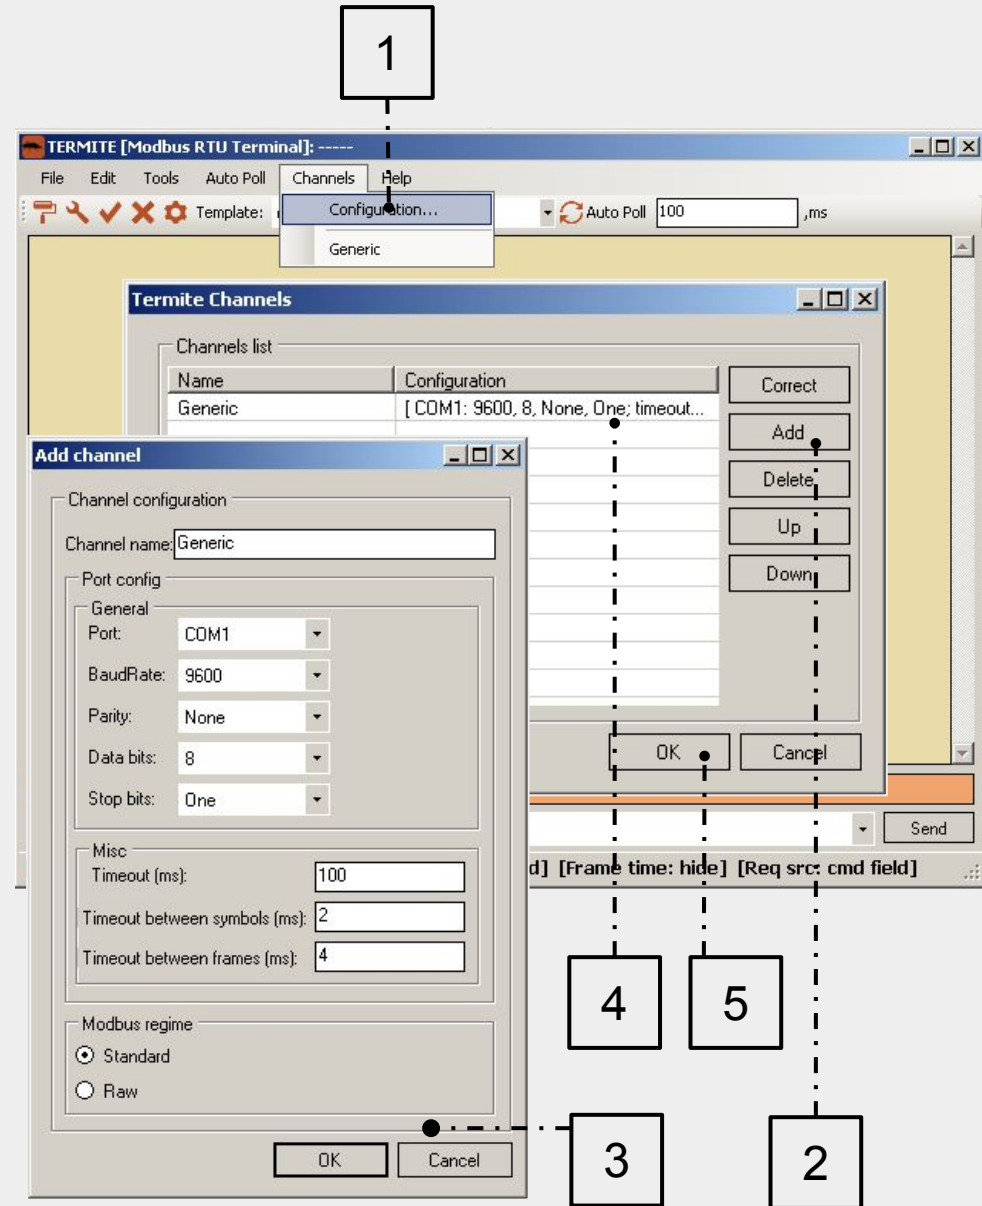

Создайте каналы для каждого Modbus устройства и используйте их (в FREE версии можно создать только 3 канала).