

# Shefo Store

## CapStone 1

Abdulaziz Shafae

Computer Information Systems Graduate

Tuwaiq Academy — Java Web Development & AI



أكاديمية طويق  
Tuwaiq Academy



# الخصائص والـ Validation المشتركة

الحقول المطلوبة

جميع البيانات الأساسية لا يمكن أن تكون فارغة

صيغة الـ ID

المعرفات في النماذج تتكون من 3 أرقام.

Unique ID

لا يمكن تكرار الـ ID داخل نفس الـ Class.

Protected Fields

عند التعديل تُحفظ قيم role و balance وتتغير عبر العمليات المخصصة.


التحقق عند التعديل

قبل أي التعديل نتأكد من وجود الـ ID وعدم تعارض الـ ID الجديد.

Return Codes

1- غير موجود أو ID غير صحيح 0: الـ ID مستخدم مسبقاً 1: نجاح

قد توجد قيم أخرى حسب نوع العملية.



# Project Structure

المشروع مقسم إلى أربع طبقات رئيسية

## Controller

يستقبل الطلب ويحدد المسار  
والـ Mapping المناسب، ثم يعيد  
الاستجابة للمستخدم.

## ApiResponse

يوحد شكل رسائل الاستجابة  
في حقل message، بينما ترجع  
القوائم مباشرة من النظام.

Client / Postman



Controller



Service



Model / Data



Response

## Model

يحتوي على شكل البيانات وقواعد التحقق.

User, Product, Category,  
Merchant, MerchantStock

## Service

يحتوي على منطق العمليات، مثل  
التحقق من المعرف والشراء والاسترجاع  
وتعديل المخزون.

# سجل مشتريات العميل

Get Customer History

GET /api/v1/user/get/history/customer/{id}

## الوظيفة

يعرض مشتريات المستخدم المحدد بالمعرّف.

يتحقق من وجود المستخدم ثم يرشّح سجل الشراء.

يطابق بداية السطر ثم يحذف بادئة معرّف المستخدم.


## الاستجابات

200: قائمة مشتريات العميل.

400: المستخدم غير موجود.

400: المستخدم موجود ولكن سجله فارغ.

## مخطط الحالات



# سجل المشتريات للإدارة

Get Admin History

GET /api/v1/user/get/history/admin/{id}


## الوظيفة

يعرض سجل مشتريات جميع المستخدمين للمشرف.  
يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin.  
يرجع السجل الكامل مع معرفات المستخدمين.

## الاستجابات

200: سجل المشتريات الكامل.  
400: مستخدم غير موجود أو صلاحية مرفوضة.  
400: لا توجد عمليات في السجل.

## مخطط الحالات



# استرجاع منتج

Refund

PUT /api/v1/user/{userID}/refund/{itemID}

الوظيفة

itemID هو معرف سجل المخزون لدى التاجر.

يتحقق من المستخدم والمخزون ووجود الشراء في السجل.

يحذف السجل المطابق ويزيد المخزون بوحدة.

يعيد 90% للمشرف، و95% لصاحب الخصم، وإلا السعر كاملاً.

الاستجابات


200: تم الاسترجاع، الرمز 1

400: المستخدم غير موجود، الرمز 1-

400: المخزون غير موجود، الرمز 3

400: لا يوجد شراء مطابق، الرمز 5

مخطط الحالات

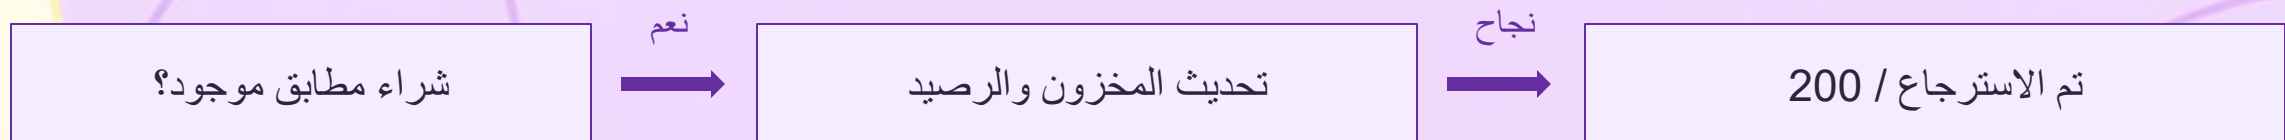

# معلومات المنتج

Get Product Info

GET /api/v1/stock/get/stock/{id}


## الوظيفة

id هو معرفّ المخزون، وليس معرفّ المنتج.  
يبحث عن سجل المخزون ويربطه بالتاجر والمنتج.  
يرجع المعرفّ واسم التاجر واسم المنتج وسعره.

## الاستجابات

200: قائمة نصية بالمعلومات المتاحة.  
400: إذا لم يجد المخزون.

## مخطط الحالات

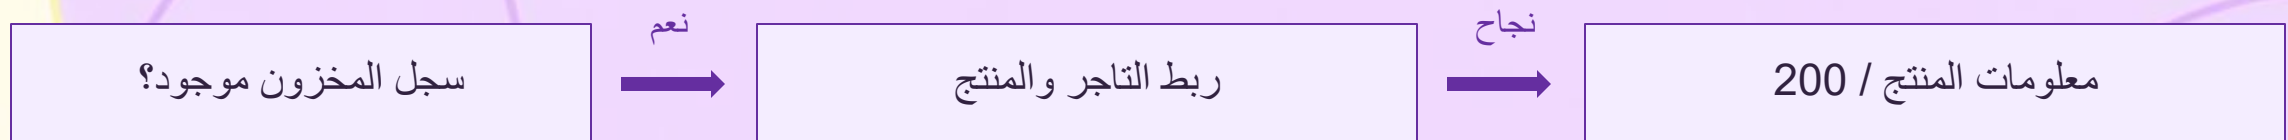

# جميع منتجات تاجر

Get All Products From a Merchant

GET /api/v1/stock/get/merchant/{merchant}

## الوظيفة

يستقبل اسم التاجر، وليس معرفه.

يبحث بالاسم دون حساسية لحالة الأحرف.

يستخرج المعرف ثم يربط المخزون بقائمة المنتجات.


## الاستجابات

200: قائمة كائنات Product.

400: التاجر غير موجود.

400: التاجر موجود وليس لديه منتجات.

## مخطط الحالات

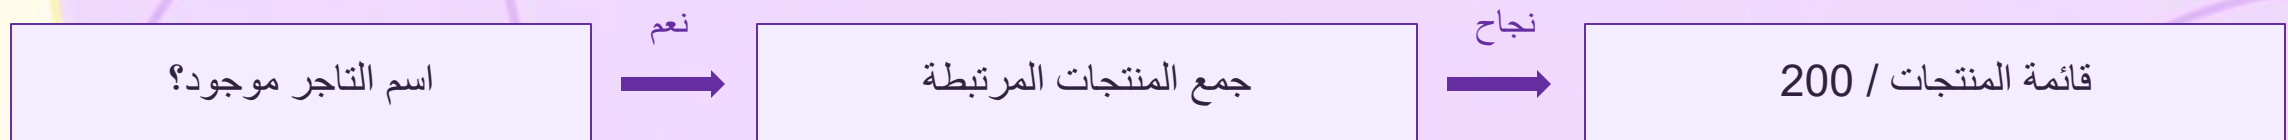

# طلب صلاحية الإدارة

Request for Admin

GET /api/v1/user/req/admin/{id}


## الوظيفة

يرسل العميل طلبًا للترقية إلى Admin.  
يشترط وجود أكثر من 10 مشتريات في السجل.  
يحفظ المعرف وعدد المشتريات في requestA.  
يحدّث الطلب السابق بديل إضافة طلب جديد.

## الاستجابات

200: طلب جديد (11) أو تحديث طلب (1)  
400: مستخدم غير موجود (-1)  
400: مشرف بالفعل (5)  
400: غير مؤهل بعد (6)

## مخطط الحالات

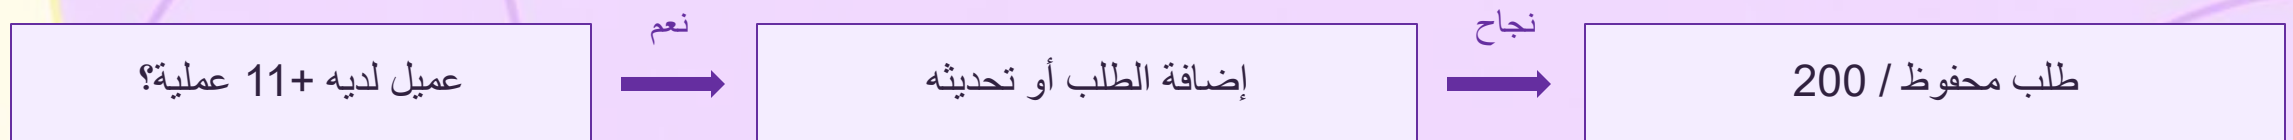

# عرض طلبات الإدارة

Show the Admin Requests

GET /api/v1/user/get/reqs/admin/{id}

## الوظيفة

يعرض طلبات الترقية المنتظرة للمشرف.

يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin

يرجع requestA بصيغة المعرف وعدد المشتريات.


## الاستجابات

200: قائمة طلبات الإدارة.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: لا توجد طلبات.

## مخطط الحالات

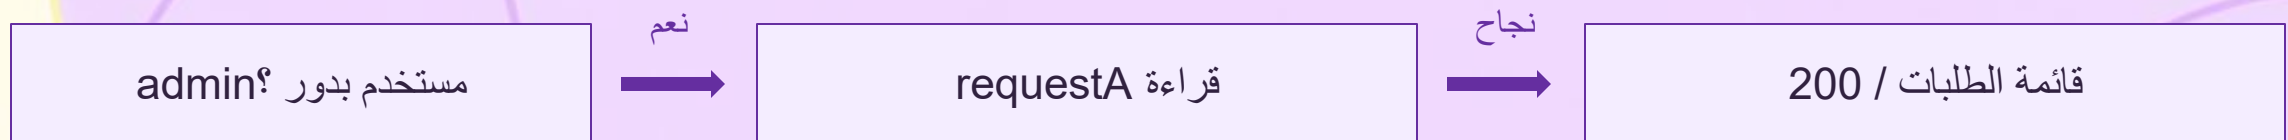

# الموافقة على طلب الإدارة

Approve Admin Request

PUT /api/v1/user/appa/admin/{id}/{Cid}

## الوظيفة

id لمقدم الموافقة و Cid للعميل المطلوب ترقيته.

يتحقق من الصلاحية ووجود العميل وطلبه.

يغير role إلى admin ويحذف الطلب من requestA

## الاستجابات


200: ترقية العميل إلى مشرف (1)

400: مستخدم مفقود (-1) أو وصول مرفوض (5)

400: عميل مفقود (6) أو لا يوجد طلب (7)

400: مشرف بالفعل عند غياب الطلب (8)

## مخطط الحالات

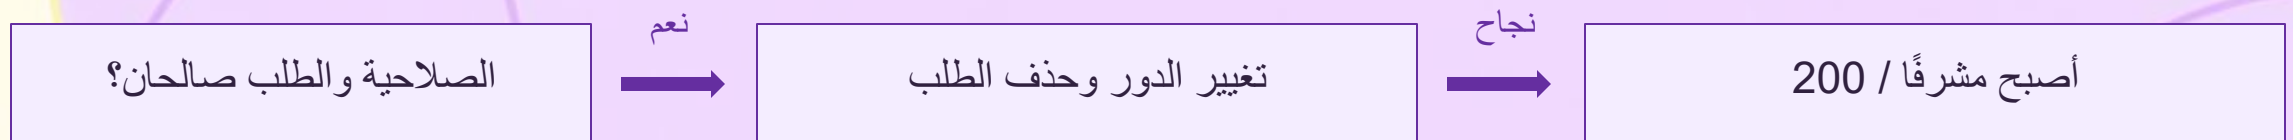

# طلب خصم

Request for Discount

GET /api/v1/user/req/discount/{id}


## الوظيفة

يسجل طلب خصم للعميل في requestD  
يشترط وجود أكثر من 5 مشتريات في السجل.  
يرفض المشرف لأنه يحصل على خصم 10% أصلاً.  
يحدّث عدد المشتريات إذا كان الطلب موجوداً.

## الاستجابات

- 200: طلب جديد (11) أو تحديث طلب (1)
- 400: المستخدم غير موجود (-1)
- 400: المستخدم مشرف بالفعل (5)
- 400: غير مؤهل بعد (6)

## مخطط الحالات

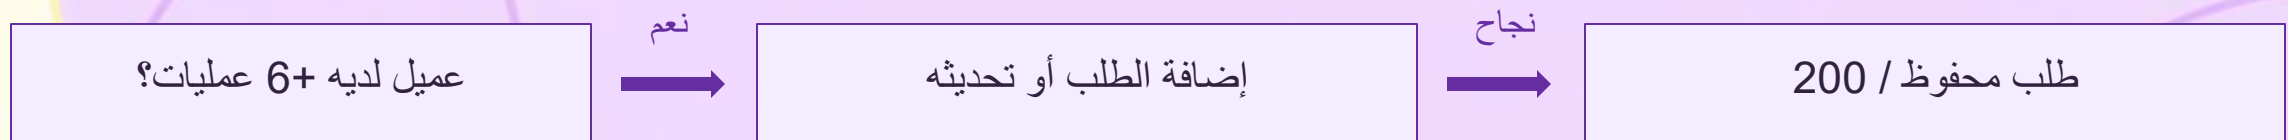

# عرض طلبات الخصم

Show the Discount Requests

GET /api/v1/user/get/reqs/discount/{id}

## الوظيفة

يعرض طلبات الخصم المنتظرة للمشرف.

يتحقق من المستخدم ومن دور admin

يرجع requestD معرف العميل وعدد مشترياته.

## الاستجابات

200: قائمة طلبات الخصم.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: لا توجد طلبات خصم.

## مخطط الحالات



# الموافقة على طلب الخصم

Approve Discount Request

GET /api/v1/user/appd/admin/{id}/{Cid}

## الوظيفة

id لمقدم الموافقة و Cid للعميل صاحب الطلب.

يتحقق من الصلاحية ووجود العميل وأنه ليس مشرفاً.

يضيف العميل إلى discount ويحذف طلبه من requestD

يصبح خصم العميل 5% في عمليات الشراء.

## الاستجابات


200: منح خصم (1) 5%

400: مستخدم مفقود (-1) أو وصول مرفوض (5)

400: عميل مفقود (6) أو لم يطلب خصمًا (7)

400: العميل مشرف وله خصم 10% (8)

## مخطط الحالات

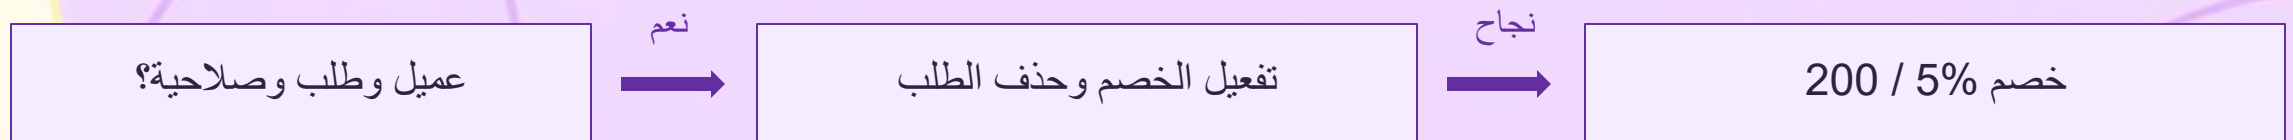

# أصول شركة واحدة

Get Asset

GET /api/v1/user/get/asset/{id}

## الاستجابات

200: قيمة أصول التاجر، وقد تكون صفرًا.

400: التاجر غير موجود.


## الوظيفة وأهم المنطق

id هو معرف التاجر

يحسب قيمة المخزون: مجموع السعر  $\times$  الكمية.

يرجع اسم التاجر وإجمالي قيمة مخزونه بالدولار.

## مخطط الحالات

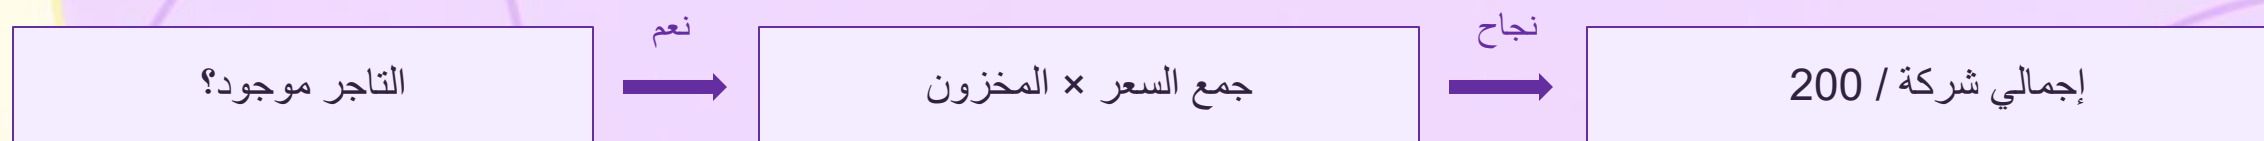

# أصول جميع الشركات

Get All Assets

GET /api/v1/user/get/assets/{id}

## الوظيفة وأهم المنطق

id هو معرفّ المشرف الذي يطلب التقرير.

يتحقق من وجود المستخدم وأن دوره admin

يحسب مجموع السعر  $\times$  الكمية لكل تاجر على حدة.

يرجع سطرًا لكل شركة، بما فيها الشركات ذات القيمة صفر.


## الاستجابات

200: قائمة بقيمة مخزون كل تاجر.

400: المستخدم غير موجود أو الوصول مرفوض.

400: عند عدم وجود تجار.

## مخطط الحالات

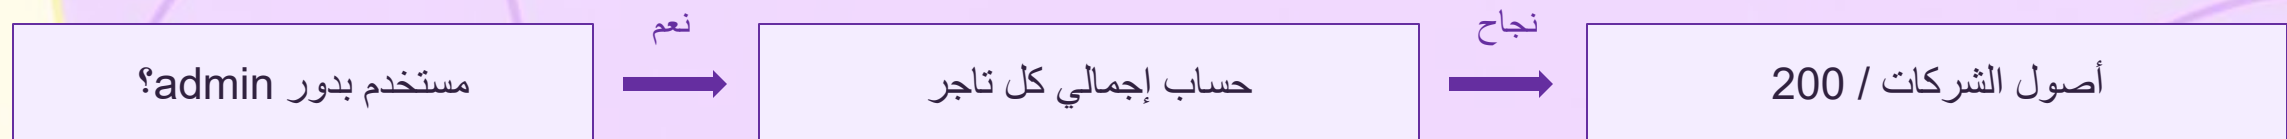

# شكرا لكم

## CapStone 1

Abdulaziz Shafae

Computer Information Systems Graduate

Tuwaiq Academy — Java Web Development & AI



أكاديمية طويق  
Tuwaiq Academy

