Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Qarabağ Universiteti

Mühəndislik Fakültəsi

Verilənlərin Strukturu və Alqoritmlər

Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi və Kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr proqramının tələbələri üçün.

Laboratoriya işi № 2

Tələbənin adı və soyadı: Muhəmməd Abdullayev

Qrup: KOM25A

Müəllim: Şamil Hümbətov

Tarix: 19 oktyabr 2026

2026

Giriş

Bu işdə Linked List, Stack və Queue strukturları Python-da sıfırdan yazılıb və 100, 1000, 10000 element üzərində performans testləri aparılıb. Əsas mənbə: M. A. Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (4th Edition).

Tapşırıq 1 – Playlist (Linked List): src/playlist.py
Tapşırıq 2 – Undo History (Stack): src/undo_stack.py
Tapşırıq 3 – Print Queue (Queue): src/print_queue.py

Testlər src/benchmark.py ilə aparılıb, nəticələr test_results/ qovluğundadır. Hazır konteynerlər (collections.deque, queue.*) istifadə edilməyib; bütün strukturlar öz Node siniflərilə yazılıb.

Tapşırıq 1. Smart Music Playlist (Linked List)

A. Araşdırma

Array-də elementlər ardıcıl yerləşir, indekslə müraciət O(1)-dir, əlavə və silmə isə sürüşdürmə tələb edir (O(n)). Linked List-də düyünlər göstəricilərlə bağlıdır, müraciət O(n)-dir, düyün tapıldıqdan sonra əlavə və silmə göstəricilərin dəyişdirilməsi ilə aparılır.

Playlistdə mahnılar tez-tez əlavə və silinir, ölçü əvvəlcədən məlum olmur, çalma isə ardıcıldır. Linked List bunlara uyğundur.

Singly: bir göstərici, az yaddaş, yalnız irəli keçid. Doubly: iki göstərici, hər iki istiqamət və düyünün O(1) silinməsi, lakin daha çox yaddaş.

Düyünlər yaddaşda ardıcıl deyil, indekslə keçid yoxdur və keşdən pis istifadə olunur. Axtarış O(n)-dir.

Linked List: mövqe tapıldıqdan sonra yalnız göstəricilər dəyişir. Doubly Linked List daha əlverişlidir.

B. Proqramlaşdırma

SongNode – Song ID, Name, Artist, Duration, next.

Playlist – head, tail, size. Funksiyalar: addSong(), deleteSong(), searchSong(), displayPlaylist(), countSongs(), playNextSong().

addSong() tail sayəsində O(1)-dir; qalan əməliyyatlar O(n)-dir. Menyu: Add, Delete, Search, Display, Play Next, Count, Exit.

Şəkil: screenshots/task1_menu.png

C. Təcrübə və Eksperiment

Insert – N əlavənin ümumi vaxtı. Search və Delete – ən pis hal (son element), bir əməliyyatın orta vaxtı. Hər ölçmə 5 dəfə təkrarlanıb, median götürülüb (time.perf_counter). Nəticələr Cədvəl 1 və Şəkil 1-dədir.

Tapşırıq 2. Browser Undo History (Stack)

A. Araşdırma

LIFO: ən son daxil edilən element ilk çıxarılır.

Back düyməsi ən son baxılan səhifədən əvvəlkinə qaytarır, bu isə pop əməliyyatıdır.

Hər əməliyyat push edilir; Undo zamanı top element pop olunub geri qaytarılır.

Queue FIFO olduğu üçün ən köhnə əməliyyat geri qaytarılardı, bu isə Undo məntiqini pozardı.

Linked List: ölçü məhduddur, hər düyün əlavə yaddaş tələb edir. Array: kompaktdır və sürətlidir, lakin tutum dolanda yenidən ayırma lazımdır.

B. Proqramlaşdırma

ActionNode – Action ID, Name, Time, next.

UndoStack – top. Funksiyalar: pushAction(), undoAction(), currentAction(), displayHistory(), countActions().

Push və pop top-da aparılır, hər ikisi O(1)-dir. Menyu: Perform, Undo, View Current, Display History, Exit.

Şəkil: screenshots/task2_menu.png

C. Təcrübə və Eksperiment

100, 1000 və 10000 Push və Pop əməliyyatının ümumi vaxtı ölçülüb (5 təkrar, median). Pop-dan əvvəl Stack N elementlə doldurulub. Nəticələr Cədvəl 2 və Şəkil 2-dədir.

Tapşırıq 3. University Printing Service (Queue)

A. Araşdırma

FIFO: ilk daxil olan element ilk xidmət alır.

Stack-də əlavə və çıxarma eyni ucdadır (LIFO), Queue-da isə rear-də əlavə, front-da çıxarmadır (FIFO).

Növbədə əvvəl gələn əvvəl xidmət almalıdır; Queue bunu təmin edir.

Queue olmasa ardıcıllıq pozulur, əvvəl gələnlər uzun gözləyə bilər.

Circular Queue boşalmış yerləri təkrar istifadə edir və elementləri sürüşdürməyi tələb etmir.

B. Proqramlaşdırma

PrintJobNode – Job ID, Student Name, Pages, next.

PrintQueue – front, rear. Funksiyalar: enqueue(), dequeue(), peek(), displayQueue(), countJobs().

Bütün əsas əməliyyatlar O(1)-dir. Menyu: Add Job, Print Next, View Next, Display, Count, Exit.

Şəkil: screenshots/task3_menu.png

C. Təcrübə və Eksperiment

100, 1000 və 10000 elementli növbələrdə Enqueue, Dequeue və Peek üçün N əməliyyatın ümumi vaxtı ölçülüb (5 təkrar, median). Nəticələr Cədvəl 3 və Şəkil 3-dədir.

Test nəticələri

Hər proqramın menyusundakı bütün əməliyyatlar yoxlanılıb və gözlənilən nəticələri verib. Performans testlərinin nəticələri 6-cı bölmədə verilib.

Şəkil: screenshots/task1_test.png
Şəkil: screenshots/task2_test.png
Şəkil: screenshots/task3_test.png
Şəkil: screenshots/benchmark_output.png

Sistem məlumatları:

Parametr	Dəyər
Computer Model	Lenovo LOQ 15
CPU	Intel Core i7-14700HX (28 məntiqi nüvə)
RAM	16 GB
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4060
Operating System	Windows 11 (10.0.26100)
Compiler / Interpreter	Python (CPython)
Compiler Version	3.14.3
IDE	Visual Studio Code
Screen Resolution	1920x1080
Storage Type (SSD/HDD)	SSD
Power Mode	Performance (şarj cihazına qoşulu)
Other Factors	Python tək nüvədən istifadə edir; ölçmələr 5 təkrarın medianıdır

Cədvəllər

Cədvəl 1. Playlist (Linked List)

Element sayı	Insert (ms)	Search (ms)	Delete (ms)
100	0.0408	0.003338	0.0044
1000	0.4033	0.028794	0.0318
10000	2.515	0.21886	0.20215

Insert – N əməliyyatın ümumi vaxtı; Search və Delete – ən pis hal, bir əməliyyatın orta vaxtı.

Cədvəl 2. Stack

Əməliyyat sayı	Push (ms)	Pop (ms)
100	0.1217	0.0073
1000	1.223	0.079
10000	13.2669	0.7236


Cədvəl 3. Queue

Element sayı	Enqueue (ms)	Dequeue (ms)	Peek (ms)
100	0.0129	0.007	0.0028
1000	0.126	0.0688	0.0225
10000	1.8513	0.7241	0.2444


Stack və Queue üçün: N əməliyyatın ümumi vaxtı.

Qrafiklər


X oxu element (əməliyyat) sayı, Y oxu icra müddətidir (ms). Hər iki ox loqarifmikdir.

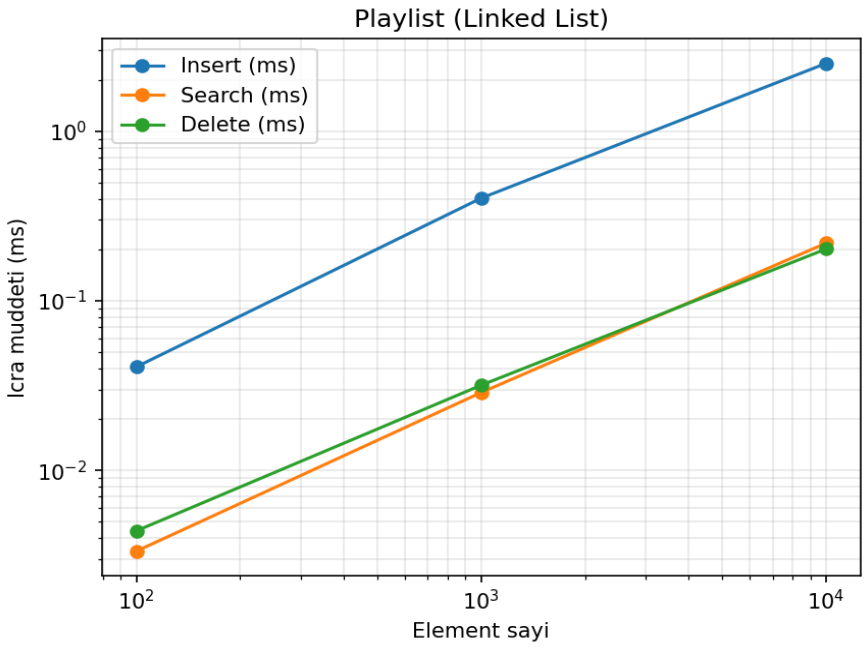

Şəkil 1. Playlist (Linked List)

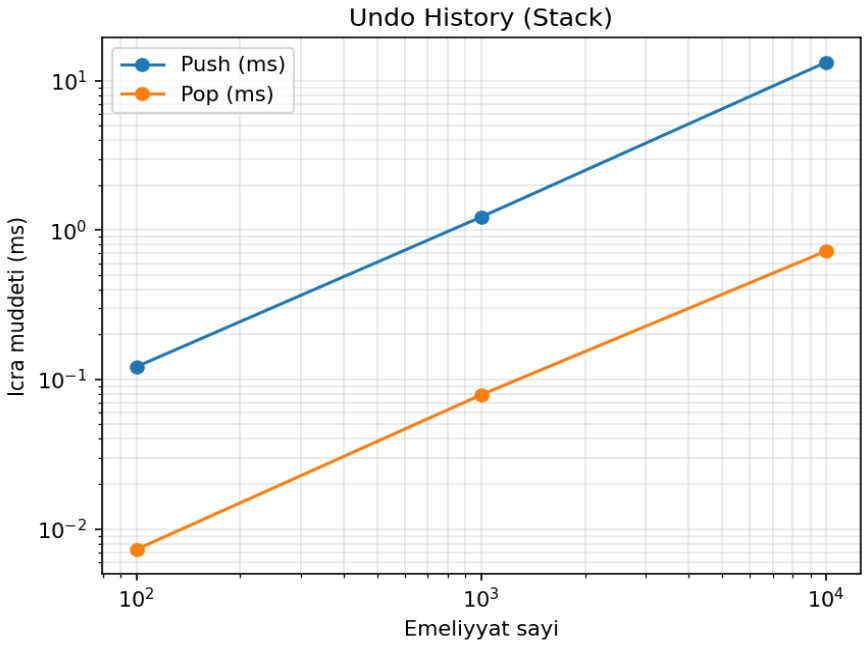

Şəkil 2. Stack: Push və Pop

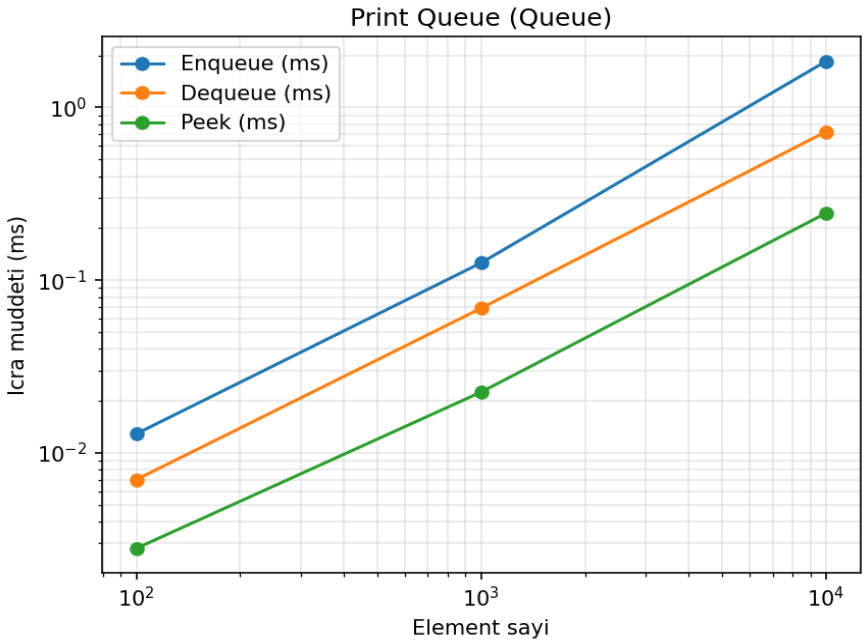

Şəkil 3. Queue

Analiz

Tapşırıq 1

N 100-dən 10000-ə qədər artdıqda Search 0.0033 ms-dən 0.219 ms-ə (təxminən 66 dəfə), Delete 0.0044 ms-dən 0.202 ms-ə (təxminən 46 dəfə) artıb. Bu əməliyyatlar siyahını gəzdiyi üçün ən çox təsirlənib. Insert-in ümumi vaxtı 0.0408 ms-dən 2.515 ms-ə qədər artıb (təxminən 62 dəfə); bir əlavənin vaxtı isə təxminən sabit qalıb (0.0004 ms-ə yaxın).

Bəli, təxminən. N 10 dəfə artdıqda Search 8.6 və 7.6 dəfə, Delete 7.2 və 6.4 dəfə artıb, yəni O(n) xətti artıma yaxındır. Artımın 10-dan bir qədər az olması sabit xərclərin (funksiya çağırışı, interpretator) kiçik N-də payının böyük olması ilə izah oluna bilər.

Array-də (Python list) indekslə müraciət O(1)-dir, ona görə indeksə görə axtarış Linked List-dən sürətli olardı. Dəyərə görə axtarış hər ikisində O(n)-dir, lakin array keşdən daha yaxşı istifadə etdiyi üçün adətən daha sürətlidir. Ortadan silmə array-də sürüşdürməyə görə O(n)-dir.

Əsas üstünlük: düyün tapıldıqdan sonra əlavə və silmənin sürüşdürmə olmadan, göstəricilərin dəyişdirilməsi ilə aparılması və ölçünün dinamik olması.

Bəli. Əvvəlki mahnıya qayıtmaq və düyünü əvvəlki düyünü axtarmadan silmək üçün Doubly Linked List daha məntiqlidir. Əvəzində hər düyündə əlavə göstərici yaddaşı tələb olunur.

Tapşırıq 2

Pop həmişə Push-dan sürətli olub: N=10000 üçün Push 13.27 ms, Pop 0.72 ms (təxminən 18 dəfə). Push hər dəfə yeni ActionNode yaradır və cari vaxtı mətnə çevirir (datetime.now().strftime), Pop isə yalnız top göstəricisini dəyişir.

Bəli. N 10 dəfə artdıqda Push təxminən 10.1 və 10.9 dəfə, Pop 10.8 və 9.2 dəfə artıb. Ümumi vaxtın N ilə xətti artması bir əməliyyatın O(1) olduğunu göstərir.

Array əsaslı Stack-də düyün yaradılmır, yaddaş kompakt olur və keş daha yaxşı işləyir; yalnız tutum dolanda yenidən ayırma xərci yaranır. Ona görə Push adətən daha sürətli olardı.

Geri qayıtma həmişə ən son səhifəyə doğru baş verir, bu isə LIFO prinsipi ilə üst-üstə düşür.

Call stack, mötərizələrin balansının yoxlanması, postfix ifadələrin hesablanması, DFS alqoritmi.

Tapşırıq 3

Elementlər daxil olma ardıcıllığı ilə çıxarılır: ilk əlavə edilən ilk xidmət alır (məsələn Ali, sonra Leyla, sonra Nigar).

Bəli. N 10 dəfə artdıqda Dequeue 9.8 və 10.5 dəfə, Peek 8.0 və 10.9 dəfə artıb, yəni ümumi vaxt N ilə xətti artır. Enqueue 9.8 və 14.7 dəfə artıb; 10000-də artımın bir qədər çox olması yaddaş ayırması və zibil yığıcı ilə əlaqəli ola bilər. Əməliyyatların sıralanması: Peek ən sürətli (0.244 ms), Dequeue (0.724 ms), Enqueue ən yavaş (1.851 ms), çünki Enqueue yeni düyün yaradır.

Stack istifadə olunsaydı sonuncu gələn sərnişin ilk xidmət alardı, bu ədalətsizdir.

Bir əməliyyatın vaxtı təxminən sabit qalıb, ümumi vaxt isə N ilə artıb.

Boşalmış yerlərin təkrar istifadəsi, elementlərin sürüşdürülməməsi və sabit yaddaş istifadəsi.

Sistem parametrlərinin təsiri

CPU tezliyi və keş vaxtları birbaşa təyin edir; Linked List düyünləri səpələndiyi üçün keşə həssasdır.

Arxa plan prosesləri və enerji qənaəti rejimi vaxtları artıra bilər; buna görə median götürülüb.

Python interpretator olduğu üçün C++ ilə müqayisədə hər əməliyyat daha bahalıdır.

Kompüterdə 28 məntiqi nüvə olsa da, Python kodu (GIL) bir nüvədə işləyir, ona görə nüvə sayı nəticələri sürətləndirmir.

RAM, GPU, Storage və ekran ayırdetməsinin təsiri bu testlərdə minimaldır, çünki fayl və qrafik əməliyyatı ölçülmür.

Nəticə

Linked List-də axtarış və silmə O(n), tail ilə əlavə O(1)-dir. Stack və Queue-da bütün əsas əməliyyatlar O(1)-dir. Ölçmələr bunu təsdiq edib: N 10 dəfə artdıqda vaxt təxminən 10 dəfə artıb. Push Pop-dan, Enqueue Dequeue və Peek-dən yavaş olub, çünki yeni düyün yaradır. Diqqət tələb edən məqamlar: ilk düyün silinəndə head, son düyün silinəndə tail və rear göstəricilərinin yenilənməsi.

İstinadlar

Weiss, M. A. Data Structures and Algorithm Analysis in C++, 4th Edition. Pearson, 2014.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., Goldwasser, M. H. Data Structures and Algorithms in Python. Wiley, 2013.

Python documentation, time.perf_counter: https://docs.python.org/3/library/time.html

Kodların yazılması və araşdırmalardan sonra məlumatların toplu halda yazılması üçün Claude AI istifadə olunub.

Mövzu: Linked List, Stack və Queue Verilənlər Strukturlarının Tətbiqi, Təhlili və Müqayisəsi

Əsas mənbə: *Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (4th Edition)*

Məqsəd

Bu laboratoriya işinin məqsədi tələbələrin Linked List, Stack və Queue verilənlər strukturlarının nəzəri əsaslarını öyrənməsi, onları sıfırdan C++ / Python dilində implementasiya etməsi, eksperimental sınaqlar aparması və nəticələri elmi əsaslarla təhlil etməsidir.

Öyrənmə Nəticələri

Laboratoriya işini uğurla tamamlayan tələbə:

- Linked List, Stack və Queue strukturlarının iş prinsiplərini izah edə bilir;
- Verilənlər strukturlarını STL konteynerlərindən istifadə etmədən implementasiya edə bilir;
- Real həyat problemlərini uyğun verilənlər strukturları vasitəsilə modelləşdirə bilir;
- Eksperimental nəticələri cədvəl və qrafiklər vasitəsilə təqdim edə bilir;
- Teorik və praktik mürəkkəblikləri müqayisə edə bilir;
- Performansa təsir edən sistem parametrlərini müəyyən edə bilir.

Tapşırıq 1

Smart Music Playlist (Linked List)

Real Həyat Ssenarisi

Musiqi tətbiqində (Spotify, Apple Music və s.) istifadəçinin playlisti saxlanılır. İstifadəçi mahnı əlavə edə, silə və playlisti görüntüləyə bilir.

A. Araşdırma

Aşağıdakı sualları cavablandırın:

1. Array və Linked List arasında əsas fərqlər hansılardır?
2. Niyə musiqi playlistləri üçün Linked List uyğun seçim hesab oluna bilər?
3. Singly və Doubly Linked List arasında hansı üstünlüklər və çatışmazlıqlar mövcuddur?
4. Linked List-də axtarış niyə Array-dən daha yavaş ola bilər?

5. Playlistdə mahnıların sırasını dəyişmək üçün hansı struktur daha əlverişlidir?

B. Proqramlaşdırma

Aşağıdakı funksiyaları dəstəkləyən Playlist sistemi hazırlayın:

Song

- Song ID
- Song Name
- Artist

Əməliyyatlar
Add Song

Delete Song

Search Song

Display Playlist

Count Songs

Məhdudiyyət

Hazır STL list istifadəsi qadağandır.

C. Təcrübə və Eksperiment

Playlist sistemini aşağıdakı ölçülərdə test edin:

100 mahnı

1000 mahnı

10000 mahnı

Aşağıdakı əməliyyatların vaxtını ölçün:

Insert

Search

Delete

Nəticələri aşağıdakı formada təqdim edin

Element sayı	Insert (ms)	Search (ms)	Delete (ms)
100			
1000			
10000			

D. Analiz və Nəticələrin Şərhi

Ən azı aşağıdakı sualları cavablandırın:

1. Element sayı artdıqca hansı əməliyyat daha çox təsirləndi?
2. Təcrübə nəticələri Big-O nəzəriyyəsini təsdiqləyirmi?
3. Eyni problemi Array istifadə etməklə həll etsəydiniz nəticələr necə olardı?
4. Linked List-in əsas üstünlüyü nədir?
5. Playlist tətbiqində Doubly Linked List istifadə etmək daha məntiqli olardımı?

Qrafik

Qrafikdə göstərilməlidir:

- X oxu → Element sayı
- Y oxu → İcra müddəti

Tapşırıq 2

Browser History Manager (Stack)

Real Həyat Ssenarisi

Veb brauzerdə istifadəçi müxtəlif səhifələrə keçid edir. "Back" düyməsi basıldıqda əvvəlki səhifələrə qayıdır.

Bu mexanizm Stack prinsipi ilə işləyir.

A. Araşdırma

1. Stack strukturunda LIFO prinsipi nədir?
2. Browser History sistemi nə üçün Stack istifadə edir?
3. Undo əməliyyatı necə Stack vasitəsilə həyata keçirilir?
4. Queue istifadə olunsaydı hansı problemlər yaranardı?
5. Linked List və Array əsaslı Stack implementasiyalarını müqayisə edin.

B. Proqramlaşdırma

Aşağıdakı menyunu hazırlayın:

Visit Page

Back

Current Page

Display History

Exit

Məlumat
Page ID

URL

Visit Time

Məhdudiyyət

Hazır STL stack istifadəsi qadağandır.

C. Təcrübə və Eksperiment

Aşağıdakı həcmdə əməliyyatlar yaradın:

100 Push/Pop

1000 Push/Pop

10000 Push/Pop

Ölçün:

Push müddəti

Pop müddəti

Cədvəl

Əməliyyat sayı	Push (ms)	Pop (ms)
100		
1000		
10000		

D. Analiz və Nəticələrin Şərhi

1. Push və Pop əməliyyatları arasında fərq müşahidə olundumu?
2. Əldə olunan nəticələr O(1) mürəkkəbliyini dəstəkləyirmi?
3. Array əsaslı Stack ilə müqayisədə hansı fərqlər yarana bilər?
4. Brauzerlərdə tarixçənin saxlanması üçün niyə Stack istifadə olunur?
5. Stack-in real sistemlərdə başqa hansı tətbiqləri mövcuddur?

Qrafik

Push və Pop əməliyyatlarının performans müqayisəsini təqdim edin.

Tapşırıq 3

Airport Check-in Queue System (Queue)

Real Həyat Ssenarisi

Hava limanında sərnişinlər qeydiyyatdan keçmək üçün növbəyə dayanırlar.

Birinci gələn sərnişin birinci xidmət alır (FIFO).

A. Araşdırma

1. Queue strukturunun FIFO prinsipi nədir?
2. Queue və Stack arasında əsas fərqlər hansılardır?
3. Hava limanında növbə idarəetməsi üçün Queue niyə uyğundur?
4. Queue istifadə olunmasa hansı problemlər yarana bilər?
5. Circular Queue nə kimi üstünlüklər təqdim edir?

B. Proqramlaşdırma

Aşağıdakı sistemi yaradın:

Passenger
Passenger ID

Name

Flight Number

Əməliyyatlar
Add Passenger

Check-In Passenger

Peek Next Passenger

Display Queue

Count Passengers

C. Təcrübə və Eksperiment

Süni olaraq aşağıdakı ölçülərdə növbələr yaradın:

100 sərnişin

1000 sərnişin

10000 sərnişin

Ölçün:

Enqueue

Dequeue

Peek

Cədvəl

Element sayı	Enqueue (ms)	Dequeue (ms)	Peek (ms)
100			
1000			
10000			

D. Analiz və Nəticələrin Şərhi

1. FIFO prinsipi praktiki nəticələrdə necə müşahidə olunur?
2. Queue əməliyyatlarının mürəkkəbliyi nəzəri nəticələrə uyğundurmu?
3. Queue əvəzinə Stack istifadə olunsa nə baş verərdi?
4. Növbə ölçüsü artdıqca hansı dəyişikliklər müşahidə olundu?
5. Circular Queue istifadə etməyin üstünlükləri nələrdir?

Qrafik

Element sayı ilə əməliyyat vaxtları arasındakı əlaqəni qrafiklə göstərin.

Sistem Məlumatları (Məcburidir)

Bütün analizlərdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:

Computer Model:

CPU:

RAM:

GPU:

Operating System:

Compiler:

Compiler Version:

IDE:

Screen Resolution:

Storage Type (SSD/HDD):

Power Mode:

Other Factors:

Nümunə
Computer Model: Lenovo ThinkPad E14

CPU: Intel Core i5-1235U

RAM: 16 GB

GPU: Intel Iris Xe

OS: Windows 11 Pro

Compiler: GCC

Version: 13.2

Resolution: 1920x1080

Storage: NVMe SSD

Analiz zamanı bu parametrlərin nəticələrə necə təsir edə biləcəyi izah edilməlidir.

Hesabat Strukturı

Tələbə PDF formatında hesabat təqdim etməlidir.

Hesabat bölmələri

1. Giriş
2. Tapşırıq 1
3. Tapşırıq 2
4. Tapşırıq 3
5. Test nəticələri
6. Cədvəllər
7. Qrafiklər
8. Analiz
9. Nəticə
10. İstinadlar

GitHub Tələbləri

Repository aşağıdakı struktura malik olmalıdır:

Lab02/

│

├── src/

├── include/

├── screenshots/

├── report/

│ └── report.pdf

├── test_results/

├── README.md

└── docs/

Minimum tələblər

- Minimum 5 meaningful commit
- README faylı
- Tam kompilyasiya olunan kod
- Screenshotlar
- Hesabat
- Test nəticələri

Süni İntellektdən İstifadə Siyasəti

Bu laboratoriya işində AI alətlərindən (ChatGPT, Copilot, Gemini və s.) istifadə yalnız aşağıdakı məqsədlərlə icazəlidir:

- Sintaksis izahı
- Compiler xətalarının izahı
- C++ və Python dil konstruksiyalarının öyrənilməsi

AI vasitəsilə yaradılmış kodun birbaşa təqdim edilməsi qadağandır.

Tələbə istifadə etdiyi bütün AI alətlərini hesabatın sonunda ayrıca qeyd etməlidir:

AI Usage Declaration

Tool:

Purpose:

Used Sections:

AI istifadəsinin bəyan edilməməsi akademik pozuntu hesab ediləcək.

Akademik Dürüstlük Qaydaları

Qadağandır:

- Başqa tələbənin kodunu köçürmək
- GitHub repozitoriyalarından hazır həll təqdim etmək
- Süni intellekt vasitəsilə yaradılmış kodu müəllif kimi təqdim etmək
- Hesabatın plagiat formada hazırlanması

Akademik pozuntu aşkar olunarsa iş qiymətləndirilmədən geri qaytarıla bilər.

Qiymətləndirmə Meyarları (100 bal)

Meyar	Bal
Araşdırma hissəsi	15
Kod keyfiyyəti və OOP yanaşması	15
Düzgün implementasiya	20
Eksperiment və testlər	15
Analiz və nəticələrin şərhi	15
Cədvəllər və qrafiklər	10
Hesabatın keyfiyyəti	5
GitHub fəaliyyəti və commitlər	5
Cəmi	**100**

Təhvil Verilən Fayllar

- GitHub Repository Linki
- PDF Hesabat (yazı qaydaları və nümunə nəzərə alın, BlackBoard yüklənməlidir.)
- Mənbə Kodları
- Test Nəticələri
- Qrafiklər və Screenshotlar

Qeyd: Bu laboratoriya işi yalnız proqramlaşdırma bacarığını deyil, həm də tələbənin verilənlər strukturlarını araşdırmaq, eksperimental şəkildə qiymətləndirmək və nəticələri elmi əsaslandırmaq qabiliyyətini ölçür. Bu yanaşma beynəlxalq universitetlərdə tətbiq edilən araşdırma və analiz yönümlü Data Structures laboratoriyalarına uyğun hazırlanmışdır.

Hər variantda proqramlaşdırma hissələrinin izahı.

Tapşırıq 1: Spotify Playlist Manager (Linked List)

B. Proqramlaşdırma

Bu tapşırıqda siz musiqi playlistini idarə edən sadə bir proqram hazırlayacaqsınız.

Linked List strukturu vasitəsilə mahnılar bir-birinə bağlanmalıdır. Hər mahnı ayrıca bir node (qovşaq) kimi saxlanmalıdır.

Yaradılacaq siniflər

SongNode

Aşağıdakı məlumatları saxlamalıdır:

Song ID

Song Name

Artist

Duration

Pointer to Next Song

Playlist

Playlist sinfi aşağıdakı funksiyaları təmin etməlidir:

addSong()

deleteSong()

searchSong()

displayPlaylist()

countSongs()

playNextSong()

Proqramın işləmə ssenarisi

İstifadəçi menyudan seçim etməlidir:

1. Add Song

2. Delete Song

3. Search Song

4. Display Playlist

5. Play Next Song

6. Count Songs

7. Exit

Nümunə
Add Song

ID: 1

Name: Believer

Artist: Imagine Dragons

Song added successfully.

Tələbə öyrənəcək

- Linked List node-larının yaradılması
- Pointer istifadəsi
- Traversal
- İstənilən elementin əlavə edilməsi və silinməsi
- Dinamik yaddaş idarəetməsi

Tapşırıq 2: Browser Undo History (Stack)

B. Proqramlaşdırma

Bu tapşırıqda mətn redaktoru və ya brauzerdəki Undo funksiyasını modelləşdirəcəksiniz.

Stack prinsipi:

Last In → First Out (LIFO)

ən son edilən əməliyyat ilk geri qaytarılır.

Yaradılacaq siniflər

ActionNode

Saxlanılacaq məlumatlar:

Action ID

Action Name

Time

Pointer to Next Action

UndoStack

Aşağıdakı funksiyaları yaratmalısınız:

pushAction()

undoAction()

currentAction()

displayHistory()

countActions()

Proqramın işləmə ssenarisi

İstifadəçi aşağıdakı əməliyyatları edə bilməlidir:

Perform Action

Undo Action

View Current Action

Display Full History

Exit

Nümunə

Perform Action: Write Paragraph

Perform Action: Insert Image

Perform Action: Change Font

Stack vəziyyəti:

TOP

Change Font

Insert Image

Write Paragraph

İstifadəçi Undo etdikdə:

Undo: Change Font

və həmin element Stack-dən çıxarılmalıdır.

Tələbə öyrənəcək

- Stack ADT
- Push və Pop əməliyyatları
- Top anlayışı
- LIFO prinsipi
- Undo sistemlərinin işləmə prinsipi

Tapşırıq 3: University Printing Service (Queue)

B. Proqramlaşdırma

Bu tapşırıqda universitet laboratoriyasındakı printer növbəsini modelləşdirəcəksiniz.

Queue prinsipi:

First In → First Out (FIFO)

ilk daxil olan çap işi ilk emal edilir.

Yaradılacaq siniflər

PrintJobNode

Saxlanılacaq məlumatlar:

Job ID

Student Name

Number of Pages

Pointer to Next Job

PrintQueue

Aşağıdakı funksiyalar dəstəklənməlidir:

enqueue()

dequeue()

peek()

displayQueue()

countJobs()

Proqramın işləmə ssenarisi

İstifadəçi aşağıdakı seçimləri etməlidir:

1. Add Print Job

2. Print Next Job

3. View Next Job

4. Display Queue

5. Count Jobs

6. Exit

Nümunə

Çap növbəsinə aşağıdakı işlər əlavə edilir:

Ali - 5 pages

Leyla - 10 pages

Nigar - 3 pages

Queue görünüşü:

FRONT

Ali

Leyla

Nigar

REAR

İstifadəçi "Print Next Job" seçdikdə:

Ali printed successfully.

Queue belə dəyişir:

FRONT

Leyla

Nigar

REAR

Tələbə öyrənəcək

- Queue ADT
- Front və Rear göstəriciləri

- Enqueue və Dequeue əməliyyatları
- FIFO prinsipi
- Növbə əsaslı sistemlərin işləmə məntiqi

Əlavə qeyd (Bütün tapşırıqlar üçün)

C++ istifadə edən tələbələr:

std::list

std::stack

std::queue

std::deque

istifadə edə bilməzlər.

Python istifadə edən tələbələr:

collections.deque

queue.Queue

queue.LifoQueue

queue.PriorityQueue

istifadə edə bilməzlər.

Tələbələr bütün strukturları:

- öz Node sinifləri ilə,
- pointer/reference əlaqələri ilə,
- sıfırdan implementasiya etməlidirlər.

Bu yanaşma Weiss və Goodrich kitablarında vurğulanan əsas məqsədə, yəni tələbənin verilənlər strukturunun daxilində nə baş verdiyini başa düşməsinə xidmət edir.