Comandos condicionais

Faça a tradução do trecho abaixo em **Pascal** para instruções da linguagem MEPA **utilizando nomes de variáveis e rótulos simbólicos**.

```
....
if a > b then
   DSVF L1
   q := p and q
   DSVS L2
else
L1:NADA
  if ( a < ( 2*b ) ) then
     DSVF L3
     p := true
  else
  L3:NADA
     q := false;
  L4:NADA
L2:NADA
......
```

```
   CRVL a
   CRVL b
   CMMA
   DSVF L1
   CRVL p
   CRVL q
   CONJ
   ARMZ q
   DSVS L2
L1:NADA
   CRVL a
   CRCT 2
   CRVL b
   MULT
   CMME
   DSVF L3
   CRCT 1
   ARMZ p
   DSVS L4
L3:NADA
   CRCT 0
   ARMZ q
L4:NADA
L2:NADA
```

Comandos Iterativos - Repetição

Como ficaria a tradução do trecho abaixo em **Pascal** para instruções da linguagem MEPA **utilizando nomes de variáveis e rótulos simbólicos**.

```
....
L1:NADA
while ( s <= n ) do
   DSVF L2
   s := s+3*s;
L2:NADA
......
```


```
L1:NADA
   CRVL s
   CRVL n
   CMEG
   DSVF L2
   CRVL s
   CRCT 3
   CRVL s
   MULT
   SOMA
   ARMZ s
   DSVS L1
L2:NADA
```

Tradução de um programa completo para MEPA

```
program exemplo1;
   var
     n=0, k=1:integer;
     f1=2, f2=3, f3=4:integer;
begin
   read(n);
   f1 := 0;
   f2 := 1;
   k  := 1;
   L1:NADA
   while k <= n do
   begin
      f3 := f1+f2;
      f1 := f2;
      f2 := f3;
      k  := k + 1
   end;
   L2:NADA
   write(n,f1)
end.
```

```
01    INPP
02    AMEM 5
03    LEIT
04    ARMZ 0
05    CRCT 0
06    ARMZ 2
07    CRCT 1
08    ARMZ 3
09    CRCT 1
10    ARMZ 1
11 L1:NADA
12    CRVL 1
13    CRVL 0
14    CMEG
15    DSVF L2
16    CRVL 2
17    CRVL 3
18    SOMA
19    ARMZ 4
20    CRVL 3
21    ARMZ 2
22    CRVL 4
23    ARMZ 3
24    CRVL 1
25    CRCT 1
26    SOMA
27    ARMZ 1
28    DSVS L1
29 L2:NADA
30    CRVL 0
31    IMPR
32    CRVL 2
33    IMPR
34    PARA
```

auxiliar.

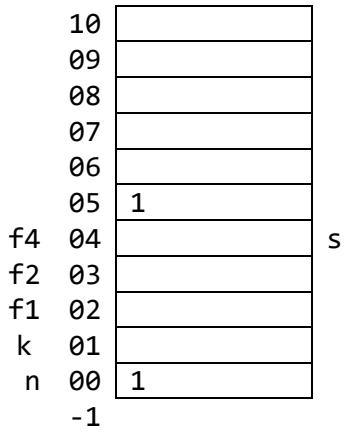

memória M[]