



EXPLORER

OPEN EDITORS

- views.py userside
- urls.py userside
- urls.py myproject
- X settings.py myproject

MYPROJECT

- myproject
 - _pycache_
 - _init_.py
 - asgi.py
 - settings.py
 - urls.py
 - wsgi.py
- userside
 - _pycache_
 - migrations
 - _init_.py
 - admin.py
 - apps.py
 - models.py
 - tests.py
 - urls.py
 - views.py
 - db.sqlite3
 - manage.py


OUTLINE

views.py urls.py userside urls.py myproject settings.py X

myproject > settings.py > ...

```
26 DEBUG = True
27
28 ALLOWED_HOSTS = []
29
30
31 # Application definition
32
33 INSTALLED_APPS = [
34     'django.contrib.admin',
35     'django.contrib.auth',
36     'django.contrib.contenttypes',
37     'django.contrib.sessions',
38     'django.contrib.messages',
39     'django.contrib.staticfiles',
40     'userside',
41 ]
42
43 MIDDLEWARE = [
44     'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
45     'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
46     'django.middleware.common.CommonMiddleware',
47     'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
48     'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
49     'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
50     'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
51 ]
52
53 ROOT_URLCONF = 'myproject.urls'
54
55 TEMPLATES = [
56     {
57         'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
58         'DIRS': [],
59         'APP_DIRS': True,
60         'OPTIONS': {
61             'context_processors': [
62                 'django.template.context_processors.debug',
63                 'django.template.context_processors.request',
```



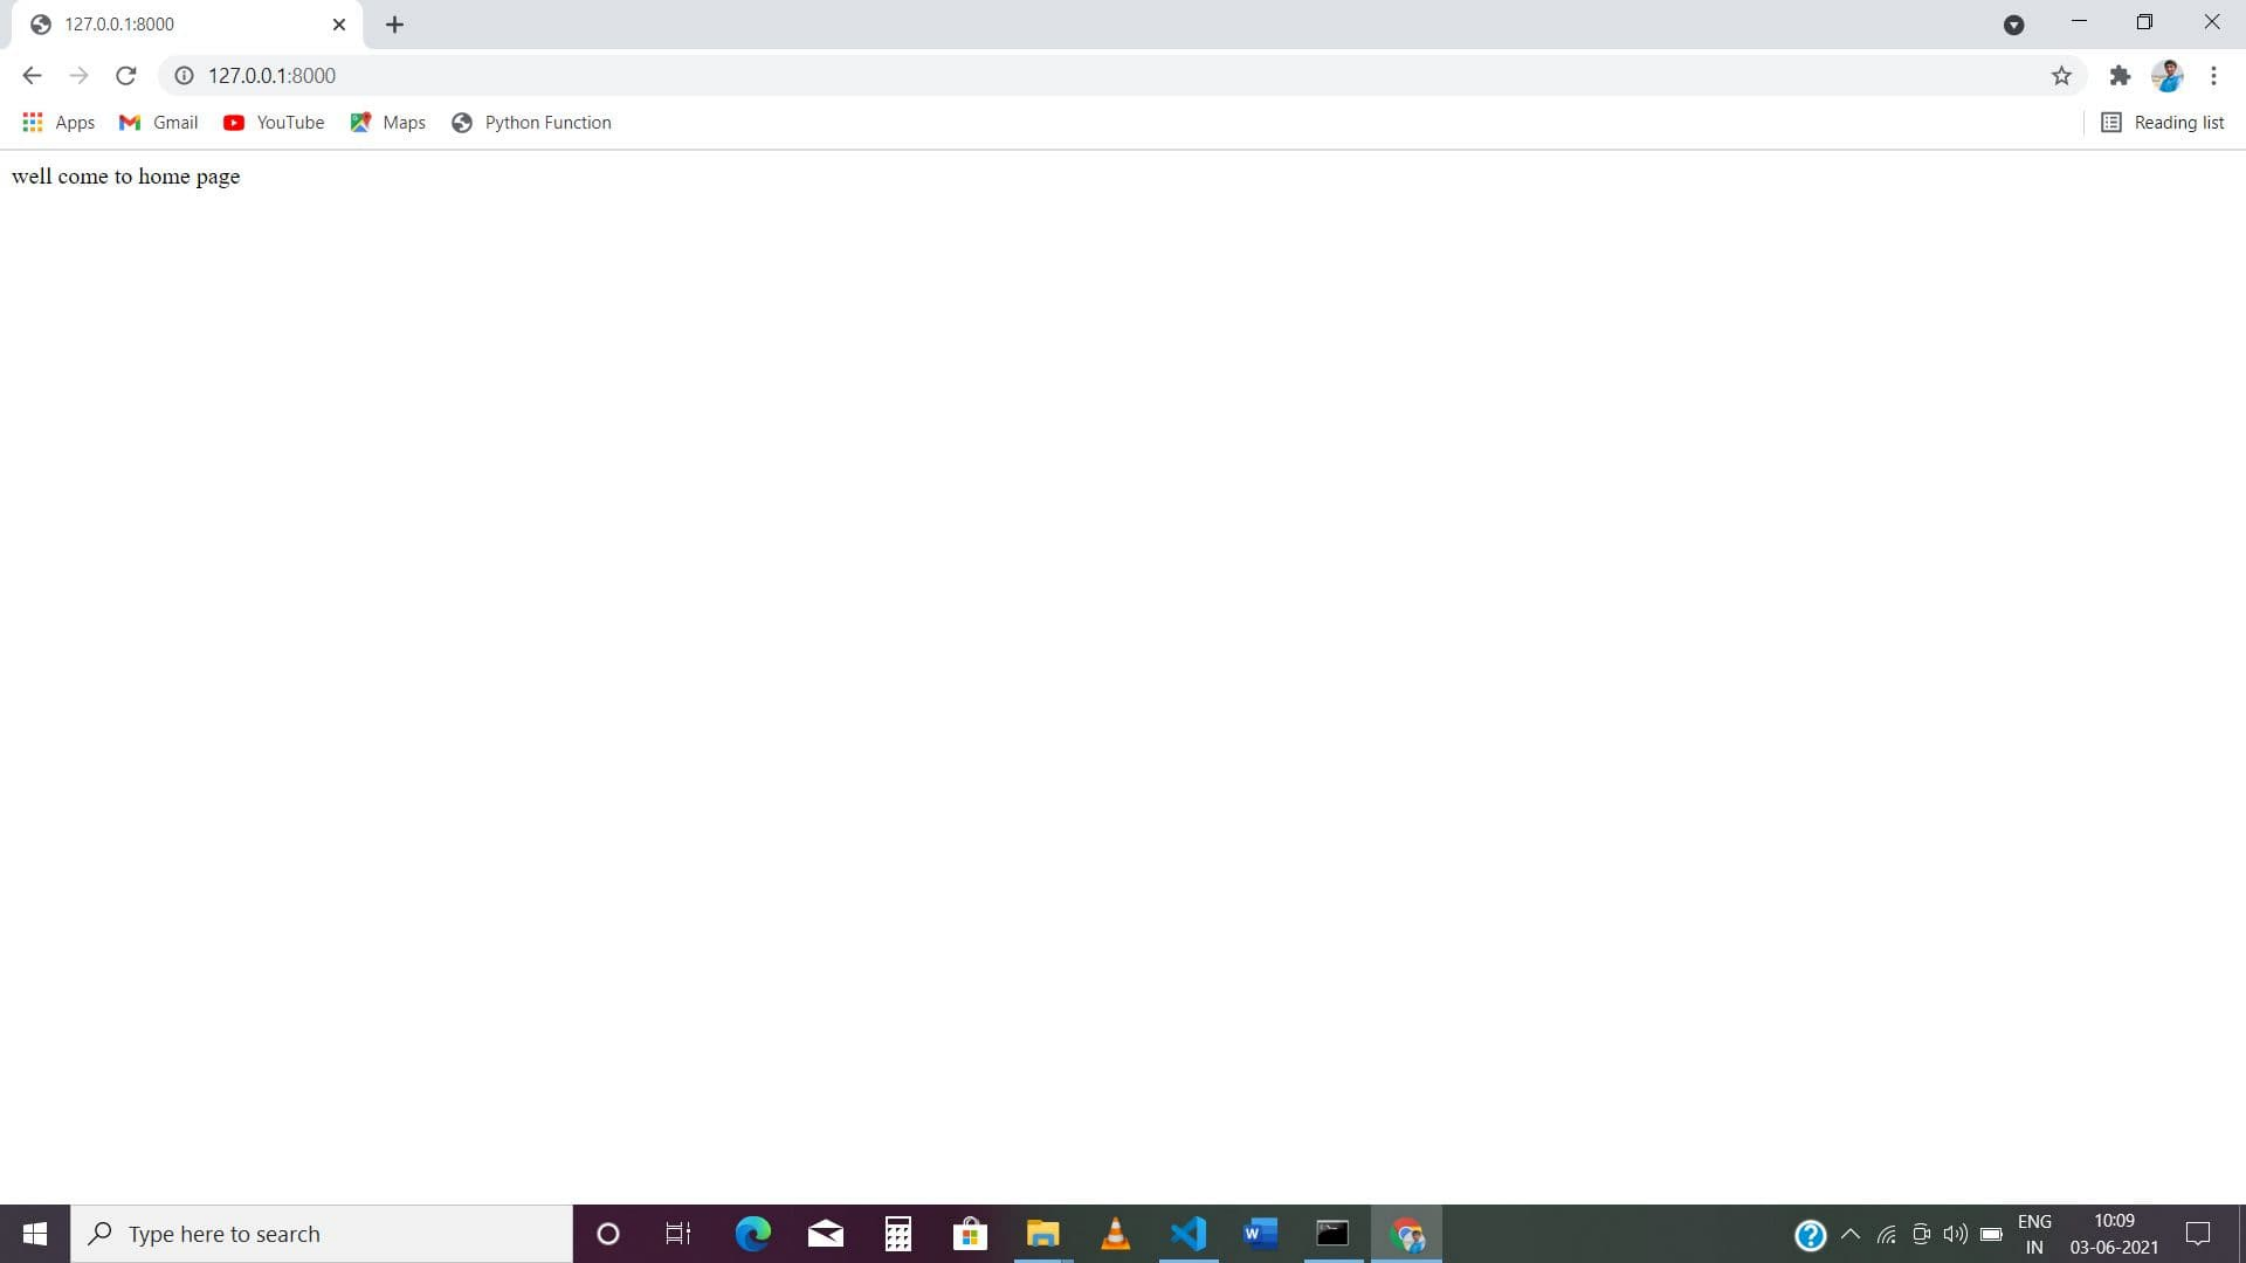

well come to home page

