



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA
ÁLVARO OBREGÓN**


BASES DE DATOS CON PAGINAS WEB DINAMICAS

MAESTRO: MAYRA EDITH MARTINEZ ARELLANO


NOMBRE: ANDREA ABIGAIL RUIZ HERRERA

MATRICULA: 2165074


**Carrera: PROGRAMACION WEB
QUINTO SEMESTRE**

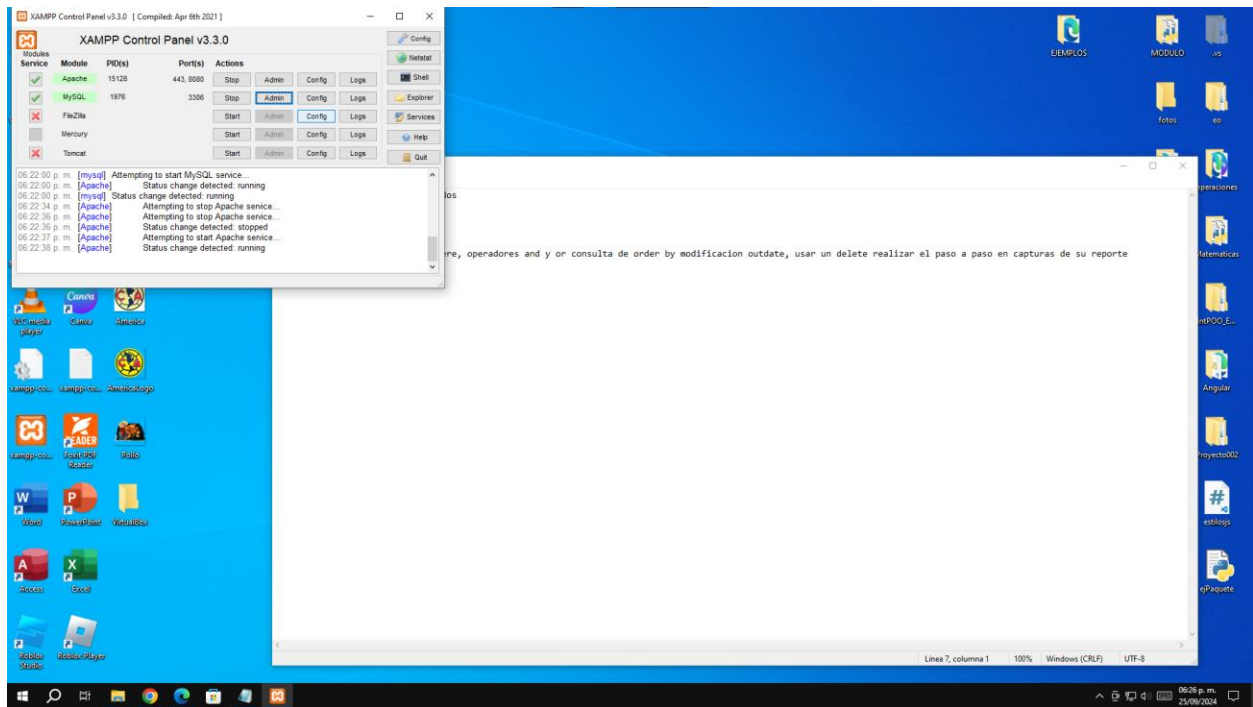


Abrimos Xampp y nos vamos al admin de MySQL

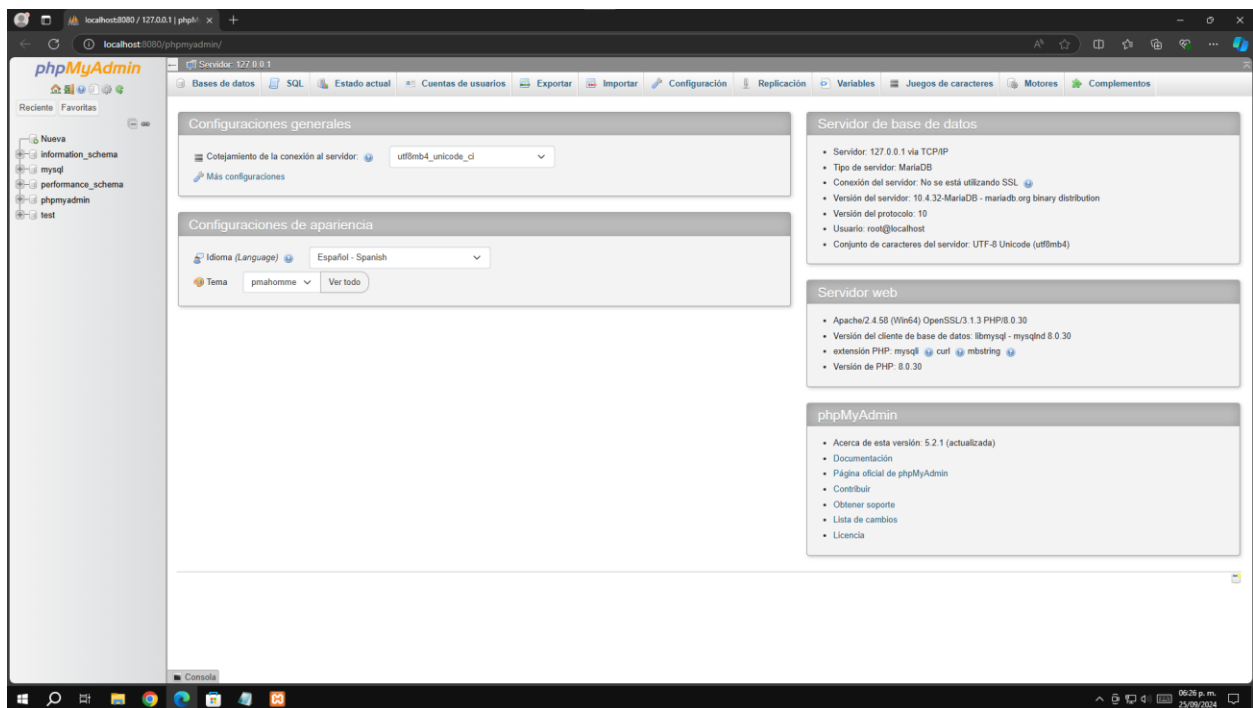



Y nos mandara a phpmyadmin

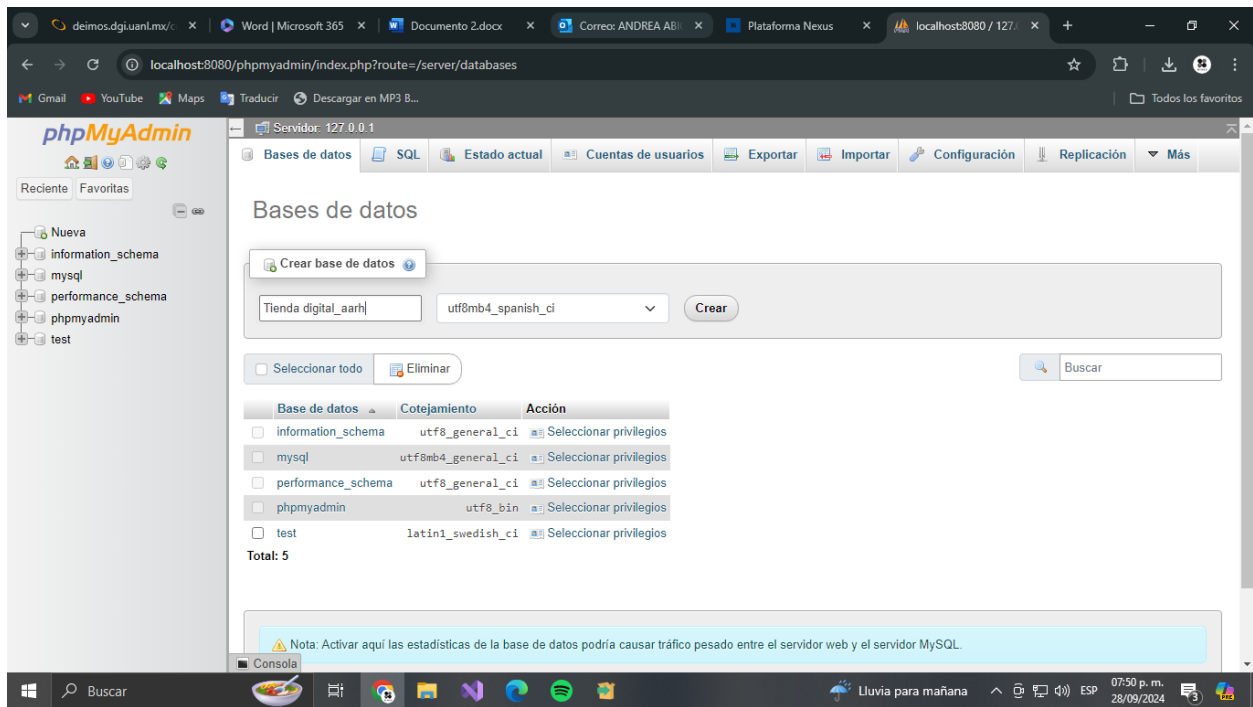


Configuramos el idioma

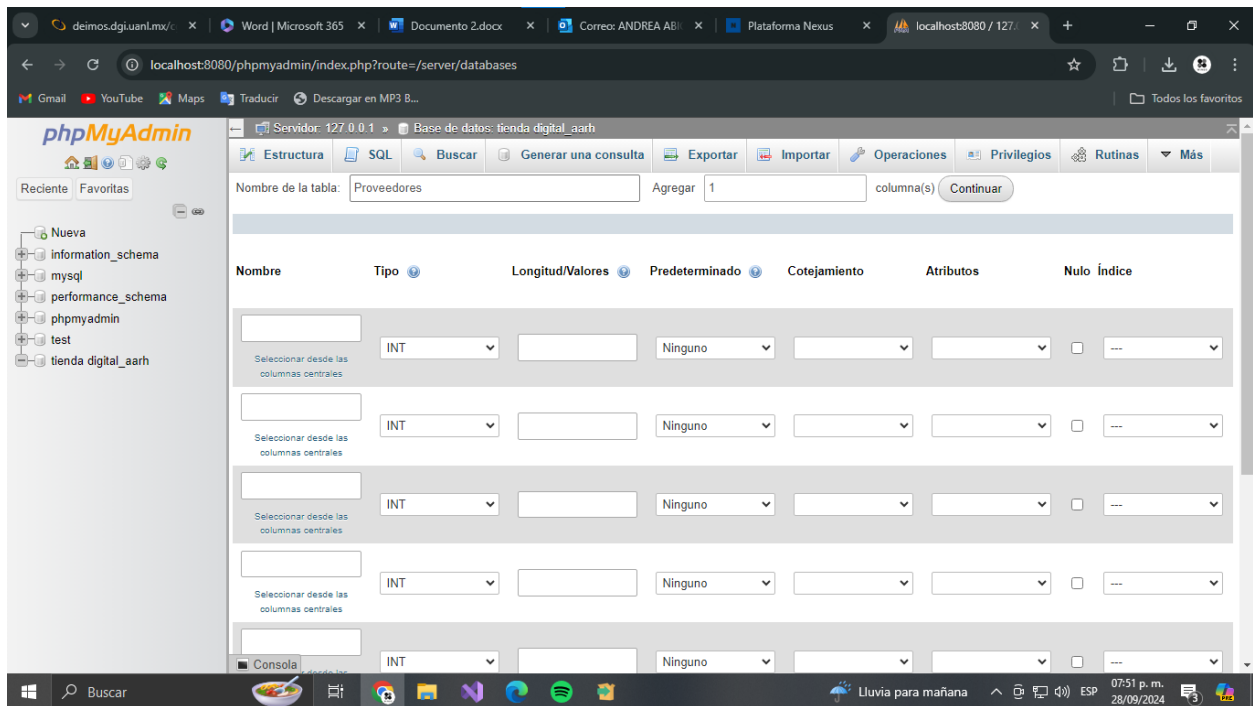


Y empezamos a crear la tabla de proveedores

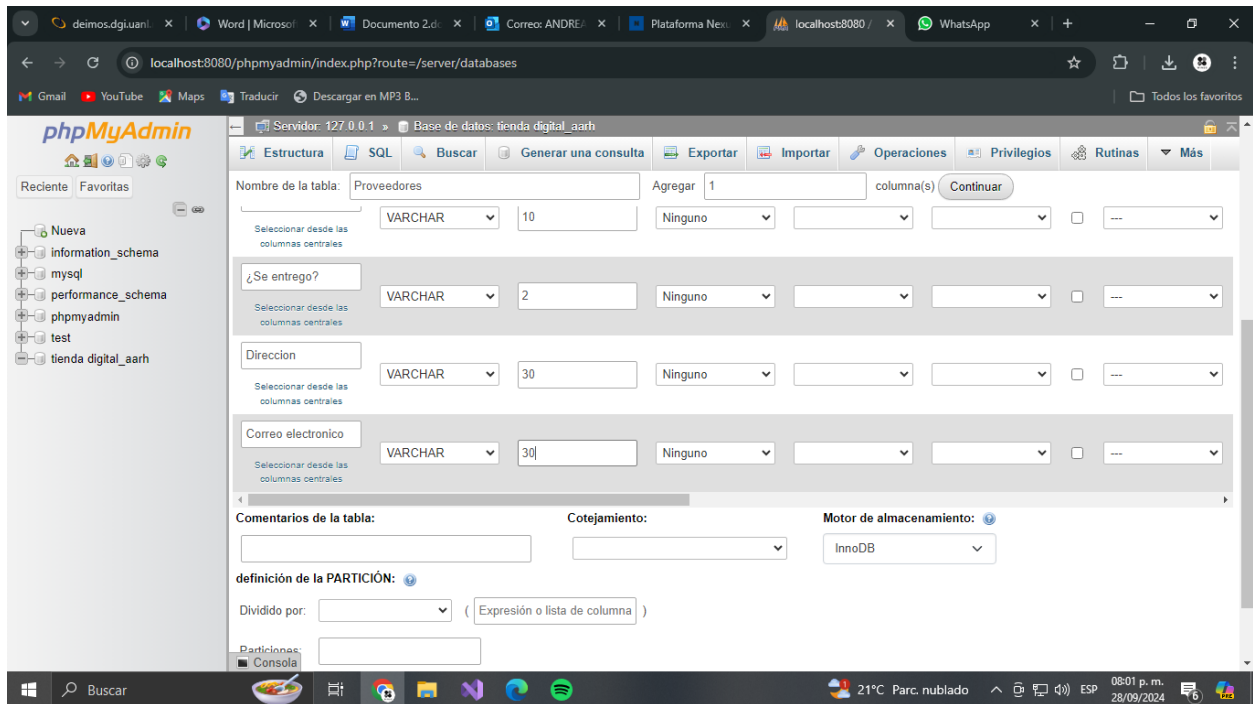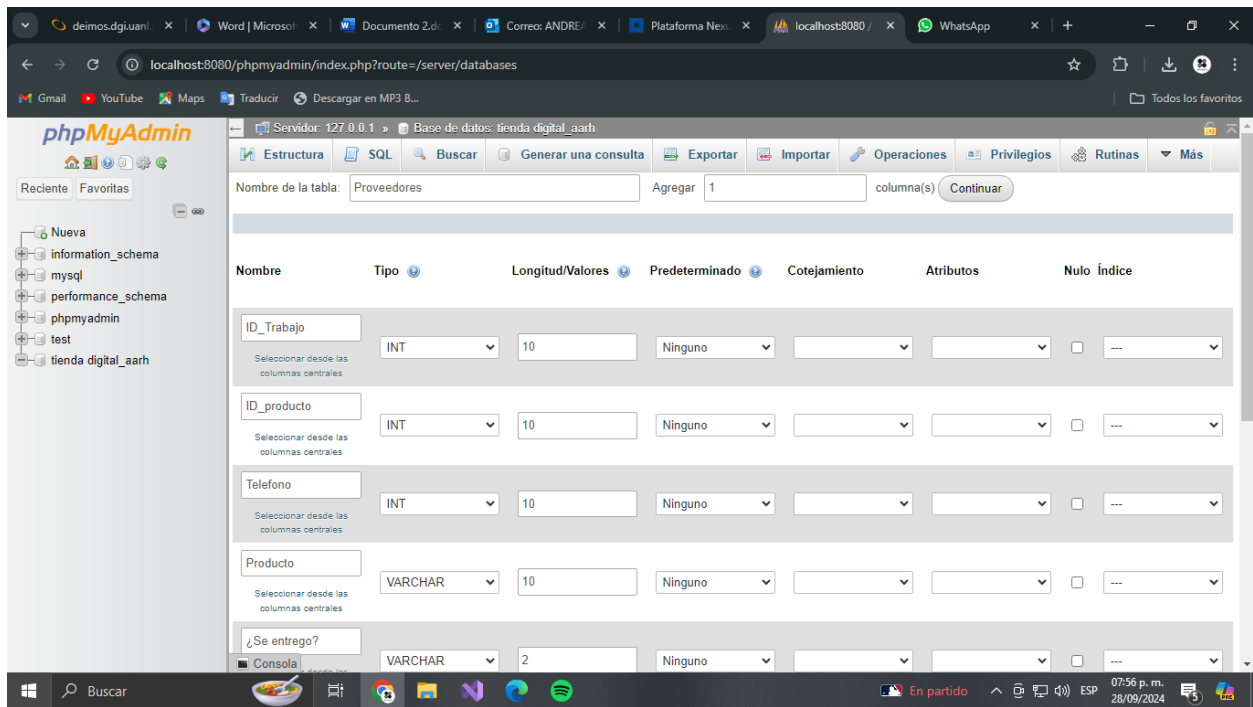

E insertamos los registros

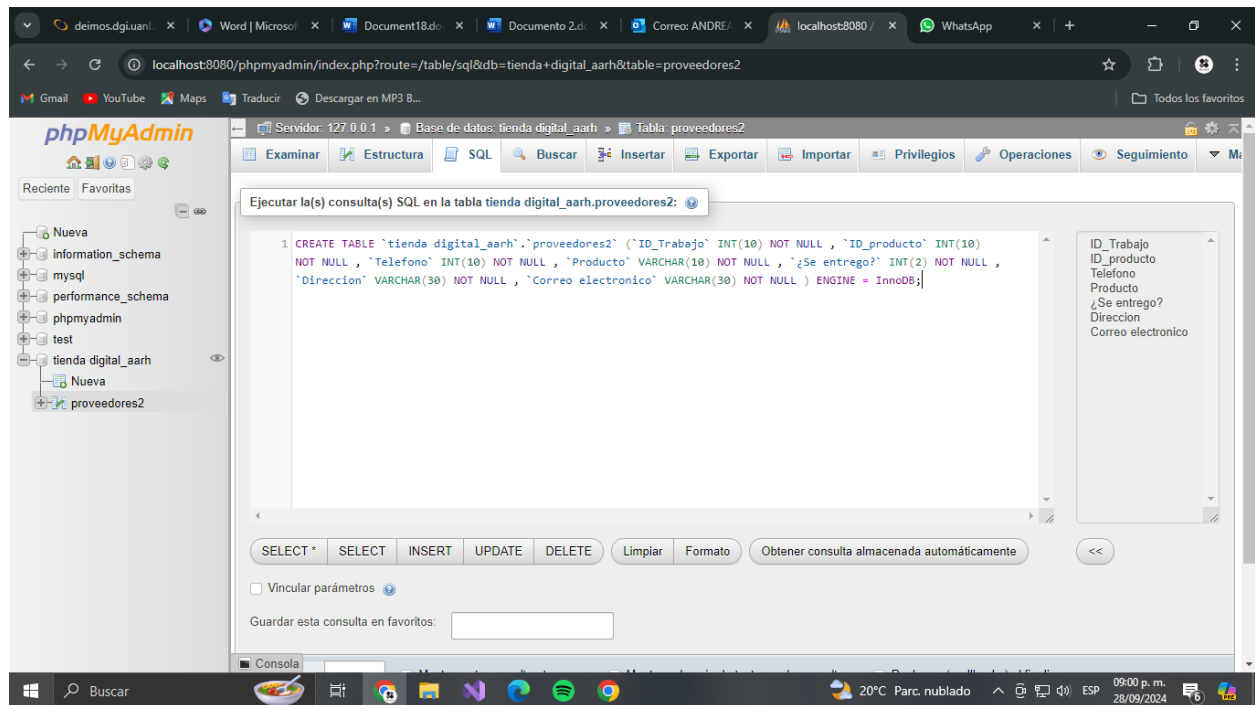


```
CREATE TABLE `tienda digital_aarh`.`proveedores2` (`ID_Trabajo` INT(10) NOT NULL ,  
`ID_producto` INT(10) NOT NULL , `Telefono` INT(10) NOT NULL , `Producto`  
VARCHAR(10) NOT NULL , `¿Se entrego?` INT(2) NOT NULL , `Direccion` VARCHAR(30)  
NOT NULL , `Correo electronico` VARCHAR(30) NOT NULL ) ENGINE = InnoDB;
```

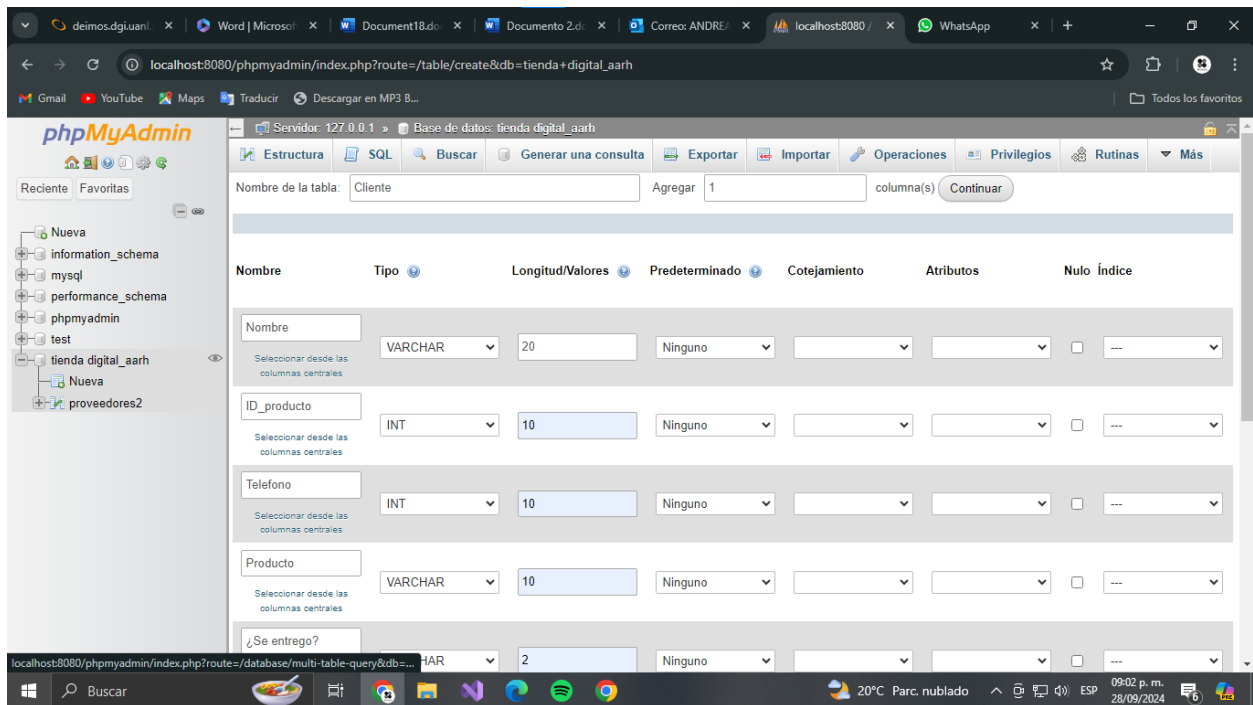

Creamos la tabla tienda


```
CREATE TABLE `tienda digital_aarh`.`cliente` ( `Nombre` VARCHAR(20) NOT NULL , `ID_producto` INT(10) NOT NULL , `Telefono` INT(10) NOT NULL , `Producto` VARCHAR(10) NOT NULL , `¿Se entrego?` VARCHAR(2) NOT NULL , `Direccion` VARCHAR(30) NOT NULL , `Correo electronico` VARCHAR(30) NOT NULL ) ENGINE = InnoDB;
```

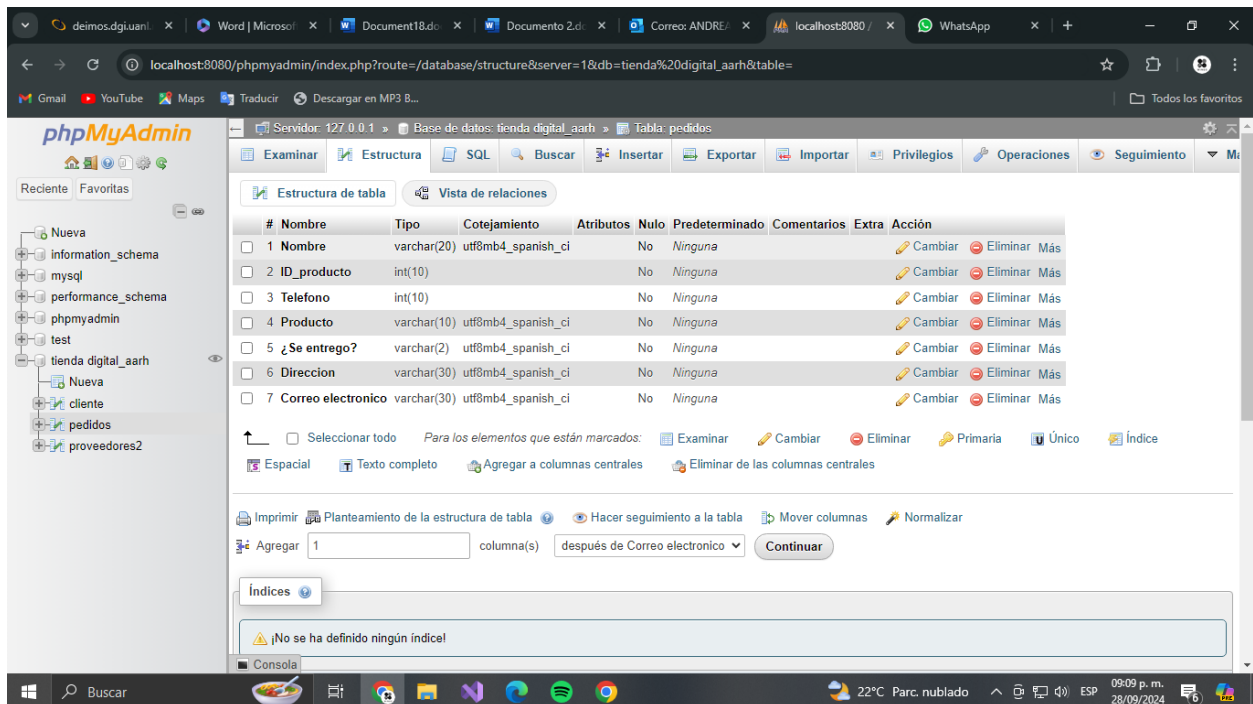


Y hacemos los registros

```
CREATE TABLE `tienda digital_aarh`.`pedidos` (`Nombre` VARCHAR(20) NOT NULL, `ID_producto` INT(10) NOT NULL, `Telefono` INT(10) NOT NULL, `Producto` VARCHAR(10) NOT NULL, `¿Se entrego?` VARCHAR(2) NOT NULL, `Direccion` VARCHAR(30) NOT NULL, `Correo electronico` VARCHAR(30) NOT NULL) ENGINE = InnoDB;
```


```
INSERT INTO `pedidos` (`Nombre`, `ID_producto`, `Telefono`, `Producto`, `¿Se entrego?`, `Direccion`, `Correo electronico`) VALUES ('Agust','12334','123','123775','Iphone 15','1','Aunno34@gmail.com')
```

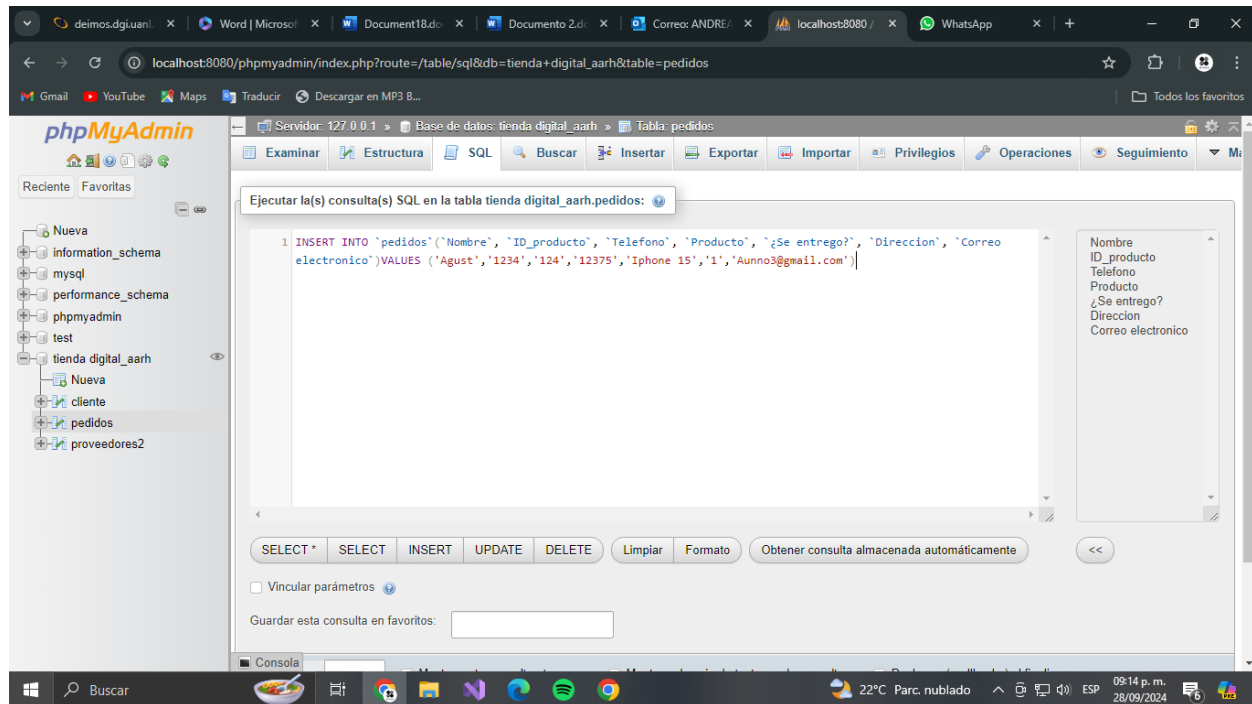

```
INSERT INTO `pedidos` (`Nombre`, `ID_producto`, `Telefono`, `Producto`, `¿Se entrego?`, `Direccion`, `Correo electronico`) VALUES ('Agust','1234','124','12375','Iphone 15','1','Aunno3@gmail.com')
```

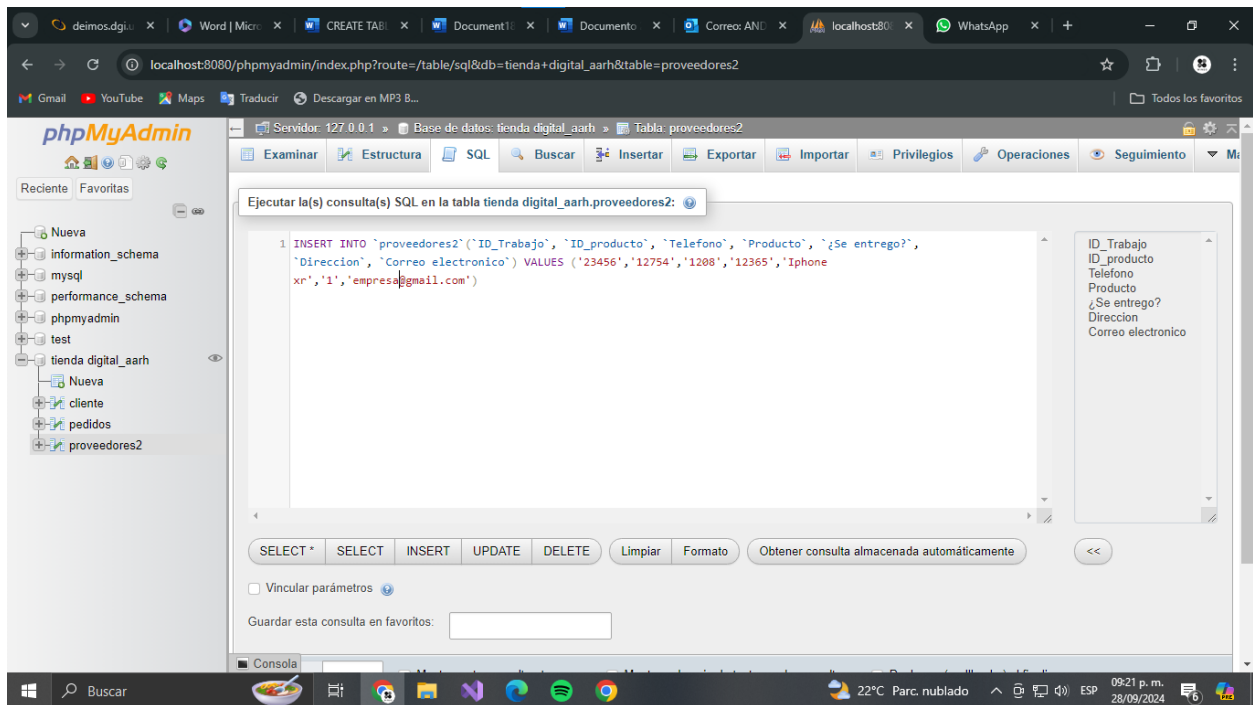

Y creamos los registros con MySQL

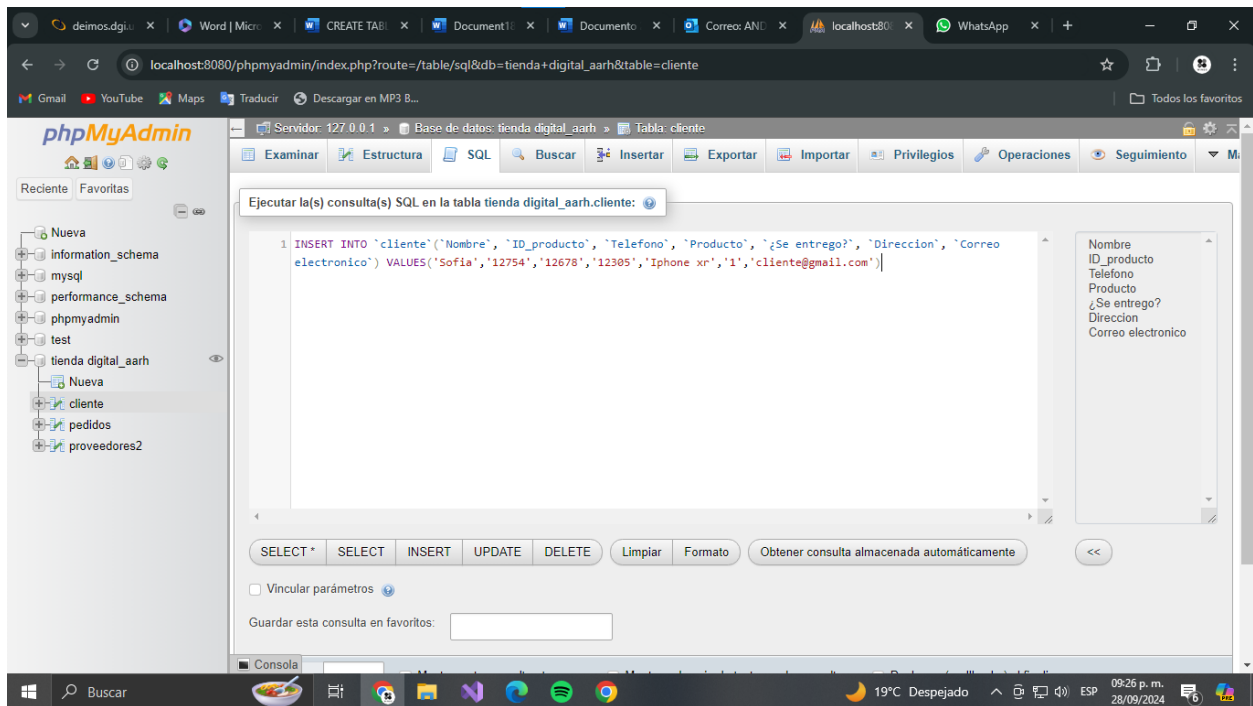

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/sql&db=tienda+digital_aarh&table=cliente&pos=0

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda digital_aarh
 - Nueva
 - cliente
 - pedidos
 - proveedores2

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM `cliente`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Nombre	ID_producto	Telefono	Producto	¿Se entregó?	Dirección	Correo electrónico
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678	12305	lp	1	cliente@gmail.com

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consola

Y hacemos la tabla Pedidos con sus registros

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tienda+digital_aarh&table=pedidos

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda digital_aarh
 - Nueva
 - cliente
 - pedidos
 - proveedores2

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
SELECT * FROM `pedidos`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]


Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra


Nombre	ID_producto	Telefono	Producto	¿Se entregó?	Dirección	Correo electrónico
Agust	12334	123	123775	lp	1	Aunno34@gmail.com
Agust	1234	124	12375	lp	1	Aunno3@gmail.com
Agust	1234	124	12375	lp	1	nose34@gmail.com
Agust	12754	1208	12365	lp	1	abcd@gmail.com
Agust	12754	1208	12365	lp	1	abcd@gmail.com
Agust	12754	1208	12365	lp	1	abcd@gmail.com
Agust	12754	1208	12365	lp	1	abcd@gmail.com

Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consola

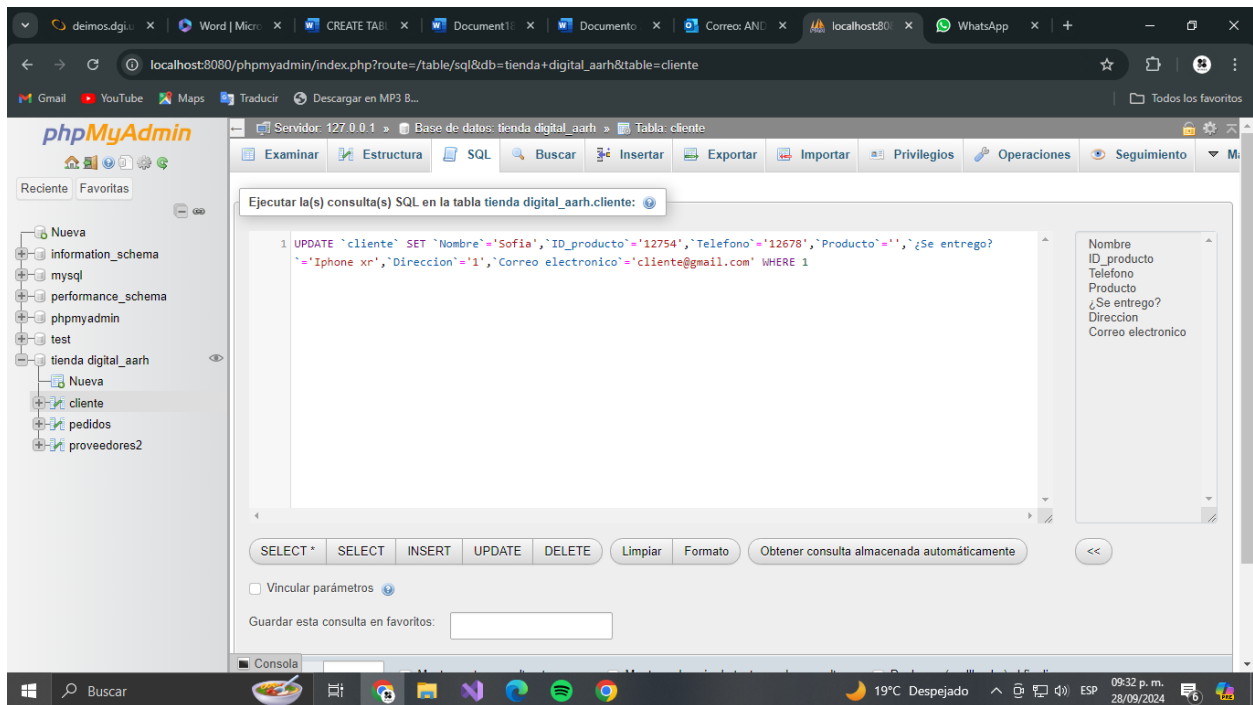

Subimos un nuevo registro

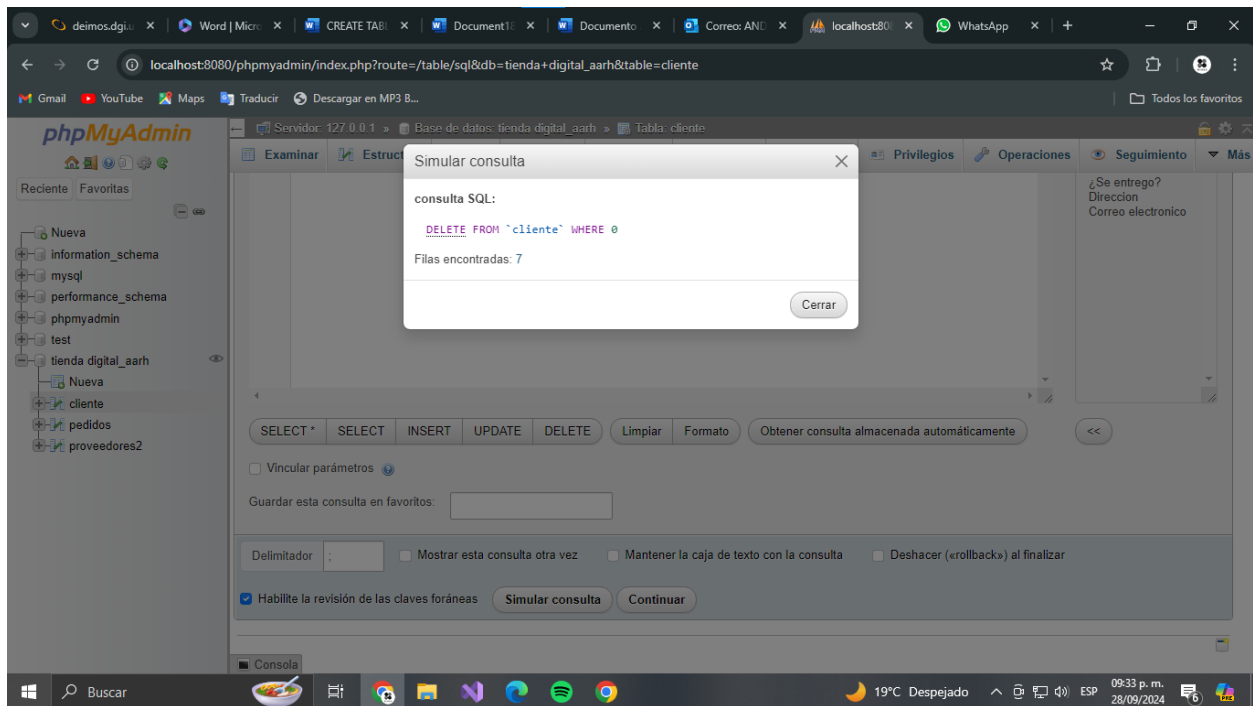

Simulamos consultas

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/table/sql&db=tienda+digital_aarh&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda digital_aarh
 - Nueva
 - cliente
 - pedidos
 - proveedores2

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
SELECT * FROM `cliente` WHERE 1;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Nombre	ID_producto	Telefono	Producto	¿Se entregó?	Direccion	Correo electronico
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com
Sofia	12754	12678 12305	lp	1		cliente@gmail.com

Consola

localhost:8080/phpmyadmin/index.php?route=/table/triggers&db=tienda+digital_aarh&table=cliente

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda digital_aarh
 - Nueva
 - cliente
 - pedidos
 - proveedores2

Crear nuevo disparador

Detalles

Nombre del disparador

Tabla: cliente

Tiempo: BEFORE

Evento: DELETE


1

Definición


Continuar Cerrar


Crear nuevo disparador

Empezamos a crear las relaciones

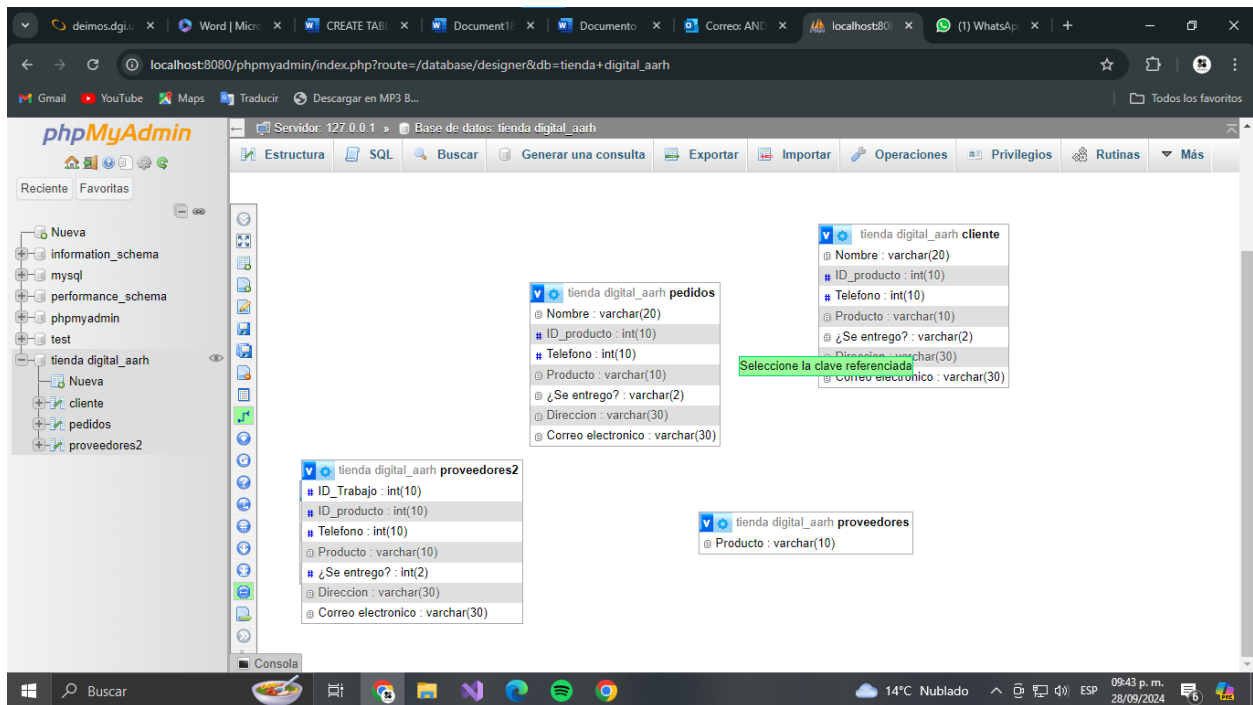


Y empezamos a elaborar las clases unique index

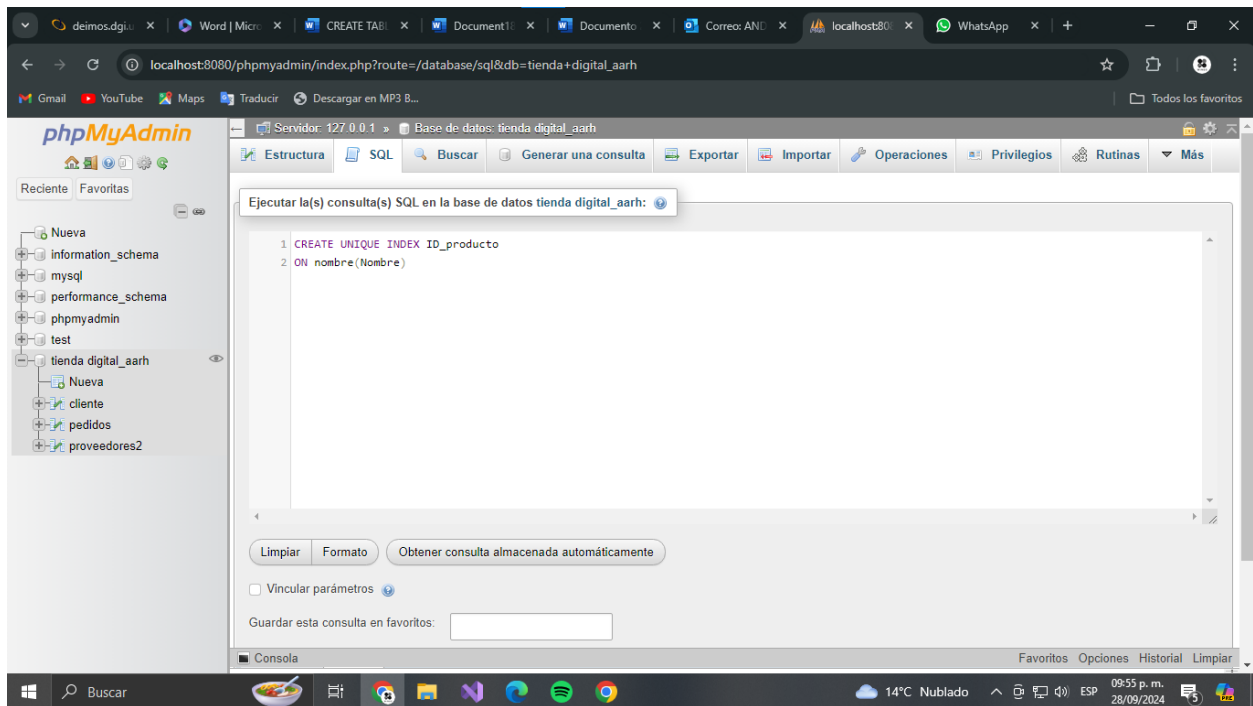


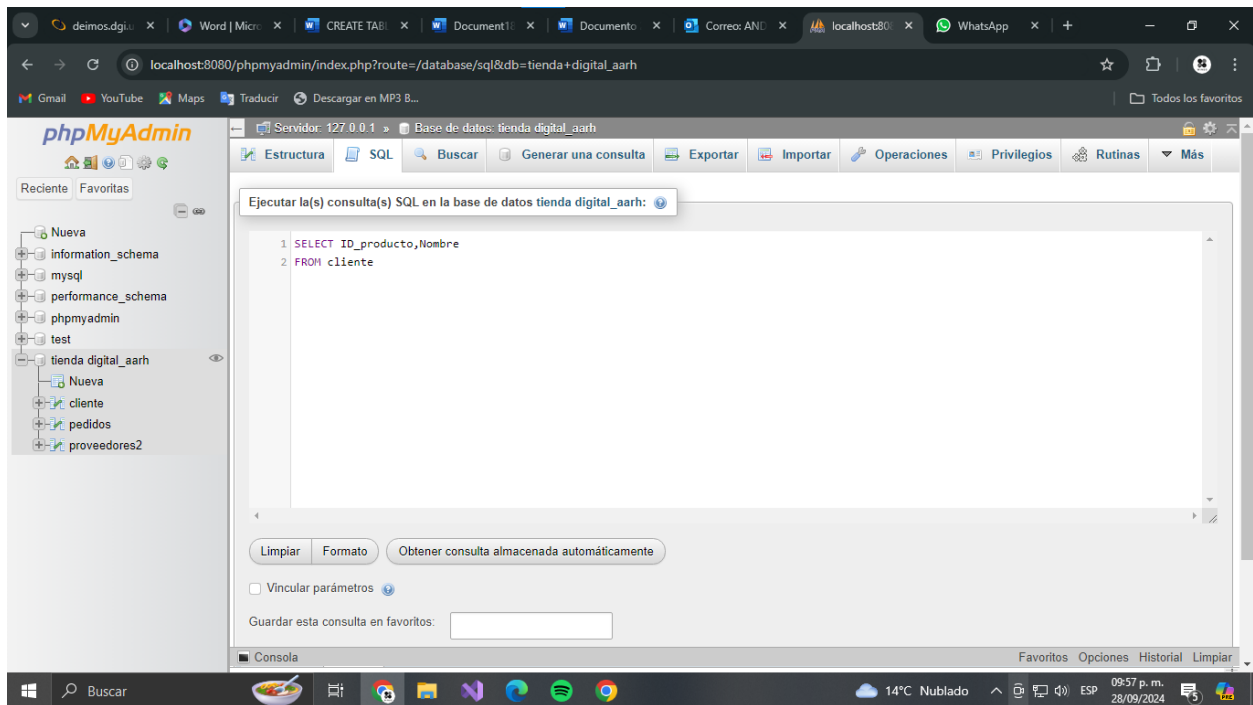

Hacemos la clase SELECT

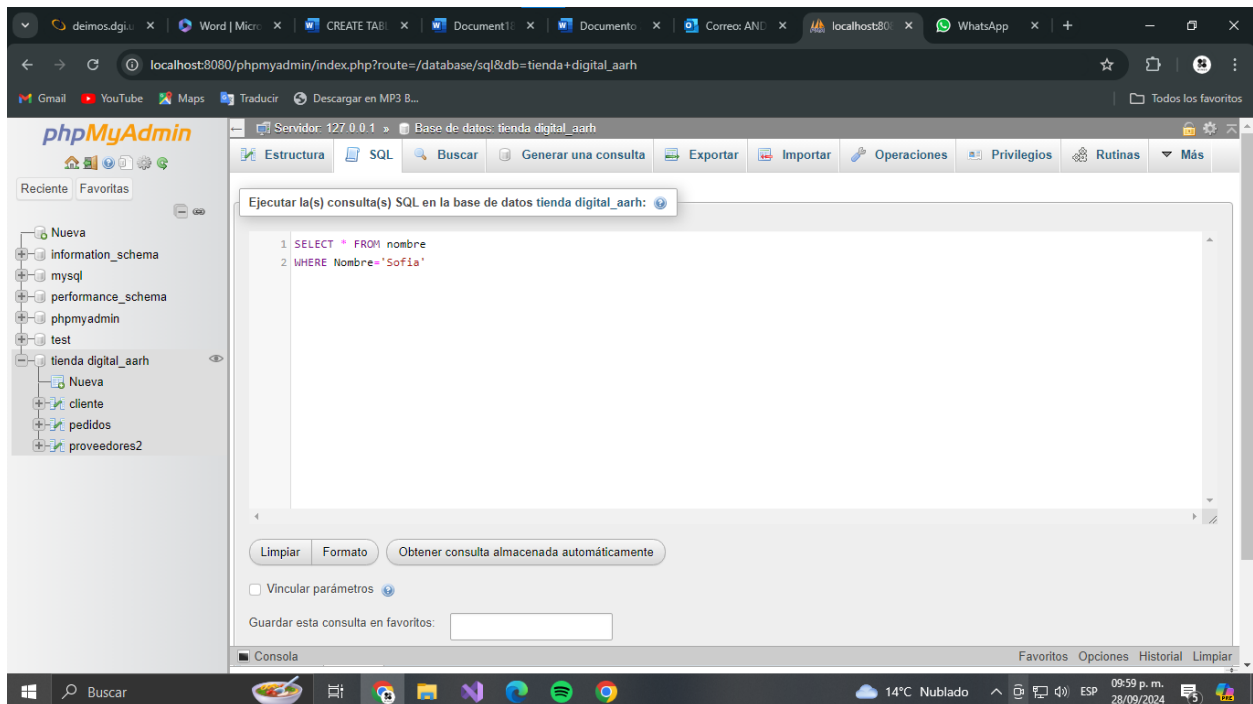

La sentencia WHERE

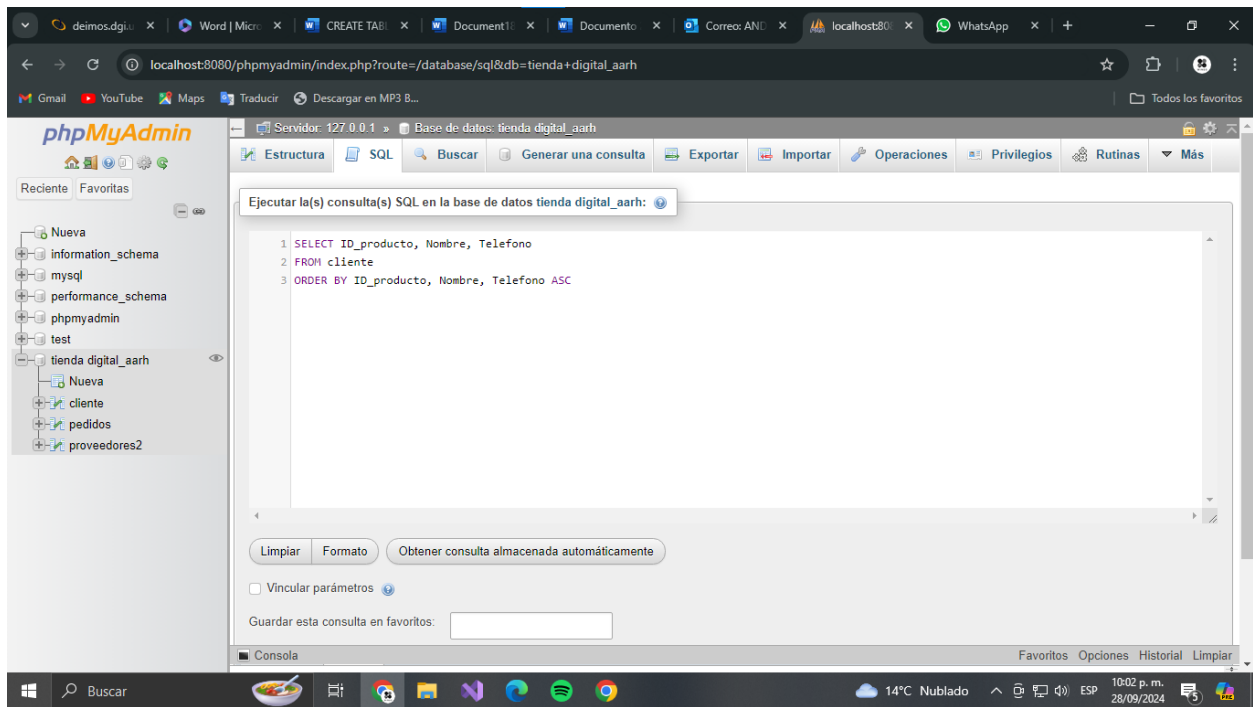

La sentencia ORDER BY