
TP 06 - Mise en place de GLPI

Table des matières

INTRO	1
Préparation du serveur.....	1
Étape 2 — Installer Apache, MariaDB et PHP	3
Étape — Création de la base de données GLPI	6
Étape — Téléchargement et déploiement de GLPI.....	7
Étape — Configuration d'Apache.....	8
Étape — Installation via le navigateur.....	8
CONCLUSION:	12

INTRO

Ce TP a pour objectif de déployer GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), une solution open source de gestion de parc informatique et de service desk (ITSM), sur une machine virtuelle Ubuntu. L'installation nécessite la mise en place préalable d'une pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP).

Préparation du serveur


Avant l'installation de GLPI, une mise à jour complète du système a été réalisée afin de garantir la disponibilité des dernières versions des paquets et des correctifs de sécurité, à l'aide de la commande `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`.

Une fois l'installation d'Ubuntu Server terminée, la connexion a été effectuée avec succès avec l'utilisateur créé lors de l'installation. L'adresse IP attribuée à la machine virtuelle a été relevée via la commande `ip a`, puis la connectivité réseau a été vérifiée à l'aide d'un test ping vers un serveur externe.

Adresse IP du serveur : [172.30.14.3]

J'ai bien changé l'adresse IP de mon VM.

```
abid@abid:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast s
    link/ether 00:0c:29:95:b7:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 172.30.14.3/24 brd 172.30.14.255 scope global ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.30.222.103/16 metric 100 brd 172.30.255.255 scope global dy
        valid_lft 6920sec preferred_lft 6920sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe95:b704/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
abid@abid:~$
```

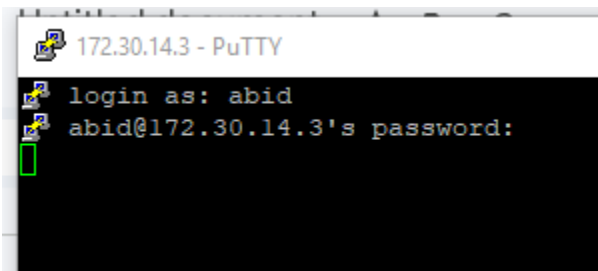

- Une fois l'IP changer j'ai mis à jour le système pour installer les derniers paquets disponibles.

```
abid@abid:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] password for abid:
0% [Connexion à archive.ubuntu.com]
```

```

Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 83490 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-motd-news-config_13ubuntu10.5_all.deb ...
Dépaquetage de motd-news-config (13ubuntu10.5) sur (13ubuntu10.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../1-libc-devtools_2.39-0ubuntu8.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-devtools (2.39-0ubuntu8.9) sur (2.39-0ubuntu8.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-libc6-dev_2.39-0ubuntu8.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc6-dev:amd64 (2.39-0ubuntu8.9) sur (2.39-0ubuntu8.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-libc-dev-bin_2.39-0ubuntu8.9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libc-dev-bin (2.39-0ubuntu8.9) sur (2.39-0ubuntu8.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-linux-libc-dev_6.8.0-142.142_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-libc-dev:amd64 (6.8.0-142.142) sur (6.8.0-41.41) ...
Progression : [ 0%] [.....]

```

La mise à jour a bien commencé et était terminée avec succès.

Étape 2 — Installer Apache, MariaDB et PHP

Installation d'Apache (serveur web), MariaDB (base de données) et PHP avec ses extensions, nécessaires au fonctionnement de GLPI. Ces trois éléments forment la pile LAMP requise avant de pouvoir installer GLPI.

```

abid@abid: ~
abid@abid:~$ sudo apt install apache2 -y
sudo apt install mariadb-server -y
sudo apt install php php-cli php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-bz2 php-ldap libapache2-mod-php -y
sudo systemctl restart apache2
[sudo] password for abid:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libfwpd2 libgusb2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libaprilt64 libaprutilt64 libaprutilt64 liblua5.4-0 ssl-cert
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libaprilt64 libaprutilt64 libaprutilt64 liblua5.4-0 ssl-cert
0 mis à jour, 10 nouvellement installés, 0 à enlever et 5 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20096 ko dans les archives.
Après cette opération, 80129 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Ign :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libaprilt64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1
Ign :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libaprutilt64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7.1
Ign :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libaprutilt64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7.1
Ign :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libaprutilt64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7.1
Ign :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 liblua5.4-0 amd64 5.4.6-3build2
Ign :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.15
Ign :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.15
Ign :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.15
Ign :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.15
Ign :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssl-cert all 1.1.2ubuntu1
0% [En cours]

```

- J'ai installé Apache pour le serveur web, MariaDB pour la base de données, et PHP avec les extensions demandées par GLPI. C'est la base nécessaire avant de pouvoir installer GLPI.

```
Préparation du dépaquetage de .../17-liblwp-mediatypes-perl_6.04-2_all.deb ...
Dépaquetage de liblwp-mediatypes-perl (6.04-2) ...
Sélection du paquet libhttp-message-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-libhttp-message-perl_6.45-lubuntul_all.deb ...
Dépaquetage de libhttp-message-perl (6.45-lubuntul) ...
Sélection du paquet mariadb-plugin-provider-bzip2 précédemment désélectionné.
Progression : [ 42%] [#####.....]
```

- Installation de MARIADB avec la commande (`sudo apt install mariadb-server -y`)
- Puis on installe php avec la commande (`sudo apt install php php-cli php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-bz2 php-ldap libapache2-mod-php -y`)

```
Sélection du paquet php8.3 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-php8.3_8.3.6-0ubuntu0.24.04.11_all.deb .
Dépaquetage de php8.3 (8.3.6-0ubuntu0.24.04.11) ...
Sélection du paquet php précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-php_2%3a8.3+93ubuntu2_all.deb ...
Progression : [ 16%] [#####.....]
```

- Après avoir téléchargé les deux fichier j'ai restart la VM avec la commande `systemctl restart apache2`.
- J'ai vérifié avec `systemctl status` que Apache2 et MariaDB étaient bien actifs et démarrés (active running). L'installation de la pile LAMP est donc terminée.

```

abid@abid: ~
abid@abid:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 06:16:43 UTC; 1min 48 ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 51433 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 51436 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 1068)
   Memory: 14.7M (peak: 15.0M)
      CPU: 137ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─51436 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─51438 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─51439 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─51440 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─51441 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─51442 /usr/sbin/apache2 -k start

```

```

abid@abid:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 06:16:38 UTC; 3min 21s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 39798 (mariabdb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 10 (limit: 7054)
   Memory: 85.0M (peak: 87.9M)
      CPU: 774ms
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─39798 /usr/sbin/mariabdb

```

- J'ai sécurisé MariaDB avec la commande `mysql_secure_installation`. Elle m'a permis de définir un mot de passe pour le compte root, de supprimer les comptes de test et anonymes, et d'empêcher la connexion root à distance. Ça rend la base de données plus sûre avant de l'utiliser pour GLPI. J'ai mis un nouveau mot de passe qui est abid.

```
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
abid@abid:~$
```

Étape — Création de la base de données GLPI

Pour que GLPI puisse fonctionner, il lui faut sa propre base de données. Je me suis connecté à MariaDB avec le compte root en tapant `sudo mysql -u root -p`, puis j'ai entré le mot de passe root défini à l'étape précédente.

Une fois connecté, j'ai créé une base de données appelée `glpidb`, qui va stocker toutes les données de GLPI, comme les tickets, le matériel et les utilisateurs.

J'ai ensuite créé un utilisateur MySQL dédié, `glpiuser`, avec un mot de passe, plutôt que d'utiliser le compte root pour GLPI. C'est plus sécurisé, car si ce compte est compromis, il n'a accès qu'à la base `glpidb` et pas à tout le serveur MySQL.

```

abid@abid:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'glpidb'; database exists
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'abid'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abid';
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'abid'@'localhost'
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'abid'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

```

- J'ai créé une base de données pour GLPI appelée glpidb, puis un utilisateur MySQL abid avec un mot de passe. J'ai donné à cet utilisateur tous les droits sur la base glpidb pour que GLPI puisse s'y connecter et l'utiliser.

Étape — Téléchargement et déploiement de GLPI

- J'ai téléchargé l'archive de GLPI depuis le site officiel, puis je l'ai extraite dans le dossier du serveur web Apache. J'ai ensuite donné les bons droits sur ce dossier pour que GLPI puisse fonctionner correctement.

```

abid@abid:~$ cd /tmp
abid@abid:/tmp$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/latest/download/glpi-x.x.x.tgz

```

- J'ai téléchargé l'archive de GLPI en version 11.0.9 depuis le dépôt officiel, puis je l'ai extraite dans le dossier du serveur web Apache (/var/www/html/). J'ai ensuite donné les bons droits sur ce dossier à l'utilisateur du serveur web pour que GLPI puisse fonctionner correctement.

```
am
Connecting to 172.16.63.130:3128... connected.
Proxy request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 96323922 (92M) [application/octet-stream]
Saving to: 'glpi-11.0.9.tgz'

glpi-11.0.9.tgz      100%[=====>]  91,86M  47,1MB/s   in 2,0s

2026-09-25 06:33:29 (47,1 MB/s) - 'glpi-11.0.9.tgz' saved [96323922/96323922]


abid@abid:/tmp$
```


Étape — Configuration d'Apache

J'ai activé le module rewrite d'Apache, qui est nécessaire pour que GLPI puisse gérer correctement ses adresses web, puis j'ai redémarré Apache pour appliquer le changement.

Étape — Installation via le navigateur

Nous allons nous rendre sur l'adresse suivante <http://172.30.14.3/glpi> pour l'installation via le navigateur.

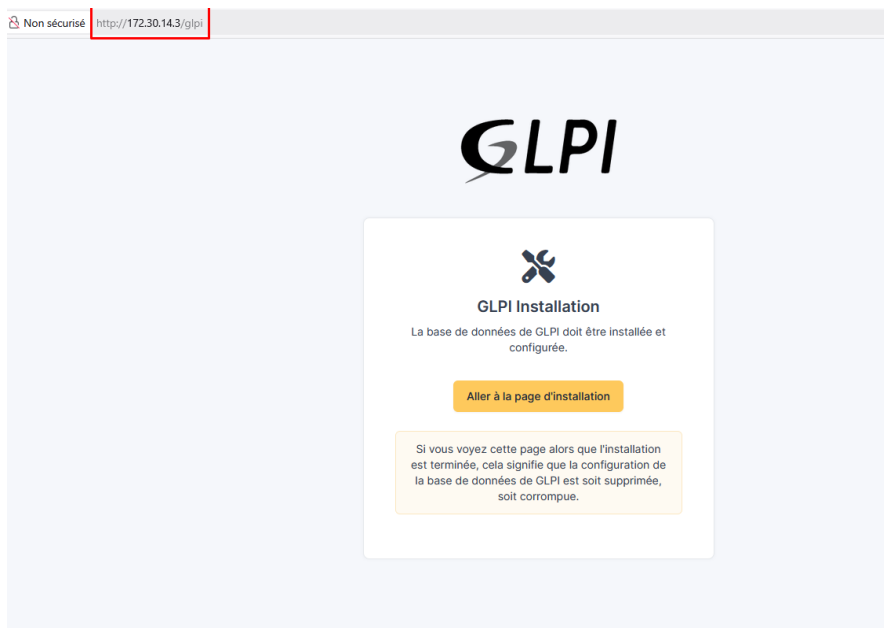

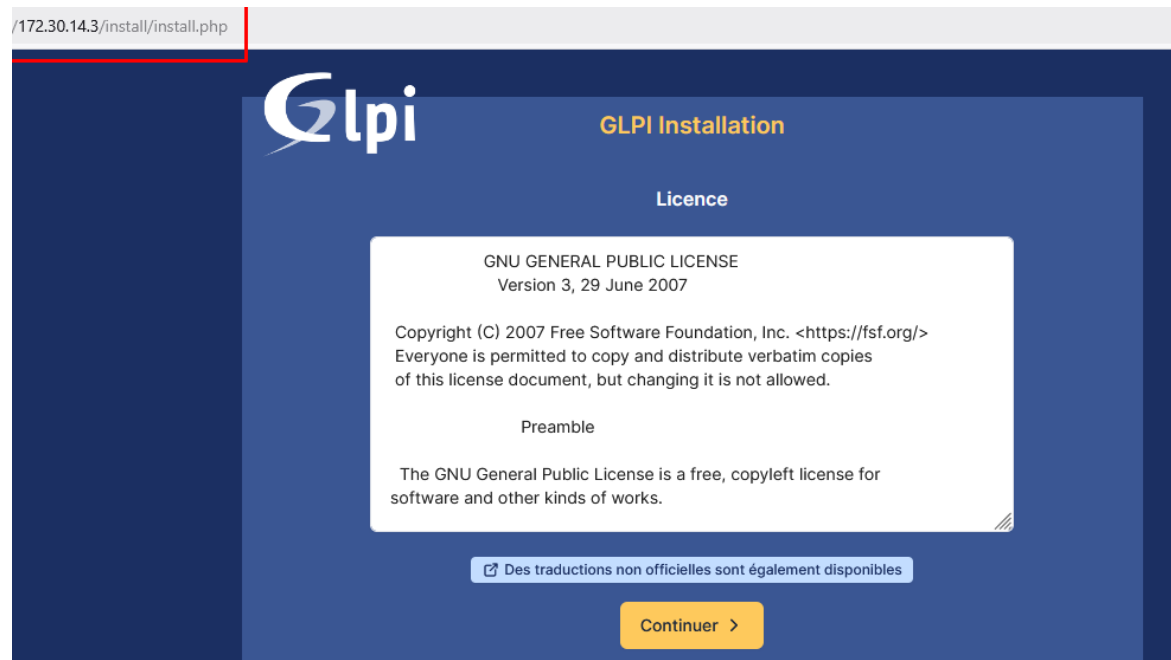

- Il suffit juste de suivre les instructions sur le site pour pouvoir l'installer, donc nous allons suivre les instructions et mettre le résultat à la fin.

- J'ai aussi configuré la connexion à la base de données avec un utilisateur abid et un mot de passe identique.



The screenshot shows the GLPI installation interface at Step 2. The title is 'GLPI Installation' and the step is 'Étape 2'. The main heading is 'Test de connexion à la base de données'. A success message '✓ Connexion à la base de données réussie' is displayed in a light blue box. Below this, the user is prompted to 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are two options: 'CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :' with an empty text input field, and 'OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :'. Under the second option, a radio button is selected next to 'glpidb'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.



The screenshot shows the GLPI installation interface at Step 3. The title is 'GLPI Installation' and the step is 'Étape 3'. The main heading is 'Initialisation de la base de données.'. Below this, it says 'Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...'. A progress bar is shown, which is nearly full. Below the progress bar, it says 'Création de la structure de la base de données...'. The background is dark blue with a lighter blue central area.

- Une fois la base de données sélectionnée, GLPI a lancé l'initialisation automatique en créant toutes les tables nécessaires à son fonctionnement, avec les données par défaut.

GLPI Installation

Étape 4

Récolter des données

☒ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorons GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

[Continuer >](#)

GLPI Installation

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :


- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

[👍 Utiliser GLPI](#)

- L'installation est bien terminée et nous avons les identifiants et les mot de passe par défaut pour chaque utilisateur.
- Nous allons essayer de nous connecter avec le compte admin glpi mot de passe glpi.

Nom de la base de données	glpidb
Utilisateur MySQL GLPI	abid
Mot de passe MySQL GLPI	abid
Mot de passe root MariaDB	abid
URL d'accès à GLPI	http://172.30.14.3/glpi
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi
Adresse IP du serveur	172.30.14.3
Mot de passe SSH (utilisateur abid)	abid

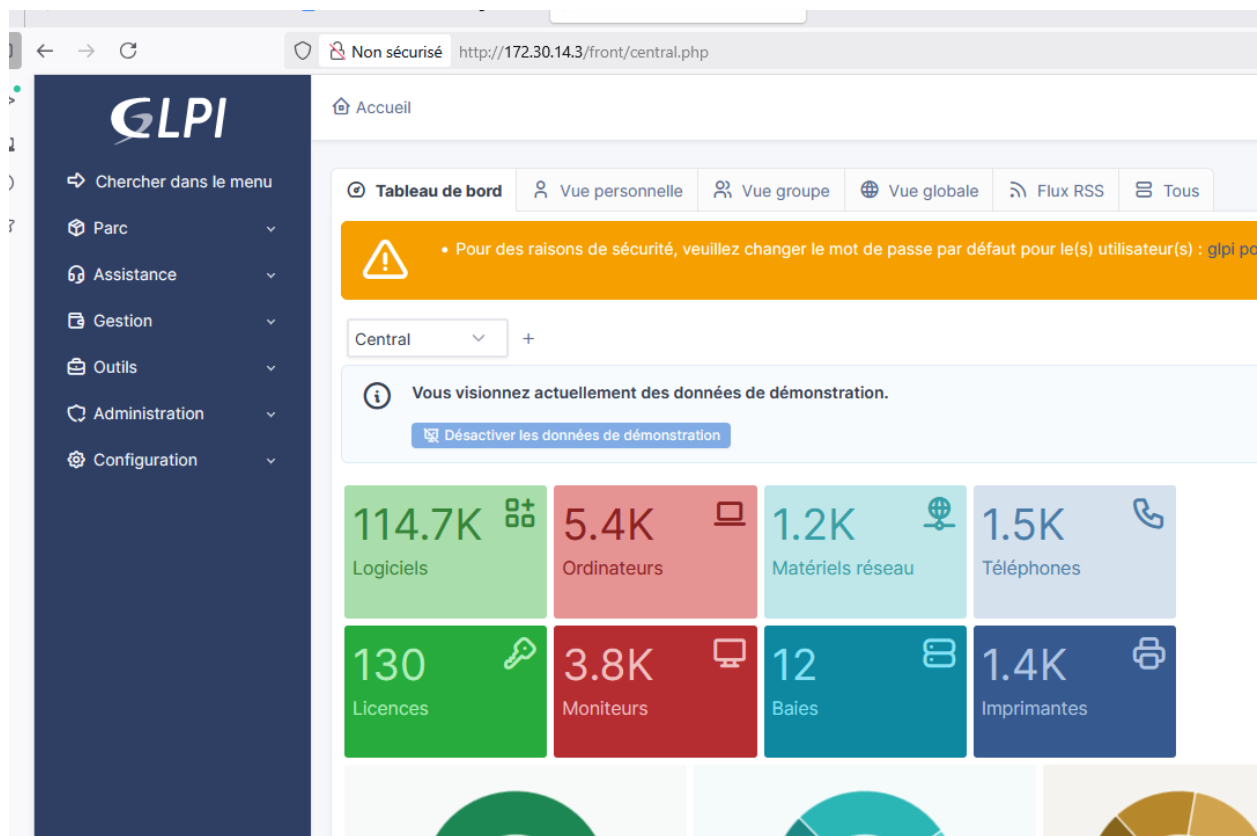

CONCLUSION:

Ce TP m'a permis d'installer GLPI sur une machine virtuelle Ubuntu, en partant de zéro. J'ai d'abord préparé le serveur en mettant à jour le système, puis j'ai configuré une

adresse IP statique et un proxy pour que la VM puisse accéder à internet. J'ai ensuite installé Apache, MariaDB et PHP, sécurisé MariaDB, et créé une base de données dédiée à GLPI. J'ai téléchargé et déployé GLPI, configuré Apache pour qu'il pointe vers le bon dossier, puis terminé l'installation via l'assistant web.

Ce TP m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une application web PHP avec base de données, ainsi que les problèmes courants qu'on peut rencontrer, comme les conflits de configuration réseau ou les erreurs de connexion à la base de données. GLPI est maintenant installé et fonctionnel, prêt à être utilisé pour la gestion du parc informatique.