

TP05 - Serveur de fichiers

Table des matières

INTRO:	1
Partie 1: Répondre aux questions.	1
Partie 2: Pratique	3
Conclusion:	12

INTRO:

Dans ce TP05, nous allons étudier le rôle d'un serveur de fichiers et son importance dans un réseau d'entreprise. Un serveur de fichiers permet de centraliser et partager des données entre plusieurs utilisateurs tout en gérant les droits d'accès.


Partie 1: Répondre aux questions.

1: Donner le rôle d'un serveur de fichiers.

Le rôle d'un serveur de fichiers est de **stocker, organiser et partager des fichiers** pour les utilisateurs d'un réseau.

2) Établir un schéma réseau permettant de visualiser 2 personnes utilisant un serveur de fichiers

Accès aux fichiers sur un serveur

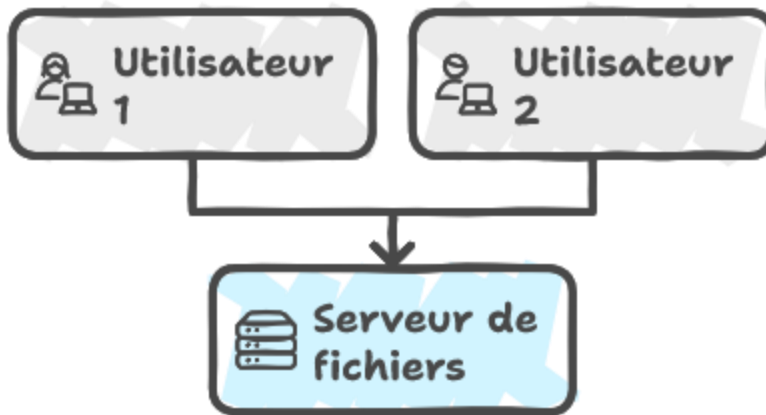

Made with  Napkin

3) Citer des protocoles utilisés pour mettre en place un serveur de fichiers

SMB / CIFS , NFS ,FTP ,SFTP ,FTPS

4) Citer le principal avantage d'un serveur de fichiers

Le principal avantage est la centralisation des données, ce qui facilite le partage, la sécurité et la sauvegarde des fichiers.

5) Citer les moyens que vous connaissez pour mettre à disposition des fichiers pour des utilisateurs du réseau d'entreprise

- Serveur de fichiers interne
- Dossiers partagés sur le réseau
- Serveur FTP / SFTP
- Stockage cloud
- Intranet d'entreprise


Partie 2: Pratique

- Dans cette partie nous allons mettre le serveur HFS en place et créer plusieurs dossiers et donner différents types des droits a chaque dossiers.
- Tout d'abord nous allons installer le .exe avec le lien dans le document et nous allons allumer le serveur HFS tout simplement en tapant HFS dans le menu démarrer.


 Windows PowerShell

```
13:18:21 HFS ~ HTTP File Server
13:18:21 © Massimo Melina <a@rejetto.com> - License https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
13:18:21 started 2026-02-11 13:18:21
13:18:21 version 3.0.2
13:18:21 build 2026-02-02T17:14:40.000Z
13:18:21 working directory (cwd) C:\Users\ldv\.hfs
13:18:21 app C:\Users\ldv\Desktop\ABID
13:18:21 node v20.19.6
13:18:21 platform win32 x64 binary
13:18:21 pid 9060
13:18:21 config config.yaml
13:18:21 No config file, using defaults
13:18:22 UFS ready
13:18:22 upnp found http://172.30.222.1:1900/igd.xml
13:18:22 detected proxy 172.16.63.130:3128
13:18:22 http serving on any network : 80
13:18:22 serving on http://172.30.14.1
13:18:22 serving on http://192.168.40.1
13:18:22 serving on http://192.168.80.1
13:18:24 loading plugin antibrute
13:18:32 HINT: this is an interactive console, you can enter commands
command>
```

- Notre serveur est allumé et on peut continuer notre travail.
- Pour créer des dossiers nous allons nous rendre sur le HFS Admin-panel et aller dans l'onglet Shared Files.
- On a la possibilité d'ajouter 3 types de dossiers. Virtual folder, folder from disk et web-link.

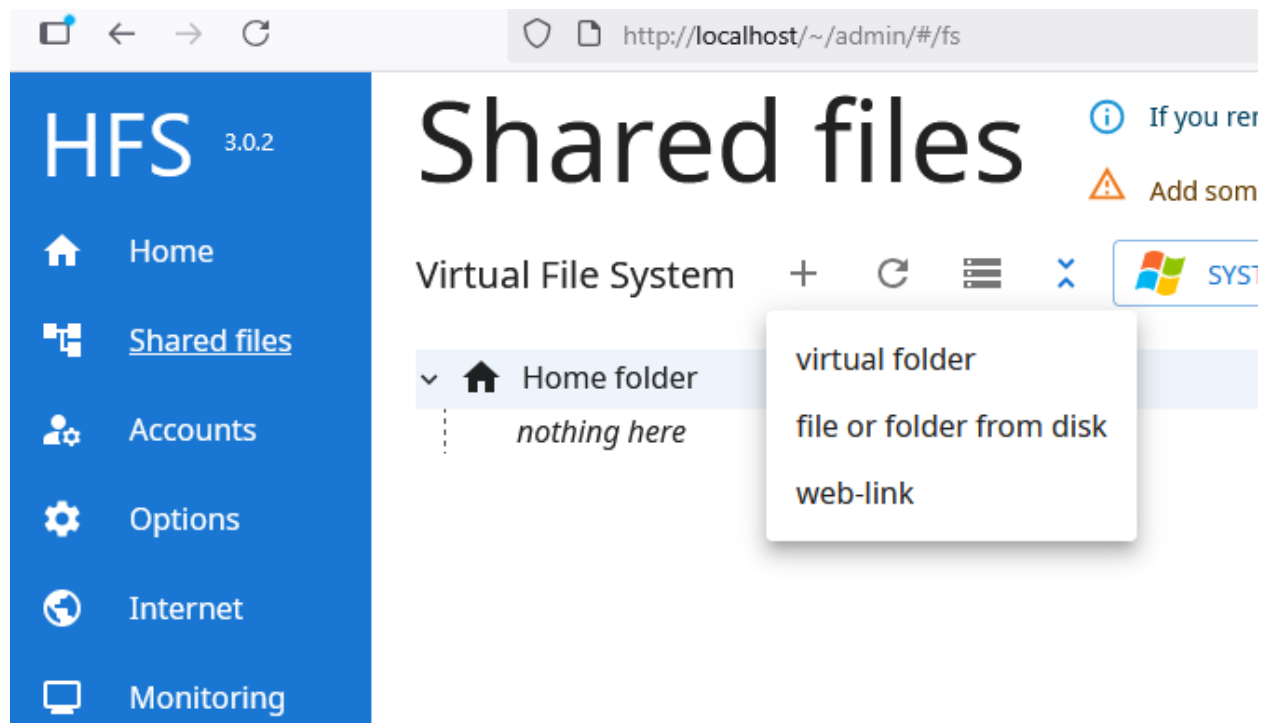

- Nous allons créer un virtual folder et lui donner une adresse IP pour pouvoir se connecter via le navigateur.
- Nous allons créer trois dossiers à partir du disque et le configurer et lui attribuer les droits.

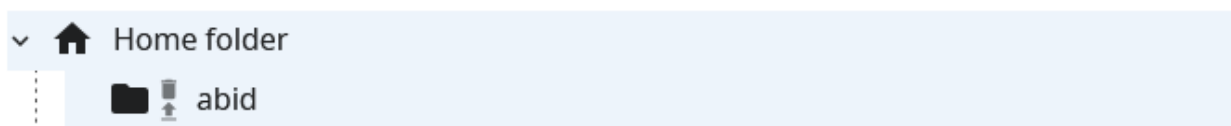

- J'ai créé un dossier nommé Abid qui sera disponible pour toute les utilisateurs du serveur même ceux qui ne sont pas connectés et pourrait voir et télécharger le contenu de ce dossier grâce aux paramètres suivants


HAROON ABID

Name abid	Disk source D:\abid	
You can decide a name that's different from the one on your disk		
Files from this path on disk will be listed, but you can add more		
Link http://172.30.14.1/abid/		
Order default	Icon type default	
To force position		
Who can download Anyone	Who can zip Anyone	Who can access list Anyone
Who can see but not download will be asked to login Set different permission for folder content		
Should this be included when user downloads as ZIP Set different permission for folder content		
Permission to requests the list of a folder. The list will include only things you can see. Set different permission for subfolders		
Who can delete No one	Who can upload No one	Who can see Anyone
Those who can delete can also rename and cut/move Set different permission for folder content		
Set different permission for subfolders		
See this item in the list. More help. Set different permission for folder content		
Size 0 B	Created 16/12/2025 13:21:14	Modified 10/02/2026 09:56:39
☐ Serve as web-page if index.html is found ...instead of showing list of files		


- On vérifie avec l'adresse IP.

Connexion	Selectionner	Recherche	Options	ZIP
1 dossier				
abid 10/02/2026 09:56				

- Je ne suis pas connecté mais je peux quand même voir le et télécharger le contenu du dossier abid.

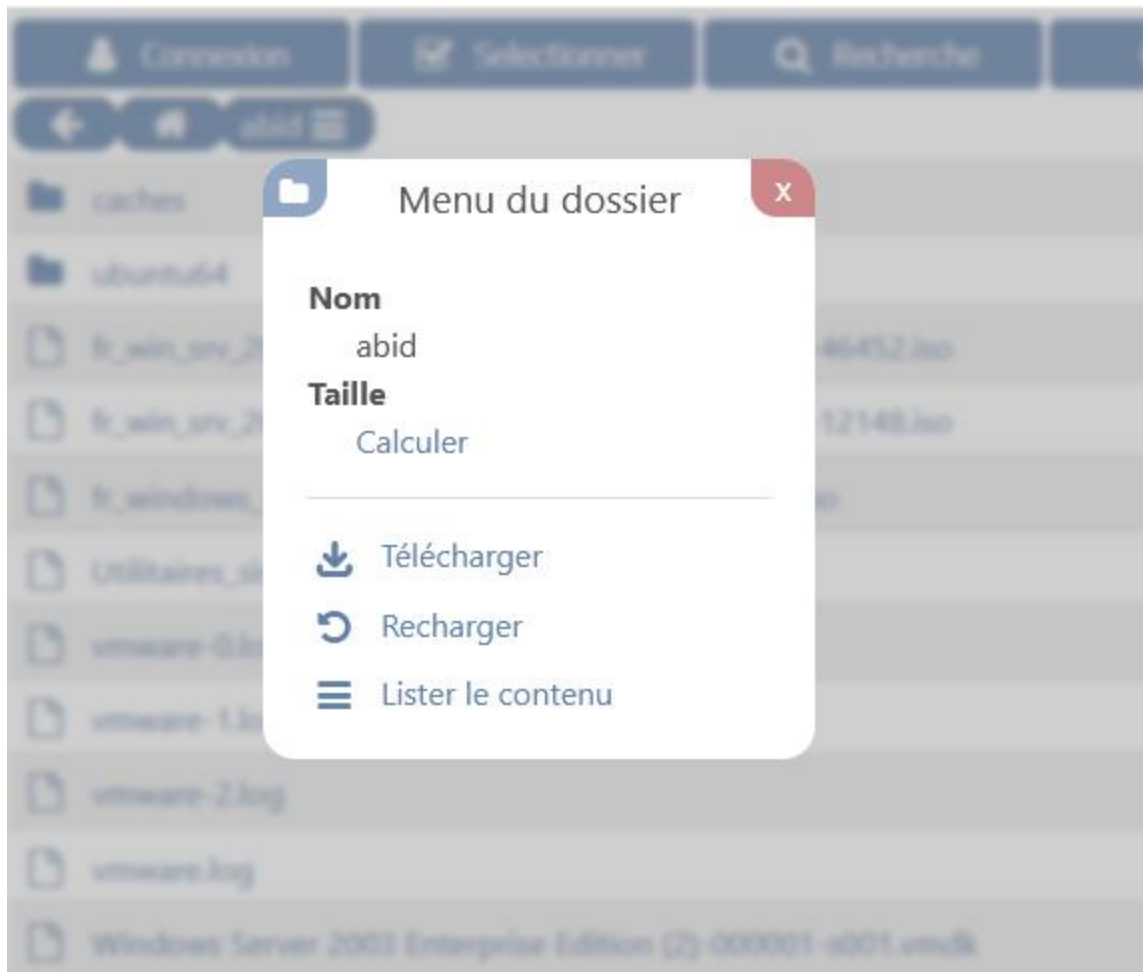

- On va ajouter des dossiers qui seront accessibles qu'aux personnes qui auront l'accès avec un nom d'utilisateur et un mot de passe donc nous allons créer des users pour pouvoir donner l'accès aux personnels.
- Pour cela on va se rendre sur l'onglets Accounts et on peut créer des users et leurs donner un nom et un mot de passe.

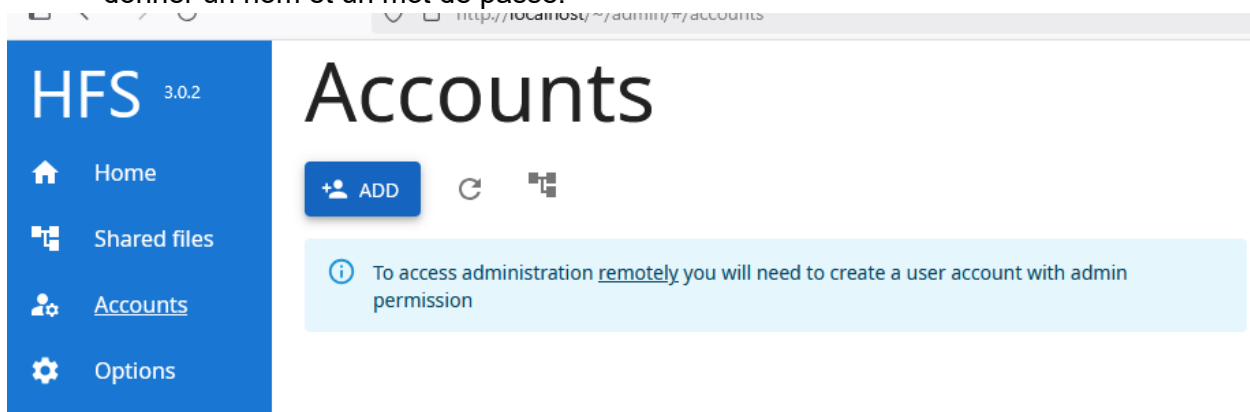

- J'ai créé un user et lui ai donné un mot de passe mais on peut en créer autant qu'on a besoin.

The screenshot shows a user configuration interface for a user named 'abid'. The interface is divided into several sections:

- Username:** abid
- Password:** [masked with dots]
- Repeat password:** [masked with dots]
- Enabled:** ☒ Enabled. Login is prevented if account is disabled, or all its groups are disabled.
- Ignore limits:** ☐ Ignore limits. Speed limits apply to this account.
- Admin-panel access:** ☐ Admin-panel access. To access THIS interface you are using right now.
- Require password change:** ☐ Require password change. At next login. A dropdown menu shows 'Password change Allowed'.
- Inherit from groups:** Inherit from groups. Specify groups to inherit permissions from. Now disabled because there are no groups to select, create one first.
- Allowed network address:** Allowed network address. Allow from any address. Wildcards supported.
- Expiration:** Expiration. When expired, login won't be allowed.
- Days to live:** Days to live. Used to set expiration on first login.
- Redirect:** Redirect. no. If you want this account to be redirected to a specific folder/address (or even file) at login time.
- Notes:** Notes.


At the bottom, there is a 'SAVE' button and a close button (X).

- Nous allons nous connecter avec ces informations pour voir le bon fonctionnement de notre travail.

The screenshot shows a login dialog box titled 'Connexion'. It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and elements:

- Utilisateur:** Input field containing 'abid'.
- Mot de Passe:** Input field with masked characters (dots).
- Continuer:** A blue button to proceed.
- Autoriser le changement d'IP durant cette session:** A checkbox that is currently unchecked.

- On est bien connectés mais on doit créer des dossiers qui ne seront accessibles que par des utilisateurs avec un nom et le mot de passe.

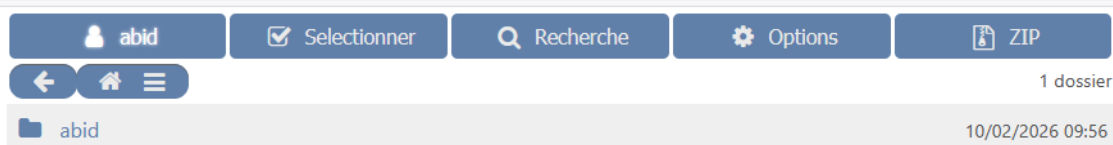

- Nous allons créer un dossier nommé SIO qui sera accessible que par des utilisateurs connectés et qui pourront ajouter et partager leur travail et aussi télécharger les fichiers dont ils ont besoin et les utilisateurs n'ont pas le droit de supprimer les fichiers.

To set permissions on individual items in folder, add them by clicking Add button, and then "from disk"

Name SIO You can decide a name that's different from the one on your disk	Disk source D:\SIO Files from this path on disk will be listed, but you can add more
---	--

Link
<http://172.30.14.1/SIO/>

Order default To force position	Icon type default
--	-----------------------------

Who can download Any account login Who can see but not download will be asked to login Set different permission for folder content	Who can zip Any account login Should this be included when user downloads as ZIP Set different permission for folder content	Who can access list Any account login Permission to requests the list of a folder. The list will include only things you can see. Set different permission for subfolders
Who can delete No one Those who can delete can also rename and cut/move Set different permission for folder content	Who can upload Any account login Set different permission for subfolders	Who can see Any account login See this item in the list. More help. Set different permission for folder content

Size 0 B	Created 11/02/2026 13:52:07	Modified -
--------------------	---------------------------------------	----------------------

Accept on upload
anything



☐ **Serve as web-page if index.html is found**
...instead of showing list of files

Not enforced, just hinting the browser. [Example:](#)

SAVE [Icons]

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

- Nous allons vérifier ça en se connectant avec le compte abid sur le serveur.

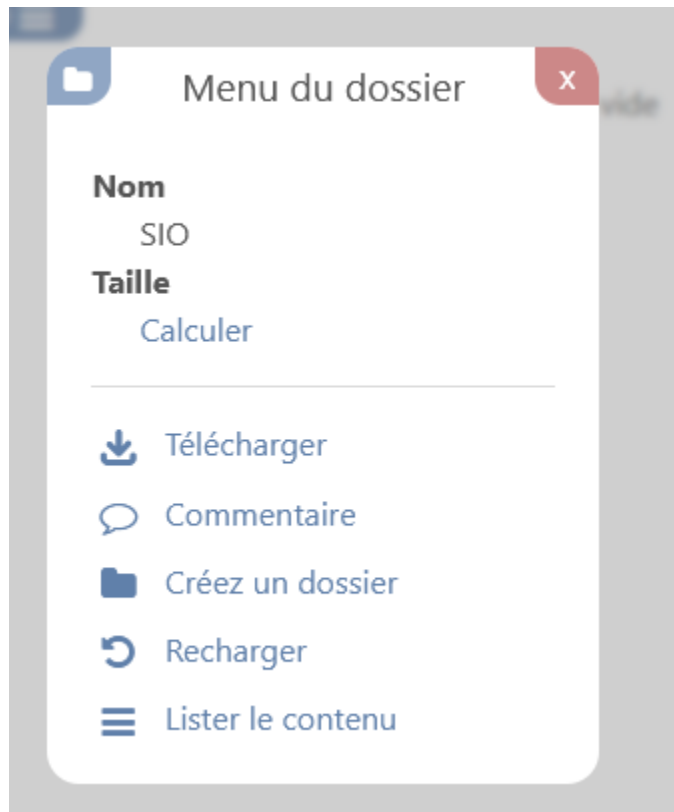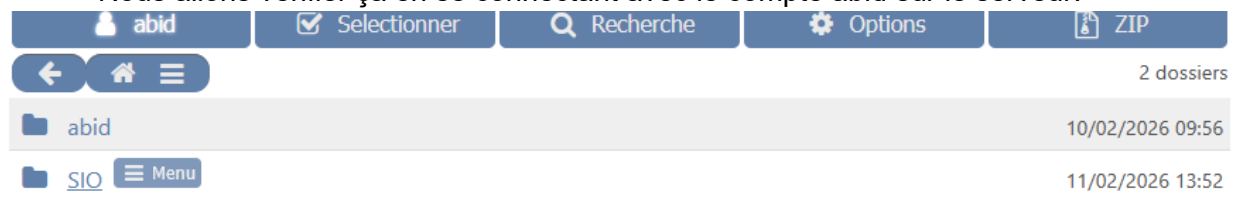

- On voit aussi les droits que nous avons attribués précédemment.
- Au final nous allons créer un dossier par utilisateurs qui sera accessible que par lui et pas par d'autre utilisateurs pour cela nous allons attribuer les droits différents, pour l'utilisateur abid nous allons créer un dossier appelé haroon.

Who can download
Select accounts ▼

Accounts Who can download
none ▲


☐ abid

- Et à chaque droit on va sélectionner l'utilisateur abid pour qu'il soit accessible par tout le monde, les droits qui seront attribués sont les suivantes ces droits permettent que l'utilisateur abid d'y accéder et télécharger, envoyer, modifier et supprimer.

[To force position](#)

Who can download Select accounts ▼	Who can zip Select accounts ▼	Who can access list Select accounts ▼
Accounts Who can download abid ▼	Accounts Who can zip abid ▼	Accounts Who can access list abid ▼
Who can see but not download will be asked to login Set different permission for folder content	Should this be included when user downloads as ZIP Set different permission for folder content	Permission to requests the list of a folder. The list will include only things you can see. Set different permission for subfolders
Who can delete Select accounts ▼	Who can upload Select accounts ▼	Who can see Select accounts ▼
Accounts Who can delete abid ▼	Accounts Who can upload abid ▼	Accounts Who can see abid ▼
Those who can delete can also rename and cut/move Set different permission for folder content	Set different permission for subfolders	See this item in the list. More help. Set different permission for folder content

- Nous allons vérifier ça sur le serveur.

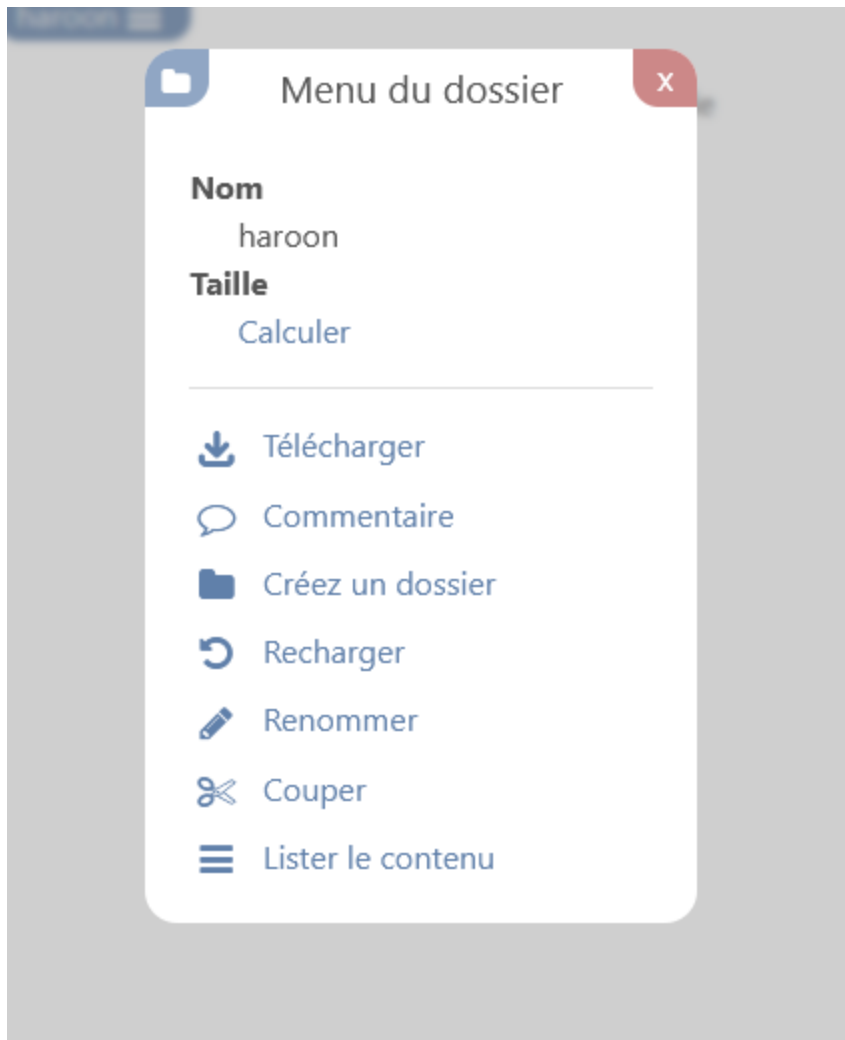

- Le dossier est accessible que par Abid et pas par d'autres utilisateurs.



Conclusion:

Pour conclure, ce TP nous a permis de comprendre le rôle et l'importance d'un serveur de fichiers dans un réseau. Grâce à la mise en place du logiciel **HFS**, nous avons appris à créer des dossiers, gérer des utilisateurs et configurer différents droits d'accès. Ce travail nous a permis de mieux comprendre la gestion des permissions et la sécurisation des données en environnement professionnel.