
Le Transfert du site

Table des matières

Introduction	1
Travail réalisé	1
1) Recherche de serveurs FTP	1
2) Installation du serveur FTP TypSoft	2
3) Création d'un utilisateur et configuration des droits	2
4) Choix du client FTP	3
5) Test de transfert de fichiers	3
6) Test en ligne de commande	4
7) Test d'affichage du site HTML	5
8) Schéma réseau	6
9) Utilisation de Wireshark.....	6
Conclusion.....	7

Introduction

Dans le cadre de l'administration du réseau de l'entreprise GSB, j'ai dû mettre en place une solution permettant de transférer des fichiers vers le serveur qui héberge le site web. Pour cela, j'ai utilisé le protocole FTP afin de permettre aux développeurs d'envoyer et de mettre à jour les fichiers du site.

Travail réalisé

1) Recherche de serveurs FTP

Avant de commencer l'installation, j'ai effectué des recherches sur les différents serveurs FTP disponibles. Cela m'a permis de découvrir plusieurs solutions utilisées dans le domaine professionnel.

FileZilla Server est l'un des serveurs les plus connus. Il est gratuit, open source et permet d'utiliser le protocole sécurisé FTPS afin de chiffrer les connexions.

ProFTPD et Pure-FTPd sont des serveurs souvent utilisés sous Linux. Ils sont réputés pour leur stabilité et leurs nombreuses options de configuration.


Microsoft IIS est un service intégré dans Windows Server qui permet de gérer des sites web mais aussi un serveur FTP.

TypSoft FTP Server est un logiciel plus ancien mais très simple à utiliser. Il est léger et facile à configurer, ce qui en fait un bon outil pour réaliser des tests et comprendre le fonctionnement du protocole FTP.

2) Installation du serveur FTP TypSoft

J'ai installé TypSoft FTP Server à l'aide du fichier d'installation fourni.

Lors du premier lancement du serveur, un message d'erreur est apparu indiquant que le port utilisé était déjà occupé. Pour résoudre ce problème, j'ai modifié le port par défaut qui est normalement le port 21. Je l'ai remplacé par le port 2121 dans les paramètres du serveur. Après cette modification, le serveur a pu démarrer correctement et il était prêt à accepter des connexions.

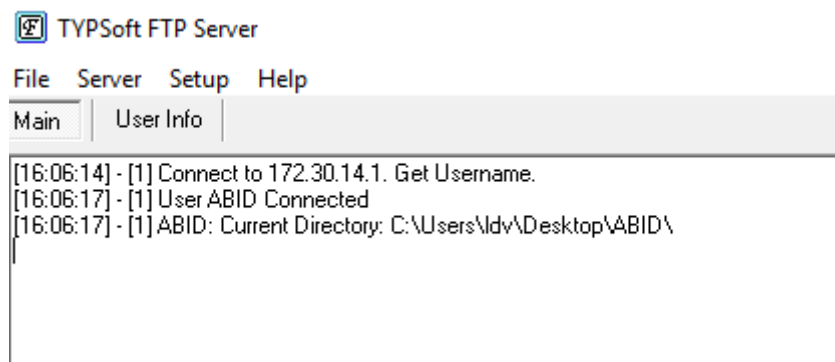


3) Création d'un utilisateur et configuration des droits

Ensuite, j'ai créé un utilisateur dans le serveur FTP afin de permettre la connexion.

J'ai créé un compte nommé admin_gsb avec un mot de passe. J'ai également défini le dossier racine qui correspond à l'emplacement où se trouvent les fichiers du site web.

J'ai ensuite attribué les permissions nécessaires à cet utilisateur, notamment la lecture, l'écriture et la suppression de fichiers. Cela permet de gérer complètement les fichiers du site depuis le client FTP.

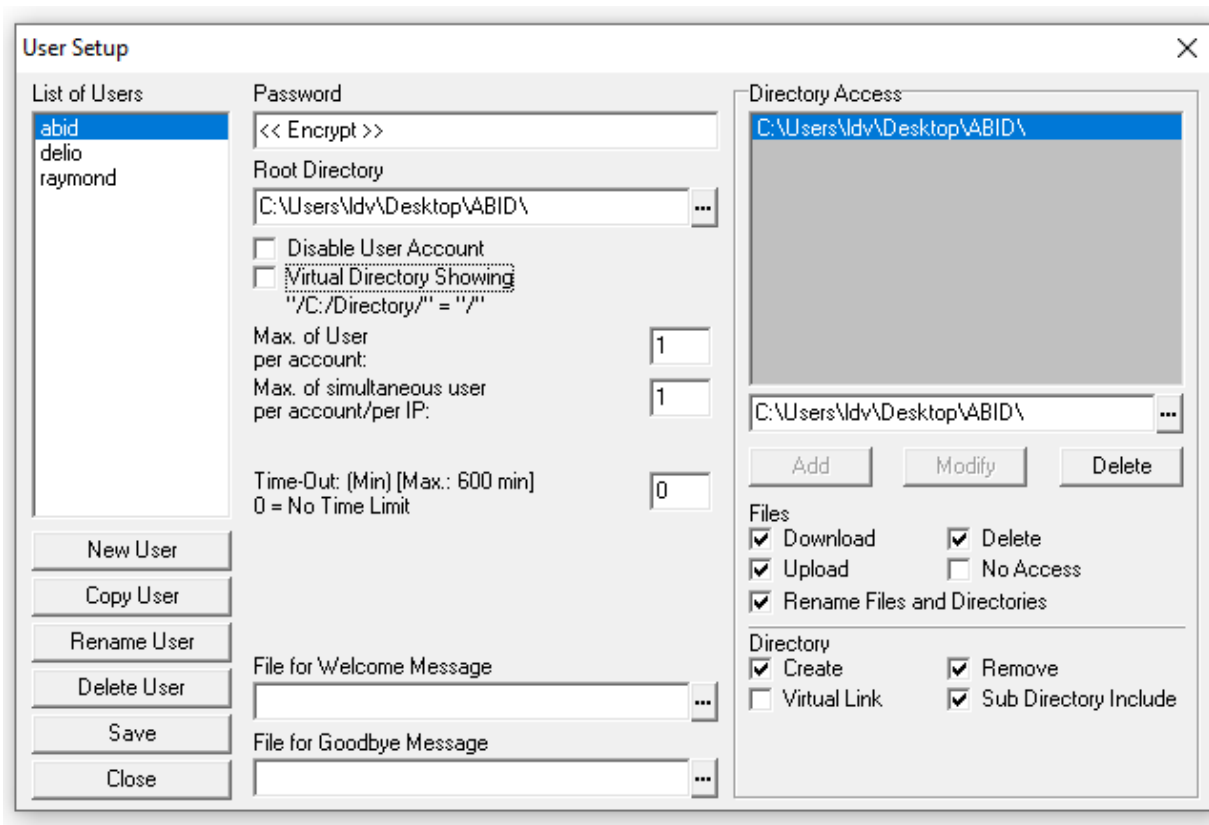

4) Choix du client FTP

Pour me connecter au serveur FTP, j'ai utilisé le logiciel FileZilla Client. Ce logiciel possède une interface graphique simple qui permet de visualiser les fichiers présents sur l'ordinateur ainsi que ceux présents sur le serveur.


Il est donc possible de transférer des fichiers facilement en utilisant un simple glisser-déposer.

5) Test de transfert de fichiers

Une fois la configuration terminée, j'ai réalisé un premier test de connexion avec FileZilla Client.

Je me suis connecté au serveur en utilisant son adresse IP, le port 82 ainsi que l'utilisateur créé précédemment.

Après la connexion, j'ai transféré une page HTML depuis mon ordinateur vers le serveur. J'ai ensuite vérifié que le fichier était bien présent dans le dossier du serveur, ce qui confirme que le transfert a fonctionné correctement.

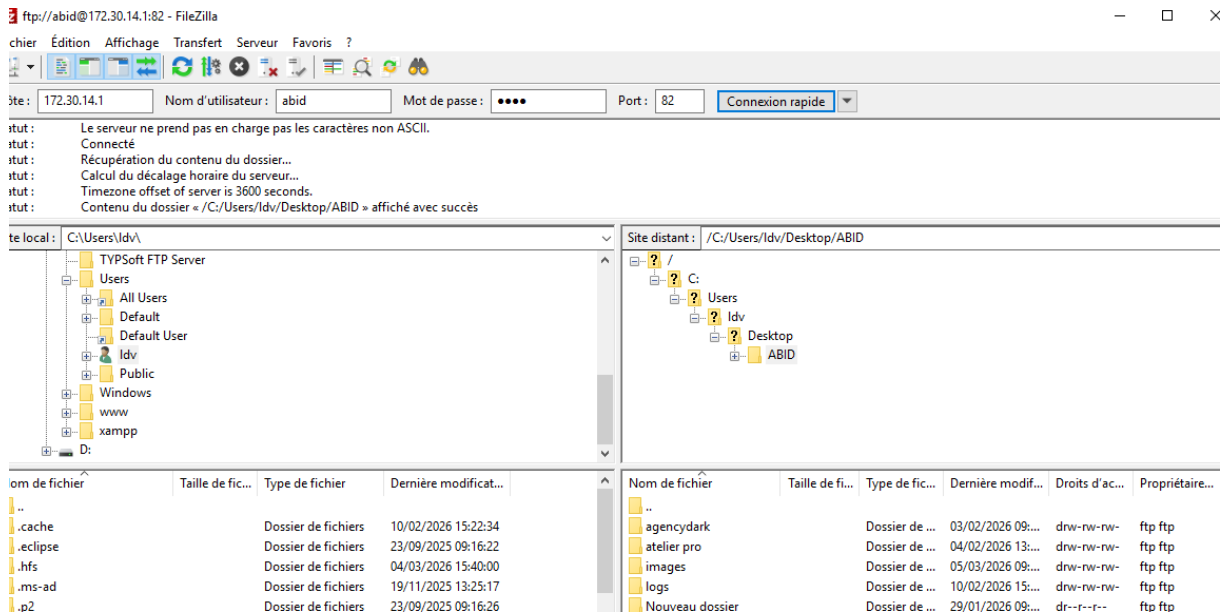

6) Test en ligne de commande

Pour vérifier que le serveur fonctionnait également en mode console, j'ai effectué un test avec l'invite de commande Windows.

J'ai utilisé les commandes FTP pour me connecter au serveur et vérifier qu'il répondait correctement. Ce test m'a permis de confirmer que le serveur acceptait bien les connexions FTP.

```
C:\Users\ldv> ftp open 172.30.14.1
```

Transfère des fichiers vers et depuis un ordinateur avec un service de serveur FTP activé (quelquefois appelé un démon : daemon).
Ftp peut être utilisé interactivement.

```
FTP [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-s:filename] [-a] [-A] [-x:sendbuffer]
    [-r:recvbuffer] [-b:asyncbuffers] [-w:windowsize] [host]
```

-v	Supprime l'affichage des réponses du serveur distant.
-n	Supprime la connexion automatique au démarrage.
-i	Désactive l'invite s'il y a plusieurs fichiers à transférer.
-d	Active le débogage.
-g	Désactive le globbing du nom de fichier (cf. commande GLOB).
-s:NomFich	Spécifie un fichier texte contenant les commandes FTP ; ces commandes seront automatiquement exécutées après le démarrage de FTP.
-a	Utilise n'importe quelle interface locale pour la liaison de la connexion des données.
-A	Connexion en tant qu'anonyme.
-x:send sockbuf	Remplace la taille SO_SNDBUF de 8192 par défaut.
-r:recv sockbuf	Remplace la taille SO_RCVBUF de 8192 par défaut.
-b:async count	Remplace le compteur asynchrone de 3 par défaut.
-w:TailleFenêt	Remplace la taille par défaut du tampon de transfert de 65535.
hôte	Spécifie le nom de l'hôte ou l'adresse IP de l'hôte distant auquel se connecter.


Notes :

- Les commandes mget et mput acceptent o/n/q pour oui/non/quitte.
- Utilisez Ctrl+C pour interrompre les commandes.

```
C:\Users\ldv>■
```

7) Test d'affichage du site HTML

Après avoir transféré les fichiers du site dans le dossier correspondant, j'ai essayé d'accéder au site depuis le navigateur Firefox.

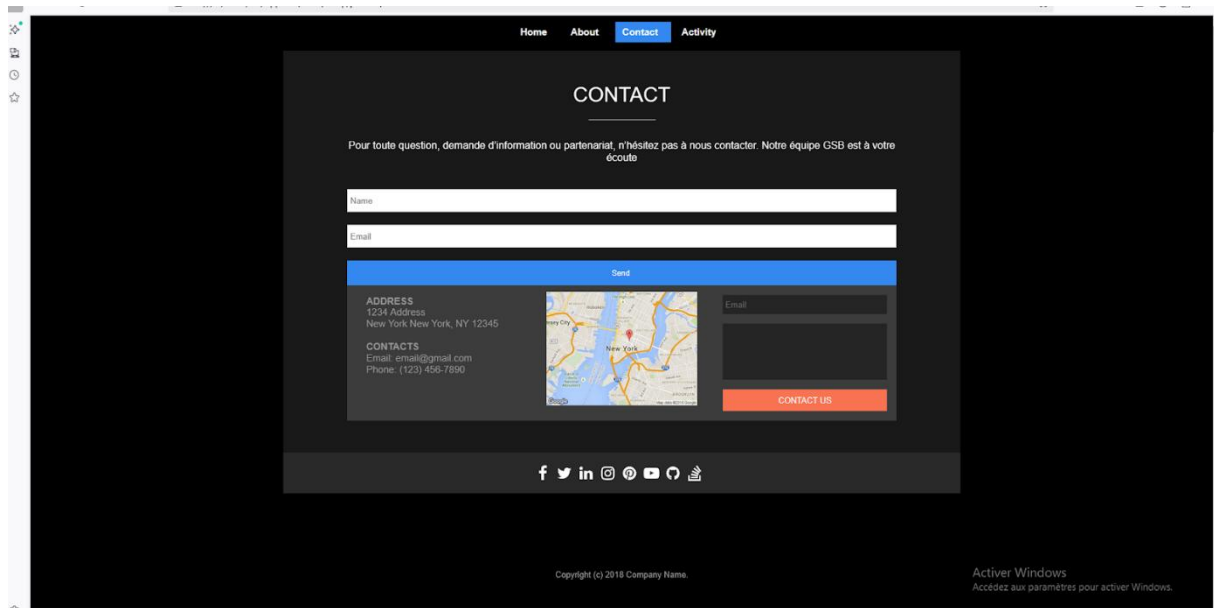


8) Schéma réseau

J'ai réalisé un schéma du réseau afin de représenter la communication entre le poste administrateur et le serveur GSB. Ce schéma montre le transfert des fichiers via le protocole FTP en utilisant le port 82.

9) Utilisation de Wireshark

Afin d'analyser les échanges réseau, j'ai utilisé le logiciel Wireshark. Cet outil permet de capturer les paquets qui circulent sur le réseau et de voir les informations échangées entre les machines.

J'ai donc lancé une capture pendant une connexion FTP entre le client et le serveur.

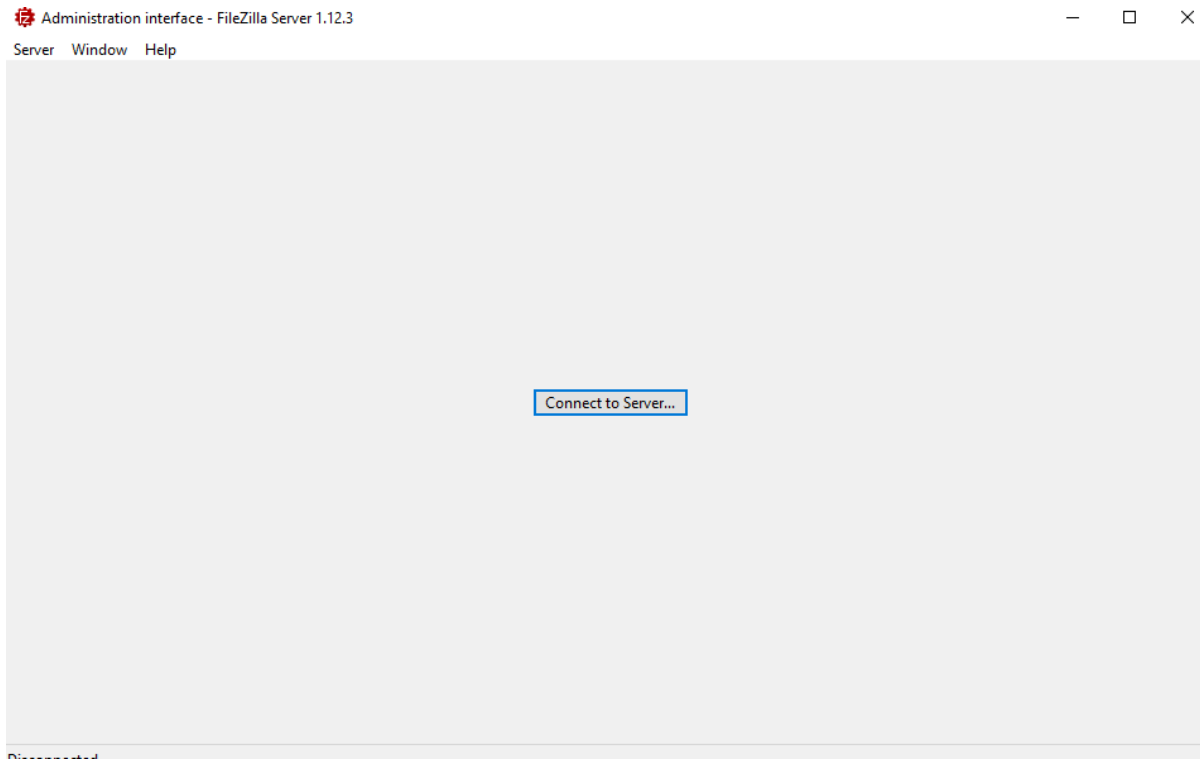

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre le fonctionnement du protocole FTP ainsi que les risques liés à son utilisation sans sécurité.

L'utilisation du serveur TypSoft m'a permis de mettre en place un système de transfert de fichiers et de publier un site web sur un serveur. Cependant, grâce à l'analyse réalisée avec Wireshark, j'ai pu constater que les identifiants étaient transmis en clair sur le réseau.

La mise en place de FileZilla Server avec le protocole FTPS a permis de sécuriser les communications en chiffrant les données échangées.

Ce travail montre donc l'importance d'utiliser des protocoles sécurisés afin de protéger les informations sensibles sur un réseau.