ETEC Polo: 263 - Etec de Ibaté - Ibaté/SP

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas


Componente curricular: Desenvolvimento de Sistemas I

Atividade: Agenda 13 — Criação de uma página web temática - “Meu Portal de Entretenimento Digital”

Nome do estudante: Abilene Rodrigues Correia Jacinto

Relatório de registro das interações com a IA

A interação foi feita usando o Modo IA do Google.

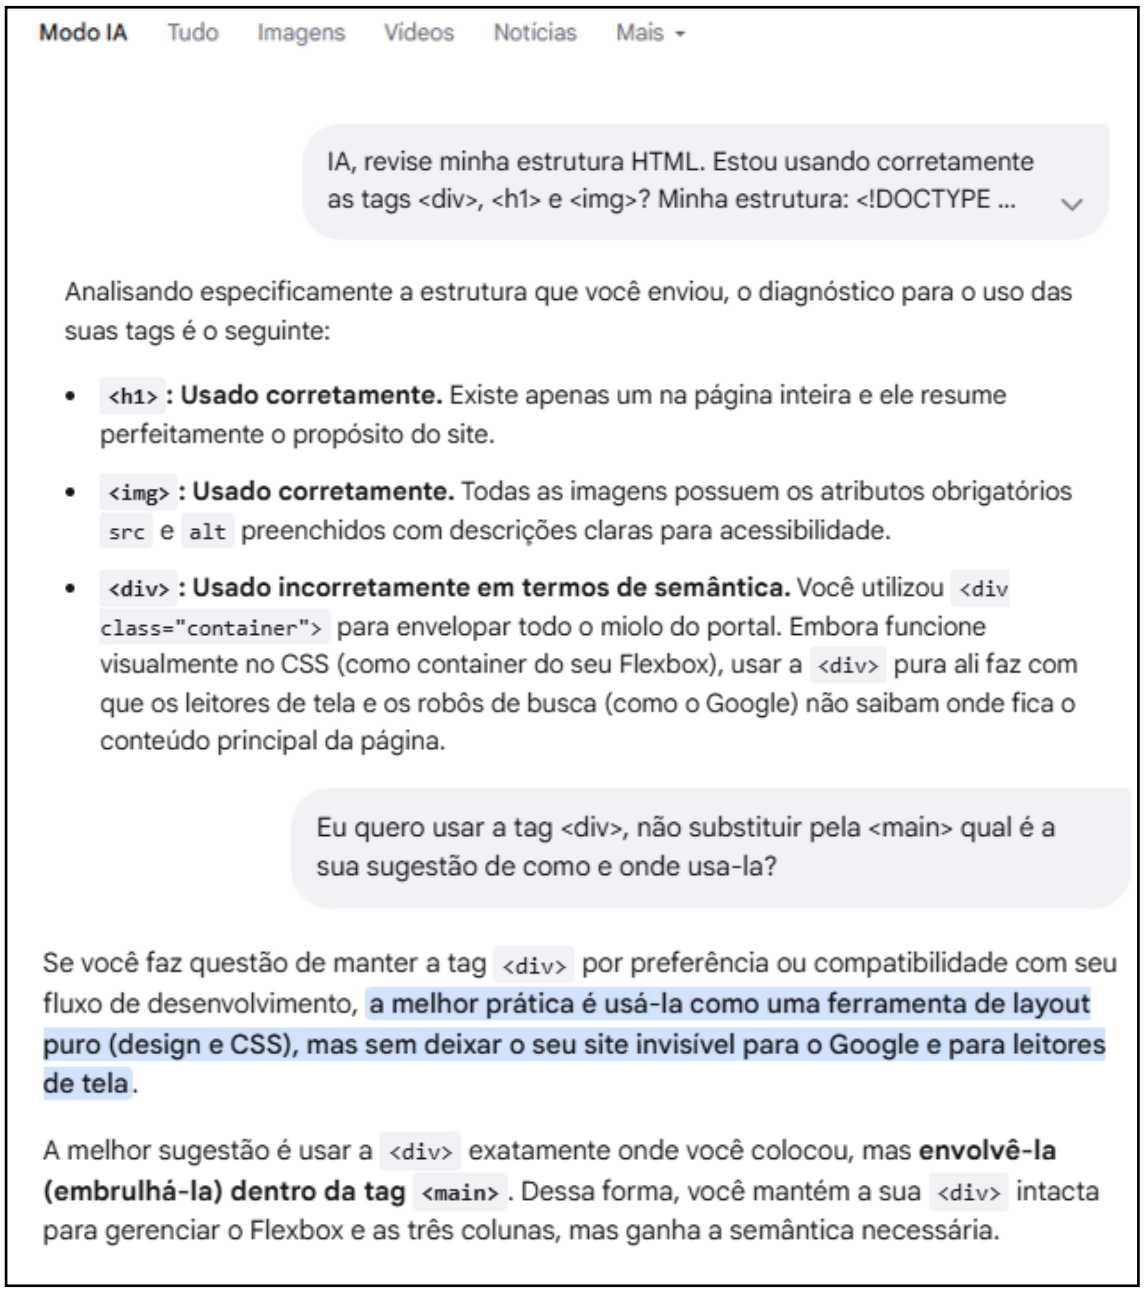

IA, como posso definir estilos diferentes para cada seção usando classes e IDs?

Para estilizar cada seção do seu portal de forma única, você pode combinar o uso de **classes** e **IDs** no CSS. A regra de ouro é: **use classes para estilos que se repetem e IDs para estilos totalmente exclusivos**.

Como você tem três seções distintas (Filmes, Música e Games), a melhor estratégia é manter a classe comum `.secao` para o layout básico e adicionar um **ID único** ou uma **classe específica** em cada uma para mudar cores, fundos ou detalhes decorativos.

🚀 Abordagem 1: Usando IDs para Estilos Únicos (Recomendado para elementos únicos)

Os IDs são seletores de alta especificidade e devem ser usados apenas uma vez por página. Você pode adicionar um ID para cada `<section>`.

🚀 Abordagem 2: Usando Classes Múltiplas (Abordagem Moderna e Flexível)

No HTML, você pode aplicar mais de uma classe ao mesmo elemento separando-as por um espaço. Essa técnica é muito utilizada em frameworks modernos (como Tailwind ou Bootstrap).

IA, me ajude a configurar o layout flexível com três colunas ajustáveis.

Para criar um layout flexível com três colunas ajustáveis (uma para cada uma das suas seções: Filmes, Música e Games), **a ferramenta ideal é o CSS Flexbox**.

Para que as colunas fiquem lado a lado em telas grandes e se ajustem automaticamente (ficando uma embaixo da outra) em telas de celulares, você deve configurar o arquivo `estilo.css` trabalhando com o container pai (`<main>`) e os elementos filhos (`<section>`).

Utilizei a Abordagem 1, sugerida pela IA, para definir estilos diferentes para cada seção usando classes e IDs. A sugestão da abordagem 2 não usa o IDs.