


git

abirbouaouina0

July 2024

1 la creation du dossier et du fichier third.txt

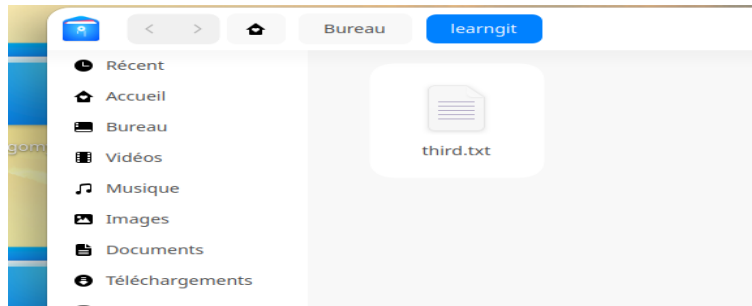

2 Initialisation,ajout,commit,log

```
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git init
Dépôt Git vide initialisé dans /home/Abir/Desktop/learnGit/.git/
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git add .
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git commit -m "ajoute du third.txt"
[master (commit racine) 15753b7] ajoute du third.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 third.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git log
commit 15753b7742b89ded612d794a05afbb9b06b5a714 (HEAD -> master)
Author: Abirbn <abirbouaouina0@gmail.com>
Date: Wed Jul 10 18:54:18 2024 +0100
```

3 pusher le travail a une remote repo.

```
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git branch -M main
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git remote add origin https://github.com/Abirbn/learnGit.git
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$ git push -u origin main
Énumération des objets: 5, fait.
Décompte des objets: 100% (5/5), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (5/5), 433 bytes | 433.00 KiB/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0)
To https://github.com/Abirbn/learnGit.git
* [new branch] main -> main
La branche 'main' est paramétrée pour suivre la branche distante 'main' depuis 'origin'.
Abir@Abir:~/Desktop/learnGit$
```

4 la suppression du fichier third.txt


```
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ git push -u origin main
Énumération des objets: 5, fait.
Décompte des objets: 100% (5/5), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 4 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (3/3), fait.
Ecriture des objets: 100% (5/5), 433 bytes | 433.00 KiB/s, fait.
Total 5 (delta 0), réutilisés 0 (delta 0)
To https://github.com/Abirbn/learnngit.git
* [new branch] main -> main
La branche 'main' est paramétrée pour suivre la branche distante 'main' depuis 'origin'.
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ git clone https://github.com/Abirbn/learnngit.git
Clonage dans 'learnngit'...
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Dépaquetage des objets: 100% (5/5), fait.
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ cd learnngit
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ ls
fourth.txt  third.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ rm third.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ ls
fourth.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ git add .
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ git commit -m "removing fourth.txt"
[main 5520dc7] removing fourth.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
delete mode 100644 third.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit/learnngit$ git log
commit 5520dc78ccd6459e5f14433dcb3536db172c95d9 (HEAD -> main)
Author: Abirbn <abirbouaouina0@gmail.com>
Date: Wed Jul 10 19:06:43 2024 +0100

    removing fourth.txt
```


5 ajout du forth.txt

```
ajoute du forth.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ git add .
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ git commit -m "ajoute du forth.txt"
[master ca54015] ajoute du forth.txt
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 forth.txt
Abir@Abir:~/Desktop/learnngit$ git log
```


6 le repo de github apres l'ajout

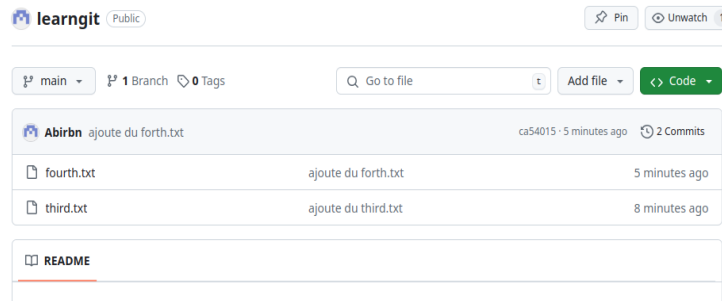

7 la suppression et lajout sur github

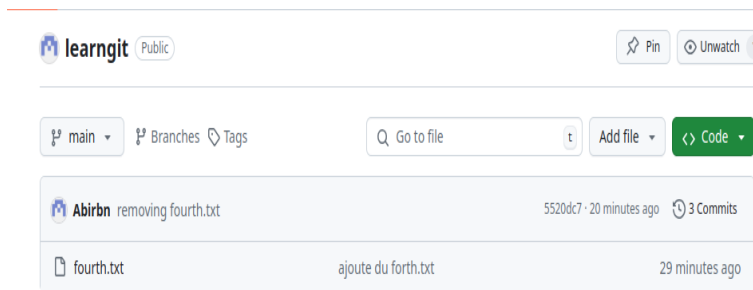

8 config global

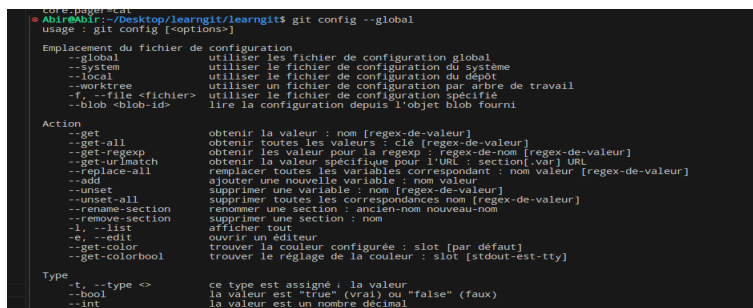

9 changement parametre global

```
Abir@Abir:~/Desktop/learngit/learngit$ git config --global core.pager cat
Abir@Abir:~/Desktop/learngit/learngit$ git config --global --list
user.name=Abirbn
user.email=abirbouaouina0@gmail.com
core.pager=cat
```