

**MG Doorbird** - version 2.1.37 du 10/10/2026

Matériel requis : Portier vidéo Doorbird

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG\\_Domo.pdf](#)

# MG Doorbird (mgDoorbird)

---

## Présentation

**MG Doorbird** intègre votre interphone vidéo **DoorBird** dans Jeedom : vous recevez ses **événements en temps réel** (sonnerie, détection de mouvement, ouverture de porte), vous consultez son **flux vidéo live** et l'**historique des images** d'appels et de mouvements, et vous pilotez ses **commandes** (ouverture de la gâche, lumière infrarouge) depuis vos dashboards et scénarios.

Deux notions à bien distinguer :

- **Les événements** (Sonnerie, Mouvement, Porte) : ce sont des commandes **info binaires** que le DoorBird **pousse** vers Jeedom au moment où ils se produisent (via des *webhooks*). Elles servent de déclencheurs de scénario.
- **Les images** (Appels / Mouvements) : ce sont des **photos** récupérées et archivées par le plugin, consultables dans le widget. Elles sont indépendantes des événements (récupération périodique + instantané au moment de l'événement).

**Comment ça communique** : le plugin dialogue avec le boîtier via son **API locale** `bha-api` (en HTTPS pour les commandes, en HTTP pour les flux vidéo et images ; authentification par identifiant et mot de passe). Pour les événements, il **abonne** le DoorBird à des *webhooks* qui rappellent Jeedom à chaque sonnerie/mouvement/ouverture. Le flux vidéo et les images sont lus directement sur le boîtier (réseau local).

### Prérequis :

- Le plugin socle **mgDomo** doit être installé et actif.
- L'**adresse IP** du DoorBird et un **compte API** (utilisateur + mot de passe) créés dans l'application DoorBird.
- Jeedom doit être **joignable par le DoorBird** sur son adresse réseau interne (sinon les événements n'arrivent jamais).

## Sommaire

- [1. Le widget au quotidien](#)
- [2. Créer et configurer l'équipement](#)
- [3. Les commandes](#)
- [4. Les événements en temps réel](#)
- [5. Les images \(historique\)](#)
- [6. Configuration et intégration](#)
- [7. Saisir une expression Jeedom](#)


- [8. Questions / Réponses](#)
- [9. Points d'attention \(pièges\)](#)

## 1. Le widget au quotidien

Le widget DoorBird est le cœur de l'usage quotidien. Il s'organise en **trois onglets** que l'on commute d'un clic : **Live**, **Appels**, **Mouvements**. L'onglet actif est repéré en **orange**, les autres en **vert**.

### L'onglet Live

Figure 1 - Le widget DoorBird : l'onglet Live (flux vidéo direct)

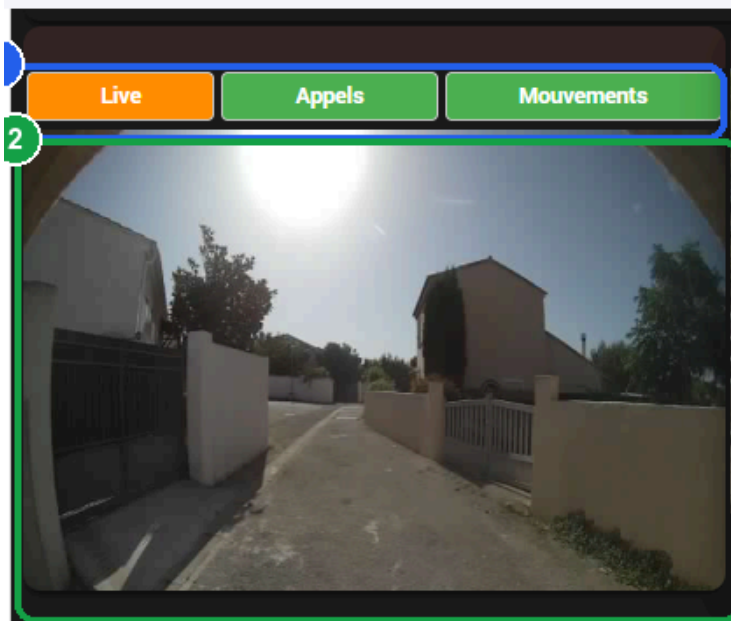


- ① Onglets Live (Direct) / Appels (Sonnerie) / Mouvments : basculer vers l'historique des photos
- ② Flux vidéo live de la caméra DoorBird (double-clic = plein écran)

Affiche le **flux vidéo en direct** de la caméra du DoorBird. En accès HTTP, c'est le flux MJPEG natif ; en accès HTTPS (sécurisé), le widget propose un bouton **Ouvrir le flux vidéo** et une **image fixe rafraîchie toutes les 2 secondes** (contrainte des navigateurs sur les contenus mixtes).

## Les onglets Appels et Mouvements

Figure 2 - Le widget DoorBird : l'onglet Appels (historique)

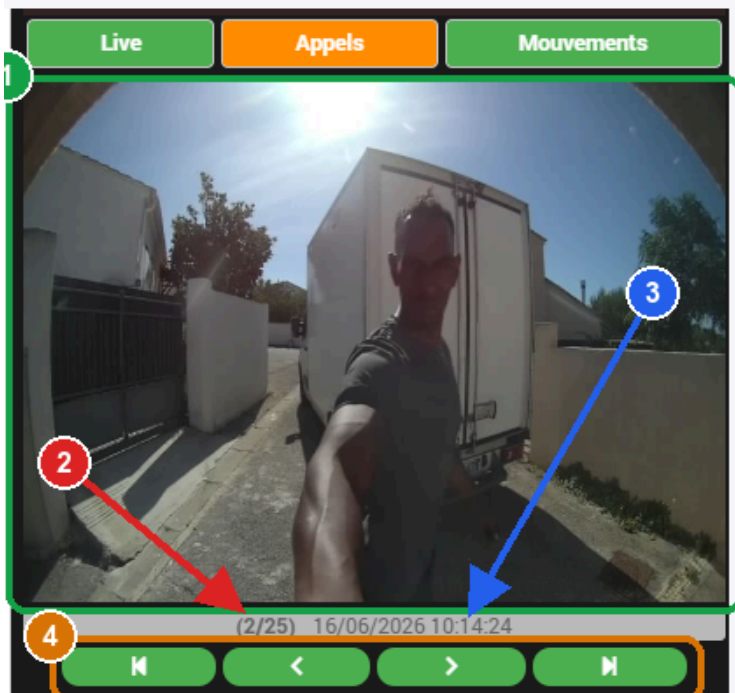

- 1 La photo de l'appel (la plus récente par défaut)
- 2 Compteur de position (numéro affiché / total conservé)
- 3 Horodatage de la photo affichée
- 4 Navigation : première / précédente / suivante / dernière

Ces deux onglets présentent l'**historique des photos** : à gauche, l'image ; dessous, une **barre d'information** avec le **compteur de position** (index / total) et l'**horodatage** de la photo affichée. Quatre **boutons de navigation** permettent de parcourir l'historique :

- |◀ (première) : l'image la plus récente.
- ◀ (précédente) et ▶ (suivante) : pas à pas.
- ▶| (dernière) : l'image la plus ancienne conservée.

Les boutons aux extrémités se **grisent** automatiquement quand on atteint le début ou la fin de la liste.

Figure 3 - Le widget DoorBird : l'onglet Mouvements



1 La photo de détection de mouvement (la plus récente)

L'onglet **Mouvements** fonctionne à l'identique pour les photos de détection de mouvement.

**Astuce** : un **double-clic** sur n'importe quelle image (ou sur le live) l'**agrandit en plein écran** ; la touche **Echap** ou la croix referme l'agrandissement.

## 2. Créer et configurer l'équipement

La fiche d'un DoorBird suit la mise en page Jeedom : onglet **Equipement** (identité + paramètres) et onglet **Commandes**.

**Figure 4 - Configuration de l'équipement DoorBird**

**Paramètres de Doorbird**

Adresse IP de doorbird: 192.168.2.120

Utilisateur du doorbird: ghxnhx0001

Mot de passe du doorbird: .....

**Informations**

Firmware: 000155

Build Number: 17763450

Device: DoorBird D1101V-S

Mac Adresse: 1CCAE376E369

Relais: ["1"]

**Paramètres**

Nb max images appel/motion: 25

- ① Paramètres de Doorbird : Adresse IP, Utilisateur, Mot de passe (à saisir)
- ② Informations : Firmware, Build, Device, MAC (lus automatiquement)
- ③ Nb max images appel/motion conservées (défaut 25)

Dans le groupe **Connexion**, renseignez l'accès au boîtier :

- **Adresse IP** ( addr ) : l'adresse locale de l'interphone (par exemple 192.168.1.20 ).
- **Identifiant** ( user ) et **Mot de passe** ( pass ) : le compte **API** créé dans l'application DoorBird.

La section **Informations** se remplit **automatiquement** à l'enregistrement (lecture de l'API du boîtier) et reste en lecture seule : **Firmware**, **Numéro de build**, **Modèle**, **Adresse MAC** et **Relais** (la liste des relais, qui détermine les commandes d'ouverture créées).

La section **Paramètres** contient **Images conservées par type** ( MAX\_IMAGES\_TO\_KEEP , 25 par défaut) : le nombre maximum de photos conservées **par type** (appels et mouvements) ; au-delà, les plus anciennes sont purgées.

Enfin, la section **Widget** (colonne de droite) affiche un **aperçu** en direct du widget tel qu'il apparaîtra sur le dashboard.

### 3. Les commandes

A l'enregistrement, le plugin crée automatiquement les commandes correspondant aux capacités du boîtier (onglet **Commandes**).

Figure 5 - Les commandes du DoorBird (onglet Commandes)

| Nom                 | Type    | Options                                                                                                                       | Etat |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 Camera Doorbird   | Info    | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Historiser                                              |      |
| 2 Porte             | Info    | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser            |      |
| Mouvement           | Binaire | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0    |
| Sonnerie            | Binaire | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher <input checked="" type="checkbox"/> Historiser <input type="checkbox"/> Inverser | 0    |
| 3 Ouverture Porte 1 | Action  | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher                                                                                  |      |
| Aucune              | Défaut  |                                                                                                                               |      |
| 4 Lumière           | Action  | <input checked="" type="checkbox"/> Afficher                                                                                  |      |
| Aucune              | Défaut  |                                                                                                                               |      |

1 Caméra Doorbird : flux vidéo live (alimente le widget)  
 2 Porte / Mouvement / Sonnerie : infos binaires = les évènements (déclencheurs de scénario)  
 3 Ouverture Porte 1 : action - actionne la gâche du relais  
 4 Lumière : action - allume l'éclairage infrarouge

### Actions (boutons pilotables) :

- **Ouverture Porte** (une par relais détecté) : actionne la **gâche** du relais correspondant ( `open-door.cgi` ).
- **Lumière** : allume l'**éclairage infrarouge** du DoorBird ( `light-on.cgi` ).

### Informations (déclencheurs / états, mises à jour par les webhooks) :

- **Sonnerie** (binaire, type *Présence*) : passe à l'état actif quand on **sonne** à la porte.
- **Mouvement** (binaire, type *Présence*) : passe à l'état actif sur **détection de mouvement**.
- **Porte** (binaire, type *Etat de verrou*) : reflète l'**ouverture** détectée.
- **Camera Doorbird** : porte l'URL du **flux live** utilisée par le widget.

Ces trois informations binaires sont idéales comme **déclencheurs de scénario** (ex. « quand Sonnerie passe à 1, envoyer une notification avec la photo »).

## 4. Les événements en temps réel

Pour recevoir les événements **sans délai**, le plugin **abonne** le DoorBird à des *webhooks* : à chaque sonnerie, mouvement ou ouverture, le boîtier appelle directement une URL de Jeedom, ce qui met la commande info correspondante à 1.

- Trois événements sont abonnés : **sonnerie** ( `doorbell` ), **mouvement** ( `motionsensor` ), **ouverture** ( `dooropen` ).
- Sur une **sonnerie** ou un **mouvement**, le plugin déclenche en plus un **instantané immédiat** (la photo de l'événement), pour l'avoir tout de suite ; l'historique complet est ensuite complété par la tâche périodique.
- Les abonnements sont **auto-réparés** : une vérification régulière (toutes les 10 min) ré-abonne le boîtier si moins de trois webhooks sont actifs.

**A savoir** : l'abonnement **réinitialise** d'abord les webhooks du DoorBird. Si vous aviez configuré des webhooks **manuellement** (autre intégration, application), ils seront effacés à chaque enregistrement de l'équipement.

## 5. Les images (historique)

Les photos d'**appels** et de **mouvements** sont récupérées sur le boîtier (son historique interne) et **archivées** côté Jeedom :

- Récupération **incrémentale** toutes les **5 minutes** (seules les nouvelles photos sont téléchargées), complétée par l'**instantané immédiat** lors d'un événement.
- Stockage en fichiers `appel_<horodatage>.png` et `motion_<horodatage>.png` (photos JPEG de 640 x 480 fournies par le boîtier, affichées en 324 x 243 dans le widget).
- **Purge automatique** : seules les **N plus récentes** sont conservées par type ( `MAX_IMAGES_TO_KEEP` , 25 par défaut).

C'est cet historique que parcourent les onglets **Appels** et **Mouvements** du widget (chapitre 1).

## 6. Configuration et intégration

- **Images conservées par type** ( `MAX_IMAGES_TO_KEEP` ) : la seule variable globale du plugin (25 par défaut). Augmentez-la pour garder un historique plus long (au prix d'un peu d'espace disque).
- **Caméra Jeedom** : si le plugin **Caméra** est installé, le DoorBird est automatiquement ajouté comme caméra Jeedom (sinon, sans effet).
- **Cadences** : récupération des images toutes les **5 min**, maintien de session API + contrôle des webhooks toutes les **10 min**. Aucun démon : tout passe par le cron Jeedom.

## 7. Saisir une expression Jeedom

mgDoorbird **ne propose pas de champ de formule** : la configuration se limite à des **valeurs littérales** (IP, identifiants, nombre d'images). Les URLs des commandes d'action sont gérées **automatiquement** par le plugin.

En revanche, toutes les commandes (Sonnerie, Mouvement, Ouverture Porte, Lumière...) s'utilisent normalement **dans vos scénarios** via une référence `#[objet][équipement][commande]#`.

## 8. Questions / Réponses

**Je ne reçois pas les événements (sonnerie/mouvement).** Les webhooks reposent sur le fait que **le DoorBird peut joindre Jeedom** sur son adresse réseau interne. Vérifiez la connectivité réseau et l'adresse interne de Jeedom. Le plugin ré-abonne automatiquement le boîtier toutes les 10 min.

**Le flux Live ne s'affiche pas / un bouton apparaît à la place.** En accès **HTTPS**, les navigateurs bloquent le flux MJPEG (contenu mixte) : le widget propose alors un **lien** « Ouvrir

le flux vidéo » et une **image rafraîchie toutes les 2 s**. C'est normal.

**Combien de photos sont conservées ?** Par défaut **25 par type** (appels / mouvements). Réglez **Images conservées par type** pour en garder plus.

**Comment agrandir une image ?** Un **double-clic** sur l'image (ou le live) bascule en plein écran ; **Echap** ou la croix referme.

**Mes webhooks configurés ailleurs ont disparu.** Le plugin **réinitialise** les webhooks du DoorBird à chaque enregistrement de l'équipement. Configurez vos automatisations via Jeedom plutôt qu'en doublon sur le boîtier.

**L'ouverture de porte ne fonctionne pas.** Vérifiez que la section **Informations > Relais** est bien remplie (lecture auto de l'API) : c'est elle qui crée les commandes **Ouverture Porte**. Vérifiez aussi le compte API et son droit d'ouverture.

**Le RFID / le son sont-ils gérés ?** Non : le plugin gère la sonnerie, le mouvement, l'ouverture, le live, les images, l'ouverture de gâche et la lumière. Il n'expose pas de commande RFID ni audio.

**Où sont stockées les photos ?** Dans le dossier `data` du plugin (sous-dossiers `Appel` et `Mov e`), servies au widget via le plugin. Elles sont purgées automatiquement au-delà du maximum configuré.

## 9. Points d'attention (pièges)

- **Webhooks et joignabilité** : si le DoorBird ne peut pas atteindre Jeedom (adresse interne), **aucun événement** ne remonte.
- **Re-souscription destructive** : chaque enregistrement d'équipement **efface** les webhooks existants du boîtier avant de réabonner les siens.
- **Instantané d'événement minimal** : sur sonnerie/mouvement, seule la photo de l'événement est récupérée immédiatement ; l'historique se complète au cycle suivant (5 min).
- **Live en HTTPS** : pas de flux inline, repli sur image rafraîchie + lien externe.
- **Sécurité LAN assumée** : les images sont lues en HTTP avec identifiants dans l'URL et vérification TLS désactivée (choix « réseau local de confiance »).
- **RFID et son non gérés** par le plugin.
- **Alerte réseau spécifique** : en cas d'échec de connexion répété, le plugin peut émettre une alerte (message d'aide propre à l'installation d'origine).