MG Doorbird - version 2.1.48 du 17/10/2026
Matériel requis : Portier vidéo Doorbird
Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans MG_Domo.pdf

MG Doorbird (mgDoorbird)

Présentation

MG Doorbird intègre votre interphone vidéo **DoorBird** dans Jeedom : vous recevez ses **événements en temps réel** (sonnerie, détection de mouvement, ouverture de porte), vous consultez son **flux vidéo live** et l'**historique des images** d'appels et de mouvements, et vous pilotez ses **commandes** (ouverture de la gâche, lumière infrarouge) depuis vos dashboards et scénarios.

Deux notions à bien distinguer :

- **Les événements** (Sonnerie, Mouvement, Porte) : ce sont des commandes **info binaires** que le DoorBird **pousse** vers Jeedom au moment où ils se produisent (via des *webhooks*). Elles servent de déclencheurs de scénario.
- **Les images** (Appels / Mouvements) : ce sont des **photos** récupérées et archivées par le plugin, consultables dans le widget. Elles sont indépendantes des événements (récupération périodique + instantané au moment de l'événement).

Comment ça communique : le plugin dialogue avec le boîtier via son **API locale** `bha-api` (en HTTPS pour les commandes, en HTTP pour les flux vidéo et images ; authentification par identifiant et mot de passe). Pour les événements, il **abonne** le DoorBird à des *webhooks* qui rappellent Jeedom à chaque sonnerie/mouvement/ouverture. Le flux vidéo et les images sont lus directement sur le boîtier (réseau local).

Prérequis :

- Le plugin socle **mgDomo** doit être installé et actif.
- L'**adresse IP** du DoorBird et un **compte API** (utilisateur + mot de passe) créés dans l'application DoorBird.
- Jeedom doit être **joignable par le DoorBird** sur son adresse réseau interne (sinon les événements n'arrivent jamais).

Sommaire

- 1. Le widget au quotidien
- 2. Créer et configurer l'équipement
- 3. Les commandes
- 4. Les événements en temps réel
- 5. Les images (historique)
- 6. Configuration et intégration
- 7. Saisir une expression Jeedom


- 8. Questions / Réponses
- 9. Points d'attention (pièges)

1. Le widget au quotidien

Le widget DoorBird est le cœur de l'usage quotidien. Il s'organise en **trois onglets** que l'on commute d'un clic : **Live**, **Appels**, **Mouvements**. L'onglet actif est repéré en **orange**, les autres en **vert**.

L'onglet Live

Figure 1 - Le widget DoorBird : l'onglet Live (flux vidéo direct)

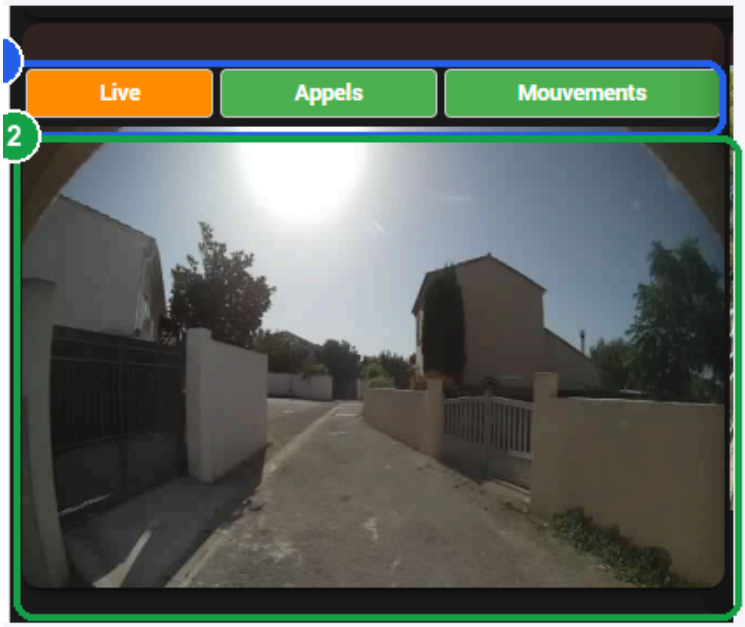


1 Onglets Live (Direct) / Appels (Sonnerie) / Mouvements : basculer vers l'historique des pho
2 Flux vidéo live de la caméra DoorBird (double-clic = plein écran)

Affiche le **flux vidéo en direct** de la caméra du DoorBird. En accès HTTP, c'est le flux MJPEG natif ; en accès HTTPS (sécurisé), le widget propose un bouton **Ouvrir le flux vidéo** et une **image fixe rafraîchie toutes les 2 secondes** (contrainte des navigateurs sur les contenus mixtes).

Les onglets Appels et Mouvements

Figure 2 - Le widget DoorBird : l'onglet Appels (historique)

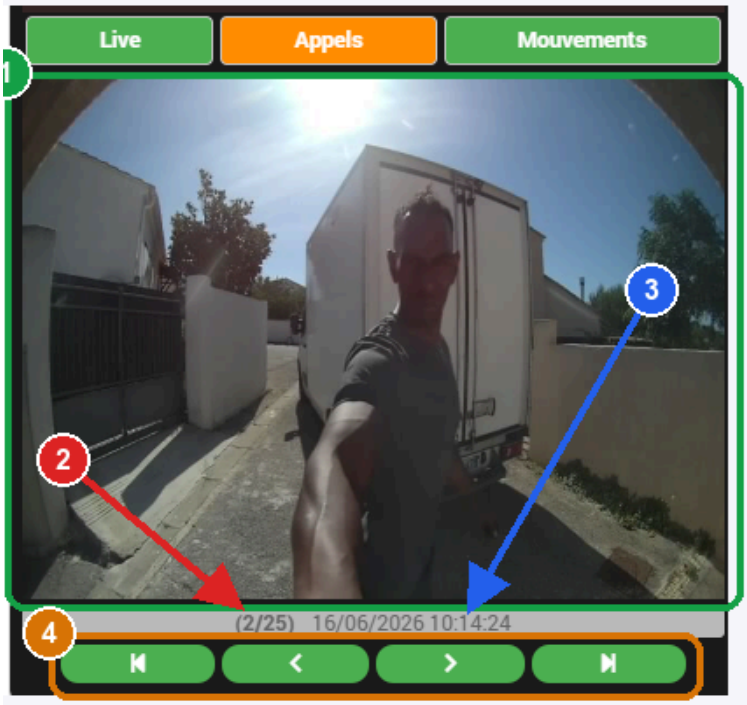

1. La photo de l'appel (la plus récente par défaut)
2. Compteur de position (numéro affiché / total conservé)
3. Horodatage de la photo affichée
4. Navigation : première / précédente / suivante / dernière

Ces deux onglets présentent l'**historique des photos** : à gauche, l'image ; dessous, une **barre d'information** avec le **compteur de position** `(index / total)` et l'**horodatage** de la photo affichée. Quatre **boutons de navigation** permettent de parcourir l'historique :

- |◄ (première) : l'image la plus récente.
- ◄ (précédente) et ► (suivante) : pas à pas.
- ►| (dernière) : l'image la plus ancienne conservée.

Les boutons aux extrémités se **grisent** automatiquement quand on atteint le début ou la fin de la liste.

Figure 3 - Le widget DoorBird : l'onglet Mouvements



1 La photo de détection de mouvement (la plus récente)


L'onglet **Mouvements** fonctionne à l'identique pour les photos de détection de mouvement.

Astuce : un **double-clic** sur n'importe quelle image (ou sur le live) l'**agrandit en plein écran** ; la touche **Echap** ou la croix referme l'agrandissement.

2. Créer et configurer l'équipement

La fiche d'un DoorBird suit la mise en page Jeedom : onglet **Equipement** (identité + paramètres) et onglet **Commandes**.

Figure 4 - Configuration de l'équipement DoorBird

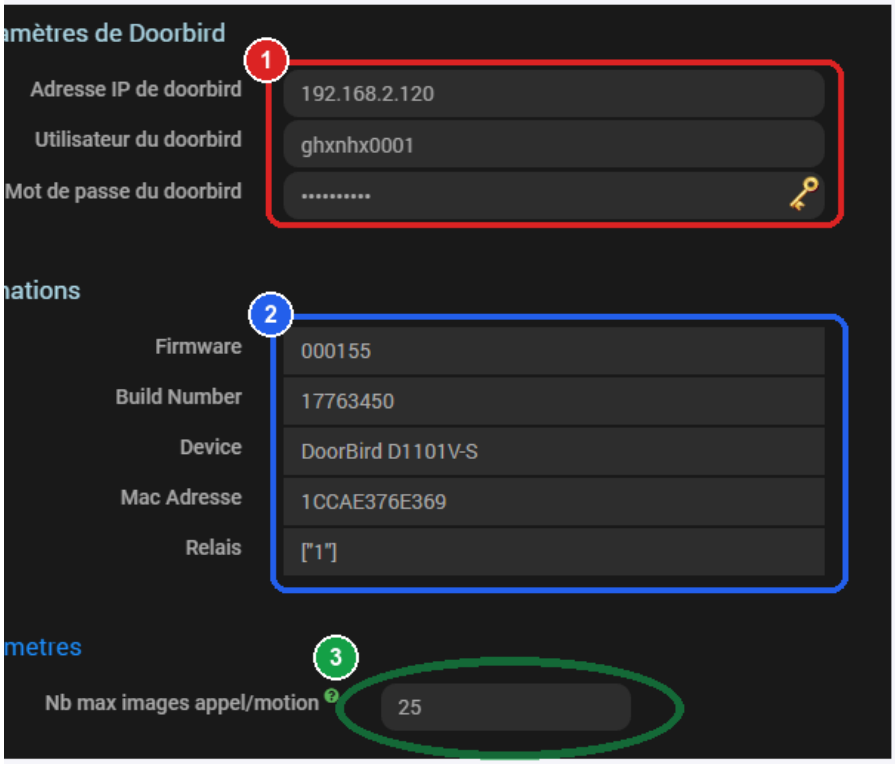

1 Paramètres de Doorbird : Adresse IP, Utilisateur, Mot de passe (à saisir)
2 Informations : Firmware, Build, Device, MAC (lus automatiquement)
3 Nb max images appel/motion conservées (défaut 25)

Dans le groupe **Connexion**, renseignez l'accès au boîtier :

- **Adresse IP** (`addr`) : l'adresse locale de l'interphone (par exemple `192.168.1.20`).
- **Identifiant** (`user`) et **Mot de passe** (`pass`) : le compte **API** créé dans l'application DoorBird.

La section **Informations** se remplit **automatiquement** à l'enregistrement (lecture de l'API du boîtier) et reste en lecture seule : **Firmware**, **Numéro de build**, **Modèle**, **Adresse MAC** et **Relais** (la liste des relais, qui détermine les commandes d'ouverture créées).


La section **Paramètres** contient **Images conservées par type** (`MAX_IMAGES_TO_KEEP`, 25 par défaut) : le nombre maximum de photos conservées **par type** (appels et mouvements) ; au-delà, les plus anciennes sont purgées.

Enfin, la section **Widget** (colonne de droite) affiche un **aperçu** en direct du widget tel qu'il apparaîtra sur le dashboard.

3. Les commandes

A l'enregistrement, le plugin crée automatiquement les commandes correspondant aux capacités du boîtier (onglet **Commandes**).

Figure 5 - Les commandes du DoorBird (onglet Commandes)

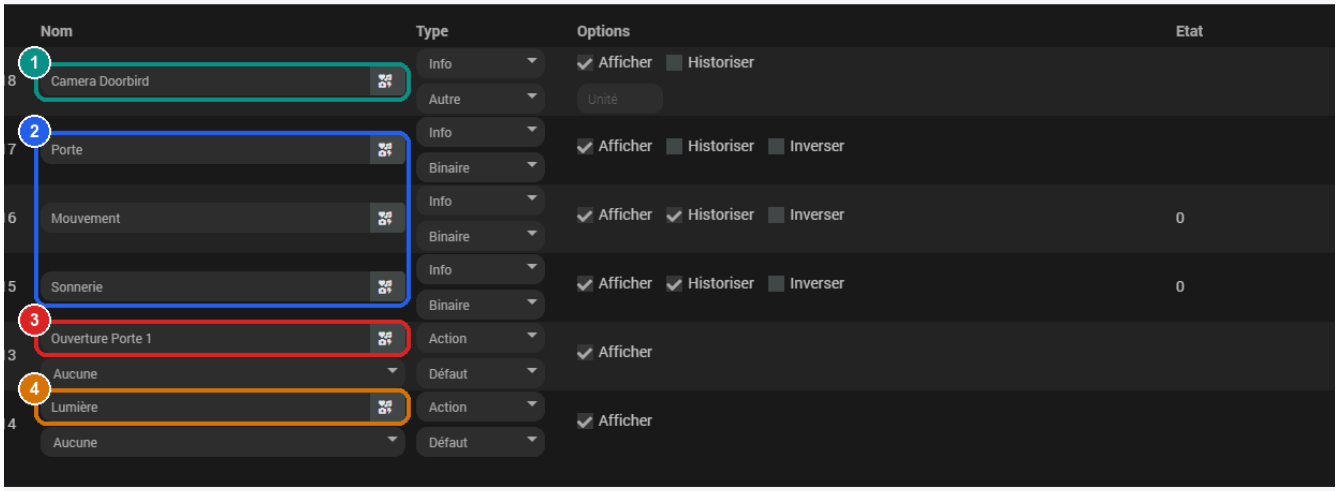

1. Caméra Doorbird : flux vidéo live (alimente le widget)
2. Porte / Mouvement / Sonnerie : infos binaires = les évènements (déclencheurs de scénario)
3. Ouverture Porte 1 : action - actionne la gâche du relais
4. Lumière : action - allume l'éclairage infrarouge

Actions (boutons pilotables) :

- **Ouverture Porte** *(une par relais détecté)* : actionne la **gâche** du relais correspondant (`open-door.cgi`).
- **Lumière** : allume l'**éclairage infrarouge** du DoorBird (`light-on.cgi`).

Informations (déclencheurs / états, mises à jour par les webhooks) :

- **Sonnerie** (binaire, type *Présence*) : passe à l'état actif quand on **sonne** à la porte.
- **Mouvement** (binaire, type *Présence*) : passe à l'état actif sur **détection de mouvement**.
- **Porte** (binaire, type *Etat de verrou*) : reflète l'**ouverture** détectée.
- **Camera Doorbird** : porte l'URL du **flux live** utilisée par le widget.

Ces trois informations binaires sont idéales comme **déclencheurs de scénario** (ex. « quand Sonnerie passe à 1, envoyer une notification avec la photo »).

4. Les événements en temps réel

Pour recevoir les événements **sans délai**, le plugin **abonne** le DoorBird à des *webhooks* : à chaque sonnerie, mouvement ou ouverture, le boîtier appelle directement une URL de Jeedom, ce qui met la commande info correspondante à 1.

- Trois événements sont abonnés : **sonnerie** (`doorbell`), **mouvement** (`motionsensor`), **ouverture** (`dooropen`).
- Sur une **sonnerie** ou un **mouvement**, le plugin déclenche en plus un **instantané immédiat** (la photo de l'événement), pour l'avoir tout de suite ; l'historique complet est ensuite complété par la tâche périodique.
- Les abonnements sont **auto-réparés** : une vérification régulière (toutes les 10 min) ré-abonne le boîtier si moins de trois webhooks sont actifs.

A savoir : l'abonnement **réinitialise** d'abord les webhooks du DoorBird. Si vous aviez configuré des webhooks **manuellement** (autre intégration, application), ils seront effacés à chaque enregistrement de l'équipement.

5. Les images (historique)

Les photos d'**appels** et de **mouvements** sont récupérées sur le boîtier (son historique interne) et **archivées** côté Jeedom :

- Récupération **incrémentale** toutes les **5 minutes** (seules les nouvelles photos sont téléchargées), complétée par l'**instantané immédiat** lors d'un événement.
- Stockage en fichiers `appel_<horodatage>.png` et `motion_<horodatage>.png` (photos JPEG de 640 x 480 fournies par le boîtier, affichées en 324 x 243 dans le widget).
- **Purge automatique** : seules les **N plus récentes** sont conservées par type (`MAX_IMAGES_TO_KEEP`, 25 par défaut).

C'est cet historique que parcourent les onglets **Appels** et **Mouvements** du widget (chapitre 1).

6. Configuration et intégration

- **Images conservées par type** (`MAX_IMAGES_TO_KEEP`) : la seule variable globale du plugin (25 par défaut). Augmentez-la pour garder un historique plus long (au prix d'un peu d'espace disque).
- **Caméra Jeedom** : si le plugin **Caméra** est installé, le DoorBird est automatiquement ajouté comme caméra Jeedom (sinon, sans effet).
- **Cadences** : récupération des images toutes les **5 min**, maintien de session API + contrôle des webhooks toutes les **10 min**. Aucun démon : tout passe par le cron Jeedom.

7. Saisir une expression Jeedom

mgDoorbird **ne propose pas de champ de formule** : la configuration se limite à des **valeurs littérales** (IP, identifiants, nombre d'images). Les URLs des commandes d'action sont gérées **automatiquement** par le plugin.

En revanche, toutes les commandes (Sonnerie, Mouvement, Ouverture Porte, Lumière...) s'utilisent normalement **dans vos scénarios** via une référence `#[objet][équipement][commande]#`.

8. Questions / Réponses

Je ne reçois pas les événements (sonnerie/mouvement). Les webhooks reposent sur le fait que **le DoorBird peut joindre Jeedom** sur son adresse réseau interne. Vérifiez la connectivité réseau et l'adresse interne de Jeedom. Le plugin ré-abonne automatiquement le boîtier toutes les 10 min.

Le flux Live ne s'affiche pas / un bouton apparaît à la place. En accès **HTTPS**, les navigateurs bloquent le flux MJPEG (contenu mixte) : le widget propose alors un **lien** « Ouvrir

le flux vidéo » et une **image rafraîchie toutes les 2 s**. C'est normal.

Combien de photos sont conservées ? Par défaut **25 par type** (appels / mouvements). Réglez **Images conservées par type** pour en garder plus.

Comment agrandir une image ? Un **double-clic** sur l'image (ou le live) bascule en plein écran ; **Echap** ou la croix referme.

Mes webhooks configurés ailleurs ont disparu. Le plugin **réinitialise** les webhooks du DoorBird à chaque enregistrement de l'équipement. Configurez vos automatisations via Jeedom plutôt qu'en doublon sur le boîtier.

L'ouverture de porte ne fonctionne pas. Vérifiez que la section **Informations > Relais** est bien remplie (lecture auto de l'API) : c'est elle qui crée les commandes **Ouverture Porte**. Vérifiez aussi le compte API et son droit d'ouverture.

Le RFID / le son sont-ils gérés ? Non : le plugin gère la sonnerie, le mouvement, l'ouverture, le live, les images, l'ouverture de gâche et la lumière. Il n'expose pas de commande RFID ni audio.

Où sont stockées les photos ? Dans le dossier `data` du plugin (sous-dossiers `Appel` et `Move`), servies au widget via le plugin. Elles sont purgées automatiquement au-delà du maximum configuré.

9. Points d'attention (pièges)

- **Webhooks et joignabilité** : si le DoorBird ne peut pas atteindre Jeedom (adresse interne), **aucun événement** ne remonte.
- **Re-souscription destructive** : chaque enregistrement d'équipement **efface** les webhooks existants du boîtier avant de réabonner les siens.
- **Instantané d'événement minimal** : sur sonnerie/mouvement, seule la photo de l'événement est récupérée immédiatement ; l'historique se complète au cycle suivant (5 min).
- **Live en HTTPS** : pas de flux inline, repli sur image rafraîchie + lien externe.
- **Sécurité LAN assumée** : les images sont lues en HTTP avec identifiants dans l'URL et vérification TLS désactivée (choix « réseau local de confiance »).
- **RFID et son non gérés** par le plugin.
- **Alerte réseau spécifique** : en cas d'échec de connexion répété, le plugin peut émettre une alerte (message d'aide propre à l'installation d'origine).