


BUKTI PEMBUATAN DATABASE

- Tabel dari database Bernama basket_abraham



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id	int(25)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	Pemain	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
3	Tim	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
4	Posisi	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
5	MVP	int(25)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya
6	Trofi	int(25)			Tidak	Tidak ada			Ubah Hapus Lainnya

- Instalasi node.js pada folder

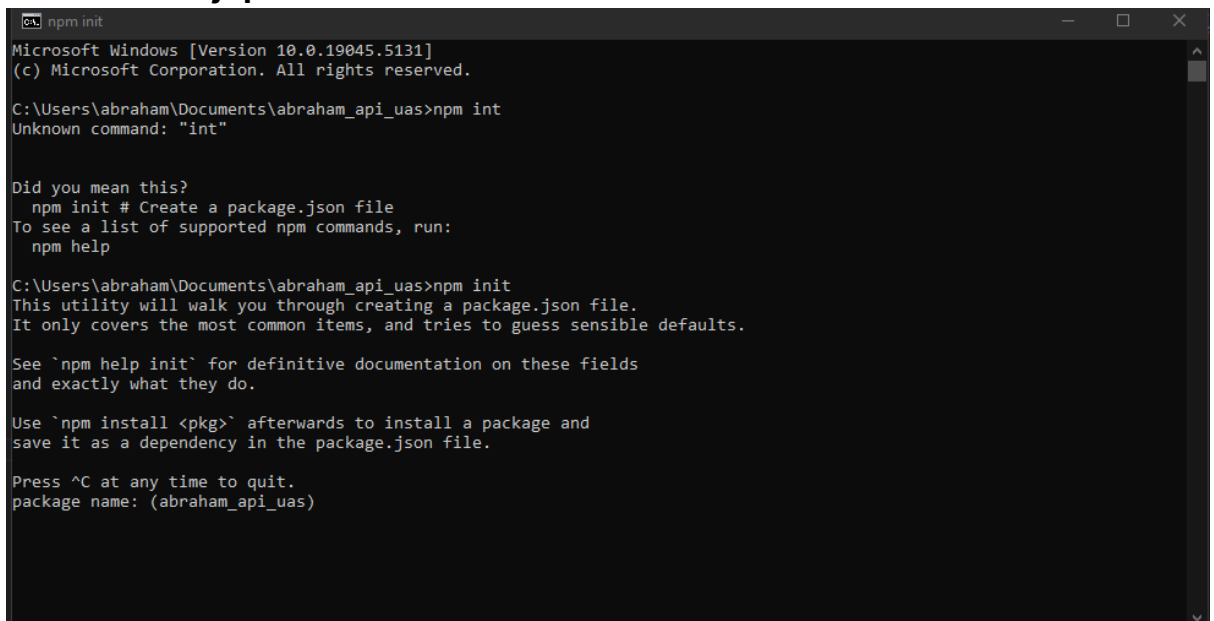

```
npm init
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5131]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\abraham\Documents\abraham_api_uas>npm int
Unknown command: "int"

Did you mean this?
  npm init # Create a package.json file
To see a list of supported npm commands, run:
  npm help


C:\Users\abraham\Documents\abraham_api_uas>npm init
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (abraham_api_uas)
```


- Menjalankan nodemon

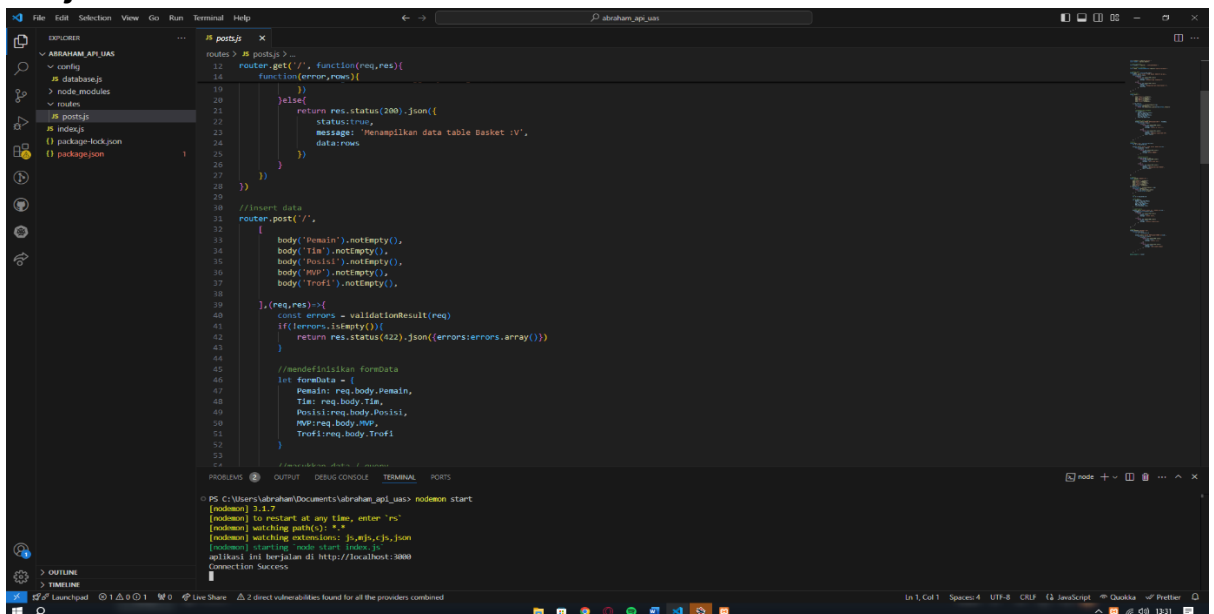

```
index.js
12 router.get('/', function(req,res){
13   function(error,rows){
14     //
15   }
16 }
17 }
18 }
19 }
20 }
21 }
22 }
23 }
24 }
25 }
26 }
27 }
28 }
29 }
30 }
31 }
32 }
33 }
34 }
35 }
36 }
37 }
38 }
39 }
40 }
41 }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }
```

```
PS C:\Users\abraham\Documents\abraham_api_uas> nodemon start
[nodemon] 2.0.22
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: *.js,*.json
[nodemon] starting `node start index.js`
[nodemon] info: http://localhost:3000
Connection Success
```

- **Bukti penguplidan di github**

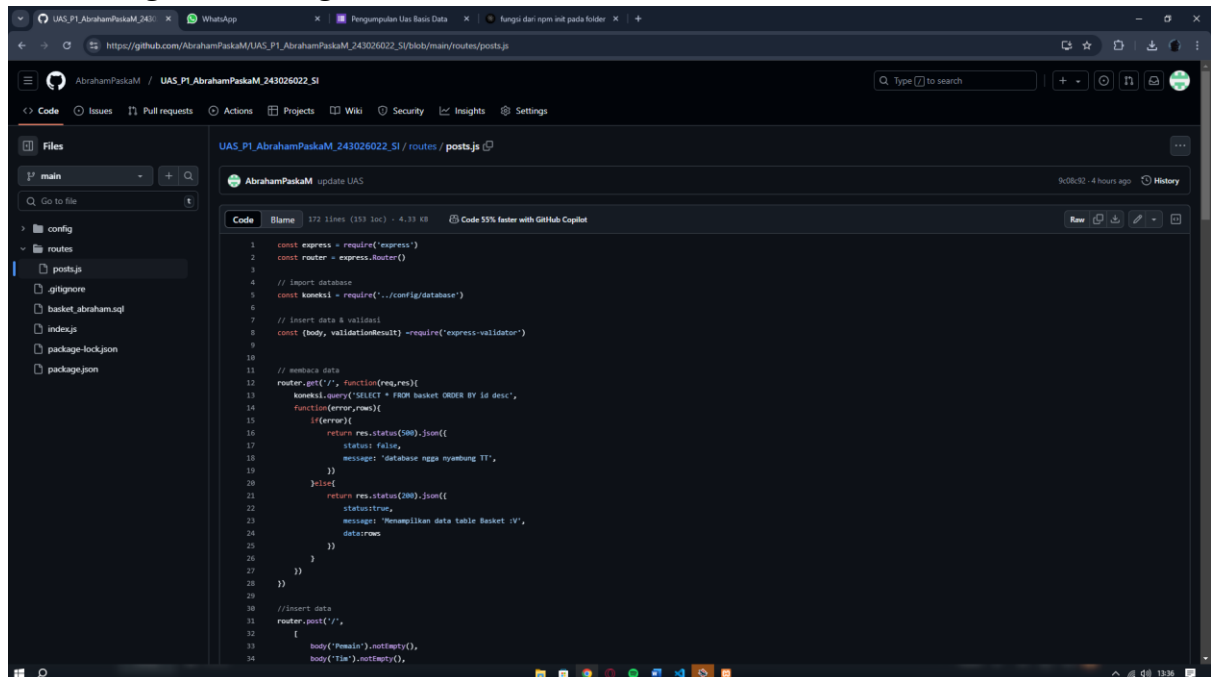

The screenshot shows a GitHub web interface for the repository 'AbrahamPaskam / UAS_P1_AbrahamPaskam_243026022_SI'. The file 'routes/posts.js' is selected, showing a commit by 'AbrahamPaskam' titled 'update UAS' from 9:08:52 - 4 hours ago. The code is as follows:

```
1 const express = require('express')
2 const router = express.Router()
3
4 // Import database
5 const koneksi = require('../config/database')
6
7 // Insert data & validasi
8 const { body, validationResult } = require('express-validator')
9
10
11 // membaca data
12 router.get('/', function(req, res){
13   koneksi.query('SELECT * FROM basket ORDER BY id desc',
14     function(error, rows){
15       if(error){
16         return res.status(500).json({
17           status: false,
18           message: 'Database ngga nyambung TT',
19         })
20       }else{
21         return res.status(200).json({
22           status: true,
23           message: 'Memampilkan data table Basket :V',
24           data: rows
25         })
26       }
27     })
28 })
29
30 //Insert data
31 router.post('/',
32   [
33     body('Pemain').notEmpty(),
34     body('Tim').notEmpty(),
```

Maaf pak pengerjaan selesainya di kampus jadi lupa untuk melakukan screen shoot

Pengerjaan saya tidak akan bisa selesai jika tidak di bantu oleh teman