

Sesión 2: HTML

Índice

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML

Índice

- ✦ Introducción
 - ✦ ¿Qué es HTML?
 - ✦ Un poco de historia
 - ✦ XML
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML


¿Qué es HTML?

- ✦ HTML: *HyperText Markup Language* → Lenguaje de marcado de hipertexto
 - ✦ Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas
 - ✦ Hipertexto: permite presentar el texto y la información de forma completamente estructurada
- ✦ Es un **lenguaje de marcado**, no de programación, ya que carece de instrucciones de control de flujo, variables, operadores, funciones, etc.
- ✦ Lenguaje creado por la **W3C** (World Wide Web Consortium), fundación que vela por la estandarización y las buenas prácticas de la World Wide Web



Un poco de historia

- ✦ HTML 1.0 (1991): no fue considerado estándar
- ✦ HTML 2.0 (1995): estándar
- ✦ HTML 3.2 (1997): primera versión publicada bajo la recomendación de W3C
- ✦ HTML 4.01 (1999): versión estable y ampliamente utilizada
- ✦ XHTML 1.0 (2000): usa como estándar la especificación del estándar XML (*eXtensible Markup Language*). Más restrictivo
- ✦ HTML 5.0 (2014): el desarrollo de esta versión se realizó por la *Web Hypertext Application Technology Working Group* (WHATWG), y posteriormente fue apoyado por el W3C

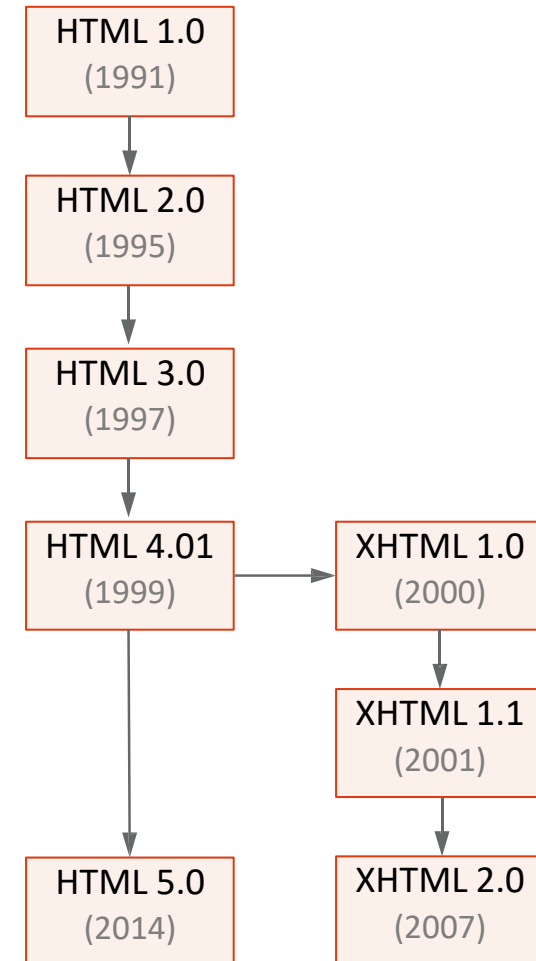

XML

- ✦ XML: *eXtensible Markup Language*
 - ✦ Marcado: la información está codificada mediante marcas o etiquetas
 - ✦ Extensible: permite definir nuestras propias marcas
- ✦ Lenguaje de marcado desarrollado por W3C
- ✦ Estándar de intercambio de información estructurada entre plataformas. Se usa en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo...
- ✦ Es un lenguaje descriptivo: describe datos, pero no qué hacer con ellos
- ✦ Implica tener la información estructurada

XML

```
<?xml version= 1.0'' encoding= UTF-8 ?>
<asignaturas>
  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web I lado del servidor (back-end)</titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Rubén</nombre>
        <apellido>Martínez</apellido>
        <apellido>Albiñana</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>10-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>20-07-2022</fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>

  <asignatura materia="tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube">
    <titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
    <profesores>
      <profesor>
        <nombre>Ismael</nombre>
        <apellido>de Fez</apellido>
        <apellido>Lava</apellido>
      </profesor>
    </profesores>
    <fecha>
      <fecha_inicio>09-06-2022</fecha_inicio>
      <fecha_fin>21-07-2022</fecha_fin>
    </fecha>
  </asignatu
    ra>
</asignaturas>
```

XML

```
<asignatura materia= "desarrollo de interfaces web" >
```

ETIQUETA

ATRIBUTO

VALOR

```
<titulo>Desarrollo de aplicaciones web II: lado del cliente (front-end) y multimedia </titulo>
```


ETIQUETA
APERTURA

CONTENIDO

ETIQUETA
CIERRE

XML

Estructura arborescente

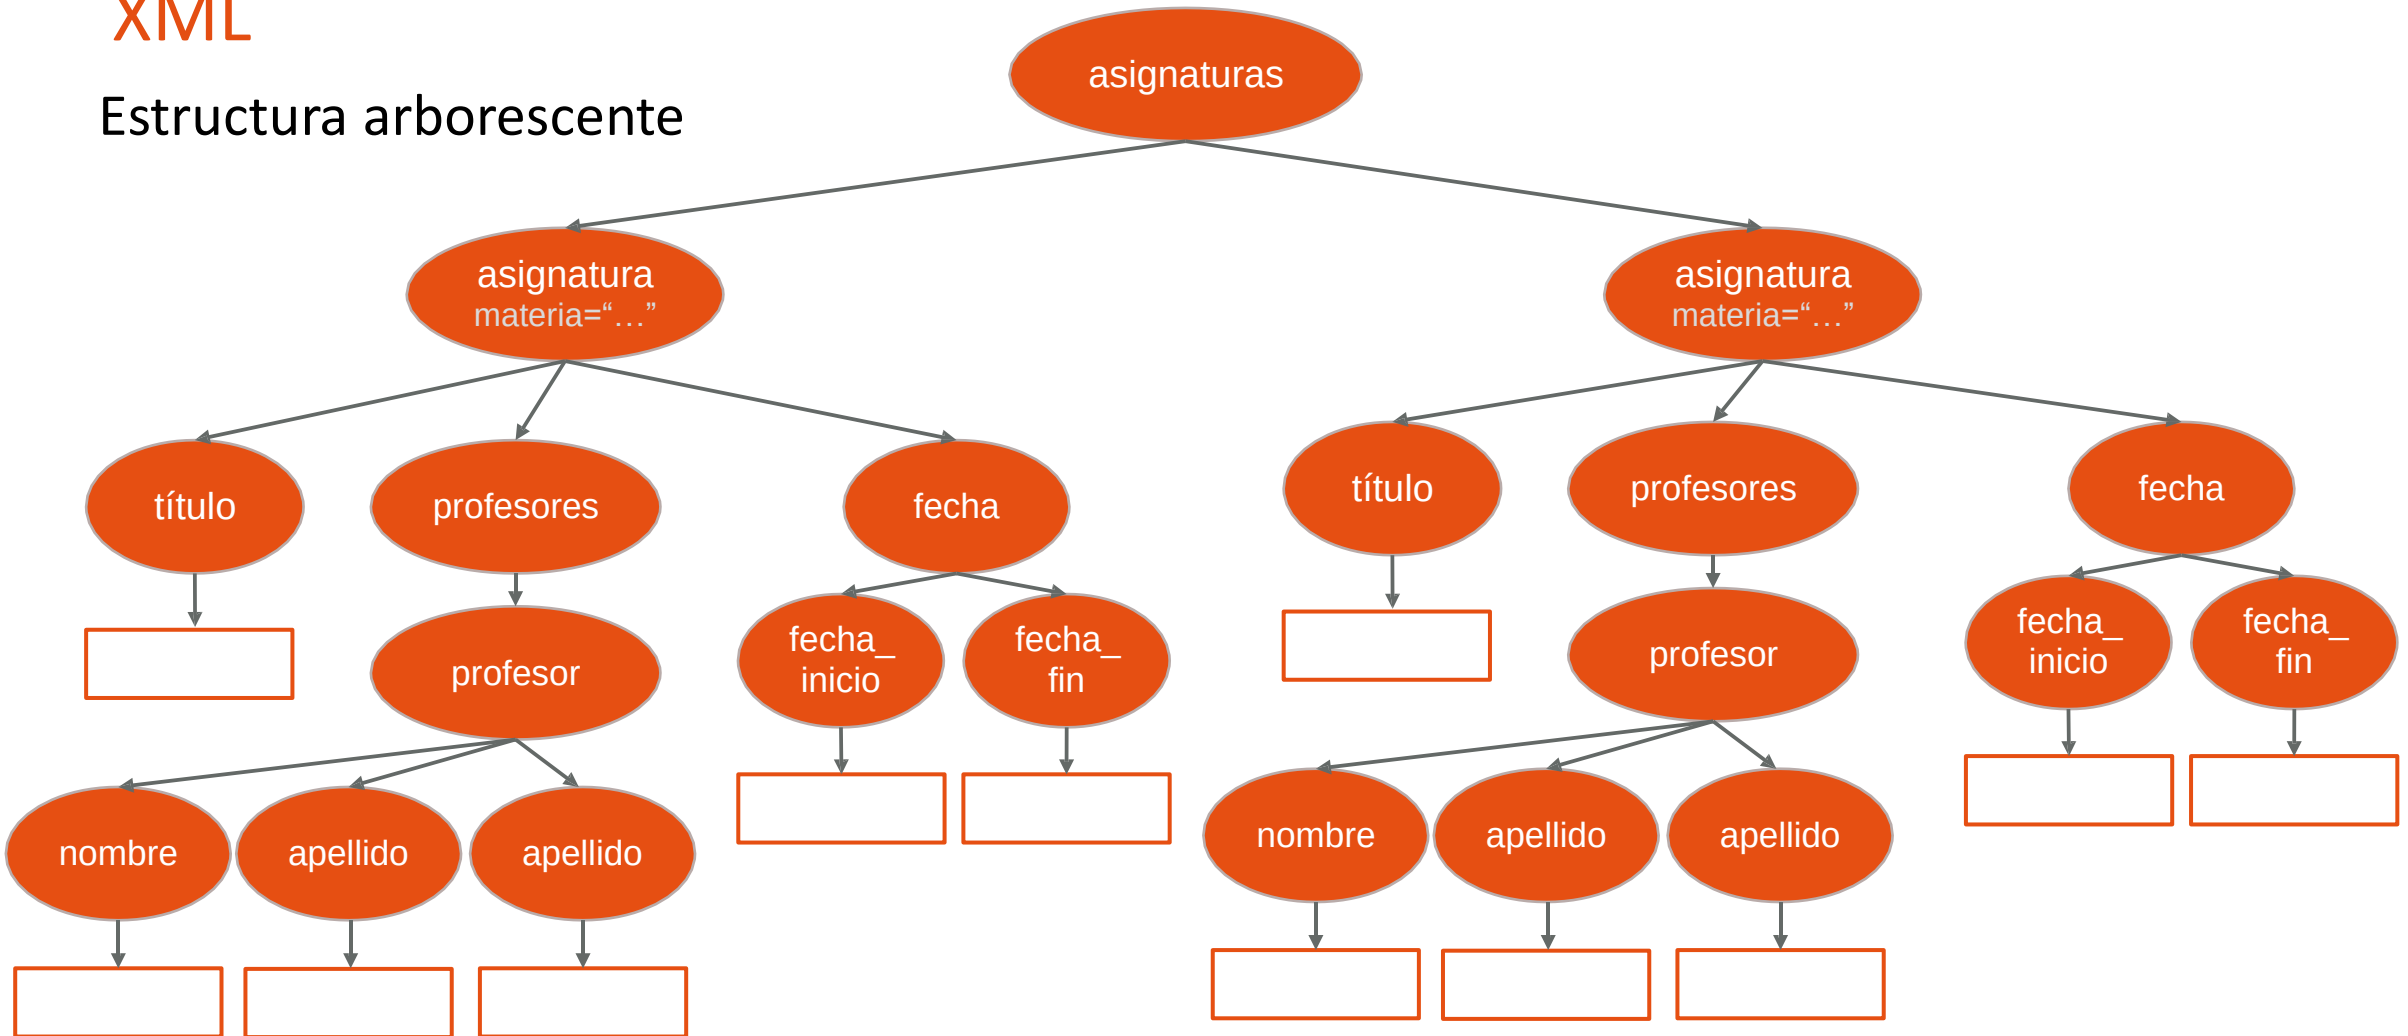

XML

- ✦ DTD (*Document Type Definition*): impone reglas en el documento XML para validación

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE asignaturas [
    <!ELEMENT asignaturas (asignatura)* >
    <!ELEMENT asignatura ( titulo, profesores, fecha ) >
    <!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
    <!ELEMENT profesores ( profesor )>
    <!ELEMENT profesor (nombre, apellido+) >
    <!ELEMENT nombre (#PCDATA) >
    <!ELEMENT apellido (#PCDATA) >
    <!ELEMENT fecha (fecha_inicio, fecha_fin) >
    <!ELEMENT fecha_inicio (#PCDATA) >
    <!ELEMENT fecha_fin (#PCDATA) >
    <!ATTLIST asignatura materia (tecnologías web, dispositivos móviles y computación en la nube |
        fundamentos web | gestión de proyectos web | trabajo fin de máster) "castellano">
]>
```

- ✦ Documento **XML bien formado**: respeta reglas XML
- ✦ Documento **XML válido**: documento XML bien formado que respeta DTD
- ✦ Validador online: <http://www.xmlvalidation.com/>

XML, XHTML y HTML

- ✦ Un documento XHTML es un documento HTML que cumple especificaciones XML
- ✦ Un documento XHTML puede ser procesado por un procesador XML
- ✦ Grosso modo, podríamos considerar a HTML como un XML/XHTML “relajado”
- ✦ Hoy en día, se prefiere HTML5 a XHTML



Índice

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
 - ✦ Elementos
 - ✦ Atributos
 - ✦ Estructura
 - ✦ Elementos de <head>
 - ✦ Trabajando con estilos
 - ✦ Trabajando con scripts
- ✦ Etiquetas HTML

Pregunta inicial

¿Cómo debe empezar un documento HTML?

- A. <start>
- B. <index HTML5>
- C. <!DOCTYPE html>
- D. <xml-xhtml-html>

Pregunta inicial

¿Cómo debe empezar un documento HTML?

- A. <start>
- B. <index HTML5>
- C. <!DOCTYPE html>
- D. <xml-xhtml-html>

Pregunta inicial

¿Cuál de estas NO es una etiqueta HTML?

- A. <html>
- B. <head>
- C. <body>
- D. <index>

Pregunta inicial

¿Cuál de estas NO es una etiqueta HTML?

- A. <html>
- B. <head>
- C. <body>
- D. <index>

Pregunta inicial

¿Cuál de estas instrucciones HTML es correcta?

- A. `<boton>Esto es un botón<boton>`
- B. `<a link="https://www.w3.org/">W3C</a>`
- C. `<h1 id="titulo1">Esto es un párrafo</h1>`
- D. `<image width="#seccion1" target="_blank"></image>`


Pregunta inicial

¿Cuál de estas instrucciones HTML es correcta?

- A. `<boton>Esto es un botón<boton>`
- B. `<a link="https://www.w3.org/">W3C</a>`
- C. `<h1 id="titulo1">Esto es un párrafo</h1>`
- D. `<image width="#seccion1" target="_blank"></image>`

Elementos HTML

- ✦ Un elemento HTML tiene, en general, 3 partes:

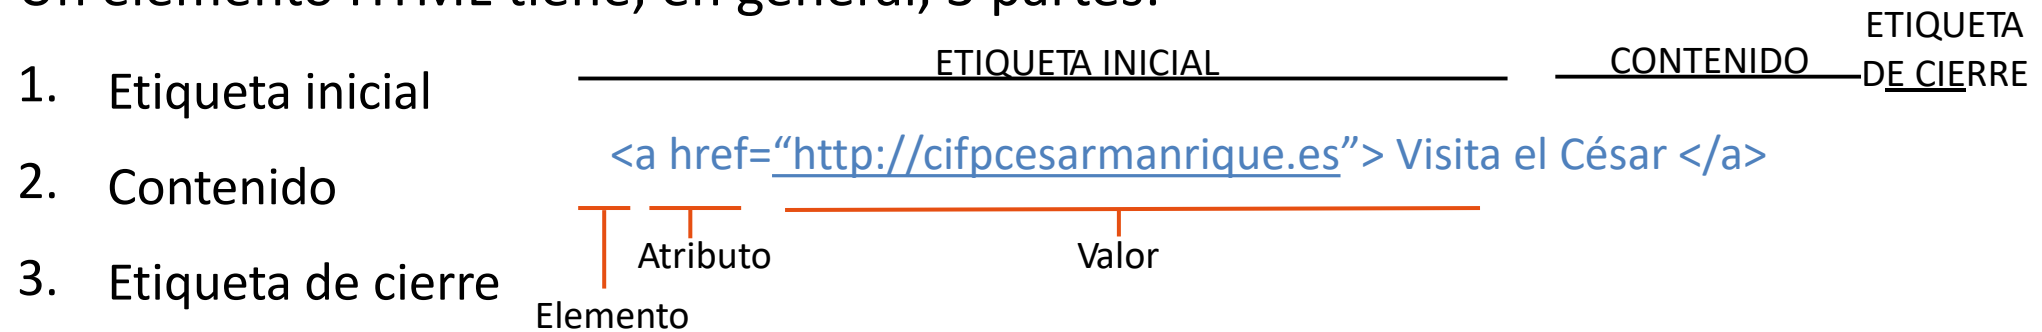

- ✦ Algunos elementos no tienen etiqueta de cierre ni contenido (img, input, button, ...)

Example: `` `<hr style="border:2px;">`

- ✦ Los elementos **comentario** tienen la siguiente estructura:

Example: `<!-- Esto es un comentario -->`

Elementos HTML

- ✦ La anidación de etiquetas es inherente al lenguaje HTML
- ✦ Dentro una instrucción HTML se puede incluir cualquier otra instrucción, generando una anidación de etiquetas
- ✦ La única regla a seguir consiste en incluir las etiquetas finales (si son necesarias) en orden inverso al de las etiquetas iniciales:
 - ✦ Anidación correcta: `<eti1> ... <eti2>... </eti2>... </eti1>`
 - ✦ Anidación incorrecta: `<eti1> ... <eti2>... </eti1>... </eti2>` ✖
- ✦ Una anidación incorrecta genera resultados inesperados o erróneos en el navegador

Atributos de un elemento HTML

- ✦ Los atributos permiten la configuración de los elementos HTML

Esta es la `<a href="http://cifpcesarmanrique.es">` Página Web del César `</a>`

- ✦ Los atributos solamente se aplican en etiquetas de apertura, no en las de cierre
- ✦ El valor del atributo se indica siempre en comillas dobles (" ") o simples (' ')
- ✦ Una etiqueta puede tener más de un atributo

``

- ✦ Existen atributos booleanos

`<input disabled>`

Atributos de un elemento HTML

- ✦ Un atributo debe tener:
 - ✦ Un espacio entre éste y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos)
 - ✦ El nombre del atributo, seguido por un signo '='
 - ✦ Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo

Esta es la <a href="<http://cifpcesarmanrique.es>"> Página Web del César

Principales atributos de un elemento HTML

- ✦ **id**: identificador único para cada elemento
- ✦ **class**: especifica la clase o clases a las que pertenece el elemento en cuestión. Se utiliza mucho al aplicar un estilo CSS
- ✦ **style**: especifica el estilo CSS que se aplicará al elemento.
- ✦ **title**: se usa para mostrar información extra acerca del elemento que lo contiene, información que aparece como un pequeño mensaje emergente al situar el ratón sobre el elemento (en desuso por temas de accesibilidad)
- ✦ Todos estos elementos son soportados por todas las etiquetas salvo por: `<head>`, `<html>`, `<meta>`, `<script>`, `<style>` y `<title>`

Estructura de un documento HTML

✦ Estructura básica:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es-ES">
```

```
<head>
```

```
  <!-- Metadatos del documento HTML -->  
  <title>Ejemplo 1</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <!-- Contenido del documento HTML -->  
  Primer documento HTML
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Instrucción al navegador sobre el tipo de documento

- ✦ `<html>`: elemento raíz
- ✦ `lang` (opcional): indica el idioma (recomendable)
- ✦ `<head>`: proporciona información al navegador sobre el documento (metadatos)
- ✦ `<title>`: título del documento

 CIFP César Manrique | Centro In ✕

- ✦ `<body>`: cuerpo del fichero, donde se indica la información principal

Cierre documento

Estructura de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es-ES">

  <head>

    <!-- Metadatos del documento HTML -->
    <title>Ejemplo 1</title>


  </head>

  <body>

    <!-- Contenido del documento HTML -->
    Primer documento HTML

  </body>

</html>
```

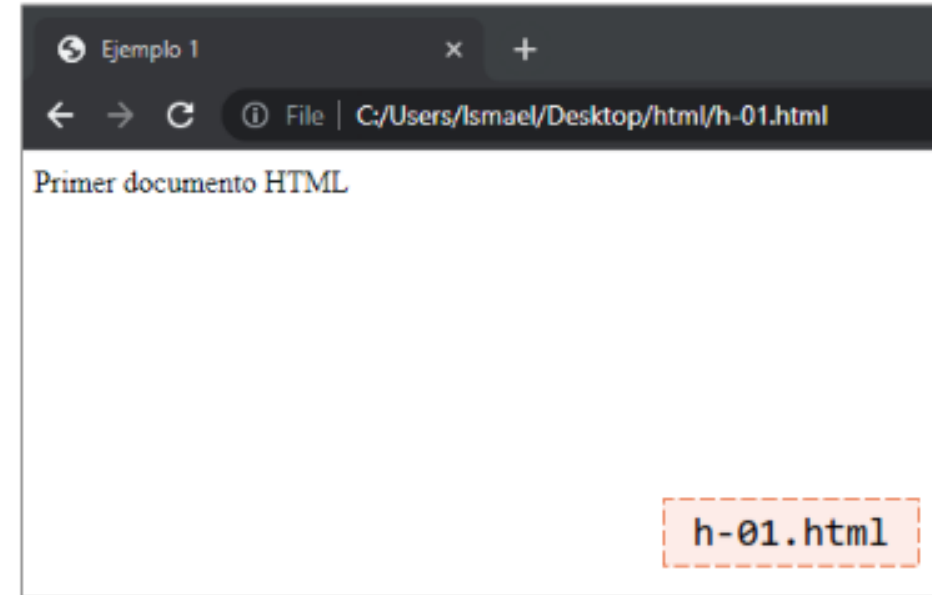

Pregunta

¿Dónde es recomendable indicar las palabras clave (*keywords*) en un documento HTML?

- A. En <head>
- B. En <body>
- C. En la declaración del <html>
- D. No se pueden indicar *keywords* en un documento HTML

Pregunta

¿Dónde es recomendable indicar las palabras clave (*keywords*) en un documento HTML?

- A. En `<head>`
- B. En `<body>`
- C. En la declaración del `<html>`
- D. No se pueden indicar *keywords* en un documento HTML


Elementos de <head>

- ✦ **<title>**: título del documento
- ✦ **<base>**: especifica la dirección URL base que se utilizará para todas las direcciones URL contenidas dentro de un documento. Por defecto, si no se indica, se refiere al directorio actual
- ✦ **<meta>**: sirve para aportar información sobre el documento:
 - ✦ **charset**: codificación de caracteres
 - ✦ **description**: describe el contenido de la página web
 - ✦ **keywords**: palabras clave
 - ✦ **author, copyright**: autor de la página y copyright
 - ✦ **robots**: indexación de los robots. Tipos: “index”, “noindex”, “follow”, “nofollow”
 - ✦ **http-equiv**: información equivalente a las indicaciones en el encabezado HTTP. Tipos: “cache-control”, “expires”, “refresh”
 - ✦ ...


Elementos de <head>

- ✦ El atributo **charset** es importante para especificar el juego de caracteres utilizado

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```

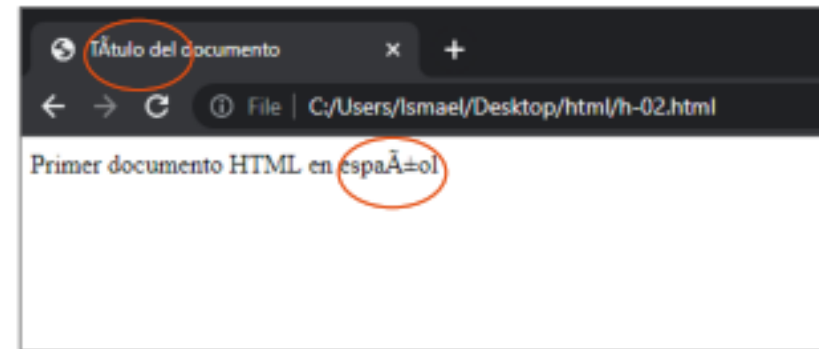

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    Primer documento HTML en español
  </body>
</html>
```

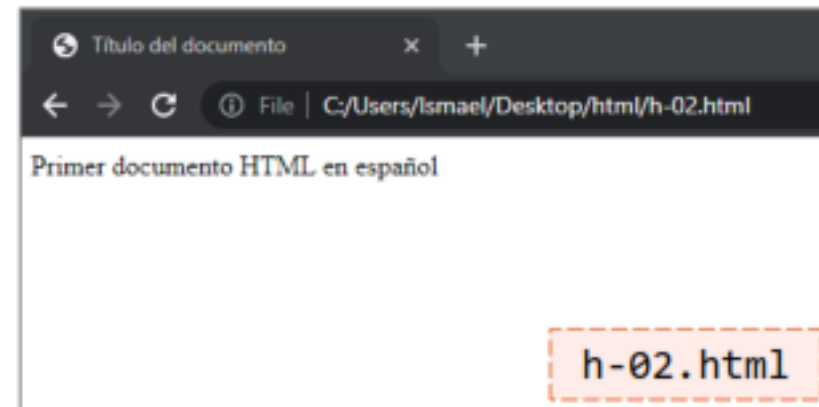

Elementos de <head>

✦ Ejemplos <meta>:

```
<meta name="description" content="Página del César" />
```

```
<meta name="keywords" content="César Manrique, docencia semipresencial"/>
```

```
<meta name="author" content="Centro Integral de Formación Profesional"/>
```

```
<meta name="copyright" content="César"/>
```

```
<meta name="robots" content="noindex,nofollow"/>
```

```
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache" />
```

```
<meta http-equiv="expires" content="10"/>
```

```
<meta http-equiv="refresh" content="10;
```


```
url=https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique/" />
```

Definiendo estilos CSS

- ✦ Elemento `<style>`: permite definir estilos CSS válidos para todo el documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo CSS</title>
    <meta charset="utf-8"/>
    <style type="text/css">
      a {
        background-color: grey;
        color: white;
        padding: 0.5em;
      }
      p { color: red; }
    </style>
  </head>

  <body>
    <p>Primer documento HTML en español</p>
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanri">
  </body>
</html>
```

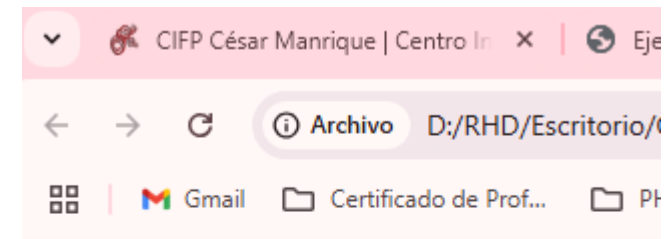

Primer documento HTML en español

[Visita el César](#)

Definiendo estilos CSS

- ✦ Elemento `<link>`: relaciona el documento HTML con algún recurso externo.
Atributos:
 - ✦ `href`: localización del documento enlazado
 - ✦ `rel`: especifica la relación entre el documento actual y el documento enlazado. Posibles valores: “stylesheet”, “icon”, “author”, “prefetch”...
 - ✦ `sizes`: tamaño del recurso externo (solo aplica para `rel=“icon”`)
 - ✦ `type`: tipo de elemento
 - ✦ ...

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
</head>
```

```
<head>  
  <meta charset="utf-8"/>  
  <title>Ejemplo icono</title>  
  <link rel="icon" href="logo.png" type="image/png">  
</head>
```




Ejemplo icono

Trabajando con *scripts*

- ✦ Los scripts aportan dinamismo e interactividad a un documento HTML
- ✦ Dos elementos HTML relacionados con scripts:
 - ✦ `<script>`: contiene un código a ejecutar en el cliente de la página web
 - ✦ `<noscript>`: indicación o alternativa para cuando el navegador no soporta el scripting
- ✦ Los scripts pueden ubicarse en cualquier parte de un documento HTML, pero ello puede traer consecuencias que deben ser previsibles. Si es indiferente, puede ubicarse dentro del elemento `<head>`
- ✦ El lenguaje habitual es JavaScript

Definiendo un *script* en línea

✦ Ejemplo:

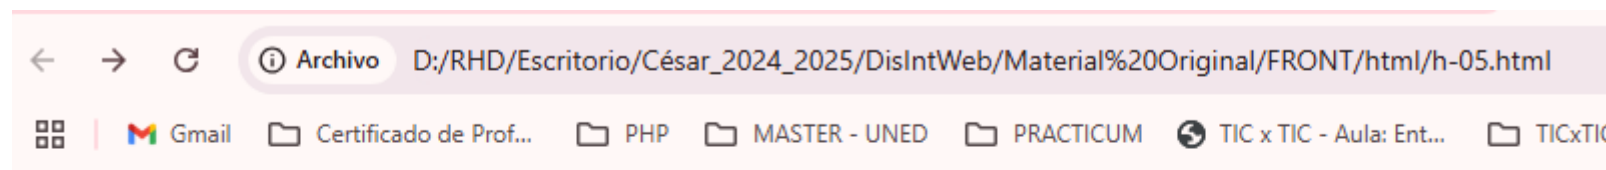

Script ejecutado en head


Párrafo de ...(Esto viene del script)...prueba

[Visita el César](https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanr)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo script</title>
    <meta charset="utf-8">
    <!-- No es usual introducir texto en head, pero... -->
    <script>document.write("Script ejecutado en head");</script>
  </head>
  <body>
    <p>Párrafo de <script>document.write("...(Esto viene del script)...");</s
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanr
  </body>
</html>
```

Utilizando un *script* externo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo script</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p>
      Párrafo de
      <script src="script_externo.js"></script>
      prueba
    </p>
    <a href="https://www3.gobiernodecanarias.o
  </body>
</html>
```

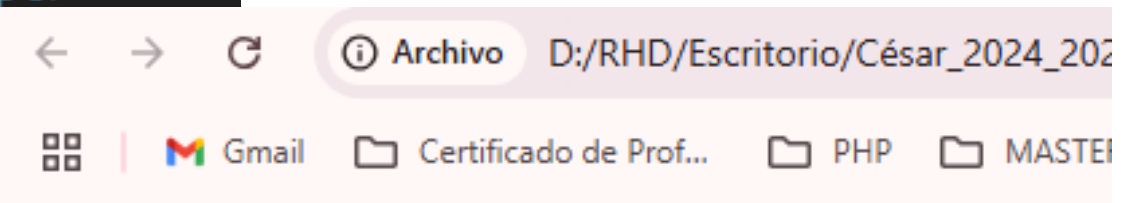

Párrafo de ... (Esto viene del script EXTERNO)... prueba

[Visita el César](#)

Difiriendo la ejecución de un script

- ✦ Cuando el navegador encuentra un script, cesa el análisis del documento HTML y procede a la ejecución del mismo
- ✦ El análisis se retoma cuando finaliza la ejecución del script
- ✦ Esto puede implicar comportamientos no deseados
- ✦ Control:
 - ✦ `<script defer src="script.js"></script>`: se ejecutará cuando se analice todo el documento HTML
 - ✦ `<script async src="script.js"></script>`: se ejecutará en paralelo con el análisis del documento HTML

¿Qué hacer si no se van a ejecutar los scripts?

- ✦ Los scripts pueden no ejecutarse porque
 - ✦ el navegador no tiene dicha capacidad
 - ✦ se haya desactivado la capacidad de interpretar estos scripts
- ✦ **<noscript>**: el contenido del elemento se incorpora al documento si no hay posibilidad de ejecutar el script

```
<head>  
  <title>Ejemplo script/noscript</title>  
  <meta charset="utf-8">  
  <script src="script_externo.js"></script>  
  <noscript>  
    Debes poder ejecutar un script en JavaScript  
    para poder ver esta página  
  </noscript>  
</head>
```

Pregunta

¿Dónde puedo indicarle el estilo a un elemento?

- A. En <head>, utilizando la etiqueta <style>
- B. En <head>, utilizando la etiqueta <link> y llamando a un fichero .css
- C. Declarando el atributo style al elemento
- D. Todas las anteriores son correctas

Pregunta

¿Dónde puedo indicarle el estilo a un elemento?

- A. En <head>, utilizando la etiqueta <style>
- B. En <head>, utilizando la etiqueta <link> y llamando a un fichero .css
- C. Declarando el atributo style al elemento
- D. Todas las anteriores son correctas

Pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

- A. Se puede llamar a un script de forma externa
- B. Un error en un script puede hacer que deje de cargarse una página
- C. Aunque es recomendable declararlo en `<head>`, dónde se declare un script en un documento no afecta a la ejecución
- D. Es compatible utilizar varias etiquetas `<link>` en un documento

Pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA?

- A. Se puede llamar a un script de forma externa
- B. Un error en un script puede hacer que deje de cargarse una página
- C. Aunque es recomendable declararlo en `<head>`, dónde se declare un script en un documento no afecta a la ejecución
- D. Es compatible utilizar varias etiquetas `<link>` en un documento

Validación documento HTML

- ✦ Las numerosas versiones del lenguaje HTML y las malas prácticas de algunos desarrolladores web hacen difícil encontrar páginas bien codificadas, es decir, aquellas que cumplen los estándares del W3C
- ✦ Los navegadores suelen ignorar errores en el código para mostrar la página web
- ✦ ¿Por qué es importante **validar el código** de mi página web?
 - ✦ Mantenimiento: facilita la reutilización de código
 - ✦ Buscadores: mejora la posición de la página en buscadores
 - ✦ Accesibilidad: facilita el funcionamiento correcto en navegadores

Validación documento HTML

- ✦ Validador del W3C: <https://validator.w3.org/>

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique/>

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique/>

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 16, column 2; to line 16, column 25

```

<head>
<meta charset="UTF-8" />

```
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).

From line 19, column 2; to line 19, column 111

```

E=edge">
<link rel="pingback" href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cifpcesarmanrique/xmlrpc.php" />

```
- Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

From line 25, column 2; to line 25, column 32

```

dif]-->
<script type="text/javascript">
doc

```
- Info** Trailing slash on void elements [has no effect](#) and [interacts badly with unquoted attribute values](#).


From line 30, column 1; to line 30, column 56

```

</title><meta name="robots" content="max-image-preview:large" /><scri

```

Validación documento HTML

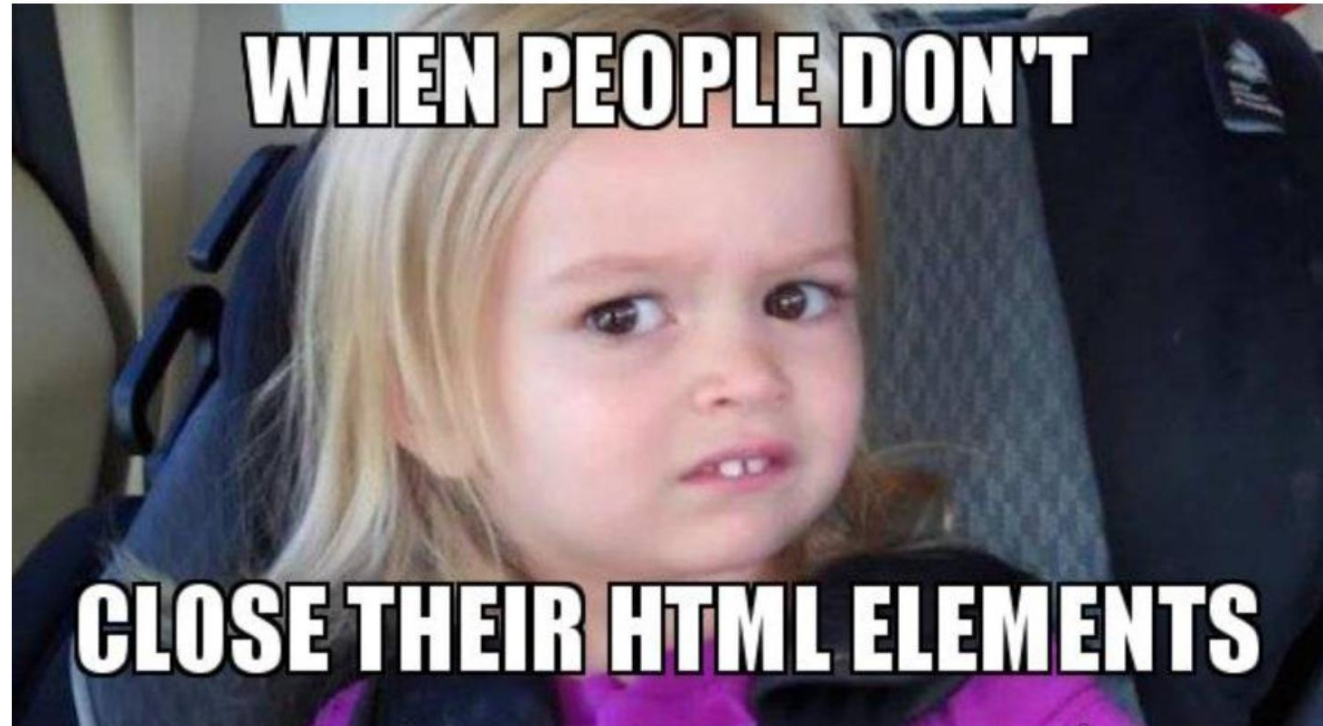

Índice

- ✦ Introducción
- ✦ Estructura de un documento HTML
- ✦ Etiquetas HTML
 - ✦ Etiquetas básicas
 - ✦ Anotación
 - ✦ Listas
 - ✦ Imágenes
 - ✦ Tablas
 - ✦ Interacción del usuario
 - ✦ Embebido
 - ✦ Estructurando el documento

Etiquetas básicas de HTML

- ✦ `<p>`: define un **párrafo**
- ✦ `<h1>`-`<h6>`: se utilizan para generar títulos o **encabezados**. `<h1>` es el más importante y `<h6>` el de menor importancia
- ✦ `<div>`: **división**. Sirve para crear secciones o agrupar contenidos

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

✦ **<a>**: *anchor* (ancla), **hiperenlace**. Atributos:

✦ **href**: URL del recurso

- ✦ Absoluta: `<a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/.....">Visita el César</a>`
- ✦ Relativa: `<a href="masw.html">Ciclo Superior de Aplicaciones Web</a>`
`<a href="#parrafo1"> Ir a párrafo 1</a>`
- ✦ Interna: `<p id="parrafo1">Párrafo 1</p>`


✦ **target**:

- ✦ **_blank**: nueva pestaña o ventana
- ✦ **_self**: misma ventana (por defecto)
- ✦ **_parent**, **_top**: en contexto de *frames* (marcos)

✦ **type**: tipo MIME (p.ej. text/html)

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>Ejemplo etiquetas básicas</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1> UD2: Tecnologías fundamentales de front-end </h1>
    <h2> HTML </h2>
    <p> HTML (HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido que se muestra en un navegador web.
    <h2> CSS </h2>
    <p>CSS (Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento electrónico.
    <a href="https://www3.gobiernodearagon.es/web/guest/tema-10-10-2019">Visita el César</a>
  </body>
</html>
```

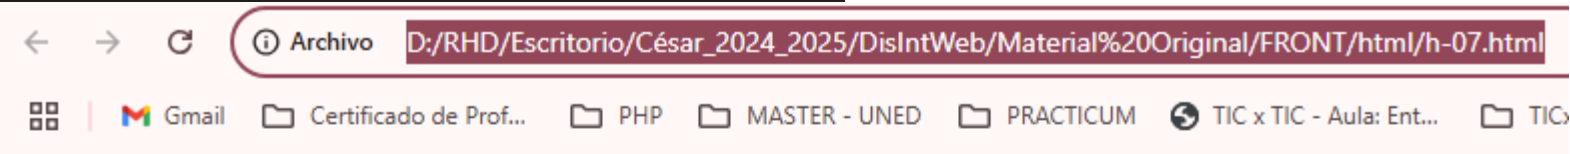

UD2: Tecnologías fundamentales de front-end

HTML

HTML (HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido que se muestra en un navegador web.

CSS

CSS (Cascading Style Sheets), en español «Hojas de estilo en cascada», es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento electrónico.

[Visita el César](#)

Etiquetas básicas de HTML: hiperenlace

- ✦ Con la etiqueta `<a>` es posible enlazar a un correo electrónico:

```
<a href = "mailto:nombre@direccion.com" title = "Hola"> Solicita mas información </a>
```

- ✦ Cuando el usuario selecciona el enlace anterior, se abre automáticamente el programa cliente de correo electrónico y se establece como destinatario la dirección de envío la indicada en el atributo `mailto`
- ✦ Pueden agregarse más contenidos, como asunto (`subject`) o mensaje (`body`)

Anotación de contenido

- ✦ `<b>`: palabras clave y nombres de productos (negrita)
- ✦ `<strong>`: texto importante (negrita)
- ✦ `<i>`: términos técnicos o extranjeros (cursiva)
- ✦ `<em>`: énfasis (cursiva)
- ✦ `<u>`: subrayado (desaconsejado por confusión con hiperenlaces)
- ✦ `<s>`: correcciones o inexactitudes (tachado)
- ✦ `<small>`: clarificaciones y descargos de responsabilidad (fuente de menor tamaño)
- ✦ `<sub>` y `<sup>`: subíndices y superíndices en expresiones matemáticas o en algunos idiomas...

Ejercicio

- ✦ Completa el fichero "h-08.html" para que tenga el siguiente aspecto:

Productos de interés: **ordenadores, redes y software**

En cualquier caso, quiero enfatizar que yo soy el responsable

Se suele diferenciar entre *software* y *firmware*, como términos técnicos

La frecuencia de la CPU es de ~~1.7~~ 2.0 GHz

Importante: desconéctese la alimentación antes de su manipulación

No se recomienda subrayar texto por el uso habitual en hiperenlaces

El precio es de 1000 € (más IVA)

La coordenada x_0 es la 10.^a que se calcula

h-08.html

Etiqueta	Significado
	negrita
	texto importante
<i>	cursiva
	émfasis
<u>	subrayado
<s>	tachado
<small>	fuentes pequeñas
<sub>	subíndice
<sup>	superíndice