


Módulo: Diseño de Interfaces Web

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.



CFP César Manrique – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

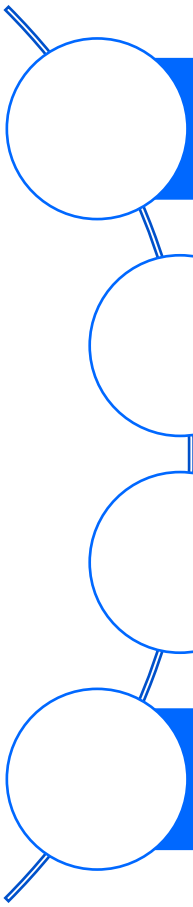

1.- Introducción a los selectores.

2.- Selectores básicos.

3.- Selectores de clase e identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Objetivos

- Definir y asociar estilos globales en hojas externas.
- Analizar y utilizar selectores básicos y avanzados.
- Identificar las propiedades de cada elemento.
- Crear clases e identificadores de estilo.
- Manejar y actualizar las guías de estilo.



UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

1.- Introducción a los selectores

- Como se vio en el capítulo anterior, el CSS o lenguaje de hojas de estilo es el lenguaje usado para definir el aspecto y la presentación de las páginas web, es decir, a través de él se consigue ofrecer una mejor experiencia de navegación al usuario. Las hojas de estilo se aplican sobre un documento estructurado escrito en lenguaje HTML.
- Para poder hacer el diseño de la página existen los mecanismos denominados reglas, selectores y declaraciones. Cada regla o conjunto de reglas consiste en uno o más selectores y un bloque de declaración o bloque de estilo. En el interior de estos bloques se definen elementos de aplicación, sobre los cuales se da valor a las propiedades deseadas. Los estilos se aplican a los elementos del documento que cumplan con el selector que les precede. Cada bloque de estilos se define entre llaves, y está formado por una o varias declaraciones de estilo con la sintaxis.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

1.- Introducción a los selectores

- La declaración indica "lo que hay que hacer", y el selector indica "sobre que elemento hay que hacerlo". Por lo tanto, los selectores son imprescindibles para aplicar de forma correcta los estilos CSS en una página.
- A un mismo elemento HTML se le pueden asignar infinitas reglas CSS, y cada regla CSS puede aplicarse a un número infinito de elementos. En otra, palabras. una misma regla puede aplicarse sobre varios selectores y un mismo selector se puede utilizar en varias reglas.

Para crear diseños web profesionales es imprescindible conocer y dominar los selectores de CSS. Cada regla de CSS está formada por una parte llamada selector y otra parte llamada declaración.

REGLA [p{ selector color: #336600; declaración } propiedad valor

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

- Existen múltiples tipos de selectores, en función del rango de acción sobre el que modifican las propiedades de los elementos que se definen en su declaración. Los tipos que se verán a continuación son selector universal, selector etiqueta, selector descendente, etc.

2.1.- Selector universal (*)

- Este selector permite seleccionar todos los elementos de una misma página, es decir, se da el mismo formato a todos los elementos recogido, en la página que esté utilizando esa hoja de estilo CSS.

```
* {  
    propiedad : valor;  
}  
  
* {  
    font-size: 3em;  
    color: red;  
    text-align: left;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.2.- Selector etiqueta

- El selector de tipo etiqueta permite seleccionar todo, los elementos que contengan la etiqueta indicada en dicho selector. De esta forma, todos aquellos elementos de un mismo tipo presentarán un mismo formato, manteniendo una apariencia uniforme en todo el diseño del sitio web.
- En este ejemplo se define un estilo diferenciado para los bloques determinados a través de las etiquetas de encabezado <h1> y <h2>. Por ejemplo. los elementos de tipo h1 estarán alineado a la izquierda y serán de color rojo, mientras que a los de tipo h2 se les aplica una alineación central y son de color azul.

```
etiquetaHTML {  
    propiedad : valor;  
}  
h1 {  
    font-size: 3em;  
    color: red;  
    text-align: left;  
}  
h2 {  
    font-size: 2em;  
    color: blue;  
    text-align: center;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.2.- Selector etiqueta

- La creación de los selectores puede realizarse de varias formas: en primer lugar, se presentan los selectores separados, donde cada uno proporciona estilo de forma individual a un tipo de elemento; en segundo lugar, los selectores encadenados, los cuales definen el mismo estilo para todos los elementos, detallados en el selector, y finalmente los selectores anidados, similares al caso anterior, pero añadiendo características individuales para algunos elementos.
- En el cuadro siguiente se recogen los tres tipos de presentación de selectores de etiquetas, con un ejemplo de uso de cada uno de ellos.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.2.- Selector etiqueta

Selectores Separados		
P { }	Selecciona todos los párrafos de la página	p { color: red; }
h1 { }	Selecciona todos los títulos de tipo h1 de la página	h1 { color: blue; }
h2 { }	Selecciona todos los títulos de tipo h2 de la página	h2 { color: black; }

- Se aplica el mismo estilo a todos los elementos representados por las etiquetas encadenadas. A continuación, se indica el formato que se le va a aplicar de la misma forma que en los selectores separados.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.2.- Selector etiqueta

Selectores Encadenados

```
h1, h2, h3 {  
    color: l8A8E27;  
    font-weight:normal;  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

- Al igual que en el caso anterior se aplica el mismo estilo a todos los elementos representados por las etiquetas encadenadas, y, a continuación, se indican las particularidades de cada selector.

Selectores Encadenados incorporando particularidades para cada selector

```
h1, h2, h3 {  
    color: l8A8E27;  
    font-weight:normal;  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.2.- Selector etiqueta

Selectores Encadenados

```
h1, h2, h3 {  
  color: 18A8E27;  
  font-weight:normal;  
  font-family: Arial,  
  Helvetica, sans-serif;  
}
```

```
h1 {  
  font-size: 2em;  
}
```

```
h2 {  
  font-size: 1.5em;  
}
```

```
h3 {  
  font-size: 1.2em;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.3.- Selector descendente

- Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del elemento "padre". Un selector de tipo descendente seleccionará los elementos del tipo especificado que se encuentran dentro de otro elemento, también denotado en la sintaxis del selector. Es decir, las propiedades recogidas en la declaración se aplicarán solo a los elementos de la etiqueta citada que estén dentro de otra etiqueta concreta.
- La sintaxis del selector descendente se muestra a continuación: *selector1 selector2 ... selectorN*.
- Siendo el selector N el elemento sobre el que se aplica el estilo; el resto de selectores indican el lugar donde se encuentra el elemento indicado por el selector último.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.3.- Selector descendente

- Sintaxis del selector descendente:

```
selector1 selector2 selector N* {  
    propiedad : valor;  
}
```

La combinación del selector descendente con el selector universal permite restringir el alcance del primero. En lugar de aplicar el estilo a todos los elementos que desciendan de la ruta marcada, solo se le aplicará a aquellos que se encuentren dentro de cualquier otro elemento y no directamente del que aparece marcado con el símbolo del selector universal(*). Obsérvese el siguiente ejemplo:

- ✓ **Selector descendente:** se aplica a los dos enlaces, puesto que ambos se localizan bajo un selector de tipo <p>.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.3.- Selector descendente

```
p a {  
    color: blue;  
}
```

```
<p>  
    <a href="#"> Enlace uno </a>  
</p>  
<p>  
    <span>  
        <a href="#"> Enlace dos </a>  
    </span>  
</p>
```

- ✓ **Selector descendiente combinado con selector universal:** solo se muestra de color azul el segundo enlace, puesto que el selector universal indica que se aplique a todos aquellos elementos `<a>` que se encuentran bajo cualquier elemento que a su vez se encuentre dentro de un elemento de tipo `<p>`.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.3.- Selector descendente

```
p * a {  
    color: blue;  
}
```

```
<p>  
    <a href="#"> Enlace uno </a>  
</p>  
<p>  
    <span>  
        <a href="#"> Enlace dos </a>  
    </span>  
</p>
```

- Es importante no confundir el selector descendente de este aparato con la combinación de selectores vista en el apartado anterior. En el segundo caso, el estilo se aplica a todos los selectores mientras que con el selector descendente solo se aplica al último de ellos; el resto indican el lugar exacto en el que debe encontrarse el selector que va a recibir el estilo.
- Combinación de selectores y selector descendente:

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

2.- Selectores básicos

2.3.- Selector descendente

- Combinación de selectores:

```
p, a, span, em {  
    color: #001100;  
}
```

- Selector descendente:

```
p a span em {  
    color: #001100;  
}
```


UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

- Los selectores se utilizan para dar un determinado formato a un conjunto de elementos. Si no se indica lo contrario, se aplicará el mismo estilo a todos los elementos comunes, es decir, a todos los elementos tipo `<h1>`, `<p>` o cualquier otro que se seleccione. Ahora bien, hay ocasiones en las que, a pesar de pertenecer al mismo tipo elementos, no es deseable que presenten el mismo estilo. Para ello se utilizan los selectores de tipo clase o tipo identificador. A grandes rasgos, ambos distinguen usando una etiqueta identificadora o de clase, a través de la cual se seleccionarán los elementos y se les aplicará el estilo oportuno.

3.1.- Identificadores (ID)

- Los selectores basados en identificadores seleccionan un atributo al que dar formato buscando en el contenido de los atributos 'id' del documento estructurado en HTML.


UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.1.- Identificadores (ID)

- La llamada al identificador desde la hoja de estilo se hace precedida del carácter '#'. Los selectores 'id' son únicos; solo puede existir uno con el mismo nombre de atributo para toda la página web.
- Sintaxis del selector basado en identificador:

```
#identificador {  
    propiedad: valor;  
}
```



```
<etiqueta id = identificador>  
....  
</etiqueta>
```

- Código HTML:

```
<h1 id = "anexos">  
    Anexos 1  
</h1>
```

```
<h2 id = "anexos">  
    Anexos 2  
</h2>
```

```
<h2 id = "textos">  
    Textos  
</h1>
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.1.- Identificadores (ID)

- Código CSS:

```
#anexos {  
    Font-size: 18px; text-align: center;  
}
```

- En este ejemplo el identificador queda definido de forma general para toda, las etiquetas identificadas con la etiqueta 'anexos'. Ahora bien, podría utilizarse un identificador de forma más concreta, es decir, que aplique solo sobre las etiquetas de un determinado tipo; para ello bastaría con añadir antes del símbolo '#' el nombre de la etiqueta deseada. Este identificador recibe el nombre de identificador dependiente.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.1.- Identificadores (ID)

- Identificador e identificador dependiente:

- Identificador

```
#anexos {  
    Font-size: 18px; text-align: center;  
}
```

- Identificador dependiente (se aplica a todos los elementos de tipo div identificados con id= anexos:)

```
div#anexos {  
    Font-size: 18px; text-align: center;  
}
```

El selector 'id' prioriza siempre a las reglas globales; es decir, si se ha definido que todos los párrafos sean de color negro de forma general, y para el elemento señalado con 'id' deben ser de color verde, no importa si en la hoja de estilo se define antes un estilo o el otro, siempre tendrán prioridad las reglas globales.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.2.- Clases (class)

- Los selectores de clase modifican y dan estilo solo a aquellos elementos agrupados bajo un atributo de tipo 'class' en el código estructurado en HTML, y cuyo nombre de clase debe coincidir con el nombre de la clase definida bajo ese atributo. Al igual que en los identificadores del apartado anterior, el nombre de la clase buscada debe ver exactamente el mismo nombre contenido en el atributo 'class' en HTML. Se utiliza para agrupar a un conjunto de etiquetas que forman parte del mismo grupo o clase, aunque no sean del mismo tipo.



```
body {  
  font-family: Verdana, Helve  
  font-size: 8.2pt;  
  color: #3B3D3F;  
}  
  
element.style {  
  position: absolute  
  visibility: visible  
  z-index: 1  
  left: 0
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.2.- Clases (class)

- Sintaxis del selector basado en clase:

```
.clase {  
    propiedad: valor;  
}
```



```
<etiqueta class = clase>  
....  
</etiqueta>
```

- Código HTML:

```
<h1 class = "clase1">  
    Esta es la clase 1  
</h1>
```

```
<h1 class = "clase2">  
    Esta es la clase 2  
</h1>
```

CSS:

```
h1.clase1 {  
    background-color: blue;
```

- Código CSS:

```
h1.clase1 {  
    background-color: blue;
```


UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.3.- Combinación de clases e identificadores

- Existe la posibilidad de aplicar estilos, al mismo tiempo, a elementos identificados mediante clases e identificadores; para ello basta con añadir al elemento un parámetro de cada tipo, 'class' e 'id', de tal forma que el elemento tendrá el estilo definido para la clase y para el identificador.
- Sintaxis del selector basado en la combinación de identificador y clase:

```
.clase {  
    propiedad: valor ;  
}
```



```
<etiqueta id=identificador class = clase>  
....  
</etiqueta>
```

```
#identificador {  
    propiedad: valor;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.3.- Combinación de clases e identificadores

- Código HTML:

```
<h1 id="destacado" class = "clase1">
    Titulo
</h1>
<h1 class = "clase1">
    Subtitulo
</h1>
<h1 class = "clase2">
    Texto
</h1>
```

- Código CSS:

```
h1.clase1 {
    background-color: blue;
}

#destacado {
    Font-size: 18px; text-align: center;
}
```


UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

3.- Selectores de clase e identificadores

3.3.- Combinación de clases e identificadores

- Finalmente, en este ejemplo, el primer elemento queda definido por un identificador (`id="destacado"`) y por una clase (`class="clase1"`). Por otro lado, el segundo solo está identificado por un atributo de tipo clase (`class="clase1"`). Desde la hoja de estilos, todos aquellos, elementos de tipo `h1` definidos bajo la `clase1`, aparecerán con un fondo de color azul; así mismo, aquellos elementos que, además, están identificados con el `id="destacado"`, se mostrarán con el estilo marcado en la hoja de estilos CSS en el elemento `#destacado`; esto es, presentarán un tamaño de 18px y estarán centrados.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

- Los dos tipos de pseudoselectores que pueden encontrarse, son, por un lado, las pseudoclases (utilizadas para modificar el estilo de un elemento que puede presentar varios estados), y por otro, los pseudoelementos (los cuales modifican el estilo de determinados elementos especiales que no pueden ser modificados a través de otros selectores ni de pseudoclases).

4.1.- Pseudoclases

- Existen ciertos tipos de elementos que pueden presentar más de un estado. En el diseño de páginas web es interesante que, en función del estado en el que se encuentre el elemento, se presente un estilo u otro. Por ejemplo, en el caso de los enlaces, es común que estos elementos cambien su apariencia en función de si han sido visitados o no. Por lo tanto, podrían definirse pseudoclases como aquellos selectores utilizados para definir las propiedades de elementos con diferentes estados.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.1.- Pseudoclases

- Como ya se ha dicho, uno de los casos más usuales es la de los enlaces, que quedan definidos mediante la etiqueta `<a>`, la cual puede presentar diferentes estados, tal y como se muestra a continuación.

Estados posibles para el elemento de enlace <code><a></code>	
<code>a:link</code>	Enlaces que no han sido visitados por el usuario.
<code>a:visited</code>	Enlaces visitados al menos una vez por el usuario.
<code>a:hover</code>	El elemento se activa, modifica su estilo, cuando cualquier elemento apuntador pasa por encima de dicho elemento.
<code>a:active</code>	Este estado se activa cuando el usuario activa un elemento, normalmente, al pulsar con el ratón sobre el elemento.
<code>a:focus</code>	El elemento se activa cuando tiene el foco del navegador sobre él, por ejemplo, al seleccionar un elemento en un formulario.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.1.- Pseudoclases

- En el siguiente ejemplo, el enlace va a cambiar su apariencia al pasar el ratón sobre él; gracias al estado `a:hover` aparecerá de color rojo. Cuando haya sido visitado al menos una vez, pasará a ser de color gris, tal y como se indica en `a:visited`. En el resto de casos, conservará el mismo estado que el resto de los elementos de la página, al menos lo que no queda definido en `a:link`.

- Código HTML:

```
<a href="..."> <h1>  
    Enlace  
</h1> </a>
```

- Código CSS:

```
a:link {  
    font-family: sans-serif;  
}  
a:hover {  
    color: red;  
}  
a:visited {  
    color: gray;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.1.- Pseudoclases

- Otra de las pseudoclases más comunes es la relativa a la posición de un elemento en una lista o grupo de elementos hermanos. En estos casos, en función de su lugar en el listado tornará un valor u otro.

Estados posibles para elementos de un mismo tipo en un grupo de “hermanos”

:first-child	Selecciona el primer elemento de un grupo de elementos "hermanos".
:first-of-type	Se activa si es el primer elemento de la lista.
:last-of-type	Se activa si es el último elemento de la lista.
:only-child	Se activa si es el único elemento de la lista.
:empty	Se activa si la lista está vacía.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.1.- Pseudoclases

- En el siguiente ejemplo, se ha creado una lista de cinco elementos mediante `<ul>` en código HTML. Desde la hoja de estilo CSS se da formato al primero (first-child) y al último elemento (last-of-type), que toman un estilo diferente al resto de elementos del documento HTML.

- Código HTML:

```
<ul>
  <li> Nombre y cantidad </li>
  <li> Pepe. 5 </li>
  <li> María. 8 </li>
  <li> Manuel. 3 </li>
  <li> Total. 16 </li>
</ul>
```

- Código CSS:

```
li:first-child {
  font-size: 22px; color:#333399;
  list-style-type: none;
}
li:last-of-type {
  font-size: 16px; color:#333399;
  font-weight: bolder;
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.2.- Pseudoelementos

- Los pseudoelementos permiten modificar el estilo de determinados elementos especiales, que no pueden ser modificados a través de selectores ni de pseudoclases. Normalmente, no describen un estado, sino que añaden estilos a una parte concreta del documento. Los pseudoelementos más comunes son `first-line`, `first-letter`, `:before` y `:after`. De forma general, la sintaxis de uso es:
- Sintaxis de los pseudoelementos:

```
Selector::pseudo-elemento {  
    propiedad:valor;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.2.- Pseudoelementos

A) :first-line

- Selecciona la primera línea de texto de un elemento. En el siguiente ejemplo en código CSS, la primera línea será de color rojo. Este pseudoelemento solo se emplea en elementos de bloque y tablas.
- Ejemplo:

```
p::first-line {  
    color:red;  
}
```

B) :first-letter

- Selecciona la primera letra de la primera línea de texto de un elemento. En el ejemplo, la primera letra se mostrará de color verde.
- Ejemplo:

```
p::first-letter {  
    color:green;  
}
```


UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

4.- Pseudoselectores: pseudoclases y pseudoelementos

4.2.- Pseudoelementos

C) :before y :after

- Este pseudoelemento y :after se utilizan para añadir contenido al documento original. En el caso de :before, se añade al principio, y en el caso de :after, después.
- En la sintaxis de uso debe aparecer la propiedad 'content', donde se indica el nuevo contenido que se va a incorporar.

- Ejemplo:

```
h1::before {  
    content: "INICIO.-";  
}
```

- Ejemplo:

```
h1::after {  
    content: ".-FIN";  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Actividad Propuesta

- **Reflexiona y responde:** ¿crees que los selectores encadenados con particularidades para cada selector son útiles o, en esos casos, será mejor mantener solo selectores separados para no aportar complejidad al código.
- Reescribe el siguiente código como selector encadenado (con particularidades) y vuelve a reflexionar sobre la primera actividad.

```
h1 {  
    color: black;  
    font-size: 10em;  
}  
h2 {  
    color: black;  
    font-size: 10em;  
}  
P {  
    color: black;  
    font-size: 15em;  
}
```

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Actividad Propuesta

- Analizo código uno de los siguientes selectores y bloques de declaración e indico cuál será lo sólido. A continuación, implementa un documento HTML y otro CSS donde se utilicen todos los elementos analizados.
 - `{ font: 1em/1.3 Arial, Helvetica, sans-serif; }`
 - `p { color: #555; }`
 - `#primero p { color: #336699; }`
 - `a { color: #CC3300; }`
 - `#primero em { background: #FFFFCC }`
 - `em.especial { background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }`
 - `.normal span { font-weight: bold; }`



UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Actividad Propuesta

- Escribe un documento **HTML** que contenga cuatro párrafos de texto. Todos serán de color azul, excepto el segundo, que será verde. Además, el primero y el cuarto deben aparecer en negrito. Realizo este diseño utilizando atributos **'id'**.
- Busca, al menos, dos tipos de pseudoclases diferentes a las que se han presentado en el cuadro del elemento `<a>` y realiza un pequeño programa en un documento en HTML utilizándolas.

UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Actividad Propuesta

- Crea una página web que contenga una lista de elementos para dar estilo -pseudoclases y pseudoselectores-, aplicando diferentes estilos a los elementos de la lista en diferentes situaciones:
 - Al pasar el ratón por encima de un elemento de la lista, su fondo debe cambiar de color.
 - Cuando se hace clic en un elemento de la lista, su fondo debe cambiar a otro color.
 - Resalta el primer elemento de la lista haciendo que su texto sea más grande y esté en negrita.
 - Cambia el color del texto de los elementos impares de la lista a azul, y el de los elementos pares, a rojo.



UD5: Fundamentos del Diseño de Interfaces Web. Selectores. Clases e Identificadores.

Ciclo Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web

2024-2025

