

TAREA UT3

Despliegue de Aplicaciones Web DAW

Configuración y administración de servidores de aplicaciones.

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B


Índice

TAREA UT3 Despliegue de Aplicaciones Web DAW.....	1
Configuración y administración de servidores de aplicaciones.....	1
Introducción.....	3
Desarrollo de la práctica.....	3
1. Crear la aplicación web Aplic_Web en el servidor Tomcat descrita en los contenidos del Apartado 2.1.....	3
2. Crear el fichero war de la Aplic_Web utilizando los comandos descritos en los contenidos Apartado 2.2. Utilizando la consola web de Tomcat Replegar la aplicación web Aplic_Web y desplegar dicha aplicación utilizando el fichero war creado anteriormente....	6
3. Crear la aplicación web HolaMundoWeb utilizando el IDE NetBeans y generar el fichero war. Utilizando la consola web de Tomcat desplegar la aplicación HolaMundoWeb utilizando el fichero war.....	7
4. Instalación y configuración básica del servidor Wildfly (Apartado 3.1). Utilizando la consola web de Wildfly desplegar la aplicación web Aplic_Web utilizando el fichero war creado en el apartado 2 de esta Tarea. Mostrar su funcionamiento usando en el navegador.	8
Conclusión.....	10


En esta práctica he trabajado el despliegue de aplicaciones web utilizando distintos servidores de aplicaciones Java, concretamente **Apache Tomcat** y **WildFly**, además de la creación de un proyecto básico con el IDE **NetBeans**. El objetivo ha sido comprender el proceso completo de empaquetado en formato WAR, configuración de usuarios y consolas de administración, y despliegue de aplicaciones tanto desde la línea de comandos como desde las interfaces gráficas de gestión.

Desarrollo de la práctica


- Creación de las variables de entorno:

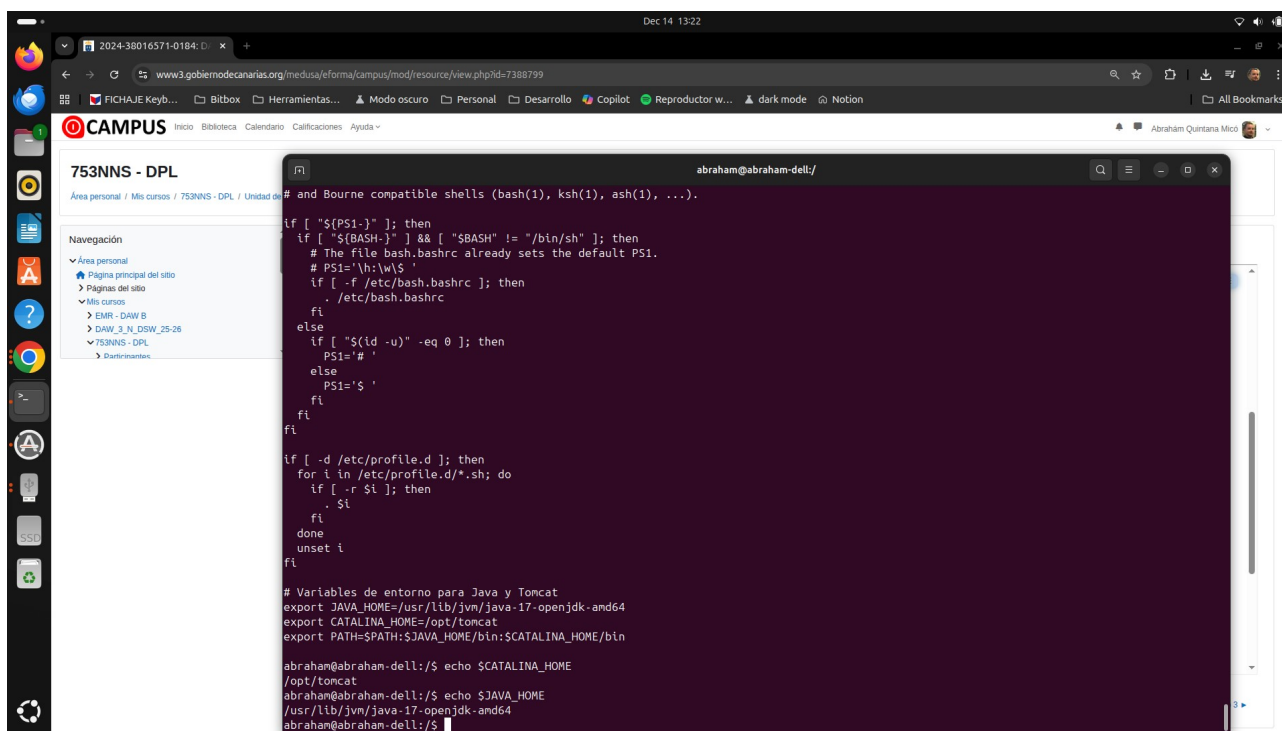


- Creación de la estructura e index.jsp:

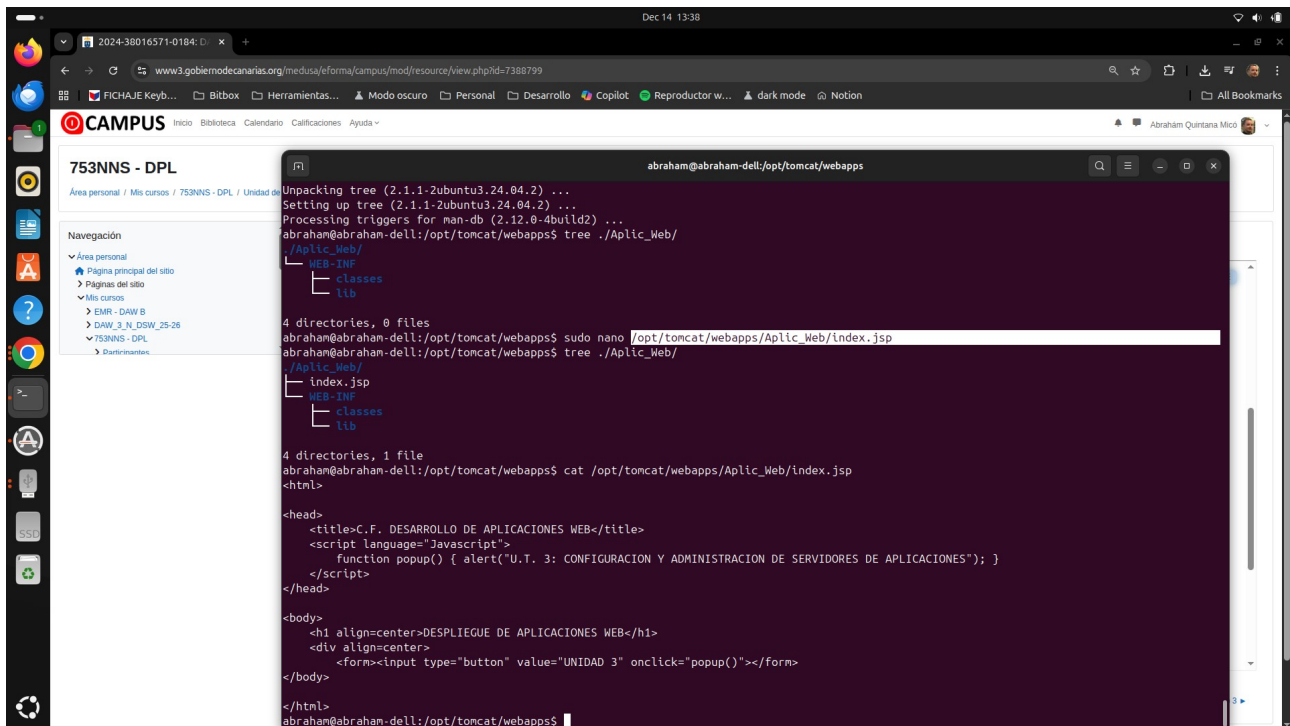

- Mostrar en el navegador la aplicación desplegada:

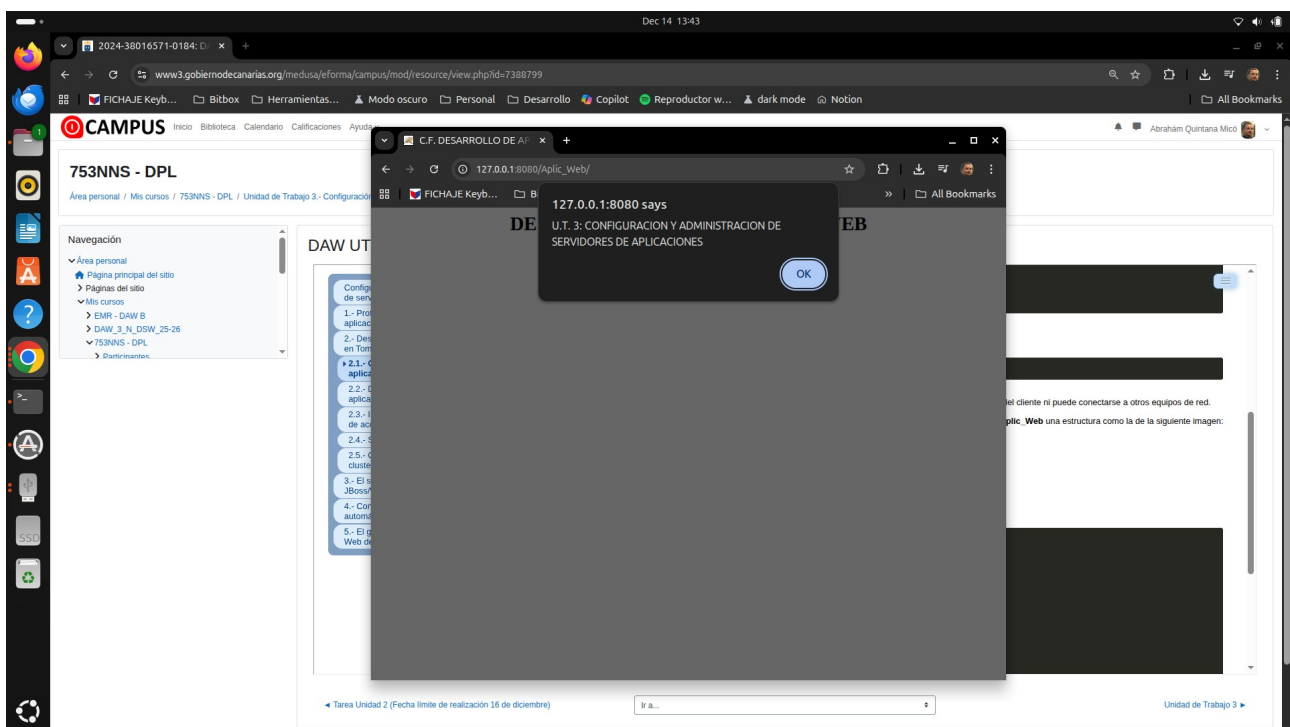

- Creación del .war de la app

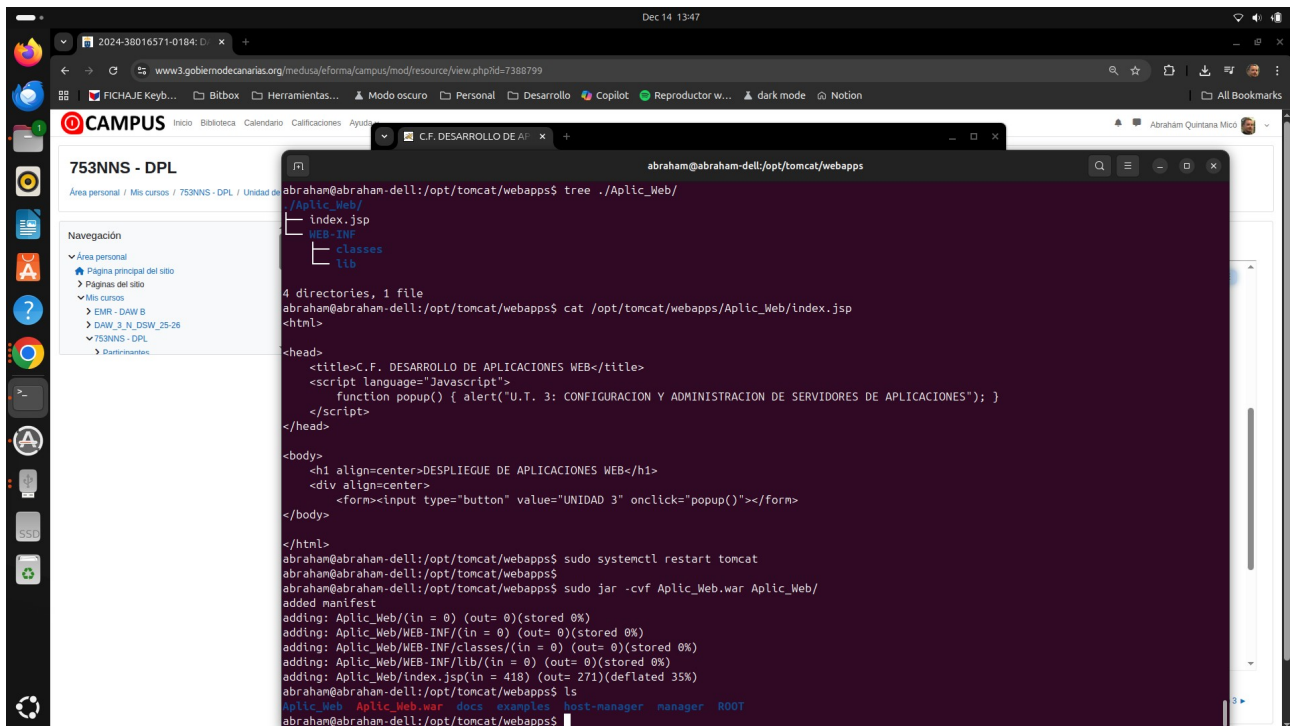

The screenshot shows a terminal window with the following commands and output:

```
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ tree ./Aplic_Web/
./Aplic_Web/
├── index.jsp
├── WEB-INF
│   ├── classes
│   └── lib
└── 4 directories, 1 file


abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ cat /opt/tomcat/webapps/Aplic_Web/index.jsp
<html>

<head>
  <title>C.F. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB</title>
  <script language="JavaScript">
    function popup() { alert("U.T. 3: CONFIGURACION Y ADMINISTRACION DE SERVIDORES DE APLICACIONES"); }
  </script>
</head>

<body>
  <h1 align=center>DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB</h1>
  <div align=center>
    <form><input type="button" value="UNIDAD 3" onclick="popup()"></form>
  </div>
</body>
</html>

abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ sudo systemctl restart tomcat
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ sudo jar -cvf Aplic_Web.war Aplic_Web/
added manifest
adding: Aplic_Web/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: Aplic_Web/WEB-INF/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: Aplic_Web/WEB-INF/classes/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: Aplic_Web/WEB-INF/lib/(in = 0) (out= 0)(stored 0%)
adding: Aplic_Web/index.jsp(in = 418) (out= 271)(deflated 35%)
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ ls
Aplic_Web Aplic_Web.war docs examples host-manager manager ROOT
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$
```

- Añado mi nombre a la página para que se vea como dice el enunciado:

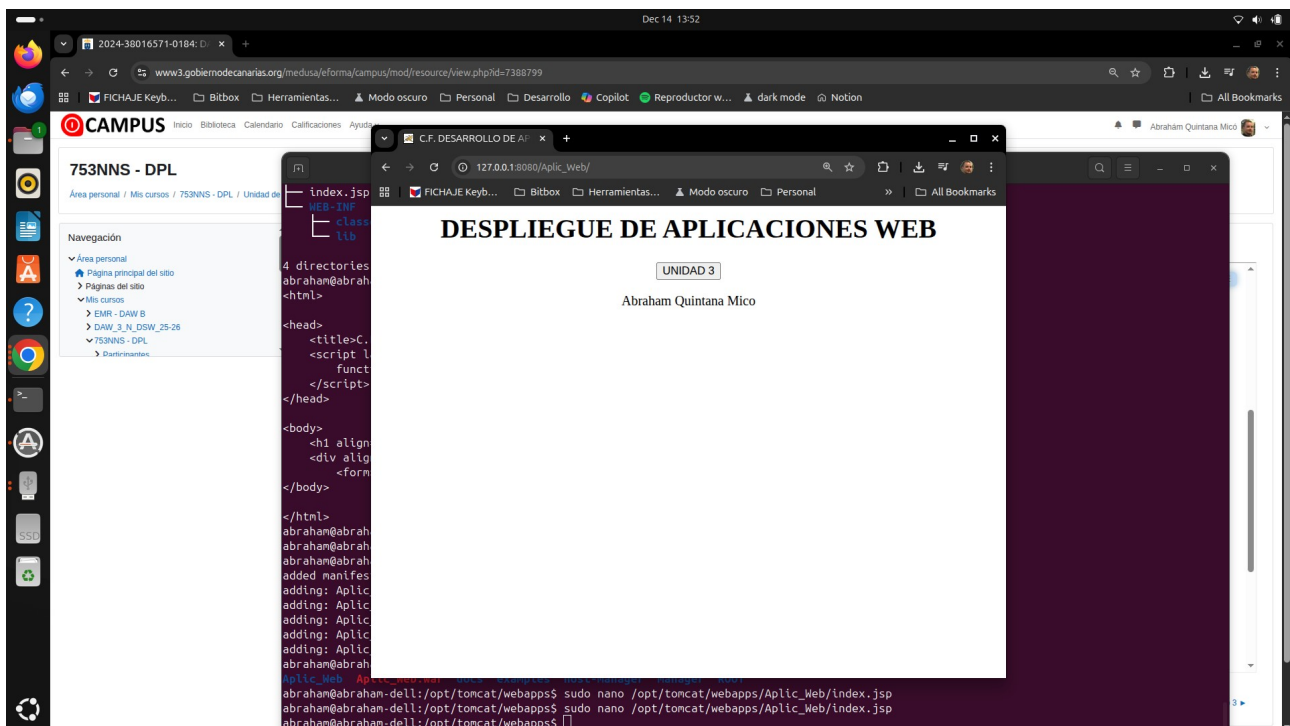

The screenshot shows a web browser displaying the application. The page title is "DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB". The page content includes a button labeled "UNIDAD 3" and the name "Abraham Quintana Mico". The terminal window in the background shows the following commands and output:

```
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ sudo nano /opt/tomcat/webapps/Aplic_Web/index.jsp
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$ sudo nano /opt/tomcat/webapps/Aplic_Web/index.jsp
abraham@abraham-dell:/opt/tomcat/webapps$
```

2. Crear el fichero war de la **Aplic_Web** utilizando los **comandos** descritos en los contenidos Apartado 2.2. Utilizando la consola web de Tomcat **Replegar** la aplicación web **Aplic_Web** y desplegar dicha aplicación utilizando el fichero **war** creado anteriormente.

- Replegar la aplicación con tomcat:

The screenshot shows the Tomcat Manager web interface. At the top, there's a message: "OK - Replegada aplicación en trayectoria de contexto [/Aplic_Web]". Below this, there's a navigation bar with links: "Listar Aplicaciones", "Ayuda HTML de Gestor", "Ayuda de Gestor", and "Estado de Servidor". The main section is titled "Aplicaciones" and contains a table with the following data:


Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/manager	Ninguno especificado	Tomcat Manager Application	true	1	Arrancar Parar Recargar Replegar

- Desplegar la aplicación desde Tomcat usando el .war:

The screenshot shows the Tomcat Manager web interface after deployment. The message now says "OK". The navigation bar remains the same. The "Aplicaciones" table now includes the newly deployed application:


Ruta	Versión	Nombre a Mostrar	Ejecutándose	Sesiones	Comandos
/	Ninguno especificado	Welcome to Tomcat	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/Aplic_Web	Ninguno especificado		true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/docs	Ninguno especificado	Tomcat Documentation	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/examples	Ninguno especificado	Servlet and JSP Examples	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar Expirar sesiones sin trabajar ≥ 30 minutos
/host-manager	Ninguno especificado	Tomcat Host Manager Application	true	0	Arrancar Parar Recargar Replegar

- Página web de la app desplegada desde el .war:

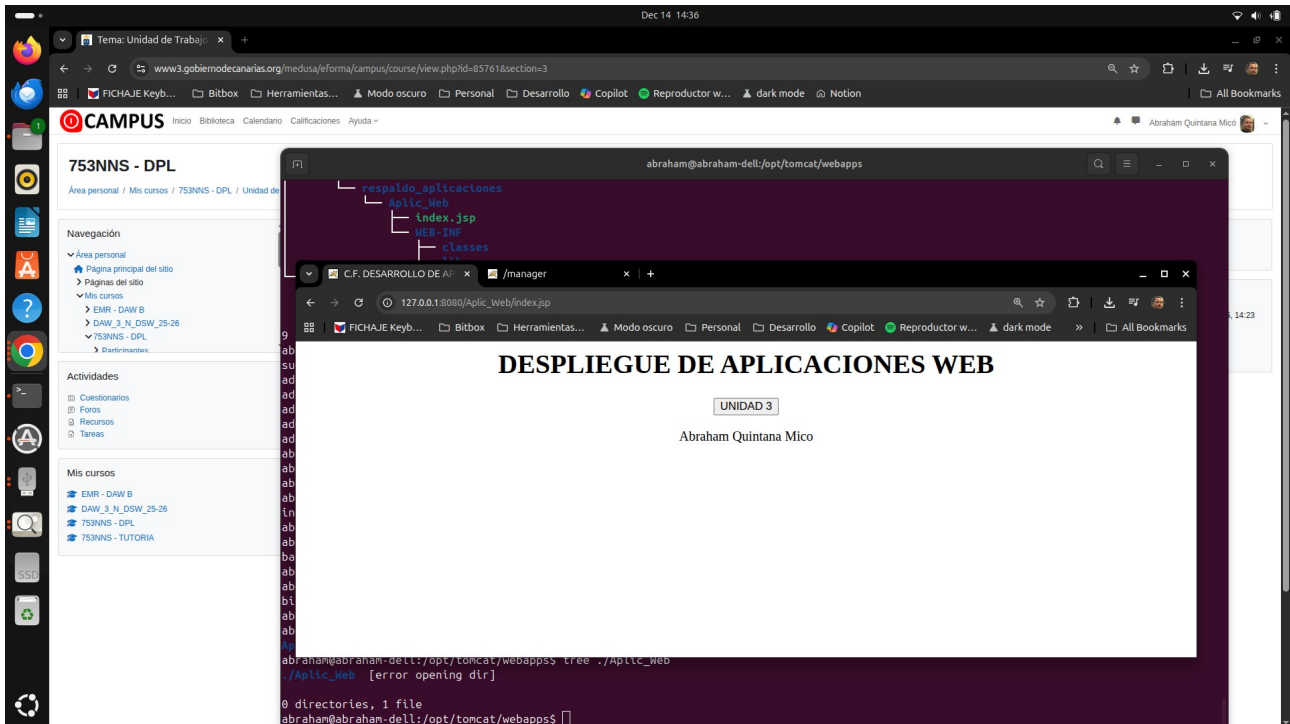


3. Crear la aplicación web HolaMundoWeb utilizando el IDE NetBeans y generar el fichero war. Utilizando la consola web de Tomcat desplegar la aplicación HolaMundoWeb utilizando el fichero war.

- Creada en NetBeans la aplicación HolaMundoWeb:

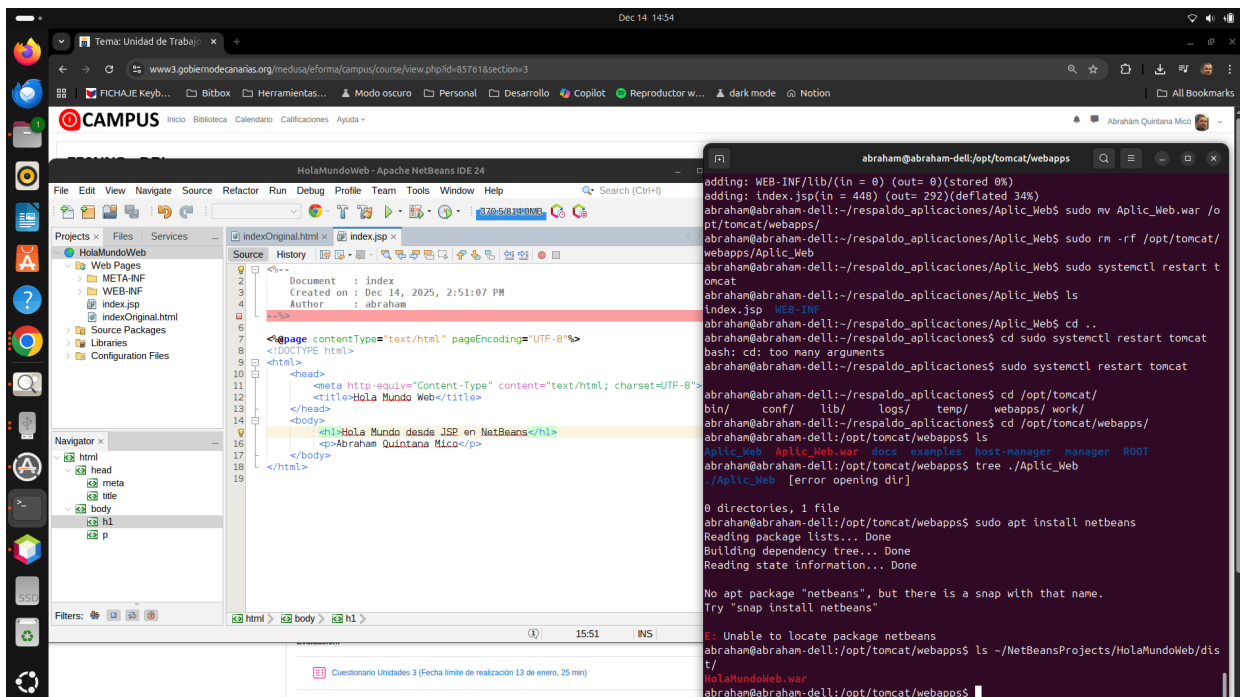


- Navegador mostrando la aplicación HolaMundoWeb:

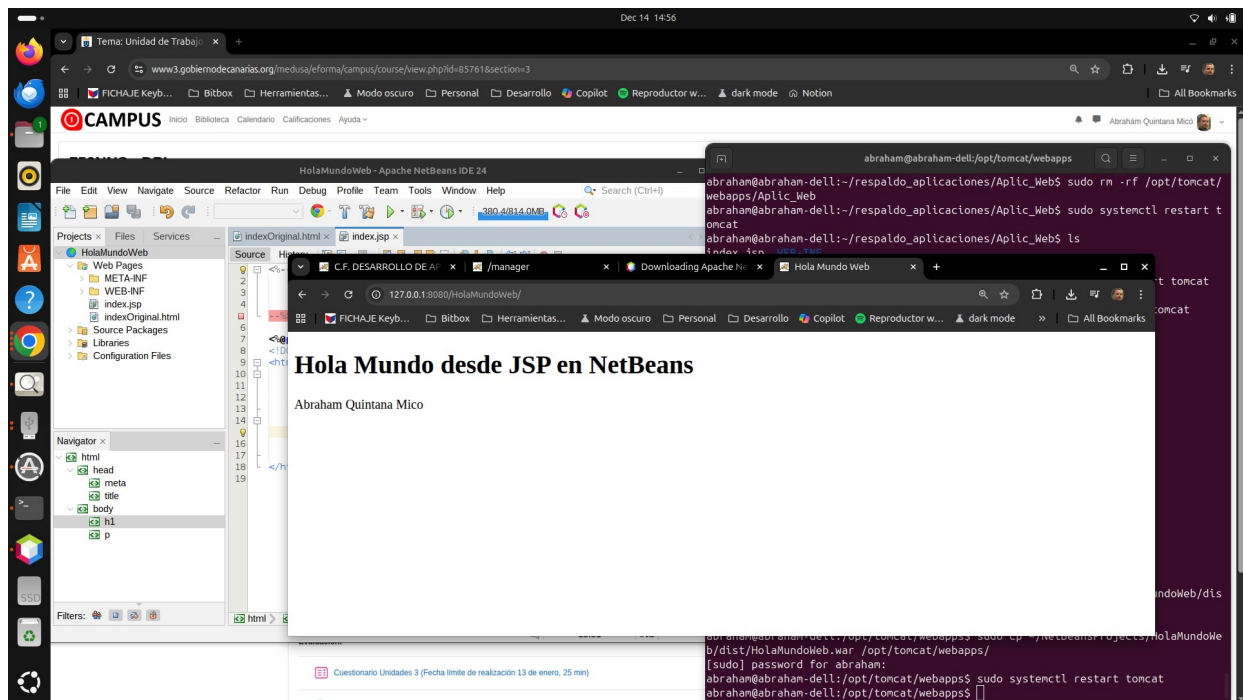


4. Instalación y configuración básica del servidor Wildfly (Apartado 3.1). Utilizando la consola web de Wildfly desplegar la aplicación web **Aplic_Web** utilizando el fichero war creado en el apartado 2 de esta Tarea. Mostrar su funcionamiento usando en el navegador


- WildFly arrancado:

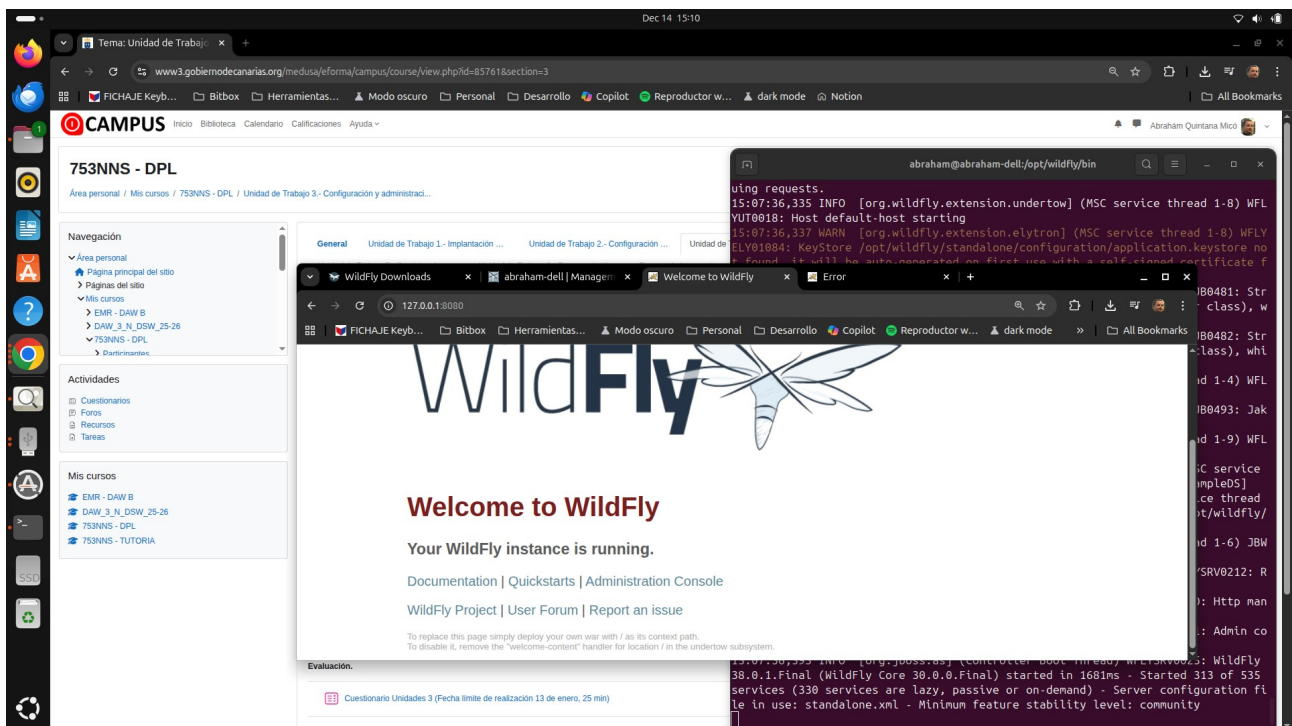

- Desplegando la app con WildFly:

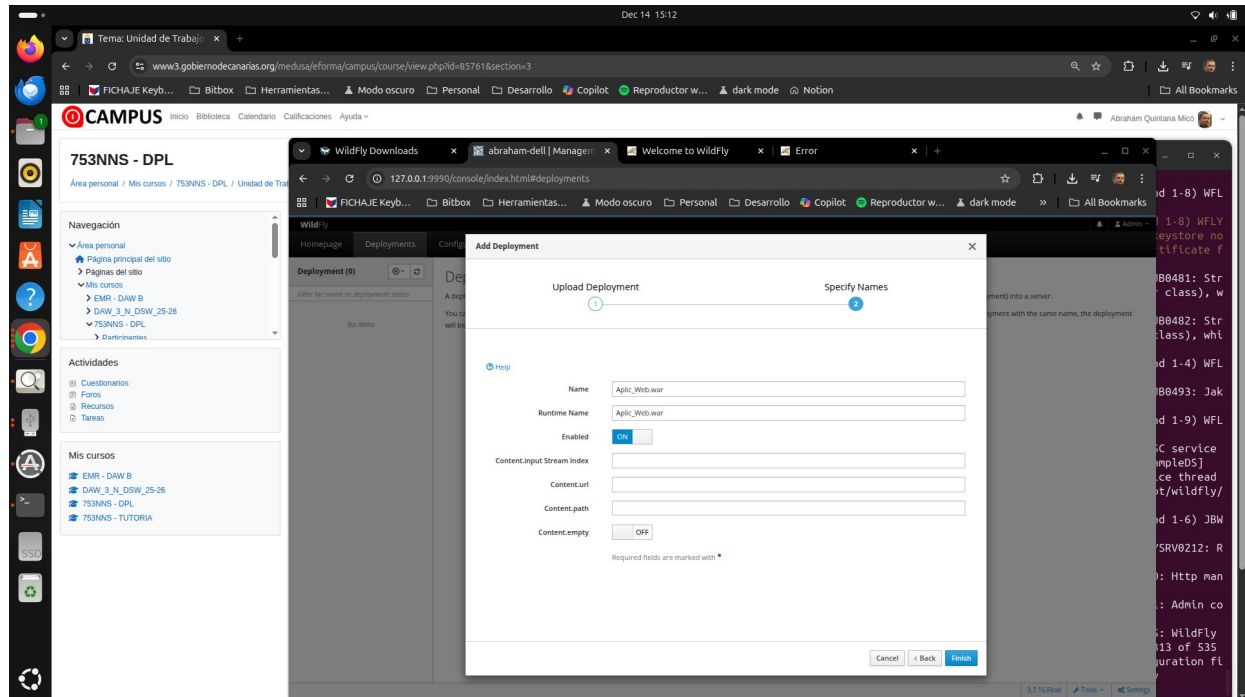

- Navegador mostrando la App Aplic_Web desplegada desde WildFly:

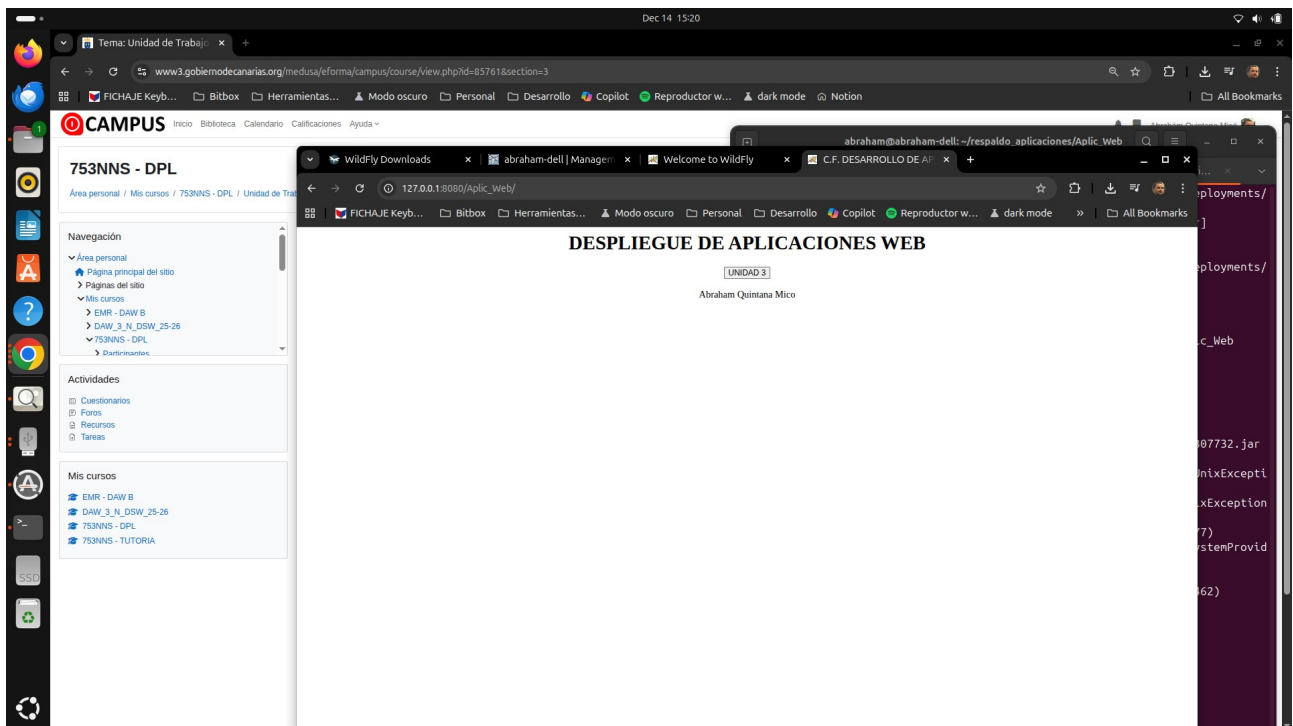

Conclusión

La tarea me ha permitido consolidar conocimientos sobre el ciclo de vida de una aplicación web en entornos Java EE, desde su creación en NetBeans hasta su despliegue en servidores Tomcat y WildFly.

He comprobado las diferencias entre ambos servidores: Tomcat como contenedor de servlets y JSP, y WildFly como servidor de aplicaciones más completo. También he aprendido a gestionar conflictos de configuración, como el uso compartido del puerto 8080, y a utilizar correctamente las herramientas de empaquetado y despliegue.

En definitiva, la práctica me ha servido para comprender de forma práctica cómo se integran los distintos componentes de un entorno de servidor Java, reforzando la parte técnica (comandos, configuración y empaquetado).