

TAREA 04

Despliegue de Aplicaciones Web DAW

Instalación y administración de servidores FTP.

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

Índice


TAREA 04.....	1
Despliegue de Aplicaciones Web DAW.....	1
Instalación y administración de servidores FTP.....	1
1. Instalación de ProFTPD.....	3
2. Configuración inicial de VirtualHosts basados en nombre.....	4
3. Registro de los hosts en /etc/hosts.....	5
4. Activación del módulo TLS.....	6
5. Instalación del módulo proftpd-mod-crypto.....	7
6. Inclusión del fichero tls.conf.....	8
7. Generación del certificado.....	8
8. Ajustes de permisos y publicación de puertos.....	9
9. Solución final: activar TLS dentro del VirtualHost.....	10
Resultado final.....	11

1. Instalación de ProFTPD

Lo primero fue instalar el servidor ProFTPD en mi máquina local.


Una vez instalado, comprobé que el servicio arrancaba correctamente con:

```
sudo systemctl status proftpd
```

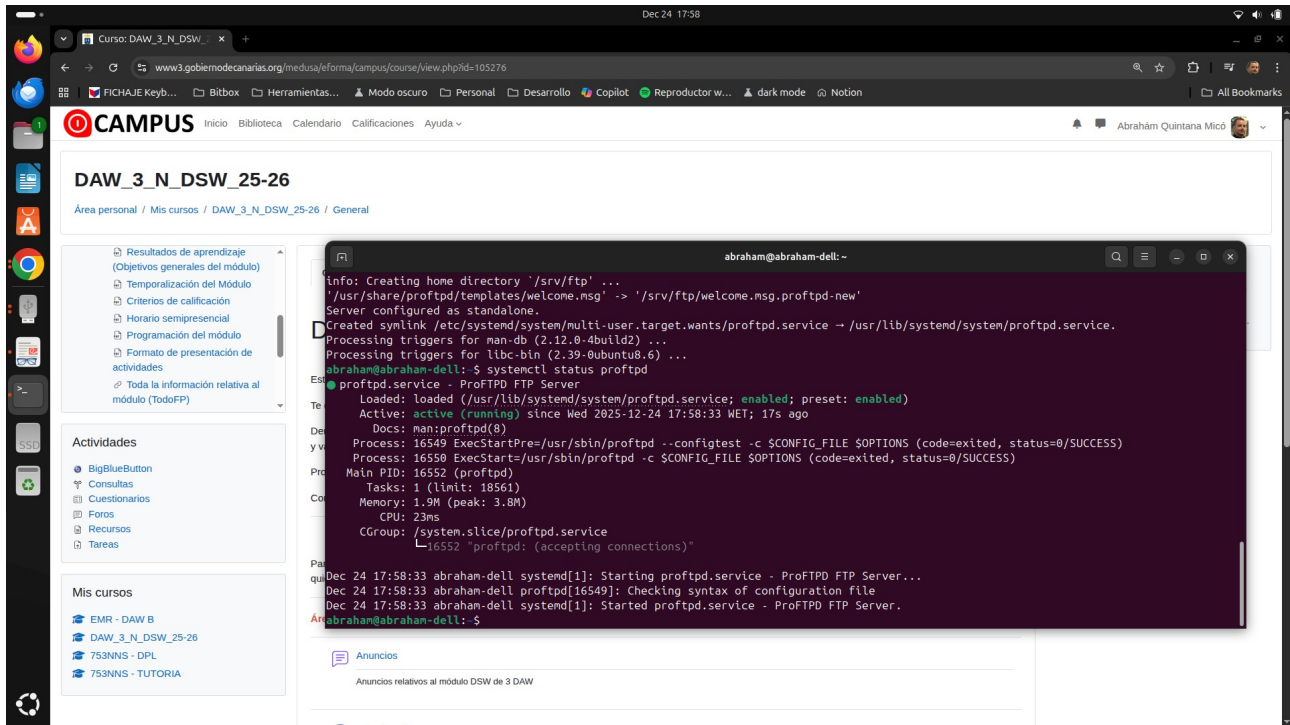

2. Configuración inicial de VirtualHosts basados en nombre


Intenté definir los VirtualHosts usando nombres como [todo-empresa1-tarea-daw04.local](#), pero esto me dio problemas. FileZilla no lograba resolver el nombre, y el navegador me llevaba a una práctica anterior con la aplicación que mostraba el mensaje “acceso limitado”.

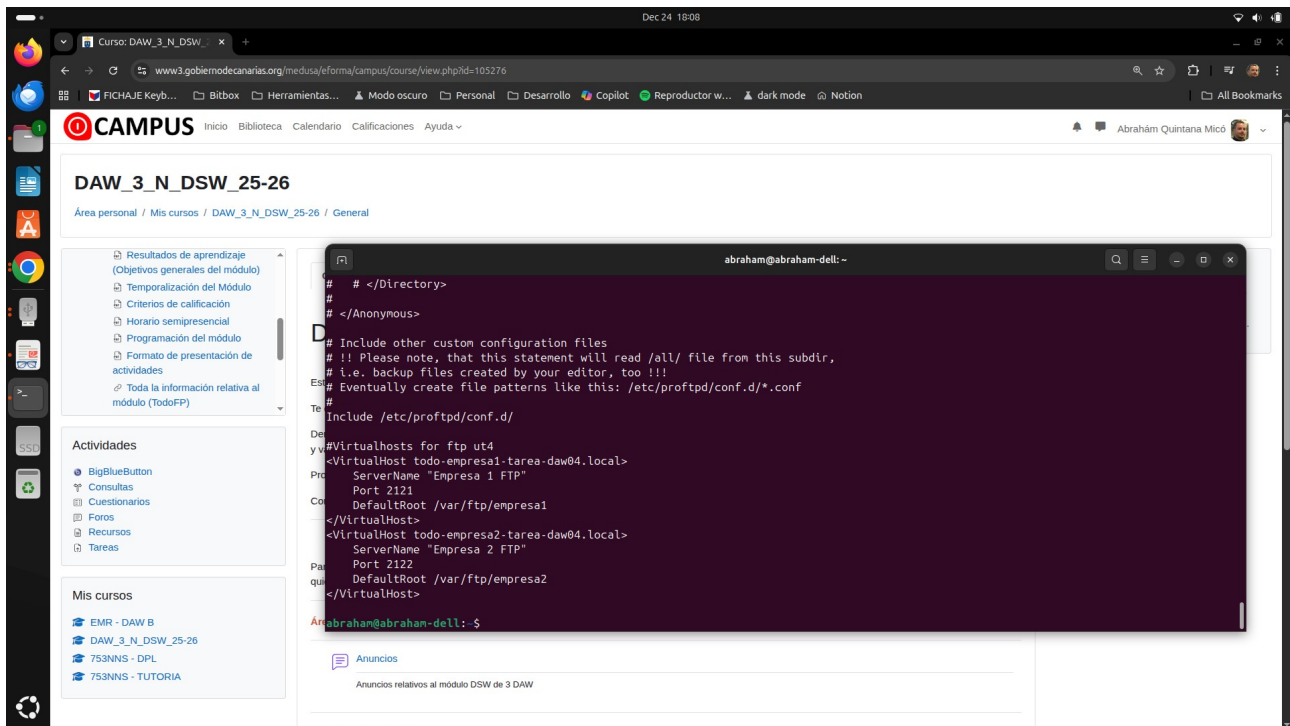

Al final en pasos posteriores me di cuenta del problema y, decidí cambiar los VirtualHosts para que fueran basados en IP + puerto, lo cual simplificó la conexión.

3. Registro de los hosts en /etc/hosts

Para que los nombres funcionaran localmente, añadí las entradas correspondientes en el fichero /etc/hosts, apuntando a 127.0.0.1. Esto permitió que FileZilla resolviera los nombres correctamente.

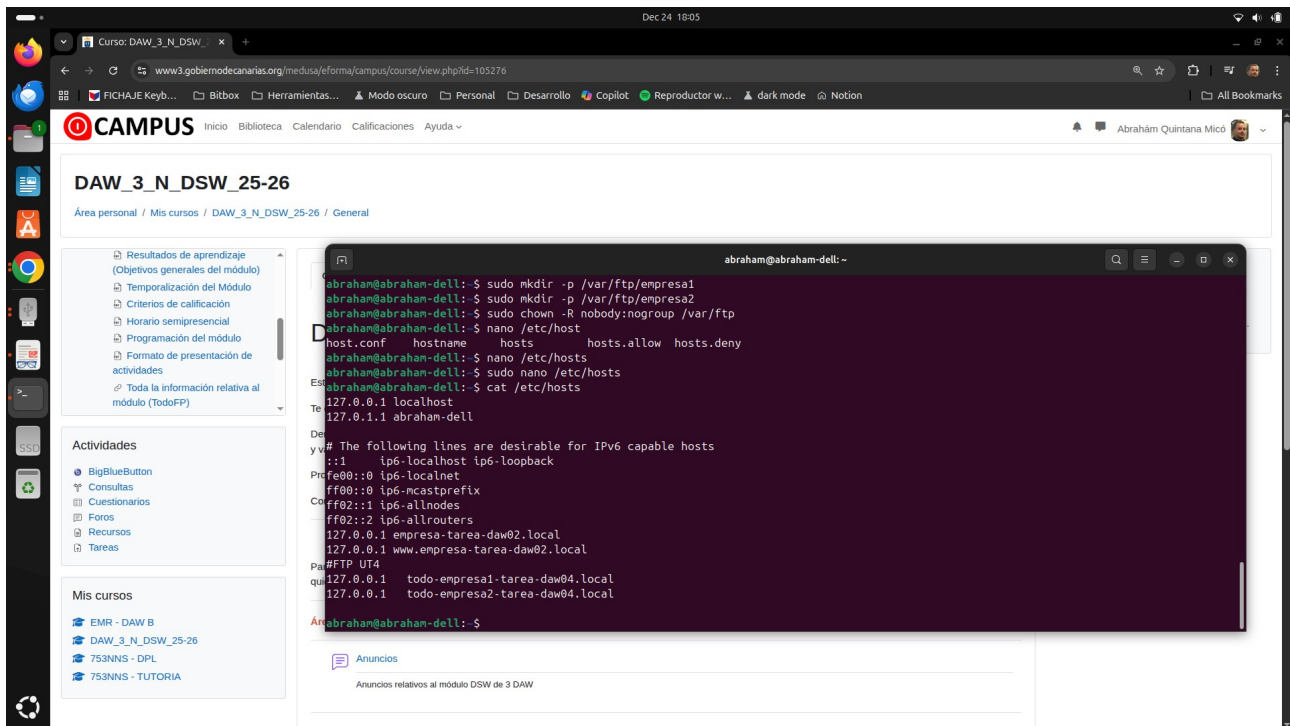


4. Activación del módulo TLS

En el fichero `/etc/proftpd/modules.conf`, descomenté la línea:

`LoadModule mod_tls.c`

Esto es necesario para que ProFTPD reconozca las directivas TLS.

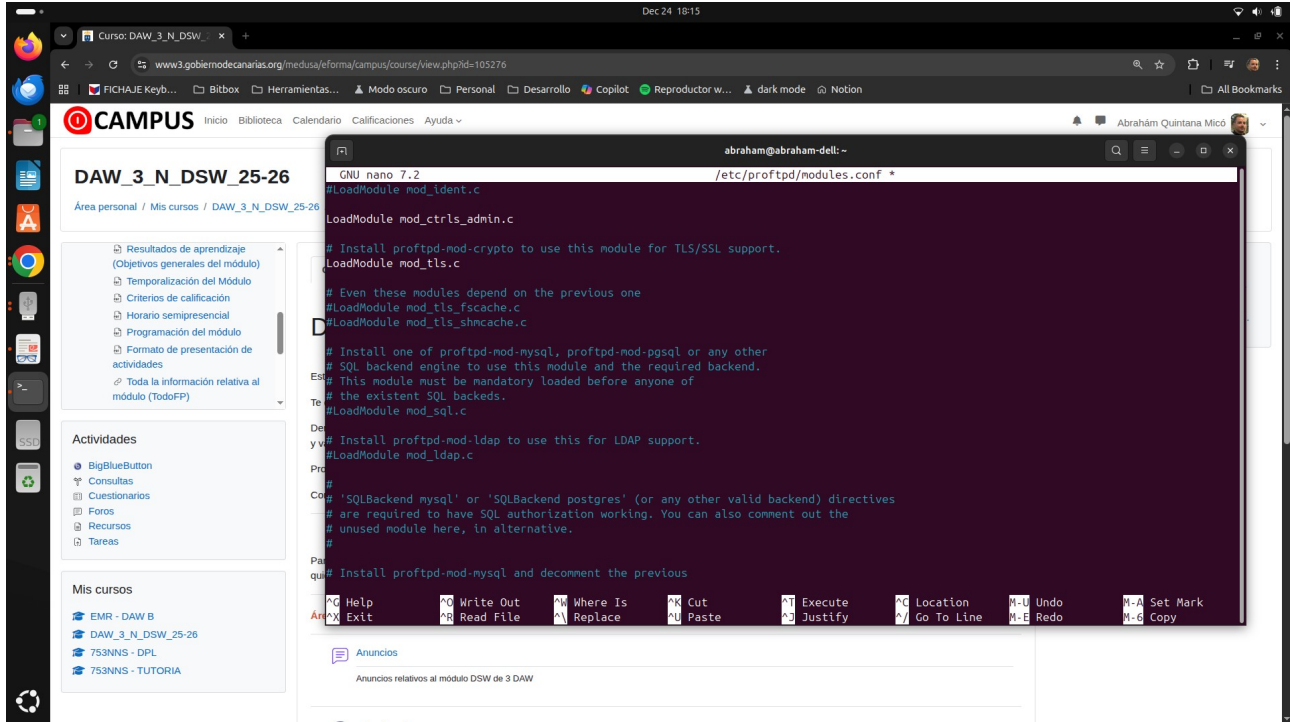

5. Instalación del módulo proftpd-mod-crypto


Instalé el módulo necesario para que TLS funcione:

```
sudo apt install proftpd-mod-crypto
```

Luego usé:

```
sudo journalctl -u proftpd -n 20
```

Este comando muestra los últimos 20 registros del servicio, y me ayudó a identificar errores relacionados con el arranque y la carga de TLS.

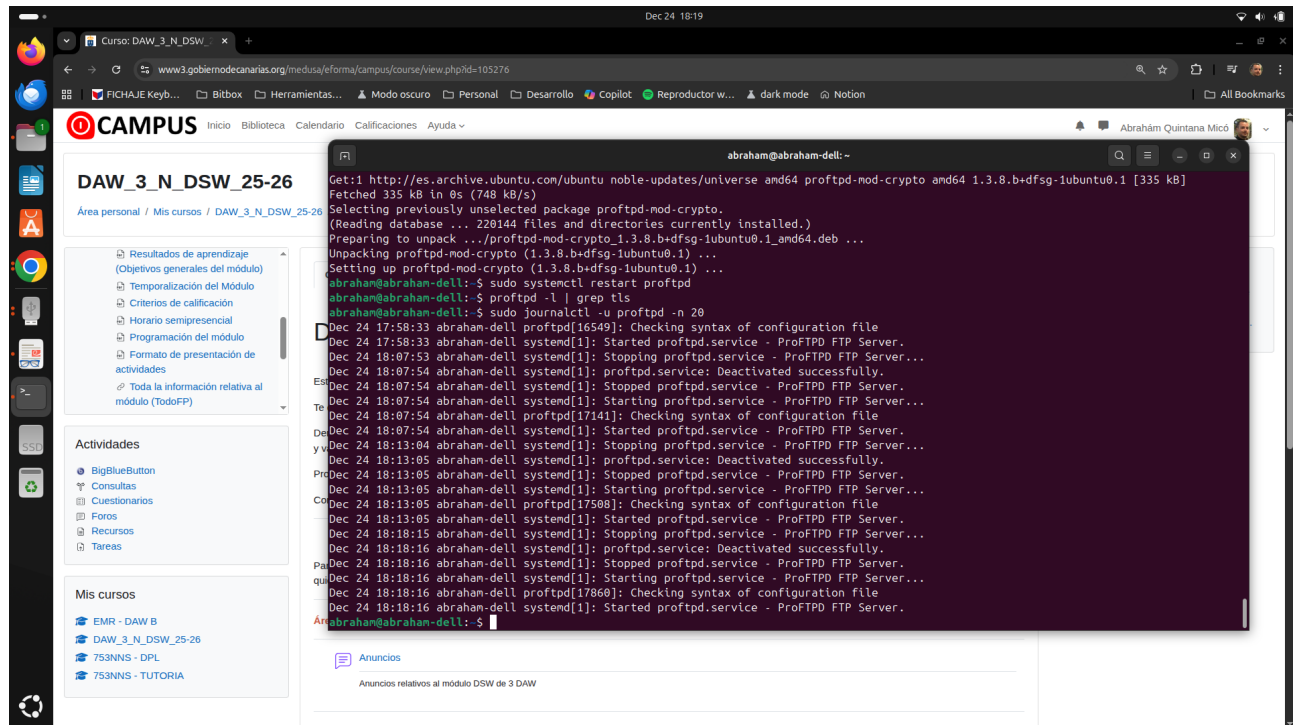


6. Inclusión del fichero [tls.conf](#)

En `/etc/proftpd/proftpd.conf`, descomenté la línea:

`Include /etc/proftpd/tls.conf`


Esto permite que ProFTPD lea la configuración TLS desde ese fichero.

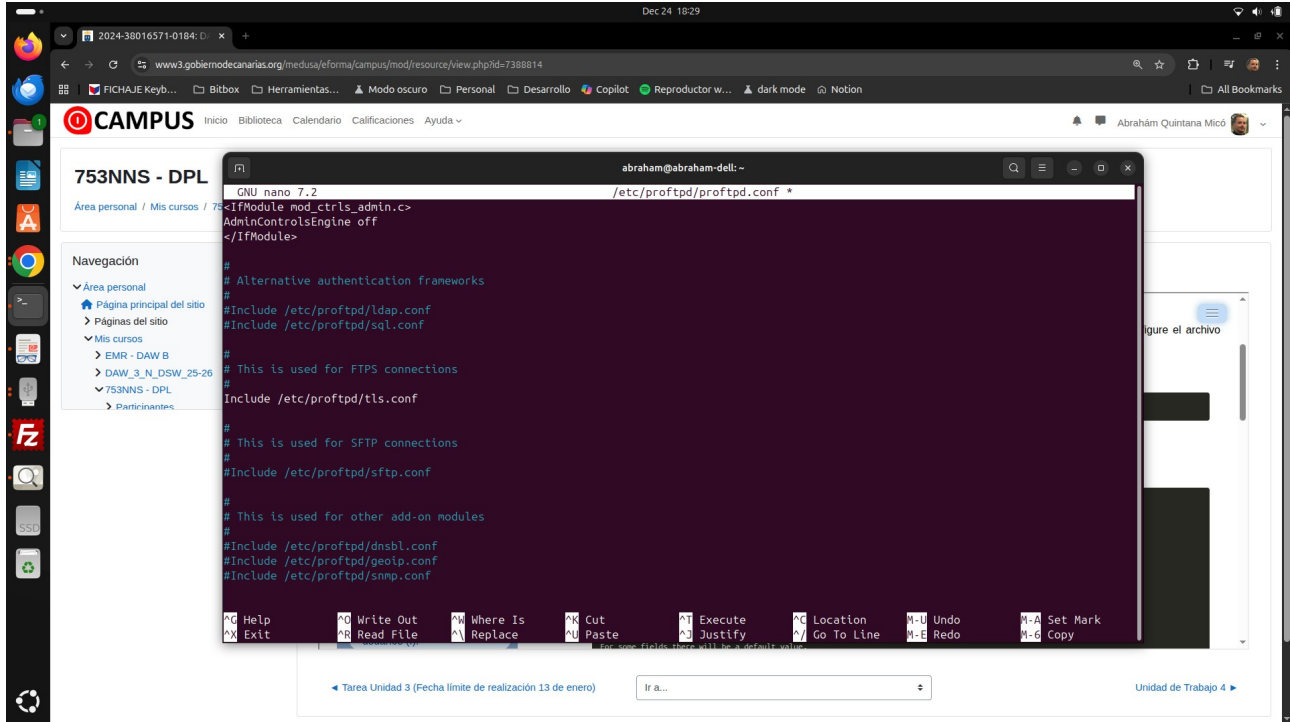

7. Generación del certificado

Ejecuté: `sudo proftpd-gencert`

Esto generó el certificado y la clave privada en las rutas esperadas por ProFTPD.

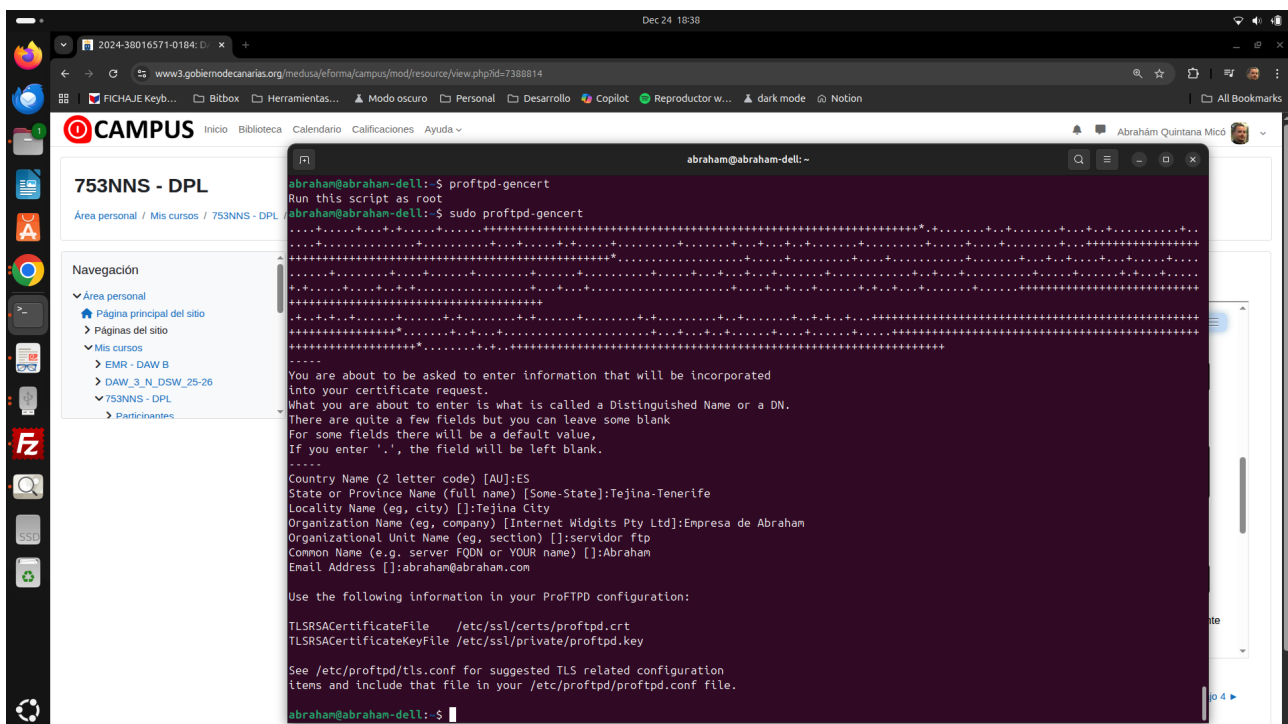

8. Ajustes de permisos y publicación de puertos

Moví la clave a /etc/ssl/: `sudo mv /etc/ssl/private/proftpd.key /etc/ssl`

Y ajusté los permisos:


```
chmod 600 /etc/ssl/proftpd.key
chmod 644 /etc/ssl/certs/proftpd.crt
chmod 644 /etc/proftpd/tls.conf
```

Después de esto, ejecuté: `sudo ss -tlnp | grep proftpd`

Y ya se veían los puertos 21, 2121 y 2122 publicados correctamente.

La configuración del fichero [tls.conf](#) quedó así:

```
<IfModule mod_tls.c>
    TLSEngine on
    TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
    TLSProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
    TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.crt
    TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key
    TLSOptions NoSessionReuseRequired
    TLSVerifyClient off
    TLSRequired on
</IfModule>
```

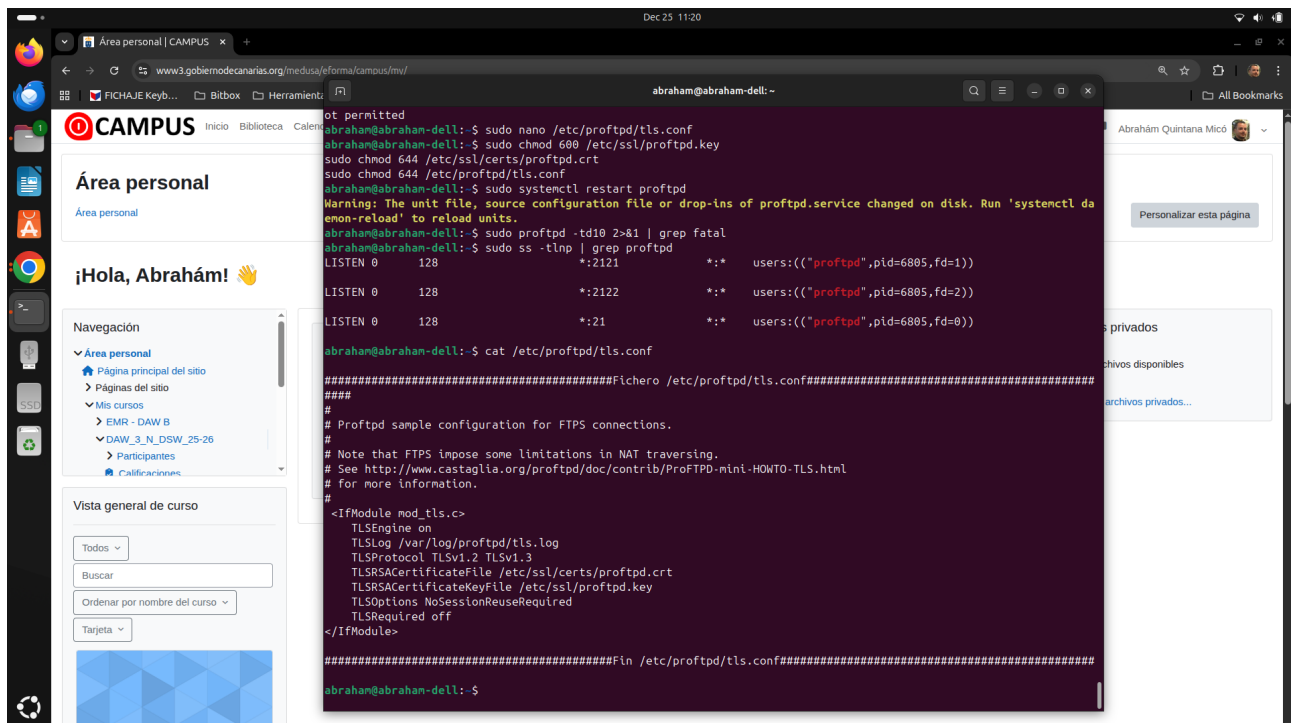


Pero esto me dio problemas porque había tres bloques TLS activos: dos en [proftpd.conf](#) y uno en [tls.conf](#). Esto provocaba errores como 431 Necessary security resource unavailable y 500 AUTH not understood.

9. Solución final: activar TLS dentro del VirtualHost

La solución fue activar TLS directamente dentro de los bloques <VirtualHost> añadiendo el siguiente fragmento de configuración:

```
<IfModule mod_tls.c>
    TLSEngine on TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
    TLSProtocol TLSv1.2 TLSv1.3
    TLSRSACertificateFile /etc/ssl/certs/proftpd.crt
    TLSRSACertificateKeyFile /etc/ssl/private/proftpd.key
    TLSOptions NoSessionReuseRequired
    TLSVerifyClient off
    TLSRequired on
</IfModule>
```

Después de esto, FileZilla mostró el aviso de certificado desconocido, y el log confirmó la conexión TLS a los puertos 2121 y 2122.

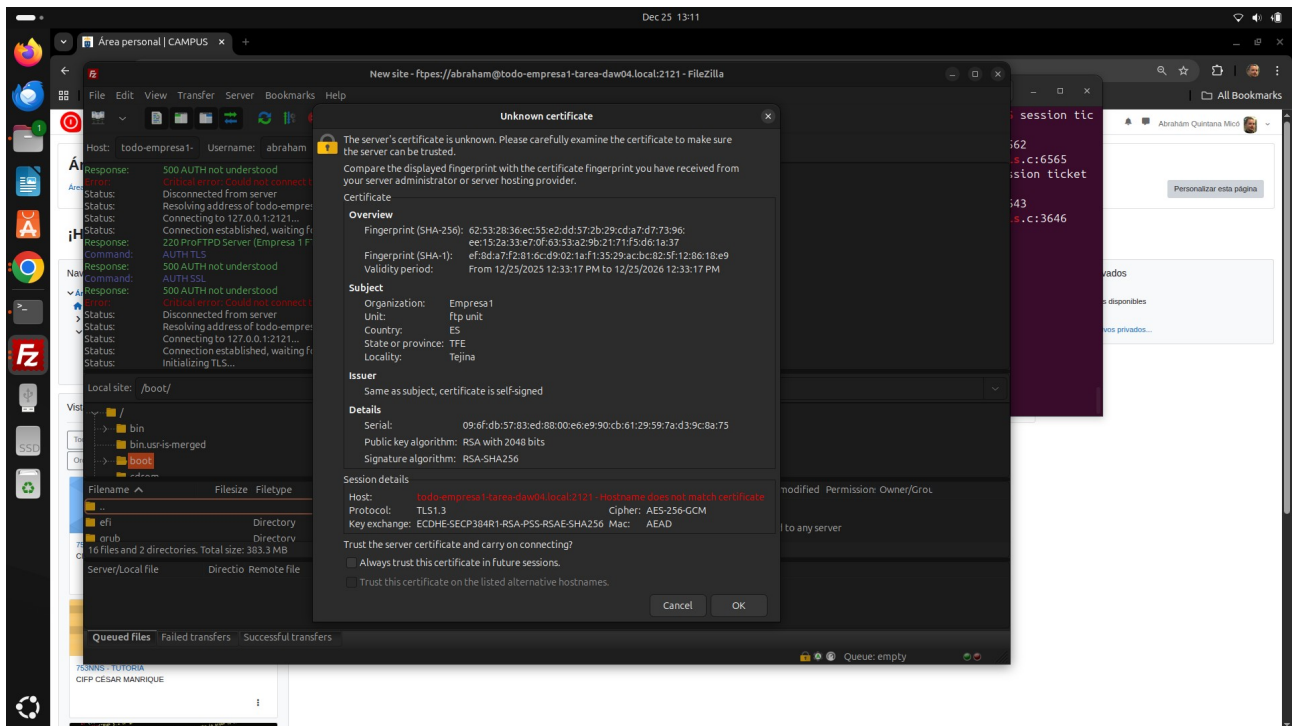

Resultado final

El servidor ProFTPD quedó funcionando con TLS explícito en ambos VirtualHosts, y FileZilla se conecta correctamente usando AUTH TLS.

