

Tarea

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Instalación de los servicios de una plataforma de programación en el entorno de servidor

Abraham Quintana Micó 3º DAW Semi B

Índice


Tarea Desarrollo Web en Entorno Servidor.....	1
Instalación de los servicios de una plataforma de programación en el entorno de servidor.....	1
Introducción.....	3
Instalación del servidor Apache:.....	3
Instalación del Sistema Gestor de Bases de Datos (MariaDB):.....	3
Instalación del módulo PHP:.....	4
Configuración de servicios:.....	5
Instalación de phpMyAdmin.....	5
Creación de base de datos de prueba:.....	5
Conclusión.....	8
Bibliografía.....	8

Introducción

En esta práctica se ha realizado la instalación y configuración de un entorno AMP en Windows 11, compuesto por Apache, MariaDB, PHP y phpMyAdmin. El objetivo principal ha sido aprender a instalar cada componente de forma separada y comprobar su correcto funcionamiento antes de integrarlos. Durante el proceso se verificó que Apache mostrara la página inicial, que MariaDB aceptara conexiones, que PHP estuviera activo y que pudiera comunicarse con la base de datos. Finalmente, se instaló phpMyAdmin como herramienta gráfica y se creó una base de datos de prueba con una tabla sencilla. Esta práctica me ha permitido comprender mejor cómo se relacionan estos servicios y cómo configurar un entorno de desarrollo web completo.


Instalación del servidor Apache:

Descargué Apache desde la página oficial y lo descomprimí en C:\Apache24. Después lo ejecuté y probé en el navegador con `http://localhost`. Me apareció la página de “It works!”, lo que confirma que el servidor está funcionando correctamente.

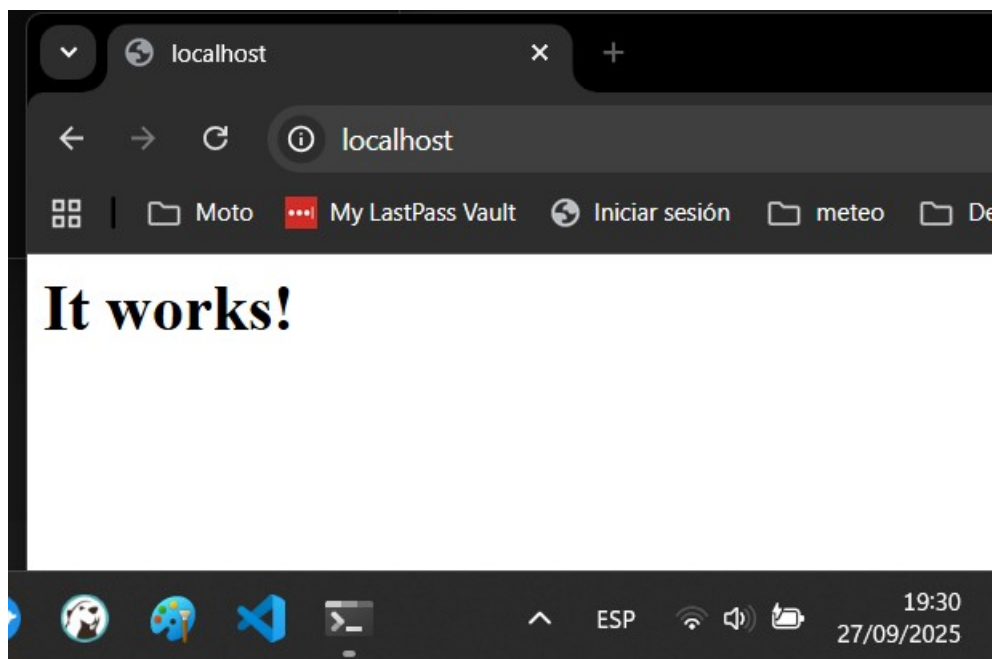


Instalación del Sistema Gestor de Bases de Datos (MariaDB):

Instalé MariaDB con el instalador oficial de Windows. Durante la instalación configuré la contraseña del usuario root. Después abrí la consola y comprobé que podía entrar en el cliente de MariaDB y listar las bases de datos por defecto.

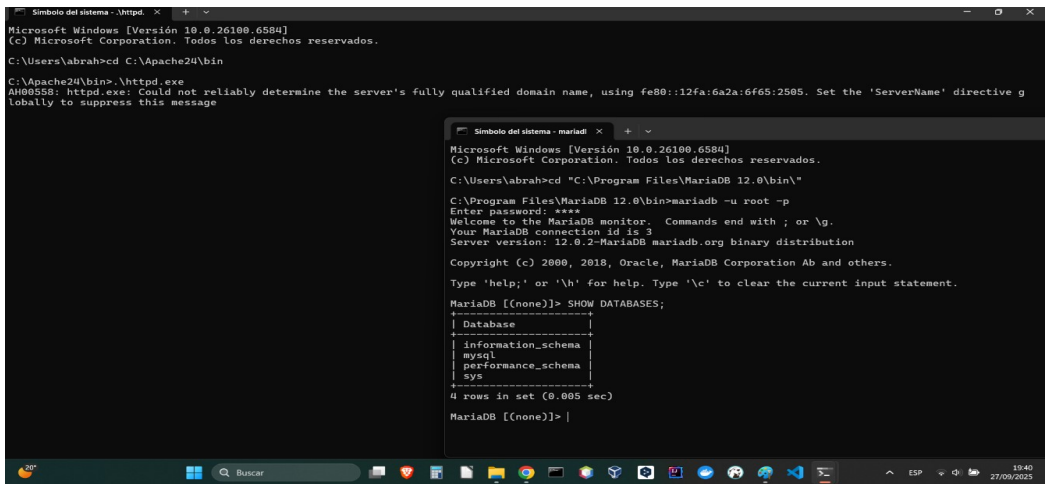

Instalación del módulo PHP:


Descargué PHP en su versión Thread Safe y lo configuré en Apache editando el archivo httpd.conf. . Creé un archivo info.php en la carpeta htdocs y al abrirlo en el navegador apareció la información de PHP, lo que demuestra que está bien integrado.

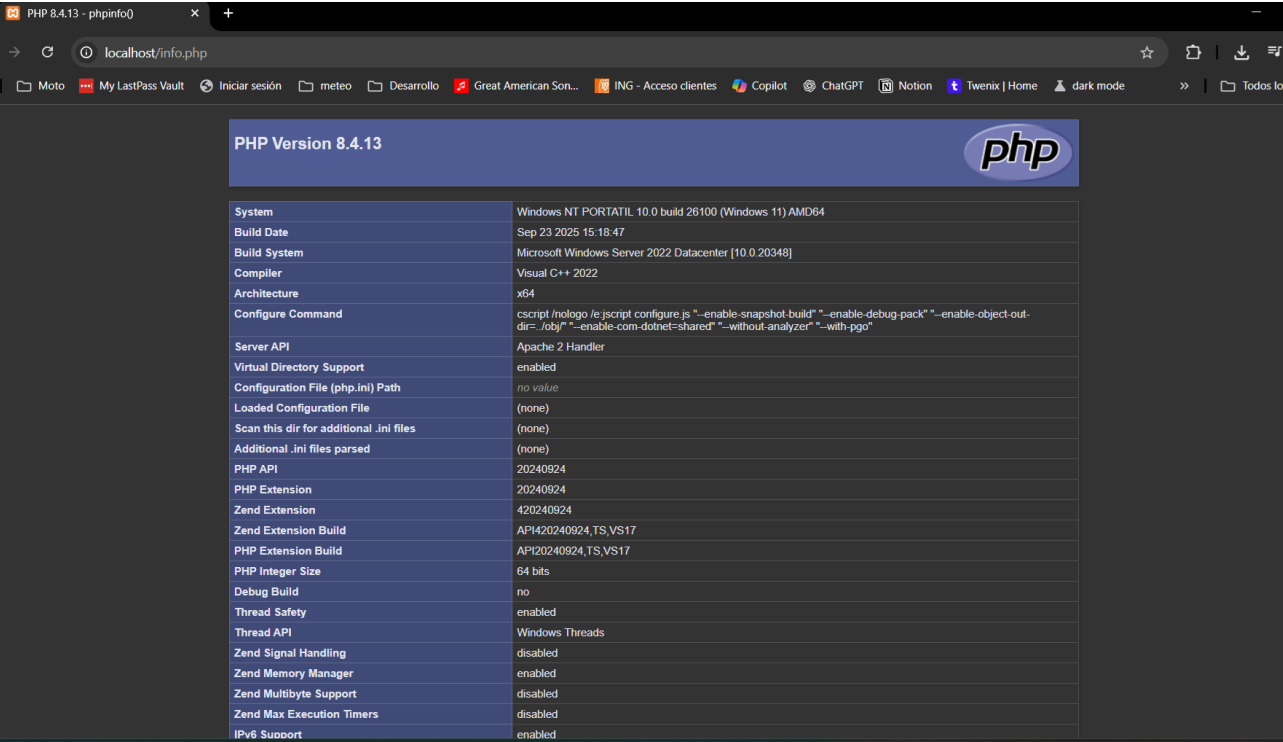

Abraham Quintana Micó

Configuración de servicios:

Activé las extensiones necesarias en el archivo php.ini, como mysqli y pdo_mysql. Reinicié Apache y comprobé que aparecían en la página de phpinfo(). Después hice un pequeño script de prueba con PDO para conectarme a MariaDB y funcionó correctamente.

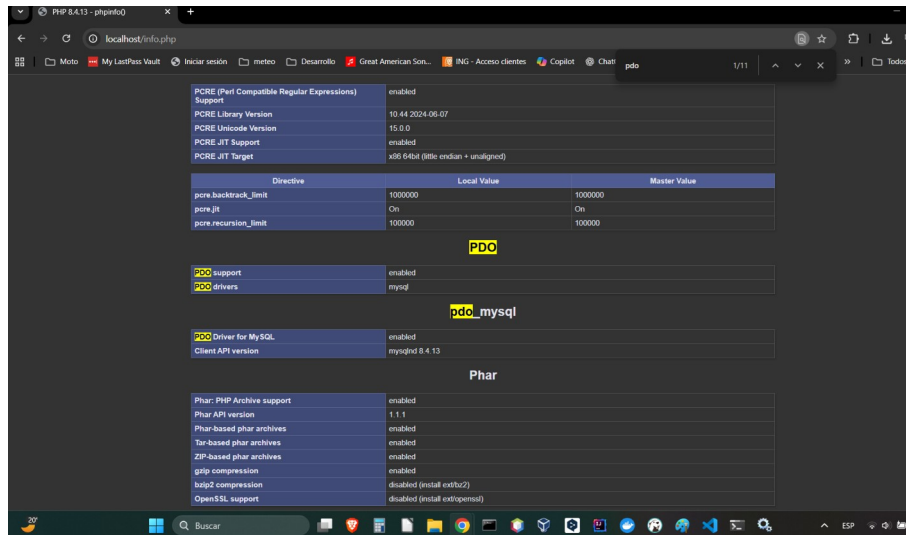

Instalación de phpMyAdmin:

Descargué phpMyAdmin, lo copié en la carpeta htdocs y configuré el archivo config.inc.php. . Al entrar en <http://localhost/phpmyadmin> pude acceder a la pantalla de inicio de sesión y entrar con el usuario root.

Creación de base de datos de prueba:

Dentro de phpMyAdmin creé una base de datos llamada prueba_daw. Después añadí una tabla llamada usuarios con tres campos: id, nombre y email.

PHP 8.4.13 - phpinfo()

localhost / localhost / prueba_d

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=prueba_daw

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mysql

performance_schema

prueba_daw

sys

Servidor: localhost > Base de datos: prueba_daw

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Privilegios

Rutinas

Eventos

Disparadores

Más

Nombre de la tabla: usuarios Agregar 1 columna(s) Continuar

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	AJ	Comentarios
id	INT		Ninguno			☐	PRIMARY	☒	
nombre	VARCHAR	50	Ninguno			☐		☐	
email	VARCHAR		Ninguno			☐	UNIQUE	☐	

Comentarios de la tabla: Cotejamiento: Motor de almacenamiento: InnoDB

definición de la PARTICIÓN: Dividido por: (Expresión o lista de column) Particiones: Previsualizar SQL Guardar

Consola

18°

Buscar

20:48 27/09/2025

PHP 8.4.13 - phpinfo()

localhost / localhost / prueba_d

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&server=1&db=prueba_daw&table=usuarios

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mysql

performance_schema

prueba_daw

Nueva

usuarios

sys

Servidor: localhost > Base de datos: prueba_daw > tabla: usuarios

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 nombre	varchar(50)	utf8mb3_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 email	varchar(50)	utf8mb3_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial Texto completo

Imprimir

Planteamiento de la estructura de tabla

Mover columnas

Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de email Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	SI	No	id	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	email_unique	BTREE	SI	No	email	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

¡Ninguna partición definidal

Consola: divisiones

18°

Buscar

20:50 27/09/2025

PHP 8.4.13 - phpinfo0 localhost / localhost / prueba_daw

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/change&db=prueba_daw&table=usuarios

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
prueba_daw
Nueva
usuarios
sys

Servidor: localhost > Base de datos: prueba_daw > Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla prueba_daw.usuarios:

```
1 INSERT INTO `usuarios` (`id`, `nombre`, `email`) VALUES (NULL, 'abraham', 'abraham@abraham.com');
```

id
nombre
email

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar Formato Obtener consulta almacenada automáticamente

☐ Vincular parámetros

Delimitador: ☐ Mostrar esta consulta otra vez ☐ Mantener la caja de texto con la consulta ☐ Deshacer («rollback») al finalizar ☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Continuar

Consola

18° Buscar 20:51 27/09/2025

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
prueba_daw
Nueva
usuarios
sys

Servidor: localhost > Base de datos: prueba_daw > Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	nombre	email
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	abraham	abraham@abraham.com

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

18° Buscar 20:52 27/09/2025

Conclusión

He conseguido instalar y configurar Apache, MariaDB, PHP y phpMyAdmin en Windows 11 de forma separada. Todo funciona correctamente y he podido crear una base de datos de prueba con su tabla. Esta práctica me ha servido para entender mejor cómo se integran estos servicios y cómo se configuran manualmente en Windows.

Bibliografía

- Apache Lounge. Apache HTTP Server for Windows – Descargas oficiales. Disponible en: <https://www.apachelounge.com/download/>
- MariaDB Corporation. Descargas oficiales de MariaDB Community Server. Disponible en: <https://mariadb.com/downloads/>
- PHP Group. PHP for Windows – Descargas oficiales. Disponible en: <https://windows.php.net/download/>
- phpMyAdmin. Descargas oficiales de phpMyAdmin. Disponible en: <https://www.phpmyadmin.net/downloads/>