


Módulo: Diseño de Interfaces Web

UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.



CFP César Manrique – Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web 2024-2025

UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

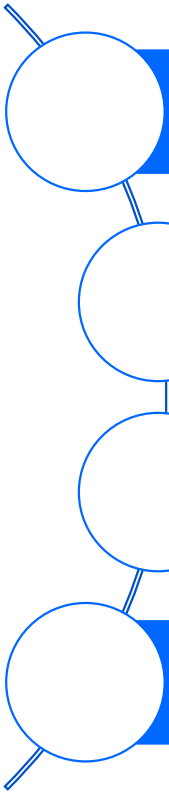

1.- Personalización del diseño de la interfaz web.

2.- Propiedades de fuente y texto.

3.- Diseño del fondo.

4.- Flotar y posicionar.

UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

Objetivos

- ⌋ Analizar y utilizar propiedades de hojas de estilo para texto y fuente.
- ⌋ Aplicar las propiedades de las hojas de estilo para seleccionar colores e imágenes de fondo.
- ⌋ Posicionar y flotar los elementos en la página web utilizando las herramientas oportunas.
- ⌋ Utilizar nuevas propiedades desarrolladas en versiones posteriores de lenguaje para hojas de estilo CSS3.



UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

1.- Personalización del diseño de la interfaz web.

- En el tema anterior se han establecido las bases sobre el uso de las hojas de estilo y la definición y uso de los selectores; cabe recordar que estos últimos son las herramientas que nos permiten seleccionar los elementos a los que se va a dar formato en cada momento. En este apartado, se estudiará cada una de las propiedades sobre las que está permitido modificar el formato, que son:
- Texto.** CSS permite modificar y adaptar numerosas propiedades relativas a la apariencia y fuente del texto, en este capítulo se verán: `'font'`, `'font-family'`, `'font-size'`, `'font-style'`, `'font-weight'`, `'font text-height'`, `'text-decoration'` y `'text-indent'`.

UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

1.- Personalización del diseño de la interfaz web.

-) **Diseño de fondo.** Otro de los elementos significativos en el diseño de hojas de estilo CSS es el fondo de las "cajas", que puede ser desde un color sólido hasta una imagen. Las propiedades que permiten modificar la apariencia del fondo son `'background-color'`, `'background-image'`, `'background-repeat'`, `'background-attachment'` y `'background-position'`, y otra propiedad de tipo `'shorthand'`.
-) **Posición.** Establece el posicionamiento en una página web de los elementos que se encuentran en ella. Para ello, se utiliza la propiedad `'float'`.

UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

2.- Propiedades de fuente y texto

) Los elementos de texto permiten modificar su apariencia en un amplio espectro de propiedades, desde las propiedades de fuente, relativas al tipo de letra, tamaño, estilo y grosor, hasta las propiedades de los textos desde el punto de vista de su conjunto, es decir, el interlineado o la tabulación.

2.1.- Propiedades de fuente

) La elección de una fuente adecuada para una página web es muy importante, así como las propiedades relacionadas con esta, puesto que el conjunto final permite a los usuarios interpretar de una manera u otra el contenido del sitio web, por ejemplo, marcar los elementos más importantes y que mayor grado de información aportan al usuario final.



UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

2.- Propiedades de fuente y texto

2.1.- Propiedades de fuente

A) Fuente de letra (Font-family)

-) Esta propiedad establece la fuente de la letra utilizada en el documento estructurado HTML. Como se vio en la UD3, existen algunas tipografías cuyo uso es más recomendable, puesto que se trata de fuentes genéricas disponibles en la mayoría de los navegadores; estas son Serif, Sans-Serif, Cursive, Monospace o Fantasy. Se podría usar cualquier otra fuente, pero debe tenerse en cuenta que, si el navegador no la reconoce, utilizará otra distinta. Para evitar resultados indeseados se recomienda añadir varios tipos de fuentes.

-) Sintaxis de la fuente de letra:
- ```
etiquetaHTML {
 font-family : (nombre_familia | familia_genérica),
 (nombre_familia | familia_genérica)*;
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 2.- Propiedades de fuente y texto

#### 2.1.- Propiedades de fuente

##### A) Fuente de letra (Font-family)

) Si el navegador no dispone de la primera tipografía indicada, irá probando con el resto hasta encontrar un tipo válido, por esta razón, se aconseja añadir siempre como última opción una de las fuentes genéricas nombradas, puesto que estas están disponibles en todos los navegadores.

) Debe tenerse en cuenta que, si el nombre de la familia está formado por más de una palabra, se escribe entre comillas, por ejemplo, “Times New Roman”. Por el contrario, si utilizamos tipografías tales como Courier, no será necesario entrecomillarlo.

```
p {
 font-family: serif;
}
p {
 font-family: Palatino, sans-serif;
}
```



## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 2.- Propiedades de fuente y texto

#### 2.1.- Propiedades de fuente

##### A) Fuente de letra (font-family)

```
p {
 Font-family: "Times New Roman", Times, sans-serif;
}
```

##### B) Tamaño de letra (font-size)

) La propiedad “font-size” permite establecer el tamaño del tipo de letra del elemento HTML. Se puede expresar el tamaño de varias maneras: tamaño absoluto, tamaño relativo, distancia o porcentaje, generalmente, se aconseja utilizar unidades relativas.

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### B) Tamaño de letra (font-size)

) Sintaxis del tamaño de letra:

```
etiqueta html {
 font-size: valor;
}
```

Tamaño absoluto:

```
etiqueta html {
 font-size: xx-small | x-small | small | médium | large | x-large | xx-large;
}
```

Tamaño relativo:

```
etiqueta html {
 font-size: smaller | larger;
}
```

Numérico:

```
etiqueta html {
 font-size: <longitud> | <porcentaje>;
}
```

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### B) Tamaño de letra (font-size)

| Atributos de tamaño absoluto                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tamaño absoluto</b><br>Dimensiones absolutas. Son las indicados por el diseñador y no están en función del resto de elementos, como ocurre con las dimensiones relativas. Se aplica medium por defecto. | <ul style="list-style-type: none"><li>• xx-small</li><li>• x-small</li><li>• small</li><li>• medium</li><li>• large</li><li>• x-large</li><li>• xx-large</li></ul> | <pre>p {<br/>  font-size: x-large;<br/>}</pre>  |
| <b>Tamaño relativo</b><br>Estos tamaños se toman con respecto al elemento “padre”, y toman el tamaño siguiente o anterior en la lista de tamaños absolutos visto en la fila anterior.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• smaller</li><li>• larger</li></ul>                                                                                         | <pre>ul {<br/>  font-size: smaller;<br/>}</pre> |

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### B) Tamaño de letra (font-size)

| Atributos de tamaño absoluto   |                                                                      |                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valor numérico con unidades    | Se indica una unidad positiva de longitud (pt,px).                   | p {<br>font-size: 16pt;<br>} |
| Valor numérico con porcentajes | Se indica un porcentaje del tamaño con respecto al elemento "padre". | p {<br>font-size: 80%;<br>}  |

#### C) Estilo de letra (font-style)

) La tercera propiedad relativa a la fuente de la letra se encarga de modificar la inclinación de las palabras; en concreto, pueden encontrarse dos tipos de letra inclinada: por un lado, la itálica (más conocida como cursiva), por otro, las oblicuas.

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### C) Estilo de letra (font-style)

) Sintaxis del estilo de letra:

```
etiqueta html {
 font-style: normal | italic | oblique;
}
```

#### G) Grosor de letra (font-weight)

) Esta propiedad modifica el grosor de las letras. La aplicación de esta propiedad se basa en la utilización de un conjunto de valores numéricos ya determinados, desde la opción más estrecha hasta la más gruesa (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900).

| Resumen de estilos de texto |                |                                                                                 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                      | Normal         | p {<br>font-family: sans-serif;<br>font-size:200%;<br>font-style: normal;<br>}  |
| Cursiva                     | <i>Italic</i>  | p {<br>font-family: sans-serif;<br>font-size: 50%;<br>font-style: italic;<br>}  |
| Oblicua                     | <i>Oblique</i> | p {<br>font-family: sans-serif;<br>font-size: 10%;<br>font-style: oblique;<br>} |

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### G) Grosor de letra (font-weight)

) Ahora bien, también es posible utilizar las palabras normal y bold, correspondientes al valor 400, el grosor usual utilizado en los trazos, y 700, respectivamente.

) Sintaxis del grosor de letra:

```
etiqueta html {
 font-weight: valor;
}
```

) Al igual que ocurre con la propiedad “font-size”, esta propiedad incorpora dos valores que permiten reducir o aumentar el grosor a un valor inferior o superior, respectivamente, de la lista de valores posibles, estos son, lighter y bolder. En función del navegador y del tiempo de fuente escogido, la diferencia entre grosores es más o menos perceptible.

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### G) Grosor de letra (font-weight)

| Resumen grosor de letra |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Normal                  | Equivale a un grosor de 400.                                        |
| Bold                    | Equivale a un grosor de 700.                                        |
| Lighter                 | Disminuye al valor inmediatamente inferior al del elemento "padre". |
| Bolder                  | Aumenta al valor inmediatamente superior al del elemento "padre"    |

Es muy importante que las propiedades aparezcan en el orden indicado, si no se hace así, los navegadores no las interpretarán y no darán el formato indicado.

- ✓ Siempre deben aparecer las propiedades 'font-size' y 'font-family' al utilizar la propiedad 'font-weight'.
- ✓ Si se escribe la propiedad 'line-height' debe aparecer separada de 'font-size' por una barra inclinada(/).

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.1.- Propiedades de fuente

#### E) La propiedad fundamental: font

) La propiedad principal para definir el tipo de fuente, tamaño y posición, entre otras, es; la propiedad **'font'**, que se considera una propiedad combinada, puesto que permite definir las siguientes propiedades individuales: **'font-style'**, **'font-variant'**, **'font-weight'**, **'font-size'**, **'line-height'** y **'font-family'**.

) Sintaxis de la propiedad **'font'**:

```
etiqueta html {
 font: font-style, font-variant,
 font-weight, font-size, line-height,
 font-family;
}
```

) La propiedad **'font'** admite los valores **caption**, **icon**, **menu**, **message\_box**, **small-caption** y **status-bar**, que hacen referencia a los tipos de letra que utiliza el sistema operativo para esos elementos.



# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

- Se denominan propiedades de texto aquellas que afectan al texto en su conjunto como bloque. Estas propiedades permiten controlar la alineación del texto, el interlineado, la separación entre palabras, etc.

#### A) Interlineado de texto (line-height)

- Esta propiedad indica el tamaño del espacio entre las líneas. Suele encontrarse en forma de porcentaje, siendo 100 % el interlineado normal. El valor puede ser expresado en porcentaje o en unidades de medida. El uso de un buen interlineado facilita la lectura del texto del sitio web notablemente.

- Sintaxis de la propiedad 'line-height':

```
etiqueta html {
 line-height: valor;
}
```

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### A) Interlineado de texto (line-height)

) Ejemplo:

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <pre>p {<br/>    line-height: 120%;<br/>}</pre> | <pre>p {<br/>    line-height: 1.2em;<br/>}</pre> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

) Además de las unidades de medida y los porcentajes, la propiedad 'line-height' puede indicarse por un número sin unidades, que se interpreta como un múltiplo del tamaño normal de la letra.

#### B) Alineación de texto (text-align)

) Esta propiedad establece la alineación del texto. Los valores definidos para alinear el texto son a la izquierda (left), a la derecha (right), centrado (center) y justificado (justify). Si no se indica ningún valor, se utiliza left por defecto.



# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### B) Alineación de texto (text-align)

) Sintaxis de la propiedad ‘text-align’:  
etiqueta html {  
    text-align:left | right | center | justify | initial;  
}

#### C) Decoración de texto (text-decoration)

) La propiedad ‘text-decoration’ añade al texto distintos elementos conocidos, tachado, subrayado, etc. Existe la posibilidad de poner varios valores al tiempo. El valor por defecto es none, y, aunque cabe esperar que no se vaya a utilizar nunca, puesto que si no deseamos ninguna decoración basta con indicarlo, existen algunos casos, como los enlaces en los que aparecen subrayados por defecto; si se deseara eliminar este efecto, tendría utilizarse.

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### C) Decoración de texto (text-decoration)

) Sintaxis de la propiedad 'text-decoration' (todas las propiedades en la misma regla)

```
etiqueta html {
 text-decoration:text-decoration-line text-decoration-color
 text-decoration-style | initial;
}
text-decoration-line: none | underline | overline | line-through | blink | initial;
text-decoration-color: color | rgb() | hsl() | initial;
text-decoration-style: solid | double | dotted | dashed | wavy | initial;
```



# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### C) Decoración de texto (text-decoration)

) Como se puede ver en la sintaxis, esta propiedad está formada por otros tipos: en primer lugar, 'text-decoration-line' indica el lugar exacto en el que se va a añadir la línea sobre el texto (superior, inferior o media); en segundo lugar, 'text-decoration-color', y, finalmente, la propiedad que define el estilo de dicha línea, 'text-decoration-style'. En el cuadro se recogen los valores para uno de estos tipos:

| text-decoration-line |                                                      |                |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Underline            | Subraya el texto con una línea en su parte inferior. | <u>Ejemplo</u> |
| Overline             | Incorpora una línea en la parte superior del texto.  | <u>Ejemplo</u> |
| Line-Through         | Incorpora una línea en la parte superior del texto.  | <u>Ejemplo</u> |

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### C) Decoración de texto (text-decoration)

| text-decoration-color                                                  |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Define el color usando una palabra clave o codificación en hexadecimal | <pre>div {<br/>  text-decoration-color: green;<br/>}<br/>div {<br/>  text-decoration-color: #008000;<br/>}</pre> |
| Define el color usando el sistema RGB                                  | <pre>div {<br/>  text-decoration-color: rgb (255 , 0, 0);<br/>}</pre>                                            |
| Define el color usando sistema HSL                                     | <pre>div {<br/>  text-decoration-color: hsl(120, 100%, 50%);<br/>}</pre>                                         |

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### C) Decoración de texto (text-decoration)

| text-decoration-line |                                                                  |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| solid                | Valor por defecto. Muestra la línea sin ningún estilo adicional. | <u>ejemplo</u> |
| double               | Muestra dos líneas.                                              | <u>ejemplo</u> |
| dotted               | Muestra una línea punteada.                                      | <u>ejemplo</u> |
| dashed               | Muestra una línea discontinua.                                   | <u>ejemplo</u> |

#### D) Tabulado del texto (text-indent)

) La propiedad ‘**text-indent**’ permite tabular la primera línea de cada párrafo creando una sangría de primera línea. El valor puede expresarse en porcentaje o en unidades métricas.

# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

## 2.- Propiedades de fuente y texto

### 2.2.- Propiedades de texto

#### D) Tabulado del texto (text-indent)

) Sintaxis de la propiedad 'text-indent':

```
etiqueta html {
 text-indent:<medida> | <porcentaje>;
}
```





## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

) En cuanto al diseño del fondo, existen cinco propiedades fundamentales para establecer el fondo de cada elemento: 'background-color', 'background-image', 'background-repeat', 'background-attachment', 'background-position', y otra propiedad de tipo 'shorthand':

#### 3.1.- Color de fondo (background-color)

) El color de fondo de un elemento en HTML se define mediante esta propiedad. Como ya se ha visto, el color puede expresarse mediante código hexadecimal, código RGB, sistema HSL (tono, saturación y luz) o con palabras de color clave ya definidas. La palabra reservada, transparent, se utiliza para que el elemento torne el valor de color del elemento situado debajo de él, es decir, del que hereda.

) Sintaxis de la propiedad 'background-color':

```
etiqueta html {
 background-color:color | transparent | inherit;
}
```



## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.1.- Color de fondo (background-color)

) Ejemplo:

```
p {
 background-color: teal;
 color: white;
}
```

```
h1 {
 background-color: rgb (153, 102, 153);
 color: rgb (255, 255, 204);
}
h3 {
 background-color: #777799;
 color: #FFFFFF;
}
```

#### 3.2.- Imagen de fondo (background-image)

) La propiedad 'background-image' permite utilizar una imagen como fondo de cualquier elemento. Si se utiliza esta propiedad, la imagen quedará por encima del color establecido con la propiedad anterior. Se recomienda indicar un color de fondo, para que sea este el que aparezca en el navegador si ocurre algún problema con la imagen seleccionada, de esta forma se evitarán apariencias indeseadas.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.2.- Imagen de fondo (background-image)

- ) Sintaxis:  

```
etiqueta html {
 background-image: url | none | inherit;
}
```
- ) Es recomendable crear una carpeta de imágenes que se encuentre en el mismo directorio que los archivos CSS y que almacene todas las imágenes utilizadas en el diseño de las páginas.
- ) Si la imagen que se quiere mostrar es demasiado grande para el fondo del elemento, solamente se mostrará la parte de imagen comprendida en el tamaño del elemento. Si la imagen es más pequeña que el elemento, CSS la repetirá horizontal y verticalmente hasta llenar el fondo del elemento.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.3.- Repetición y posición (background-repeat y background-position)

- En cuanto a las imágenes, CSS incorpora dos propiedades más relativas a la distribución de la imagen, 'background-repeat' y 'background-position'. La primera permite indicar la repetición de una imagen en el fondo y la segunda, la posición exacta de la imagen.
- La propiedad 'background-repeat' permite escoger la dirección de repetición de la imagen. En algunos casos es aconsejable que la imagen se repita en todas las direcciones; por ejemplo, si es demasiado pequeña. Para este fin, se utiliza el valor repeat. Si solo se desea que se repita en una dirección, bastará con añadir la dirección de repetición.
- Sintaxis de la propiedad 'background-repeat':

```
etiqueta html {
 background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat | inherit;
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.3.- Repetición y posición (background-repeat y background-position)

- Además, CSS permite controlar la posición de la imagen dentro del fondo del elemento mediante la propiedad 'background-position'. La sintaxis de esta propiedad incluye la distancia a cada extremo, teniendo en cuenta que la posición original de toda imagen es la esquina superior izquierda.
- Sintaxis de la propiedad 'background-position':

```
etiqueta html {
 background-position:;
}
```
- Si se indican dos porcentajes o dos medidas, el primero indicará el desplazamiento horizontal y el segundo, el desplazamiento vertical respecto del origen. Si solamente se indica un porcentaje o una medida, se considera que es el desplazamiento horizontal y al desplazamiento vertical se le asigna automáticamente el valor de 50 %.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.3.- Repetición y posición (background-repeat y background-position)

) Ejemplo:

```
body {
 background-image: url("imágenes/ImagenFondo.png")
}
#caja1 {
 background-image: url("images/help.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: bottom left;
}
#caja2 {
 background-image: url("images/help.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: right left;
}
#caja3 {
 background-image: url("images/help.png");
 background-repeat: no-repeat;
 background-position: 50% 50%;
}

<div id="caja1"><h1>bottom left </h1> </div>
<div id="caja2"><h1>right top </h1> </div>
<div id="caja3"><h1>50% 50% </h1> </div>
```

Existe otra propiedad relativa a las imágenes especificadas mediante 'background-imagen' que es 'background-Attachment'. Esta propiedad determina si la imagen estará fija dentro de la pantalla (fixed) o se desplazará junto al bloque contenedor (scroll) y se mostrará con una barra de scroll.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.4.- Opacity

- ) El estándar de CSS 2.1 no incluye ninguna propiedad para controlar la opacidad de los elementos de la página. Sin embargo, la versión CSS3 incluye una propiedad llamada 'opacity', que permite incluir transparencias en el diseño de la página.
- ) Sintaxis de la propiedad 'opacity':

```
etiqueta html {
 opacity: valor;
}
```
- ) El valor de la propiedad 'opacity' se define mediante un número decimal, cuyo valor puede estar entre 0.0 y 1.0, siendo 0.0 la máxima transparencia, es decir, el elemento es invisible, y 1.0 la máxima opacidad, esto es, el elemento es completamente visible. En el siguiente ejemplo se establece el valor de transparencia al 50 %, para los elementos verde y rojo.




## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 3.- El diseño del fondo

#### 3.4.- Opacity

) Ejemplo:

```
#verde, #rojo {
 opacity: 0.5;
}
#azul {
 background-color: blue;
}
#rojo {
 background-color: red;
}
#verde {
 background-color: green;
}
```

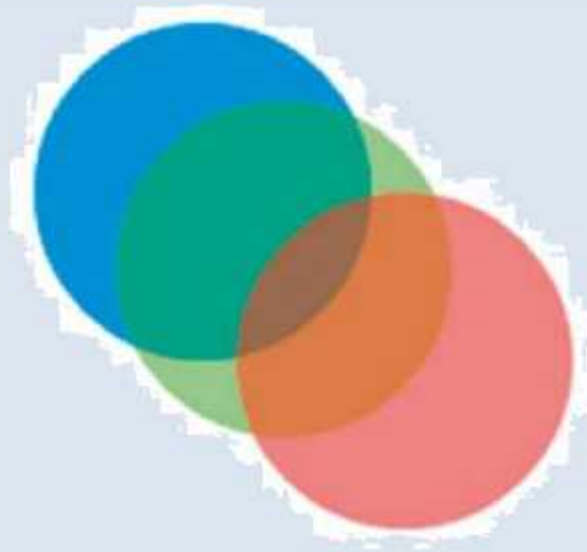




## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

) Cuando se trabaja a través de cajas para el modelado del código de la página web, debe tenerse en cuenta la posición de cada una de ellas; normalmente, estas se sitúan la una a continuación de la otra, bien en horizontal o en vertical, pero existen ocasiones en las que es deseable que diversas cajas contenedoras de información, ya sea texto, imagen o cualquier otro elemento, se adapten entre sí. En la imagen, se observa que en la parte derecha aparece una fotografía y, a continuación, el texto asociado. Ahora bien, se puede observar cómo en la imagen de la izquierda, texto e imagen se funden ofreciendo una mejor estética a la web. En este segundo caso, se está utilizando la propiedad de flotación, es decir, 'float'.

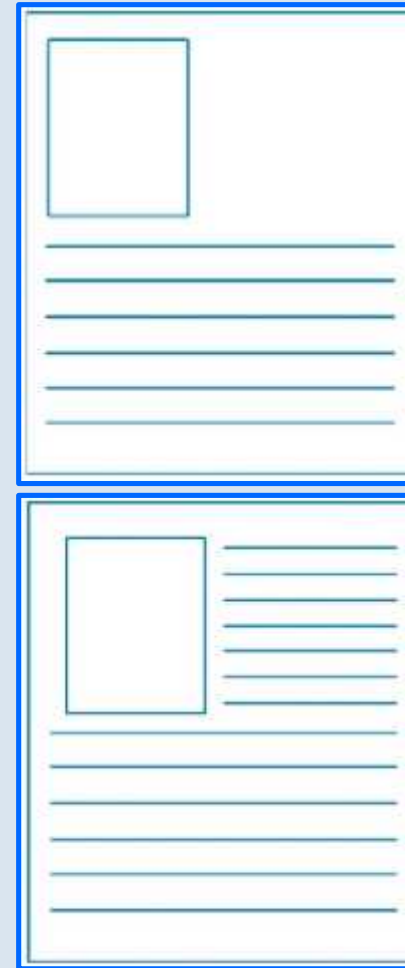

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

- ) La existencia de cajas flotantes condiciona la situación del resto de cajas. Esto es debido a que aquellos elementos no flotantes, es decir, los que están en línea, adaptan su posición para evitar que se solapen las cajas en función a la colocación de las flotantes.
- ) El funcionamiento concreto de esta propiedad se basa en el desplazamiento total hacia la derecha o hacia la izquierda de una caja contenedora con respecto de su posición inicial.
- ) Sintaxis de la propiedad 'float':

```
etiqueta html {
 float: left | right | none;
}
```
- ) Los tres posibles valores que puede tomar esta propiedad son hacia la izquierda (left), hacia la derecha (right) o mantenerse en la posición original (none); este último es el valor por defecto y es usado en aquellos casos en los que se desea eliminar la propiedad 'float' definida para una caja.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

) En los casos left y right, el resto de los elementos se adaptan para mostrarse respectivamente a la derecha o a la izquierda de la caja flotante, si no se desea que el resto de los elementos tomen este papel, se utilizará la propiedad 'clear'.

) Ejemplo:

```
.img1 {
 float: left;
 margin-right: 1em;
 margin-bottom: 1em;
}
.img2 {
 float: right;
 margin-left: 1em;
 margin-bottom: 1em;
}
```

El posicionamiento y el flotado son técnicas fundamentales en CSS. Permiten controlar la ubicación y el diseño de elementos en una página web.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

#### 4.1.- Posicionamiento estático

- ) El posicionamiento estático es el comportamiento predeterminado de un elemento. No se ve afectado por las propiedades de posicionamiento, y se coloca según el flujo normal del documento:

```
.elemento {
 position: static;
}
```

#### 4.2.- Posicionamiento absoluto

- ) El posicionamiento absoluto posiciona un elemento con respecto a su primer ancestro posicionado o al elemento de nivel superior (body).

```
.elemento {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 transform: translate(-50%, -50%);
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

#### 4.3.- Posicionamiento relativo

- ) El posicionamiento relativo permite mover un elemento desde su posición normal. Se utiliza con las propiedades `top`, `right`, `bottom` y `left` para ajustar su posición.
- ) Cuando se aplica `position: relative;` a un elemento en CSS, se crea un contexto de posicionamiento para el elemento seleccionado, lo que implica que cualquier elemento hijo del elemento principal que tenga una posición absoluta (`position: absolute;`) se posicionará en relación con el elemento padre que tenga `position: relative;`. Si no hay un elemento padre con posicionamiento relativo, el elemento se posicionará en relación con el cuerpo del documento.

```
.elemento {
 position: relative;
 top: 10px;
 left: 20px;
}
```



## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

#### 4.3.- Posicionamiento relativo

Por ejemplo, en el siguiente fragmento de código se tiene un contenedor, identificado con la clase `.contenedor`, al que se le aplica `position:relative;`. Será dentro de este contenedor donde se colocará otro elemento con la clase `.elemento-absoluto`, al que se le aplica `position:absolute;`. El elemento con la clase `.elemento-absoluto` se posiciona en las coordenadas especificadas (`top: 10px; y left : 20px;`), pero estas coordenadas se referirán al contenedor con `position:relative;` más cercano.

```
.contenedor {
 position:relative;
}
.elemento-absoluto {
 position: absoluto;
 top: 10px;
 left: 20px;
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### 4.- Flotar y posicionar

#### 4.4.- Posicionamiento fijo

) El posicionamiento fijo mantiene un elemento fijo en la ventana del navegador incluso cuando se desplaza la página. Es útil cuando se pretende que un elemento continúe siendo visible en la misma posición, aunque el usuario desplace la página. Se suele utilizar para elementos como barras de navegación, botones de acción rápida o notificaciones, que deben permanecer accesibles en todo momento, o para el pie de página. Es especialmente útil en sitios web con contenido extenso, en las que los usuarios necesitan navegar o realizar acciones sin importar en qué parte de la página se encuentren.

```
.elemento {
 position: fixed;
 top: 0;
 right: 0;
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

- ⌋ Escribe los ficheros HTML y CSS necesarios para que se muestre por pantalla lo siguiente solido de texto. (Entre paréntesis se indica la familia o nombre de fuente.)
  - ⌋ ACTIVIDAD EN CSS (Times New Roman)
  - ⌋ Pongamos a prueba las fuentes en CSS (Helvetica)
  - ⌋ También el tamaño (Arial)
  - ⌋ Y el *estilo* (Times New Roman)



## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

) Comprueba cuál de los siguientes códigos es correcto y determina qué ocurre si algunos valores están bien situados y otros no.

- `p {  
font: oblique bold 120% cursive;  
}`
- `p {  
font: small-caps 100%/200% serif;  
}`
- `p {  
font: monospace 150%;  
}`

- `p {  
font: bold 90%;  
}`
- `p {  
font: oblique 120% sans-serif bold;  
}`
- `p {  
font: 120% sans-serif small-caps;  
}`

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

- ⌋ Escribe un fichero en HTML y su hoja de estilo correspondiente, en CSS, donde se recojan los siguientes criterios de diseño:
  - ⌋ La fuente base de la página será de color negro, con tipografía Courier, un tamaño de 12 puntos e interlineado a 1.2.
  - ⌋ Debe haber, al menos, tres bloques compuestos por elementos de tipo título <h1> y elementos de párrafo <p>. El resto de los elementos se deja a criterio del diseñador.
  - ⌋ Los títulos serán de un color seguro, y su tamaño debe ser el doble del texto base del resto de la página.
  - ⌋ Los elementos que forman parte del listado deben aparecer centrados y subrayados.
  - ⌋ Finalmente, se debe incorporar un enlace a directo a cualquier buscador de Internet (por ejemplo, Google). Si no se ha visitado este sitio web, el enlace aparecerá en cursiva y de color gris. Cuando se haya visitado, su aspecto cambiará y será de color rojo y en negrita, subrayado por dos líneas.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

- 1) Añade a los tres elementos creados en la actividad propuesta anterior un color de fondo para cada bloque y establece una transparencia del 0%, 30% y 50% para cada uno de ellos. Modifica y reescribe el documento HTML y la hoja de estilo CSS.

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

Uno de los usos más comunes de la propiedad float es la creación de botones de avance y retroceso en un sitio web. Ejecuta el primer bloque de código en tu navegador y observa lo que ocurre:

```
<div>
```

```
 Anterior
```

```
 Siguiente
```

```
</div>
```

```
<p>Lorem ipsum.... </p>
```

```
<p>Lorem ipsum.... </p>
```

```
a.anterior {
 float: left;
```

```
}
```

```
a.Siguiente {
 float: right;
```

```
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

- Como puede observarse, la caja que contiene los enlaces anterior y siguiente no los recoge por completo; esto suele ocurrir cuando un elemento tiene en su interior otros de tipo flotante. Para evitar esto se indica en el código CSS del elemento contenedor la propiedad 'overflow: auto', de esta forma consigue adaptarse al tamaño de los enlaces flotantes.
- Incorpora al código anterior la propiedad indicada y comprueba el resultado.

```
div {
 overflow: auto;
}
```

## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

) Crea una caja que se desplace 20 píxeles hacia abajo desde su posición original. Para ello, se utilizará posicionamiento relativo. El resultado será una caja con un párrafo dentro. El texto estará posicionado relativamente dentro de la caja, y desplazado 20 píxeles hacia abajo desde su posición original.



## UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

### Actividad Propuesta

) Utilizando los tipos de posicionamiento descritos, reproduce la siguiente imagen:

- ) **Estático**. Posición estática (posición predeterminada). No se aplican las propiedades top, right, bottom o left.
- ) **Relativo**. Este elemento tiene una posición relativa, lo que significa que podemos moverlo respecto a su posición normal. Hemos aplicado top: 20px; y left: 20px; , lo que desplaza el elemento 20 píxeles hacia abajo y 20 píxeles hacia la derecha desde su posición normal.
- ) **Absoluto**. Este elemento tiene una posición absoluta, lo que significa que se posiciona con respecto al primer elemento padre que tenga una posición no estática. Hemos aplicado top: 50px; y left: 50px; , lo que lo coloca a 50 píxeles de la parte superior y 50 píxeles de la izquierda del contenedor.



# UD6: Propiedades CSS, texto y fuente, colores y fondo, flotar y posicionar.

Ciclo Superior en Desarrollo de  
Aplicaciones Web  
2024-2025

