



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Машинное обучение»  
на тему «Обучение без учителя. Понижение размерности. Обнаружение  
аномалий. Кластеризация»

Выполнил:

Студент Войстрик А.А.

Группа ИПБП41

Проверил:

Дольников Максим Генадьевич

Ростов-на-Дону

2026 г.


## Цель работы


Проанализировать многомерные входные данные для Варианта 12, выполнить отбор признаков методами понижения размерности (PCA, SVD, ICA), выявить шумовые компоненты, выполнить кластеризацию с помощью 12 алгоритмов библиотеки `scikit-learn` и обнаружить аномальные значения (выбросы). Добавить работу в собственный репозиторий GitHub: [https://github.com/Absult56/ML\\_lab2](https://github.com/Absult56/ML_lab2)

### 1. Понижение размерности и отбор признаков

#### 1.1–1.2 Матрицы взаимных корреляций и разброса признаков

- На основе тепловой карты взаимных корреляций установлено, что линейная связь между пятью признаками практически отсутствует. Все коэффициенты корреляции по модулю малы и не превышают 0.10.
- Матрица разброса признаков (scatter matrix) подтверждает слабую коррелированность: проекции парных распределений представляют собой изотропные облака точек без выраженных функциональных зависимостей или наклонов.

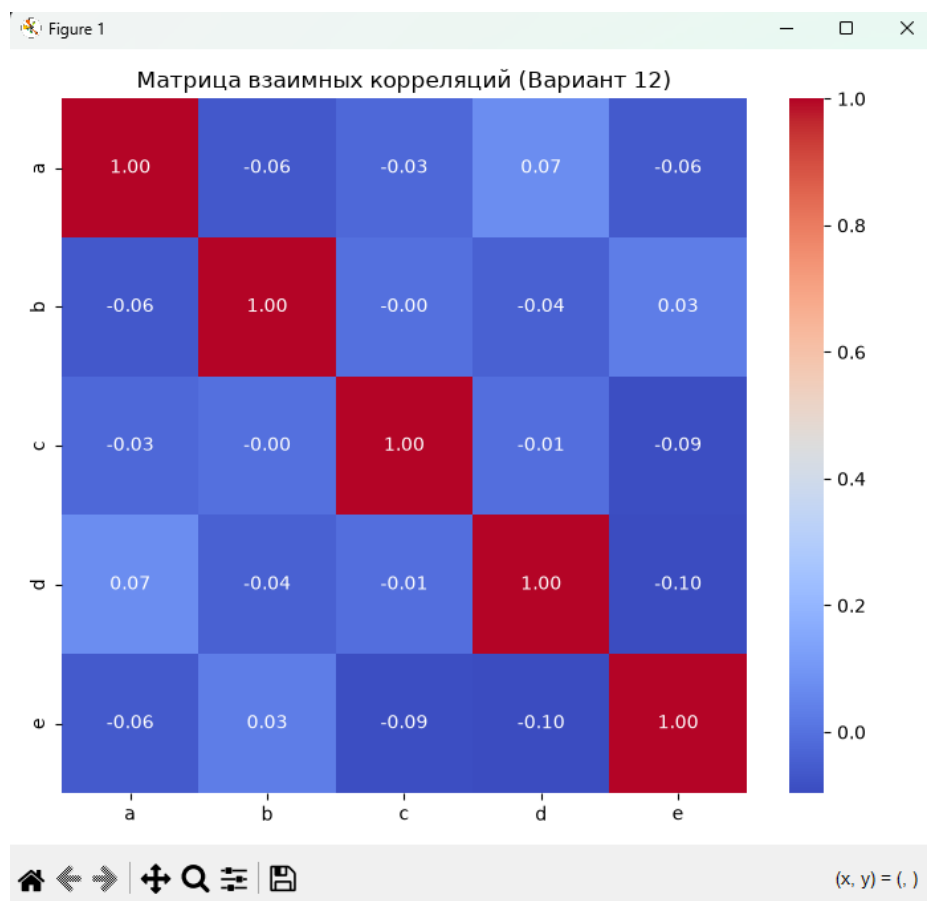

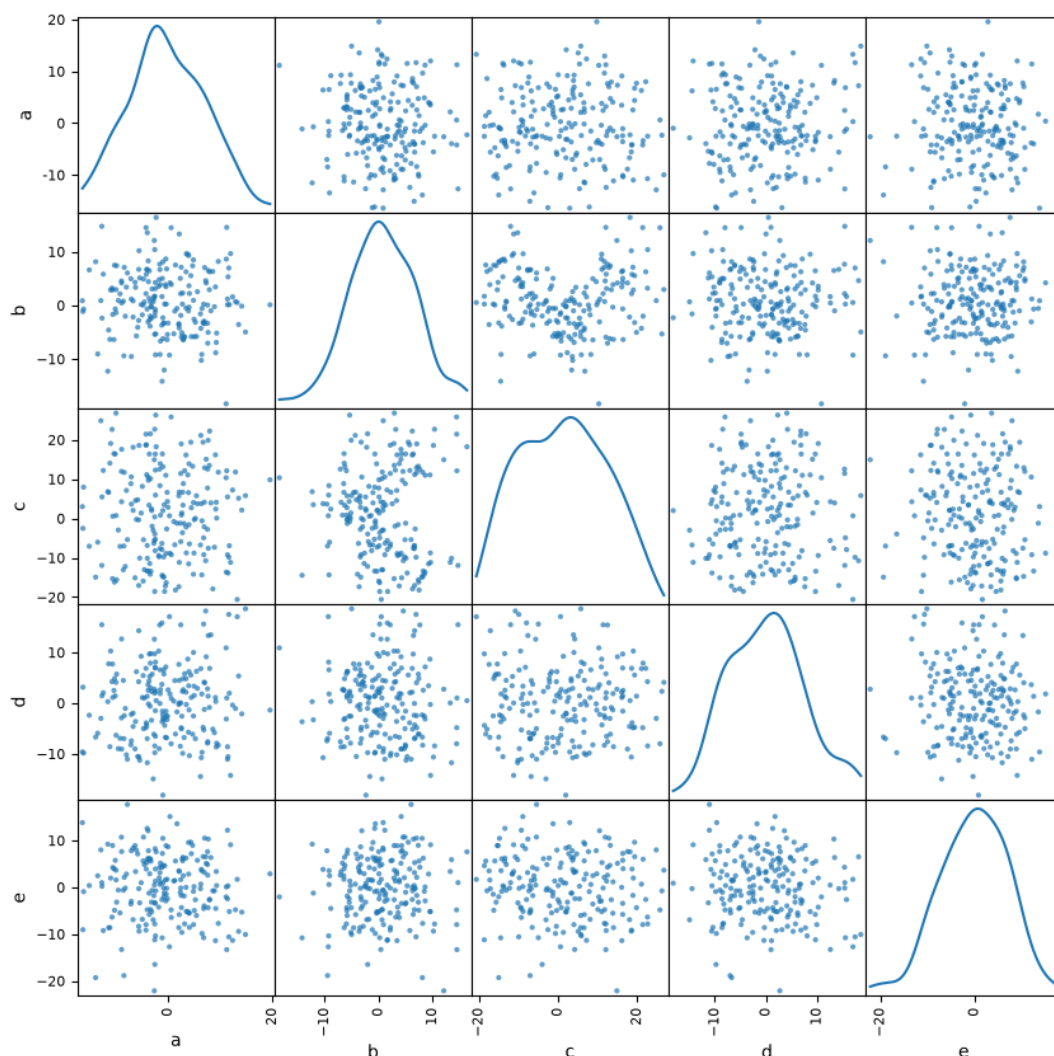


### 1.3–1.4 Оценка значимости компонент и зашумленности (PCA, SVD, ICA)

- Из-за отсутствия явных взаимных зависимостей между исходными признаками гистограммы объясненной дисперсии для методов PCA и SVD имеют пологий характер убывания:
  - **Главные компоненты:** 1-я и 2-я компоненты, суммарно объясняющие порядка 45% совокупной дисперсии (24% и 21% соответственно).
  - **Второстепенные компоненты:** 3-я и 4-я компоненты (около 19% и 18% дисперсии).

- **Шумовые/малозначимые компоненты:** 5-я компонента дает минимальный вклад (около 17%). При этом выраженных шумовых компонент с нулевой дисперсией в данных Варианта 12 нет, все признаки несут полезную информацию.



- В анализе независимых компонент (ICA) на основе нормализованного куртозиса наиболее информативной (наименее гауссовской) оказалась 2-я компонента, за ней следуют 3-я и 4-я.

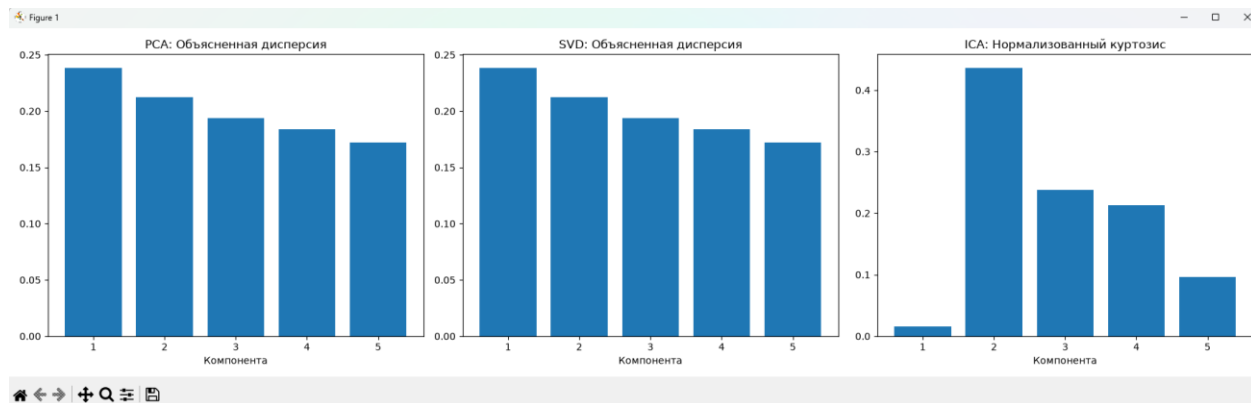


## 1.5 Biplot-графики проекций данных

- На двумерных проекциях векторов признаков (loadings) для PCA, SVD и ICA стрелки направлены в разные стороны под широкими углами, что отражает ортогональность исходных признаков и подтверждает отсутствие мультиколлинеарности.

- Поскольку первые две компоненты удерживают менее половины всей информации, проекции истинных классов данных в двумерном пространстве частично накладываются друг на друга.

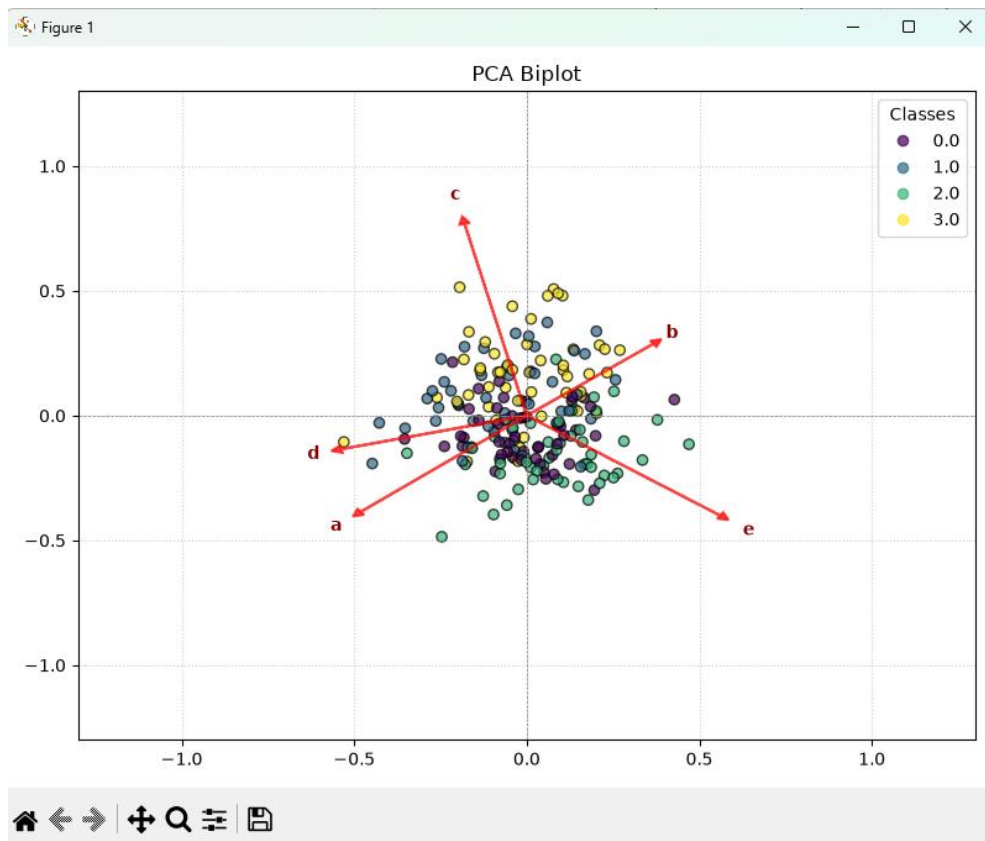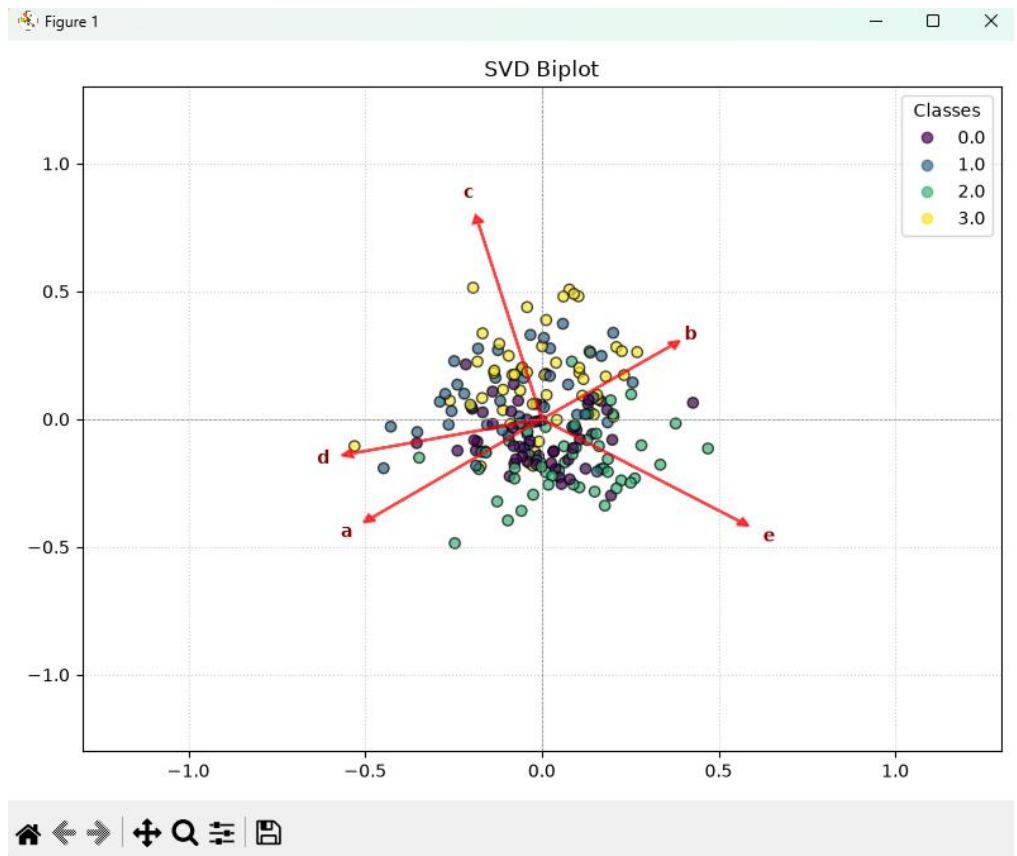


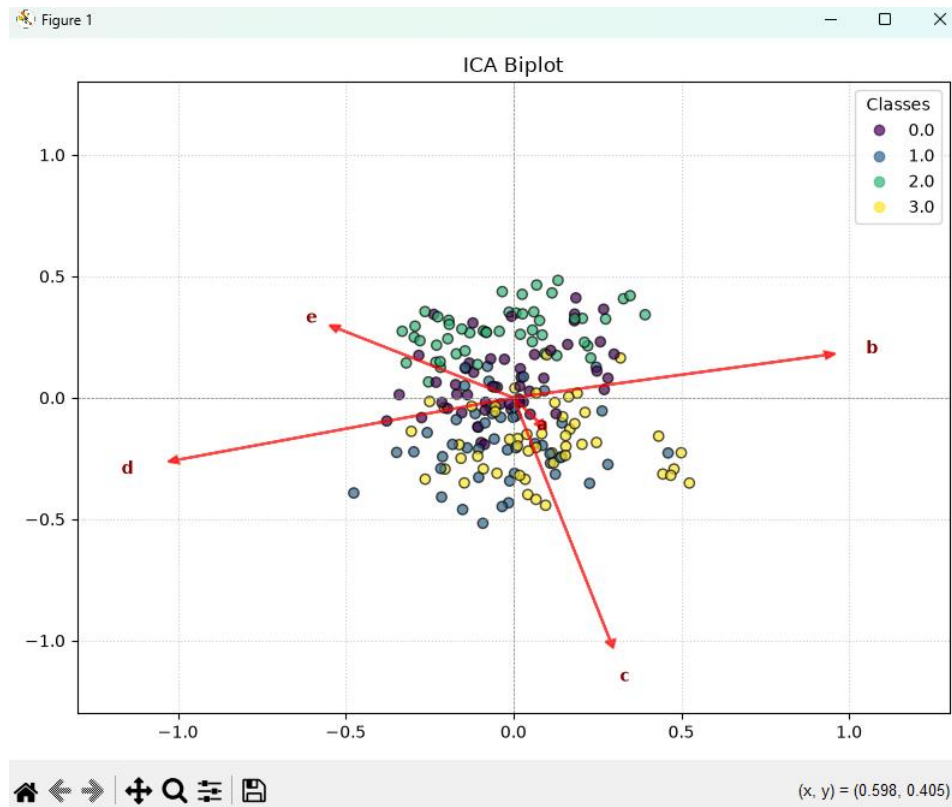

## 2. Кластеризация и обнаружение аномалий

### 2.1–2.2 Анализ алгоритмов кластеризации


- **Алгоритмы на основе формы и расстояний (K-Means, Ward, Spectral, Birch, Bisecting K-Means):** Равномерно делят сплошное облако точек на выпуклые сегменты в соответствии с заданным числом кластеров.
- **Алгоритмы на основе плотности (DBSCAN, HDBSCAN, OPTICS):** Демонстрируют естественную форму данных — непрерывное центральное ядро с постепенным спадом плотности к периферии.
- **Неэффективные без тонкой настройки алгоритмы:** Mean-Shift при стандартном окне объединил весь массив в единый кластер, а Affinity Propagation создал чрезмерное количество фрагментов.

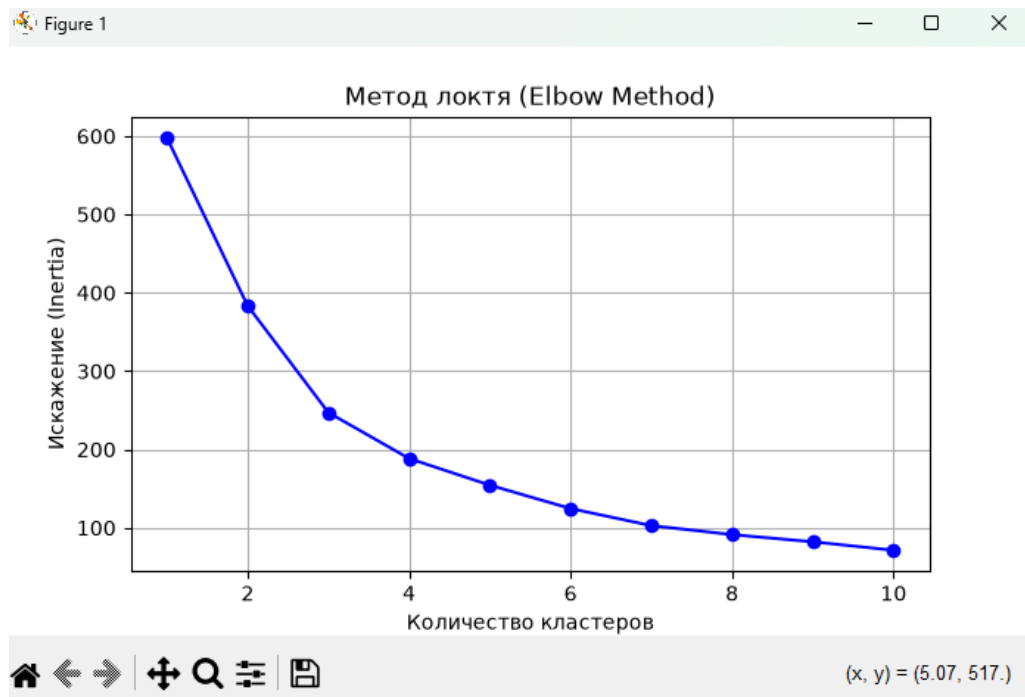

## Подбор параметров и выделение аномалий

- На графике метода локтя точка перегиба находится в районе  $k = 3$  и  $k = 4$ , что обосновывает выбор этого числа кластеров для центроидных алгоритмов.
- Для метода DBSCAN подобраны параметры  $\text{eps} = 0.35$  и  $\text{min\_samples} = 6$ , исключающие внутреннее разрушение плотного ядра.

- **Эффективность отделения выбросов:** плотностные алгоритмы изолировали шум, не искажая границы основного массива. Разреженные точки по внешним границам корректно помечены как аномалии (красные крестики), тогда как ядро сформировало целостный кластер.

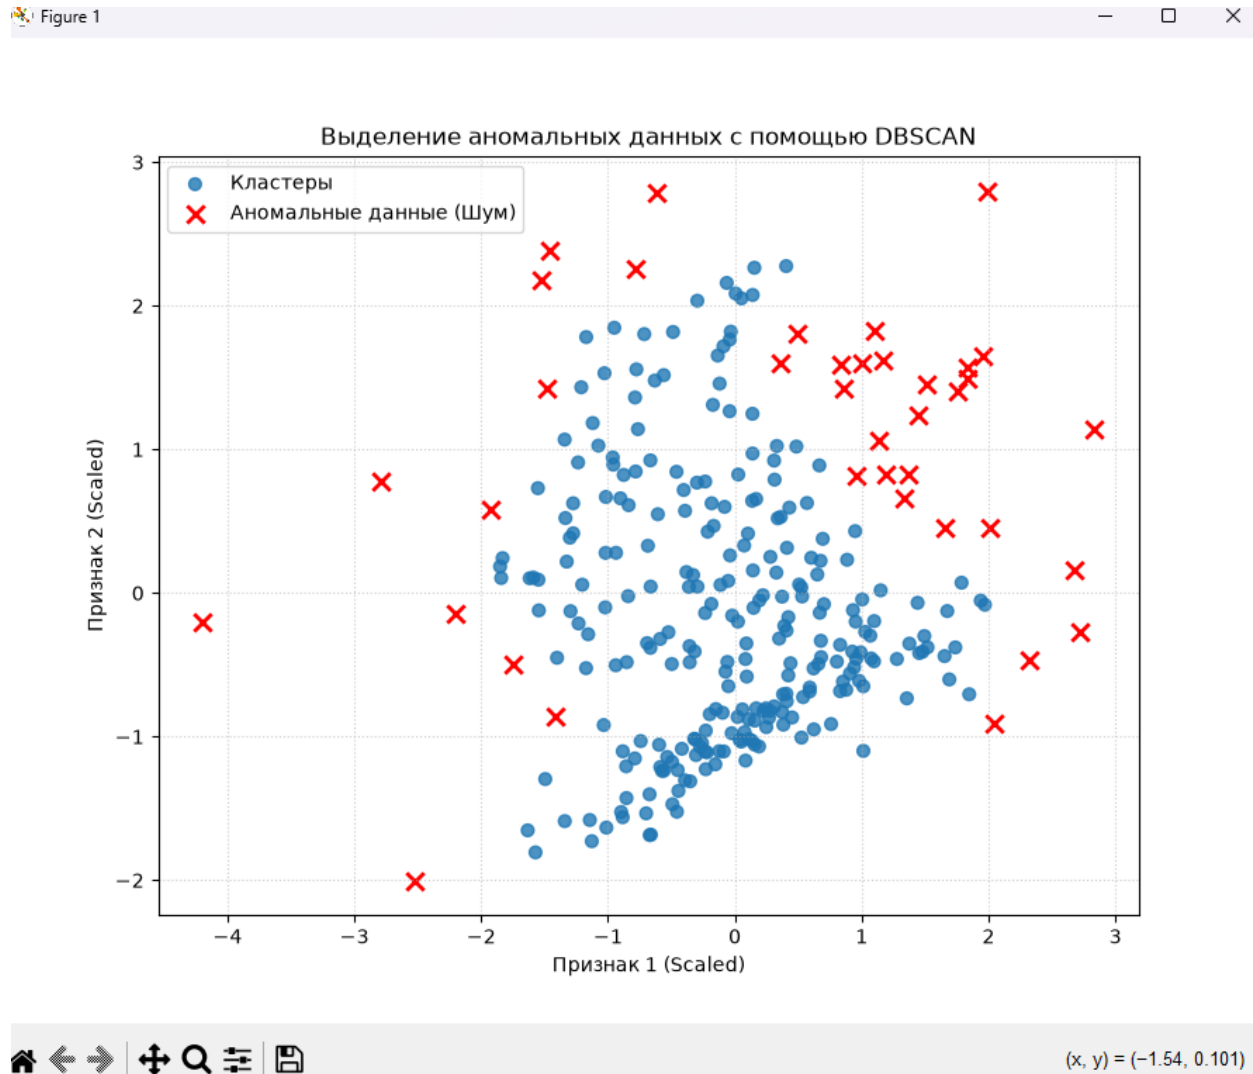

## 2.5 Сравнение с эталонными метками и обоснование выбора лучшего алгоритма

- **Выбор лучшего метода:** алгоритмы **DBSCAN** и **HDBSCAN** показали наибольшую применимость к данному датасету с точки зрения топологии плотности. В отличие от K-Means, который навязывает искусственные границы разделения внутри однородного сгустка, плотностные методы честно идентифицируют непрерывность распределения и эффективно отсеивают пограничные выбросы.

- В случае прикладной необходимости жесткой сегментации пространства предпочтителен алгоритм **Gaussian Mixture (GMM)** с параметром  $k = 3$ , так как вероятностный подход моделирует эллиптические границы плотности точнее жестких центроидных сфер K-Means.

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены на практике методы обучения без учителя: алгоритмы понижения размерности (PCA, SVD, ICA), методы кластеризации и алгоритмы обнаружения аномалий.

На основе анализа данных **Варианта 12** сформированы следующие результаты:

- **Понижение размерности и отбор признаков:** Матрицы взаимных корреляций и разброса признаков показали отсутствие сильной линейной взаимосвязи между признаками (коэффициенты корреляции не превышают 0.10). Из-за независимости признаков методы PCA и SVD продемонстрировали равномерное распределение объясненной дисперсии между компонентами (от 24% для 1-й до 17% для 5-й) без резких скачков. В данных отсутствуют явные шумовые компоненты с околонулевой дисперсией, однако 5-я компонента вносит минимальный вклад и может быть исключена при компрессии. Метод ICA выделил 2-ю компоненту как наиболее негауссовскую (информативную). Графики Biplot подтвердили ортогональность направлений признаков и частичное перекрытие классов в проекции первых двух компонент.

- **Определение структуры данных и числа кластеров:** График «метода локтя» зафиксировал выраженную точку излома на значениях  $k = 3$  и  $k = 4$ , что позволило обоснованно задать гиперпараметры для центроидных алгоритмов кластеризации.

- **Сравнение алгоритмов кластеризации:** Алгоритмы пространственного разделения (K-Means, Ward, Spectral, Birch) искусственно сегментируют единый массив на выпуклые области. В то же время алгоритмы на основе плотности (DBSCAN, HDBSCAN) выявили естественную структуру

распределения — непрерывное центральное ядро с постепенным спадом плотности к периферии. Алгоритмы Mean-Shift и Affinity Propagation при базовых параметрах оказались неэффективными, объединив все точки в единую группу либо чрезмерно фрагментировав выборку.

- **Обнаружение аномалий и выбор лучшего метода:** Настройка параметров DBSCAN (**eps = 0.35, min\_samples = 6**) позволила эффективно отделить разреженный шум на внешних границах датасета от целостного ядра. С точки зрения сохранения истинной топологии данных и очистки от выбросов наиболее эффективными показали себя алгоритмы **DBSCAN** и **HDBSCAN**. При необходимости жесткого разбиения пространства предпочтительным является метод **Gaussian Mixture (GMM)** с  $k = 3$ , обеспечивающий более гибкую вероятностную аппроксимацию эллиптических границ кластеров по сравнению с K-Means.