```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = sns.load_dataset("diamonds")

# İlk 5 sətri gör
df.head()
```

	carat	cut	color	clarity	depth	table	price	x	y	z
0	0.23	Ideal	E	SI2	61.5	55.0	326	3.95	3.98	2.43
1	0.21	Premium	E	SI1	59.8	61.0	326	3.89	3.84	2.31
2	0.23	Good	E	VS1	56.9	65.0	327	4.05	4.07	2.31
3	0.29	Premium	I	VS2	62.4	58.0	334	4.20	4.23	2.63
4	0.31	Good	J	SI2	63.3	58.0	335	4.34	4.35	2.75

Next steps: Generate code with df New interactive sheet

```
sns.countplot(x='cut', data=df)
plt.title("Distribution of Cut")
plt.show()
```

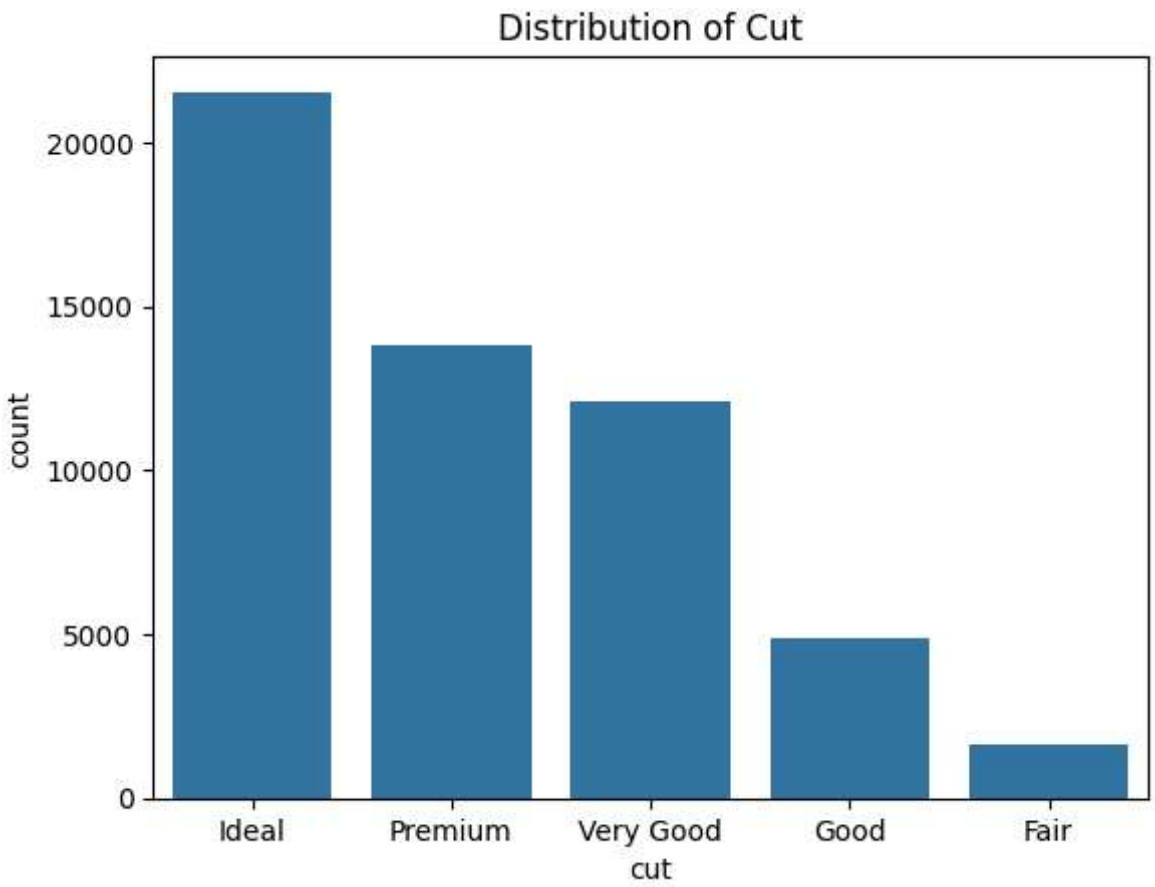

```
sns.countplot(x='color', data=df)
plt.title("Distribution of Color")
plt.show()
```

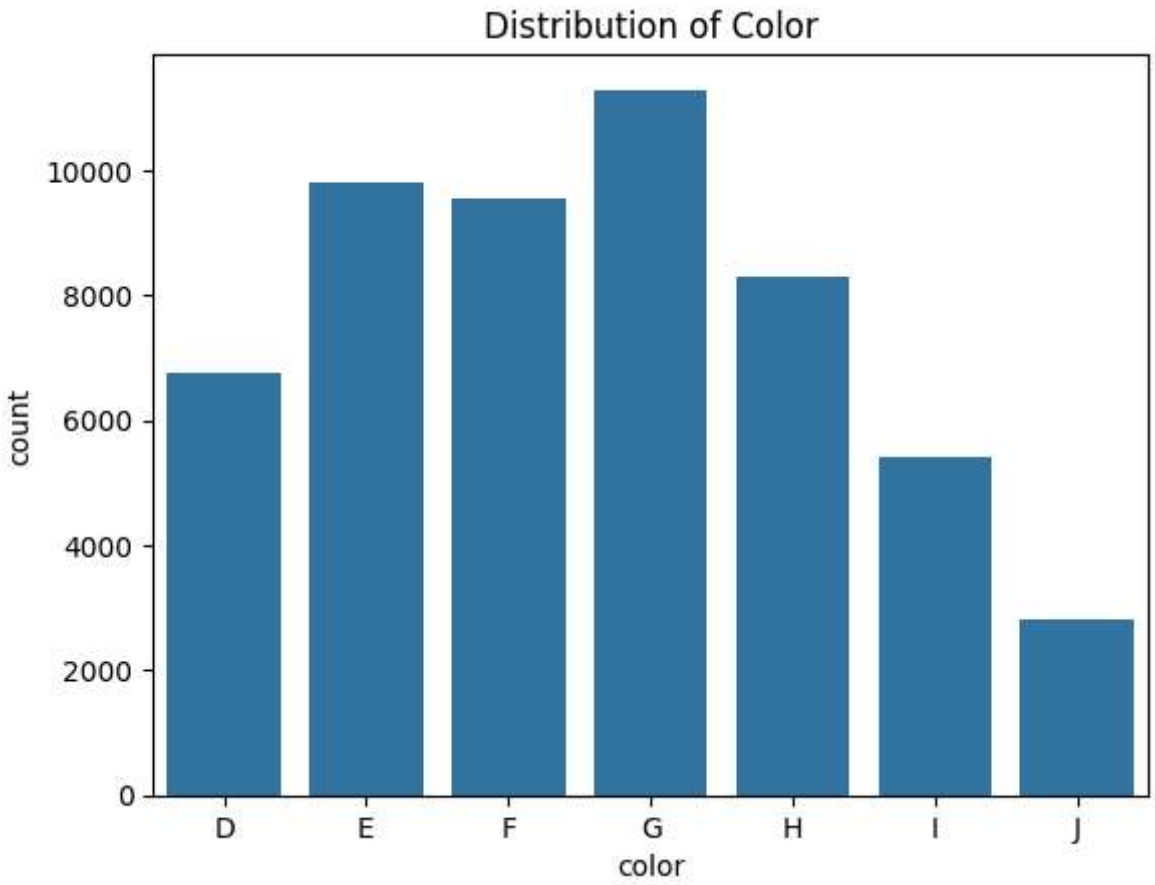


```
sns.histplot(df['price'], bins=30)
plt.title("Histogram of Price")
plt.show()
```

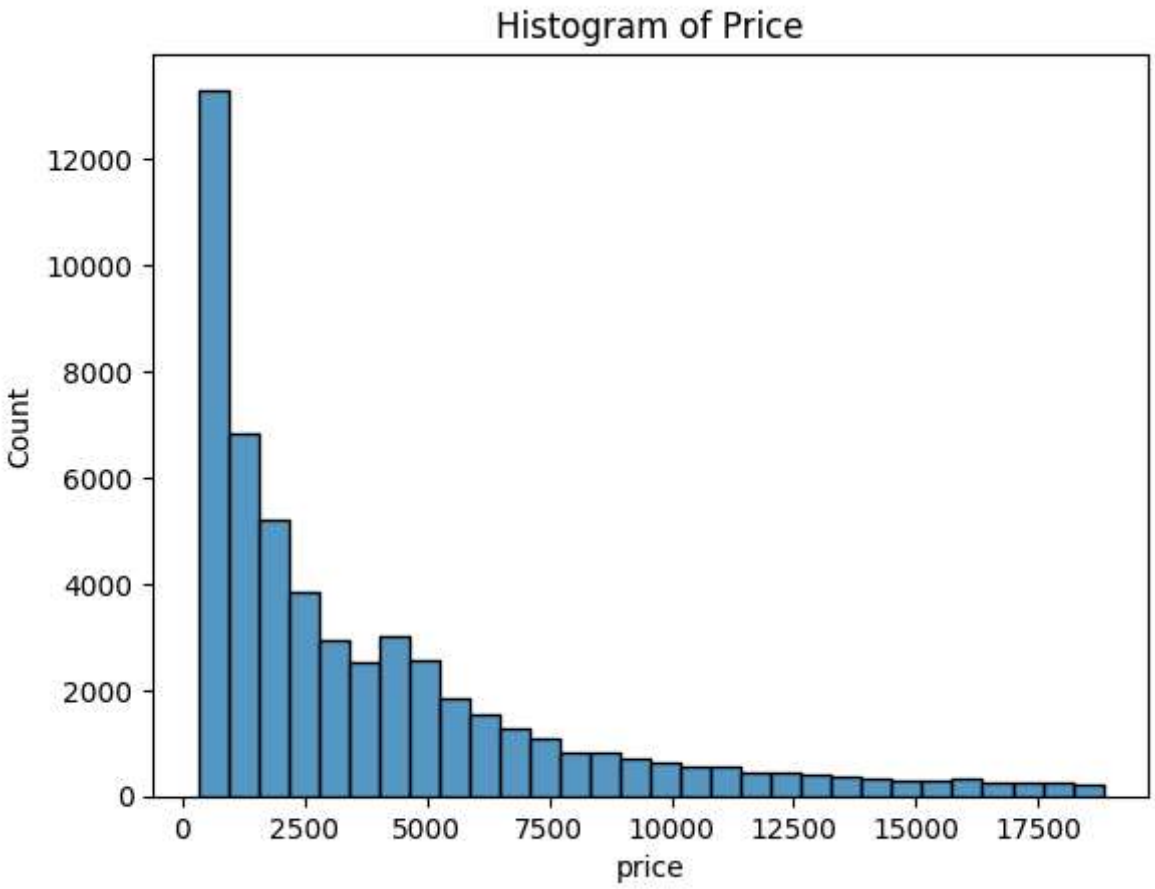


```
sns.histplot(df['depth'], bins=30)
plt.title("Histogram of Depth")
plt.show()
```

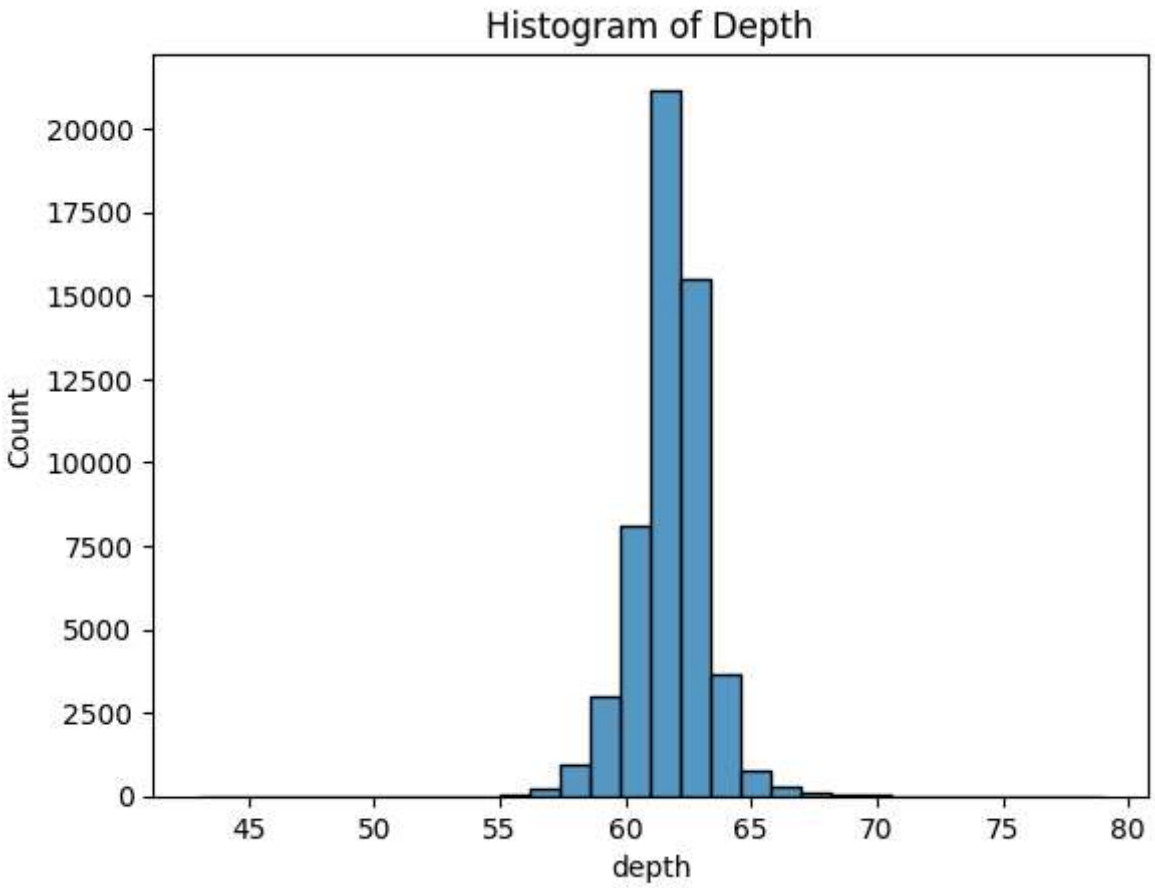

```
sns.boxplot(x=df['price'])
plt.title("Boxplot of Price")
plt.show()

sns.boxplot(x=df['depth'])
plt.title("Boxplot of Depth")
plt.show()
```

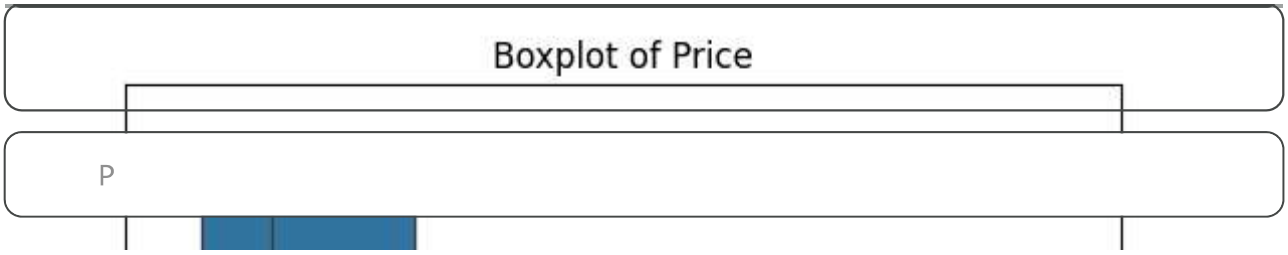
Boxplot of Price
P