

# Глубинное обучение

## Лекция 5: организация

### DL-экспериментов

Лектор: Максим Рябинин

ФКН ВШЭ, 2021



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# Проблемы при обучении нейросетей

- «Neural net training is a leaky abstraction» — Andrej Karpathy [1]
- Знания теории, архитектур, оптимизаторов порой недостаточно для получения хорошей модели
- No free lunch: универсального наилучшего решения не бывает
- Важно правильно организовать процесс экспериментов

[1] <http://karpathy.github.io/2019/04/25/recipe/>

# Перед началом

- Используйте проверенные временем стандарты
- Вместо своих моделей — архитектуры из популярных публикаций (ResNet в зрении, ELMo/Transformer в текстах) и репозиторий [1,2,3,4]
- Adam со стандартным LR без расписания\* обойти нелегко  
\*иногда — SGD с инерцией, иногда важно расписание
- Сложные функции потерь/аугментации лучше отложить
- Первые запуски на небольших датасетах, подвыборке или синтетике

[1] [github.com/pytorch/vision](https://github.com/pytorch/vision)

[2] [github.com/pytorch/fairseq](https://github.com/pytorch/fairseq)

[3] [github.com/huggingface/transformers/](https://github.com/huggingface/transformers/)

[4] [github.com/rwightman/pytorch-image-models](https://github.com/rwightman/pytorch-image-models)

# От частного к общему



- Чтобы проще находить ошибки, снизьте число факторов влияния  
Баги могут быть в модели, в обучении, в проверке качества и даже в загрузке данных!
  - На меньших масштабах можно быстрее итерироваться
  - Визуализируйте **всё**, что можете: метрики, примеры работы модели
  - DL-код — всё ещё код: полезно писать unit-тесты
1. Переобучение на одном батче
  2. Переобучение (или хотя бы сходимость) на обучающей выборке
  3. Адекватное качество на валидации

# Типичные ошибки: модели

- Использование ad-hoc архитектур, когда это не требуется  
Здесь же: использование очень больших моделей в первом же эксперименте
- Использование нестабильных/сложных функций потерь  
Здесь же: softmax->NLLoss, sigmoid вместо softmax, активации перед softmax
- Плохая инициализация: нули/константы вместо Glorot/He/uniform  
Rule of thumb: для кросс-энтропии  $\approx \log(K)$  на старте

# Типичные ошибки: данные

- Отсутствие аугментаций
- Использование некорректных аугментаций/  
препроцессинга  
**Важно:** визуализируйте данные непосредственно на входе в сеть!
- Если используете предобученные модели,  
препроцессинг должен быть максимально похожим
- Разные\* аугментации при обучении и валидации  
\*Исключение — random crop и сильные деформации без ТТА
- Считывать весь датасет сразу  
Используйте `torch.utils.data.Dataset/DataLoader`

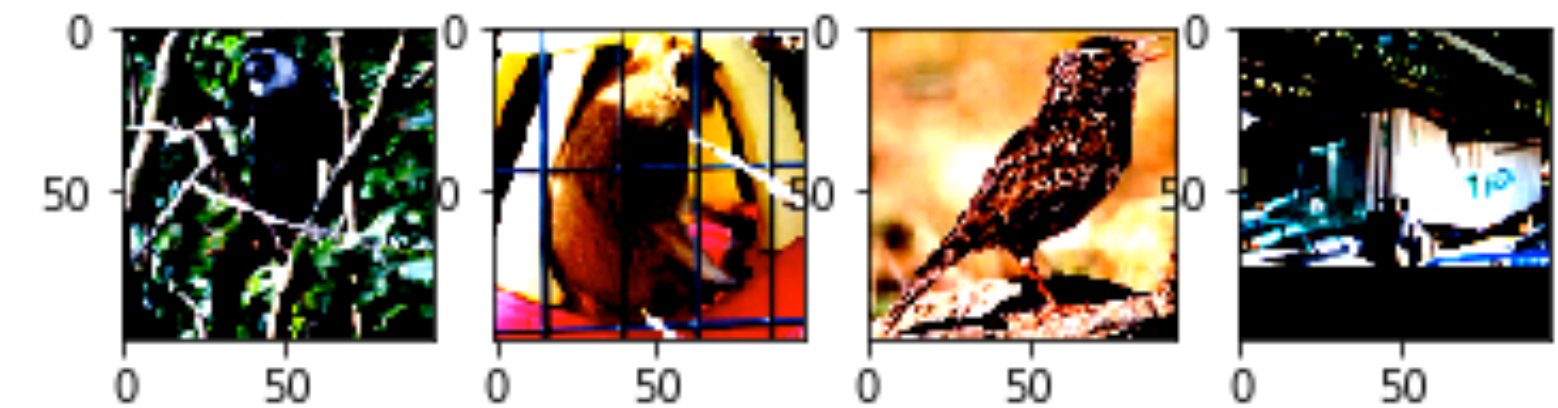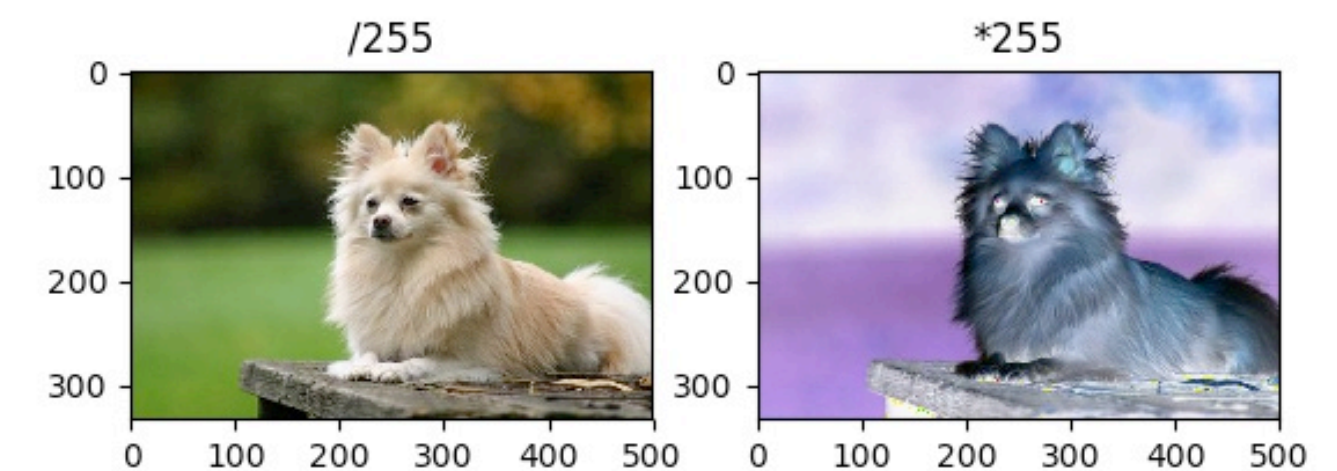

# Типичные ошибки: обучение

- Не забывайте делать `zero_grad()` :)
- `model.train()/model.eval()` в нужных фазах обучения  
anecdote: иногда стоит обновлять статистики `batchnorm` на тестсете (и только их)
- `loss.item()`\* перед сохранением значения между итерациями  
\*вообще можно и `loss.detach()`, чтобы избежать CPU<->GPU-синхронизации
- Если сохраняете чекпойнты для дообучения, сохраняйте также параметры оптимизатора (`optim.state_dict()`) и расписания


# Проведение экспериментов

- Важно вносить только одно изменение за раз
- На ранних стадиях необязательно учить до сходимости
- Если прирост на уровне шума, подумайте, стоит ли изменение того



# Организация экспериментов

- Ведите лог всех экспериментов
- В идеале нужно версионировать и модель, и код, и конфигурацию
- Каждый эксперимент — отдельная ветка в Git
- Есть ряд готовых инструментов [1,2,3,4,5]

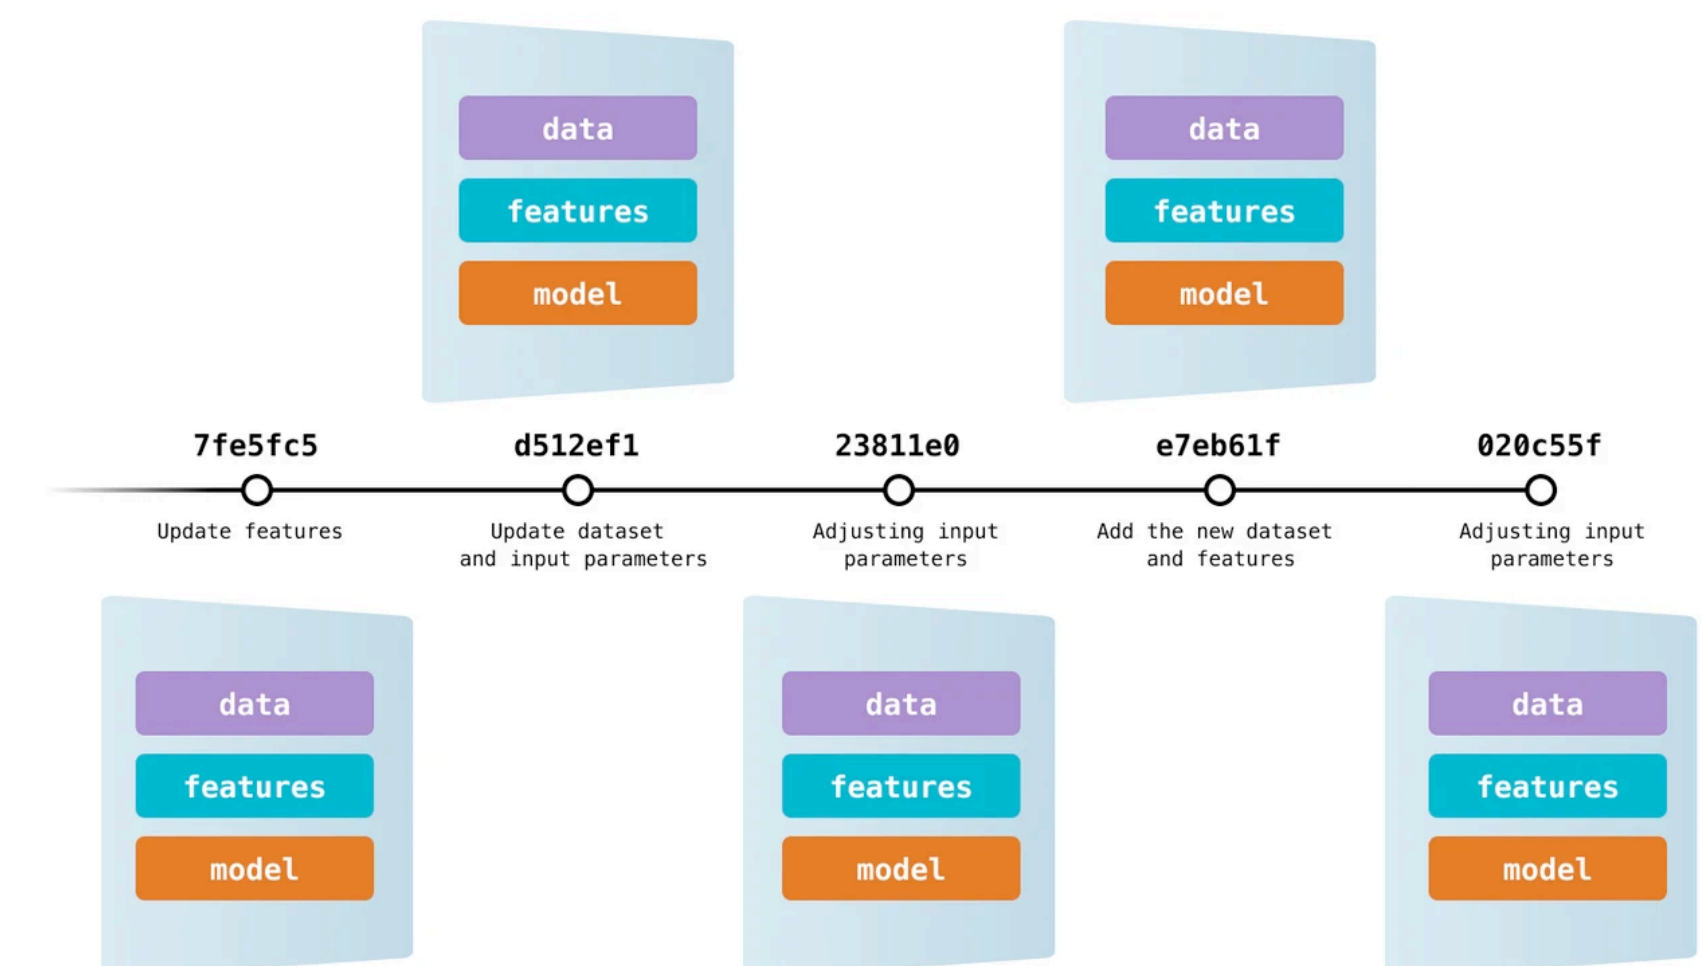

[1] <https://www.wandb.com/>

[2] <https://www.comet.ml/>

[3] <https://neptune.ai/>

[4] <https://dvc.org/>


[5] <https://mlflow.org/>

# Как улучшить качество?

- Работа с данными (количество, качество, обработка) зачастую приносит гораздо больше эффекта
- Функция потерь должна быть максимально близка к метрике
- Архитектуры влияют существенно, но учитывайте свои ресурсы
- Размер батча важен (ряд моделей иначе просто не учится)  
hint: используйте аккумуляцию градиентов!
- Оптимизация гиперпараметров в самую последнюю очередь!  
(random search > hyperparameter tuning > grid search)

# LR range test aka LRFinder

- Эвристика для подбора learning rate [1,2,3]
- Увеличиваем learning rate после каждого батча, остановка перед взрывом значений loss-функции
- Реализовано в off-the-shelf DL-фреймворках [4,5,6], но несложно реализовать самому [1]
- Аналогично можно искать оптимальное значение для momentum

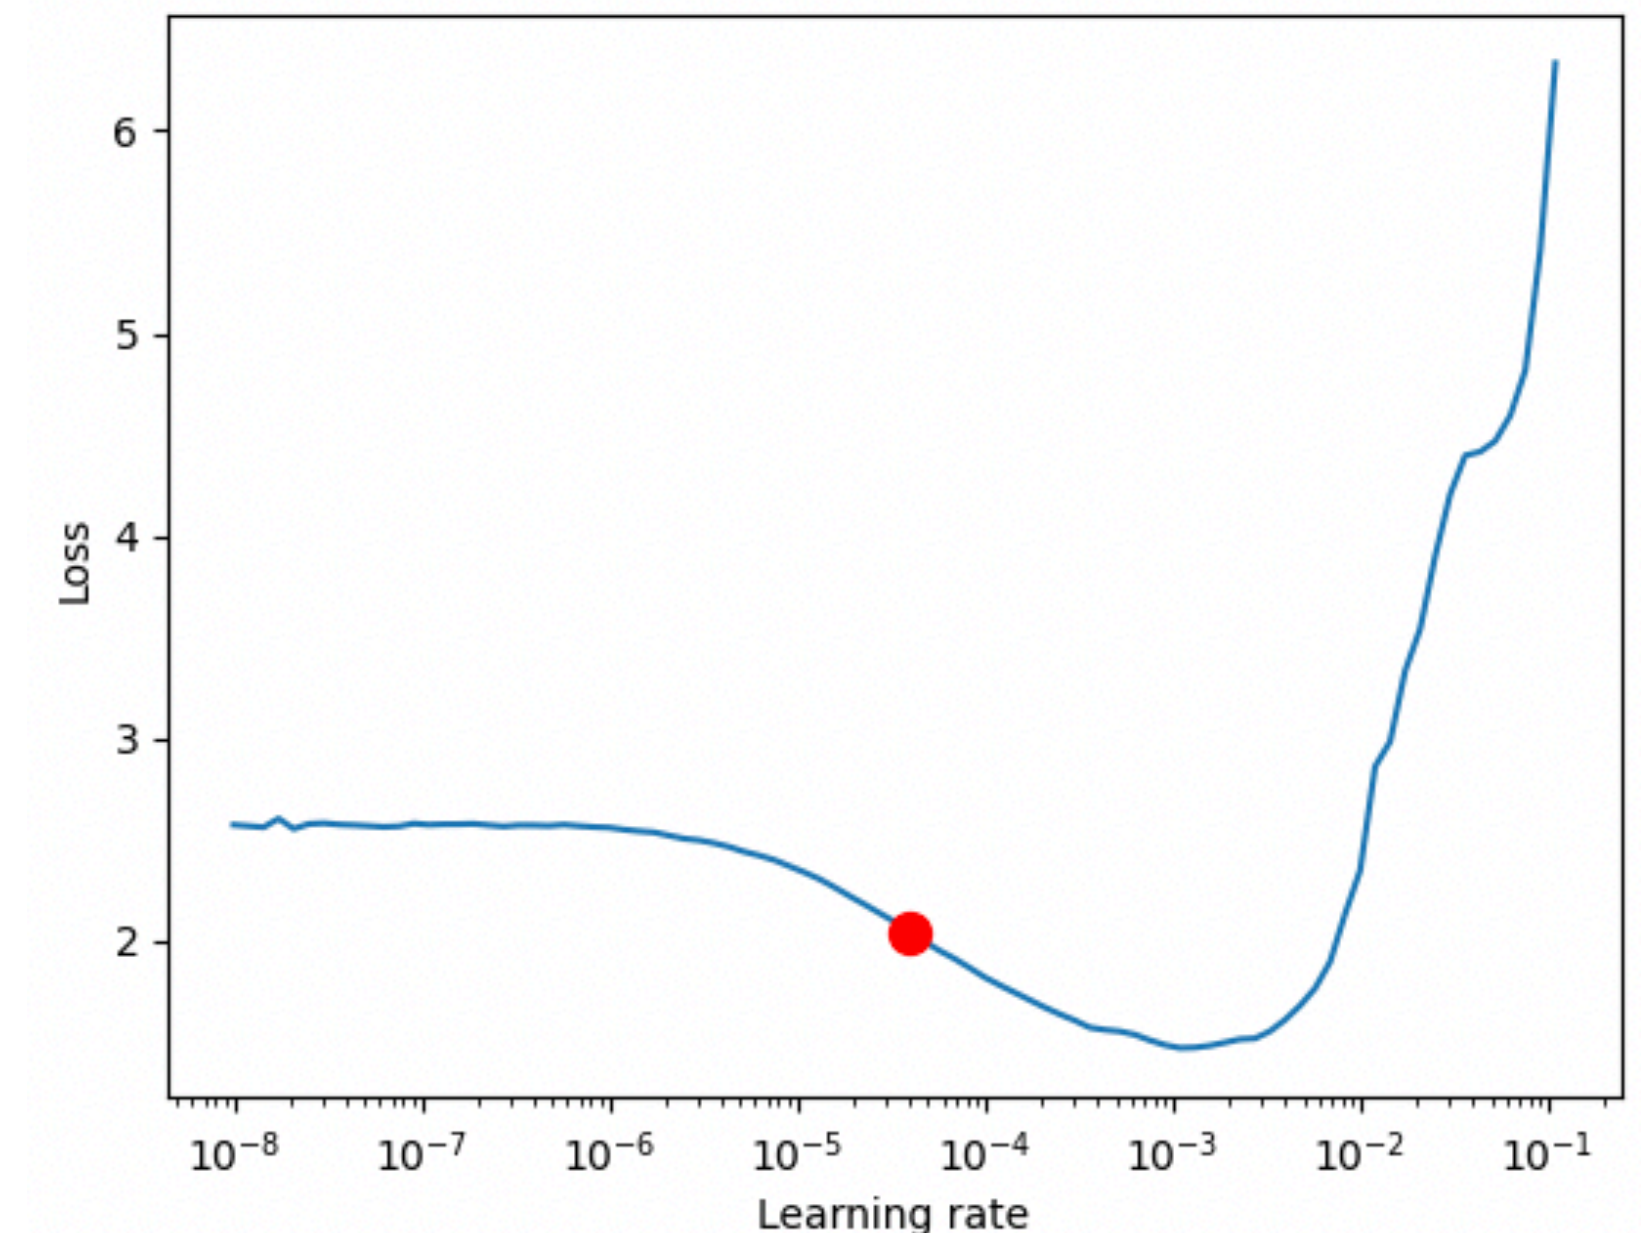

[1] <https://sgugger.github.io/how-do-you-find-a-good-learning-rate.html>

[2] <https://arxiv.org/abs/1506.01186>

[3] <https://arxiv.org/abs/1803.09820>

[4] `catalyst.dl.callbacks.scheduler.LRFinder`

[5] `fastai.Learner.lr_find`

[6] `pytorch_lightning.tuner.lr_finder.lr_find`

# Выводы

- Пользуйтесь проверенными техниками и опытом других людей
- Начните с небольших экспериментов
- Когда всё протестировано, можно масштабироваться
- Отслеживайте все доступные метрики
- Тестируйте одно изменение за раз
- Сохраняйте код/конфигурацию всех экспериментов и их результаты