
W909 刷机全流程 by@凡人多烦事


BFL7512B T0215.7z

- 1. 准备需要的文件
 - (1) 原厂包固件

 - (3) MTK 驱动 (建议下载好就安装) ☑ mtk_usb_vcom.exe
- 2. 配置文件
 - (1) 下载 DA (此文件在 SP FLash tool v5 目录内) 如图

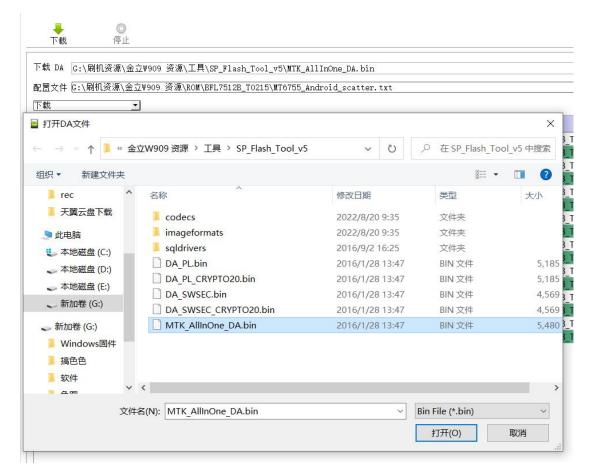

(2) 配置文件(此文件在原厂包固件目录内)如图

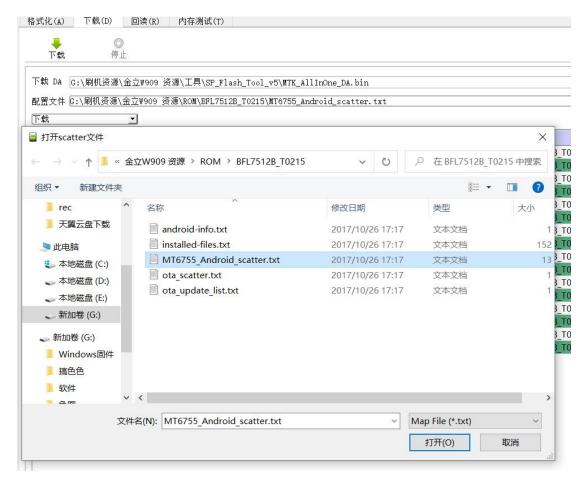

(3) 如果选择正确,界面如图



(4) 点击下载即可


(5) 在手机关机状态下,按住音量 — 连接电脑

(这步操作电脑上会有红色进度条,待跑满立马放开,等待即可)



这是正常情况下的样子

如果遇到报错,卡红等等...建议是更换 USB 接口,检查驱动,更换 USB 数据线(切记不可使用 C to C,原因就不解释了)正常情况下,红色进度条只会短短几秒,最多也是 15s 以内,超过这个时间就准备拔线,重新开始尝试(按好下载,按住音量键开始)



耐心等待即可 预计 15 分钟内完事

(6) 开机

如果出现这个标志就可以拔线开机了




第一次开机可能慢点,还会有优化安卓应用,等就行了 (刷机步骤结束,没有其他需求就在此结束)

以下是刷 rec 的操作

1. 下载群文件中的 twrp.img (名字可能不一样,但是是那个 15 兆左右那个)


recovery-new.img 2022/8/1	8 22:02 光盘映像文件	15,646 KB
---------------------------	----------------	-----------

2. 勾选 rec 和更换 img 镜像文件

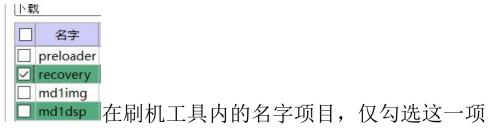


	名字	开始地址	结束地址	区域	位置
	preloader	0x0000000000000000	0x000000000002e6c7	EMMC_BOOT1_BOOT2	G:\刷机资源\金立W909 资源\R
/				EMMC USER	写\副机资源\金立W909 资源\R
	md1img	0x00000000080000000	0x00000000008eb7a3f	EMMC_USER	G \刷机资源\金立W909 资源\R
				EMMC USER	G:\副机资源、金立W909资源\R
	ta ==	0.0000000000000000000000000000000000000	0 0000000000 340ff	CLUB CO LECT	

点击这里更换 img 文件

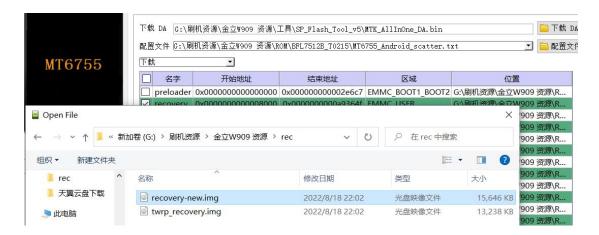


选好后再确认一下, 是否更换成功

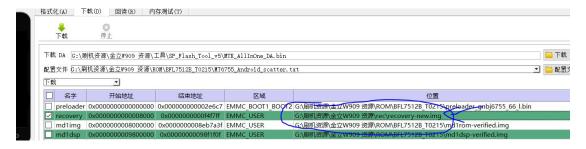

然后点下载和刷机步骤一样(关机,按住音量......在此不再赘述),成功后如图




到这 rec 就刷好了,拔线即可 然后按住挂机键和音量 十

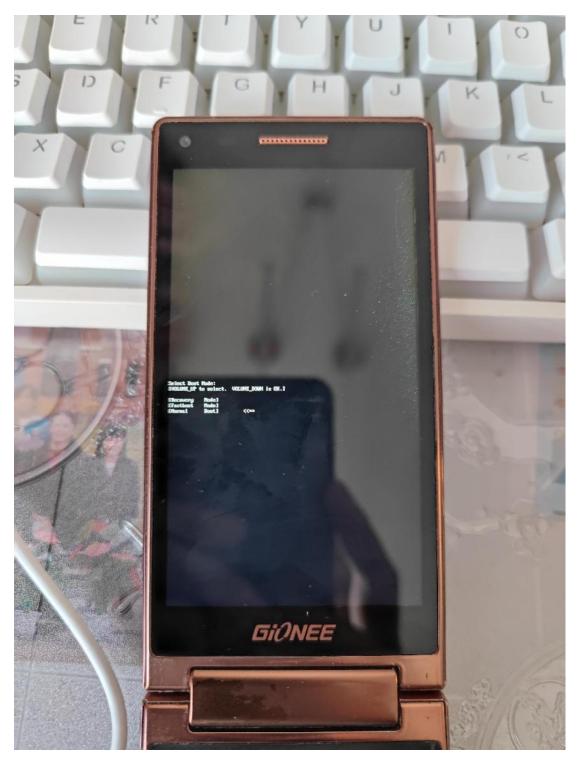

按音量加是切换选项,音量减是确认,将指针切换到 recovery

后按一下音量减,就会进去 twrp 界面

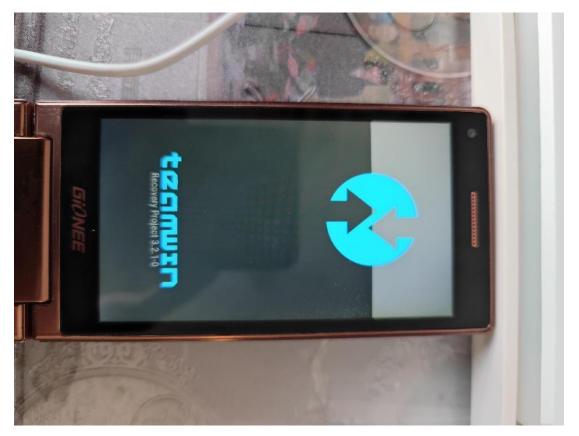



首次打开点右边的选项更换语言,Chinese(simplified)是简体中文


到这里刷入 rec 结束

以下是刷入 root


1. 准备文件

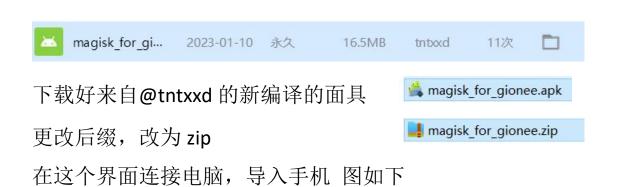

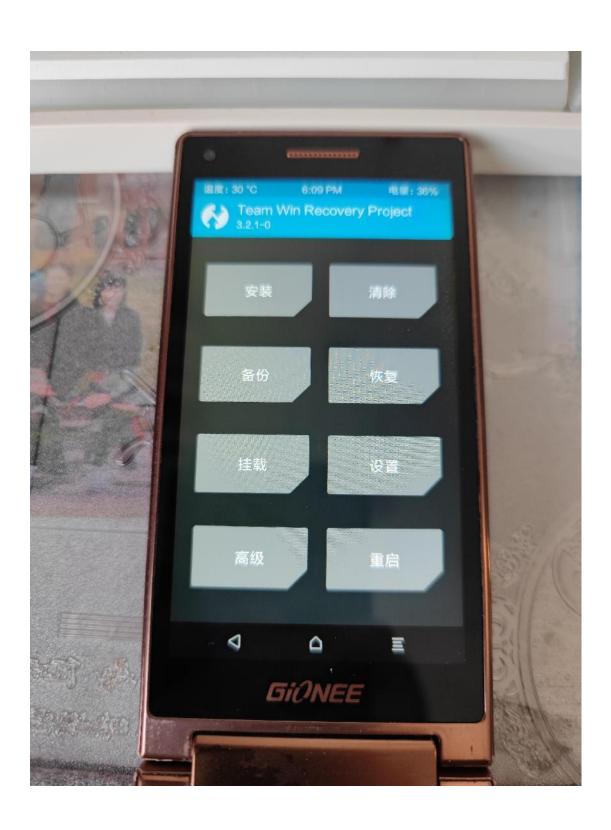


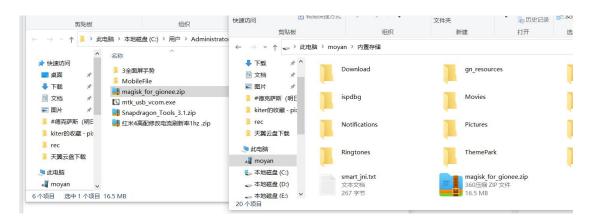

然后在手机上操作, 如图

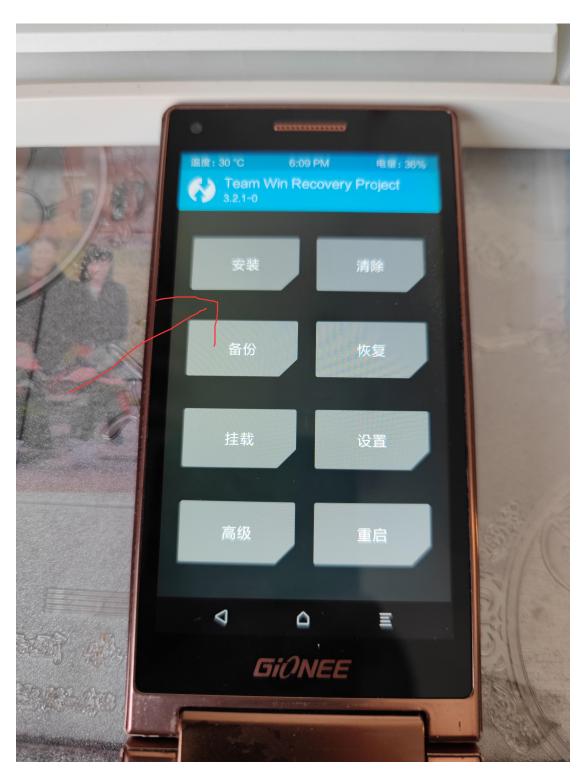


往下滑找到刚才导入的文件,点击

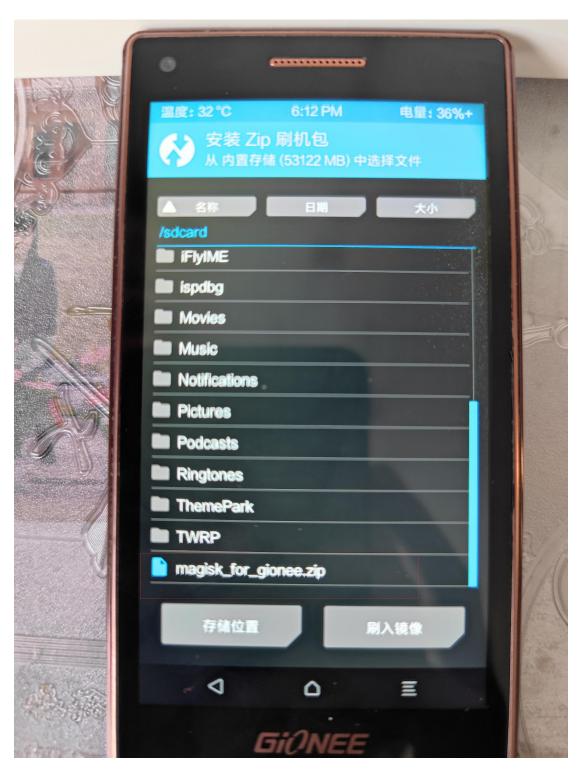

然后滑动刷入即可



这样后重启即可

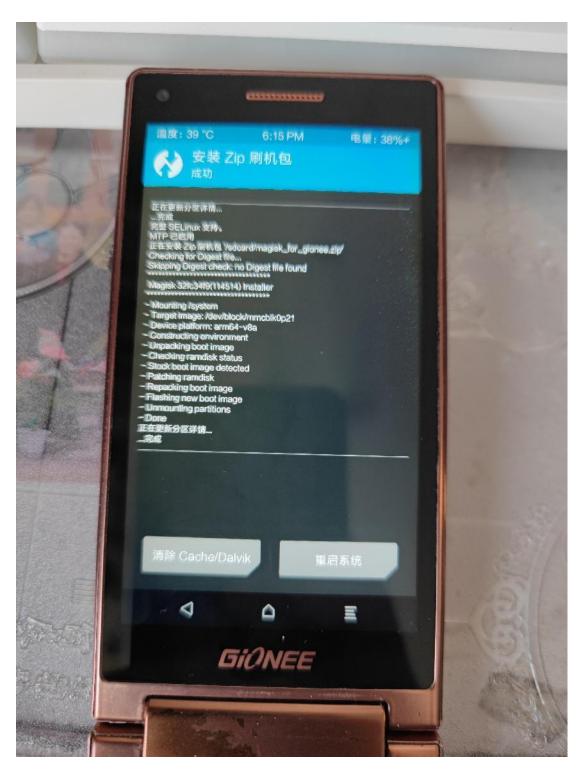


开机过程中会优化应用,等待即可

开机后,打开内置的文件管理器或者连接电脑,将导入的压缩包改为 apk 安装



继续安装即可

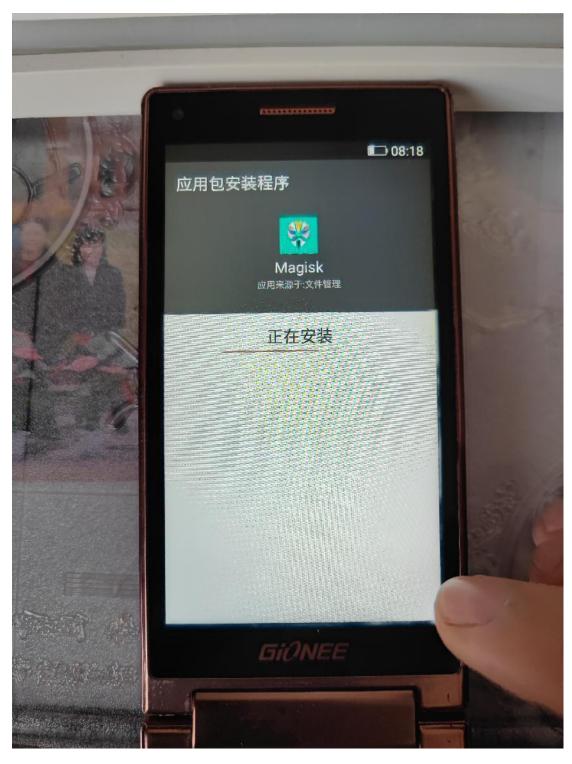

这样就好了,或许可能会提示重启一下,重启即可

