

Teste de Sistemas

Parte-01

1: Get, Post, Put, Patch, Delete.

2: Todos os métodos retornam uma mensagem de erro.

3:Id na URL = GET

Dados no Corpo = POST

Ambos = PUT

Parte-02

Caso 1

Url = http://localhost/api/api.php

Código = 200

```
corpo = {  
  "status": "sucesso",  
  "mensagem": "Retornando a lista de todos os usuários"  
}
```

Caso 2

Url = http://localhost/api/api.php

Código = 200

```
corpo = {  
  "status": "sucesso",  
  "mensagem": "Retornando os dados do usuário ID: 5"  
}
```

Parte-03

CASO TESTE 3

* Nome = Acassio

* E-mail = acassiosilva1@gmail.com

* Senha = 123456

Registrar:

JSON enviado:{

"Nome": "Acassio",

"Email": "acassiosilva1@gmail.com",

"Senha": "12345"

}

Código HTTP retornado: erro 201

Resposta da API:{

"status": "sucesso",

"mensagem": "Novo registro criado com sucesso!",

"dados_salvos": {

"Nome": "Acassio",

"Email": "acassiosilva1@gmail.com",

"Senha": "12345"


}

}

CASO TESTE 4

Qual código HTTP foi retornado?

Qual mensagem foi exibida?

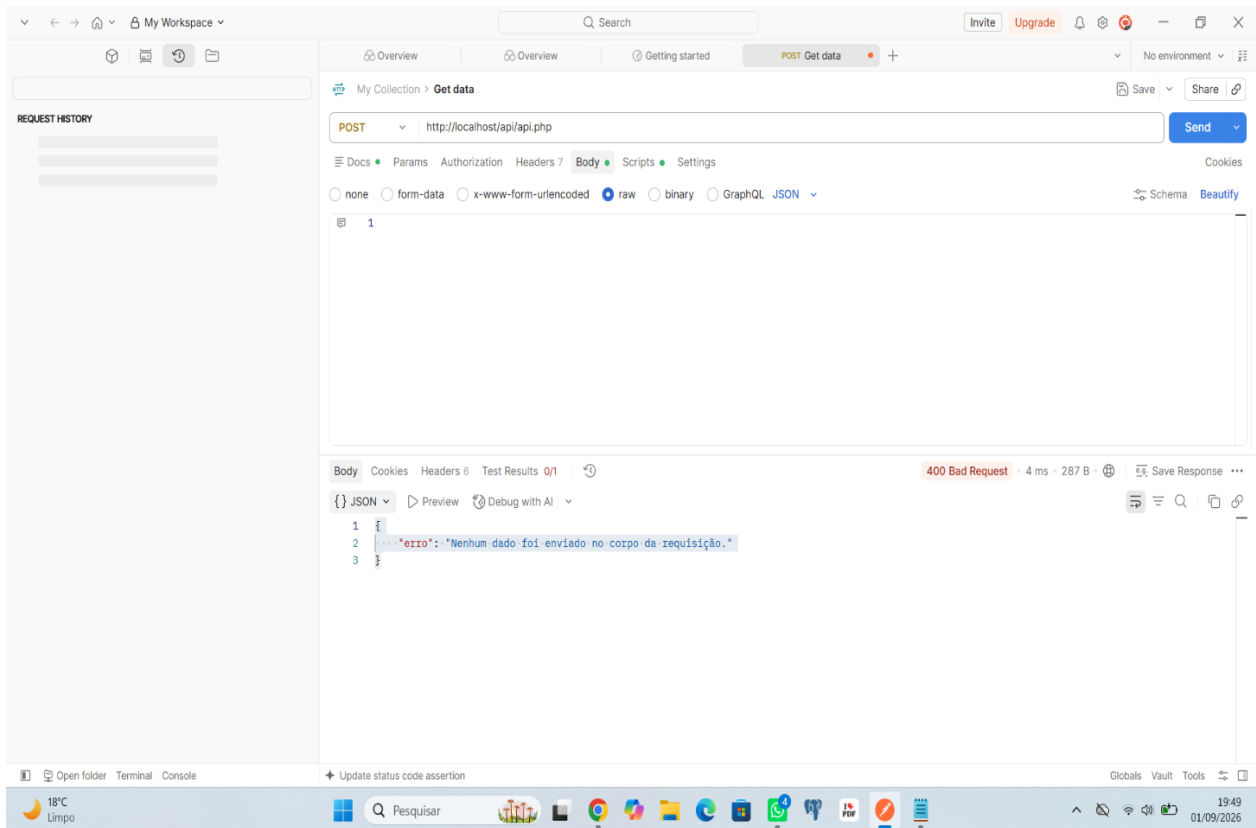

Parte 4 – Testes do Método PUT

Caso de Teste 05


Atualizar completamente um usuário existente.

Enviar:

- ID na URL
- Dados completos no Body

Registrar:

- URL utilizada:
- JSON enviado:
- Código HTTP retornado:
- Resposta da API:

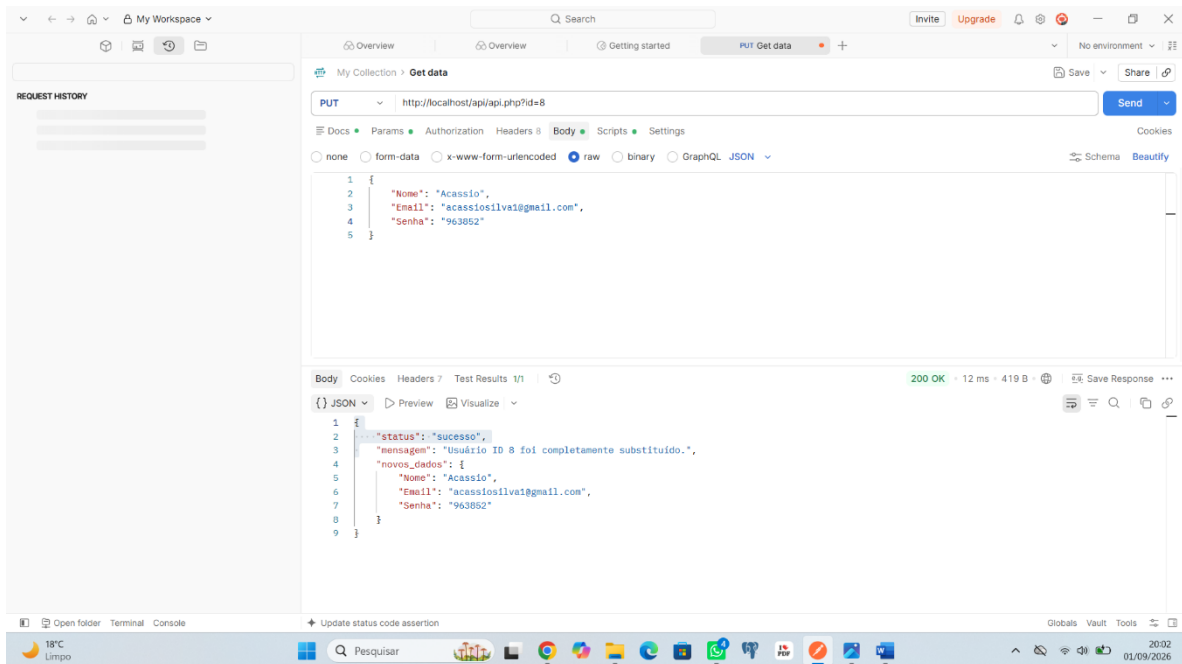


Caso de Teste 06

Executar um PUT sem informar o ID.

Responder:

- O sistema permitiu a operação?
- Qual código HTTP foi retornado?
- Qual mensagem foi exibida?

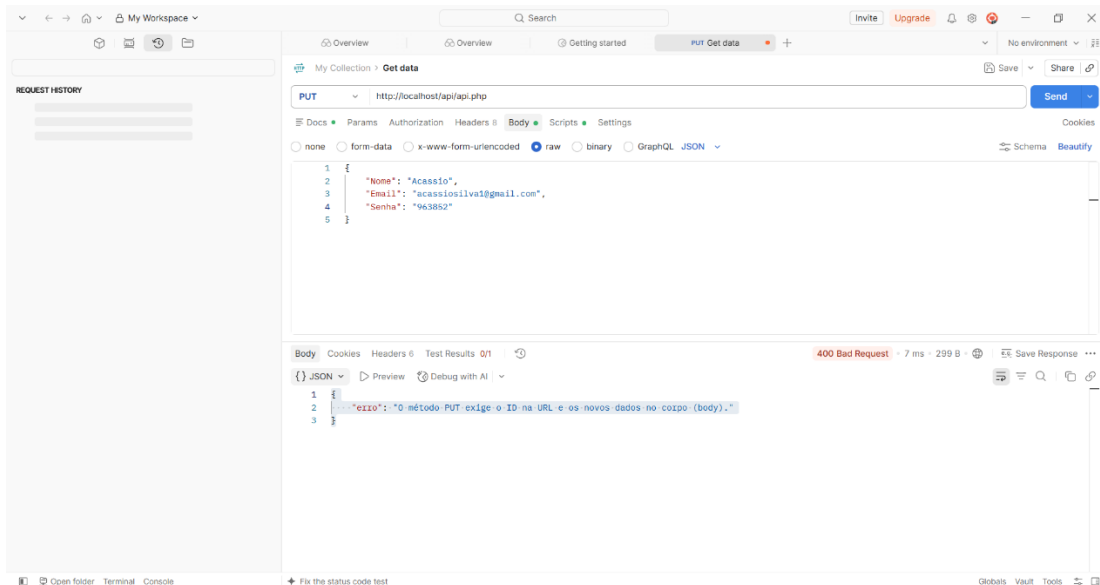


Caso de Teste 07

Executar um PUT sem enviar dados no Body.

Responder:

- Qual código HTTP foi retornado?
- Qual mensagem foi exibida?

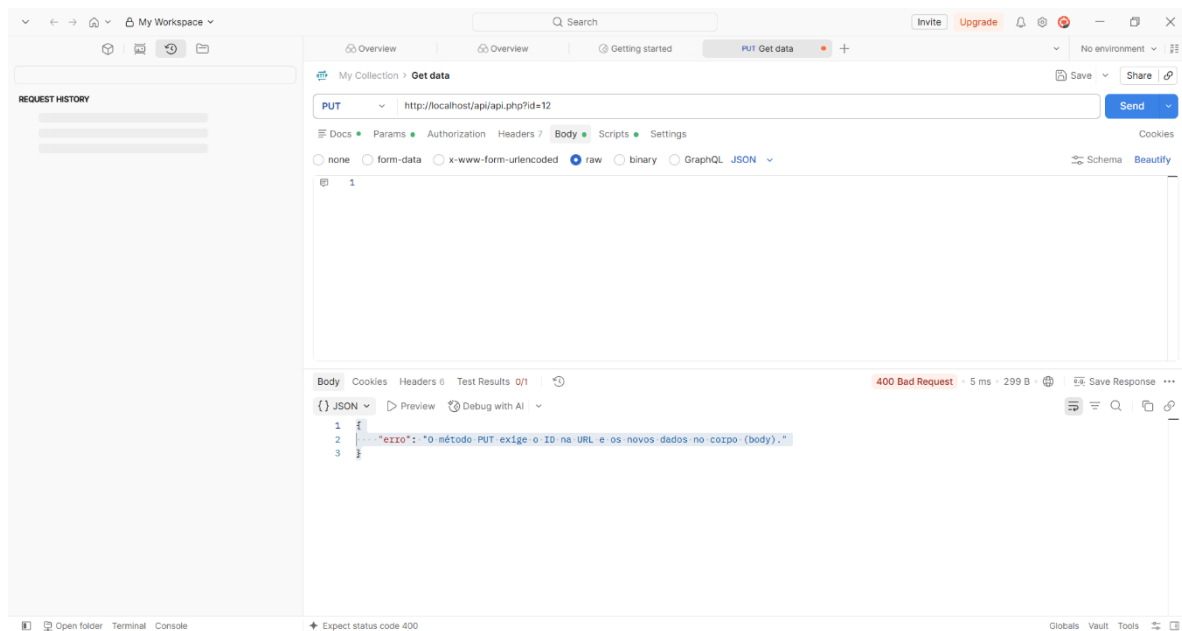

Parte 5 – Testes do Método PATCH

Caso de Teste 08


Alterar apenas um campo do usuário.

Exemplo:

- Senha

Registrar:

- URL utilizada:
- JSON enviado:
- Código HTTP retornado:
- Resposta da API:

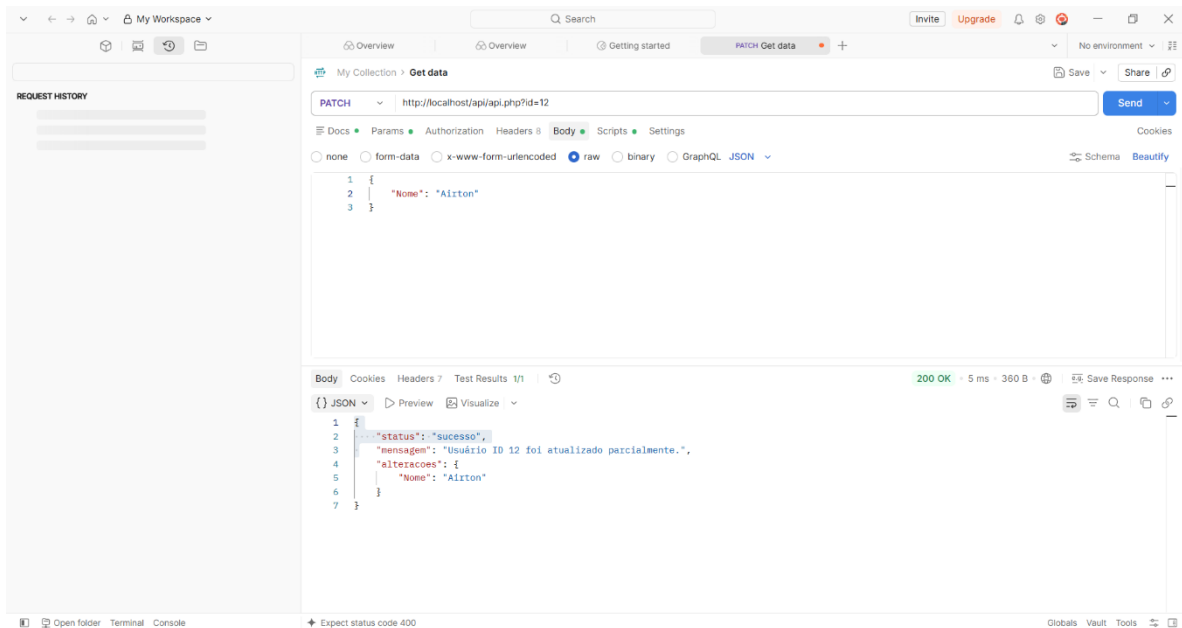


Caso de Teste 09

Executar um PATCH sem informar o ID.

Responder:

- O sistema permitiu a operação?
- Qual código HTTP foi retornado?
- Qual mensagem foi exibida?

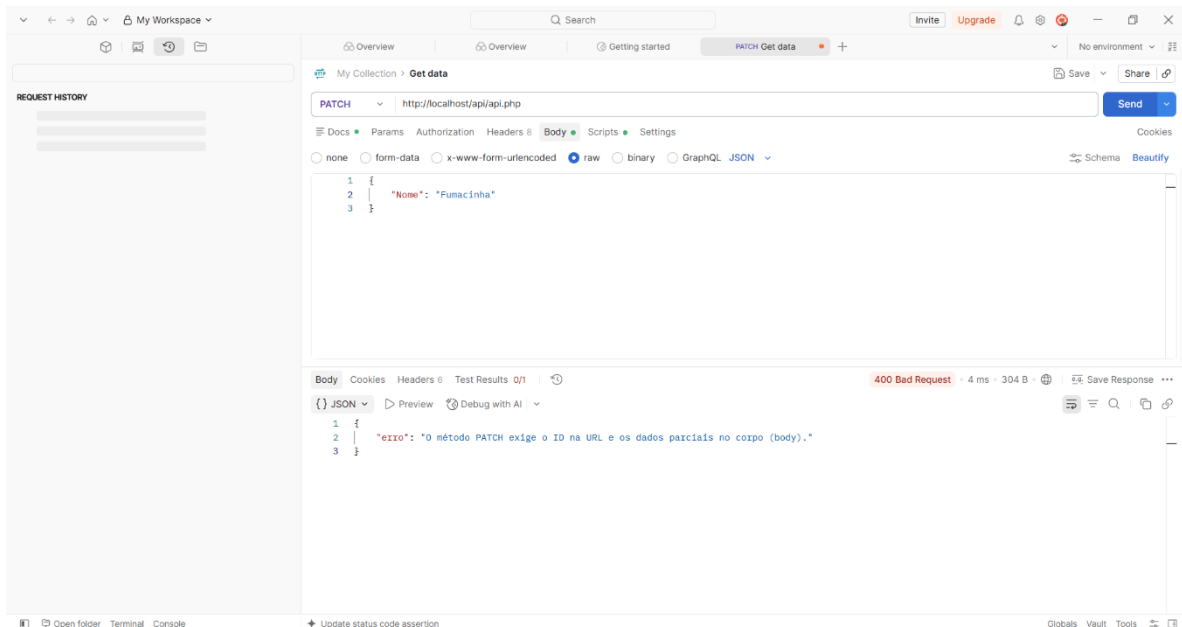


Parte 6 – Testes do Método DELETE

Caso de Teste 10

Excluir um usuário informando o ID.

Registrar:

- URL utilizada:
- Código HTTP retornado:
- Resposta da API:

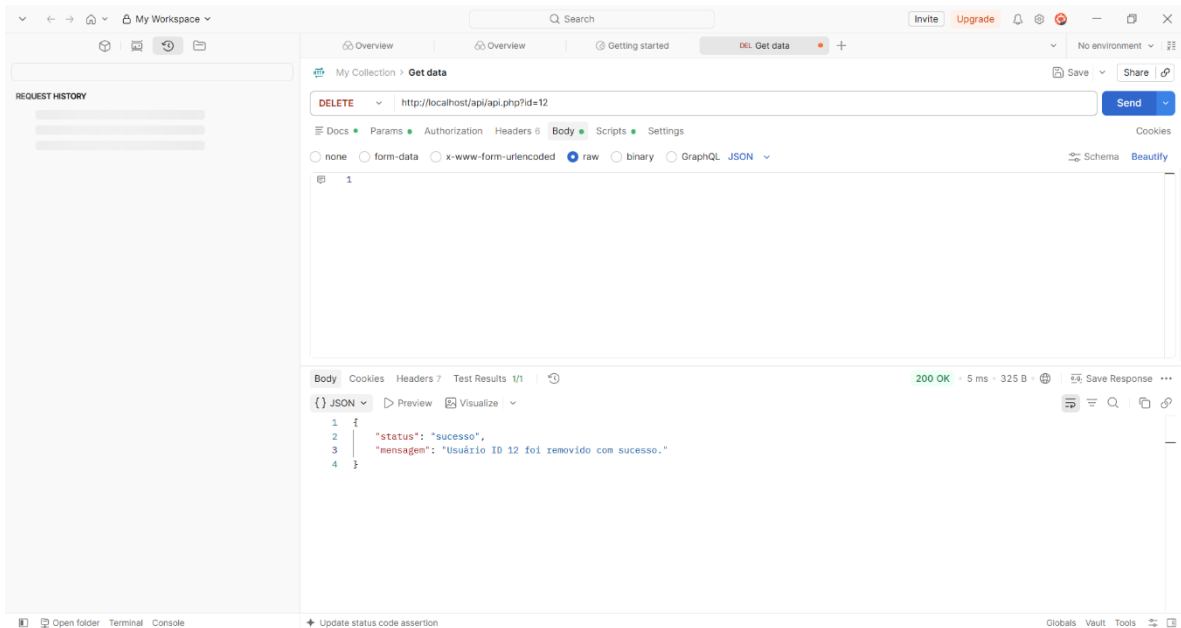


Caso de Teste 11

Executar um DELETE sem informar o ID.

Responder:

- O sistema permitiu a exclusão?
- Qual código HTTP foi retornado?
- Qual mensagem foi exibida?

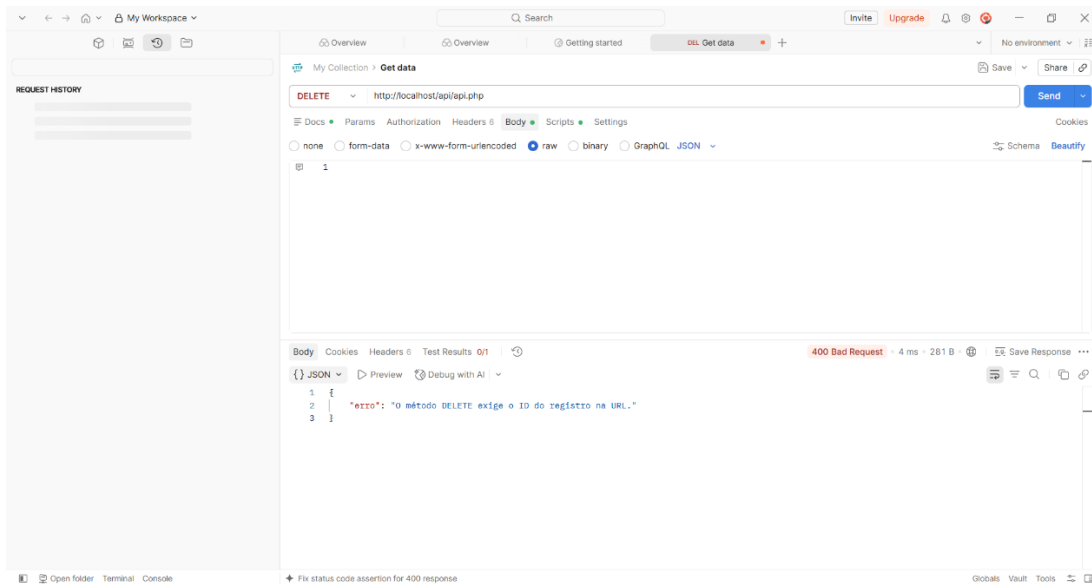

Parte 7 – Testes de Erro

Caso de Teste 12



Enviar uma requisição utilizando um método HTTP não implementado pela API.

Exemplos:

- HEAD
- OPTIONS

Responder:

- Qual código HTTP foi retornado?
- Qual mensagem foi exibida?

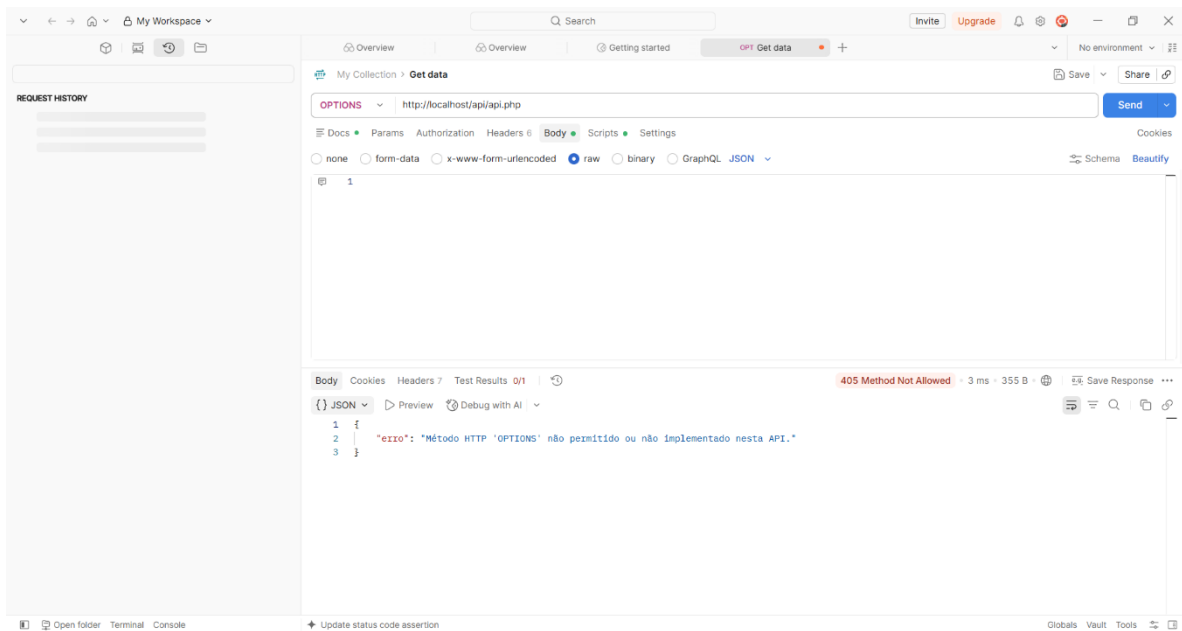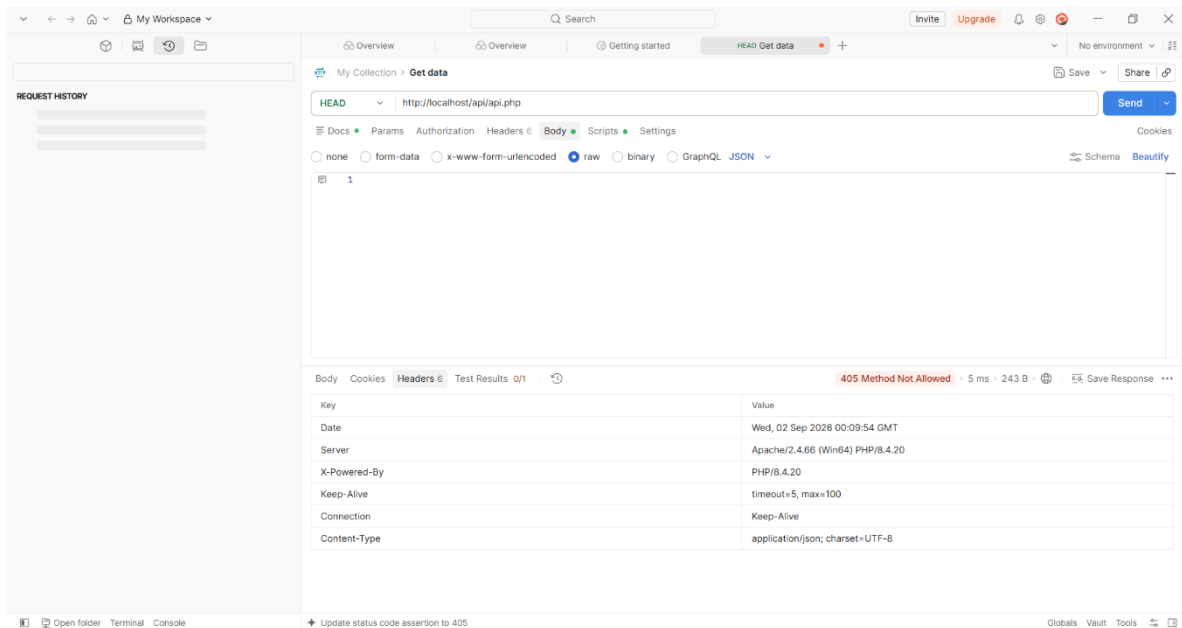

Caso de Teste 13

Enviar um JSON inválido.


Exemplo:

```
{ "nome": "João" }
```

Responder:

- A API aceitou a requisição?
- O que aconteceu?

- Qual foi o código HTTP retornado?

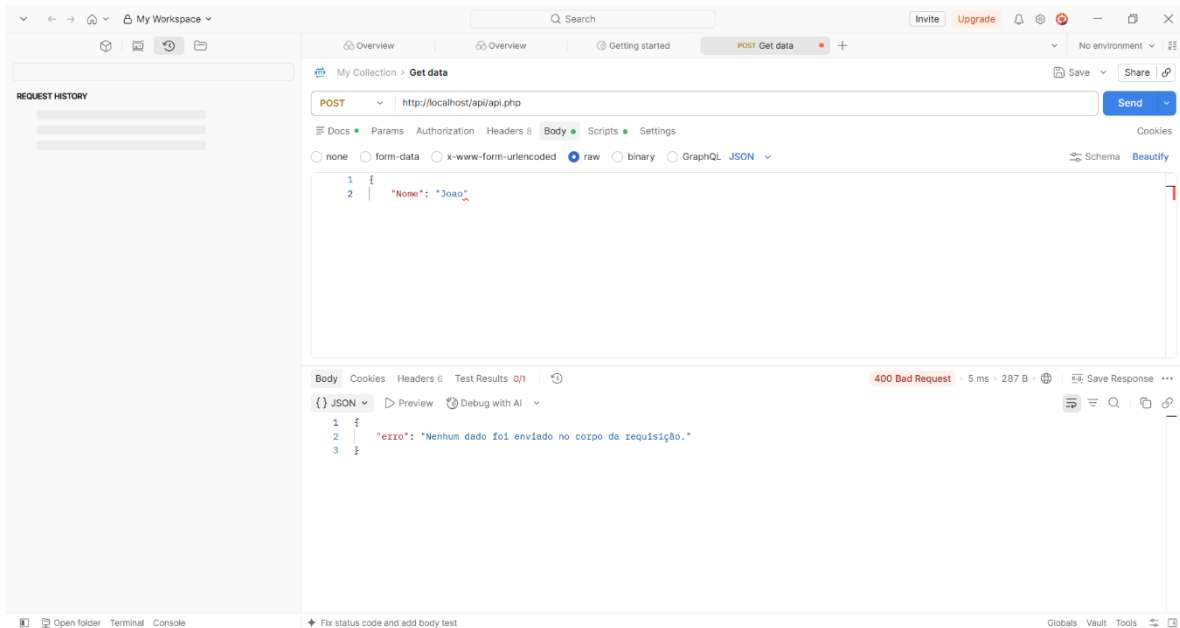

Parte 8 – Análise dos Resultados

Após concluir todos os testes, responda:

1.

Qual a diferença entre os métodos:

- GET = Usado para buscar ou ler dados de um servidor. Não altera nenhuma informação e os parâmetros vão na URL.
- POST = Usado para criar um novo recurso ou enviar dados para processamento. Os dados ficam ocultos no corpo da requisição.
- PUT = Usado para substituir ou atualizar um recurso inteiro. Você precisa enviar o objeto completo, mesmo que mude apenas um detalhe.
- PATCH = Usado para atualizar parcialmente um recurso. Você envia apenas o campo ou os dados que precisam de alteração.
- DELETE = Usado para remover ou apagar um recurso específico do servidor.

2. Qual a diferença entre PUT e PATCH?

PUT atualiza por completo e o PATCH atualiza parcialmente.

3. Por que o método DELETE exige apenas o ID?

Para saber de onde será os dados que serão apagados.

4. Por que o método POST retorna código HTTP 201 ao invés de 200?

O 200 indica que processou a requisição com sucesso, e o 201 resulta na criação de um novo recurso.

5. Explique o significado dos códigos HTTP:

- 200 = É o código mais comum, usado ao carregar uma página web (GET) ou atualizar dados com sucesso.
- 201 = É a resposta ideal para operações de inserção de dados, como o cadastro de um novo usuário via POST.
- 400 = O servidor não conseguiu entender ou processar a requisição devido a um erro do cliente. Isso acontece quando os dados enviados estão malformados, faltam campos obrigatórios ou a sintaxe está incorreta.
- 405 = O método HTTP enviado é conhecido pelo servidor, mas não é permitido para o recurso específico acessado.

Caso de Teste	Método HTTP	URL Utilizada	Código Retornado	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT01	GET	http://localhost/api/api.php	200	sucesso	sucesso	
CT02						
CT03						
CT04						
CT05						
CT06						
CT07						
CT08						
CT09						
CT10						
CT11						
CT12						
CT13						