


# Unidade IV:

## Ordenação Interna - Heapsort



**PUC Minas**


Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Departamento de Ciência da Computação

- **Definição de Heap** 
- Funcionamento básico
- Algoritmo em C *like*
- Análise dos número de comparações e movimentações

# Introdução


- O Heapsort é um **algoritmo de seleção** que encontra o maior elemento em uma lista, troca-o com o último e repete o processo
- Sua diferença em relação ao Algoritmo de Seleção é que o Heapsort utiliza um Heap Invertido para selecionar o maior elemento de forma eficiente
- Neste momento, precisamos conhecer os conceitos de árvore e heap

- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

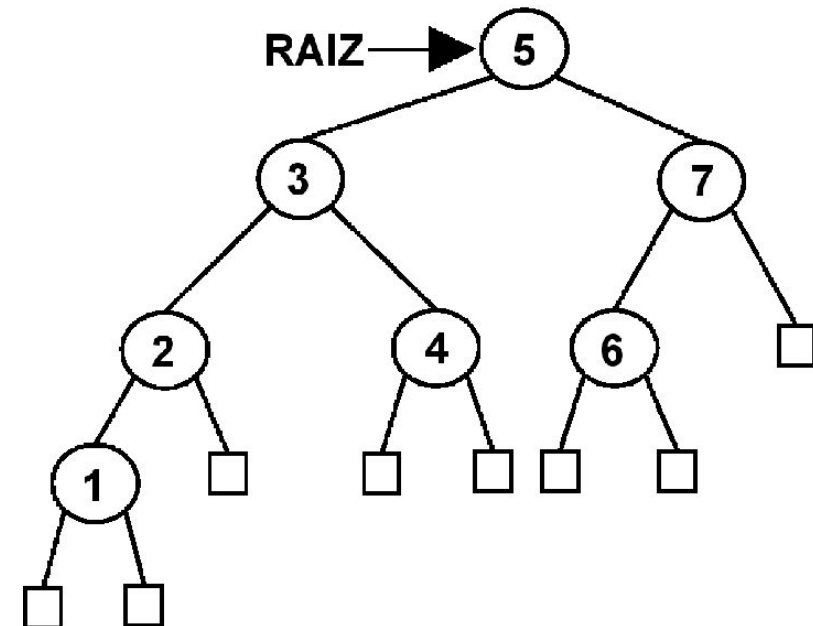


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

O nó 5 é denominado nó raiz e ele está no nível 0

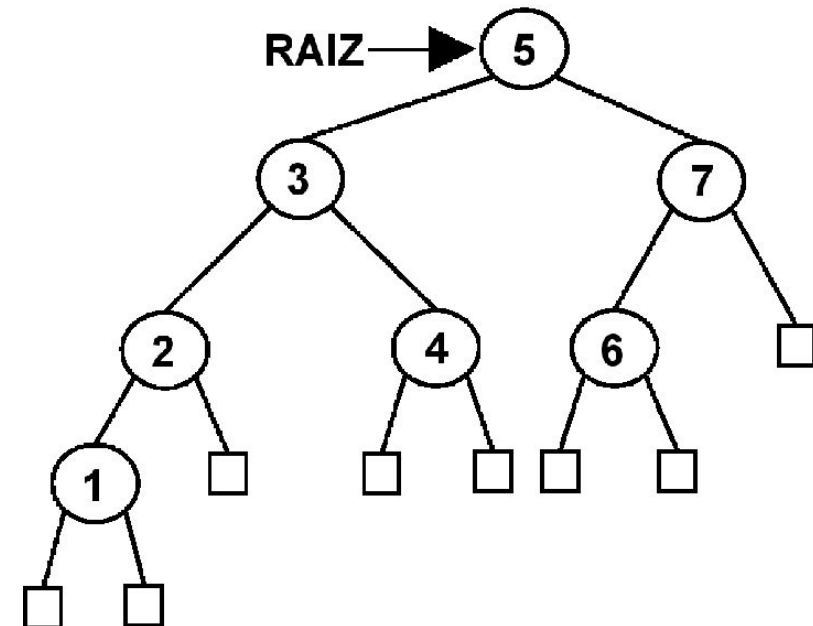


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Os nós 3 e 7 são filhos do 5 e esse é pai dos dois primeiros

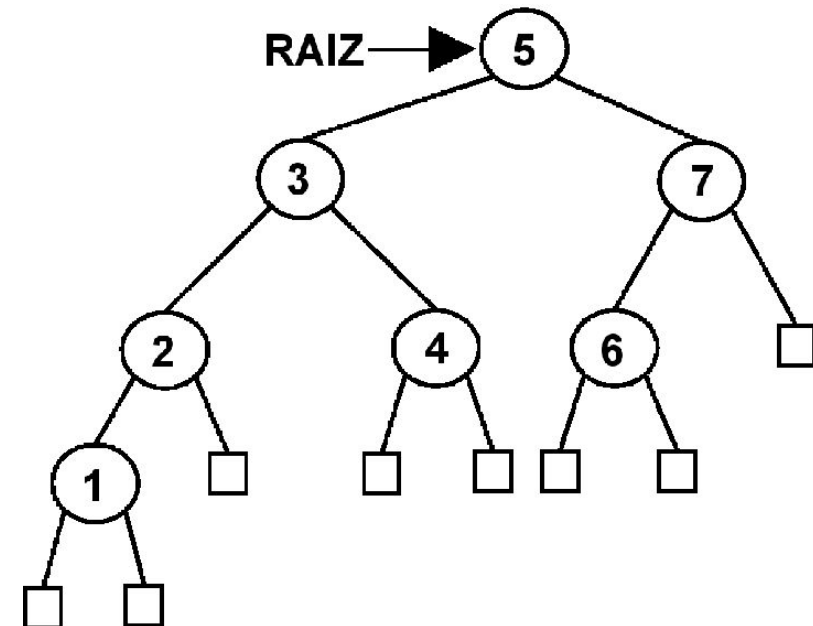


- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Um nó com filho(s) é chamado de nó interno e outro sem, de folha

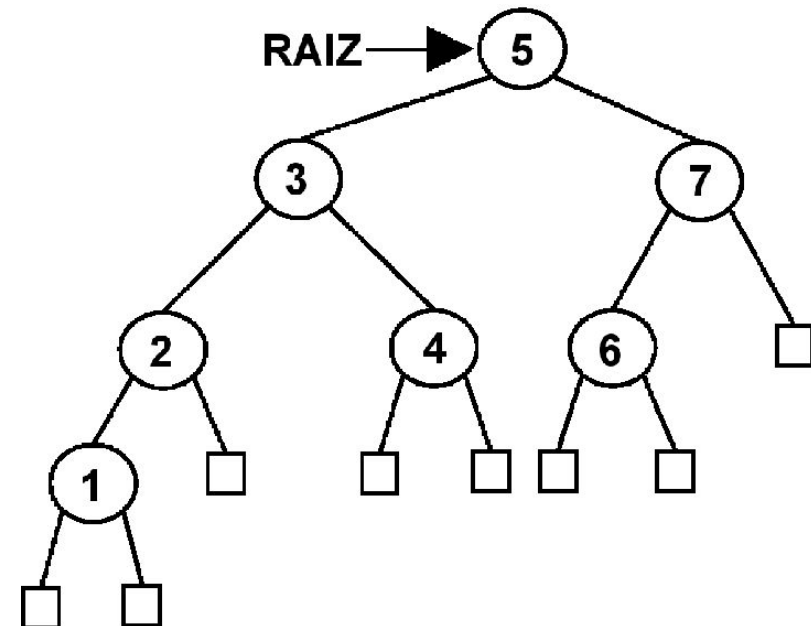

- Estrutura de dados cujas operações de inserção, remoção e substituição possuem a mesma eficiência
- Estrutura de dados que contém um conjunto finito de vértices (nós) e outro de arcos (arestas) que conectam os vértices

Nosso exemplo é uma árvore binária, pois cada nó tem no máximo dois filhos

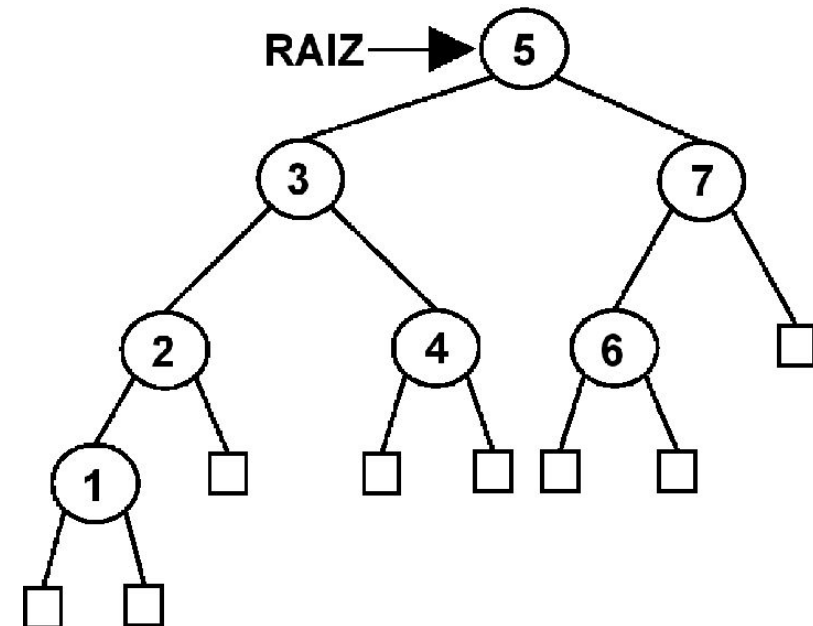




- Árvore binária em que o valor de cada nó é menor ou igual ao de seus filhos
- Suas folhas ocupam um ou dois níveis sendo que o penúltimo é completo e as folhas do último nível se agrupam o mais à esquerda possível
- O menor elemento encontra-se sempre na raiz

# Exercício Resolvido (1)

- Mostre um heap com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

# Exercício Resolvido (1)

- Mostre um heap com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

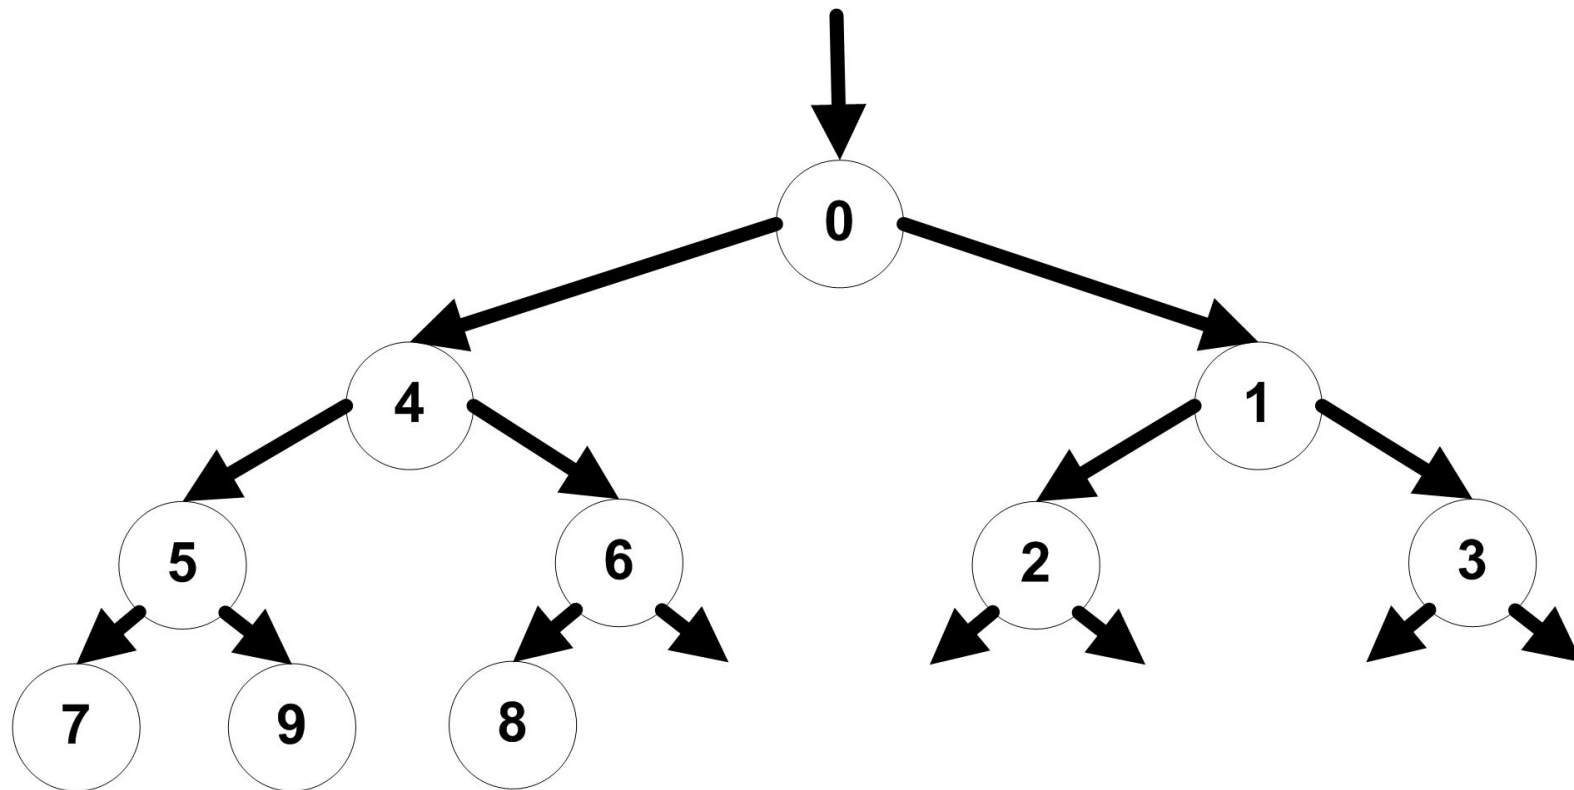

# Heap Invertido


- Árvore binária em que o valor de cada nó é **maior** ou igual ao de seus filhos
- Suas folhas ocupam um ou dois níveis sendo que o penúltimo é completo e as folhas do último nível se agrupam o mais à esquerda possível
- O **maior** elemento encontra-se sempre na raiz

# Exercício Resolvido (2)

- Mostre um heap invertido com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

# Exercício Resolvido (2)

- Mostre um heap invertido com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

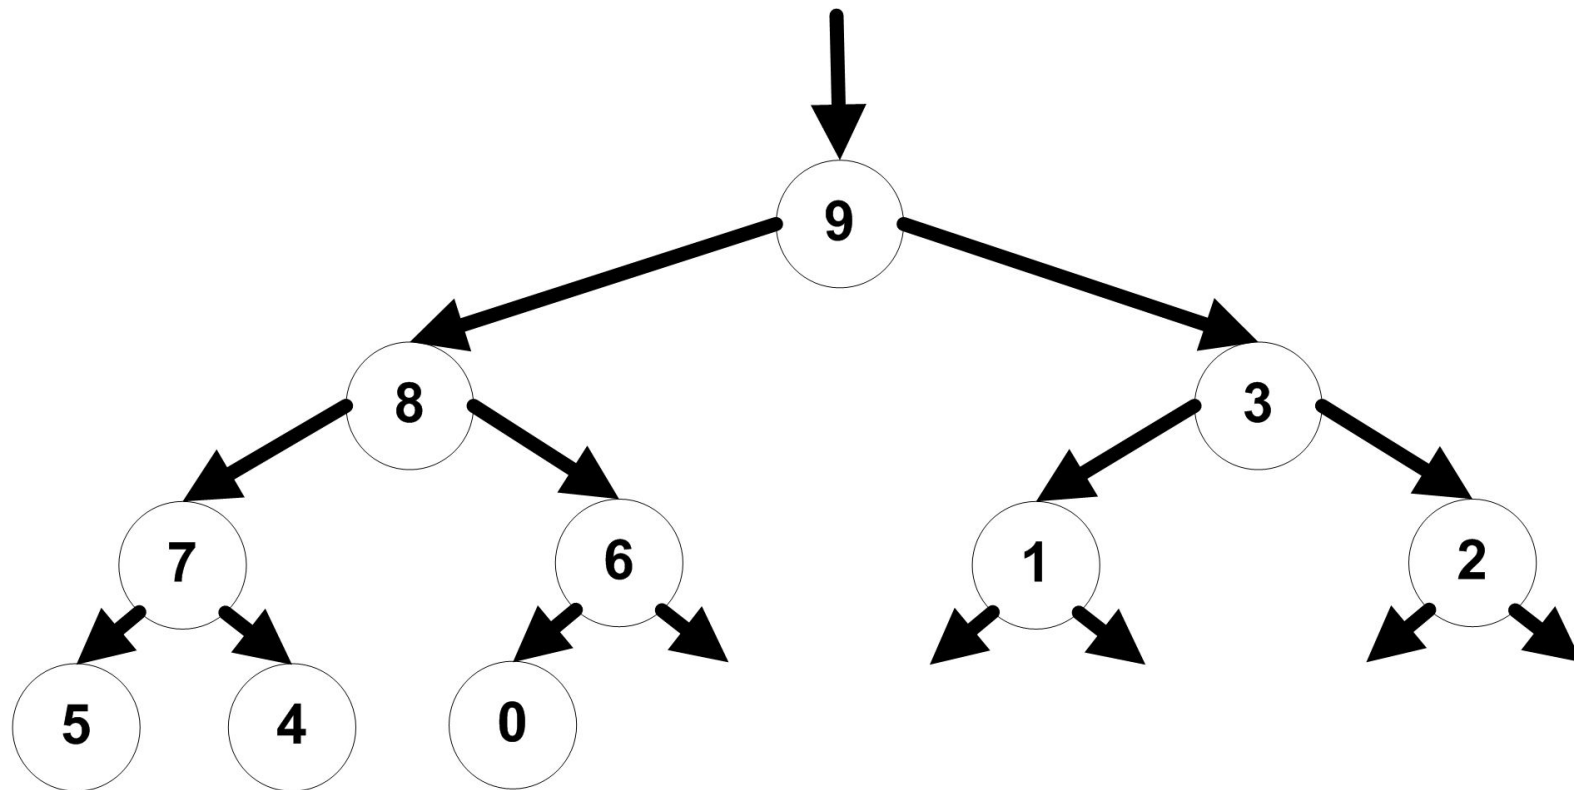

# Consideração

- A partir deste ponto, neste material, a palavra heap será usada para designar o heap invertido

# Representação do Heap em um *Array*


- Como representar um heap usando um array?
- Afinal, estamos apresentando um algoritmo para ordenar *arrays*...

**E agora José?**




## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

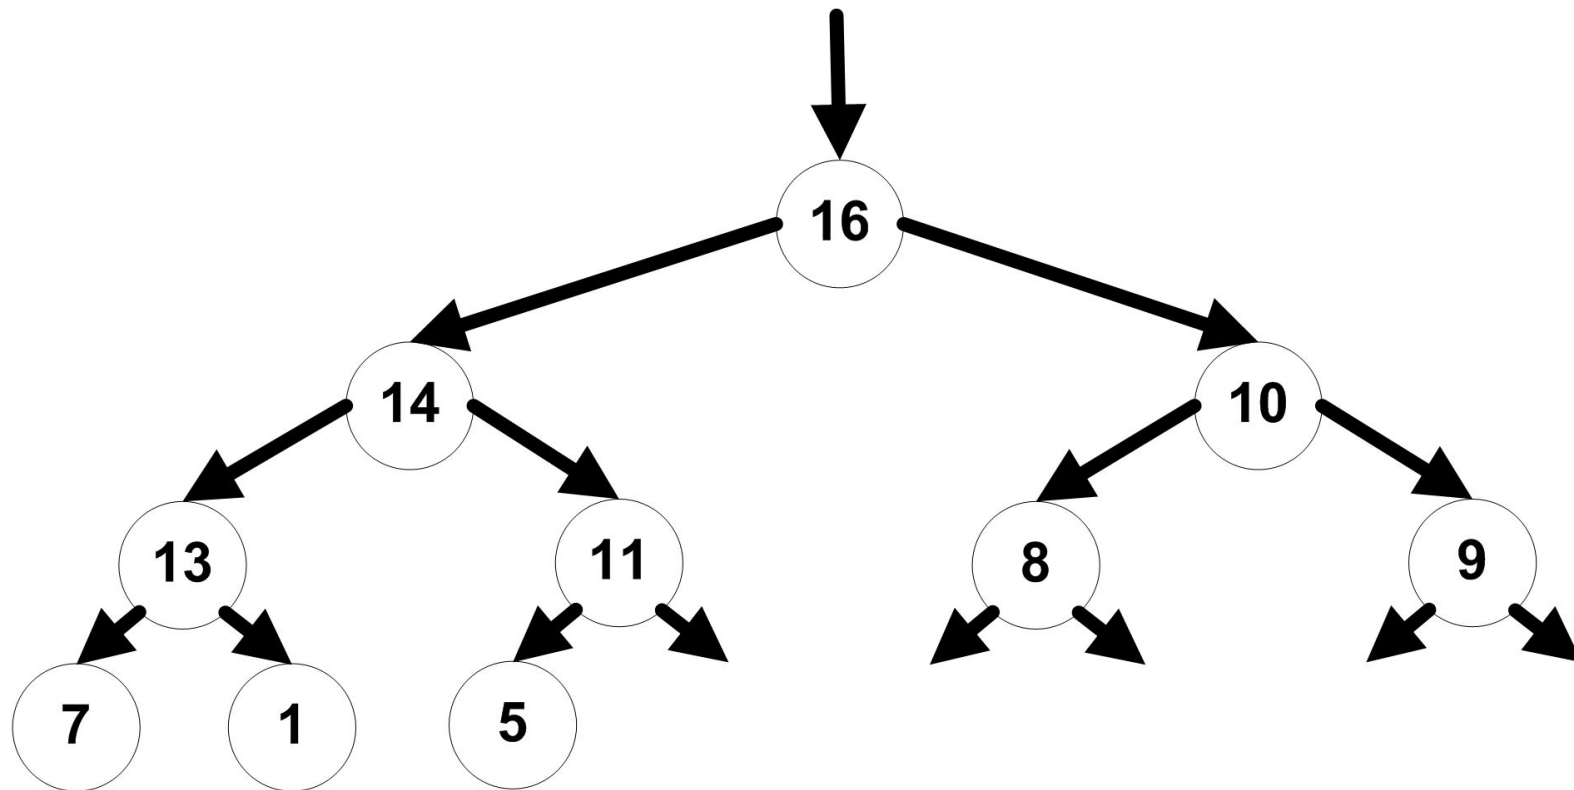


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

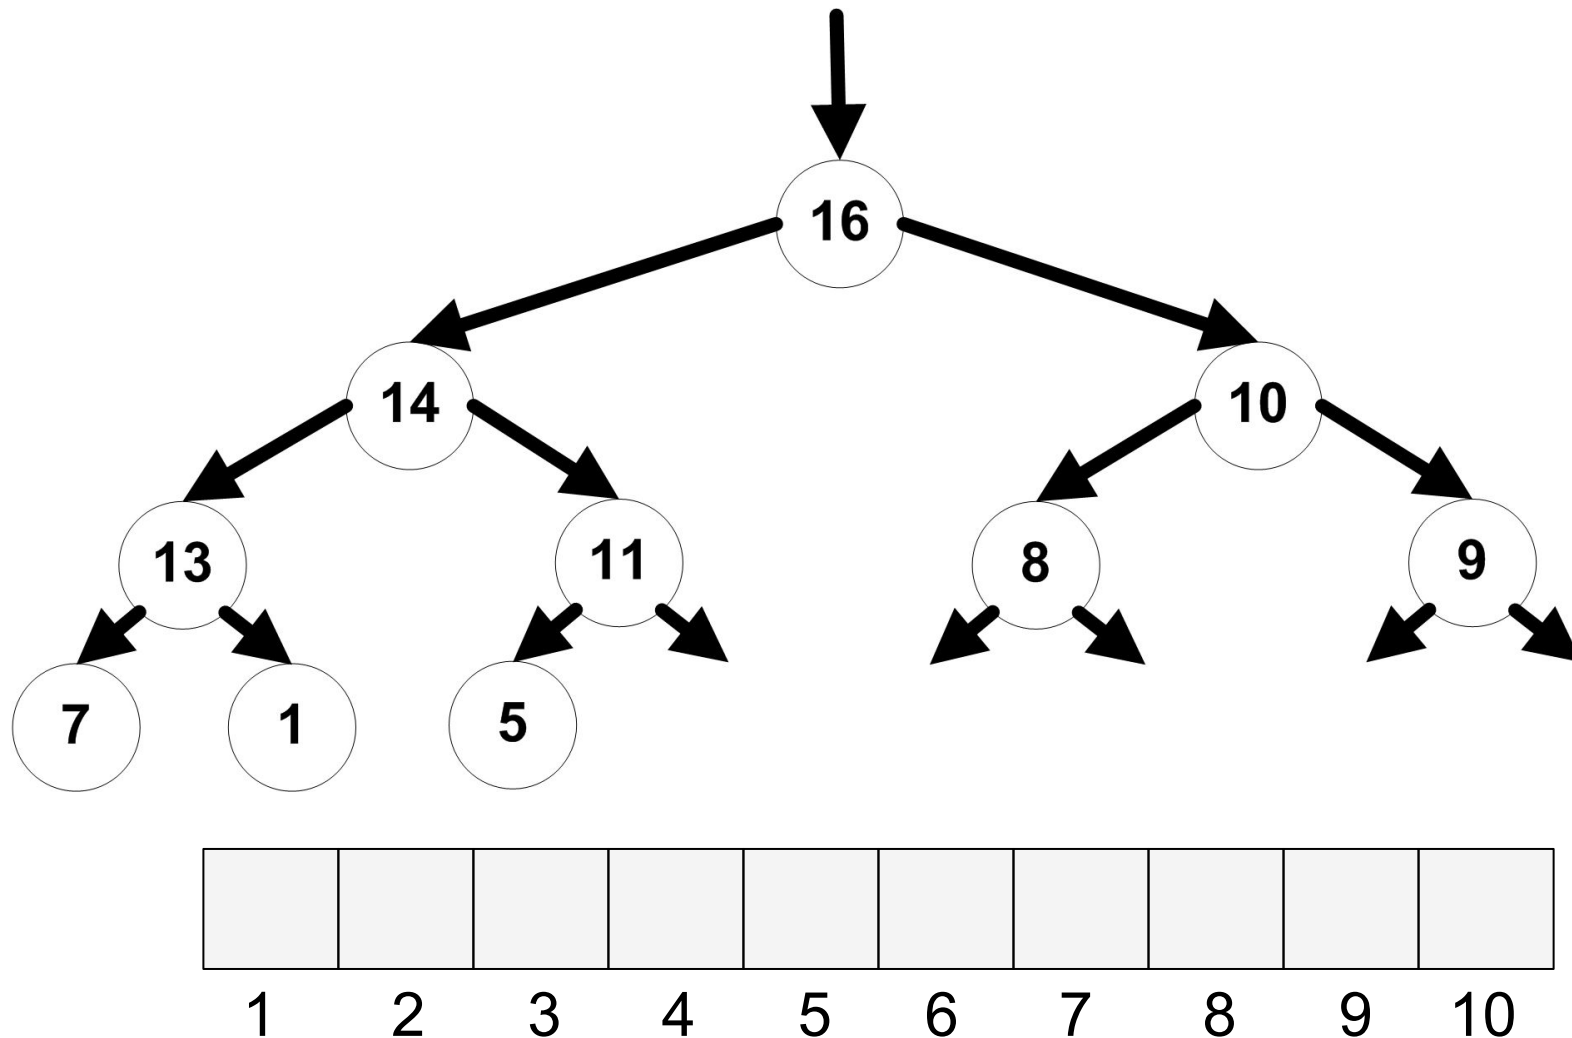


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

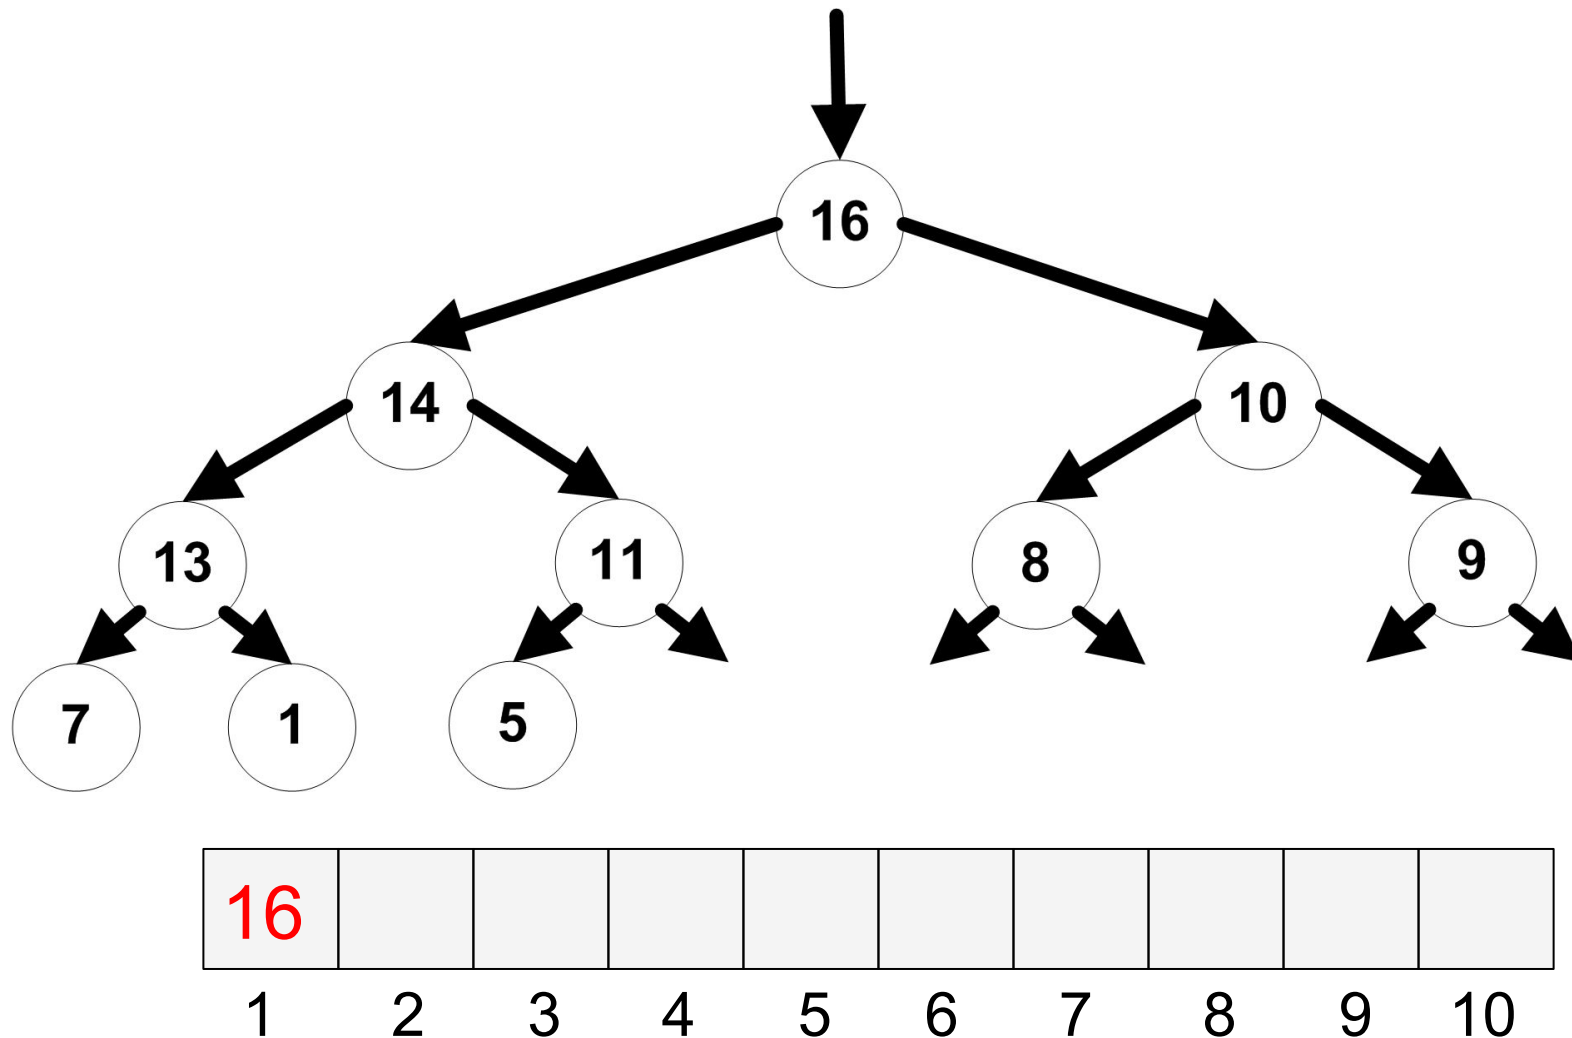


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

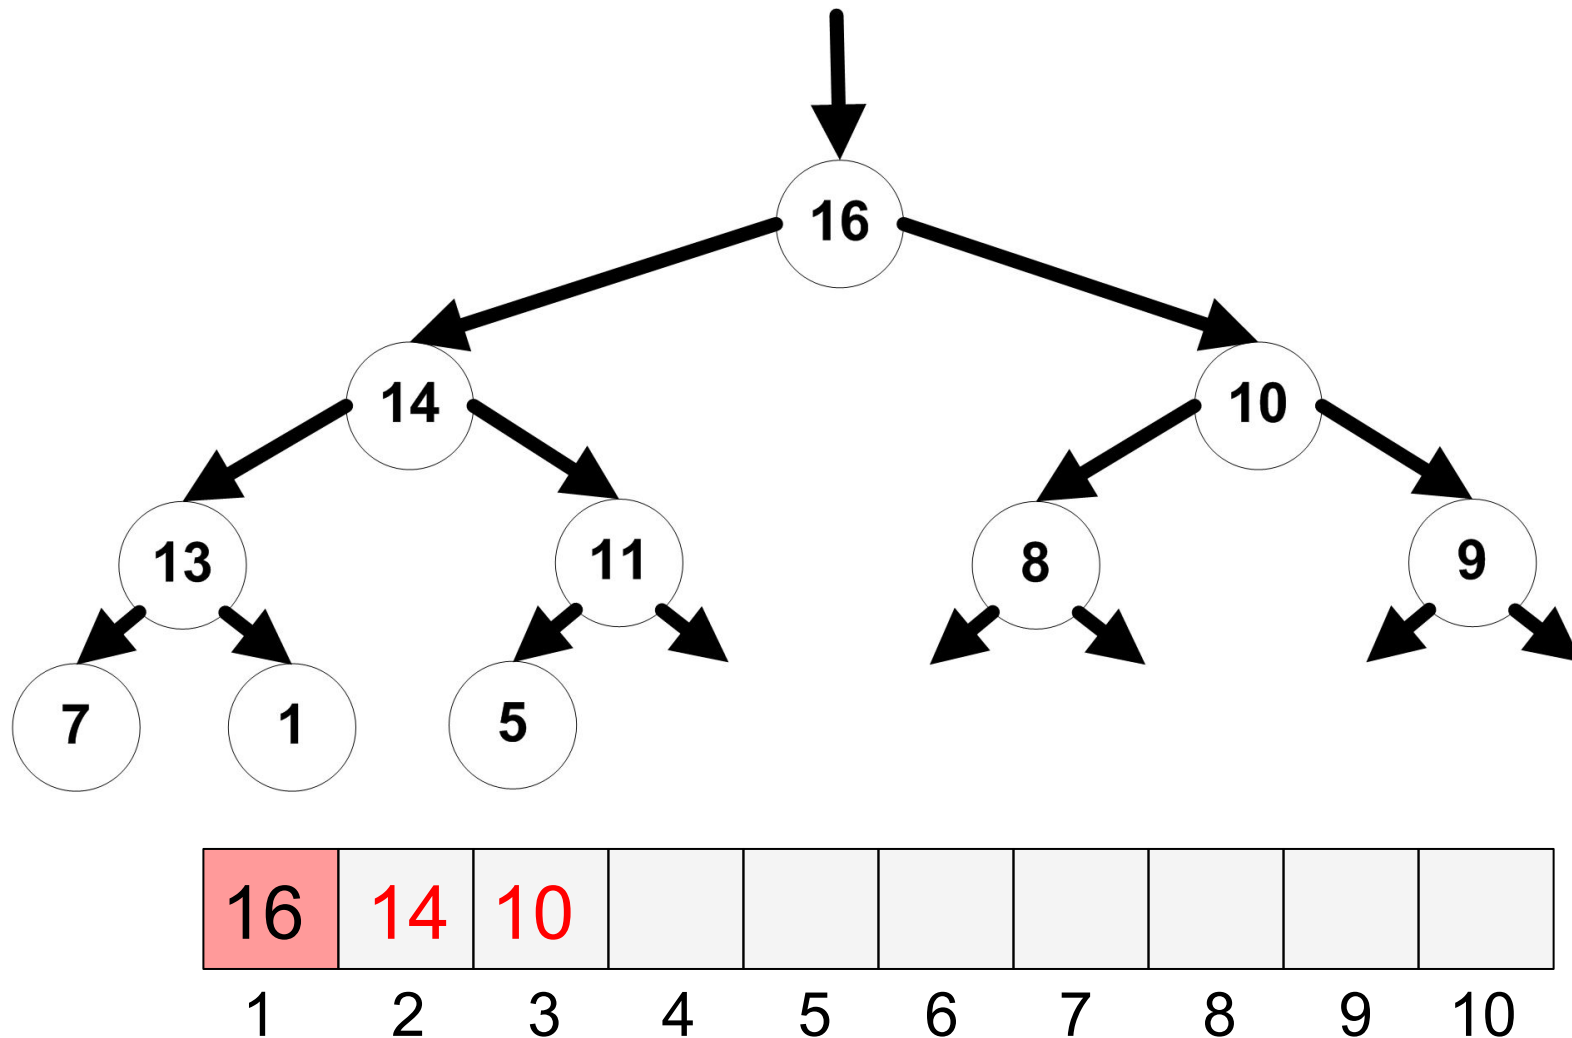


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

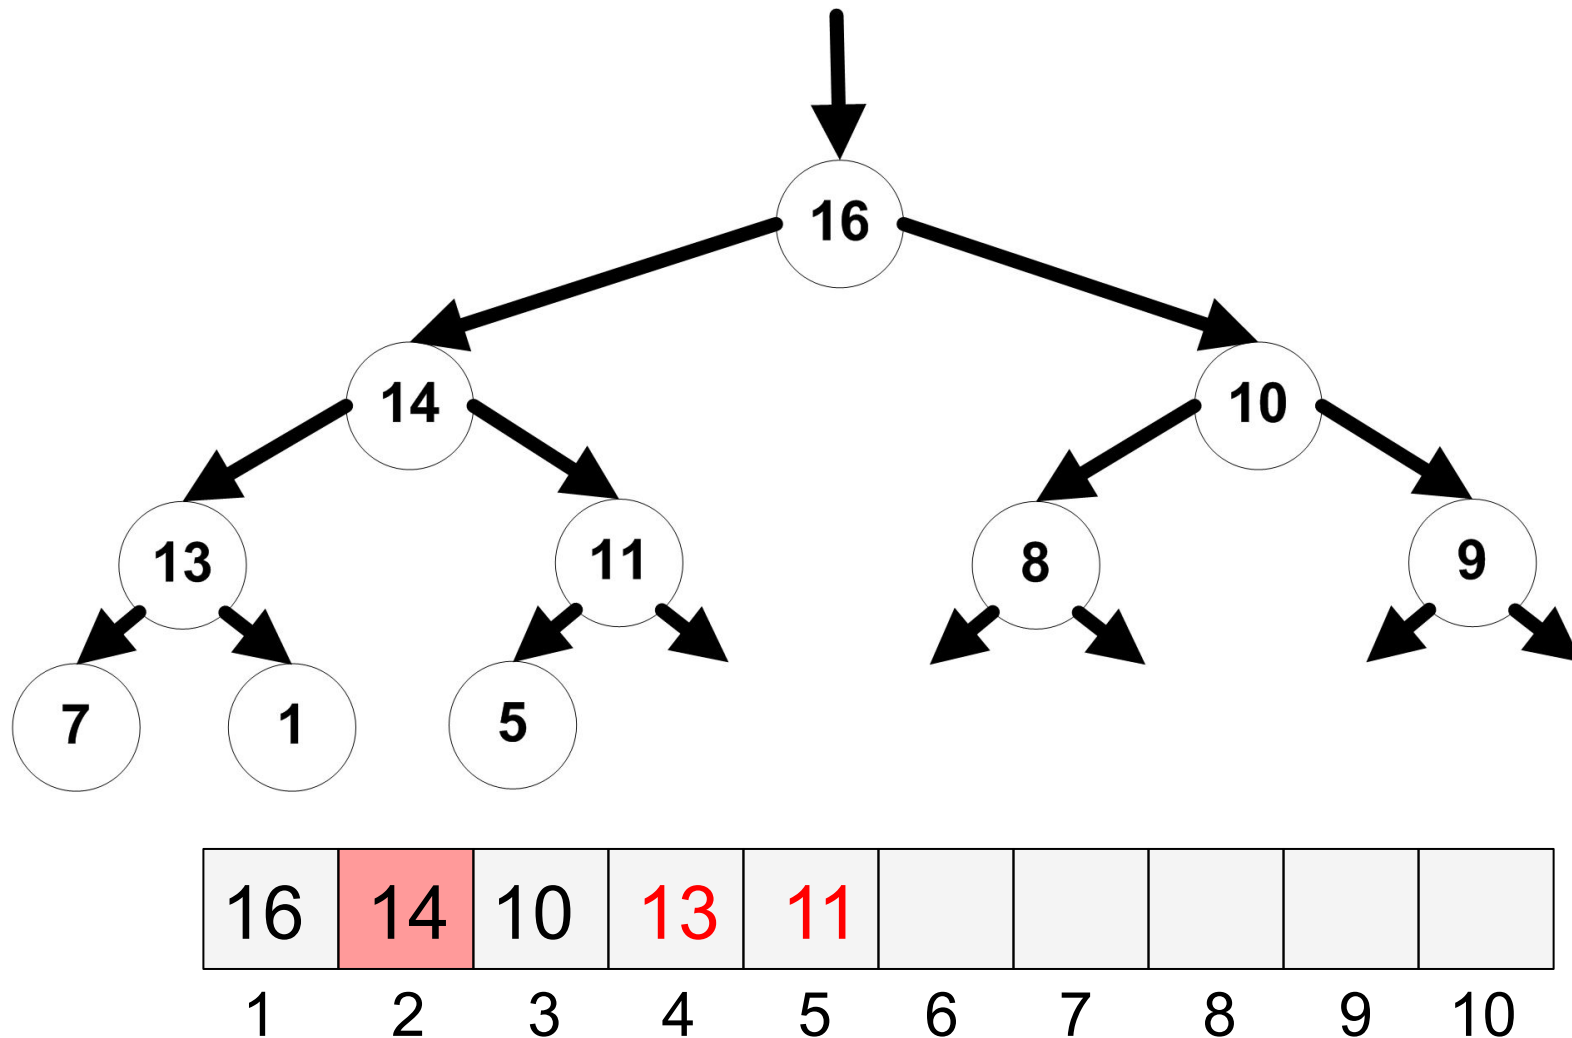


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

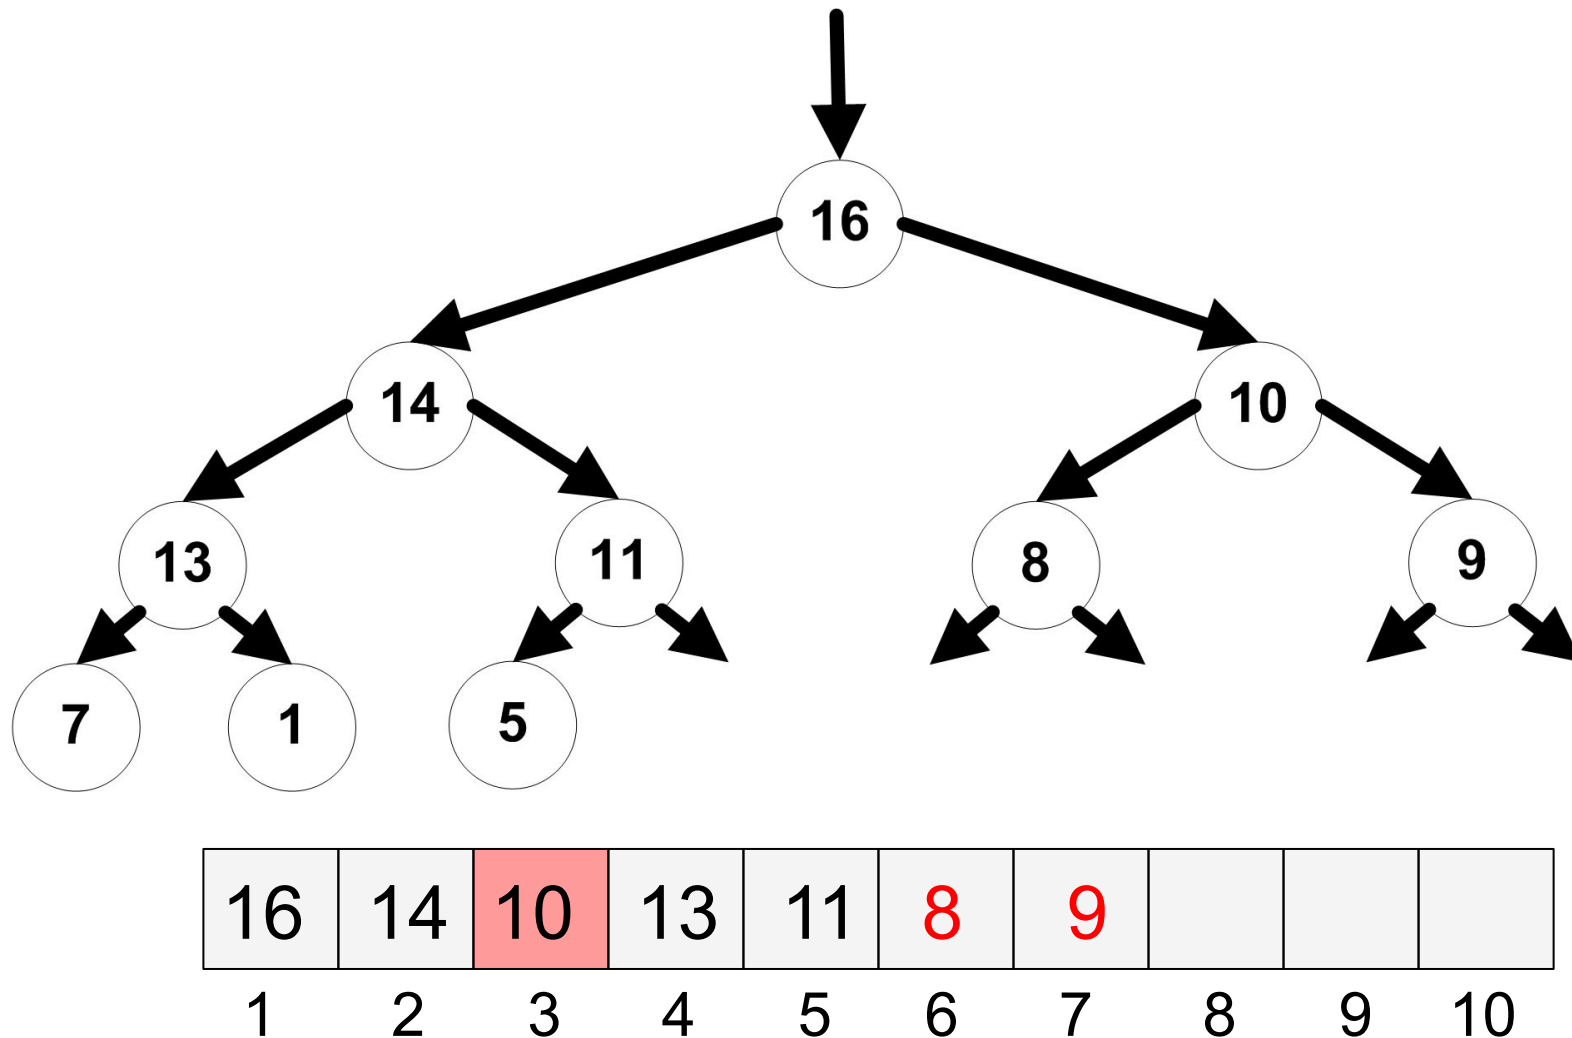


## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

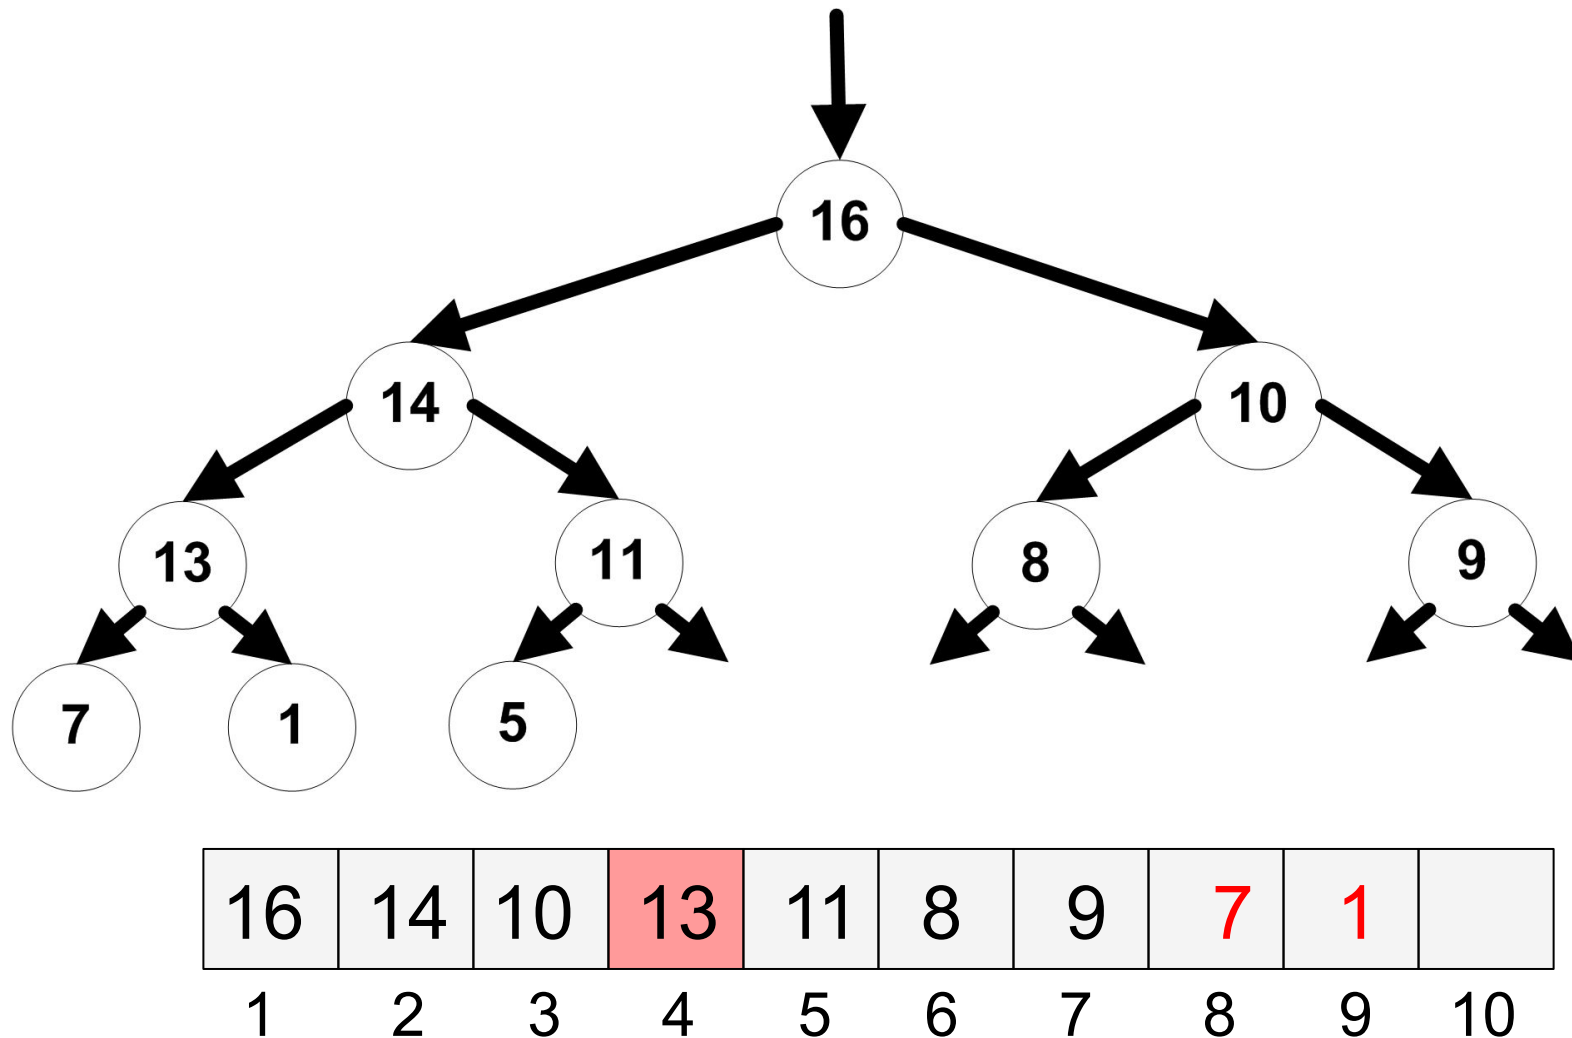

## Exercício Resolvido (3)

- Represente o heap abaixo em um *array*

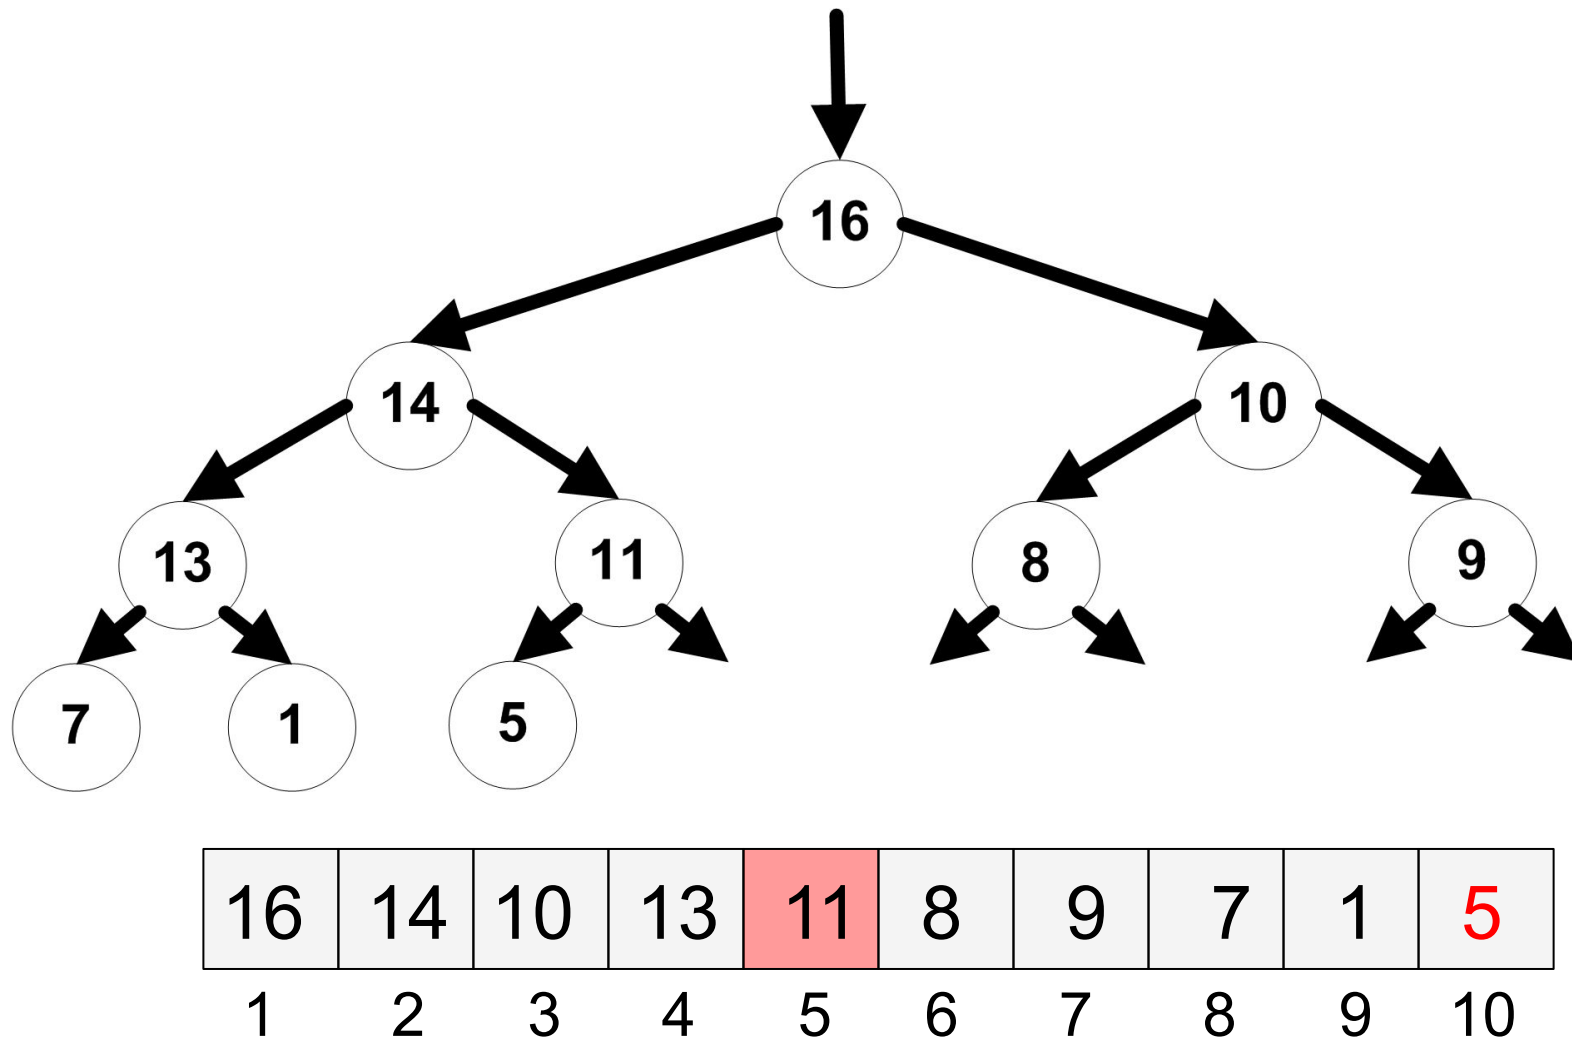



# Representação do Heap em um *Array*

- Podemos representar qualquer árvore binária em um *array* fazendo:
  - $array[1]$  é a raiz
  - $array[i/2]$  é o pai de  $array[i]$ , para  $i > 1$
  - Se  $array[2 * i]$  e  $array[2 * i + 1]$  existem, eles são filhos de  $array[i]$
  - Se  $i$  é maior que  $(n / 2)$ ,  $array[i]$  é uma folha

## Exercício Resolvido (4)

- Faça um método que recebe um número inteiro  $i$  e mostra na tela o elemento localizado na posição  $i$  do heap e todos os ancestrais daquele elemento. Por exemplo, dado o heap da página anterior, se seu método receber o número 10, ele mostra na tela 5, 11, 14 e 16

# Exercício Resolvido (4)

- Faça um método que recebe um número inteiro  $i$  e mostra na tela o elemento localizado na posição  $i$  do heap e todos os ancestrais daquele elemento. Por exemplo, dado o heap da página anterior, se seu método receber o número 10, ele mostra na tela 5, 11, 14 e 16

```
void metodo(int i) {  
    for ( /**/; i >= 1; i /= 2){  
        System.out.println(array[i]);  
    }  
}
```

## Exercício (1)

- Sabendo que os  $k$  primeiros elementos de um array estão organizados no formato de heap, faça um método que insira o  $(k+1)$ -ésimo elemento do array no heap. Por exemplo, no array abaixo, temos que  $k$  é igual a 10 e o elemento a ser inserido no heap é o 31


9	8	3	7	6	1	2	5	4	0	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

# Operações Possíveis com um Heap

- Construção
- Inserção de um novo elemento
- Remoção do elemento com a maior chave
- Remoção de um elemento qualquer
- Unificar dois ou mais heaps

## Exercício (2)

- Faça um método que receba dois heaps e retorne um terceiro heap unificando as duas estruturas recebidas

- Definição de Heap
- **Funcionamento básico** 
- Algoritmo em C *like*
- Análise dos número de comparações e movimentações

# Funcionamento Básico

- Construa o heap inserindo sistematicamente cada um dos elementos do *array*
- Remova sistematicamente cada elemento do heap, reconstrua o heap e insira o elemento removido na posição do *array* imediatamente seguinte ao tamanho corrente do heap
- A seguir, veja os princípios de inserção e remoção no heap




# Princípio de Inserção

- Crie uma nova folha (contendo o novo elemento) no último nível do heap.  
Se esse estiver completo, recomece um novo nível
- Se o novo elemento for maior que seu pai, troque-os e realize o mesmo processo para o pai, avô, bisavô e, assim, sucessivamente, até que todos os pais sejam maiores que seus filhos


## Exercício Resolvido (5)

- Inserir o 15 no heap abaixo

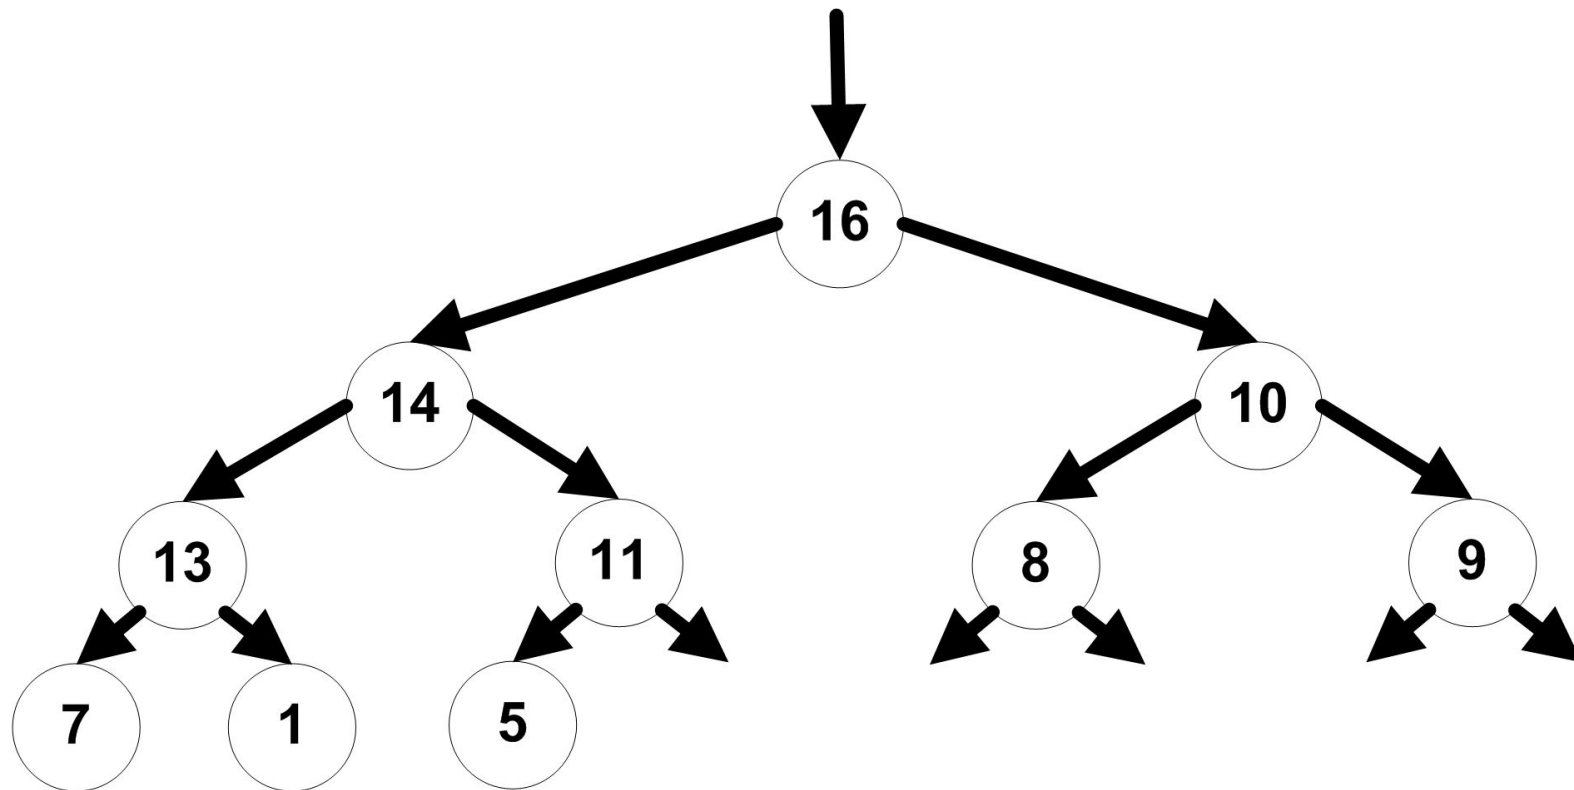


## Exercício Resolvido (5)

- Inserir o 15 no heap abaixo

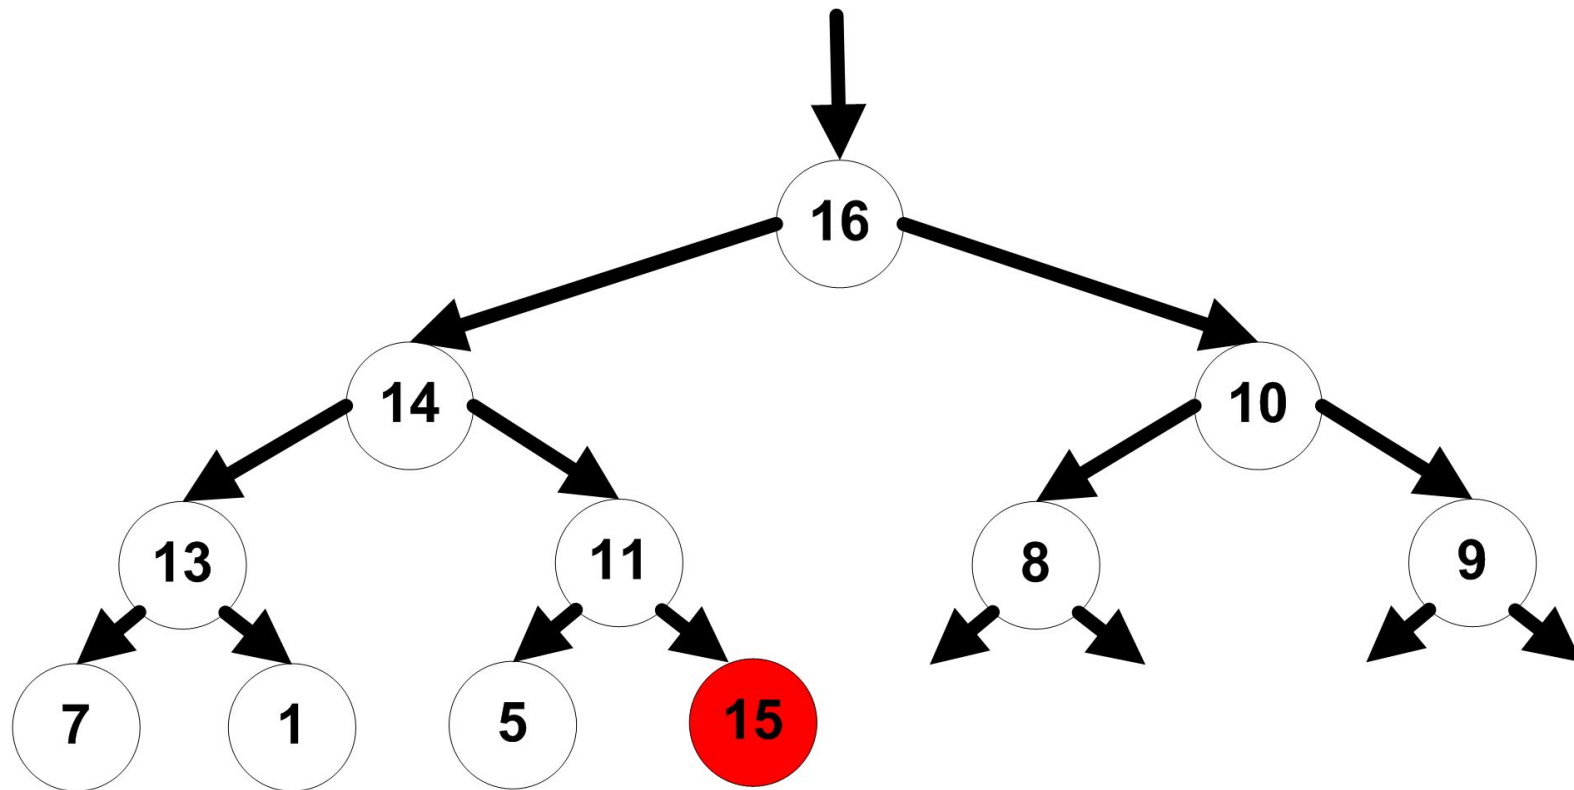


## Exercício Resolvido (5)

- Inserir o 15 no heap abaixo

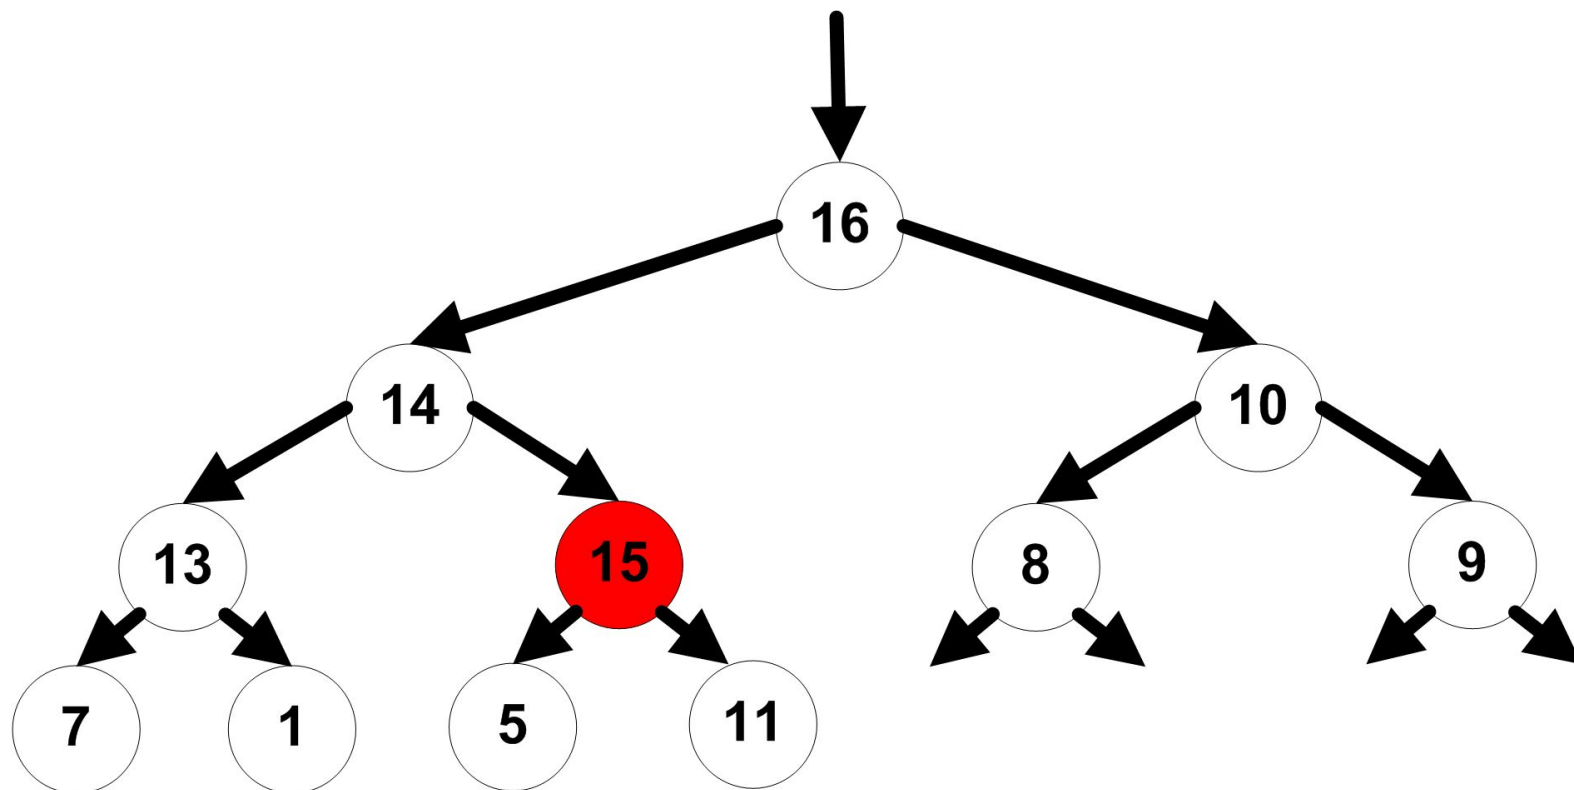

## Exercício Resolvido (5)

- Inserir o 15 no heap abaixo

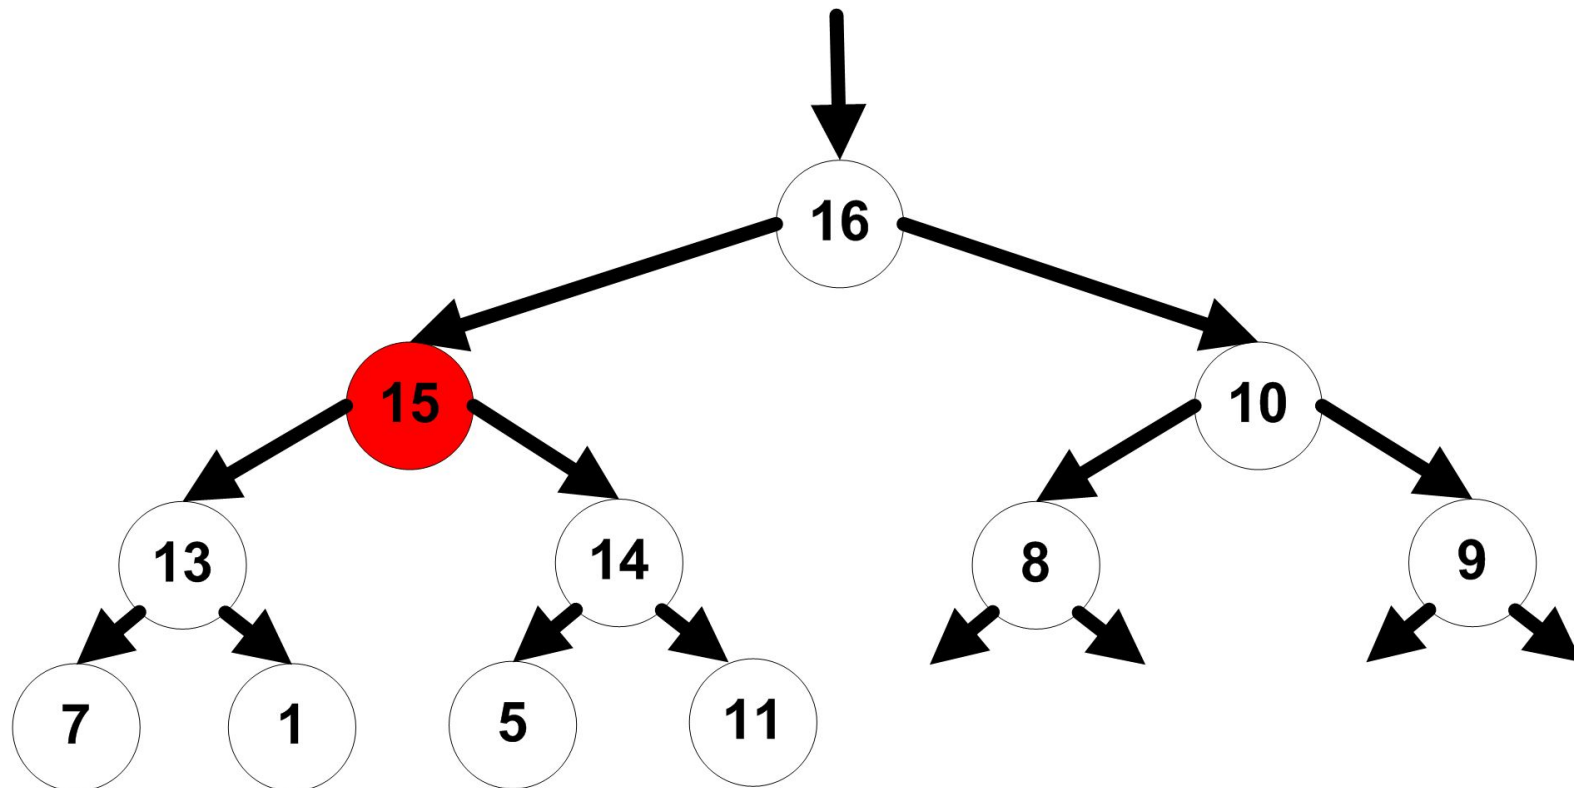


# Princípio de Remoção

- Armazene o elemento da raiz em uma variável temporária
- Substitua o elemento da raiz pelo da última folha do último nível
- Remova a última folha do último nível
- Troque o elemento da raiz com o de seu maior filho
- Repita o passo anterior para o filho com elemento trocado até que todos os pais sejam maiores que seus filhos


## Exercício Resolvido (6)

- Remova no heap abaixo

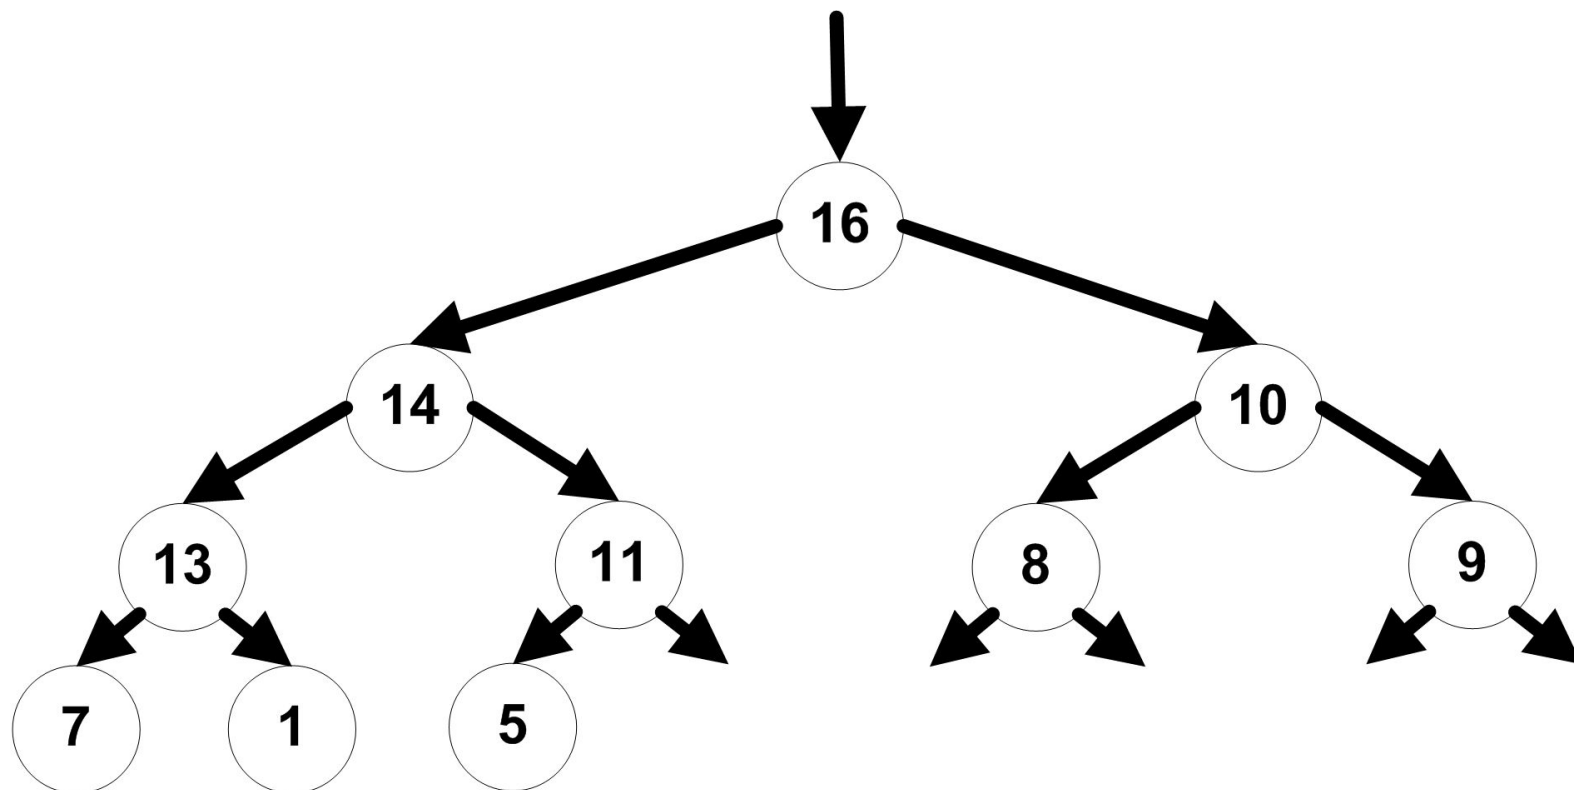

## Exercício Resolvido (6)


- Remova no heap abaixo

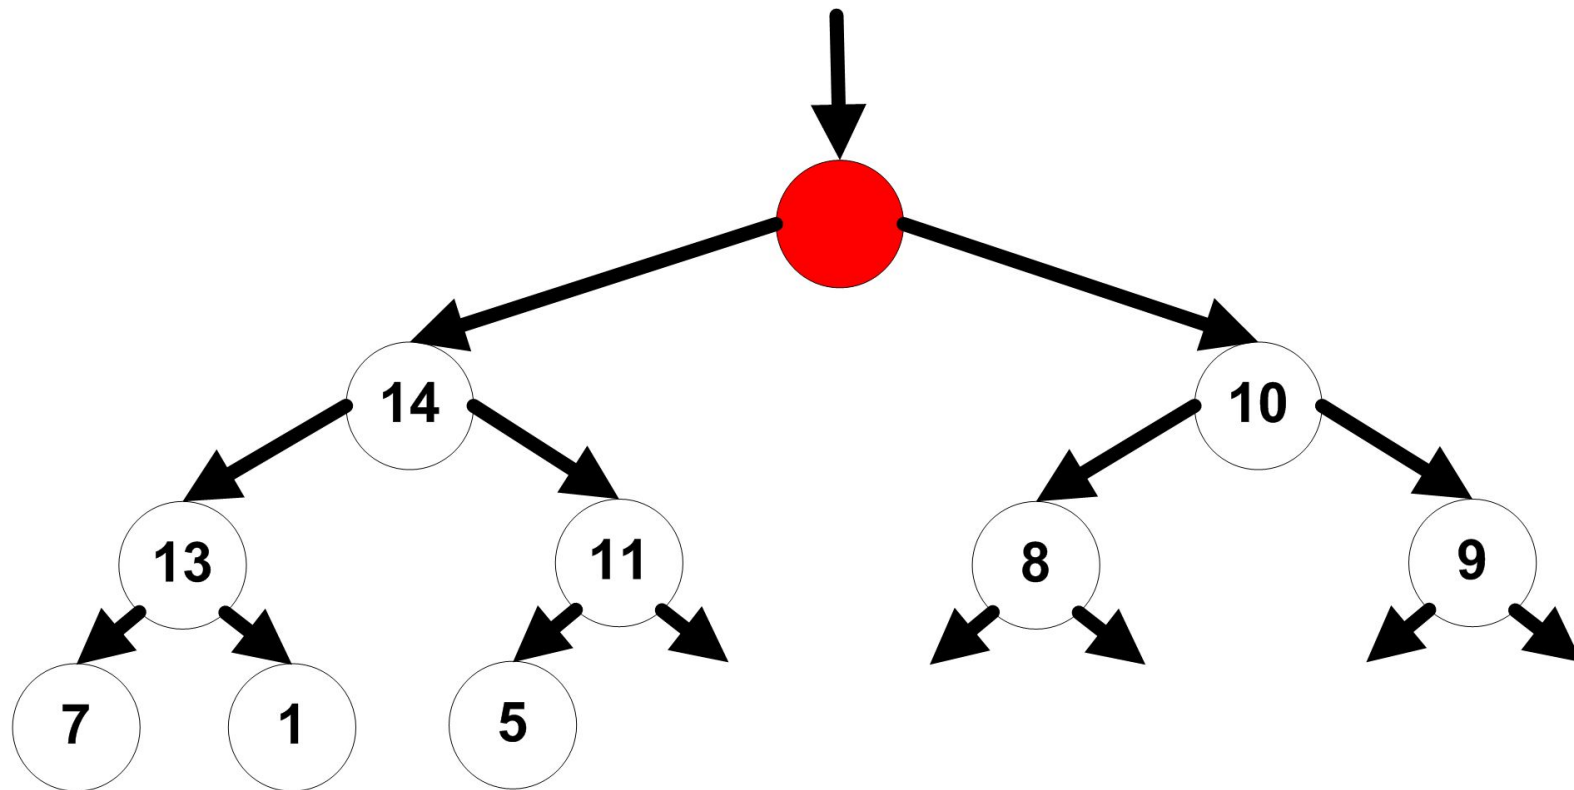




## Exercício Resolvido (6)

- Remova no heap abaixo

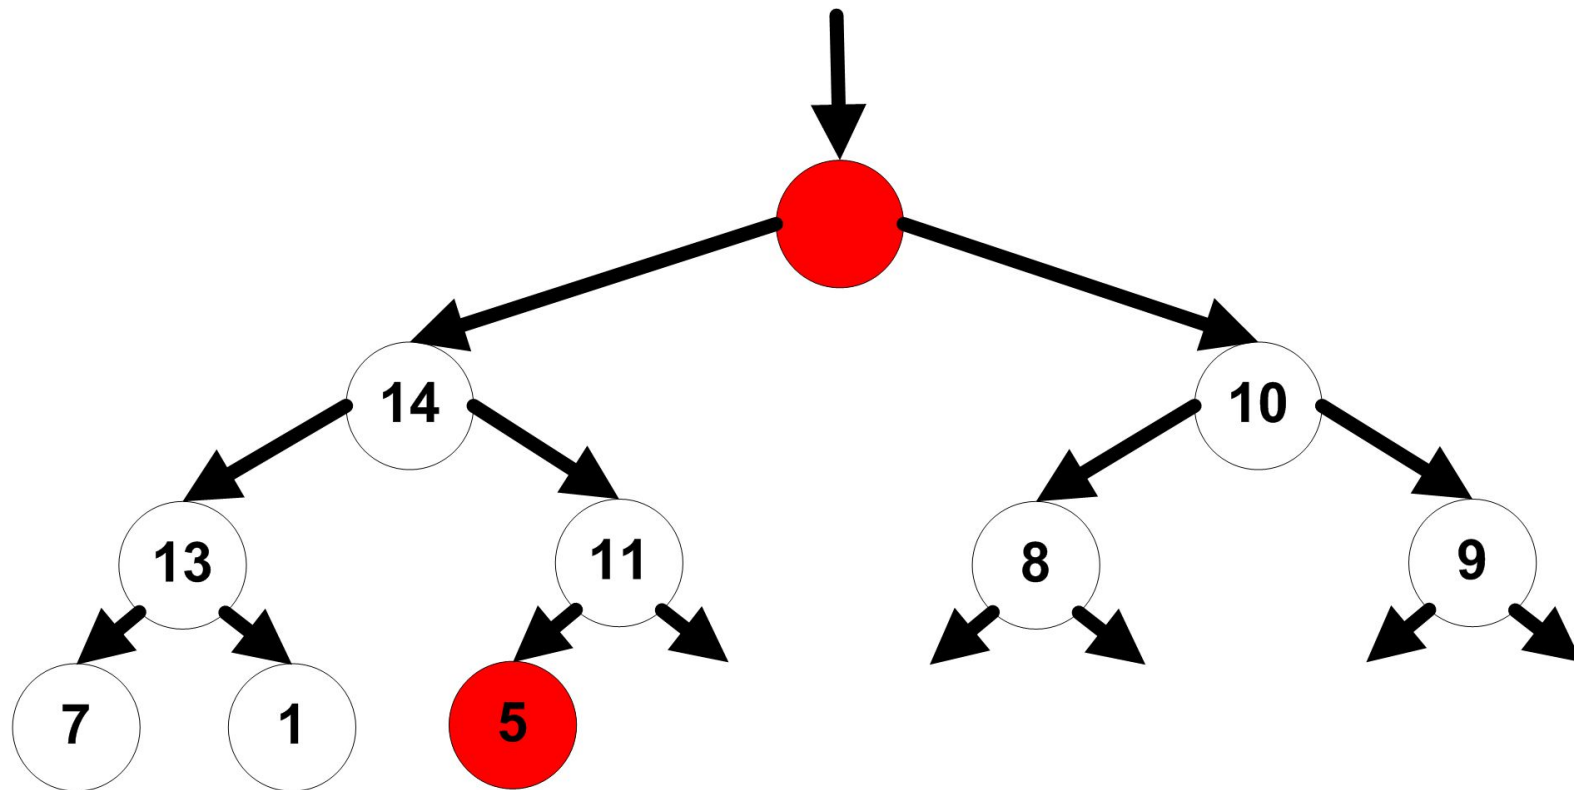


## Exercício Resolvido (6)

- Remova no heap abaixo

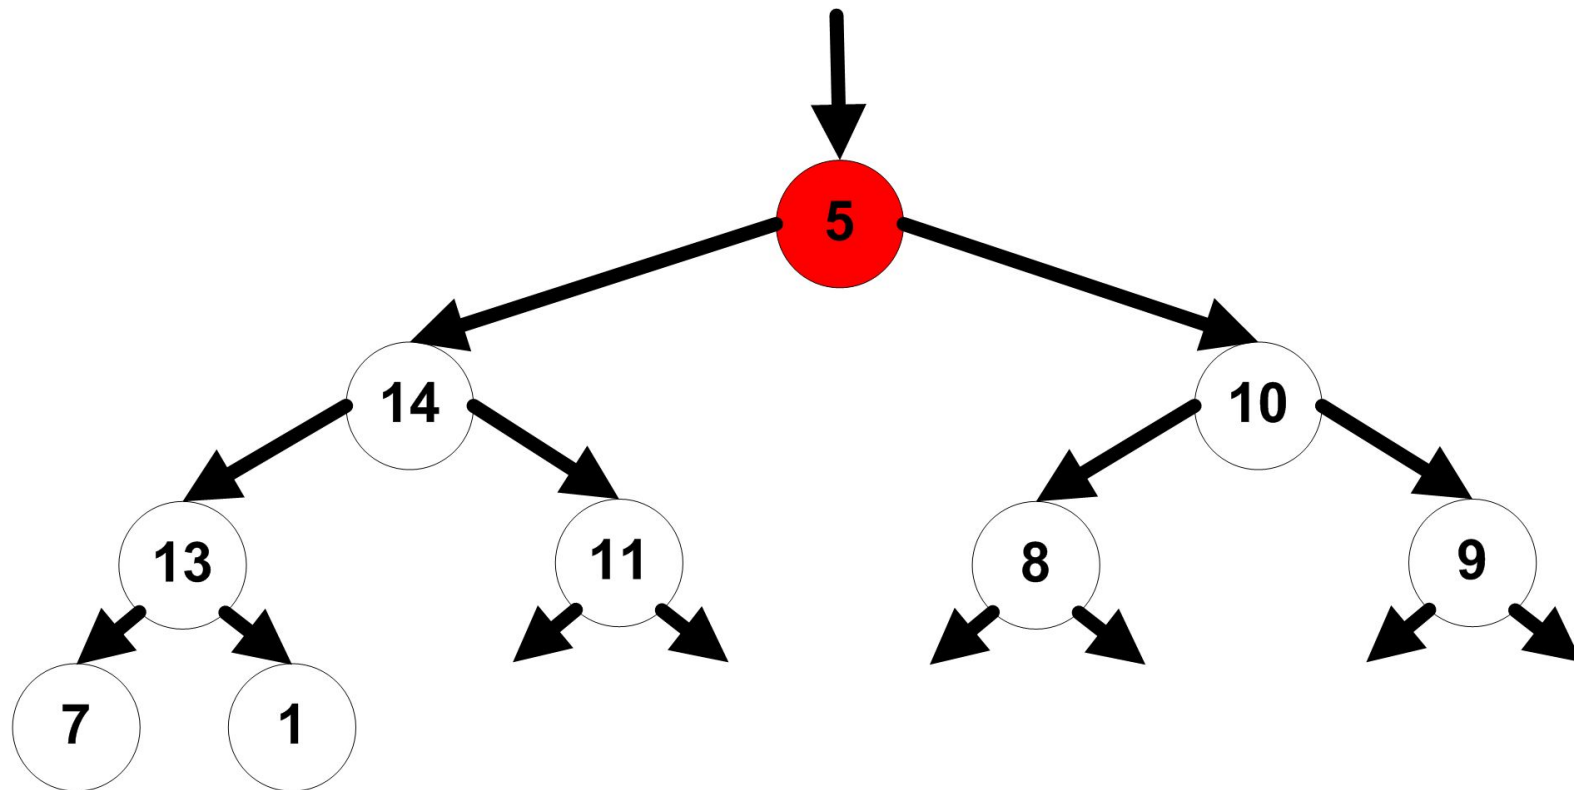


## Exercício Resolvido (6)

- Remova no heap abaixo

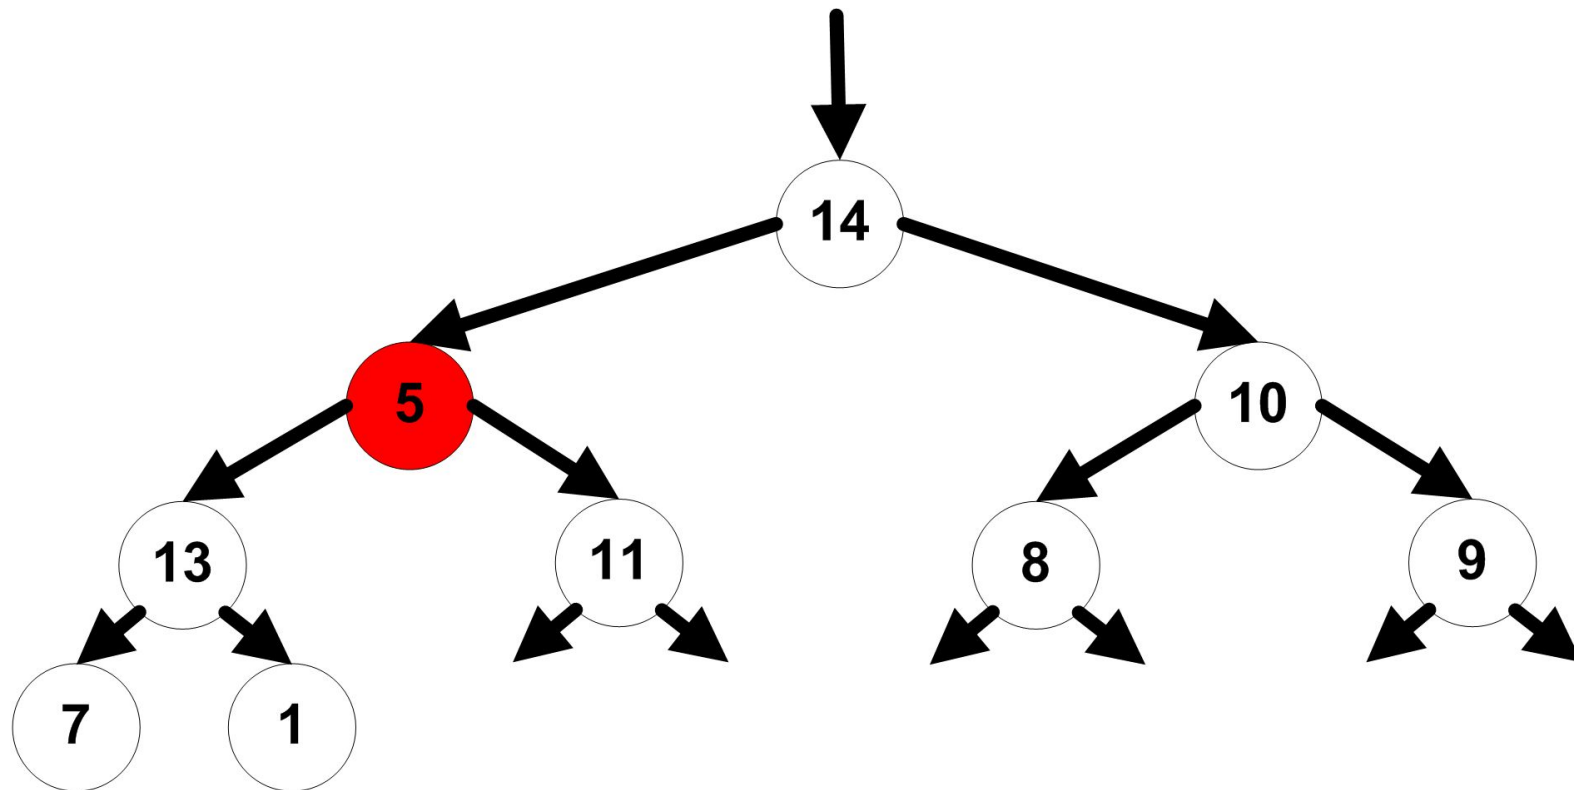


## Exercício Resolvido (6)


- Remova no heap abaixo

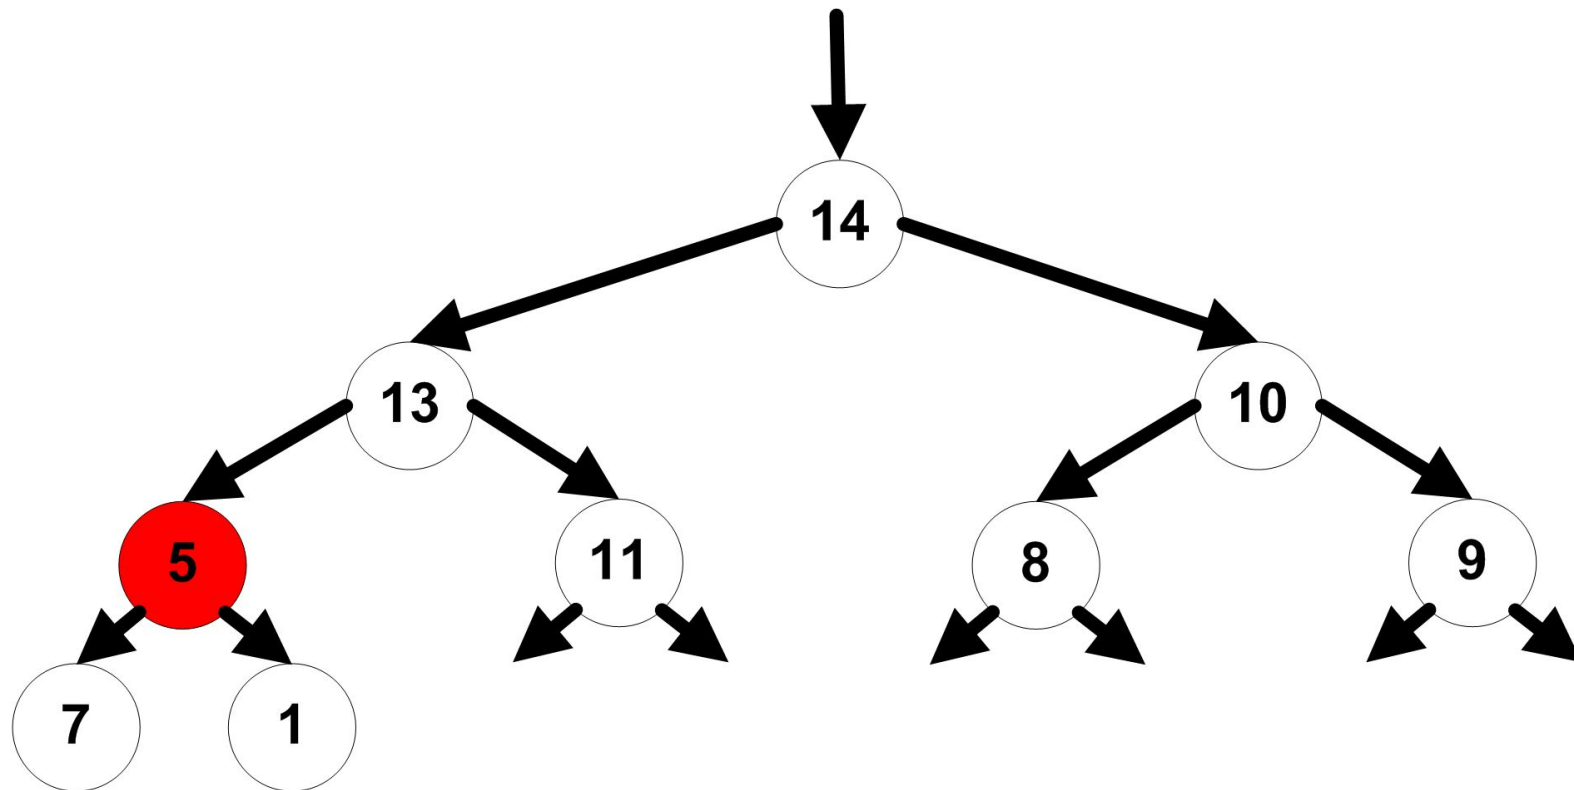

## Exercício Resolvido (6)

- Remova no heap abaixo

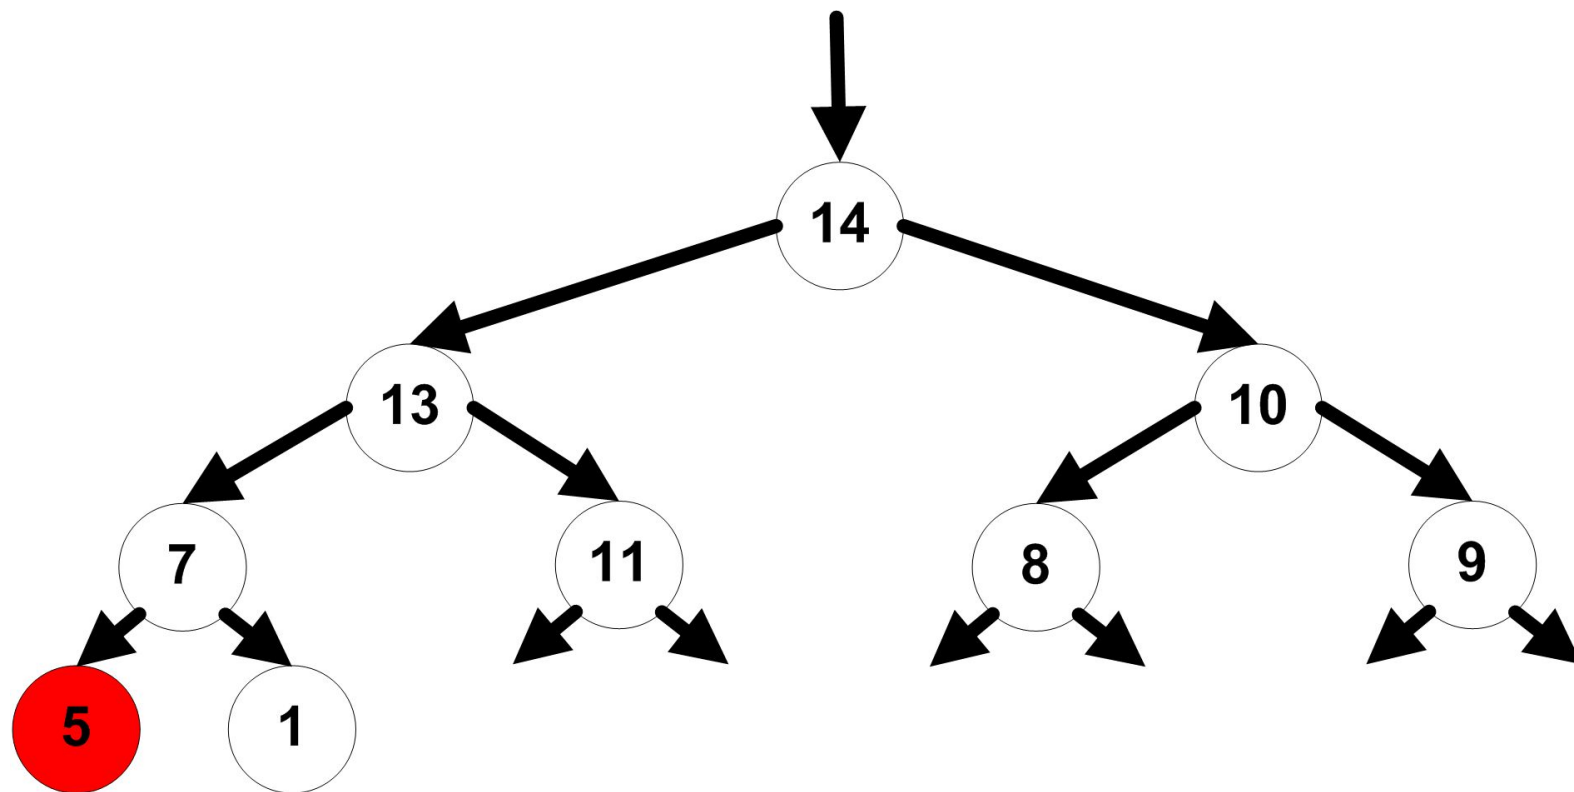

- Definição de Heap
- Funcionamento básico
- **Algoritmo em C *like*** 
- Análise dos número de comparações e movimentações

Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    //Ordenacao propriamente dita  
    int tam = n;  
    while (tam > 1){  
        swap(1, tam--);  
        reconstruir(tam);  
    }  
}
```

```
void construir(int tam){  
    ■ ■ ■  
}
```

```
void reconstruir(int tam){  
    ■ ■ ■  
}
```

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
        . . .
```

```
void construir(int tam){
```


```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

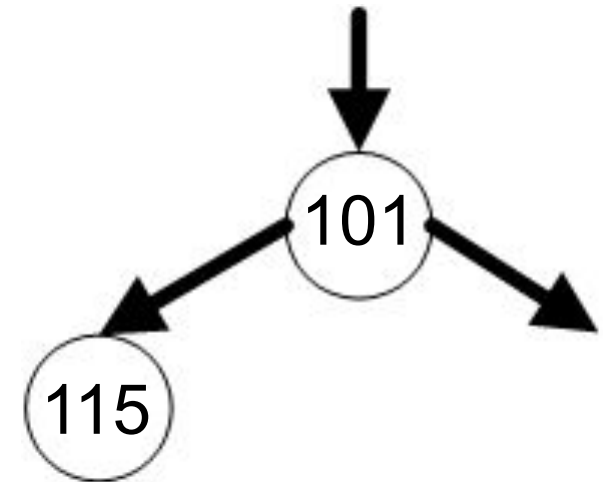

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 2 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

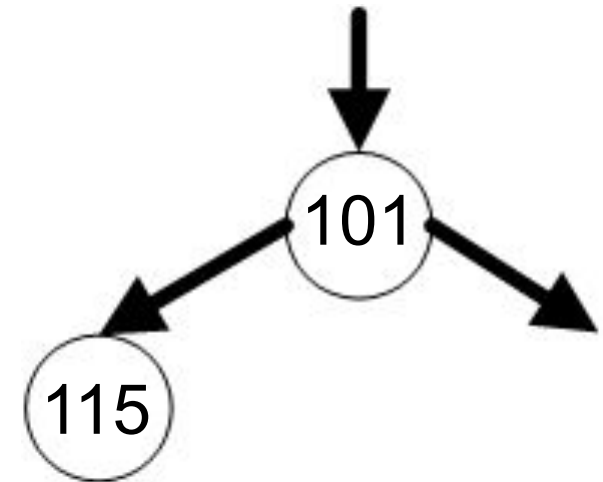

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

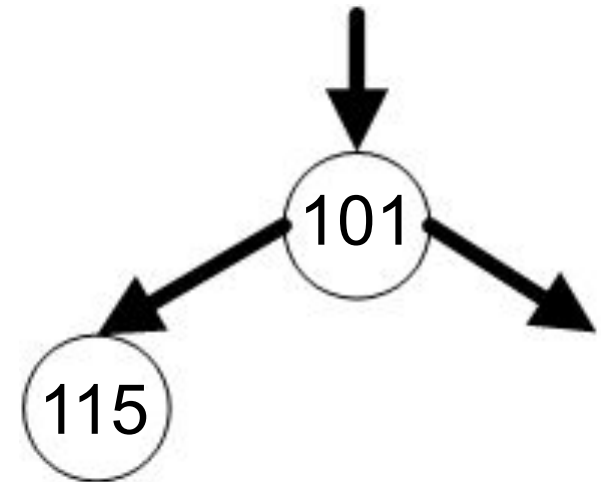

101	115	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

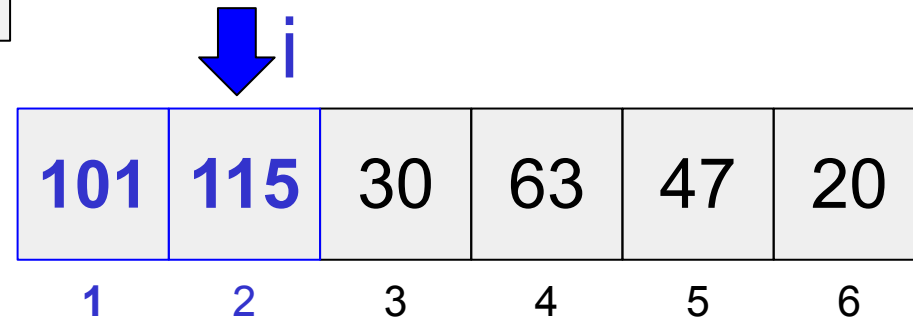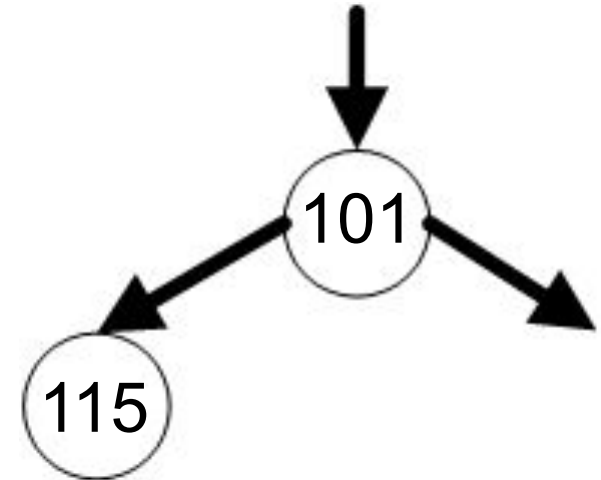

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } true: 2 > 1 && 115 > 101
```

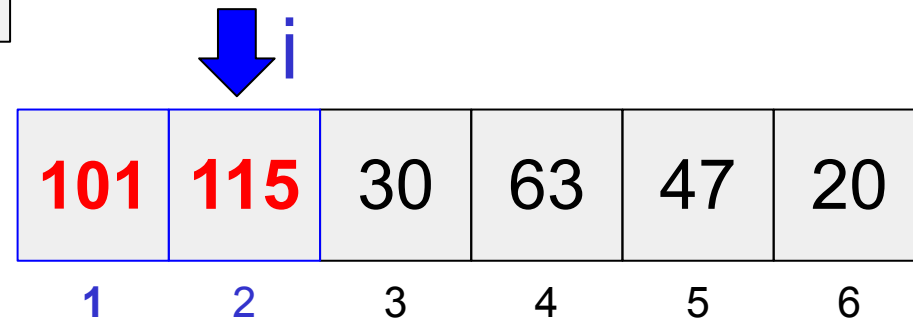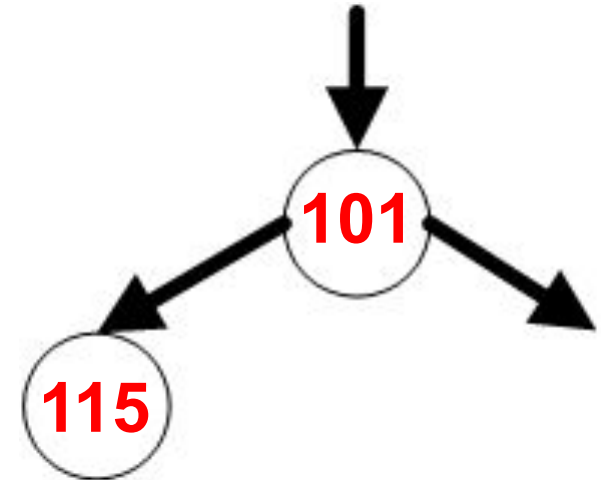

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

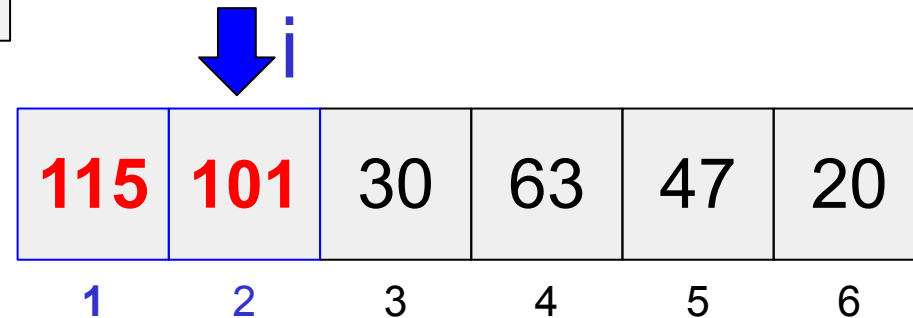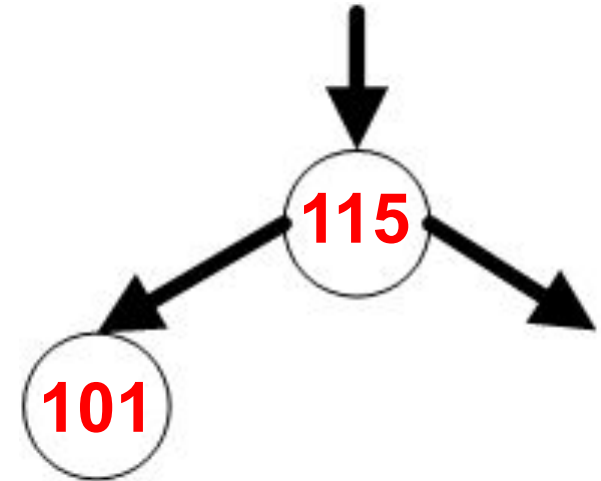

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

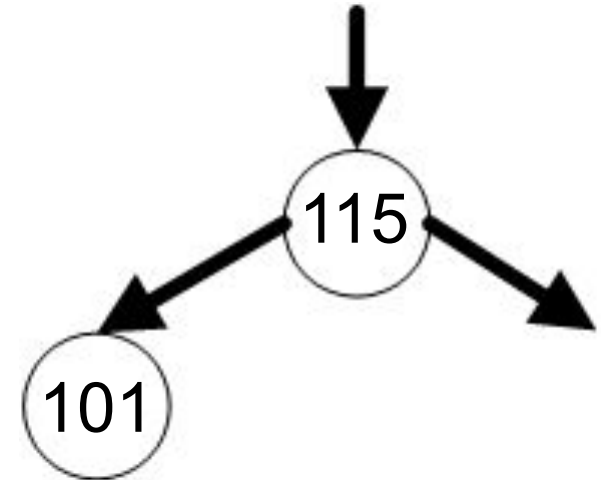

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } // false: 1 > 1 && ...
```

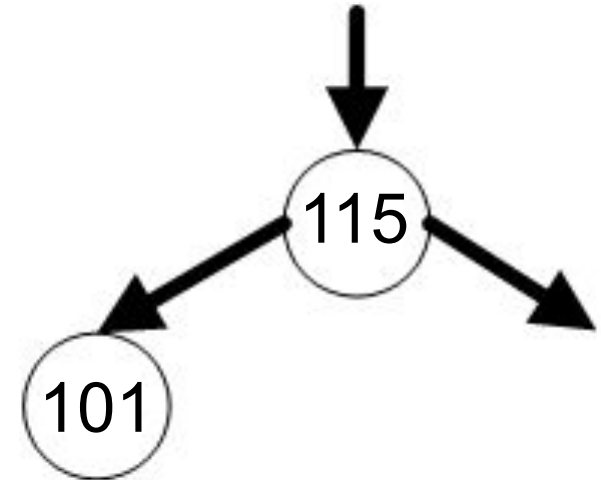

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

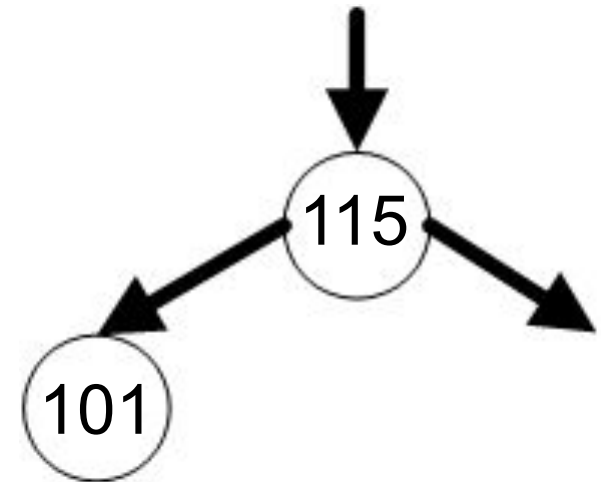


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

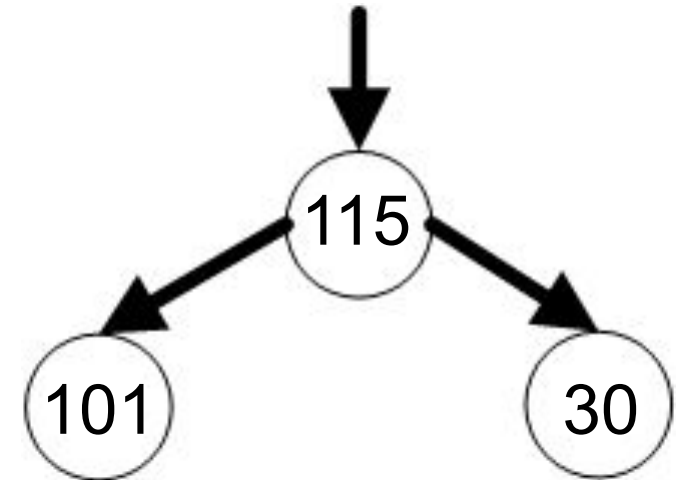

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 3 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

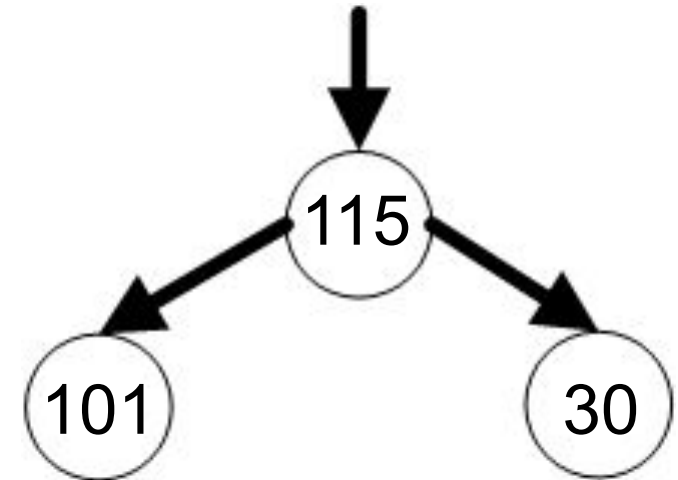

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

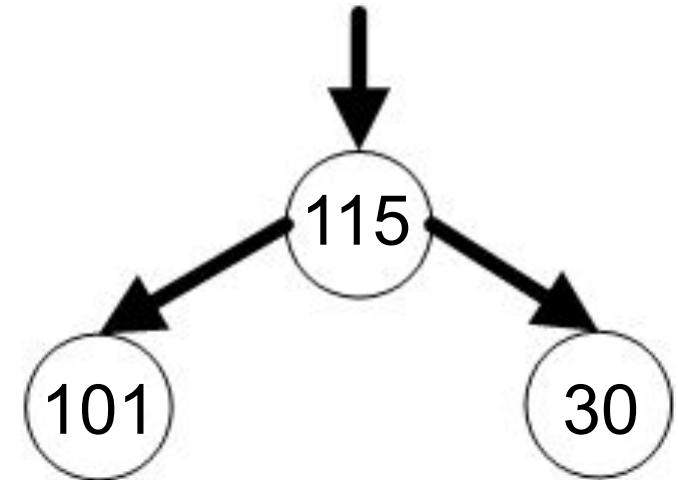

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

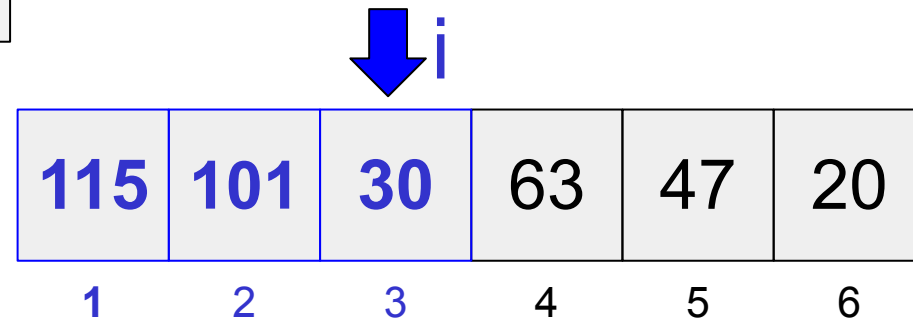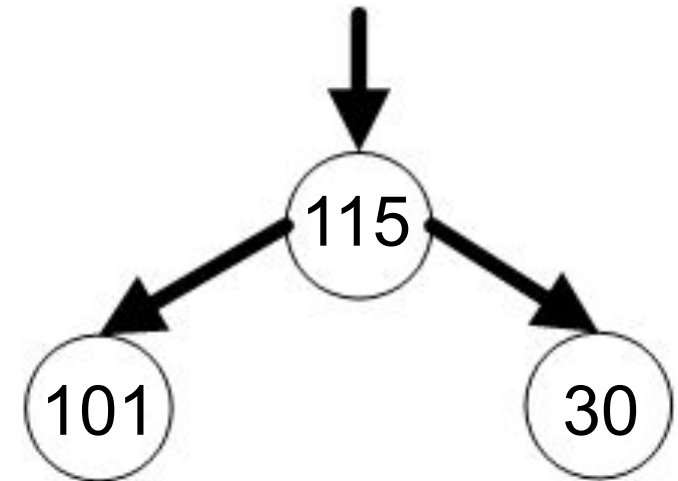

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 3 > 1 && 30 > 115
```

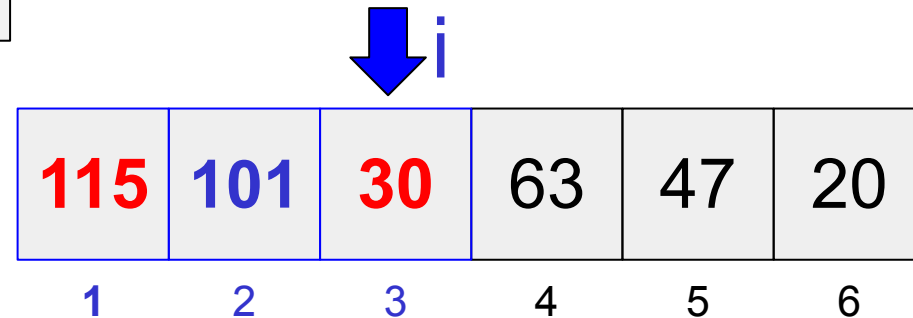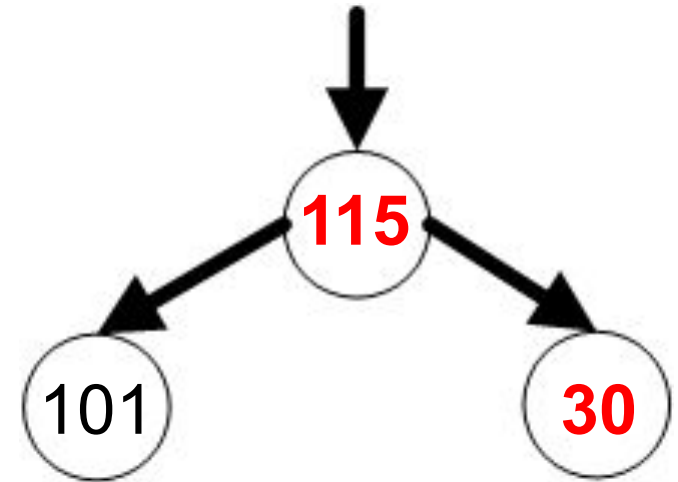

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

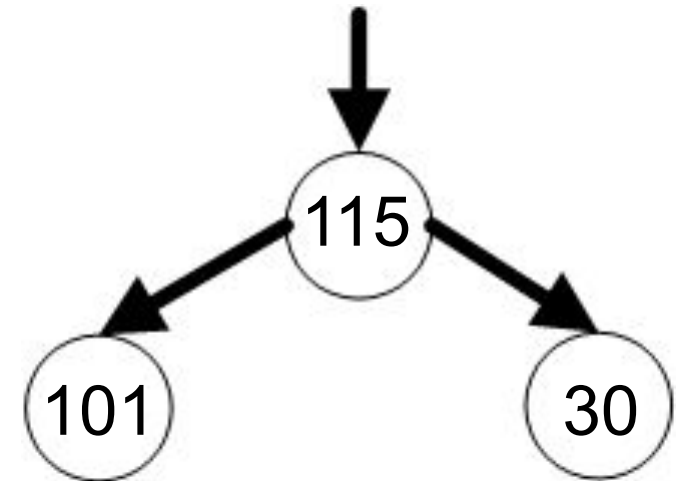


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

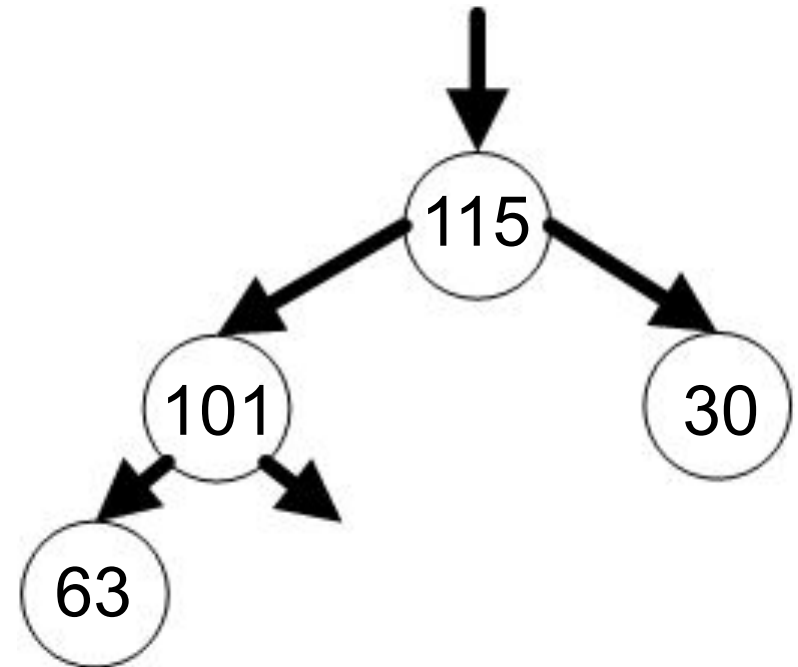

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 4 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

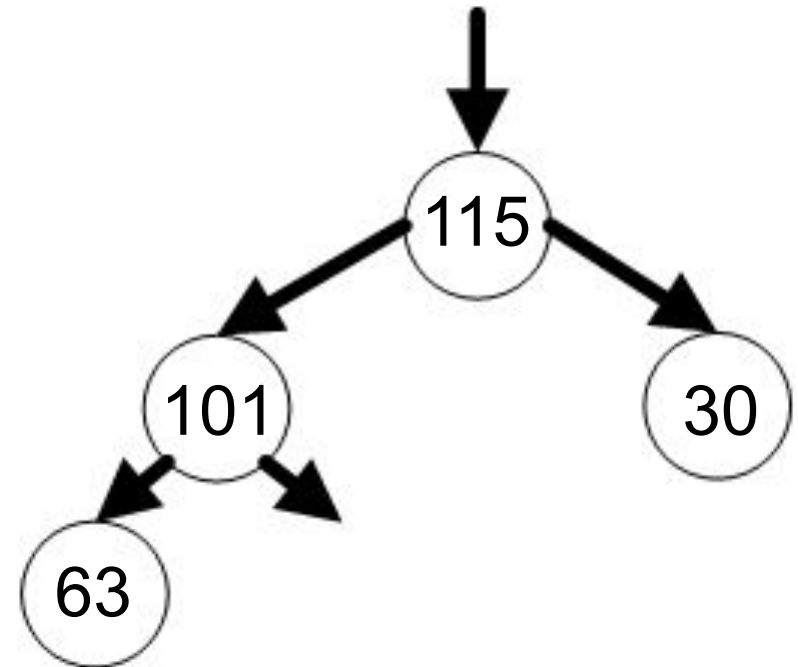

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

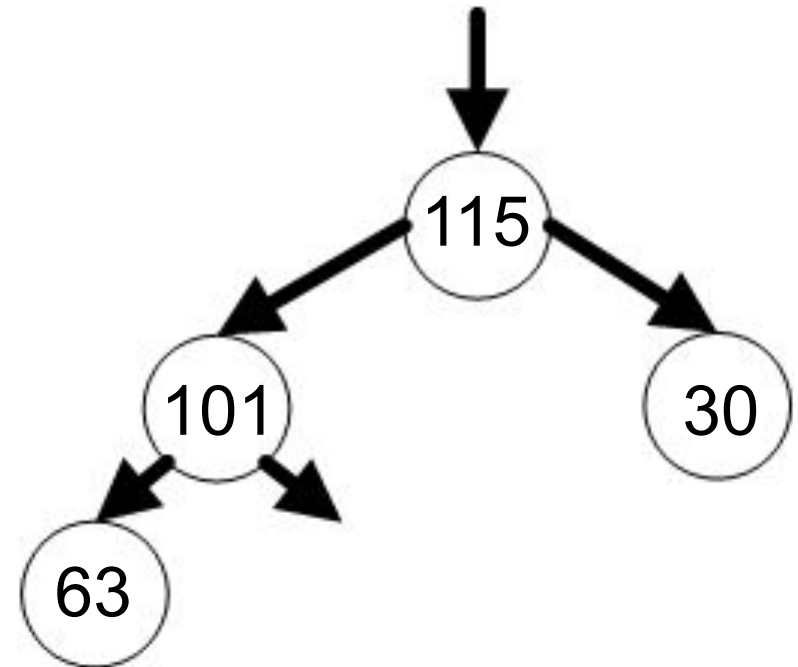

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

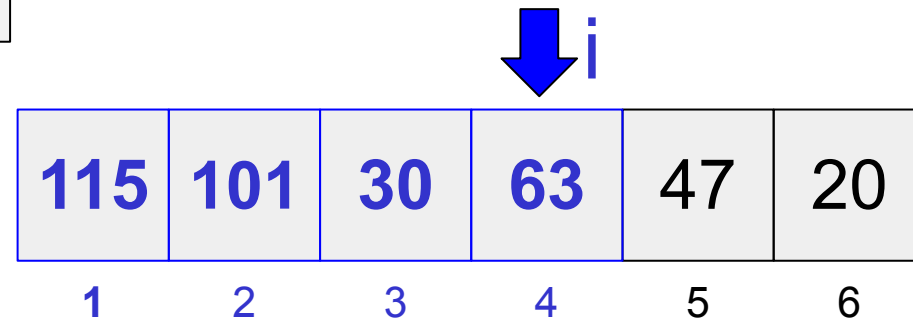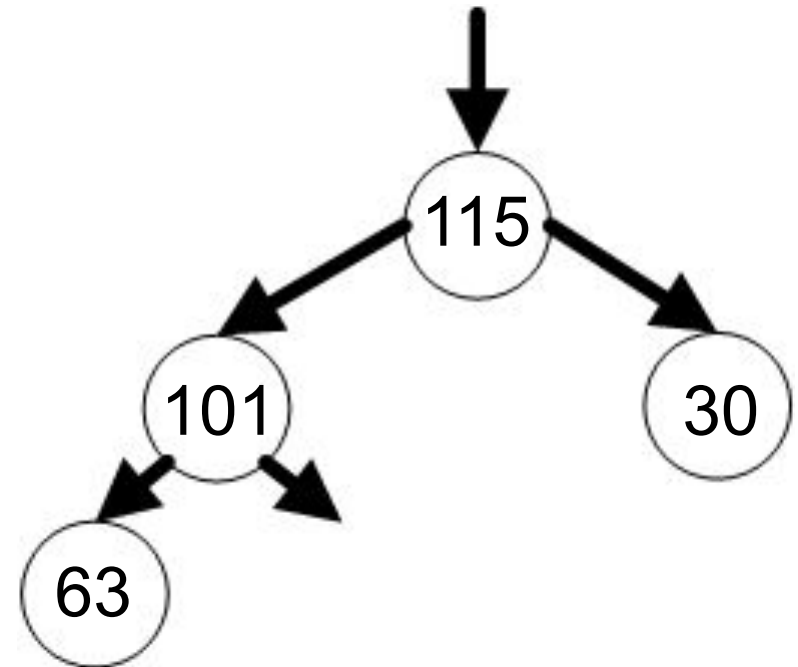

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 4 > 1 && 63 > 101
```

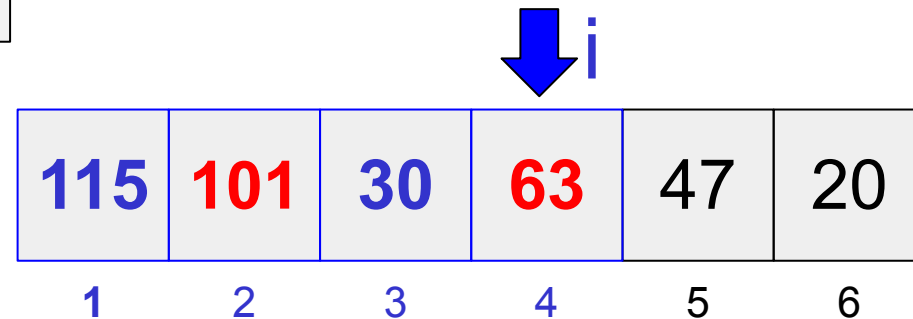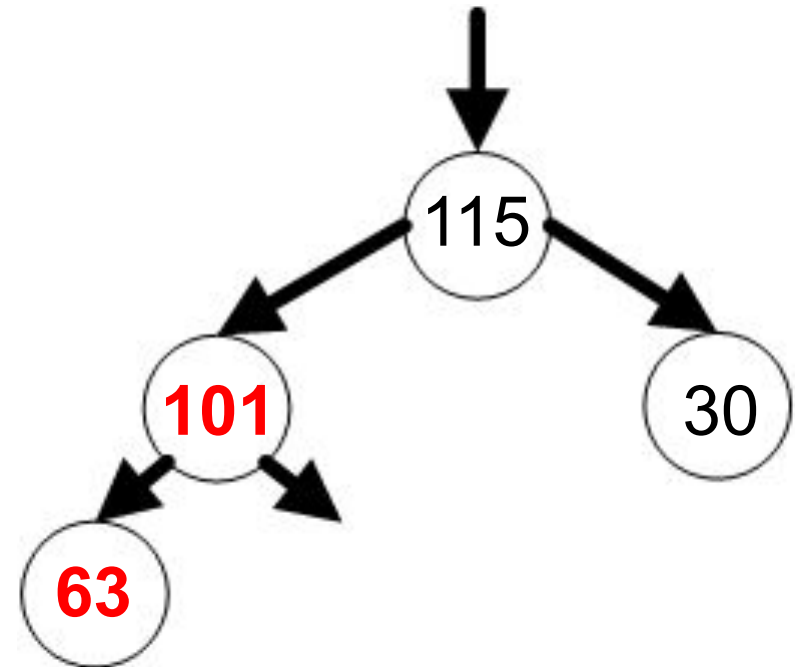

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

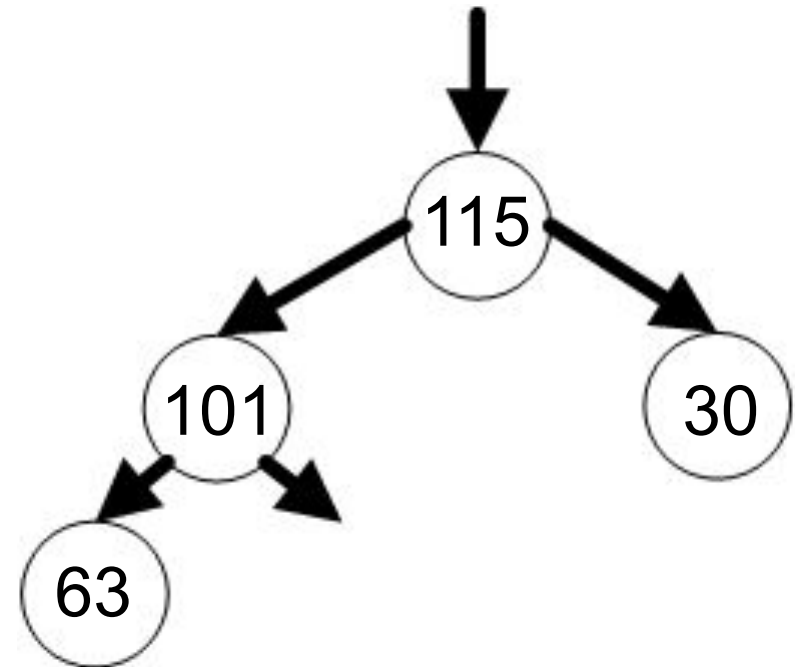


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

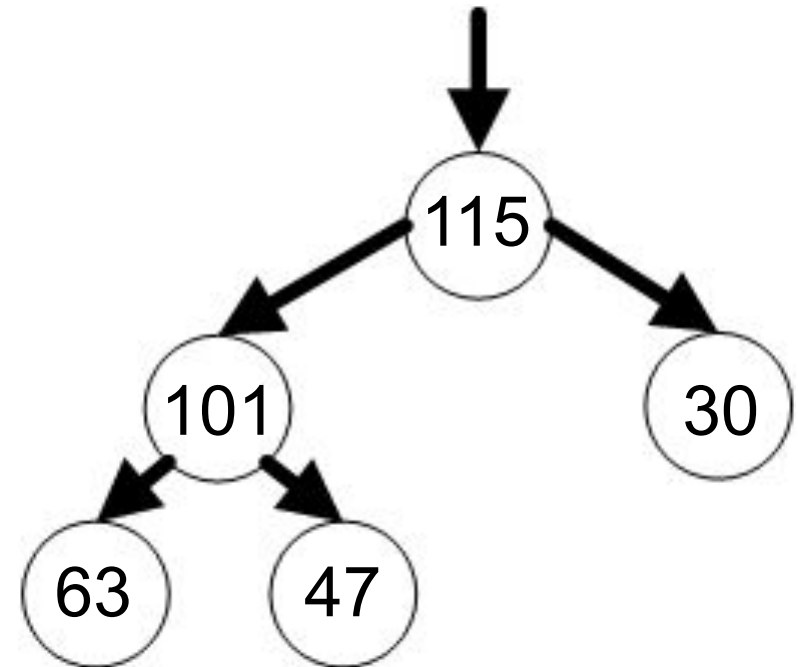

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 5 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

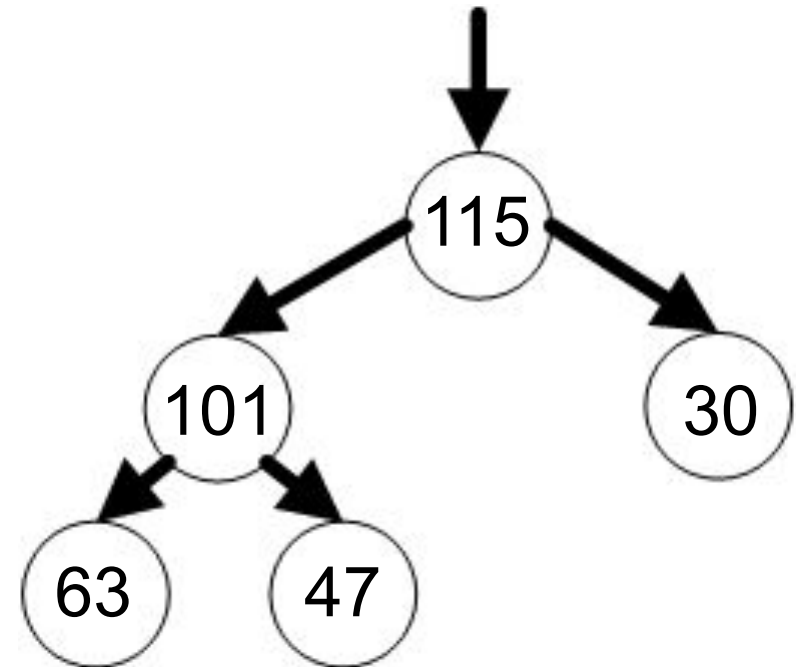

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

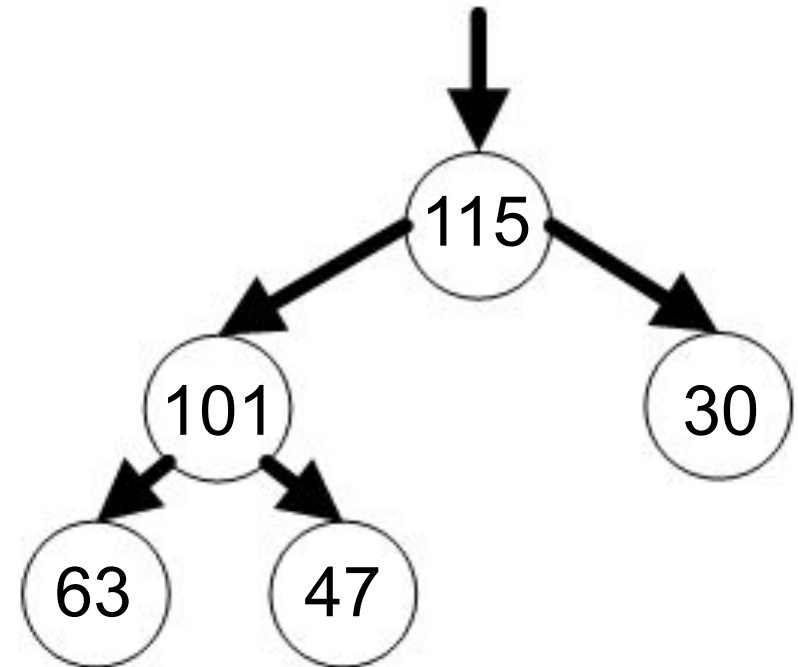

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

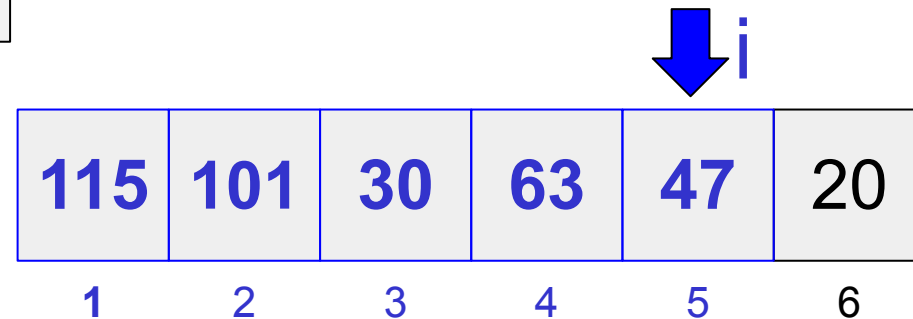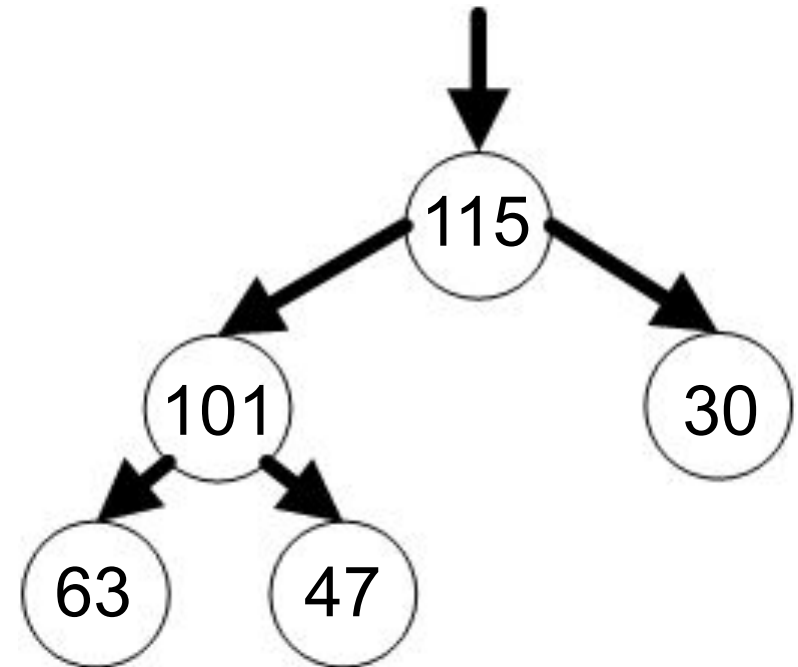

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 5 > 1 && 47 > 101
```

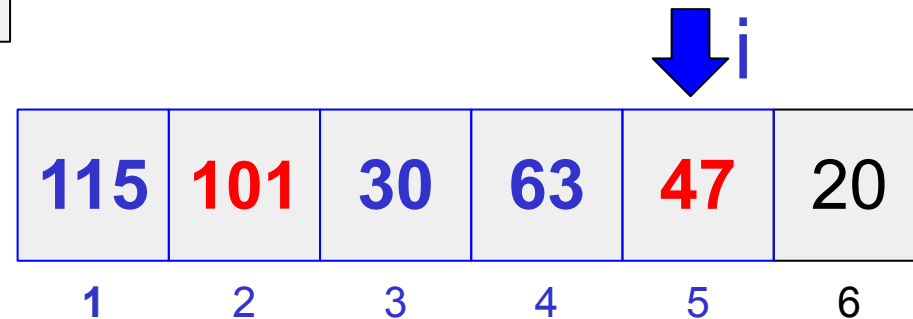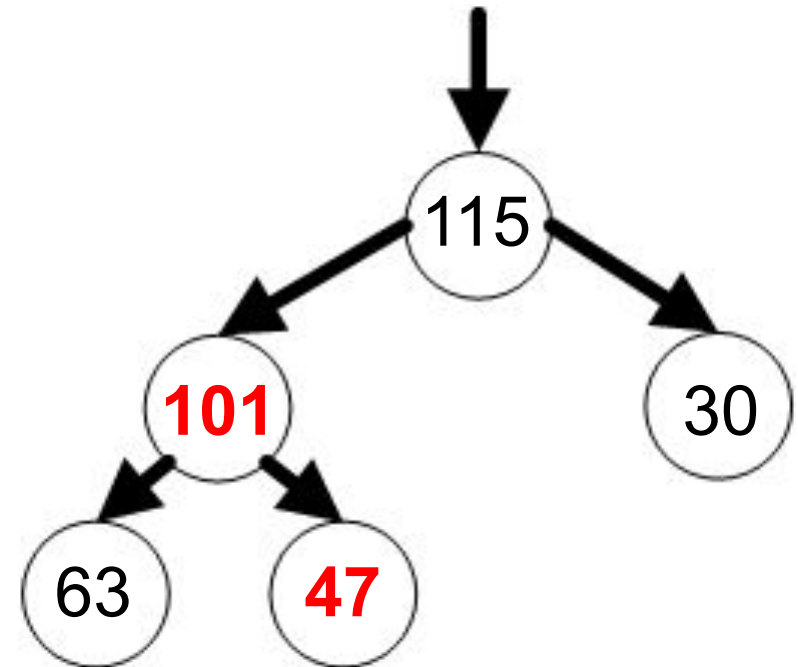

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```


```
}
```

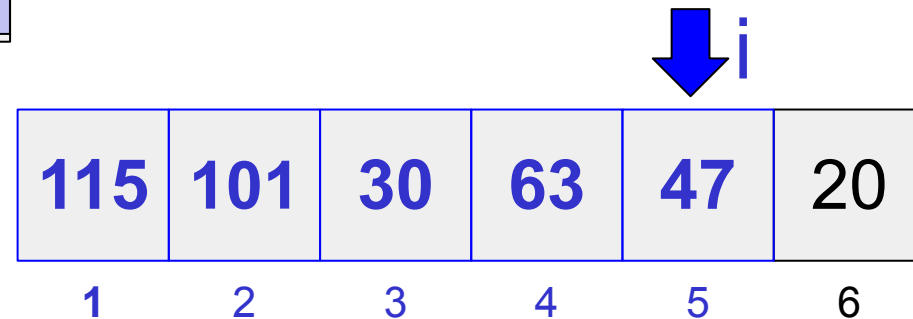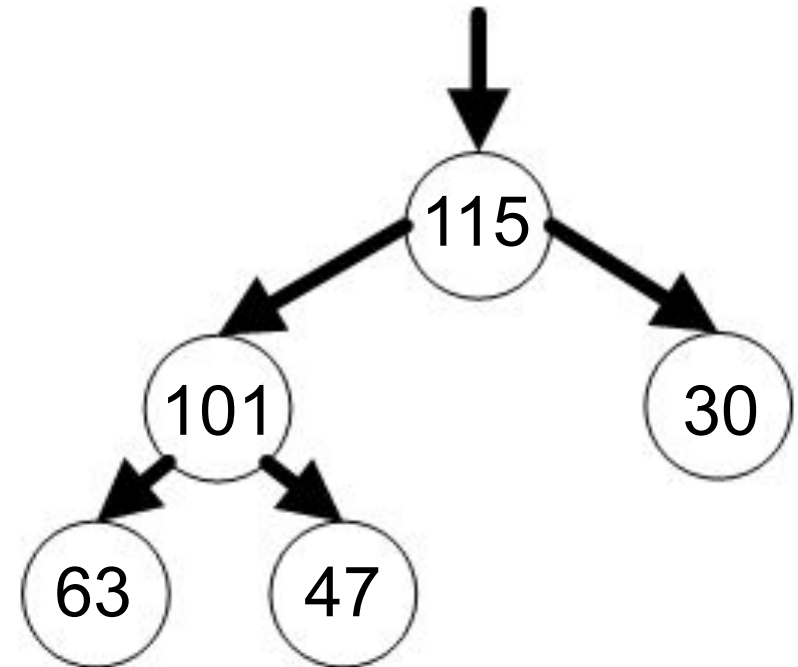

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

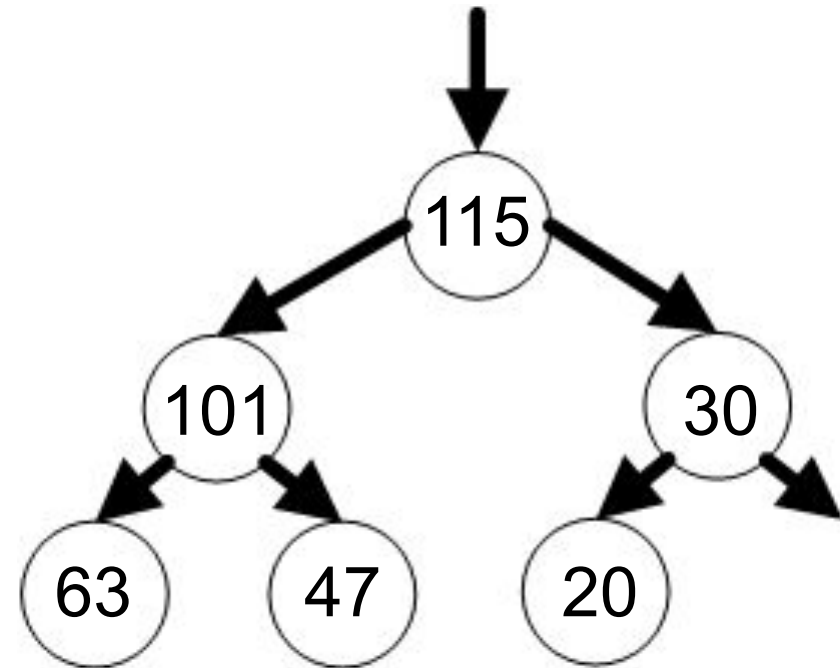

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {           true: 6 <= 6
```


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

```
    ...
```

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

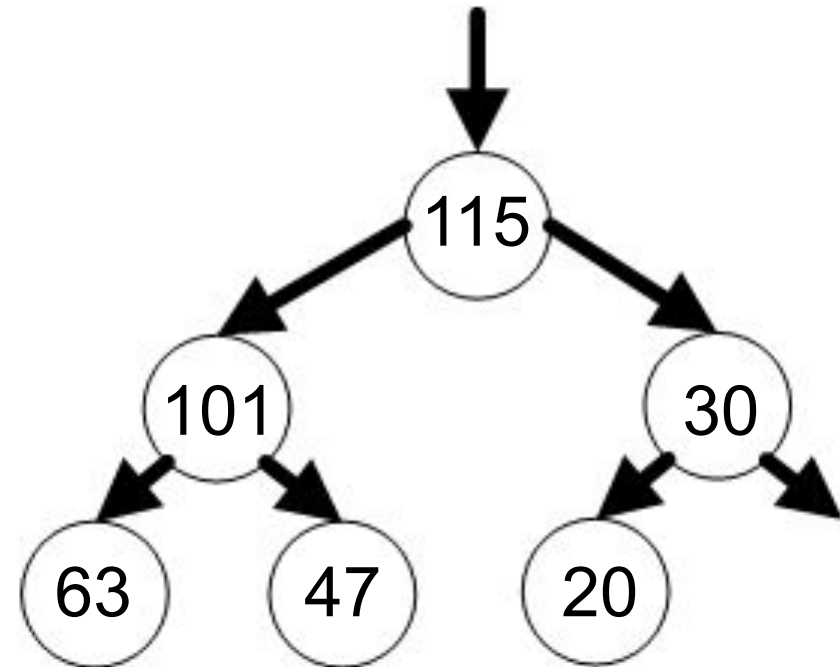

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

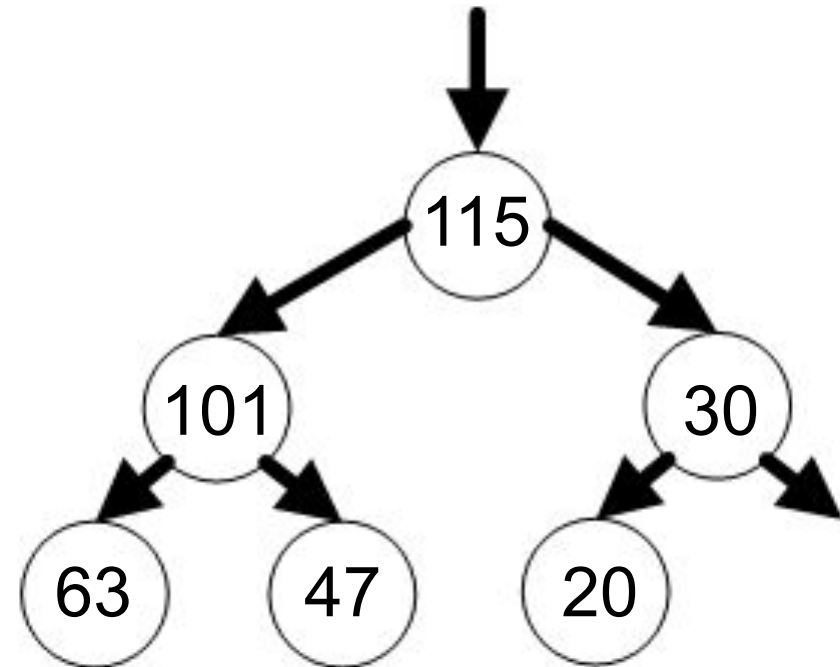

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

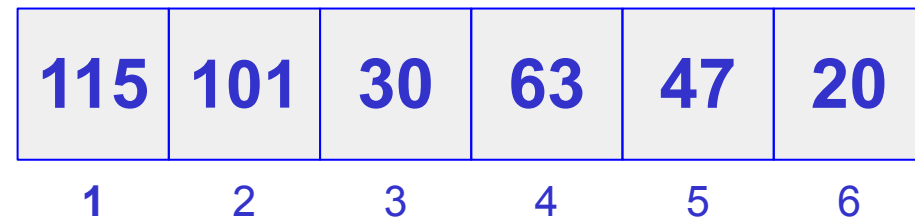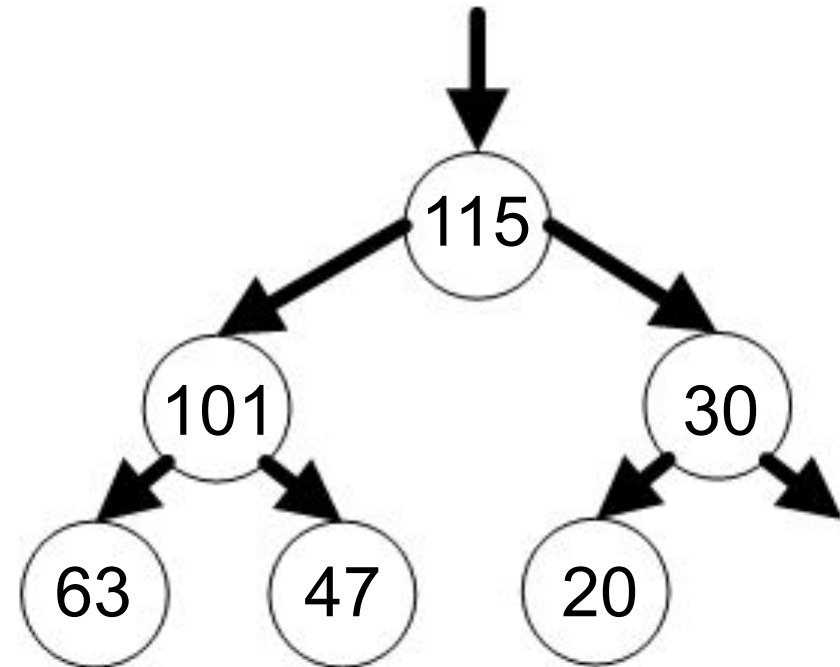



## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```



```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
    } false: 6 > 1 && 20 > 30
```

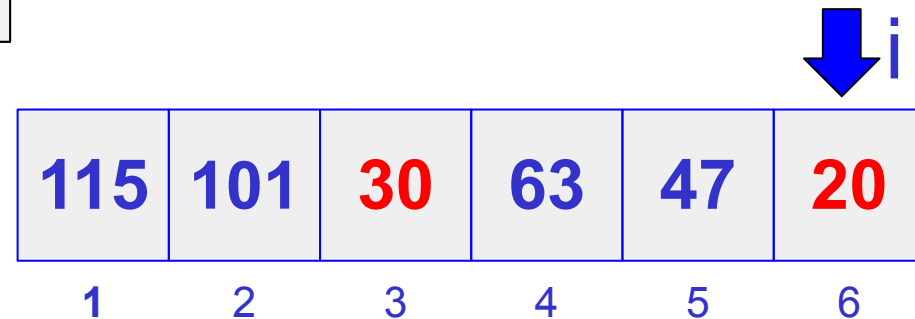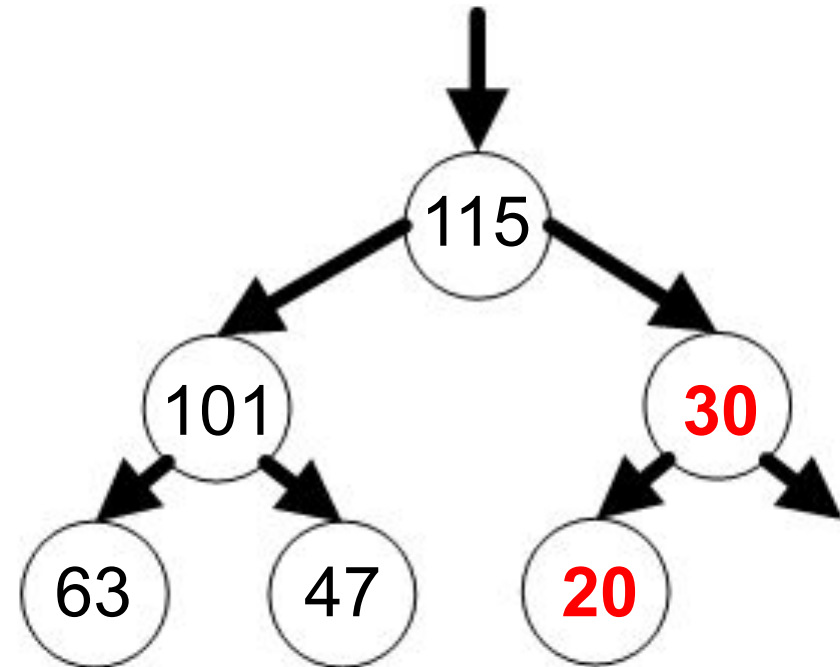

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
```

```
        construir(tam);
```

```
    }
```

```
        ...
```


```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
```

```
        swap(i, i/2);
```

```
    }
```

```
}
```

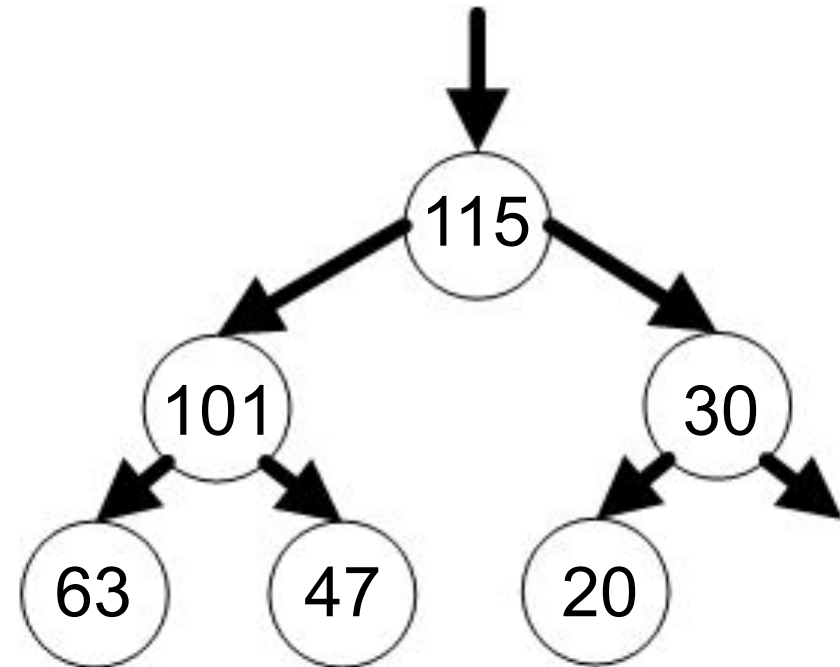


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

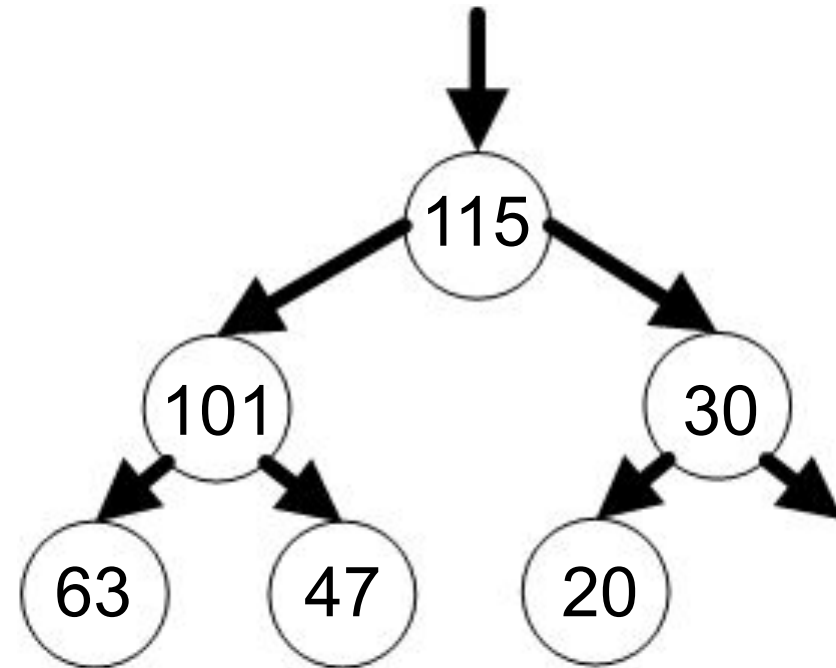

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {
```

false:  $7 \leq 6$


```
    //Construção do heap
```

```
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }
```

...

```
void construir(int tam){
```

```
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){
        swap(i, i/2);
    }
}
```

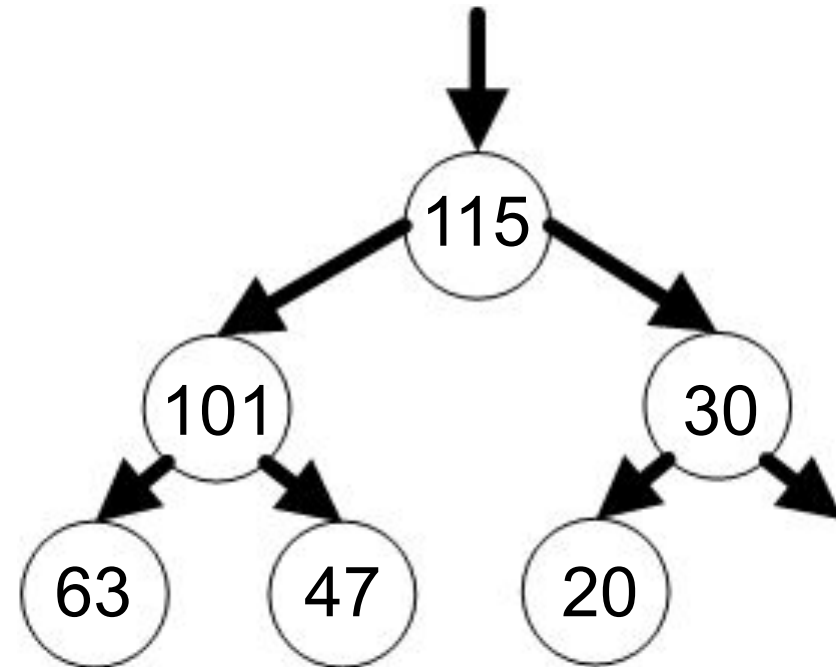


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
    ...  
}
```

```
void construir(int tam){  
    for (int i = tam; i > 1 && array[i] > array[i/2]; i /= 2){  
        swap(i, i/2);  
    }  
}
```

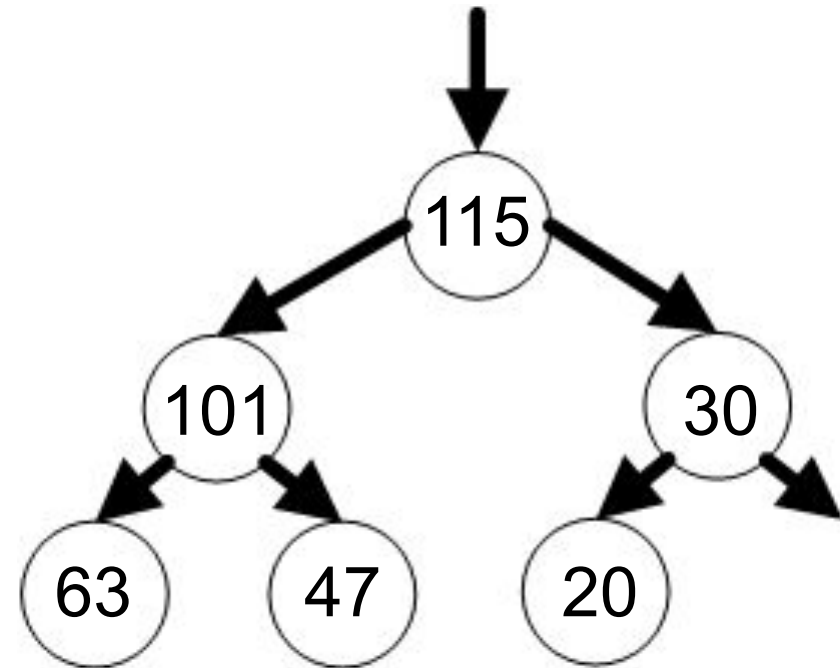


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
}
```

...

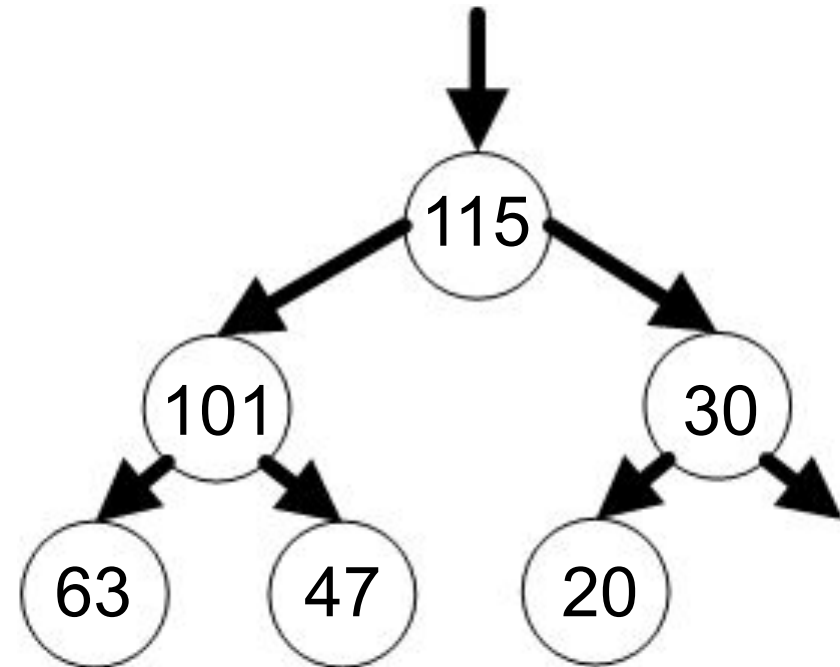


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {

    //Construção do heap
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){
        construir(tam);
    }

    //Ordenação propriamente dita
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
}
```

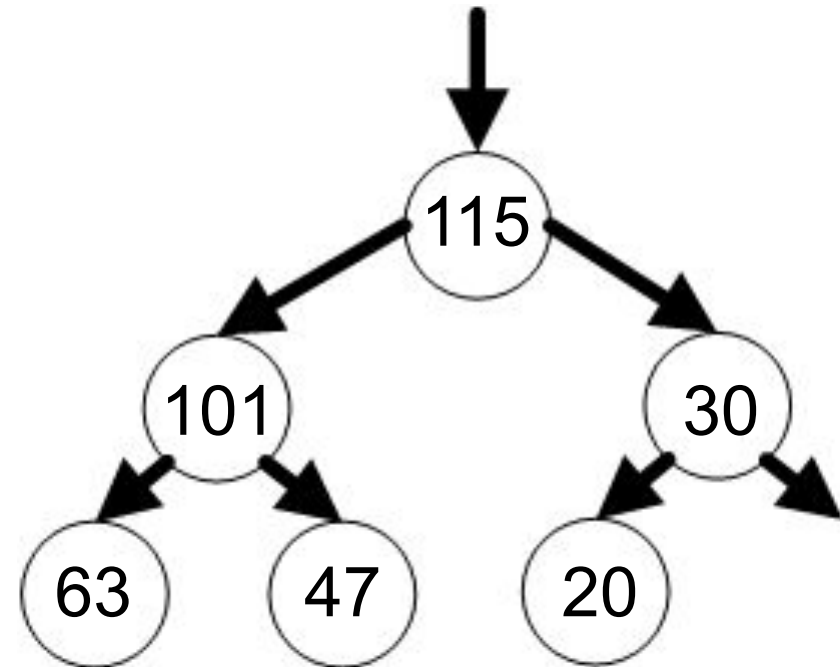


115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```
void heapsort() {  
  
    //Construção do heap  
    for (int tam = 2; tam <= n; tam++){  
        construir(tam);  
    }  
}
```

//Ordenação propriamente dita

```
int tam = n;  
while (tam > 1){  
    swap(1, tam--);  
    reconstruir(tam);  
}  
}
```

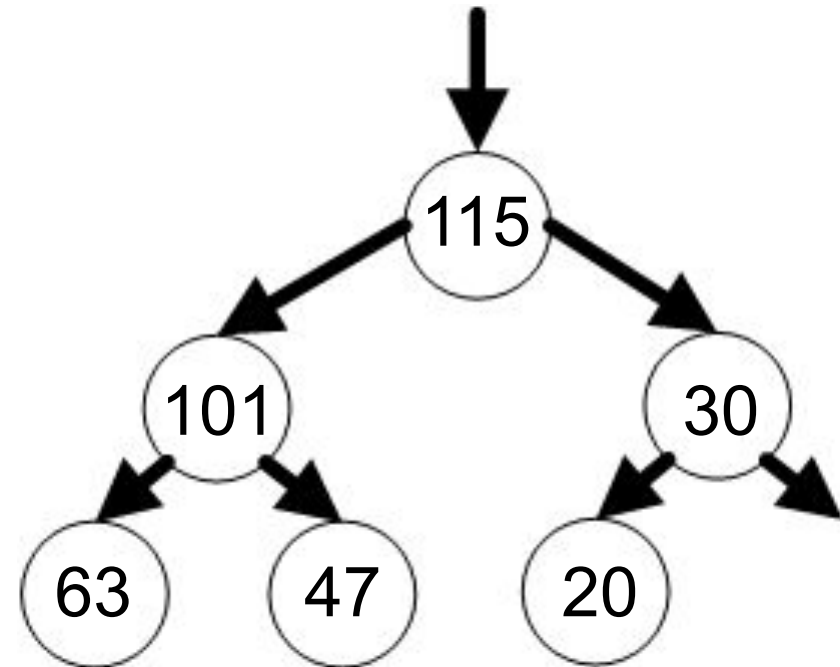

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```


int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

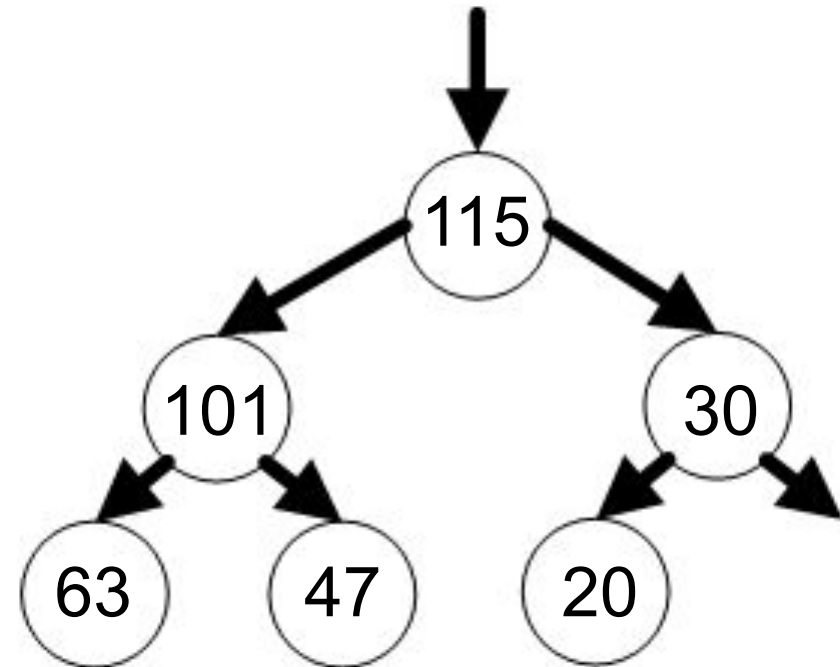

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

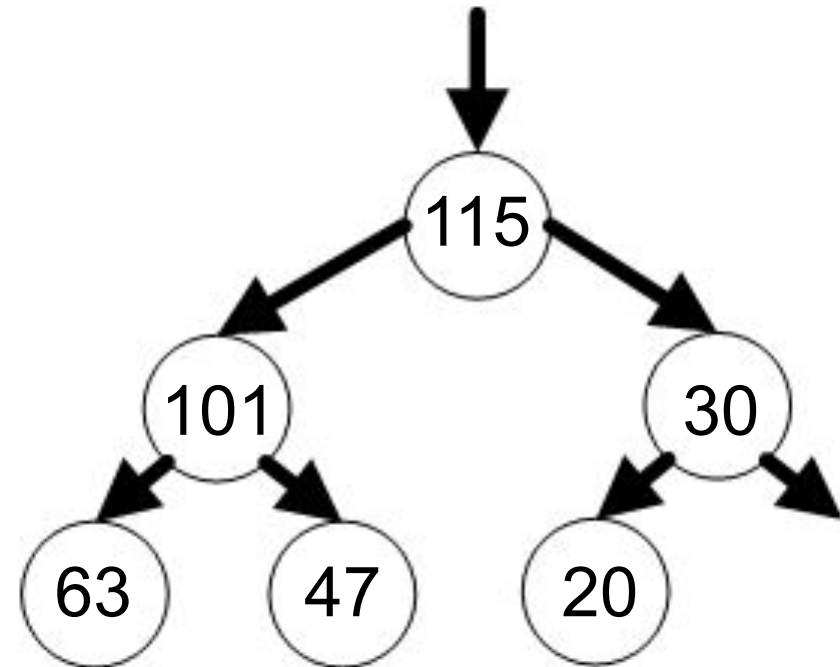

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam: 6

true:  $6 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

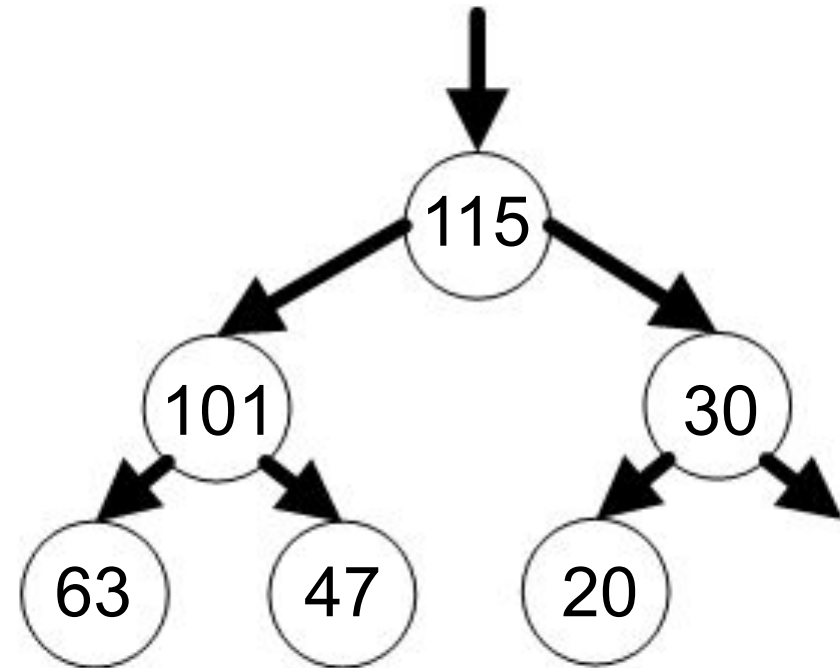

115	101	30	63	47	20
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

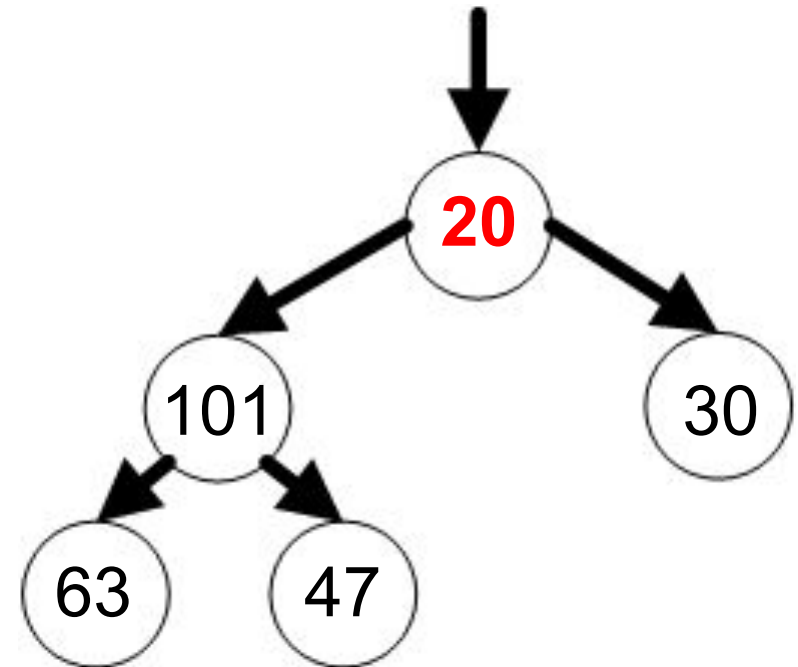

20	101	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

5

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

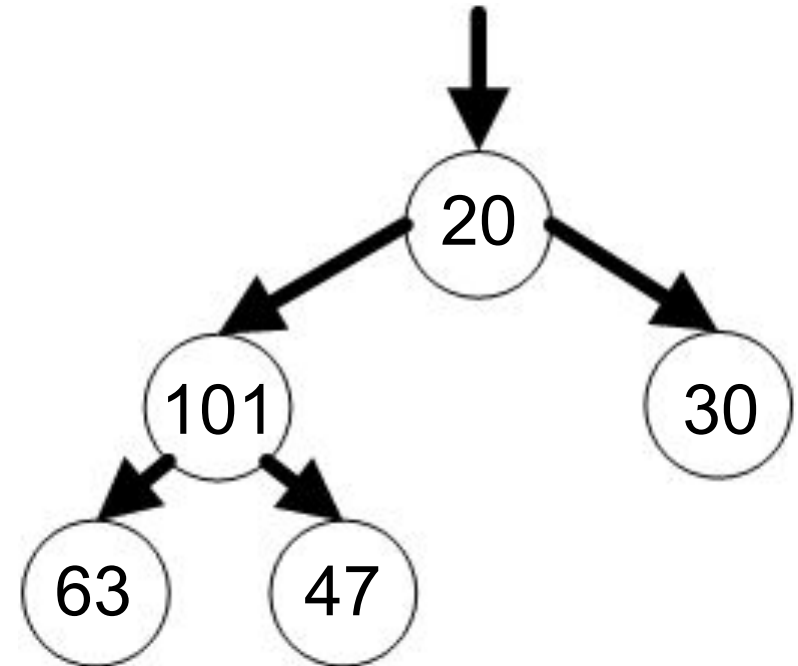

20	101	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

5

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

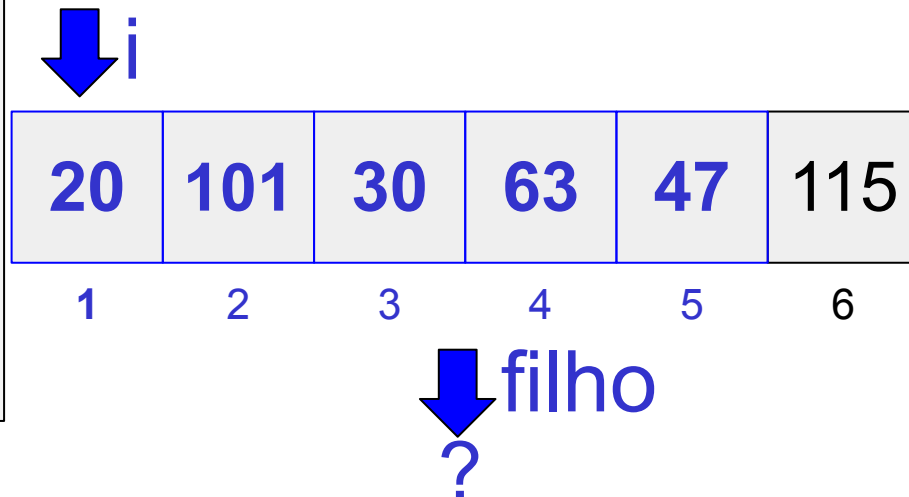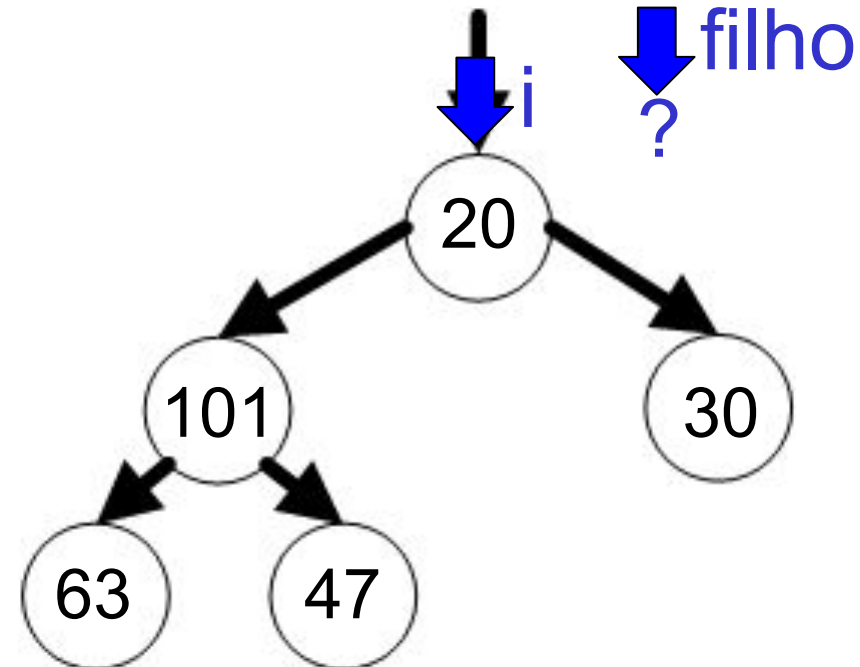

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 2

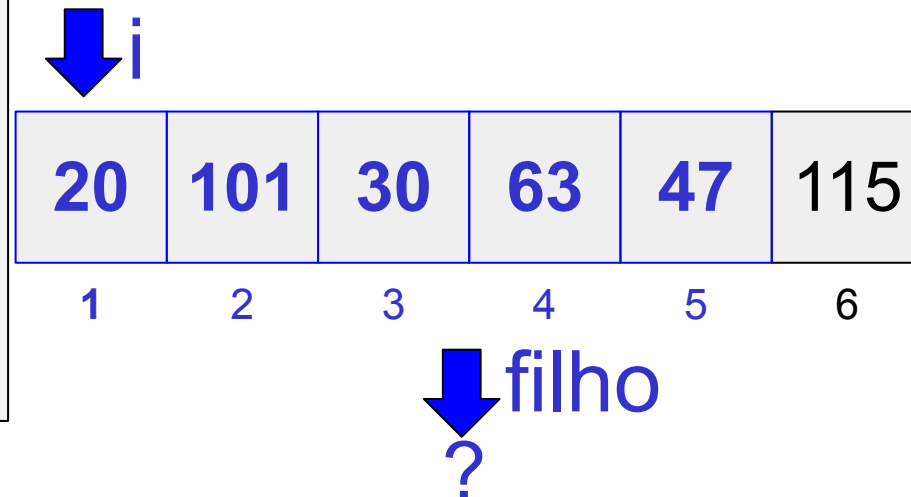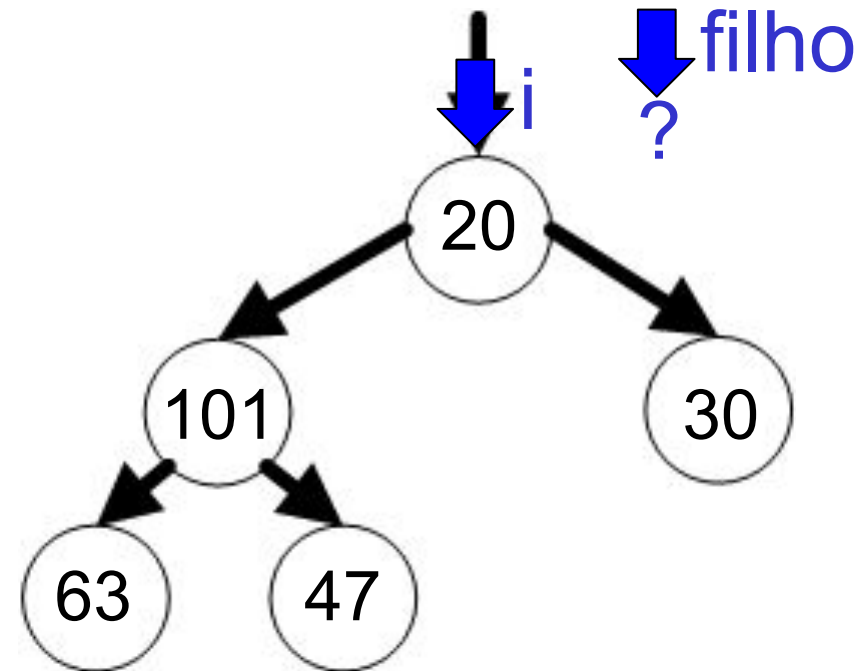

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

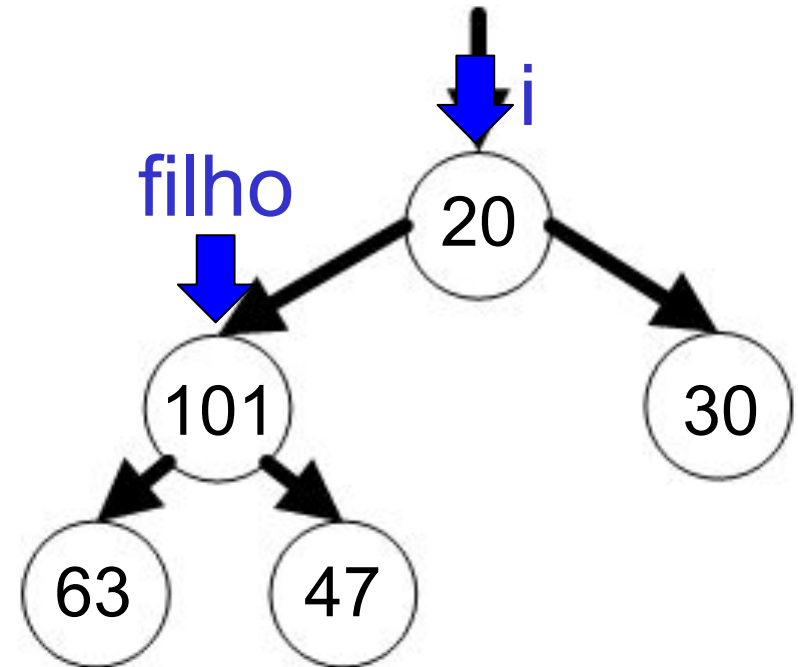

↓ i   ↓ filho

20	101	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```


tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 20 < 101

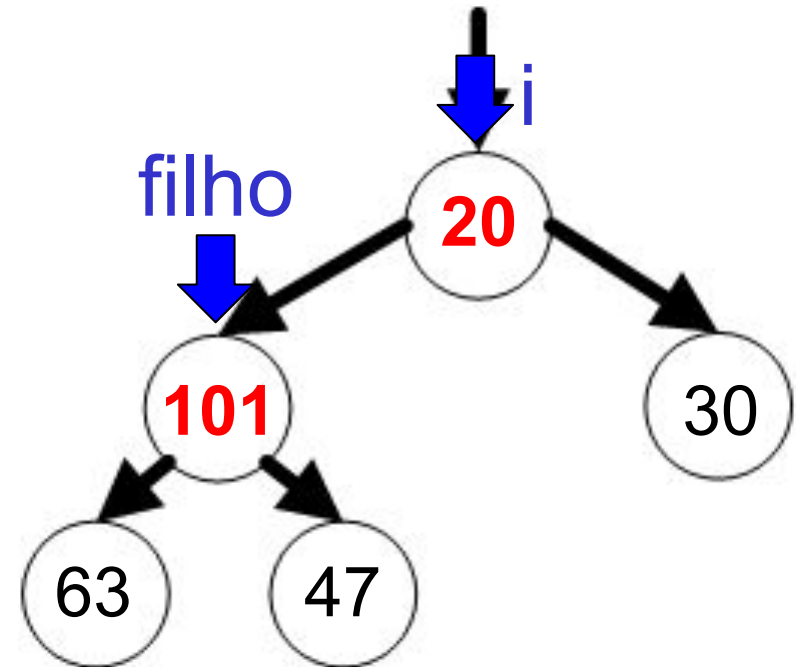

↓ i   ↓ filho

20	101	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C like

```


int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

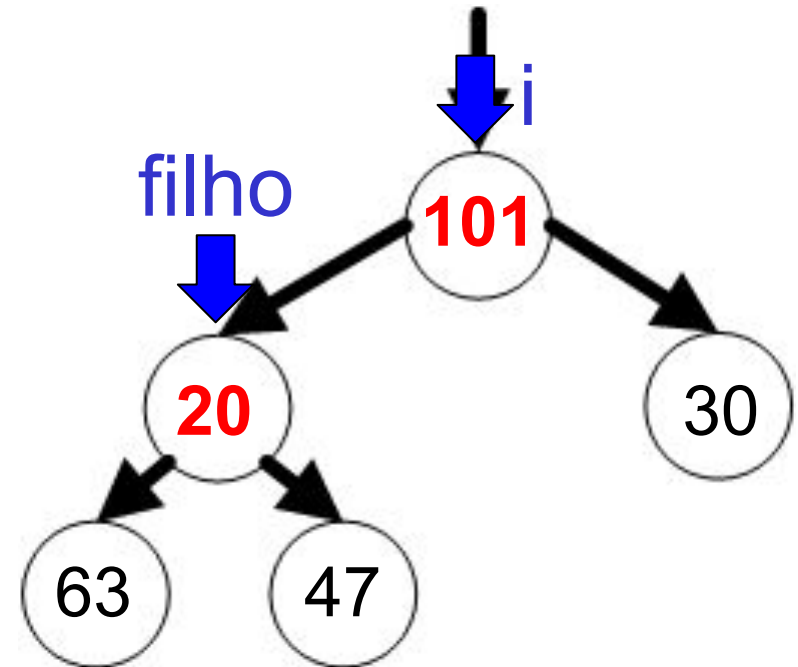

↓ i   ↓ filho

101	20	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}


```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

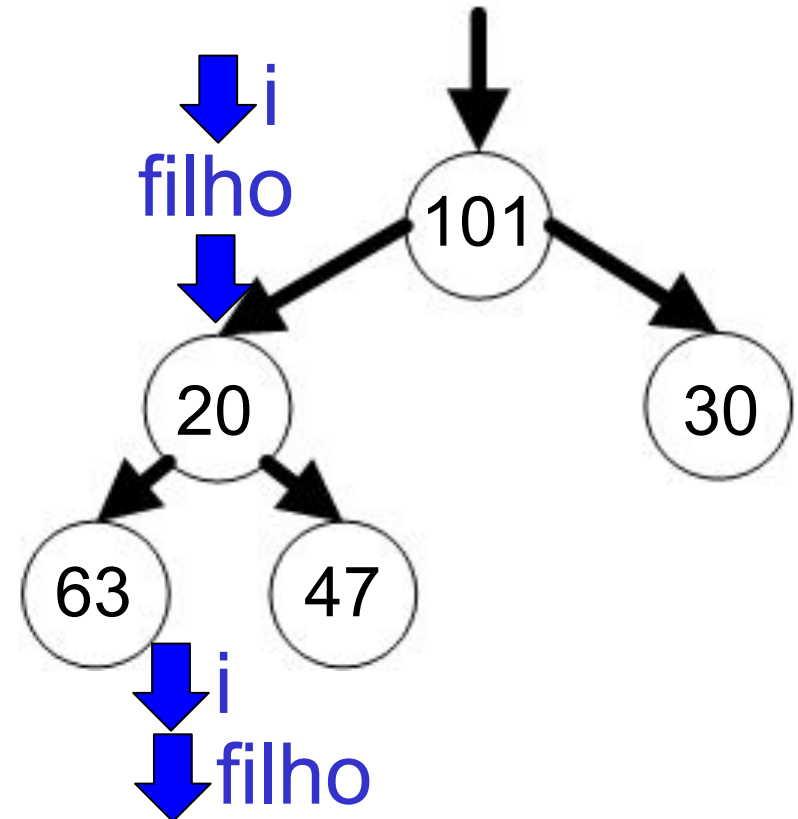

101	20	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C like

```


...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true:  $2 \leq 2$

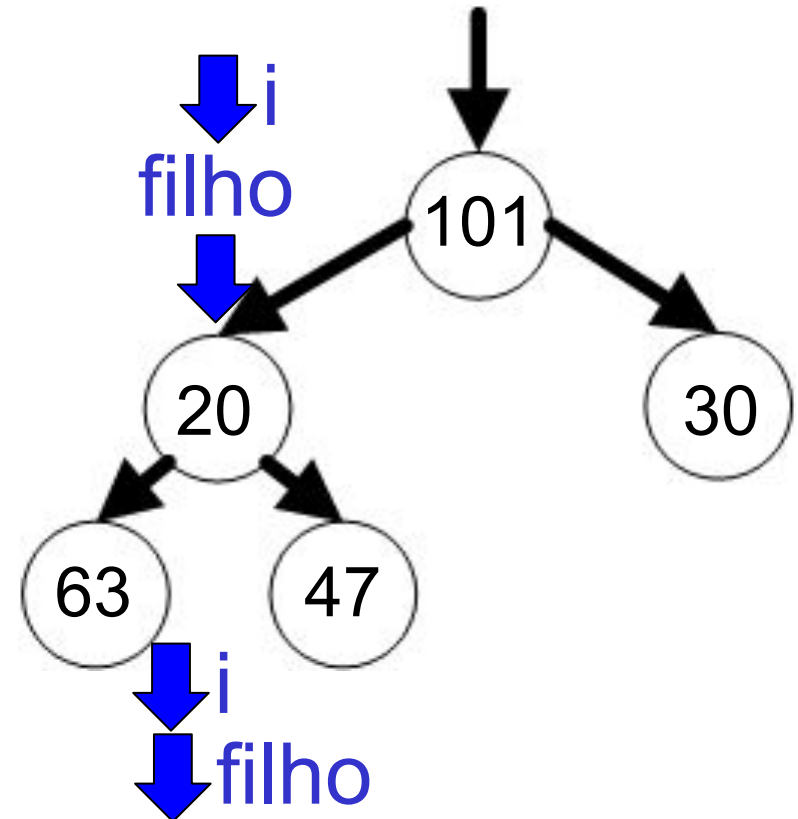

101	20	30	63	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

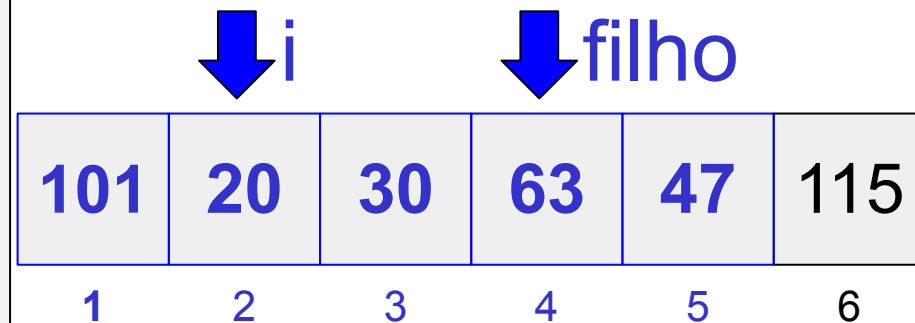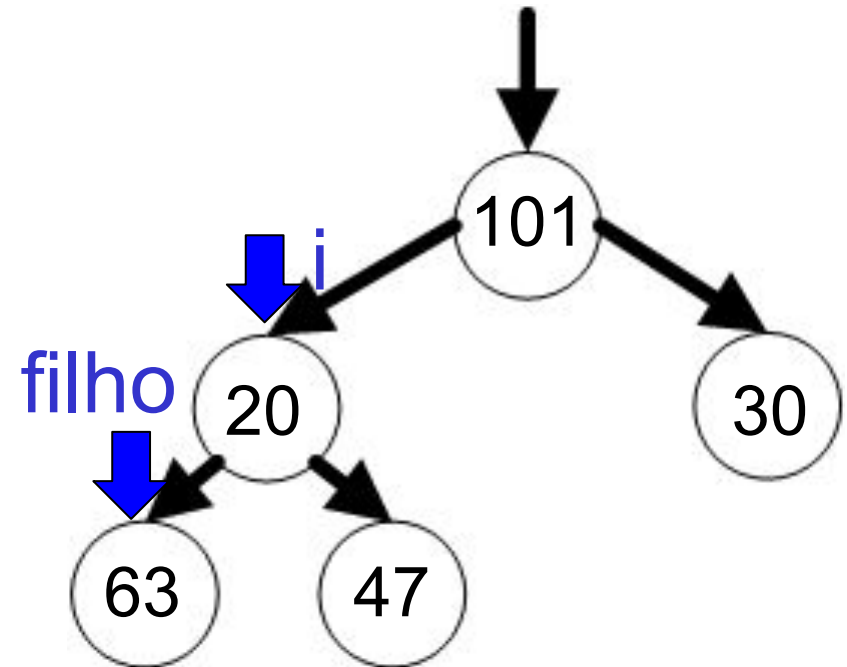

## Algoritmo em C *like*

```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```



tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

true: 20 < 63

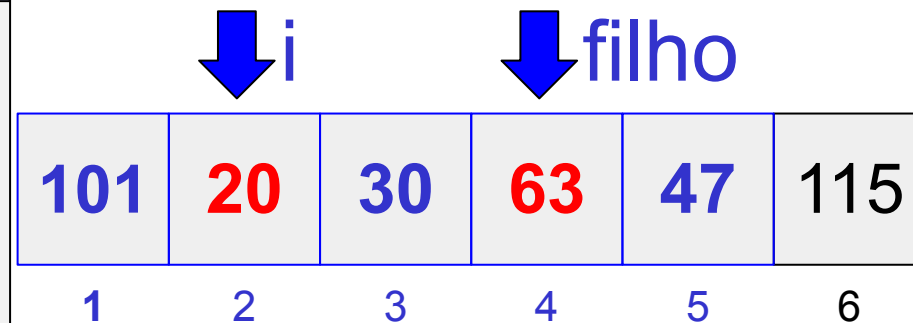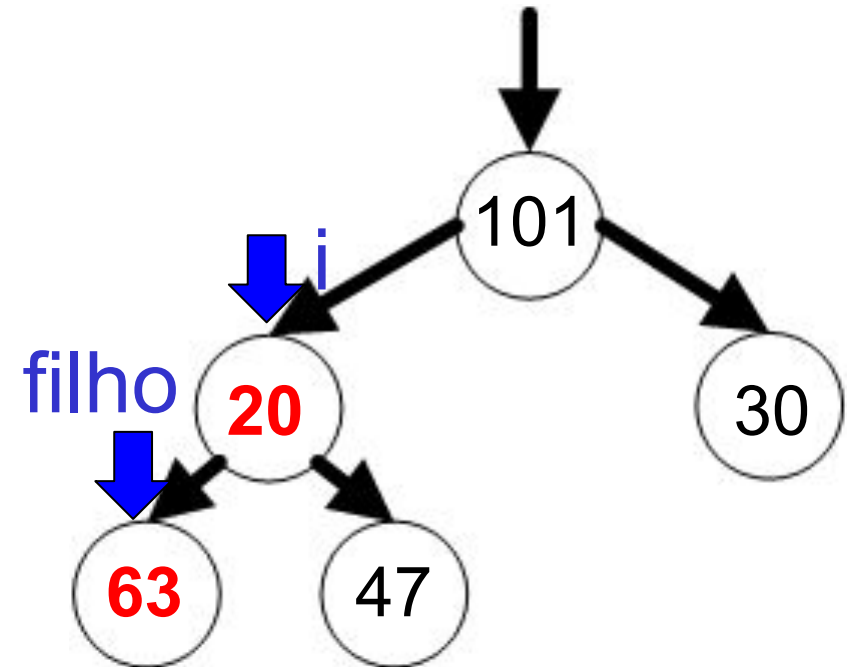

## Algoritmo em C like



```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

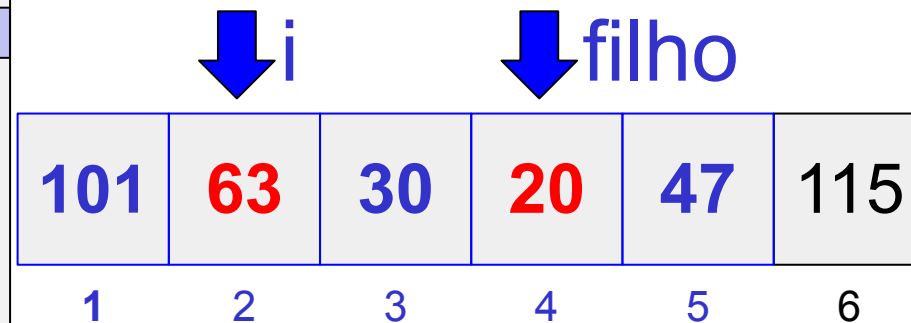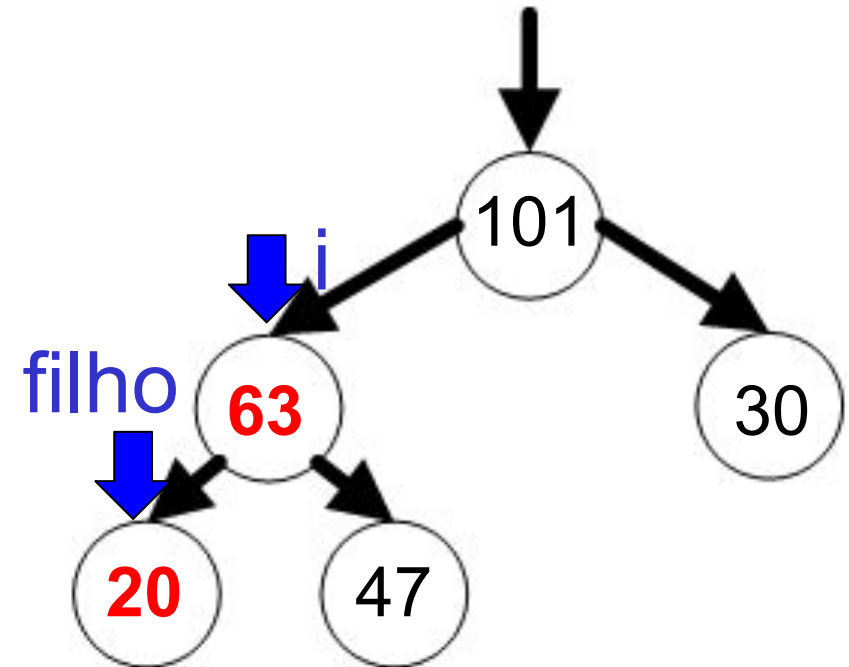

## Algoritmo em C *like*


```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

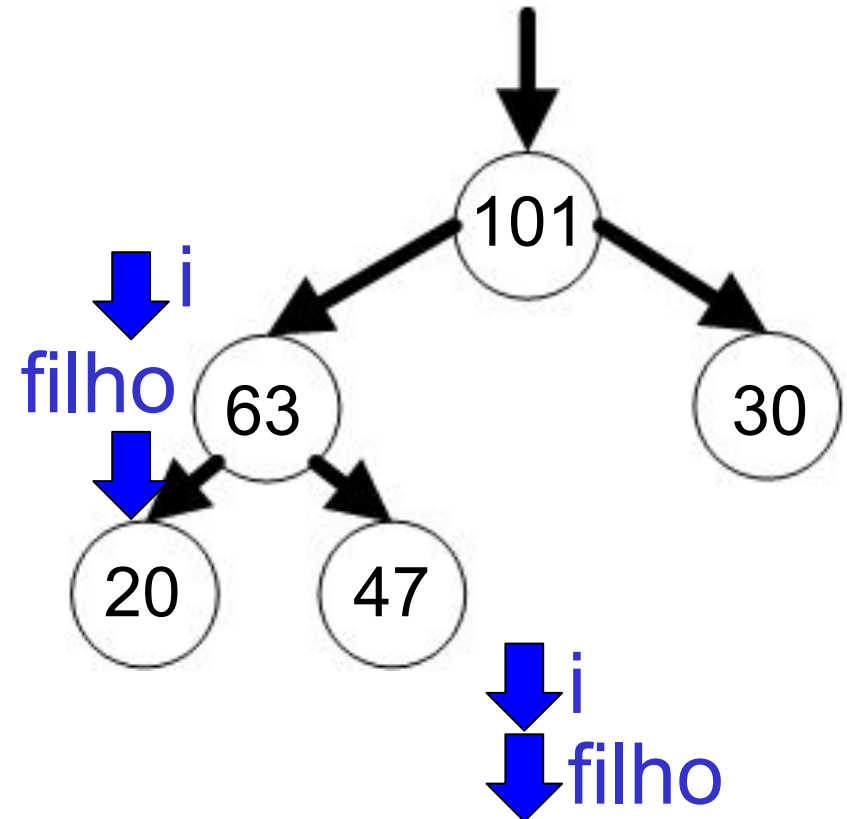

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 5

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 4 <= 2

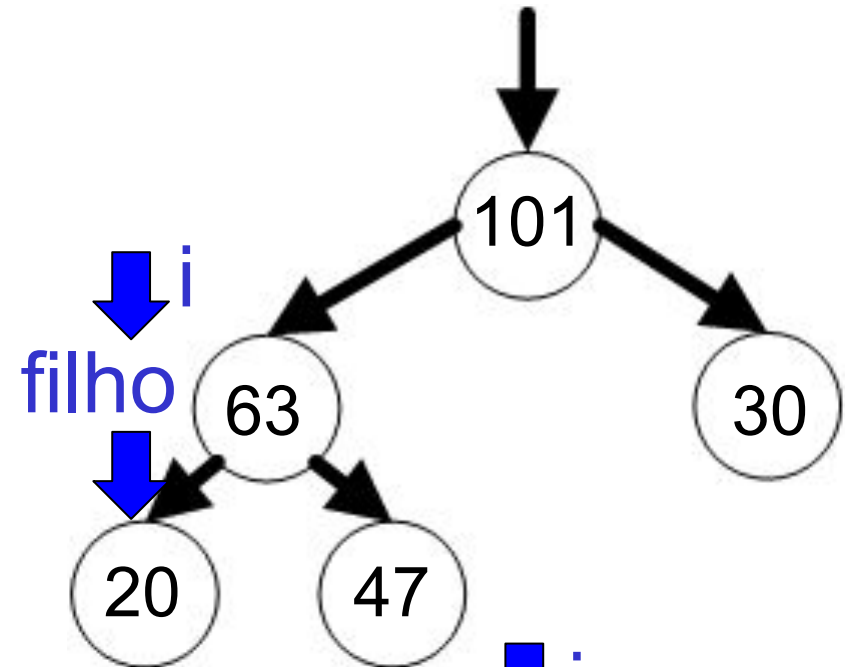

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

5

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

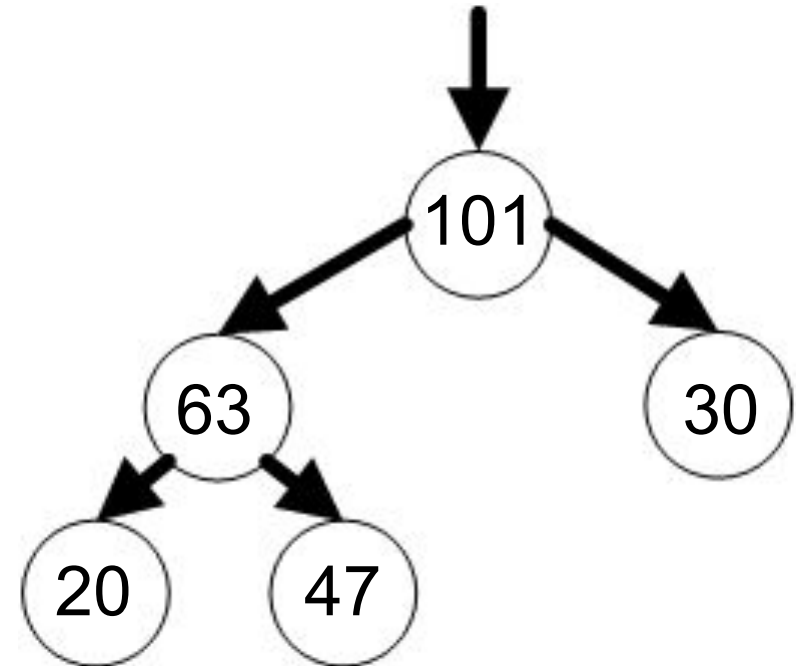

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **5**

true:  $5 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

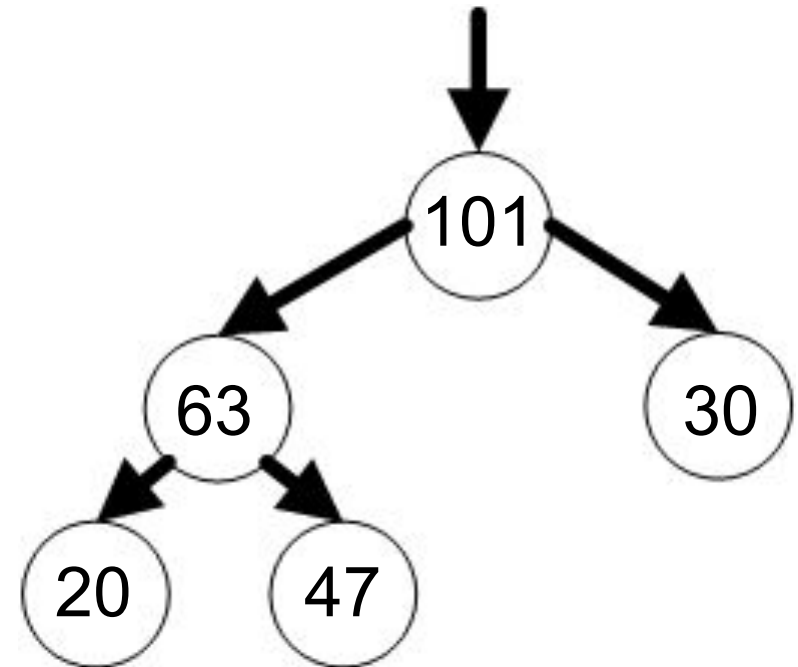

101	63	30	20	47	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

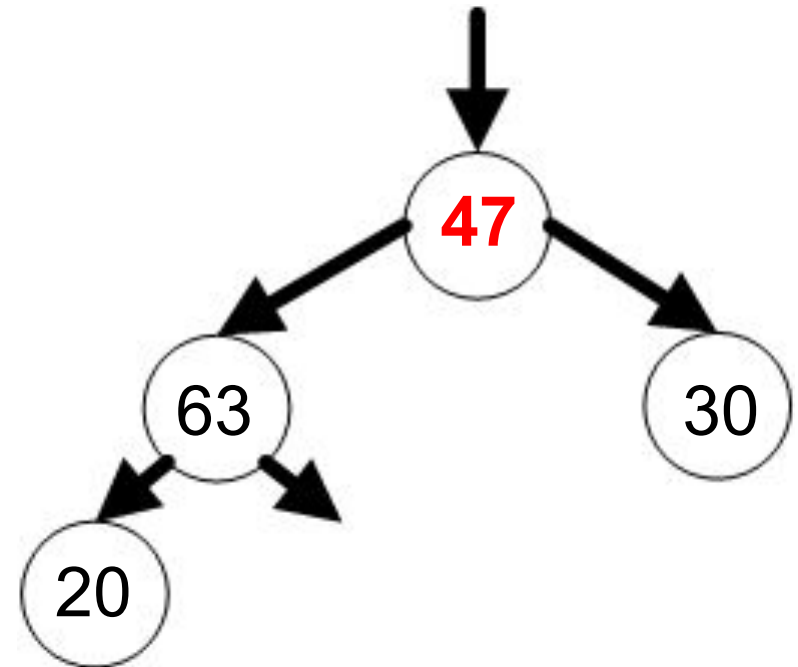

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

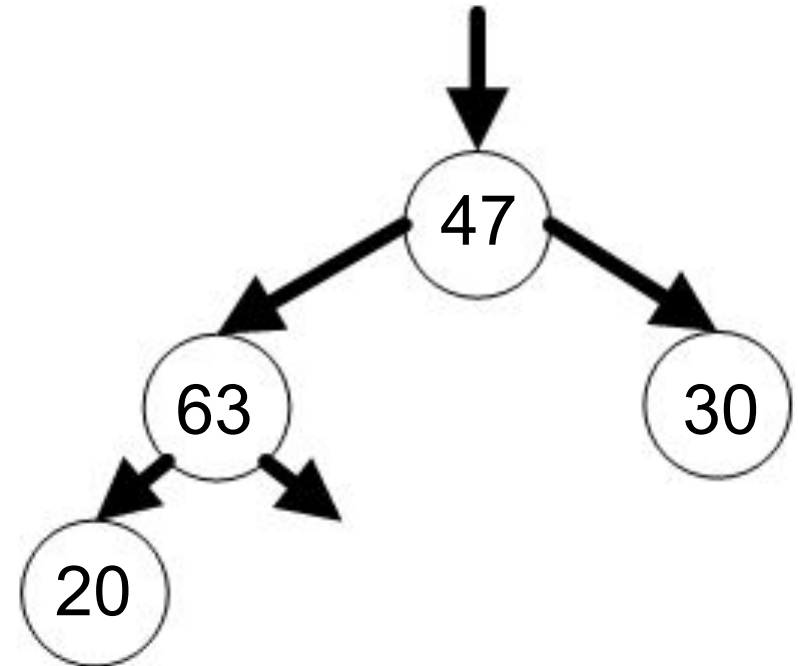

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

4

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

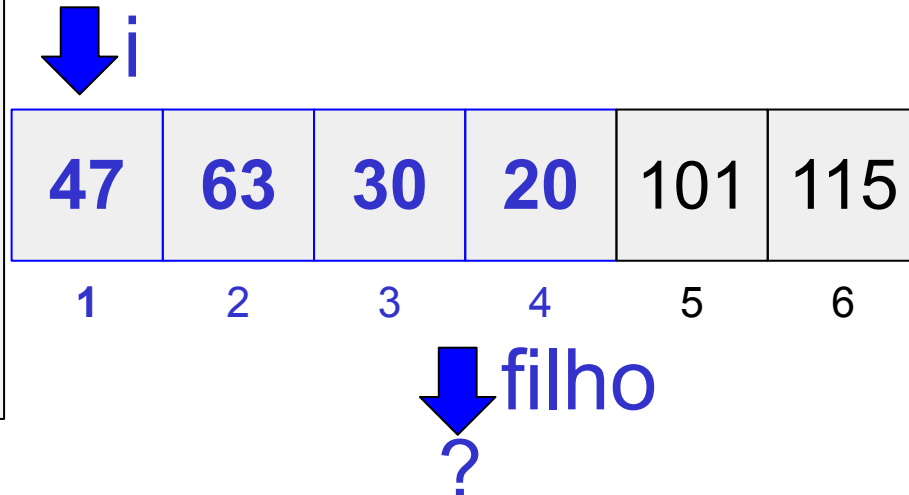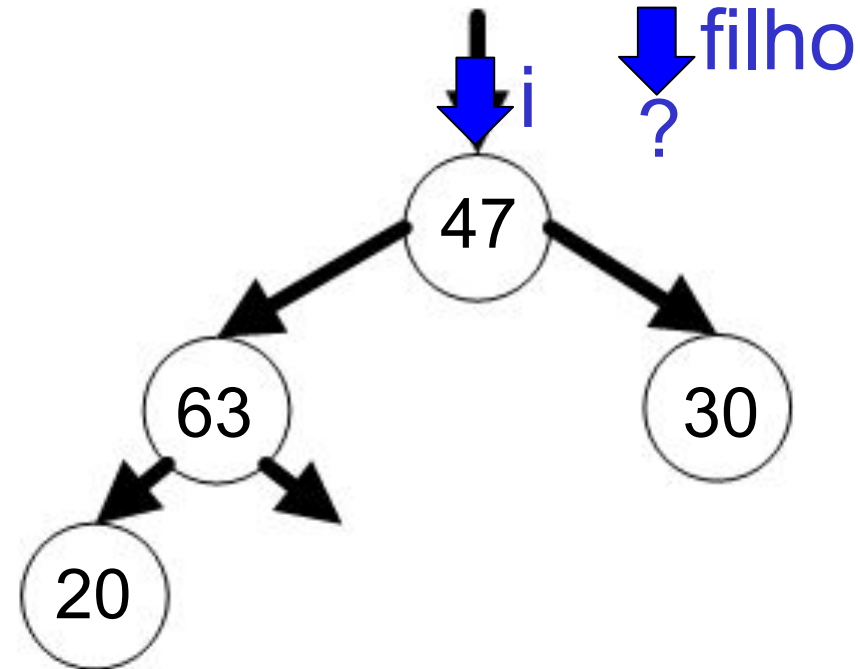

## Algoritmo em C *like*

...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```




tam

4

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
```

true:  $1 \leq 2$

```
while (i <= (tam/2)){
    int filho = getMaiorFilho(i, tam);
    if (array[i] < array[filho]) {
        swap(i, filho);
        i = filho;
    } else {
        i = tam;
    }
}
```

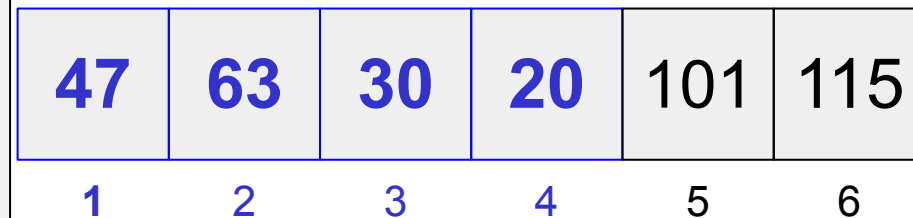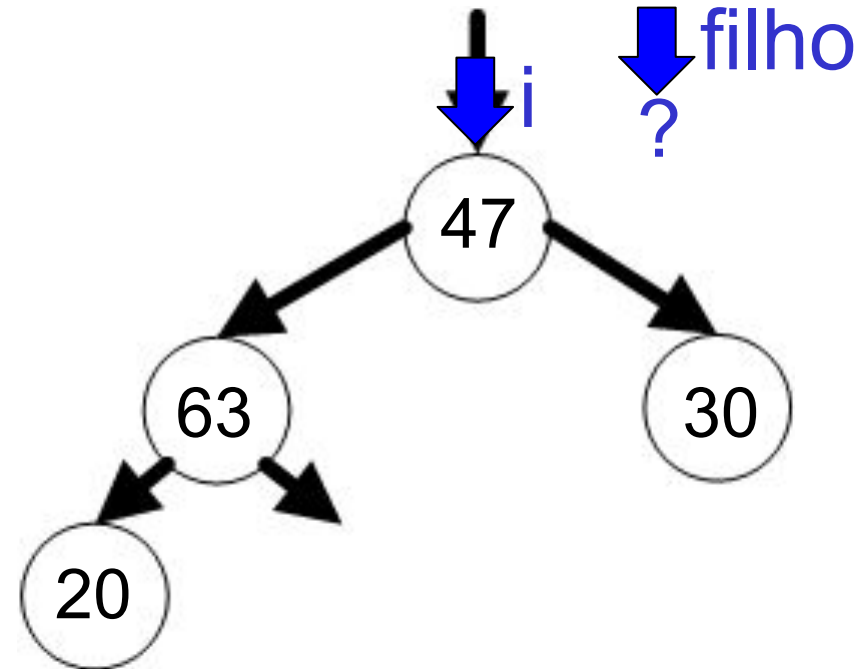

## Algoritmo em C *like*

```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

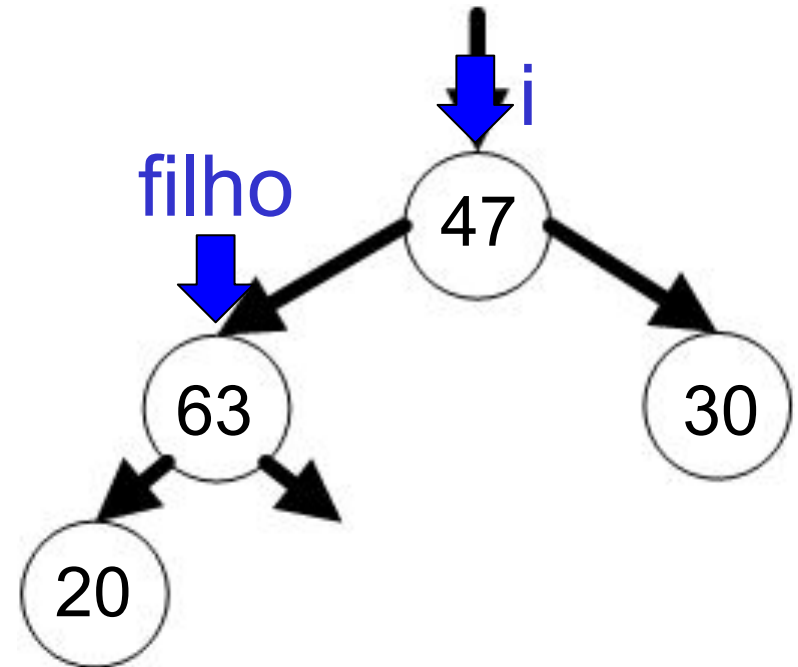

↓ i   ↓ filho

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```


tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 47 < 63

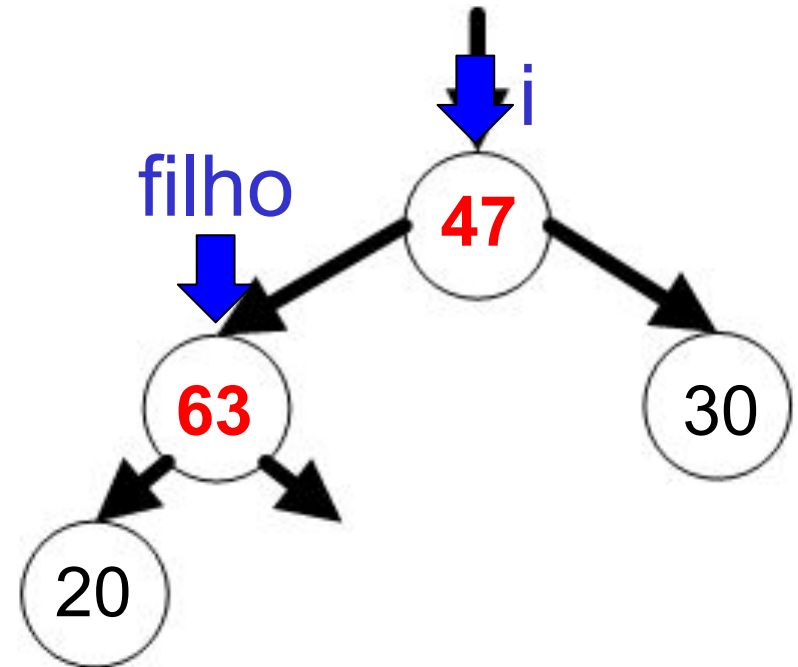

↓ i   ↓ filho

47	63	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C like

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

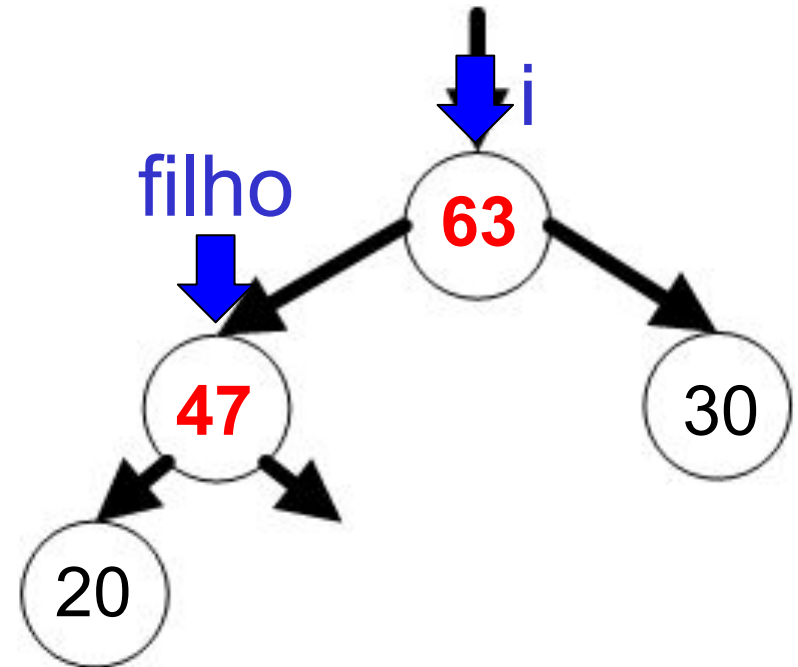

↓ i   ↓ filho

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

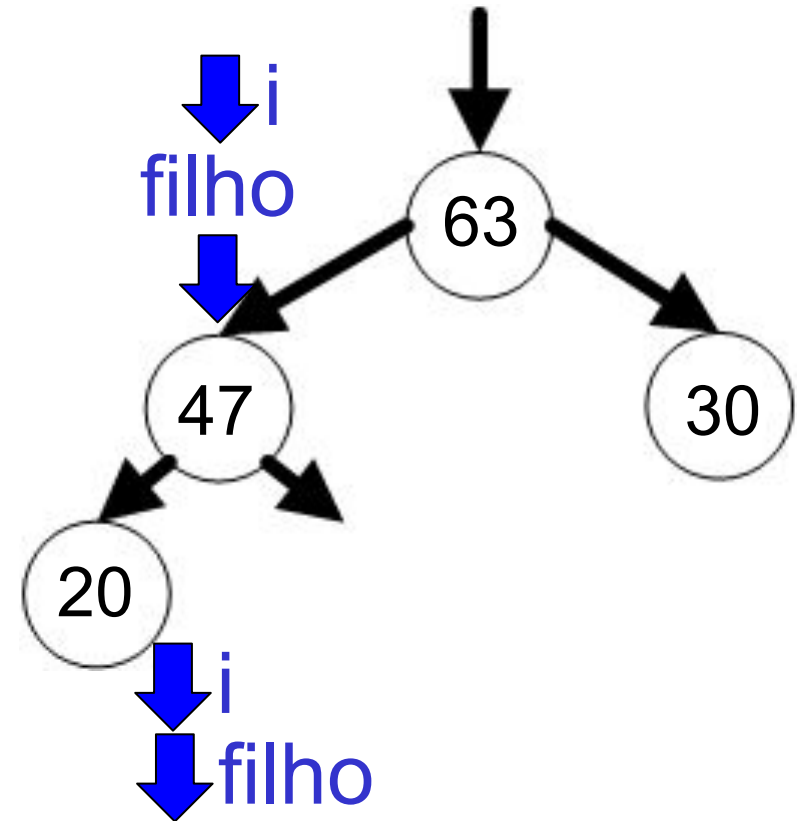

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*


```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

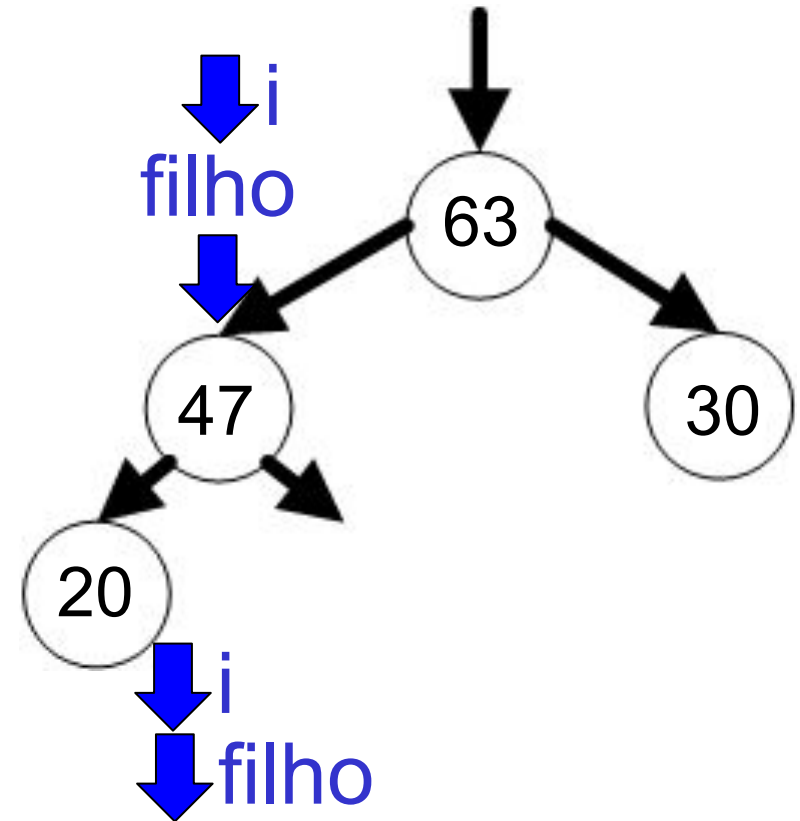

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

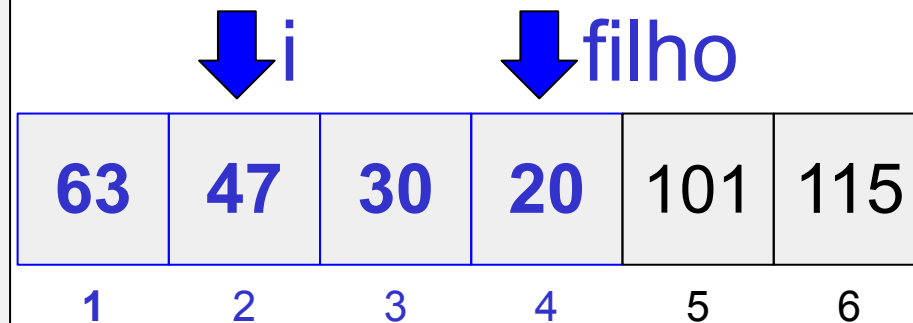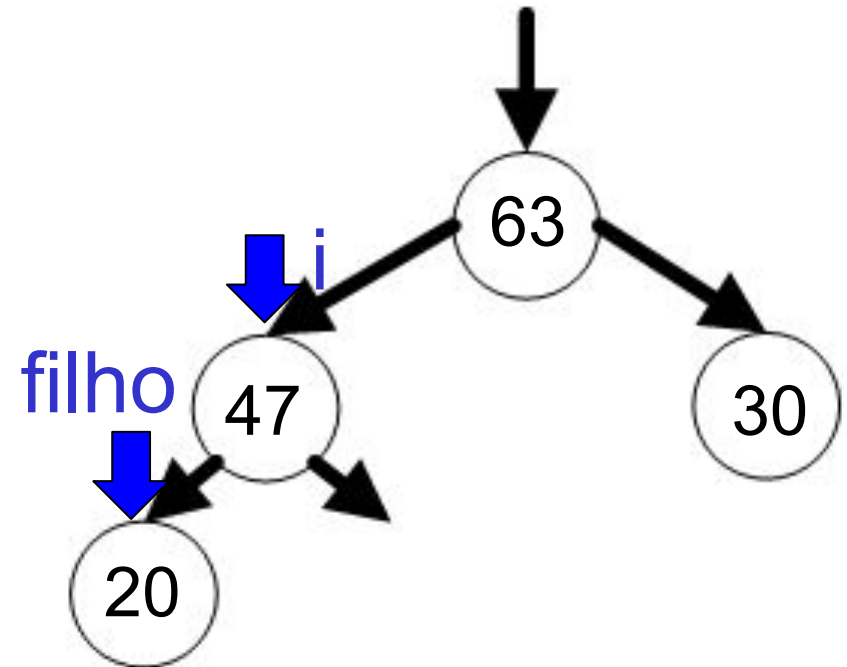

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```



tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 47 < 20

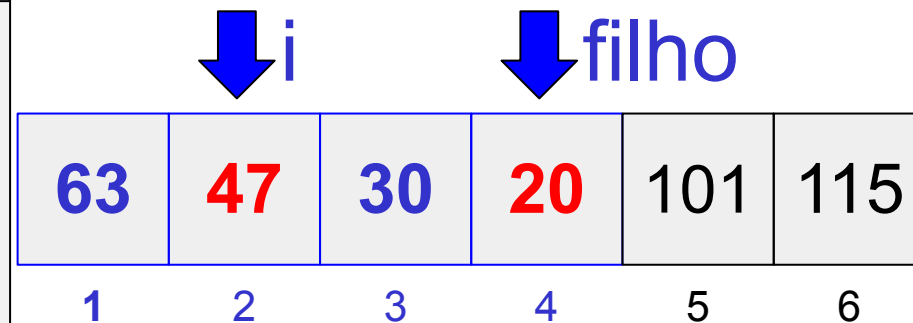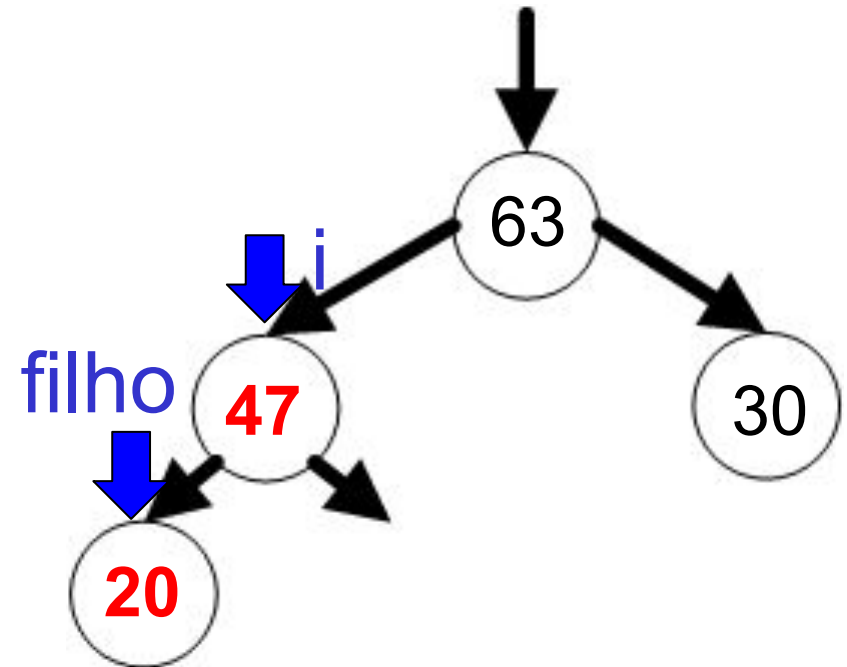

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```



tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 47 < 20

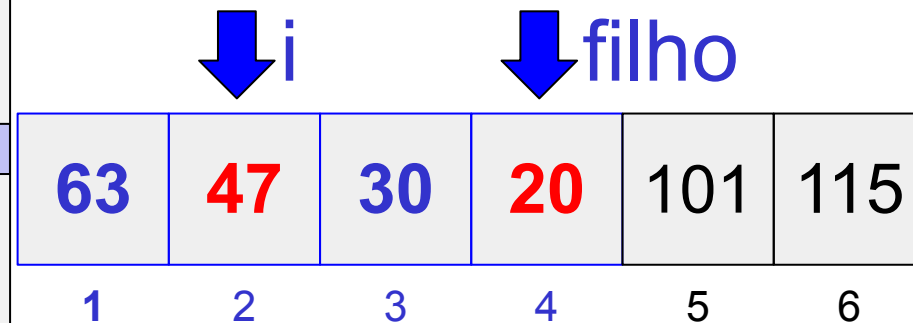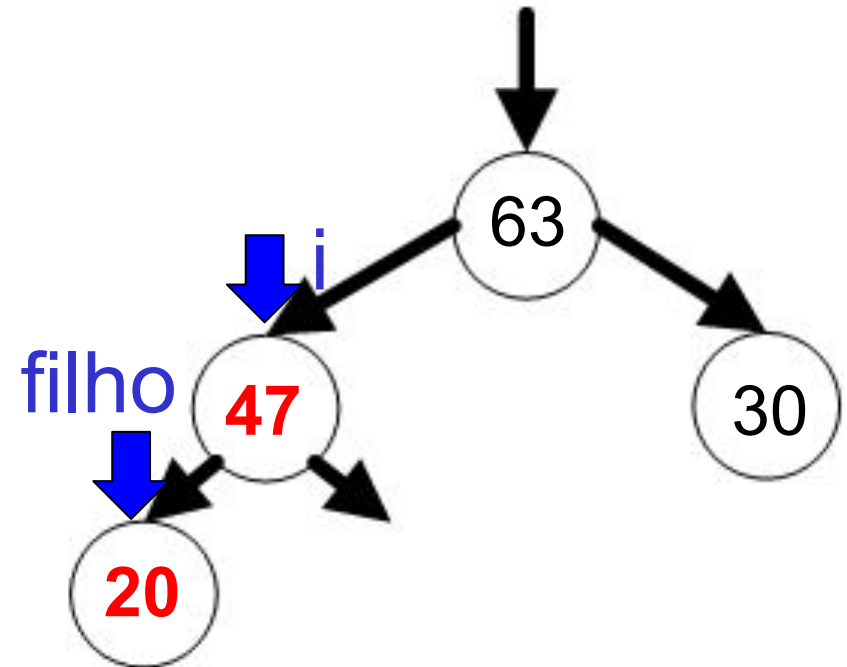

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

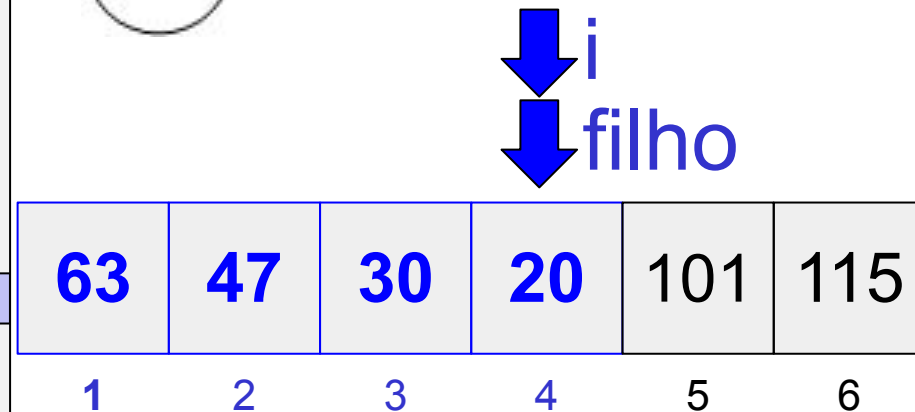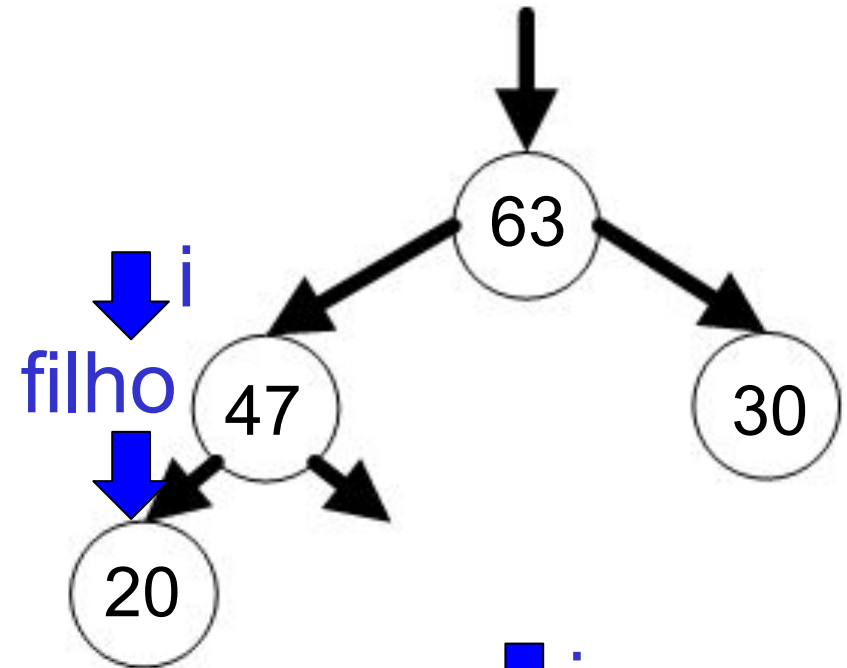



## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 4 <= 2

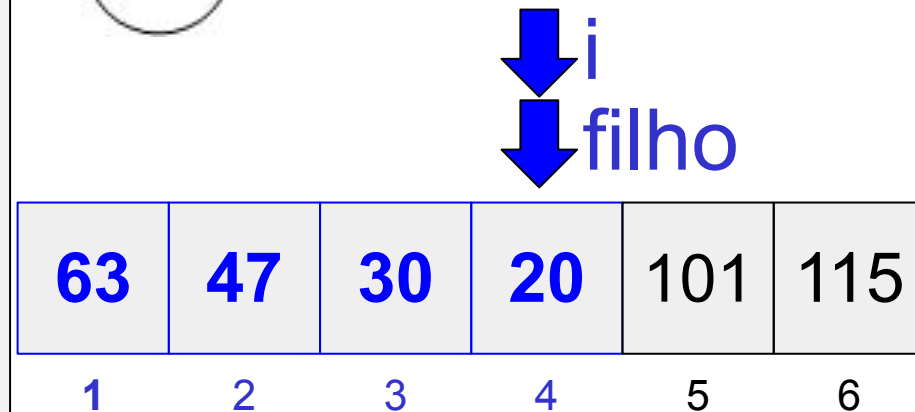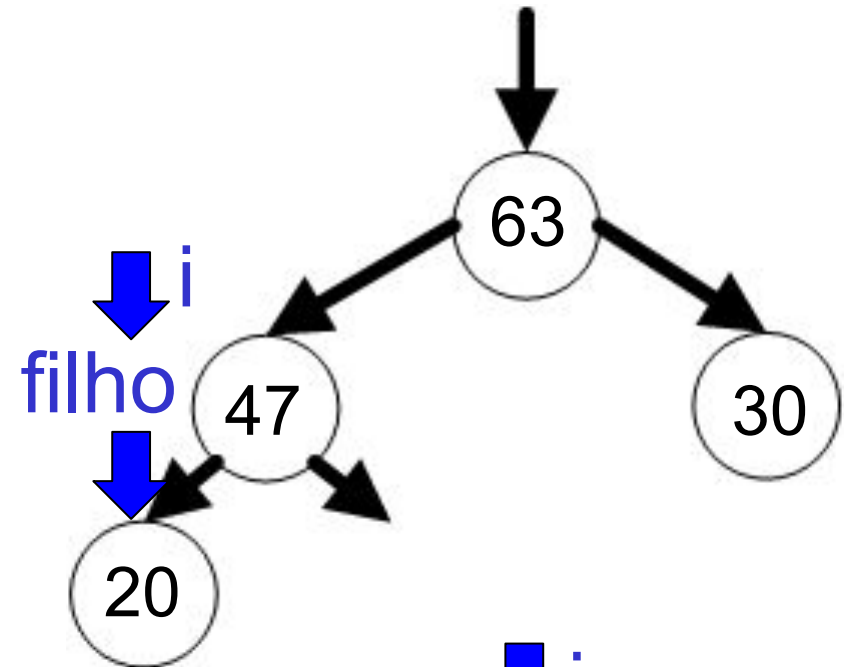

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

4

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

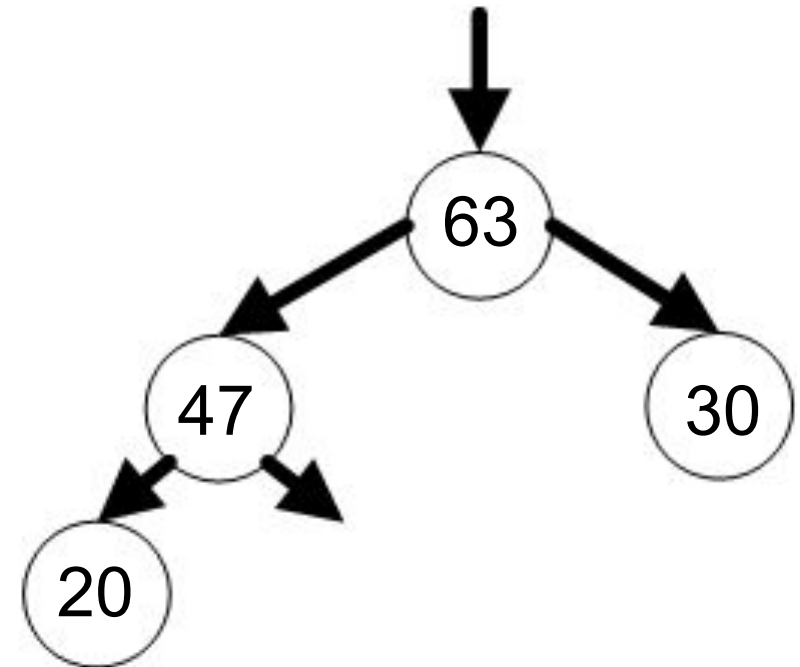

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam: 4

true:  $4 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

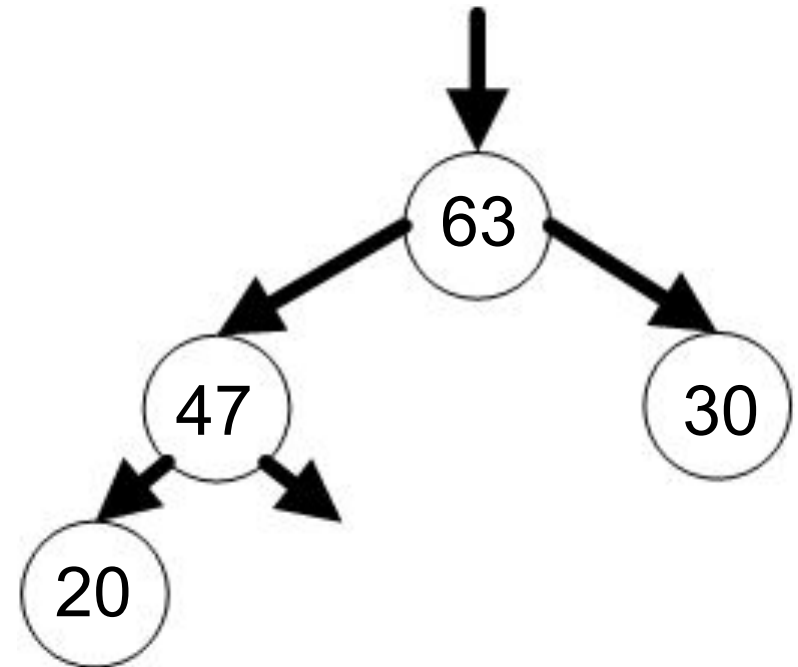

63	47	30	20	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

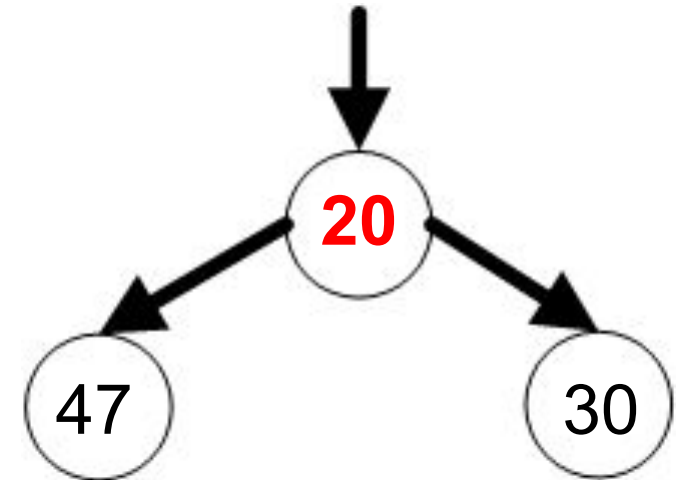

20	47	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

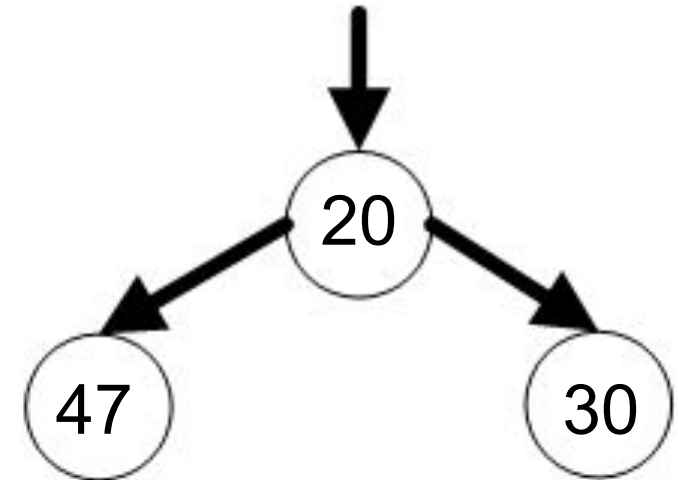

20	47	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

3

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

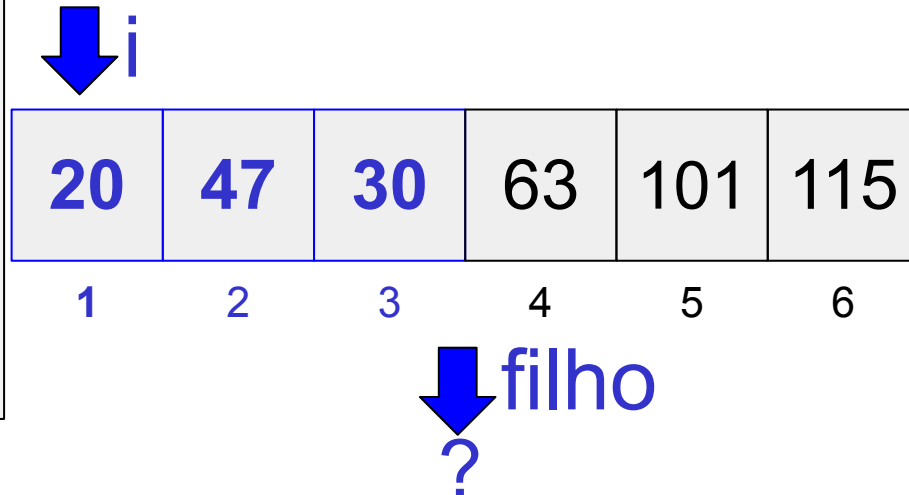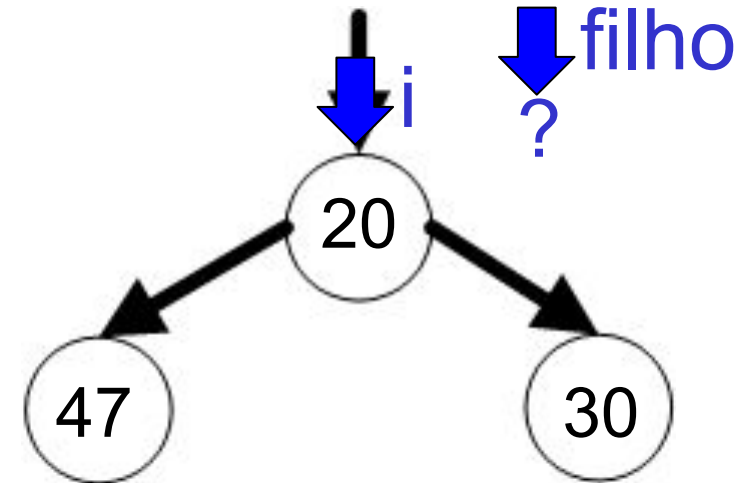

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 1

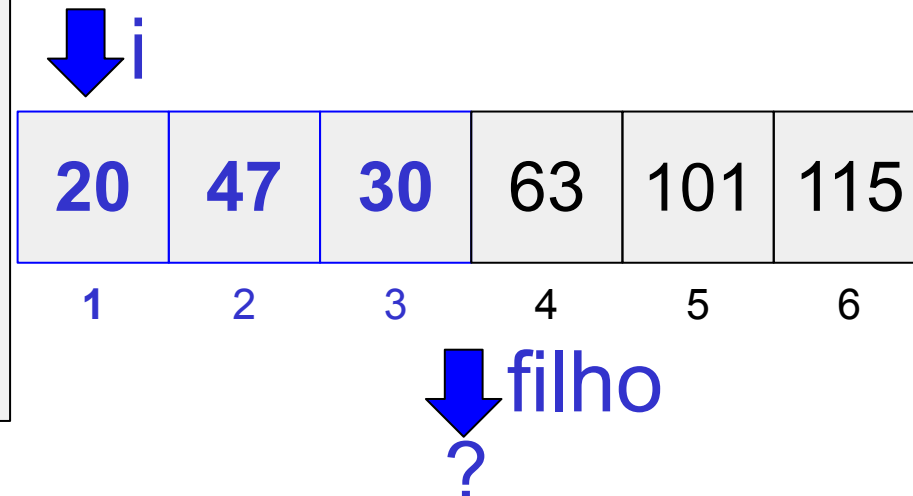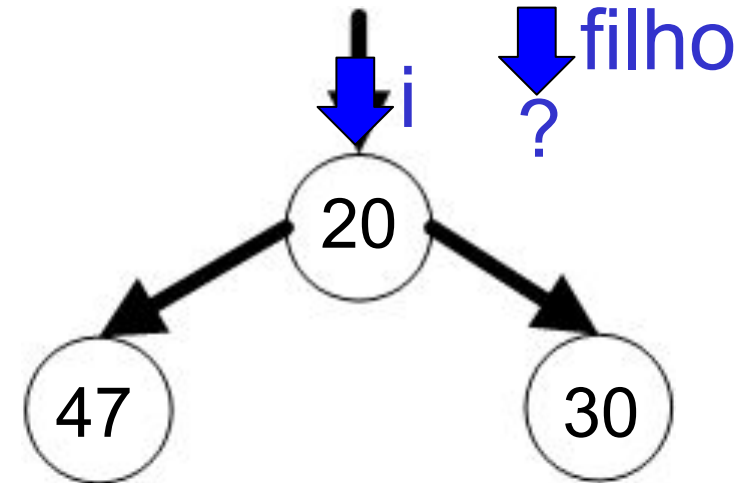

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

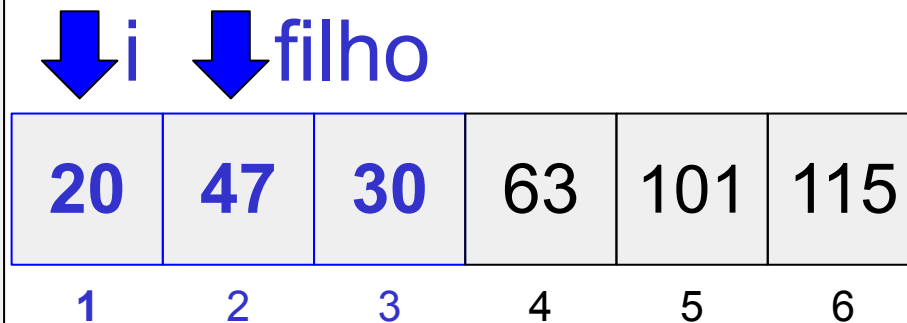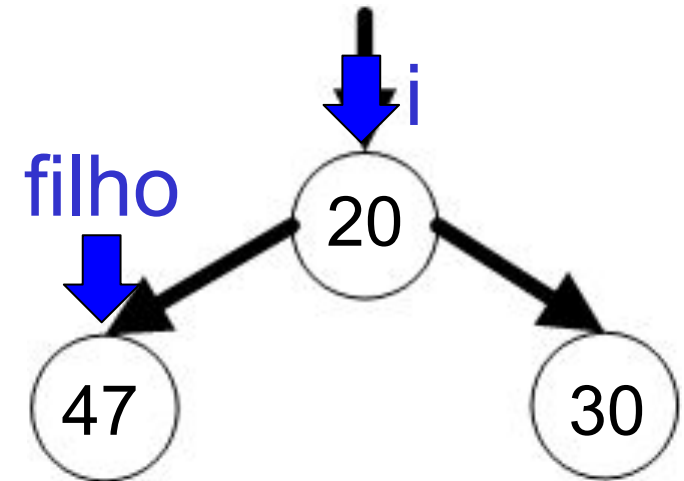



## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

true: 20 < 47

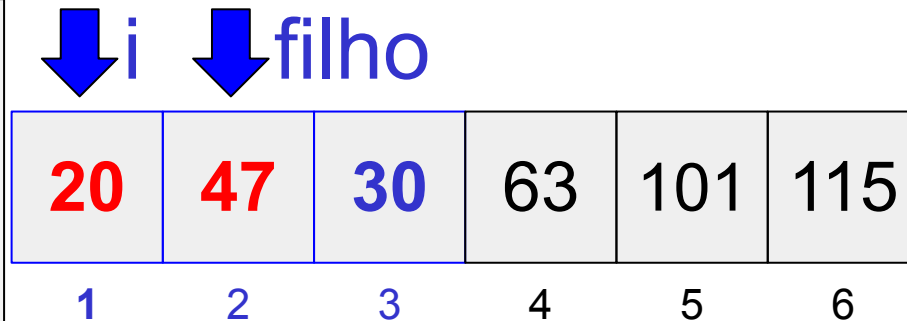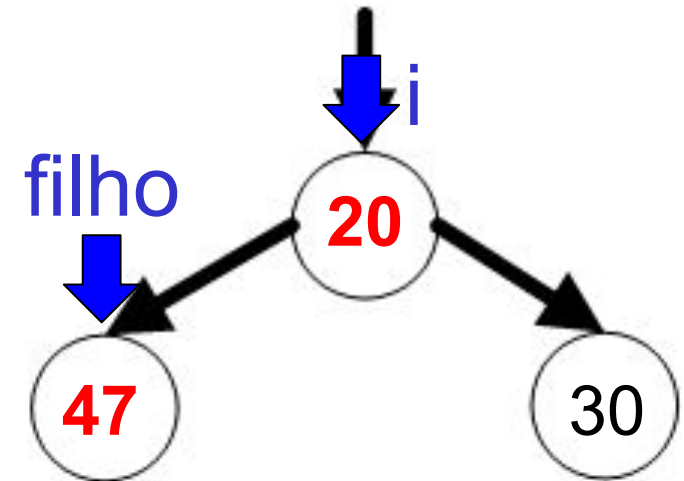

## Algoritmo em C *like*

```

...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}



```

tam 3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

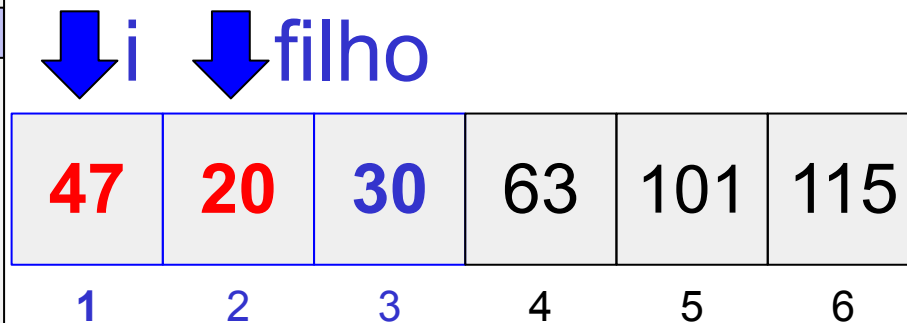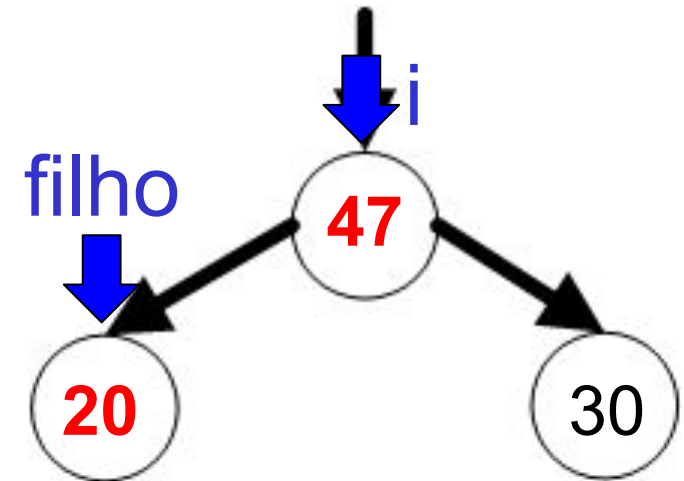

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **3**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

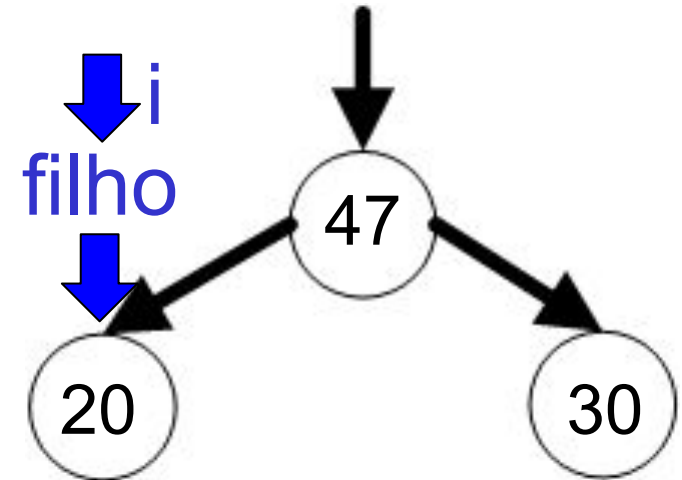

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

false:  $2 \leq 1$

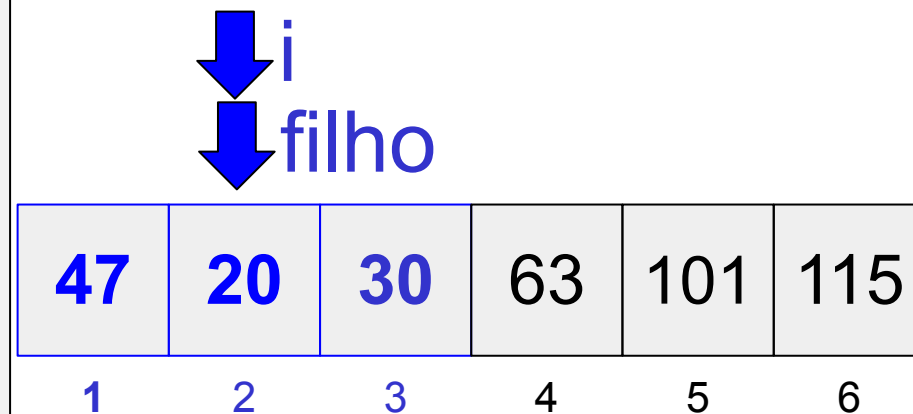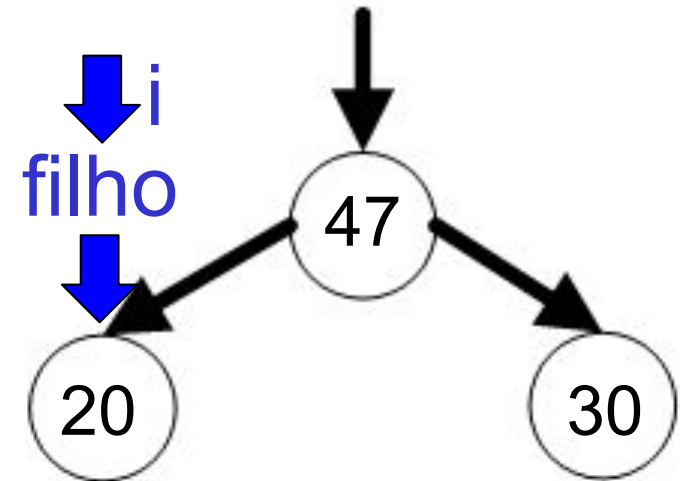

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

3

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

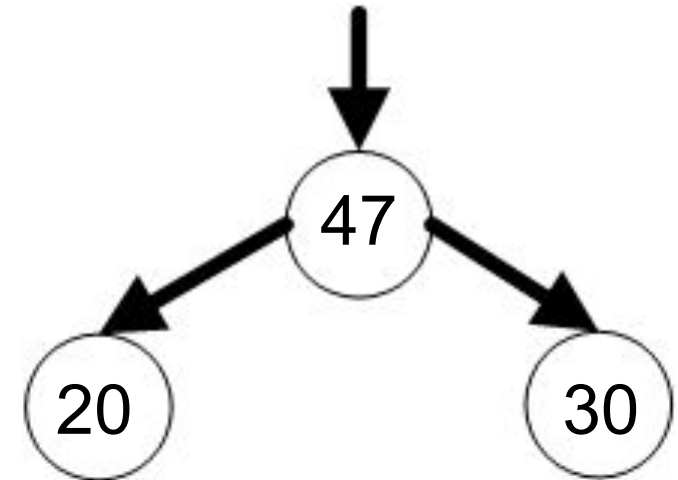

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam: 3

true:  $3 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

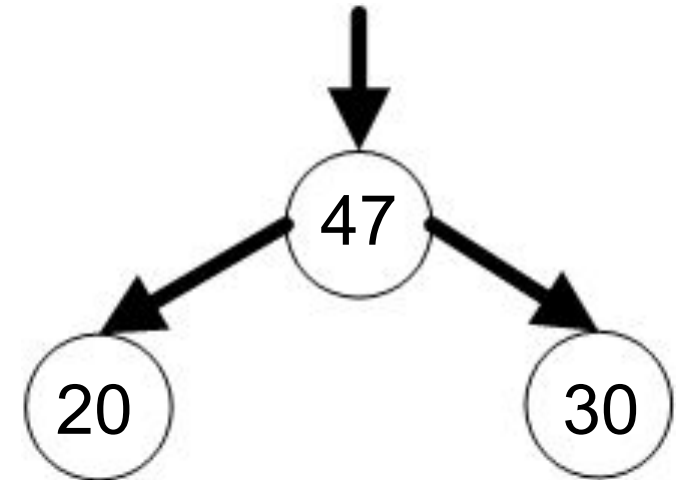

47	20	30	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

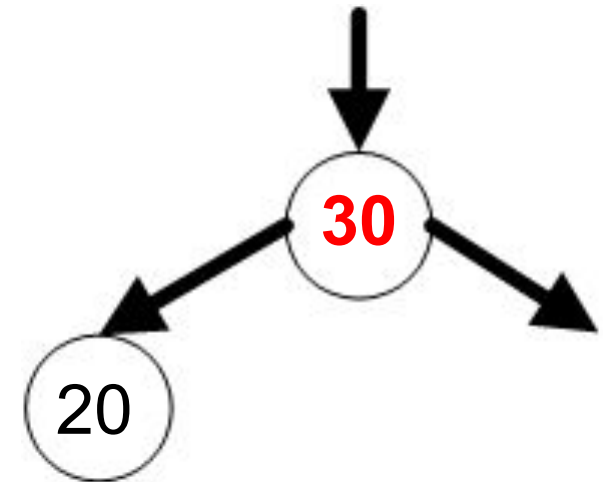

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam

2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

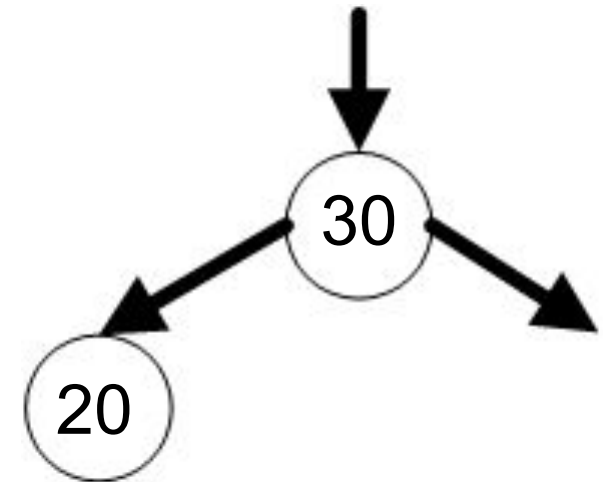

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam

2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

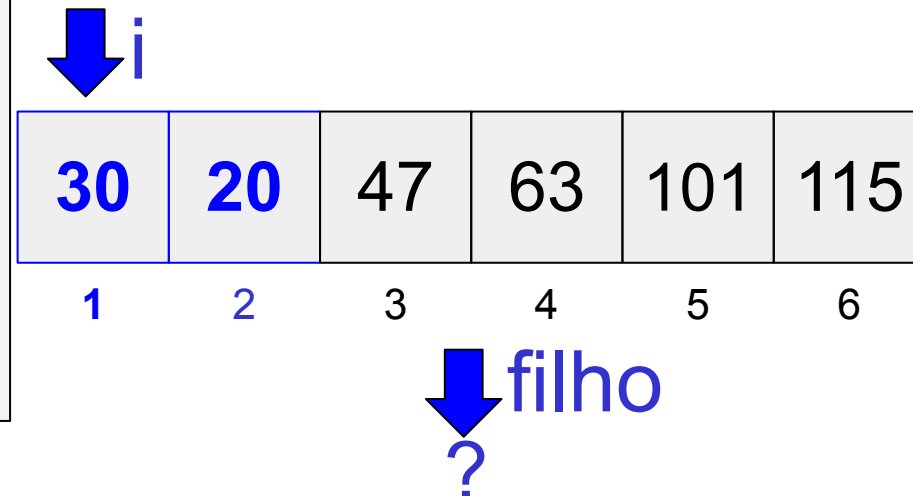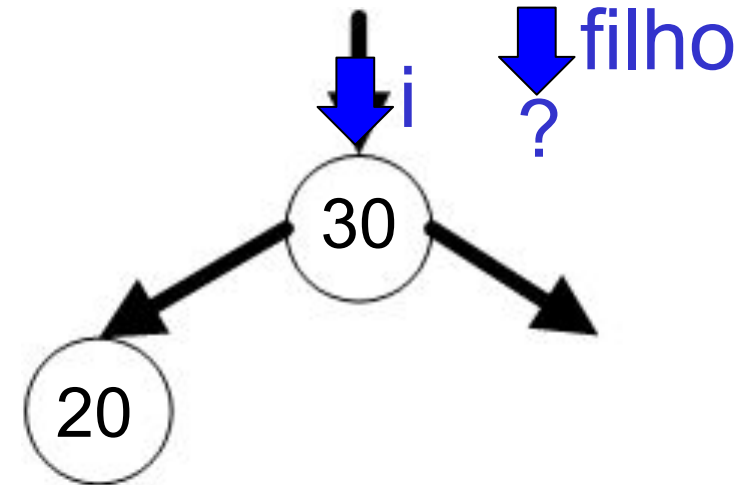

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam 2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

true: 1 <= 1

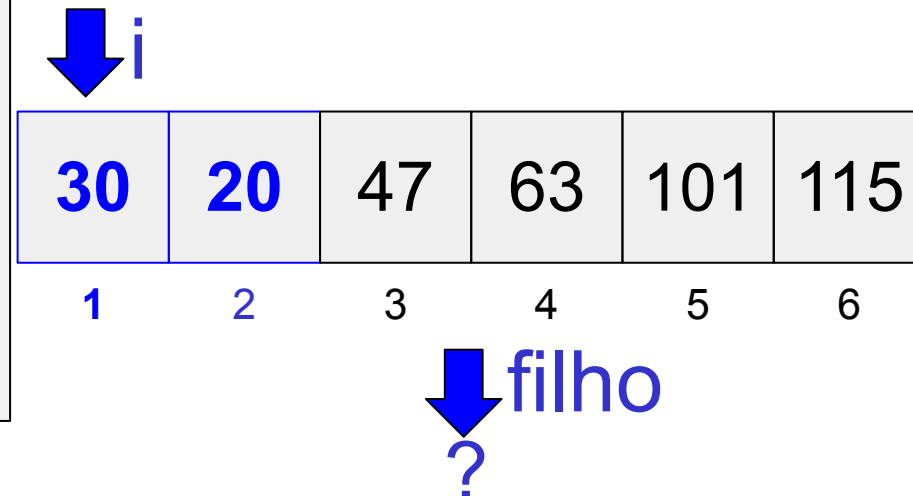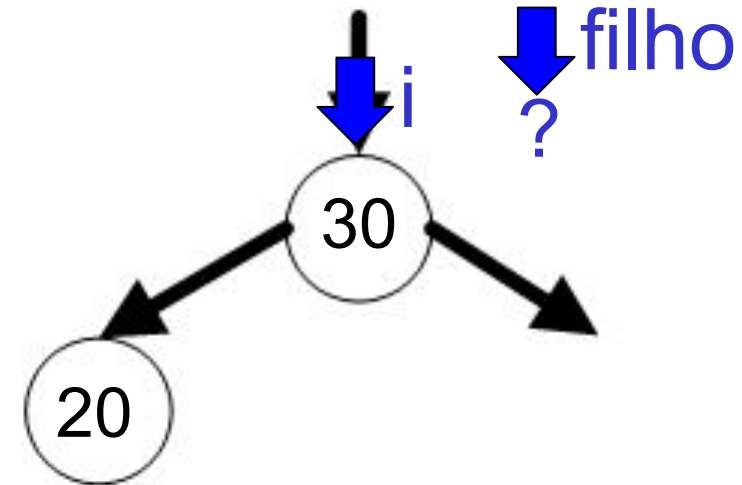

## Algoritmo em C *like*



```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

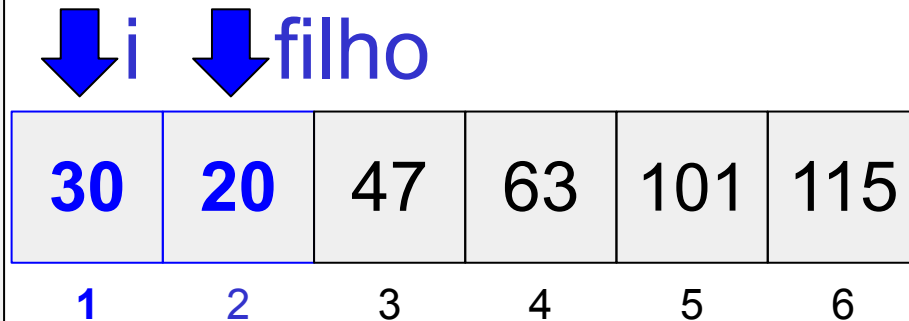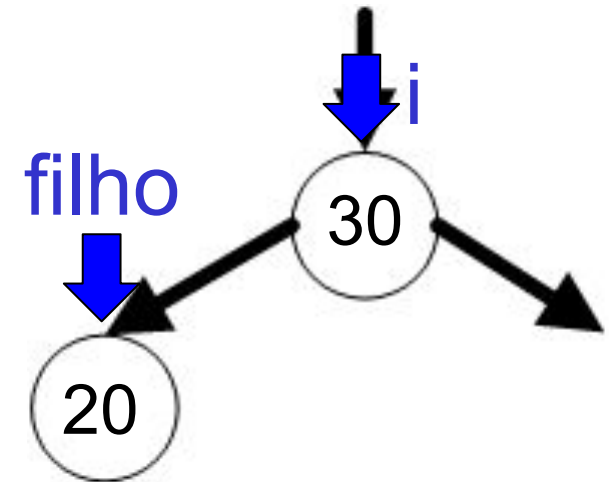

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false:  $30 < 20$

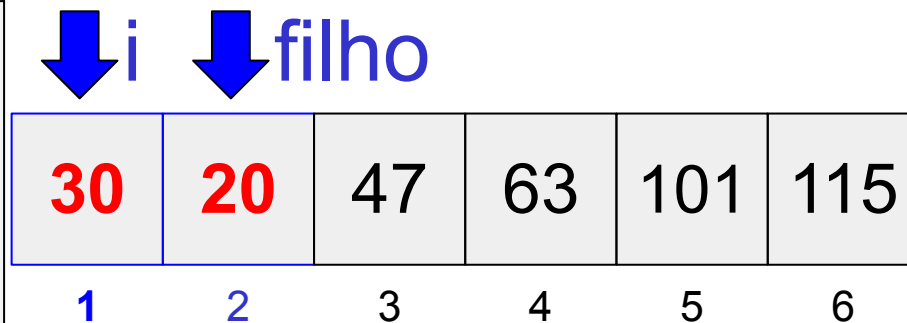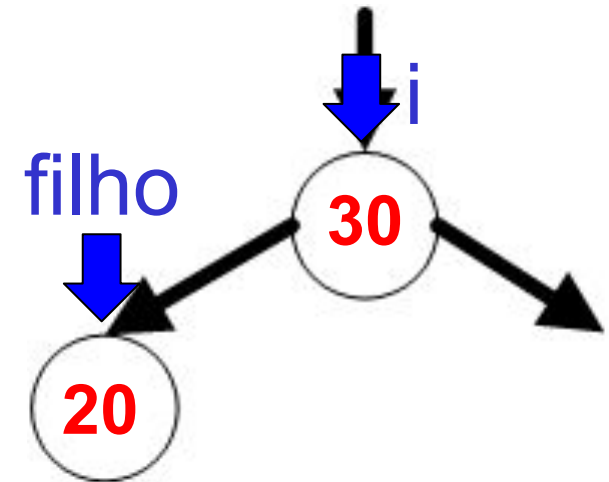

## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false:  $30 < 20$

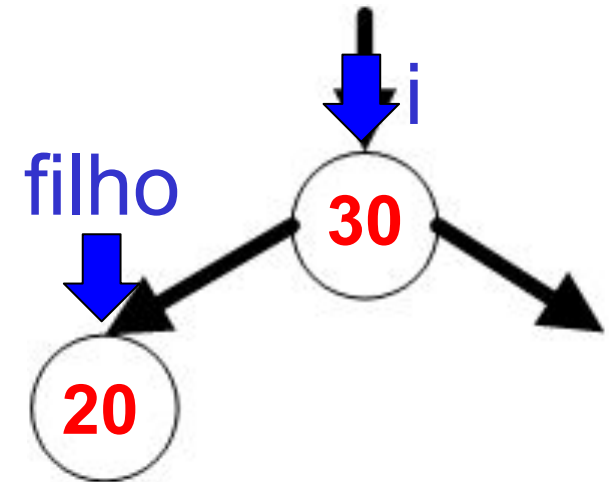

<b>30</b>	<b>20</b>	47	63	101	115
<b>1</b>	<b>2</b>	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }



```

tam **2**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```

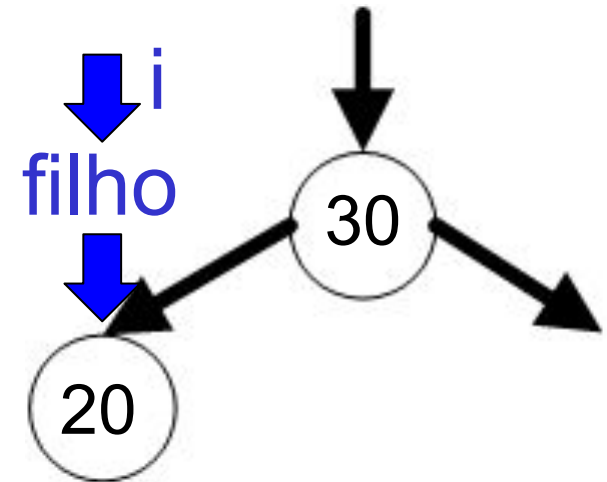

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```



    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam 2

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

false: 2 <= 1

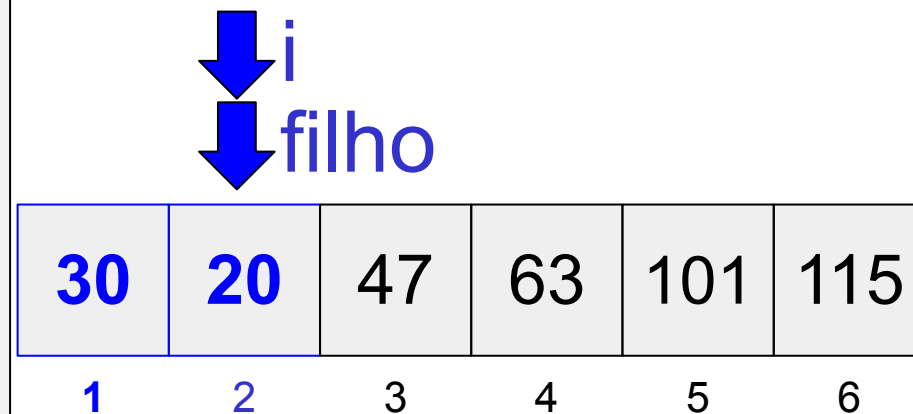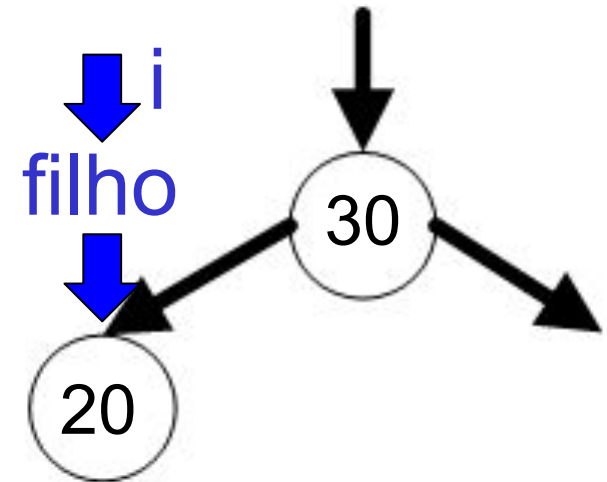

## Algoritmo em C *like*


...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

2

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

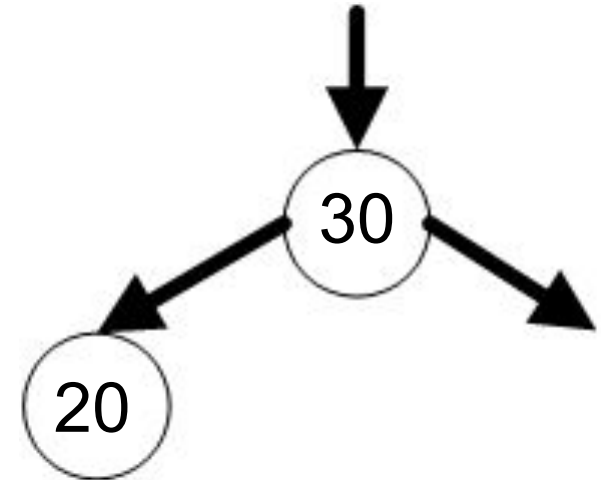

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6



## Algoritmo em C *like*

```


    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam: 2

true:  $2 > 1$

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
  
```

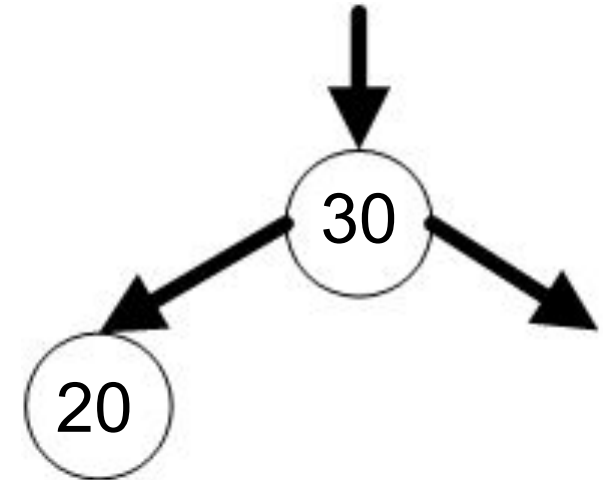

30	20	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }

```


tam

1

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```


int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam

1

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*



...

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

tam

1

```
void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
```

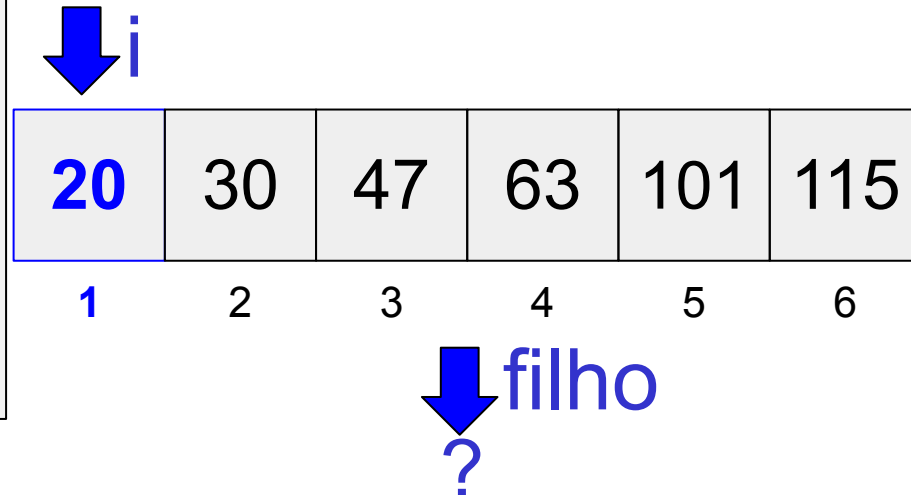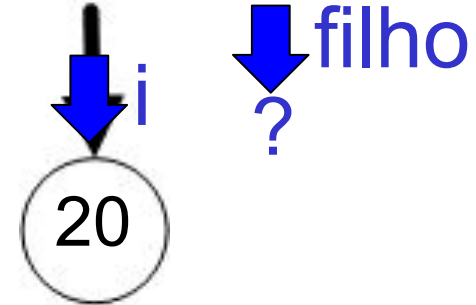

## Algoritmo em C *like*

```



...
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
    
```

tam **1**

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}
    
```

false:  $1 \leq 0$

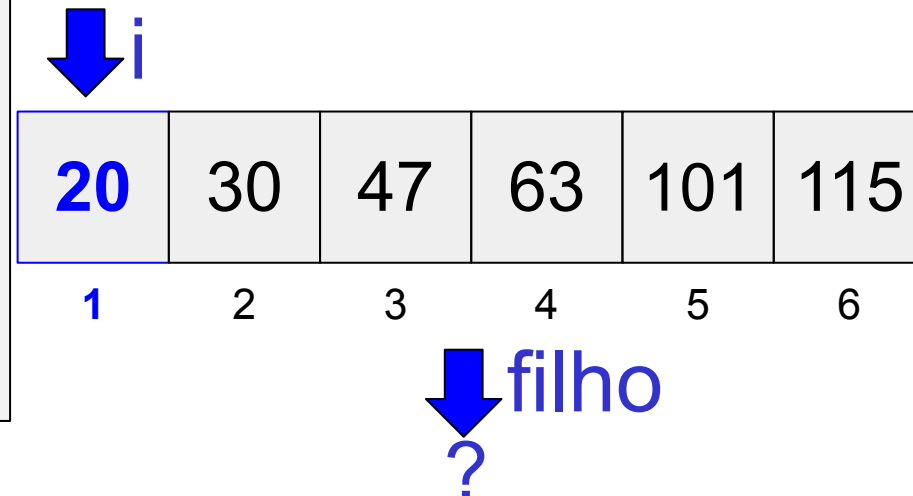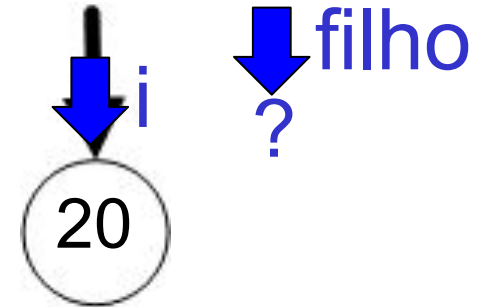

## Algoritmo em C *like*

```

int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}

```


tam

1

```

void reconstruir(int tam){
    int i = 1, filho;
    while (i <= (tam/2)){
        int filho = getMaiorFilho(i, tam);
        if (array[i] < array[filho]) {
            swap(i, filho);
            i = filho;
        } else {
            i = tam;
        }
    }
}

```




20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

## Algoritmo em C *like*

```

    ...
    int tam = n;
    while (tam > 1){
        swap(1, tam--);
        reconstruir(tam);
    }
  
```

tam **1**  
 false:  $1 > 1$



20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6

Algoritmo em C *like*

```
int tam = n;
while (tam > 1){
    swap(1, tam--);
    reconstruir(tam);
}
```

20	30	47	63	101	115
1	2	3	4	5	6



# Método getMaiorFilho(int i, int tam)




```
int getMaiorFilho(int i, int tam){  
    int filho;  
    if (2*i == tam || array[2*i] > array[2*i+ 1]) {  
        filho = 2*i;  
    } else {  
        filho = 2*i + 1;  
    }  
    return filho;  
}
```


# Método getMaiorFilho(int i, int tam)

```

int getMaiorFilho(int i, int tam){
    int filho;
    if (2*i == tam || array[2*i] > array[2*i+1]) {
        filho = 2*i;
    } else {
        filho = 2*i + 1;
    }
    return filho;
}

```

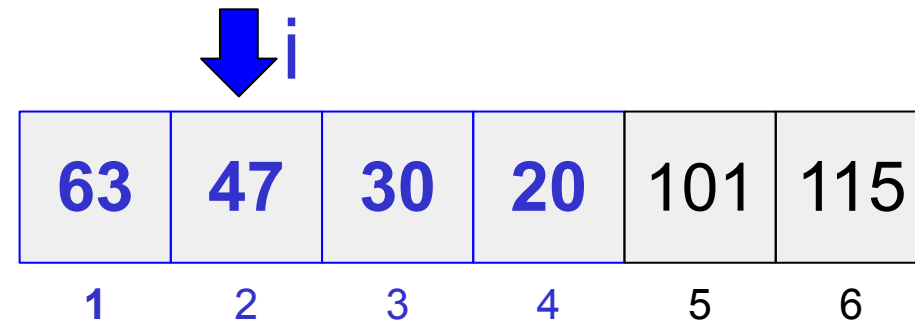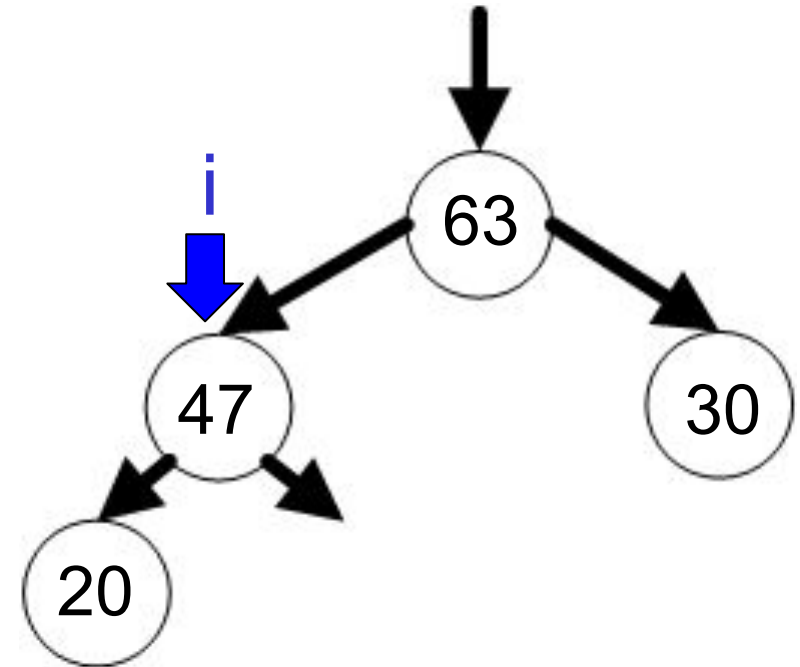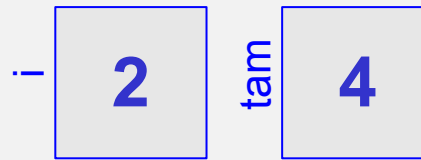

- Definição de Heap
- Funcionamento básico
- Algoritmo em C *like*
- **Análise dos número de comparações e movimentações** 

# Análise do Número de Comparações

- As operações de inserção e remoção podem percorrer um ramo completo da árvore, com comparações e trocas em cada nó
- O pior caso para os números de comparações ou trocas depende da altura da árvore que será  $\lceil \lg(n) \rceil$  (árvore balanceada)
- Assim, no pior caso, os números de comparações ou trocas serão  $\Theta(\lg(n))$

# Análise do Número de Comparações

- Criamos o heap com  $n$  inserções e efetuamos  $(n-1)$  remoções para ordenar o *array*, assim, para todos os casos, temos:

$$n * \Theta(\lg(n)) + (n-1) * \Theta(\lg(n))$$

- Logo:

$$\Theta(n * \lg(n))$$

# Análise do Número de Movimentações

- O número de movimentações é três vezes o de trocas mais as  $(n-1)$  movimentações correspondentes às remoções
- Como o número de trocas tem seu limite superior dado pelo de comparações, a complexidade, no pior caso, é  $\Theta(n \lg(n))$

## Exercício (3)

- Mostre todas as comparações e movimentações do algoritmo anterior para o *array* abaixo:

12	4	8	2	14	17	6	18	10	16	15	5	13	9	1	11	7	3
----	---	---	---	----	----	---	----	----	----	----	---	----	---	---	----	---	---