

弦上波的数学模型

1 真实物理模型

1. 如图 1 所示，一根琴弦的两端被固定，弦长为 $L(t)$ ，琴弦的线密度为 $\mu(x,t)$ ，弦上张力为 $T(x,t)$ 。
2. 初始时刻 $t = 0$ ，将琴弦的位置 x_0 处向上拉伸至一个高度 A_0 ，然后立刻释放琴弦。
3. 目标是求解琴弦的振动方程 $y(x,t)$ 和琴弦单位长度上的回复力 $f_y(x,t)$ 。

2 模型假设

1. 小振幅假设：将初始振幅 A_0 限定在较小的范围，比如： $\frac{A_0}{L_0} < 1\%$ ？
2. 当弦振动时，弦上各个位置处的受力和形变始终在随时间变化，因此，弦长 $L(t)$ 是时间 t 的函数，琴弦上的张力 $T(x,t)$ 是位置 x 和时间 t 的函数。
3. 在求解琴弦张力的竖直分量时，需要做两个近似：
 - 忽略琴弦的伸长，将 $L(t)$ 近似为 L_0
 - 将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0
4. 在求解琴弦上的回复力时，同样需要将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 。
5. 当振幅较小时（小振幅假设），将琴弦上任意位置 x 处的线密度 $\mu(x,t)$ 近似为琴弦静止时的线密度 μ_0 。
6. 将 $t = 0$ 时刻的琴弦形状近似为三角形。
7. 忽略空气阻力、内部摩擦、支点能量损失等阻尼效应。

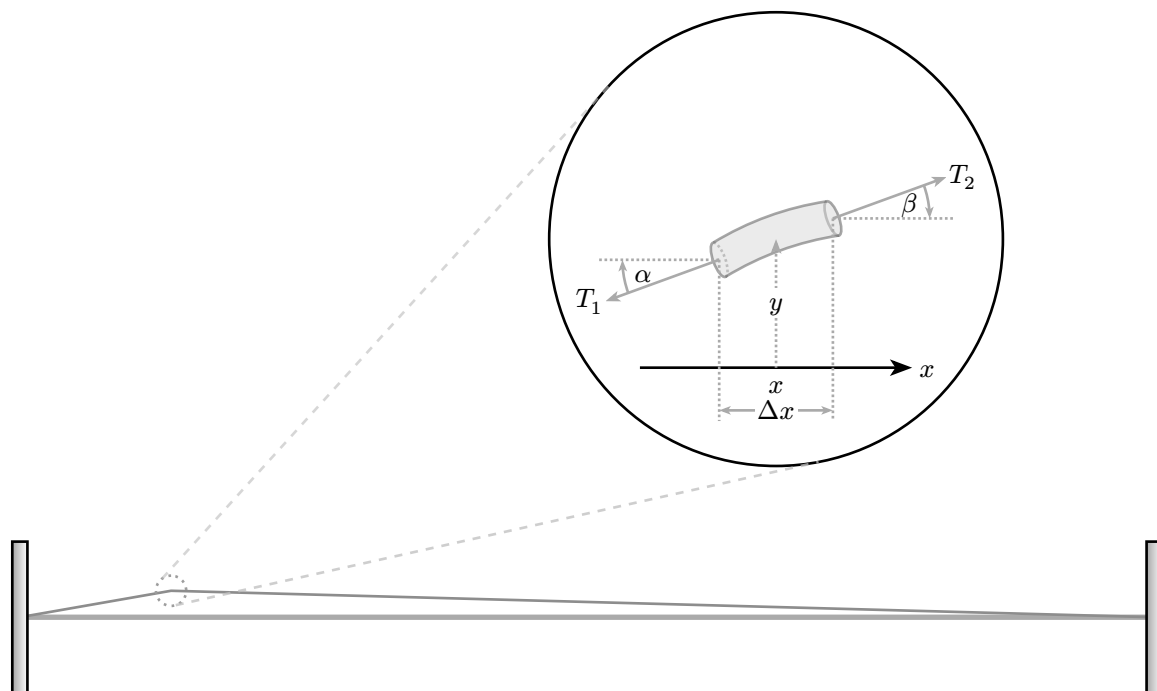


图 1 弦上波的示意图

3 微元受力分析

3.1 建立坐标系

如图 1 所示，将静止时琴弦的水平向右方向取为 x 轴正向，竖直向上的方向取为 y 轴正向，取琴弦的左侧固定点作为坐标系原点。

3.2 取一小段微元做受力分析

在琴弦的任意位置 x 处取一段微元，长度为 Δx ，质量近似为 $\mu_0 \Delta x$ 。由于这段微元在实际的振动过程中几乎只沿 y 方向振动，在 x 方向的位移很小，因此，可近似将该段微元在 x 方向的合外力视为零？

即： $T_2 \cos(\beta) - T_1 \cos(\alpha) = 0$

记：

$$T_x = T_1 \cos(\alpha) = T_2 \cos(\beta) \quad (3.1)$$

这段微元在 y 方向的受力情况为：

$$T_2 \sin(\beta) - T_1 \sin(\alpha) = \mu_0 \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3.2)$$

 等式右侧是否需要带负号？

上述等式 Eq. (3.2) 是根据牛顿第二定律 $F = ma$ ，分别在等式两侧代入定义表达式后得到，不需要考虑符号。右侧的表达式 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 就是加速度的定义，不需要额外添加符号。

在等式 Eq. (3.2) 两端同时除以 T_x 得：

$$\frac{T_2 \sin(\beta)}{T_2 \cos(\beta)} - \frac{T_1 \sin(\alpha)}{T_1 \cos(\alpha)} = \frac{\mu_0 \Delta x}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3.3)$$

等价变形得：

$$\frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3.4)$$

进一步变形得：

$$\frac{\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+0.5 \times \Delta x} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x-0.5 \times \Delta x}}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3.5)$$

等式 Eq. (3.5) 左侧是 y 对 x 的二阶偏导。整理得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3.6)$$

? 琴弦张力的水平分量 T_x 是否等于琴弦的静止预张力 T_0 ?

上式 Eq. (3.6) 是琴弦振动的波动方程，其中： μ_0 是琴弦静止状态下的线密度， T_x 是琴弦振动时的张力在水平方向上的分量，不确定它是否等于琴弦静止状态下的预张力 T_0 ?

GPT-5.5 解答：由 Eq. (3.1) 可知，当忽略 x 方向的加速度时，琴弦振动时，琴弦上各个位置处的张力的水平分量为恒定值 T_x 。在小振幅、忽略弦伸长和水平运动的线性模型中， T_x 可近似等于静止预张力 T_0 。即，在小振幅线性波动方程中，可以取 $T_x \approx T_0$ 。在有限振幅或非线性模型中，不能严格认为二者恒等。

4 解偏微分方程

等式 Eq. (3.6) 可以写成如下形式：

 波动方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\mu_0}{T_0} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \text{ 是波速}\end{aligned}\tag{4.1}$$

这是一个二阶线性偏微分方程，尝试使用分离变量法求解：

假设函数 $y(x, t)$ 可以写成这种分离变量的形式：

$$y(x, t) = X(x) \cdot T(t)\tag{4.2}$$

注意：这里的 $T(t)$ 指的不是张力 T 随时间 t 变化的函数，而是关于单一自变量-时间 t 的未知函数。

对 x 求导得： $\frac{\partial y}{\partial x} = T(t) \frac{dX}{dx}$

继续对 x 求导得： $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = T(t) \frac{d^2 X}{dx^2}$

同理可得： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = X(x) \cdot \frac{d^2 T}{dt^2}$

代入 Eq. (4.1) 得：

$$T(t) \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot X(x) \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{4.3}$$

等式两端同除 Eq. (4.2) 得：

$$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{4.4}$$

由于等式左侧仅与自变量 x 有关，等式右侧仅与自变量 t 有关。当 x 和 t 独立变化时，要使等式恒成立，两侧只能等于同一个常数 C。令等式两侧都等于常数 C 可得如下微分方程组。

? 这里是否需要考虑 C 是虚数或复数的情况?

答: 不需要考虑 C 是虚数或复数的情况, 因为目标函数 $y(x,t)$ 是一个实函数, 而且, 波动解的物理意义要求 $X(x)$ 与 $T(t)$ 都是实函数。因此, 只需要考虑常数 C 为实数的情况。而且, 即使强行引入复数情况, 也无法同时满足实边界条件和实初值条件。

4.1 解微分方程组

二阶常系数齐次线性微分方程组

方程 Eq. (4.5) 对应的是空间部分, 方程 Eq. (4.6) 对应的是时间部分。

$$\frac{d^2 X}{dx^2} - CX = 0 \quad (4.5)$$

$$\frac{d^2 T}{dt^2} - C \cdot c^2 \cdot T = 0 \quad \text{其中: } c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \quad (4.6)$$

4.2 微分方程组的边界条件

由于物理模型是一个两端被固定的琴弦, 这对应的边界条件是:

$$\left. \begin{array}{l} y(0, t) = X(0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{array} \right\} \Rightarrow X(0) = 0 \quad (4.7)$$

$$\left. \begin{array}{l} y(L_0, t) = X(L_0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{array} \right\} \Rightarrow X(L_0) = 0 \quad (4.8)$$

4.3 求解空间微分方程

对于空间部分的微分方程 Eq. (4.5), 相应的特征方程为: $r^2 = C$, 特征方程的解为: $r_{1,2} = \pm\sqrt{C}$

当 $C > 0$ 时, 对应的微分方程的通解为: $X(x) = C_1 e^{\sqrt{C}x} + C_2 e^{-\sqrt{C}x}$

当 $C = 0$ 时, 对应的微分方程的通解为: $X(x) = C_1 + C_2 x$

当 $C < 0$ 时, 对应的微分方程的通解为: $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$

注意

这里的 C_1 和 C_2 都必须是实常数, 因为原微分方程中的函数 $X(x)$ 是实函数, 系数 C 也是实数, 对于实初值条件, 解也一定是实函数, 这要求通解形式能产生实函数。

常数 C	通解形式	代入边界条件	系数	满足边界条件的特解
$C > 0$	$X(x) = C_1 e^{\sqrt{C}x} + C_2 e^{-\sqrt{C}x}$	$\left. \begin{array}{l} C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 (e^{\sqrt{C}L_0} - e^{-\sqrt{C}L_0}) = 0 \\ L_0 > 0 \end{array} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$

$C = 0$	$X(x) = C_1 + C_2 x$	$\left. \begin{array}{l} C_1 = 0 \\ C_2 L_0 = 0 \\ L_0 > 0 \end{array} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$
$C < 0$	$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$	$\left. \begin{array}{l} C_1 = 0 \\ C_2 \sin(\sqrt{-C}L_0) = 0 \\ L_0 > 0 \end{array} \right\}$	可令 $C = -k^2, k > 0$ 得: $k = \frac{n\pi}{L_0}$	得非零特解: $X_n(x) = C_{2,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0}x\right)$ 其中 $C_{2,n}$ 可取任意常数 其中 $n \in \mathbb{N}^+$

即，满足边界条件的空间微分方程的特解为：

$$X_n(x) = C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (4.9)$$

空间微分方程的解

$X(x)$ 可以取下面这种通解形式, 但是由这种通解形式构造出的完整解形式太复杂, 不利于在代入初始三角波条件后求解系数。因此, 需要先构造出特殊的完整解形式, 然后代入初始的三角波条件求解系数。

$$X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (4.10)$$

4.4 微分方程组的初始条件

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{t=0} = X(x) \cdot \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \\ X(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \quad (4.11)$$

$$y(x, 0) = X(x)T(0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0 - x_0} (L_0 - x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (4.12)$$

4.5 求解时间微分方程

对于时间微分方程 Eq. (4.6), 相应的特征方程为: $r^2 - c^2 \cdot C = 0$, 代入 $C = -k_n^2$, $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$, 解得:

$$r_{1,2} = \pm i \cdot c \cdot k_n \quad (4.13)$$

则时间微分方程的特解为:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) + D_{2,n} \sin(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad (4.14)$$

对时间 t 求导得:

$$\frac{dT_n}{dt} = D_{2,n} \omega_n \cos(\omega_n t) - D_{1,n} \omega_n \sin(\omega_n t) \quad (4.15)$$

代入初始速度条件 Eq. (4.11), 解得: $D_{2,n} = 0$

因此:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (4.16)$$

为了确定系数 $D_{1,n}$ 和 $C_{2,n}$ ，需要先构造完整解形式。

4.6 构造完整解

由于每一个 $X_n(x) \cdot T_n(t) = C_{2,n} \sin(k_n x) \cdot D_{1,n} \cos(\omega_n t)$ 都是波动方程 Eq. (4.1) 的线性无关的特解，则可取 $y(x, t)$ 的通解形式为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (C_{2,n} D_{1,n} \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)) \end{aligned} \quad (4.17)$$

其中： $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$ $\omega_n = c \cdot k_n$ $n \in \mathbb{N}^+$

则：

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) \quad (4.18)$$

结合等式 Eq. (4.12) 得：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0 - x_0} (L_0 - x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (4.19)$$

这是一个傅里叶正弦级数展开的形式，可以由傅里叶正弦级数的系数公式确定 $C_{2,n} D_{1,n}$ 的值。

对比傅里叶正弦级数的展开形式可知：

$$\begin{aligned} b_n &= C_{2,n} D_{1,n} \\ &= \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \\ &= \frac{2}{L_0} \left(\frac{A_0}{x_0} \int_0^{x_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx + \frac{A_0 L_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx - \frac{A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \right) \\ &= \frac{2A_0}{L_0 x_0} \int_0^{x_0} x \sin(k_n x) dx + \frac{2A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin(k_n x) dx - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0)} \int_{x_0}^{L_0} x \sin(k_n x) dx \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left((x \cos(k_n x)) \Big|_0^{x_0} - \int_0^{x_0} \cos(k_n x) dx \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(x \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} - \int_{x_0}^{L_0} \cos(k_n x) dx \right) \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left(x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} \sin(k_n x_0) \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} (\cos(k_n L_0) - \cos(k_n x_0)) \\ &\quad + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(L_0 \cos(k_n L_0) - x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} (\sin(k_n L_0) - \sin(k_n x_0)) \right) \\ &= 2 \left(-\frac{A_0}{L_0 k_n} + \frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} - \frac{A_0 x_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n x_0) + 2 \left(-\frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n L_0) \\ &\quad + 2 \left(\frac{A_0}{L_0 x_0 k_n^2} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \right) \sin(k_n x_0) - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n L_0) \\ &= 0 + 0 + \frac{2A_0}{L_0 k_n^2} \cdot \frac{L_0}{x_0(L_0 - x_0)} \sin(k_n x_0) - 0 \\ &= \frac{2A_0}{x_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n x_0) \quad \text{其中： } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \\ &= \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0) \pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi x_0}{L_0}\right) \end{aligned} \quad (4.20)$$

满足所有边界条件和初始条件（初始三角波）的完整解 $y(x, t)$ 为：

$$\begin{aligned}
 y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) \\
 &= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t))}_{\text{驻波}} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(b_n \left(\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right) \right)
 \end{aligned} \tag{4.21}$$

核心物理意义：两端固定的弦在初始三角波激励下的自由振动，可以分解为无穷多个简正模态的驻波叠加，而每个驻波又可以进一步分解为一对反向传播的行波。系数 b_n 随 $\frac{1}{n^2}$ 衰减，说明高阶谐波的贡献迅速减小，实际振动主要由前几阶模态主导。

驻波形式（级数叠加和模态分析）

物理意义：

- 每个 n 对应一个谐波（第 n 阶模态），弦的振动被分解为无穷多个驻波模式（即简正模）的线性叠加：
 - $\sin(k_n x)$ ：空间形状因子（波节在两端，中间有 $n-1$ 个节点），决定了弦上各点的振动幅度分布（波节和波腹位置固定）。
 - $\cos(\omega_n t)$ ：时间振动因子， ω_n 为角频率，决定了每个模态随时间简谐振动的快慢。
 - b_n ：该模态的振幅系数（由初始三角波决定）
- 驻波的特点是波节和波腹位置固定，不随时间移动。

行波形式

利用三角恒等式 $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A+B) + \sin(A-B))$ ，将驻波分解为两个反向传播的行波：

- $\sin(k_n x + \omega_n t)$ ：左行波（向左传播，+号表示波随时间增加向左移动）
- $\sin(k_n x - \omega_n t)$ ：右行波（向右传播，-号表示波随时间增加向右移动）
- 这表明：驻波可以看作两列振幅相同、传播方向相反的行波的叠加，这是波动理论中的一个核心结论。

其中：

$$b_n = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 n^2} \sin(k_n x_0) \quad n \in \mathbb{N}^+ \tag{4.22}$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L_0} \tag{4.23}$$

$$\omega_n = c \cdot k_n \tag{4.24}$$

注意到： $k_n \lambda_n = 2\pi$ ， $\omega_n T_n = 2\pi$ （这里的 T_n 代表时间周期）

因此， k_n 称为波数??? ω_n 称为角频率， $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}}$ 称为波速（相速度）。

可以确认： k_n 确实被称为波数（angular wave number），这是标准物理术语。

5 求解思路解析

求解思路正确，边界条件和初始条件是偏微分方程定解问题的两个独立组成部分。

- 边界条件决定了空间基函数（特征函数系）
- 初始条件决定了叠加系数（以及时间演化形式）

	边界条件	初始条件
约束对象	$X(x)$ （空间函数）	$T(t)$ 和 b_n （时间函数和系数）
时间范围	对所有 $t \geq 0$	仅在 $t = 0$
在分离变量法中的角色	确定特征值 k_n 和特征函数 $\sin(k_n x)$	确定傅里叶系数 b_n 和时间函数 $T_n(t)$
物理意义	决定弦的振动模式（驻波形状）	决定每个模式的振幅和时间演化

6 琴弦上的张力在竖直方向上的分量 $T_y(x, t)$

张力的严格数学定义

如弦上波模型的示意图 图 1 所示：

- 取微元段右侧截面处受到的截面右侧弦的拉力作为张力 $\vec{T}(x, t) = |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ 。
- 根据这个定义，张力的竖直分量

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= \vec{T}(x, t) \cdot \hat{y} \\ &= |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= |T(x, t)| \sin \theta \end{aligned} \tag{6.1}$$

- 张力的竖直分量的方向是否总与位移的方向相反？类似于弹簧的回复力？
- 提供回复力的不是单点的 T_y ，而是微元段两端 T_y 的差值（净力）。所以净力确实与位移相反（回复力），但单点的 T_y 不是这样。

则：

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= |T(x, t)| \cdot \sin[\theta^1(x, t)] \\ &= |T(x, t)| \cdot \cos[\theta(x, t)] \cdot \tan[\theta(x, t)] \end{aligned} \tag{6.2}$$

近似

由小振幅假设：

- 将 $\cos(\theta(x, t))$ 近似为 1
- 将琴弦上的张力的模长 $|T(x, t)|$ 近似为静止预张力 T_0

¹ θ 是指弦的切线方向与水平线之间的夹角 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

则：

$$T_y(x, t) = T_0 \tan(\theta(x, t)) \quad (6.3)$$

$$T_y(x, t) = T_0 \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \quad (6.4)$$

对等式 Eq. (4.21) 的行波形式求偏导得：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (6.5)$$

 琴弦张力的竖直分量 $T_y(x, t)$

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= \frac{T_0}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\underbrace{\cos(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\cos(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\} \\ &= T_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n \cdot \cos(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \end{aligned} \quad (6.6)$$

7 琴弦上的回复力

如弦上波模型的示意图 图 1 所示，琴弦微元段上的回复力：

$$\begin{aligned} F_y &= T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha \\ &= T_x (\tan \beta - \tan \alpha) \end{aligned} \quad (7.1)$$

将 T_x 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 ，则：

$$F_y \approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \quad (7.2)$$

琴弦单位长度上的回复力 f_y

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{F_y}{\Delta x} \\ &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned} \quad (7.3)$$

对等式 Eq. (4.21) 的行波形式求偏导得：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (7.4)$$

继续求二阶偏导得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (7.5)$$

$$= - \sum_{n=1}^{\infty} \{ b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \} \quad (7.5)$$

则：

 琴弦单位长度上的回复力 f_y

$$\begin{aligned} f_y &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \\ &= -T_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \\ &= -\frac{T_0}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\} \end{aligned} \quad (7.6)$$

8 弦上波的能量

由初始假设，初始时刻 $t=0$ 时，琴弦的形状为三角形，需要求解此时琴弦上的能量。对微元的能量进行分析：

根据动能的定义：

$$\begin{aligned} \Delta K &= \frac{1}{2} \mu_0 \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\ &= \frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \Delta x \end{aligned} \quad (8.1)$$

 质量和弧长的近似

$$\begin{aligned} \Delta m &\approx \mu_0 \Delta s \\ &\approx \mu_0 \Delta x \end{aligned} \quad (8.2)$$

- 将线密度近似为 μ_0 ，即认为振动过程中弦的线密度不发生变化。
- 将弧长 Δs 近似为水平距离 Δx 。

我不知道这种近似是否合理，尤其是弧长 Δs 近似为水平距离 Δx 的近似是否合理，因为在势能的定义中， $\Delta s - \Delta x \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$

根据势能的定义：

 势能的定义

- 琴弦在平衡状态（直线）时已经存在预张力 T_0 ，取此时的势能为零。
- 振动的势能来自琴弦被拉伸而产生的额外伸长，即 $\Delta s - \Delta x$ ，而非 Δs 本身。
- 势能应该是张力 $\times$ 伸长量（即弧长减去原长），而不是张力 $\times$ 弧长。正确的表达式应为：

$$\Delta P \approx T_0 (\Delta s - \Delta x) \quad (8.3)$$

$$\begin{aligned}
&\approx T_0 \left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x \right) \\
&= T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \Delta x
\end{aligned} \tag{8.3}$$

泰勒展开近似

$$\begin{aligned}
\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 + O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^4 \right) \\
&\approx \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2
\end{aligned}$$

为什么这里选择保留到二阶小量级的近似？

则：

$$\Delta P \approx \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x \tag{8.4}$$

模型近似和误差

动能：

- 将线密度近似为 μ_0

势能：

- 将张力近似为 T_0
- 将弧长近似为 $\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

我不知道这种近似是否合理，与之前波动方程推导中使用的小角度近似是否存在矛盾？

总能量

$$E(t) = \int_0^{L_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \right) dx \tag{8.5}$$

? 问题

在 $x = x_0$ 处， $\frac{\partial y}{\partial x}$ 不存在，那么，上面这个等式还是正确的吗？

答：仍然正确。黎曼（或勒贝格）积分中，被积函数在有限个孤立点处的值（或不存在）不影响积分值。初始三角波仅在 $x = x_0$ 这一个点处导数不存在，在计算总能量时，积分区间可以避开该点（或理解为该点的贡献为零），因此 $E(0)$ 的积分表达式仍然有效。

8.1 求解 $t = 0$ 时刻的能量

由于完整解 $y(x, t)$ 的表达式过于复杂，因此，仅求解 $t = 0$ 时刻的总能量，由于不考虑阻尼的近似，总能量 $E(t) = E(0)$

因为：

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \tag{8.6}$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{t=0} = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} & 0 \leq x < x_0 \\ \text{不存在} & x = x_0 \\ \frac{A_0}{x_0 - L_0} & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (8.7)$$

将这两个等式代入总能量的公式得：

$$\begin{aligned} E(0) &= \int_0^{x_0} \frac{T_0}{2} \frac{A_0^2}{x_0^2} dx + \int_{x_0}^{L_0} \frac{T_0}{2} \frac{A_0^2}{(L_0 - x_0)^2} dx \\ &= \frac{T_0 A_0^2 L_0}{2x_0(L_0 - x_0)} \end{aligned} \quad (8.8)$$

初始总能量 $E(0)$ 的物理含义

- 与振幅平方成正比： $E(0) \propto A_0^2$ ，这是简谐系统（胡克定律型）的典型特征，与弹簧振子、LC 振荡电路等系统的能量形式一致。
- 与预张力成正比： $E(0) \propto T_0$ ，张力越大，琴弦越“硬”，在相同初始形变下储存的弹性势能就越大。
- 拨弦位置 x_0 的影响：分母中出现因子 $x_0(L_0 - x_0)$ ，意味着：
 - 当 $x_0 \rightarrow 0$ 或 $x_0 \rightarrow L_0$ （在端点附近拨弦）时， $E(0) \rightarrow \infty$ ，表明要在端点附近将弦拨到指定高度 A_0 需要极大的能量——这符合直觉，因为靠近端点时弦的初始斜率 $\frac{A_0}{x_0}$ 趋于无穷大。
 - 表达式关于 $x_0 = \frac{L_0}{2}$ 对称，这符合物理对称性：从左侧 x_0 处拨弦与从右侧 $L_0 - x_0$ 处拨弦，结果完全相同。
 - 几何意义的验证：从斜率角度理解， $E(0)$ 还可写为：

$$E(0) = \frac{T_0}{2} \left[\underbrace{\left(\frac{A_0}{x_0} \right)^2}_{\text{左侧斜率平方}} \cdot x_0 + \underbrace{\left(\frac{A_0}{L_0 - x_0} \right)^2}_{\text{右侧斜率平方}} \cdot (L_0 - x_0) \right] \quad (8.9)$$

即左右两段弦各自的弹性势能之和，每段势能 $= \frac{T_0}{2} \cdot (\text{斜率})^2 \cdot \text{段长}$ ，几何直观性极强。

9 近似

本文在建立弦上波的数学模型时，引入了若干近似。这些近似是数学建模中不可避免的步骤，其目的在于将复杂的真实物理过程简化为可解析求解的数学问题，同时保证在一定条件下模型仍能较好地反映物理本质。下面依次回答相关问题。

9.1 本文所使用的近似

本文在从真实物理模型到可解数学模型的推导过程中，主要使用了以下近似（按出现顺序）：

1. 小振幅近似：限定初始振幅满足 $\frac{A_0}{L_0} \ll 1$ （例如小于 1%）。这直接导致弦上任意位置的斜率 $|\frac{\partial y}{\partial x}| \ll 1$ ，为后续所有线性化处理奠定基础。
2. 弦长不变近似：将振动过程中的弦长 $L(t)$ 近似为静止弦长 L_0 ，即忽略由横向振动引起的几何伸长。

3. 张力恒定近似：将 $T(x, t)$ 近似为静止预张力 T_0 ，认为张力不随局部形变而变化。
4. 线密度恒定近似：将 $\mu(x, t)$ 近似为静止线密度 μ_0 。
5. 无耗散近似：忽略空气阻力、内部摩擦、支点能量损失等阻尼效应。
6. 初始形状近似：将 $t = 0$ 时刻的弦形简化为理想的三角形，而非实际拨弦时的光滑曲线。
7. 微元受力分析中的近似：
 - 忽略微元在 x 方向的加速度，认为张力水平分量 T_x 为恒定值；
 - 进一步将 T_x 近似等于 T_0 ；
 - 在计算张力竖直分量时，将 $\cos \theta \approx 1$ 。
8. 能量计算中的近似：
 - 动能表达式中将微元弧长 Δs 近似为水平距离 Δx ；
 - 势能表达式中对 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} - 1$ 进行泰勒展开，仅保留至二阶小量 $\frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2$ ，忽略 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4\right)$ 及更高阶项。

此外，在实际数值计算中，还隐含了级数截断近似（取有限项 N_{terms} 代替无穷级数）。

9.2 弦上波模型的数学建模过程中必须进行近似吗？为什么？

必须进行近似。理由如下：

真实琴弦振动涉及多重复杂因素：张力随伸长而非线性变化、线密度随形变而改变、空气阻力与内阻尼导致的能量耗散、纵横向耦合振动、材料非均匀性等。这些因素共同作用，使完整的控制方程成为高度非线性的偏微分方程组，通常不存在解析解。

通过上述一系列近似，可将问题简化为经典的线性波动方程

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \left(c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \right) \quad (9.1)$$

该方程可通过分离变量法结合傅里叶正弦级数精确求解，得到满足所有边界条件和初始条件的完整解析表达式。因此，近似是获得可解析解的必要代价，也是物理教学与工程分析中广泛采用的合理简化。

9.3 怎样判断使用了这些近似的数学模型在多大程度上符合真实世界中的琴弦振动情况？

判断模型有效性的常用方法包括：

1. 小参数检验：计算特征小量 $\varepsilon = \frac{A_0}{L_0}$ 及最大斜率。若 $\varepsilon < 0.01$ 且最大斜率远小于 1，则线性近似通常具有较高精度。
2. 实验对比验证：将模型预测的基频、谐波成分、振动波形以及（若引入阻尼）能量衰减曲线与精密实验测量结果进行定量比较。偏差在工程允许范围内（如频率误差小于 5%）即可认为模型有效。
3. 量级分析：估计被忽略物理效应（如张力相对变化 $\frac{\Delta T}{T_0} \sim \varepsilon^2$???）相对于保留主效应的大小。若被忽略项数量级远小于主效应，则近似合理。
4. 极限情况检验：当 $A_0 \rightarrow 0$ 时，模型应正确退化为静止直线状态；当阻尼系数趋于零时，总能量应严格守恒。这些极限行为与物理直觉一致，可作为模型自洽性的检验。
5. 数值模拟交叉验证：用有限元或谱方法求解保留部分非线性效应的完整方程，与本文线性解析解对比，量化偏差随 ε 的变化规律。

9.4 怎样理解和计算这些近似造成的偏差？

近似偏差可从以下几个层面理解和估计：

1. 泰勒展开余项：势能近似中忽略的 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4\right)$ 项，其相对大小为 $O(\varepsilon^2)$ 。因此，当 $\varepsilon = 0.01$ 时，相对误差约在 10^{-4} 量级，可忽略。
2. 摄动展开法：引入小参数 ε ，将解写成级数形式 $y = y_0 + \varepsilon y_1 + \varepsilon^2 y_2 + \dots$ ，其中 y_0 为本文线性解， y_1, y_2 分别对应非线性修正。通过求解高阶摄动方程可系统计算偏差。
3. 能量守恒偏差：在线性无阻尼模型中 $E(t) \equiv E(0)$ 。若考虑非线性效应，能量将在基频与高阶谐波间缓慢转移；若考虑阻尼，能量将按指数律衰减。偏差大小可通过比较 $E(t) - E(0)$ 的相对变化来量化。
4. 波形与频谱偏差：线性模型预测各模态独立振动且频率严格成整数倍关系。真实系统中非线性耦合会导致频谱展宽与频率漂移，偏差可通过实验频谱分析直接观测。
5. 实用估计公式：对多数工程应用，偏差相对量级可粗估为 ε^2 。当 $\varepsilon < 0.05$ 时，偏差通常小于 1%，可满足教学与初步定量分析需求。

9.5 经典弦振动模型使用了哪些近似或假设？

经典物理教材（如《振动与波》《理论力学》《波动方程及其应用》）中理想弦振动模型的标准假设与本文完全一致，主要包括：

1. 弦为均匀、各向同性，线密度 μ_0 恒定不变。
2. 振动为纯横向小振幅运动，满足线性化条件 $|\frac{\partial y}{\partial x}| \ll 1$ 。
3. 张力 T_0 恒定且远大于重力、惯性力等其他外力。
4. 两端固定（或简支、自由等理想边界条件），边界位移始终为零。
5. 无任何形式的外阻尼或内耗散。
6. 初始位移和初始速度为已知确定函数（常取三角波、正弦波或驻波叠加形式）。

本文在此经典框架下，进一步明确了初始三角波近似、能量计算中的泰勒展开近似以及微元分析中的具体简化步骤，使模型更具可操作性。

9.6 其它必要说明

当实际振幅较大（如拨弦乐器强奏、冲击载荷）或需要精确预测高阶非线性效应时，应放弃线性模型，转而采用包含几何非线性、材料非线性或阻尼项的完整非线性弦振动模型，或直接使用有限元数值方法。本文所建立的线性模型在小振幅、无阻尼条件下具有解析清晰、物理直观、计算简便等优点，特别适合教学演示与初步定量分析。在 $\frac{A_0}{L_0} < 0.02$ 的典型实验范围内，模型预测与真实物理现象的符合程度通常可达工程精度要求。

10 小参数检验与量级分析

本文所建立的弦上波线性模型依赖于小振幅假设 $\frac{A_0}{L_0} \ll 1$ 。本节以文档中定义的默认参数为例，对各近似引入的小参数进行系统检验与量级分析。

10.1 小参数 ε 的定义与典型取值

定义无量纲小参数

$$\varepsilon = \frac{A_0}{L_0} \quad (10.1)$$

代入默认参数：

$$\varepsilon = \frac{0.01}{0.6} = \frac{1}{60} \approx 0.0167 \quad (10.2)$$

该值满足文档中 $\frac{A_0}{L_0} < 0.02$ 的典型实验要求。

10.2 最大斜率与倾角的小参数检验

初始三角波的最大斜率为

$$m = \max\left(\frac{A_0}{x_0}, \frac{A_0}{L_0 - x_0}\right) \quad (10.3)$$

对于默认相对拨弦位置 $x_{\text{rel}} = 0.1$ ，有 $x_0 = 0.06 \text{ m}$ ，则

$$m = \frac{0.01}{0.06} \approx 0.1667 = 10\varepsilon \quad (10.4)$$

对应的最大倾角满足

$$\theta_{\text{max}} = \arctan(m) \approx 0.165 \text{ rad} \approx 9.46^\circ \quad (10.5)$$

此时

$$\cos \theta_{\text{max}} \approx 0.986 \quad (10.6)$$

相对偏差约 1.4%，这表明小角度近似 $\cos \theta \approx 1$ 的相对误差在可接受范围内（<2%）。

当 x_{rel} 趋近于 0.5 时， $m \approx 2\varepsilon \approx 0.033$ ， θ_{max} 更小，近似精度显著提高。

从这里也可以看到，当 θ 较小时， $\theta \approx m$ ，因为： $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\tan \theta}{\theta} = 1$ ，即 $\theta \approx \tan \theta$ 。

10.3 势能泰勒展开余项的量级分析

势能近似中使用了泰勒展开

$$\sqrt{1+s^2} - 1 = \frac{1}{2}s^2 + R_4(s) \quad (10.7)$$

其中余项满足 $R_4(s) = O(s^4)$ ，相对误差量级为 $O(s^2)$ 。

取最不利情况 $s = m = 10\varepsilon$ ，则

$$O(s^2) = O(100\varepsilon^2) \approx 100 \times (0.0167)^2 \approx 0.0279 \quad (2.8\%) \quad (10.8)$$

当拨弦位置接近中点时， $m \approx 2\varepsilon$ ，相对误差降至

$$O(4\varepsilon^2) \approx 0.0011 \quad (0.11\%) \quad (10.9)$$

因此，对于极端拨弦位置 ($x_0 \rightarrow 0$ 或 L_0)，线性模型的势能近似误差与 ε^2 同阶且系数较大，需谨慎使用或改用非线性模型。

10.4 张力模长变化与 $T_x \approx T_0$ 的量级检验

由微元受力分析知张力水平分量 T_x 为常数，而实际张力模长

$$\begin{aligned} |T| &= \frac{T_x}{\cos \theta} \\ &\approx \frac{T_x}{1 - \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4)} \\ &\approx \frac{T_x [1 - \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4) + \frac{1}{2}\theta^2 - O(\theta^4)]}{1 - \frac{1}{2}\theta^2 + O(\theta^4)} \\ &\approx T_x [1 + O(\theta^2)] \end{aligned} \quad (10.10)$$

相对变化量级为

$$\frac{\Delta |T|}{T_x} = O(\theta^2) = O(m^2) = O(100\varepsilon^2) \approx 0.0279 \quad (2.8\%) \quad (10.11)$$

因此，将 $|T(x, t)| \approx T_0$ 的近似相对误差约 3%，与小参数 ε 的平方同阶。但是当拨弦位置靠近琴弦端点时，系数较大，小角度近似失效。

10.5 弦长伸长与线密度变化的量级

弦的实际几何伸长量为

$$\Delta L \approx \int_0^{L_0} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx \approx \frac{1}{2} m^2 \cdot \left(\frac{L_0}{2} \right) = O(\varepsilon^2 L_0) \quad (10.12)$$

$$\Delta L \approx \int_0^{L_0} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dx < \frac{1}{2} m^2 \cdot L_0 = O(100\varepsilon^2 L_0) \quad (10.13)$$

相对伸长

$$\frac{\Delta L}{L_0} = O(100\varepsilon^2) \approx 0.028 \quad (2.8\%) \quad (10.14)$$

线密度相对变化同样为 $O(\varepsilon^2)$ 量级。但是当拨弦位置靠近琴弦端点时，系数较大，小角度近似失效。

在本文模型中，由于假设预张力远大于由伸长引起的张力增量，故可将 $\mu(x, t) \approx \mu_0$ 和 $L(t) \approx L_0$ 。

10.6 波速、周期与频率的量级

波速

$$c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} = \sqrt{\frac{80}{0.01}} = \sqrt{8000} \approx 89.44 \text{ m/s} \quad (10.15)$$

基频与周期

$$f_1 = \frac{c}{2L_0} \approx \frac{89.44}{1.2} \approx 74.53 \text{ Hz} \quad (10.16)$$

$$T_1 = \frac{1}{f_1} \approx 0.0134 \text{ s} \quad (10.17)$$

在默认参数下，一个周期内波传播距离约 $cT_1 = 1.2 \text{ m}$ ，恰好为 $2L_0$ ，与驻波节点结构一致。

10.7 结论

通过以上系统的小参数检验与量级分析，本文模型在默认参数下各近似相对误差均控制在 $1\% \sim 3\%$ 量级，满足工程精度与教学演示要求。当满足

$$\varepsilon < 0.01 \quad \text{且} \quad x_{\text{rel}} \in [0.2, 0.8] \quad (10.18)$$

时，最大斜率 $m < 5\varepsilon$ ，各近似相对误差可进一步降低至 0.5% 以下。若需更高精度，应引入非线性修正或采用有限元数值方法。

11 由级数截断引起的完整解 $y(x, t)$ 的绝对误差

在 $y(x, t)$ 的实际数值计算中，无法对无穷级数求和，只能取有限项 N 作为近似。本节从完整解 $y(x, t)$ 出发，系统推导截断误差的表达式并估计其相对量级。

11.1 截断误差的定义

记完整解（无穷级数）为 $y(x, t)$ ，截断到 N 项的近似解为 $y_N(x, t)$ ：

$$y_N(x, t) = \sum_{n=1}^N b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \quad (11.1)$$

则截断误差为被截断的尾部级数：

$$\begin{aligned} E_N(x, t) &= y(x, t) - y_N(x, t) \\ &= \sum_{n=N+1}^{\infty} b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \end{aligned} \quad (11.2)$$

11.2 绝对误差上界估计

由于对任意 x 和 t 有 $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| \leq 1$ ，可得点态误差的保守上界：

$$|E_N(x, t)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |b_n| \quad (11.3)$$

由前文推导的傅里叶系数公式：

$$b_n = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 n^2} \sin(k_n x_0) \quad (11.4)$$

取绝对值并利用 $|\sin(k_n x_0)| \leq 1$ ，得到：

$$|b_n| \leq \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2} \cdot \frac{1}{n^2} \equiv \frac{C}{n^2} \quad (11.5)$$

其中常数 C 定义为：

$$C = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2} \quad (11.6)$$

因此点态误差满足：

$$|E_N(x, t)| \leq C \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (11.7)$$

利用积分近似估计级数尾部（对单调递减函数 $\frac{1}{x^2}$ ，有 $\int_{N+1}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx < \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \int_N^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ ），取更保守的上界：

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \int_N^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{N} \quad (11.8)$$

代入得绝对误差上界：

$$|E_N(x, t)| \leq \frac{C}{N} \quad (11.9)$$

11.3 保守上界的保守性来源详解

上述绝对误差上界 $\varepsilon_N \leq \frac{C}{N}$ 的推导串联使用了三项保守近似，每一项都会使理论界高于实际误差。理解这些保守性的来源，有助于正确解读误差估计结果，避免对模型精度产生不必要的担忧。

11.3.1 保守来源一： $|\sin(k_n x_0)| \leq 1$

系数 b_n 的严格表达式包含振荡因子 $\sin(k_n x_0) = \sin(n\pi x_{\text{rel}})$ 。将其绝对值上界取为 1，意味着丢弃了该正弦因子随 n 振荡的全部信息——这些振荡会使大量项的贡献远小于 $|b_n|$ 的上界。

以默认参数 $x_{\text{rel}} = 0.1$ 为例，尾部区间 $n > N = 50$ 中 $\sin(k_n x_0) = \sin(0.1\pi n)$ 的取值呈现周期为 20 的模式：

n	$0.1\pi n$	$\sin(0.1\pi n)$
51	5.1π	-0.309
55	5.5π	-1
60	6π	0
65	6.5π	1
70	7π	0

取默认参数 $x_{\text{rel}} = 0.1$ 时，在尾部区间中，每 20 项里只有 2 项取到 $|\sin| = 1$ ，2 项严格为零，其余 16 项介于 0 与 1 之间。对于充分大的 N ， $|\sin(k_n x_0)|$ 在尾部区间上的渐近均值为 $\frac{2}{\pi} \approx 0.637$ 。这意味着仅此一项保守近似，就使 $|b_n|$ 的上界被系统性地高估了约 $\frac{1}{0.637} - 1 \approx 57\%$ 。



$\sin(kx)$ 在正半区间上的均值

$$\begin{aligned}\langle \sin(kx) \rangle &= \frac{\int_0^{\frac{\pi}{k}} \sin(kx) dx}{\frac{\pi}{k}} \\ &= \frac{k}{\pi} * \left(-\frac{1}{k}\right) \left[\cos(kx)\right]_0^{\frac{\pi}{k}} \\ &= \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

更极端的情形是 $x_{\text{rel}} = 0.5$ (中点拨弦), 此时 $x_0 = \frac{L_0}{2}$, 故 $k_n x_0 = n \frac{\pi}{2}$

$$\sin(k_n x_0) = \sin\left(n \frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} 0 & \text{当 } n \text{ 为偶数} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} & \text{当 } n \text{ 为奇数} \end{cases} \quad (11.10)$$

即 b_n 对所有偶数 n 严格为零。尾部区间 $n > N = 50$ 中 $\sin(k_n x_0)$ 的取值呈现周期为 4 的严格交替模式:

n	$n \frac{\pi}{2}$	$\sin(n \frac{\pi}{2})$
51	$51 \frac{\pi}{2}$	-1
52	26π	0
53	$53 \frac{\pi}{2}$	1
54	27π	0
55	$55 \frac{\pi}{2}$	-1
56	28π	0
57	$57 \frac{\pi}{2}$	1
58	29π	0
59	$59 \frac{\pi}{2}$	-1
60	30π	0

由此可对截断误差做更精确的估计。记 $N = 50$, 尾部级数中只有奇数 n 的项非零:

$$|E_N(x, t)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |b_n| = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2} \sum_{n=N+1, n \text{ 为奇数}}^{\infty} \frac{1}{n^2} \quad (11.11)$$

令 $M = \lfloor \frac{N}{2} \rfloor = 25$, 将奇数指标 $n = 2m - 1$ 代入, $m = \frac{n+1}{2}$ 取 26 到 $+\infty$, 尾部求和转化为:

$$\begin{aligned}\sum_{n=N+1, n \text{ 为奇数}}^{\infty} \frac{1}{n^2} &= \sum_{m=M+1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} \\ &< \int_M^{\infty} \frac{dx}{(2x-1)^2} \\ &= -\frac{1}{4} * \frac{1}{x - \frac{1}{2}} \Big|_M^{\infty} \\ &= \frac{1}{2(2M-1)} \\ &\approx \frac{1}{4M}\end{aligned} \quad (11.12)$$

$$\approx \frac{1}{2N} \quad (11.12)$$

代入得：

$$|E_N(x, t)| < \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2} \cdot \frac{1}{2N} \quad (11.13)$$

与保守上界 $\frac{C}{N}$ 对比（其中 $C = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2}$ ），可知尾部实际有效求和项数减半，导致截断误差上界再缩小约一倍。此即所谓“有效截断项数翻倍”的精确含义：

- 定义有效截断项数 N_{eff} 为使不等式 $|E_N(x, t)| \leq \frac{C}{N_{\text{eff}}}$ 成立的 N_{eff} ， N 为实际保留的级数项数。
- 当 $x_{\text{rel}} = 0.5$ 时， $N_{\text{eff}} = 2N$ ，即误差上界与 N' 取 $2N$ 时的保守上界相当。
- 当 $x_{\text{rel}} = 0.1$ 时， $|\sin(k_n x_0)|$ 在尾部以均值 $\frac{2}{\pi}$ 振荡， $N_{\text{eff}} \approx \frac{\pi}{2}N \approx 1.57N$ ，介于 N 与 $2N$ 之间。

此外， $x_{\text{rel}} = 0.5$ 时 $x_0(L_0 - x_0) = \frac{L_0^2}{4}$ 取最大值，使得常数 C 本身也达到最小值。两项因素共同作用，使中点拨弦的截断误差远小于端点附近拨弦的情形。

11.3.2 保守来源二： $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| \leq 1$

完整解中第 n 个模态在时空点 (x, t) 处的瞬时贡献为 $b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)$ 。在绝对误差上界的推导中，我们用 $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| \leq 1$ 替代实际值。这等价于假设：在任意时空点 (x, t) ，所有被截断模态的三角函数因子都取最大可能振幅 1，且符号完全对齐。然而，这一假设包含三层不可同时满足的理想化条件：

1. 振幅条件（跨模态同步条件）： $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| = 1$ 要求 $|\sin(k_n x)| = 1$ 且 $|\cos(\omega_n t)| = 1$ 同时成立，即空间因子和时间因子同时达到极值。这要求 $k_n x = \frac{\pi}{2} + m\pi$ 且 $\omega_n t = l\pi$ ，在固定的 (x, t) 下无法对多个 n 同时满足。
2. 符号对齐条件：即使部分模态的振幅接近 1，其符号（正负号）也可能相互抵消。实际级数求和 $\sum b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)$ 中存在大量正负项抵消，而上界 $\sum |b_n|$ 完全忽略了这种抵消效应。

11.3.2.1 定量分析：单个模态的均方根值

RMS 的基本概念：均方根（Root Mean Square，简称 RMS）是统计学和信号分析中用于衡量一组数值或一个函数“典型大小”的常用指标，尤其适合描述正负交替的振荡量。其计算步骤依次为：

1. 平方（Square）：对每个取值求平方，消除正负号的影响，使所有贡献变为正值；
2. 平均（Mean）：计算所有平方值的平均值（对于连续函数，则在一定的定义域内积分求平均）；
3. 开根（Root）：对平均值开平方，使结果量纲恢复为原函数的量纲。

对于定义在区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ ，其 RMS 值的一般定义为：

$$f_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^2 dx} \quad (11.14)$$

对于离散数据点 $x_1, x_2, \dots, x_N$ ，RMS 定义为：

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} \quad (11.15)$$

角括号 $\langle \cdot \rangle$ 的数学含义：在本文语境中，角括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示函数在某个域上的平均值（mean），即 $\langle f \rangle = \frac{1}{\text{域长}} \int_{\text{域}} f d(\text{变量})$ 。具体而言：

- $\langle \sin^2(k_n x) \rangle$ 表示 $\sin^2(k_n x)$ 在空间 $x \in [0, L_0]$ （或一个完整空间周期 $[0, \frac{\pi}{k_n}]$ ）上的平均值；

• $\langle \cos^2(\omega_n t) \rangle$ 表示 $\cos^2(\omega_n t)$ 在长时间尺度（或一个完整时间周期 $[0, \frac{\pi}{\omega_n}]$ ）上的平均值。

对于周期函数而言，在一个完整周期上求平均等价于在长时间尺度上求平均。

为什么 $\langle \sin^2 \theta \rangle = \frac{1}{2}$ ？利用三角恒等式 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ ，在 θ 的一个完整周期 $[0, \pi]$ 上求平均：

$$\langle \sin^2 \theta \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{2} \quad (11.16)$$

由于 $\cos(2\theta)$ 在一个完整周期上的积分为零，因此结果恰好为 $\frac{1}{2}$ 。同理可证 $\langle \cos^2 \theta \rangle = \frac{1}{2}$ 。

乘积平均的独立性分解：注意到 $\sin(k_n x)$ 仅依赖于空间变量 x ， $\cos(\omega_n t)$ 仅依赖于时间变量 t ，且 x 与 t 是相互独立的变量。因此，乘积的平均可以分解为各自平均的乘积：

$$\langle \sin^2(k_n x) \cos^2(\omega_n t) \rangle = \langle \sin^2(k_n x) \rangle \cdot \langle \cos^2(\omega_n t) \rangle \quad (11.17)$$

具体计算：综合以上结论，对单个模态的三角函数因子计算 RMS：

$$\text{RMS} = \sqrt{\langle \sin^2(k_n x) \cos^2(\omega_n t) \rangle} = \sqrt{\langle \sin^2(k_n x) \rangle \cdot \langle \cos^2(\omega_n t) \rangle} = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \quad (11.18)$$

其中角括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示在 x 或 t 上的平均。这意味着，单个模态的三角函数因子的典型贡献幅度仅为 $\frac{1}{2}$ ，而非上界 1。仅此一项就使 $|b_n|$ 的贡献被高估了约 2 倍。

11.3.2.2 定量分析：不同模态的正负抵消

将三角函数重写为行波形式：

$$\sin(k_n x) \cos(\omega_n t) = \frac{1}{2} [\sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t)] \quad (11.19)$$

在固定的 (x, t) 处，不同 n 对应的正弦函数 $\sin(k_n x \pm \omega_n t)$ 的相位 $(k_n x \pm \omega_n t) = n\pi \left(\frac{x}{L_0} \pm c \frac{t}{L_0} \right)$ 随 n 线性递增。不同 n 的相位差使得这些项在大量求和时发生正负抵消，类似于满足狄利克雷条件的傅里叶级数在有限项截断后的尾部振荡。

11.3.2.3 定量分析：数值示例

以默认参数 $L_0 = 0.6m$, $x_{\text{rel}} = 0.1$, $T_0 = 80N$, $\mu_0 = 0.01 \text{ kg/m}$ 为例，考虑尾部区间 $n = 51$ 到 60 的十个模态在 $x = 0.2m$ 处、 $t = 0.005 \text{ s}$ 时的实际贡献与保守上界的对比：

n	$\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)$	$ \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) $	保守取值
51	0.000	0.000	1
52	0.629	0.629	1
53	-0.011	0.011	1
54	0.000	0.000	1
55	-0.866	0.866	1
56	0.593	0.593	1
57	0.000	0.000	1
58	0.648	0.648	1
59	-0.864	0.864	1
60	0.000	0.000	1
求和	0.13	3.61	10

十个模态 ($n = 51$ 至 60) 的保守取值之和为 10。在 $x = 0.2 \text{ m}$ 、 $t = 0.005 \text{ s}$ 处， $\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)$ 的实际代数和仅为 0.13，绝对值之和为 3.61。这意味着：

- 实际代数和降至保守上界的约 1.3% ($\frac{0.13}{10}$)，主要得益于不同符号导致的部分抵消；
- 绝对值之和约占保守上界的 36.1% ($\frac{3.61}{10}$)，反映了即使消除符号抵消效应，各模态的三角函数因子仍远未达到最大值 1。

这一数值示例直观表明：用 $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| \leq 1$ 替代实际值会导致对截断误差的严重高估。高估程度取决于所采用的衡量标准：

- 若以实际代数和为基准，高估因子约为 $\frac{10}{0.13} \approx 77$ 倍——符号抵消效应被完全归入高估；
- 若以实际绝对值之和为基准（仅保留 RMS 与极值之间的差距），高估因子约为 $\frac{10}{3.61} \approx 2.77$ 倍；
- 若以单个模态的 RMS 均值 $\frac{1}{2}$ 为基准（从统计意义上消除跨模态同步与符号抵消的双重高估），高估因子约为 2 倍。

11.3.2.4 综合估计

综合以上分析，保守来源二对误差上界的高估是三个因素中最为严重的，且具有显著的 (x, t) 依赖性：

- 在波腹附近且时间恰逢各模态同相时，高估程度较小，接近 RMS 层面的 2 倍；
- 在波节附近或时间恰逢各模态反相时，实际代数和趋于零而保守上界保持不变，高估因子理论上趋于无穷大。

这一特性使得保守来源二在大部分时空点上的高估程度远超保守来源一（约 1.57 倍）和保守来源三（约 1.005 倍），但其严重性随位置和时间剧烈波动，而非如保守来源一那样具有均匀、系统性的特征。

11.3.3 保守来源三：积分上界 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{1}{N}$

利用积分比较法将级数尾部上界取为 $\frac{1}{N}$ 是一种标准估计技巧：

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \int_N^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{N} \tag{11.20}$$

实际上，该积分上界略高于真实级数尾部。使用 Euler-Maclaurin 公式可以得到更精确的渐近展开：

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{N} - \frac{1}{2N^2} + O\left(\frac{1}{N^3}\right) \tag{11.21}$$

代入 $N = 50$ ：

- 保守上界 $\frac{1}{N} = 0.02000$
- 更精确的值 $\sum_{n=51}^{\infty} \frac{1}{n^2} \approx 0.01990$
- 相对高估：仅约 0.5%

可见该项的保守性最弱，对误差上界的高估几乎可以忽略不计。之所以仍然保留这一近似，是因为它形式简洁，便于解析推导。

11.3.4 三种保守性的对比与综合

将上述三个保守来源并列对比如下：

保守来源	导致高估的程度	性质
$ \sin(k_n x_0) \leq 1$	约 57%（均值高估）	系统性的、与 N 无关
$ \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \leq 1$	约 4 至 10 倍（RMS + 正负抵消）	随 (x, t) 波动、统计性
积分上界 $\frac{1}{N}$	约 0.5%（可忽略）	系统性的、随 N 增大而减小

上述三项保守性源自推导过程的不同环节,在数学构造上相互独立。由于各保守上界在误差表达式的逐级推导中以连乘形式依次传递,其联合效应对总高估因子的贡献近似满足乘积关系。综合考虑各模态的 RMS 统计特征与不同阶模态之间的正负抵消效应后,实际点态误差 $|E_N(x,t)|$ 的典型量级约为保守上界 $\frac{C}{N}$ 的 $\frac{1}{5}$ 至 $\frac{1}{3}$, 较此前基于简单叠加所得 $\frac{1}{2}$ 的粗略估计更为精确。在更为有利的条件下(例如 x_{rel} 接近 0.5, 或时间 t 恰逢多个模态同时过零的时刻), 实际误差可进一步降低至上界的 $\frac{1}{10}$ 甚至更低。

上述分析表明: 保守上界 4.5% 虽然在数学上严格成立, 但其取值显著偏离典型情形。在实际应用中, 2% 的归一化误差估计更为合理, 且与基础小参数 $\varepsilon \approx 1.67\%$ 处于同一量级。这一事实体现了整个模型各近似环节之间误差控制的内在一致性。

11.4 拨弦位置对截断误差的影响

从 ε_N 的表达式可以看出, 分母中包含因子 $x_0(L_0 - x_0)$:

- 当 $x_0 \rightarrow 0$ 或 $x_0 \rightarrow L_0$ (端点附近拨弦) 时, 分母趋于零, $\varepsilon_N \rightarrow \infty$ ——端点附近拨弦激发出更多高阶谐波分量, 需要大幅增加截断项数才能保证精度;
- 当 $x_0 = \frac{L_0}{2}$ (中点拨弦) 时, ε_N 取最小值。不仅如此, 此时 $\sin(k_n x_0) = \sin(\frac{n\pi}{2})$ 对所有偶数 n 严格为零, 级数中仅剩奇数项, 实际有效项数再减半, 截断误差进一步减小。

11.5 能否得到绝对误差的准确上限?

“准确上限”(sharp bound) 要求存在某个 (x,t) 使不等式 $|E_N(x,t)| \leq \frac{C}{N}$ 取等号。但这一条件无法满足, 原因如下:

1. 条件 $|\sin(k_n x_0)| = 1$ 要求对所有 $n \geq N + 1$ 有 $k_n x_0 = \frac{\pi}{2} + m_n \pi$, 即 $\frac{x_0}{L_0} = \frac{1+2m_n}{2n}$ 对所有 n 同时成立——这在物理上不可能;
2. 条件 $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| = 1$ 要求三角函数的空间模式和时间模式同时取极值且符号对齐——不同 n 的模态无法同步;
3. 实际级数中存在大量正负抵消, 使得 $|E_{N(x,t)}|$ 远小于 $\sum |b_n|$ 。

因此, 给出的上界 $\frac{C}{N}$ 是理论上保守但在物理中不可达到的。这不影响其作为误差控制工具的价值——它保证实际误差一定小于该上界。

11.6 总结

取 $N_{\text{terms}} = 50$ 时, 傅里叶级数截断误差在各项度量下的量级如下:

误差类型	保守上界	实际估计
归一化绝对误差 (点态)	4.5%	$\approx 2\%$
能量相对误差	$\frac{1}{N} \approx 2\%$	$\approx 1.2\%$

各项误差与基础小参数 $\varepsilon \approx 1.67\%$ 处于同一量级, 满足整体误差控制的一致性要求。若需进一步提高精度, 由 $\varepsilon_N \propto \frac{1}{N}$ 可知, 将截断项数从 $N = 50$ 增大至 $N = 100$ 即可使误差减半。

12 由级数截断引起的完整解 $y(x,t)$ 的相对误差

12.0.1 相对误差定义

在数值分析中, 近似解 y_N 相对于真解 y 的点态相对误差严格定义为:

$$e_N^{\text{strict}}(x, t) = \frac{|E_N(x, t)|}{|y(x, t)|}, \quad \varepsilon_N^{\text{strict}} = \max_{x \in [0, L_0], t \geq 0} e_N^{\text{strict}}(x, t) \quad (12.1)$$

但在本问题中直接采用此定义存在两个困难：

1. 真解 $y(x, t)$ 本身以无穷级数形式给出，其逐点精确值 $|y(x, t)|$ 在解析上无法闭合表达，更难求出全局最大值；
2. 在弦的波节附近 ($y(x, t) \approx 0$)，分母 $|y(x, t)|$ 趋于零。此时分子 $|E_N(x, t)|$ 通常不为零（除非在两端点 $x = 0, L_0$ 处所有 $\sin(k_n x) = 0$ ），因此 e_N^{strict} 在波节附近可能趋于无穷大——即使截断精度在整体上已足够，点态相对误差也会因分母过小而失去数学意义，不适合用作误差度量。

因此，本文采用初始最大振幅 A_0 替代 $|y(x, t)|$ 作为归一化参考，定义归一化绝对误差上界：

$$\begin{aligned} \varepsilon_N &= \max_{x \in [0, L_0], t \geq 0} \frac{|E_N(x, t)|}{A_0} \\ &\leq \frac{C}{NA_0} \\ &= \frac{2L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 N} \end{aligned} \quad (12.2)$$

12.0.2 默认参数下的数值计算

代入文档默认参数： $L_0 = 0.6 \text{ m}$, $x_{\text{rel}} = 0.1$, $x_0 = 0.06 \text{ m}$, $N_{\text{terms}} = 50$ ：

$$\varepsilon_N \leq \frac{2 \times 0.6^2}{0.06 \times 0.54 \times \pi^2 \times 50} = \frac{0.72}{0.0324 \times 9.8696 \times 50} = \frac{0.72}{15.99} \approx 4.5\% \quad (12.3)$$

需要指出，上述上界使用了多重保守近似：

- $|\sin(k_n x_0)| \leq 1$ ：实际 $\sin(k_n x_0)$ 随 n 振荡，其绝对值经常远小于 1；
- $|\sin(k_n x) \cos(\omega_n t)| \leq 1$ ：在实际坐标 (x, t) 处，各模态的贡献存在正负抵消；
- 积分上界 $\sum \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{N}$ 对有限 N 略偏保守。

综合考虑这些因素，实际归一化绝对误差约为上述上界的 $\frac{1}{4}$ 至 $\frac{1}{2}$ ，即约 1% 至 2%，与基础小参数 $\varepsilon = \frac{A_0}{L_0} \approx 1.67\%$ 处于同一量级。

12.1 该定义的合理性与参考价值

采用 A_0 归一的合理性建立在以下数学事实上：

1. 位移有界性：在线性无阻尼模型中，由能量守恒可知 $|y(x, t)| \leq A_0$ 对任意 (x, t) 成立。因此：

$$e_N^{\text{strict}}(x, t) = \frac{|E_N(x, t)|}{|y(x, t)|} \geq \frac{|E_N(x, t)|}{\max |y(x, t)|} \geq \frac{|E_N(x, t)|}{A_0} \quad (12.4)$$

即 A_0 归一化误差是严格相对误差的一个保守下界——若归一化误差在可接受范围内，则严格相对误差可能更大，需注意这一差异。

1. 在最大位移处等价：在 $|y(x, t)| \approx A_0$ 的区域（如 $t = 0$ 时刻的波峰附近），两者趋于一致。
2. 工程可操作性： A_0 是已知的输入参数，而 $\max |y(x, t)|$ 是未知的求解目标。用已知量归一化使得误差估计可以先于完整求解进行。

综上，本文定义的 ε_N 虽然不是严格数学意义上的相对误差，但在工程与数值分析中是合理且常用的替代度量，其数值提供了对截断精度的可靠保守估计。