


Jetson Nano 二次烧写系统镜像

本教程是已经烧录过镜像的 SD 卡, 无法被电脑识别盘符导致无法重新烧录镜像的教程。
一般是 win7 系统无法识别烧录过的 Ubuntu 系统盘符。win10 可以识别到很多盘符, 使用 SDformat 软件格式化。

1、确定读卡器是否识别到 SD 卡。

点击计算机右键选择“管理”, 选择磁盘管理, 找到是否有可移动磁盘, 大小为 SD 卡的大小。

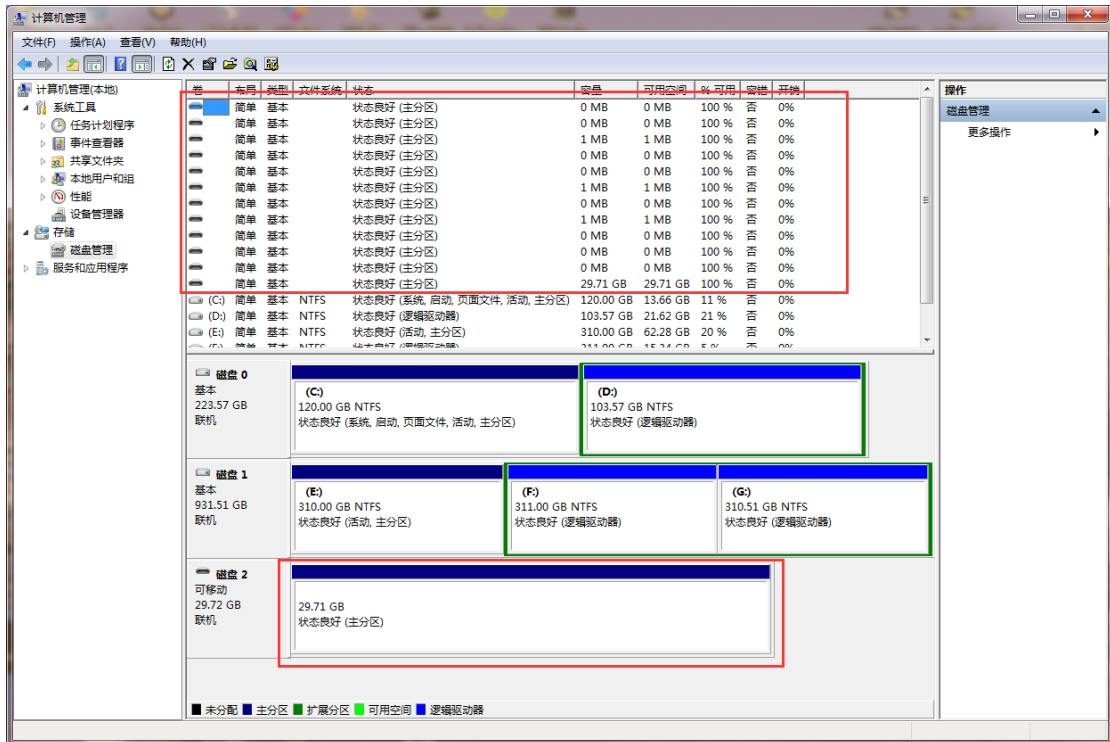

2、可以使用分区助手删除 SD 卡所有分区, 大概有 10 个左右, 然后格式化磁盘, 这样在用那两个软件就可以重新识别到盘符了, 然后可以重新烧录镜像。(也可以用磁盘管理选择所有分区, 注意不只是在下面删除分区, 还有上面列表多出来的很小空间的分区都要删除, 删除完后重新新建分区, 格式化成 fat32 就可以正确识别到盘符了)