


***Android studio 打可运行jira包说明

java mode构建

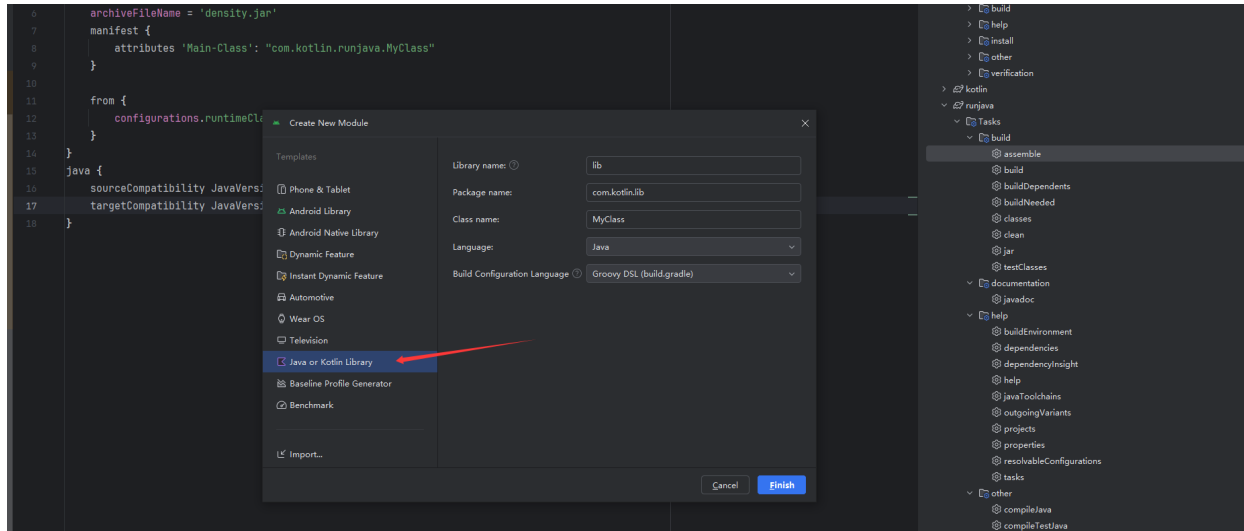


构建完成后要打包一个可运行的jira包需要对gradle.build进行配置

```
plugins {  
    id 'java-library'  
}  
  
jar {  
    duplicatesStrategy =  
DuplicatesStrategy.EXCLUDE  
    archiveFileName = 'density.jar'  
    manifest {  
        attributes 'Main-Class':  
"com.kotlin.runjava.MyClass"  
    }  
}
```

```
from {  
  
    configurations.runtimeClasspath.collect {  
        it.isDirectory() ? it : zipTree(it) }  
    }  
}  
java {  
    sourceCompatibility  
    JavaVersion.VERSION_1_8  
    targetCompatibility  
    JavaVersion.VERSION_1_8  
}
```

然后使用这里进行打包。

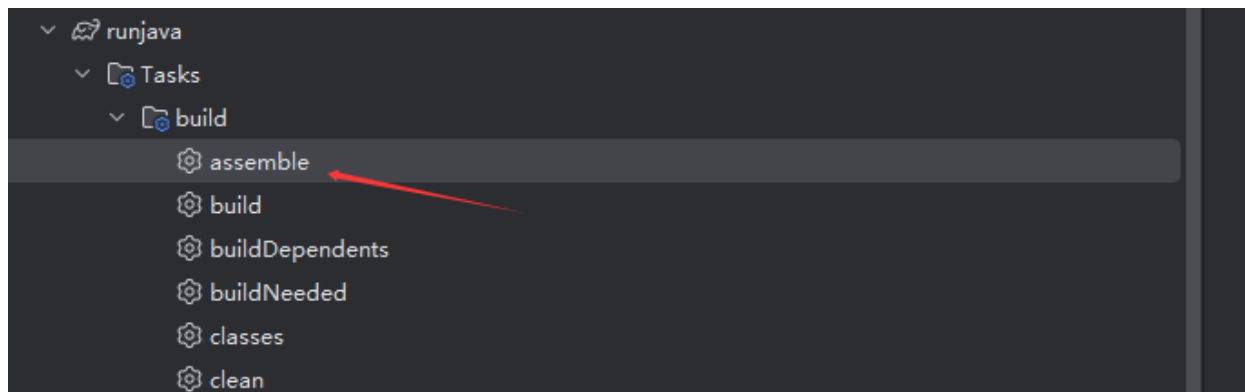

jar包运行:

```
java -jar MyJar.jar arg0 arg1
```

```
java -cp MyJar.jar com.xxx.xxx.MyMainClass arg0 arg1
```