


Nama : Binar Ridha Wiritanaya
NIM : 24060124140143
LAB : C1

PENJELASAN TUGAS


1. **case 's': shoulder = (shoulder + 5) % 360; break;**

Saat tombol 's' ditekan, nilai shoulder akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian lengan atas berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat)shoulder, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya di sumbu Z, maka gerakannya seperti ayunan lengan ke samping.

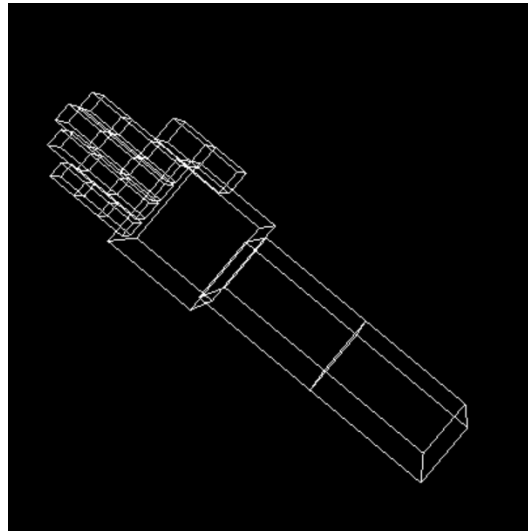


2. **case 'S': shoulder = (shoulder - 5) % 360; break;**

Saat tombol 'S' ditekan, nilai shoulder akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian lengan atas berputar ke arah sebaliknya dari tombol 's', dan masih menggunakan perintah `glRotatef((GLfloat)shoulder, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya tetap di sumbu Z, maka gerakannya tetap ke samping tapi dengan arah yang berlawanan.

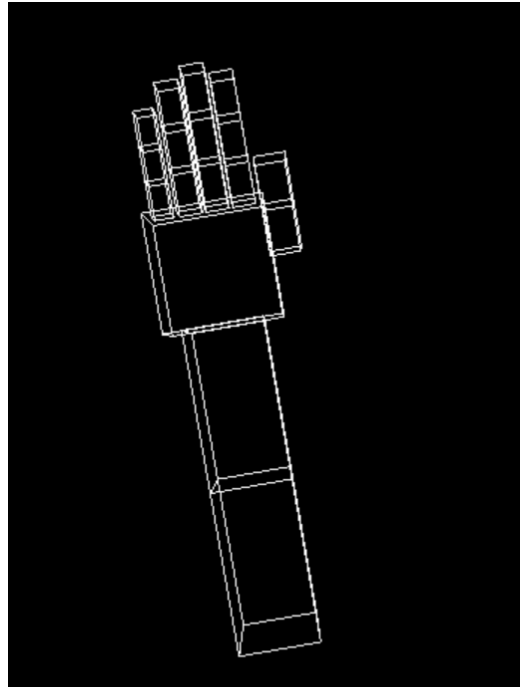


3. case 'e': elbow = (elbow + 5) % 360; break;

Saat tombol 'e' ditekan, nilai elbow akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian lengan bawah berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat)elbow, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya di sumbu Z, maka gerakannya seperti siku yang menekuk ke samping.

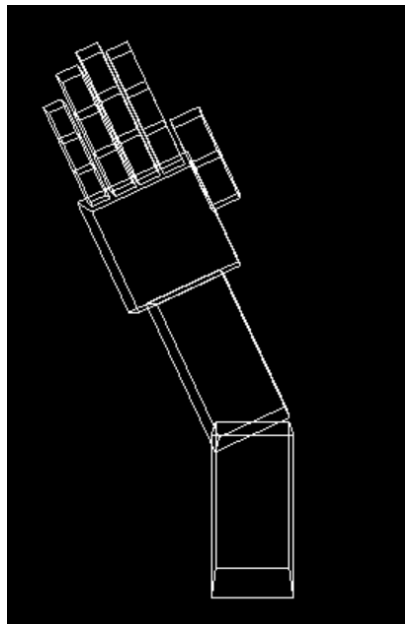


4. case 'E': elbow = (elbow - 5) % 360; break;

Saat tombol 'E' ditekan, nilai elbow akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian lengan bawah berputar ke arah sebaliknya dari tombol 'e' dan masih menggunakan perintah `glRotatef((GLfloat)elbow, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya di sumbu Z, maka gerakan siku tetap menekuk ke samping tapi dengan arah yang berlawanan.

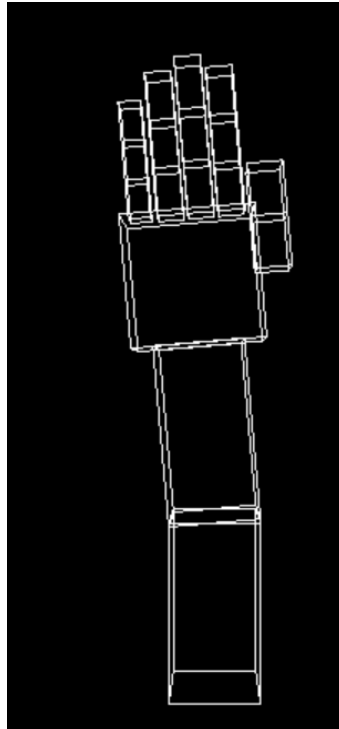

5. case 'p': palm = (palm + 5) % 90; break;


Saat tombol 'p' ditekan, nilai palm akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian telapak tangan berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat)palm, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan telapak tangan terlihat seperti menekuk ke depan.

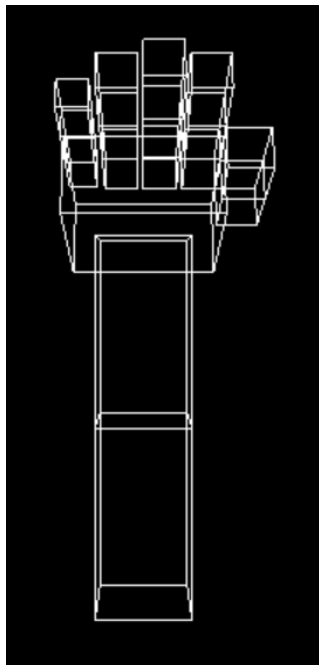

6. case 'P': palm = (palm - 5) % 90; break;


Saat tombol 'P' ditekan, nilai palm akan berkurang 5. Hal ini membuat telapak tangan bergerak ke arah sebaliknya dari tombol 'p' dan masih menggunakan perintah

`glRotatef((GLfloat)palm, 1.0, 0.0, 0.0);`, sehingga gerakan telapak tangan terlihat seperti ke belakang.

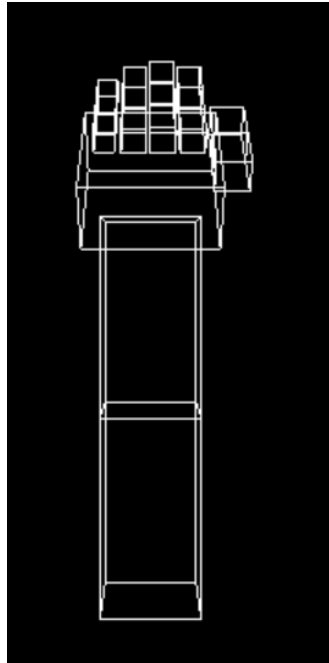

7. case 'j': jempol = (jempol + 5) % 90; break;


Saat tombol 'j' ditekan, nilai jempol akan bertambah 5. Hal ini membuat ibu jari berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat) jempol, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya di sumbu Z, maka gerakan jempol terlihat seperti ke samping.

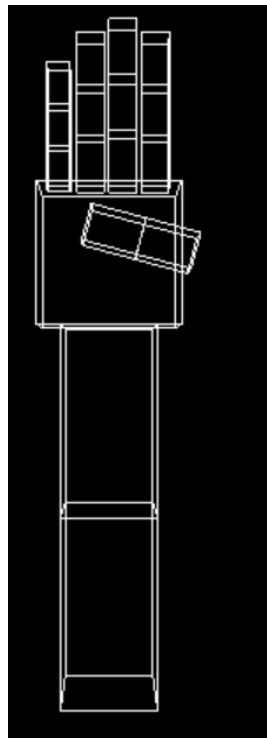

8. case 'J': jempol = (jempol - 5) % 90; break;


Saat tombol 'J' ditekan, nilai jempol akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian ibu jari berputar ke arah sebaliknya dari tombol 'j' dan masih menggunakan perintah

`glRotatef((GLfloat) jempol, 0.0, 0.0, 1.0);`. Karena rotasinya di sumbu Z, maka gerakan jempol terlihat seperti ke samping tapi dengan arah yang berlawanan.

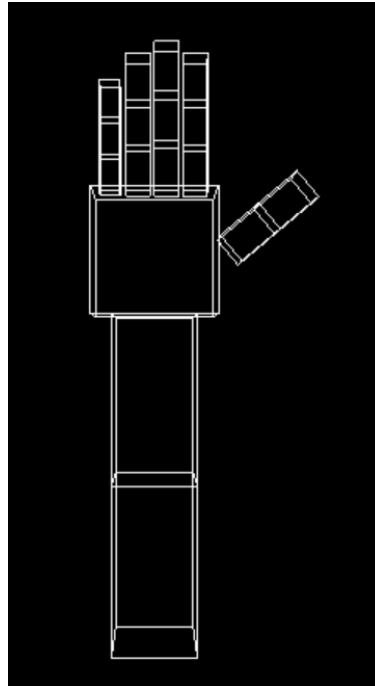

9. case 't': telunjuk = (telunjuk + 5) % 90; break;


Saat tombol 't' ditekan, nilai telunjuk akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian jari telunjuk berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat) telunjuk, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari telunjuk terlihat seperti ke depan.

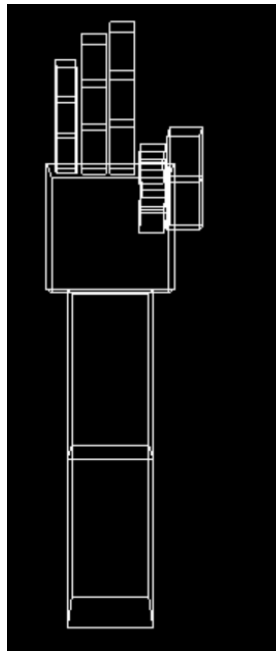

10. case 'T': telunjuk = (telunjuk - 5) % 90; break;


Saat tombol 'T' ditekan, nilai telunjuk akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian jari telunjuk berputar ke arah sebaliknya dari tombol 't' dan masih menggunakan perintah

`glRotatef((GLfloat) telunjuk, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari telunjuk terlihat seperti ke belakang.

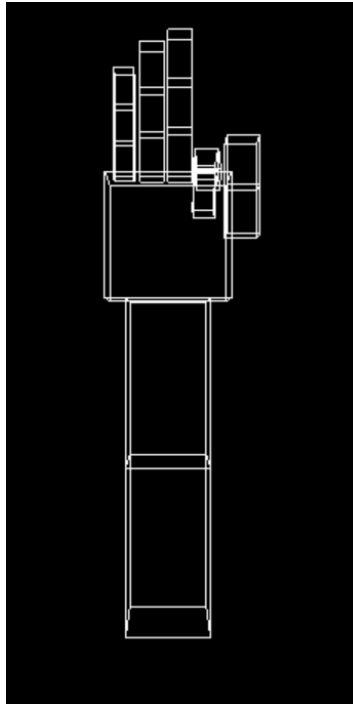

11. case 'c': tengah = (tengah + 5) % 90; break;


Saat tombol 'c' ditekan, nilai tengah akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian jari tengah berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat) tengah, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari tengah terlihat seperti ke depan.

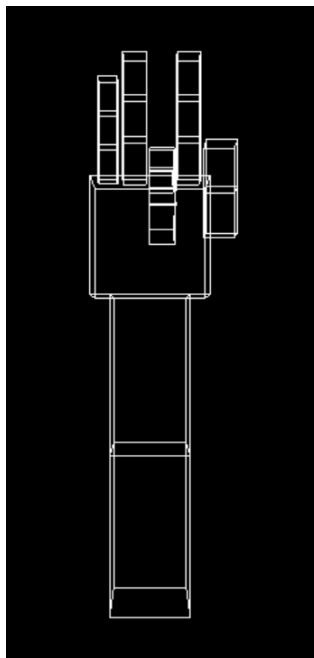

12. case 'C': tengah = (tengah - 5) % 90; break;


Saat tombol 'C' ditekan, nilai tengah akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian jari tengah berputar ke arah sebaliknya dari tombol 'c' dan masih menggunakan perintah

`glRotatef((GLfloat) tengah, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari tengah terlihat seperti ke belakang.

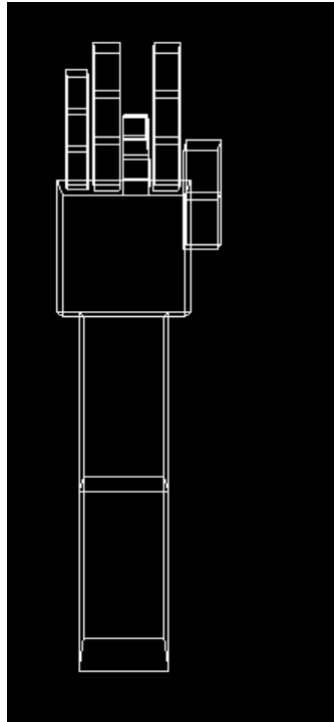

13. case 'm': manis = (manis + 5) % 90; break;


Saat tombol 'm' ditekan, nilai manis akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian jari manis berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat) manis, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari manis terlihat seperti ke depan.

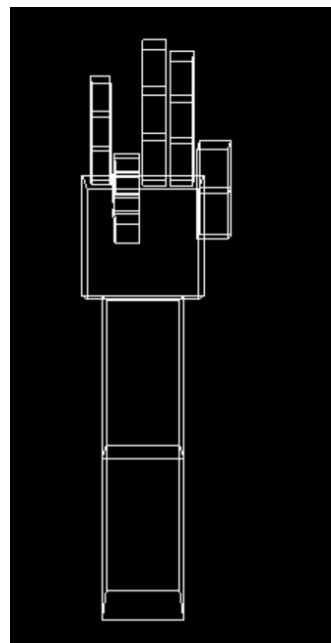

14. case 'M': manis = (manis - 5) % 90; break;


Saat tombol 'M' ditekan, nilai manis akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian jari manis berputar ke arah sebaliknya dari tombol 'm' dan masih menggunakan perintah

`glRotatef((GLfloat) manis, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari manis terlihat seperti ke belakang.

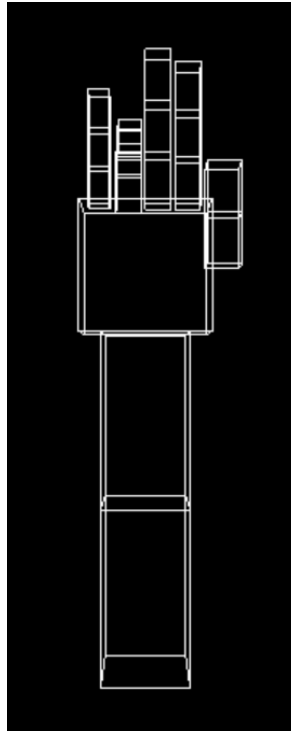

15. case 'k': kelingking = (kelingking + 5) % 90; break;

Saat tombol 'k' ditekan, nilai kelingking akan bertambah 5. Hal ini membuat bagian jari berputar berputar berdasarkan perintah `glRotatef((GLfloat) kelingking, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari kelingking terlihat seperti ke depan.

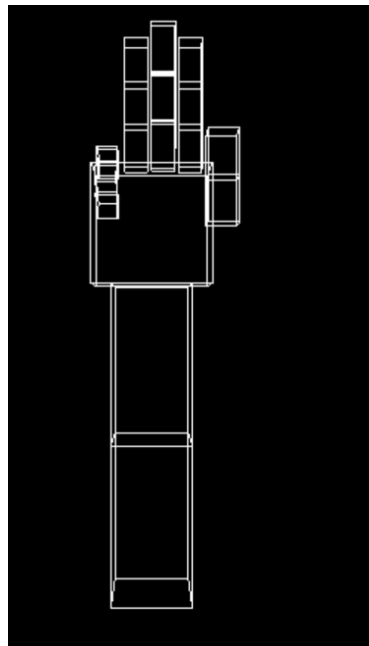

16. case 'K': kelingking = (kelingking - 5) % 90; break;

Saat tombol 'K' ditekan, nilai kelingking akan berkurang 5. Hal ini membuat bagian jari kelingking berputar ke arah sebaliknya dari tombol 'k' dan masih menggunakan perintah `glRotatef((GLfloat) kelingking, 1.0, 0.0, 0.0);`. Karena rotasinya di sumbu X, maka gerakan jari kelingking terlihat seperti ke belakang.

