

Zadanie programistyczne nr 4 z Sieci komputerowych

1 Opis zadania

Celem tego zadania jest napisanie prostego serwera WWW, wyświetlającego strony z zadanego katalogu. W tym celu wykonaj następujące czynności przygotowawcze.

1. Ze strony wykładu pobierz plik `strony_www.tgz` zawierający trzy strony WWW i rozpakuj go do wybranego katalogu.
2. Skonfiguruj lokalne rozwiązywanie nazw DNS dopisując do pliku `/etc/hosts` następujące wpisy:

```
127.10.10.1    dom1.abc.pl
127.10.10.2    dom2.abc.pl
127.10.10.3    dom3.abc.pl
127.10.10.4    dom4.abc.pl
```

Od tej pory odwołania do powyższych domen będą kierowane do lokalnego komputera.

Serwer powinien akceptować dwa parametry podawane w wierszu poleceń: *port* i *katalog*. Pierwszy z nich jest numerem portu, na którym serwer będzie oczekiwać na przychodzące połączenia, zaś drugi katalogiem zawierającym strony WWW (np. te pobrane). Program powinien obsługiwać błędne dane wejściowe, typu nieistniejący katalog, zgłaszając odpowiedni komunikat.

Chcemy, żeby otwarcie w — działającej na tym samym komputerze — przeglądarce WWW adresu `http://nazwa_domeny:port/strona.html` spowodowało wyświetlenie zawartości pliku `katalog/nazwa_domeny/strona.html`.

1.1 Implementacja

Oczywiście nie trzeba implementować pełnego protokołu HTTP. Twój serwer powinien natomiast obsługiwać żądania `GET`. Wystarczy obsługiwać pierwszy wiersz takiego zapytania (czyli pole zawierające adres strony), pole `Host` i pole `Connection` (patrz niżej). W szczególności nie trzeba obsługiwać warunkowych żądań `GET`, np. pól `If-Modified-Since`.

Twój serwer powinien odsyłać następujące informacje: kod odpowiedzi, pole `Content-Type` i pole `Content-Length`.

1. Zwracane powinny być następujące kody odpowiedzi (w razie potrzeby można zaimplementować też inne zdefiniowane w standardzie HTTP).
 - 200 OK: w przypadku powodzenia;

- **301 Moved Permanently**: jeśli przeglądarka chce pobrać obiekt, który jest katalogiem należy przekierować ją do strony `index.html`, która znajduje się w tym katalogu;
- **403 Forbidden**: jeśli przeglądarka będzie chciała pobrać adres prowadzący do strony spoza danej domeny.
- **404 Not Found**: jeśli przeglądarka będzie chciała pobrać nieistniejącą stronę;
- **501 Not Implemented**: jeśli przeglądarka wyśle inną metodę niż GET lub jeśli wysłane dane są niepoprawne.

Również w przypadku komunikatów różnych od 200 Twój serwer powinien wysyłać zawartość HTML, stanowiącą prosty opis błędu, który wystąpił. Zawartość ta zostanie wyświetlona przez przeglądarkę.

2. Pole **Content-Type** powinno być ustalane na podstawie rozszerzenia pliku. Poprawnie powinny być obsługiwane pliki `txt`, `html`, `css`, `jpg`, `jpeg`, `png` i `pdf`. Pozostałe pliki mogą mieć typ `application/octet-stream`)

Twój serwer nie powinien rozłączać się po obsłużeniu pojedynczego zapytania, lecz utrzymywać połączenie z nieaktywnym klientem przez pewien zdefiniowany czas (np. 1 sekundę). Wyjątkiem jest obsługa zapytania, w którego nagłówku znajduje się pole **Connection: close**. W takim przypadku należy zamknąć połączenie zaraz po obsłużeniu zapytania. W tym samym połączeniu Twój serwer powinien potrafić obsłużyć wiele zapytań (np. o stronę WWW i znajdujące się na niej obrazki). Twój program nie musi obsługiwać połączeń od wielu klientów jednocześnie.

Pamiętaj, że serwerowi WWW nie wolno wysłać zawartości pliku leżącego poza katalogiem ze stronami WWW danej domeny. Dodatkowo Twój program powinien być odporny na złośliwego użytkownika zdalnego, który wyśle śmieci zamiast poprawnego żądania HTTP. Twój program może wyświetlać komunikaty diagnostyczne (np. informacje o żądaniach HTTP i odpowiedziach), ale powinny być one zwarte i przejrzyste.

2 Uwagi techniczne

Pliki Sposób utworzenia napisu oznaczanego dalej jako *imie_nazwisko*: Swoje (pierwsze) imię oraz nazwisko proszę zapisać wyłącznie małymi literami zastępując litery ze znakami diakrytycznymi przez ich łacińskie odpowiedniki. Pomiedzy imię i nazwisko należy wstawić znak podkreślenia.

Swojemu ćwiczeniowcowi należy dostarczyć jeden plik o nazwie *imie_nazwisko.tar.bz2* z archiwum (w formacie `tar`, spakowane programem `bzip2`) zawierającym pojedynczy katalog o nazwie *imie_nazwisko* z następującymi plikami.

- Kod źródłowy w C lub C++, czyli pliki `*.c` i `*.h` lub pliki `*.cpp` i `*.h`. Każdy plik `*.c` i `*.cpp` na początku powinien zawierać w komentarzu imię, nazwisko i numer indeksu autora.
- Plik `Makefile` pozwalający na kompilację programu po uruchomieniu `make`.
- Ewentualnie plik `README`.

W katalogu tym **nie** powinno być żadnych innych plików, w szczególności skompilowanego programu, obiektów `*.o`, czy plików źródłowych nie należących do projektu.

Kompilacja Kompilacja i uruchamianie przeprowadzane zostaną w 64-bitowym środowisku Linux. Kompilacja w przypadku C ma wykorzystywać standard C99 z ewentualnymi rozszerzeniami GNU (opcja kompilatora `-std=c99` lub `-std=gnu99`), zaś w przypadku C++ — standard C++11 z ewentualnymi rozszerzeniami GNU (opcja kompilatora `-std=c++11` lub `-std=gnu++11`). Kompilacja powinna wykorzystywać opcje `-Wall` i `-Wextra`. Podczas kompilacji nie powinny pojawiać się ostrzeżenia.


3 Sposób oceniania programów

Poniższe uwagi służą ujednoliceniu oceniania w poszczególnych grupach. Napisane są jako polecenia dla ćwiczeniowców, ale studenci powinni **koniecznie się** z nimi zapoznać, gdyż będziemy się ściśle trzymać poniższych wytycznych. Programy będą testowane na zajęciach w obecności autora programu. Na początku program uruchamiany jest w różnych warunkach i otrzymuje za te uruchomienia od 0 do 10 punktów. Następnie obliczane są ewentualne punkty karne. Oceniamy z dokładnością do 0,5 punktu. Jeśli ostateczna liczba punktów wyjdzie ujemna wstawiamy zero. (Ostatnia uwaga nie dotyczy przypadków plagiatów lub niesamodzielnych programów).

Testowanie: punkty dodatnie Rozpocząć od kompilacji programu. W przypadku programu niekompilującego się, stawiamy 0 punktów, nawet jeśli program będzie ładnie wyglądał. Następnie należy przygotować środowisko, tj. sprawdzić, czy w pliku `/etc/hosts` są odpowiednie wpisy, a następnie pobrać i rozpakować plik `strony_www.tgz`.

Uruchomić serwer na porcie 8888. Podczas testowania należy każdorazowo sprawdzać, czy wysyłane przez serwer komunikaty są zgodne ze specyfikacją, np. czy pole `Content-Type` jest poprawnie ustawiane.

2 pkt. Wejść na stronę `http://dom1.abc.pl:8888/`. Sprawdzić, czy serwer przekieruje nas za pomocą komunikatu 301 do strony `http://dom1.abc.pl/index.html` i czy wyświetlana później strona wygląda następująco:

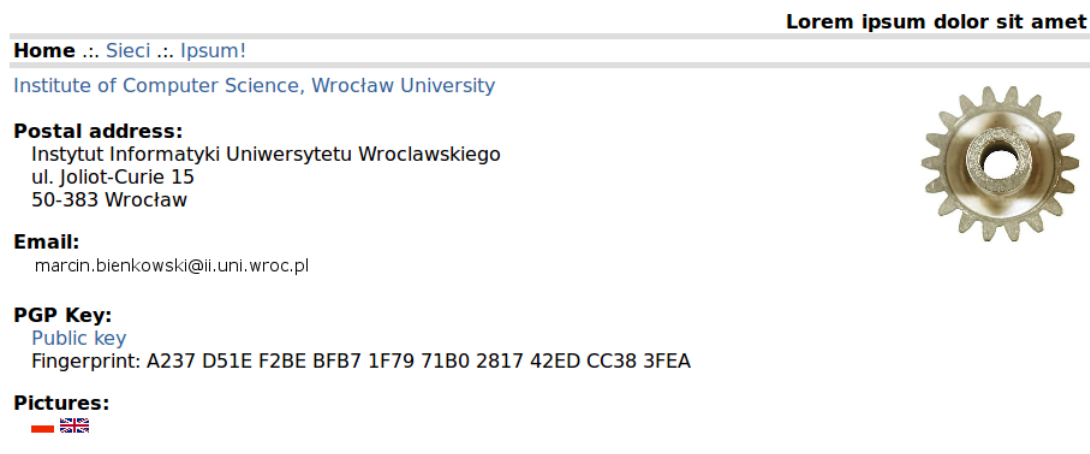

Jeśli pobranie zajmuje dłużej niż sekundę należy przydzielić maksymalnie 1 punkt. Jeśli strona nie przypomina powyższego obrazka, nie sprawdzamy dalej.

1 pkt. Kliknąć odnośnik *Public key* i sprawdzić czy plik tekstowy jest poprawnie wyświetlany. Wrócić na poprzednią stronę.

1 pkt. Kliknąć odnośnik *Ipsum!*. Serwer powinien przekierować za pomocą 301 do strony `http://dom3.abc.pl/index.html` i następnie zwrócić komunikat 404. Wrócić na poprzednią stronę.

- 1 pkt.** Kliknąć odnośnik *Sieci* a następnie jedyny odnośnik na stronie. Wyświetlona powinna zostać strona wyglądająca następująco:

Bum tralalala Sieci sieci sieci
(sem. letni)

Sieci komputerowe

Różne linki i sznurki

- [Kupony deklaracyjne](#)
- [Plik binarny](#)
- [Wykład organizacyjny](#)
- zamiana nazwy na IP: [resolve.c](#)

Niedziałający formularz

Wyślij

- 1 pkt.** Sprawdzić, czy kliknięcie odnośników *Kupony deklaracyjne*, *Wykład organizacyjny*, *Plik binarny* i *resolve.c* działa poprawnie. W przypadku dwóch pierwszych przeglądarka powinna otworzyć PDF-a (lub poprosić o uruchomienie przeglądarki PDF-ów), plik binarny powinien mieć typ `application/octet-stream`, zaś w przypadku ostatniego odnośnika powinna się wyświetlić strona WWW.
- 1 pkt.** Sprawdzić, czy kliknięcie przycisku *Wyślij* spowoduje wyświetlenie komunikatu błędu 501 (ze względu na metodę POST).
- 1 pkt.** Sprawdzić, czy zapytanie o stronę `http://dom4.abc.pl:8888/` zwraca komunikat 404 lub 403.
- 1 pkt.** Sprawdzić, czy zapytania o strony `http://dom3.abc.pl:8888/.. /` i `http://dom3.abc.pl:8888/.. /dom1.abc.pl/index.html` są poprawnie obsługiwane, tj. nie powodują wyświetlania żądanej strony. Uwaga: te zapytania należy wykonać w trybie wsadowym, np. za pomocą programu `nc`, bo część przeglądarek usuwa ciąg `.. /` z pola adresu.
- 1 pkt.** Połączyć się z serwerem za pomocą programu `telnet` i wysłać mu śmieci. Serwer powinien odpowiedzieć komunikatem 501. Sprawdzić, czy potem jest nadal w stanie odpowiadać na żądania.

Punkty karne Punkty karne przewidziane są za następujące usterki.

- 2 pkt.** Zamykanie połączenia po każdym żądaniu, bez czekania na upływanie zadanego czasu (np. 1 sekundy).
- 1 pkt.** Brak poprawności sprawdzania argumentów wywołania programu.
- do -3 pkt.** Zła / nieczytelna struktura programu: wszystko w jednym pliku, brak modularności i podziału na funkcjonalne części, niekonsekwentne wcięcia, powtórzenia kodu.
- 2 pkt.** Aktywne czekanie zamiast zasypiania do momentu otrzymania pakietu.
- 1 pkt.** Brak sprawdzania poprawności wywołania funkcji systemowych, takich jak `recvfrom()`, `write()` czy `bind()`.
- 1 pkt.** Nietrzymanie się specyfikacji wejścia i wyjścia. Przykładowo: wyświetlanie nadmiarowych informacji diagnostycznych, inna niż w specyfikacji obsługa parametrów.

- 1 pkt. Zły plik `Makefile` lub jego brak: program powinien się kompilować poleceniem `make`, polecenie `make clean` powinno czyścić katalog z tymczasowych obiektów (plików `*.o`), polecenie `make distclean` powinno usuwać skompilowane programy i zostawiać tylko pliki źródłowe.
- 1 pkt. Niewłaściwa kompilacja: nietrzymanie się opcji podanych w zadaniu, ostrzeżenia wypisywane przy kompilacji, kompilacja bezpośrednio do pliku wykonywalnego bez tworzenia obiektów tymczasowych `*.o`.
- (-3/-6 pkt) Kara za wysłanie programu z opóźnieniem: -3 pkt. za opóźnienie do 1 tygodnia, -6 pkt. za opóźnienie do 2 tygodni. Programy wysyłane z większym opóźnieniem nie będą sprawdzane.

Marcin Bienkowski