Actividad Práctica - Diagramas UML

Pablo Cisterna - Martín Maza

I Respecto a su proyecto, revisar:

1. ¿Qué diagramas UML realizó?

Diagrama de componentes:

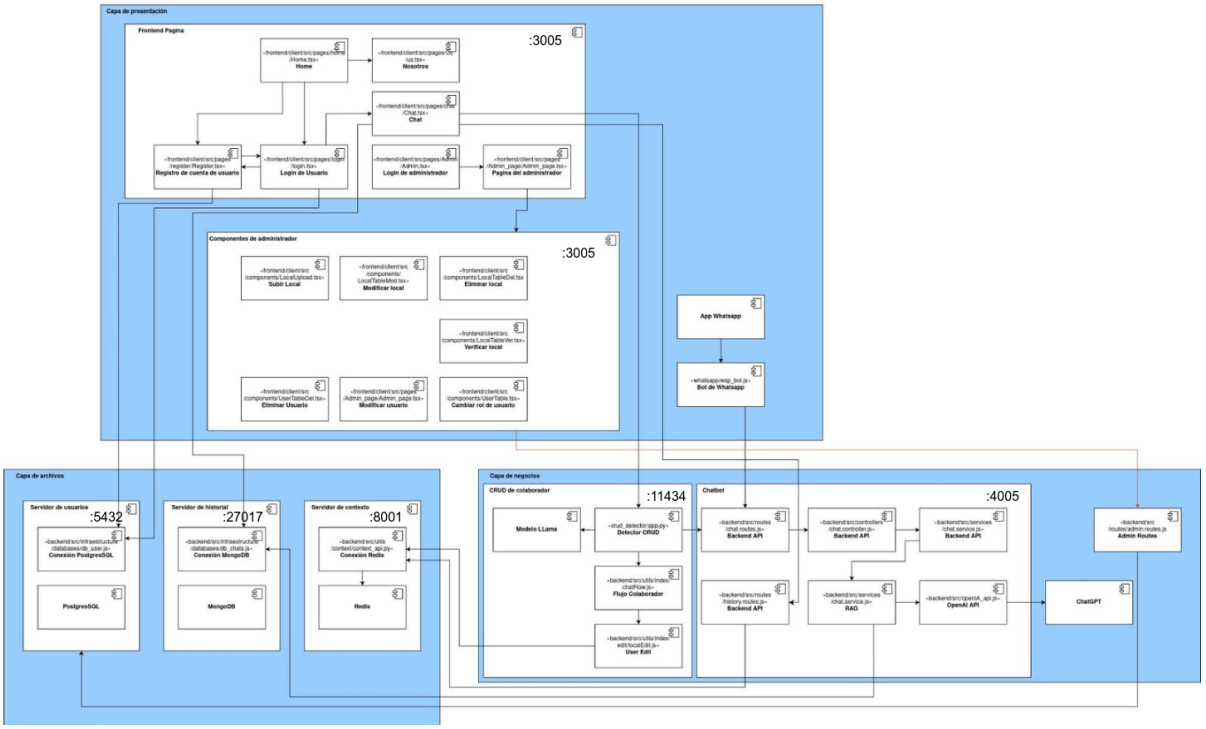

Diagrama de secuencia:

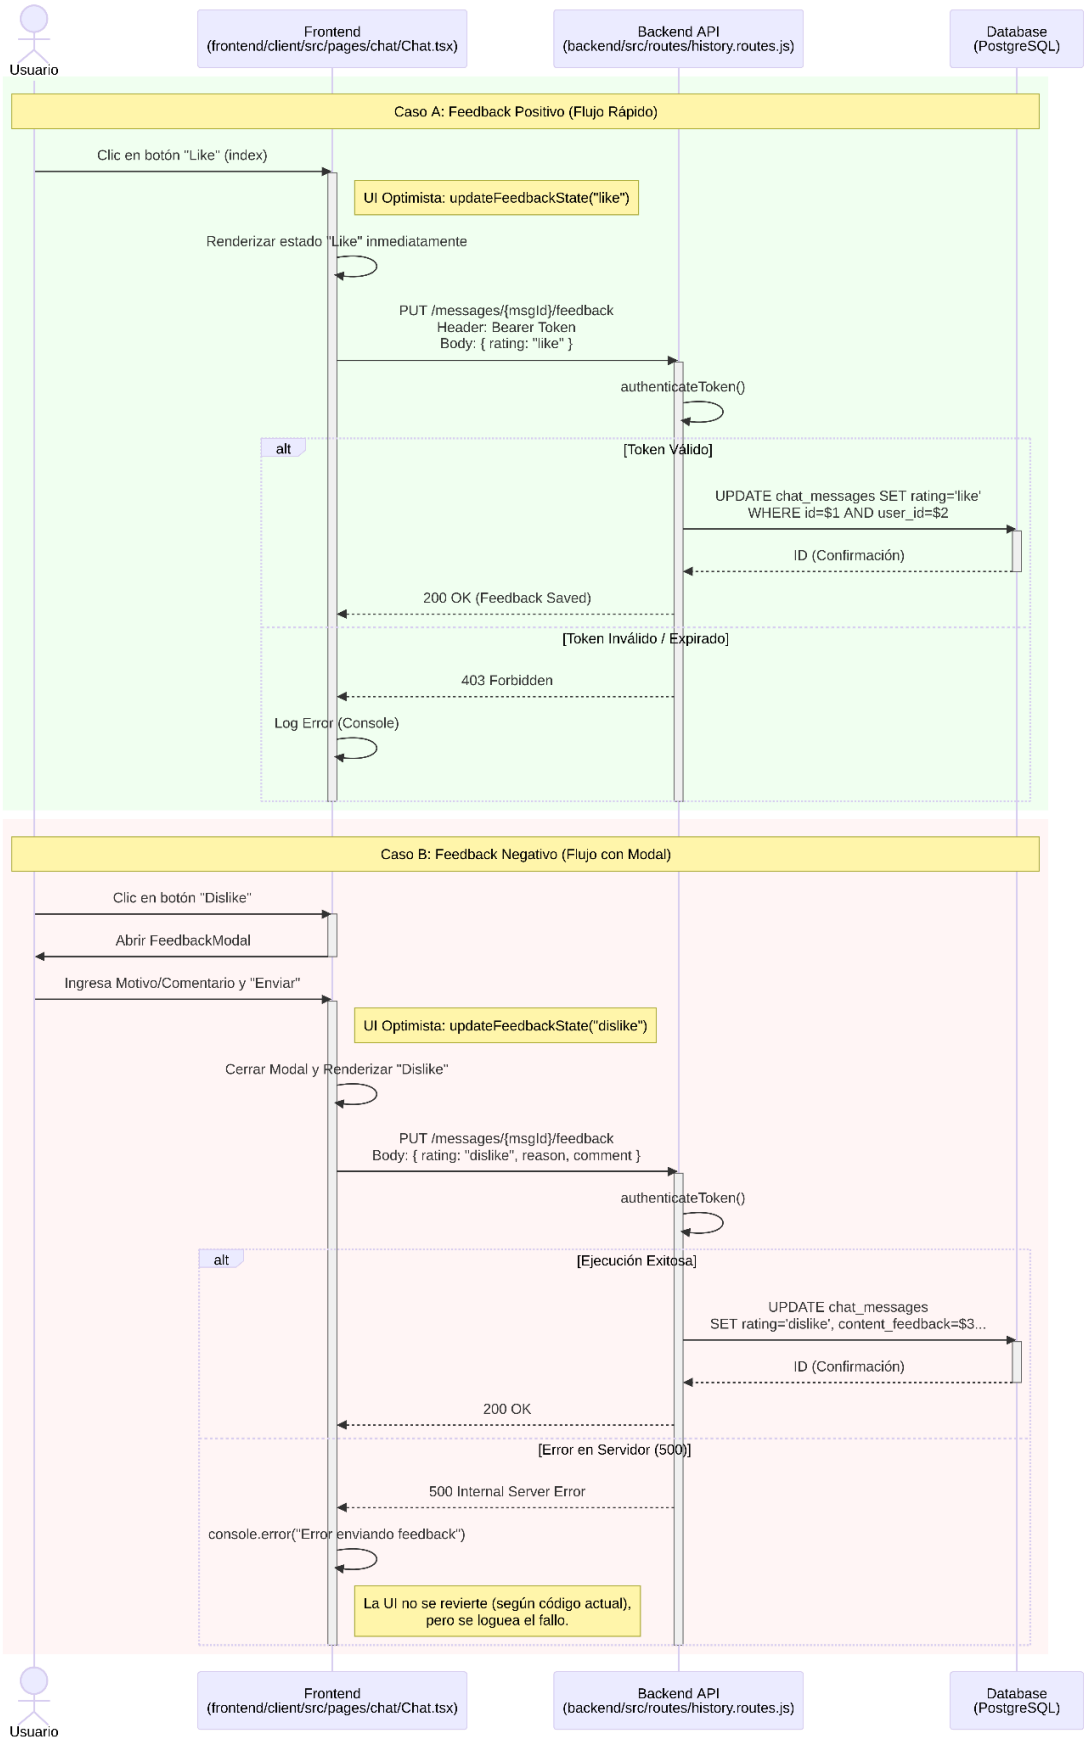

2. ¿Cuáles de los diagramas le sirven para comunicar la arquitectura? El diagrama de componentes.

II- Respecto al proyecto de su compañero(el que instaló):

3. Crear 2 diagramas (uno de secuencia y otro de componentes o despliegue)

Diagrama de componentes:

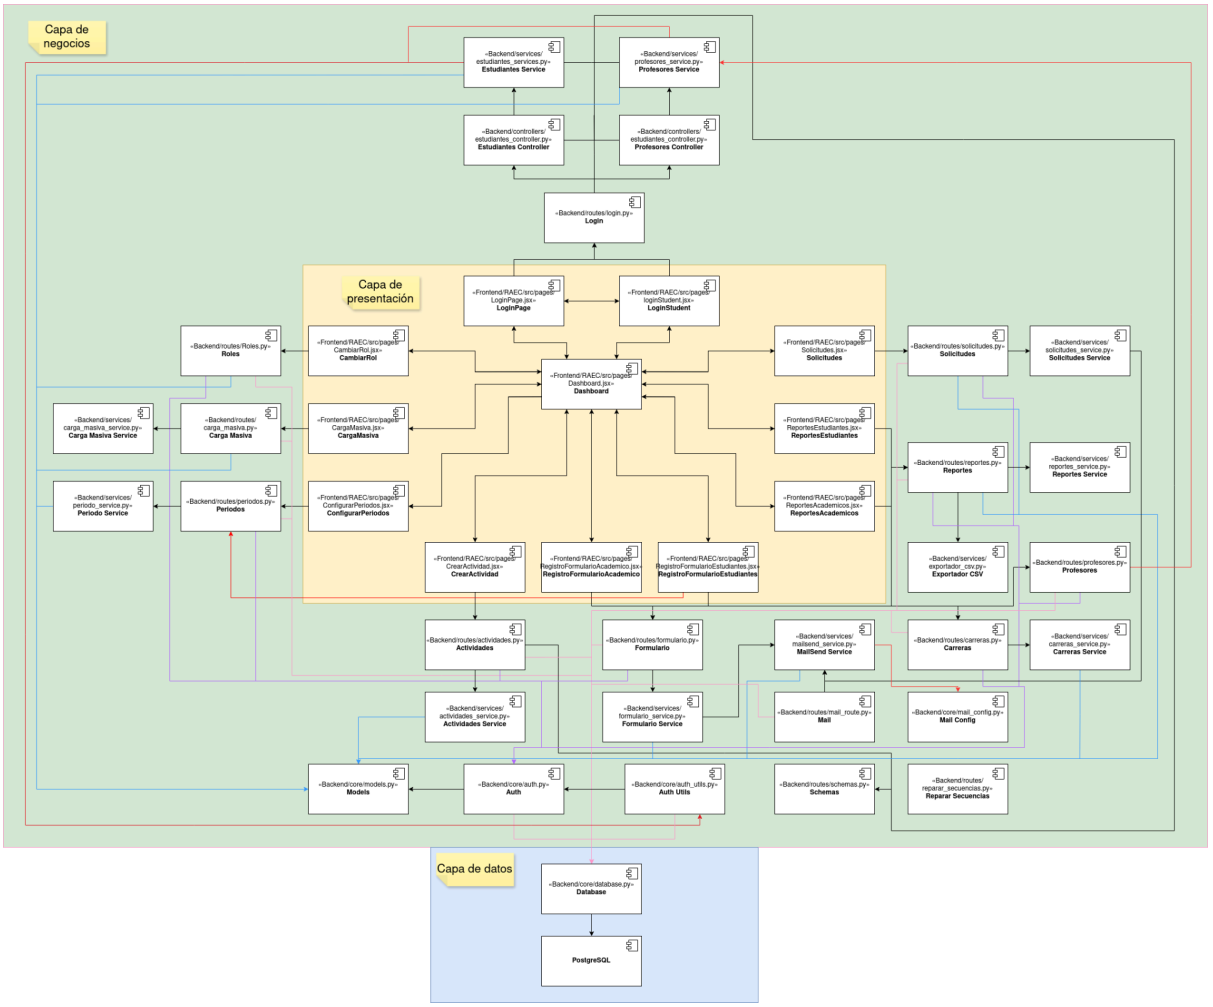

Diagrama de secuencia:

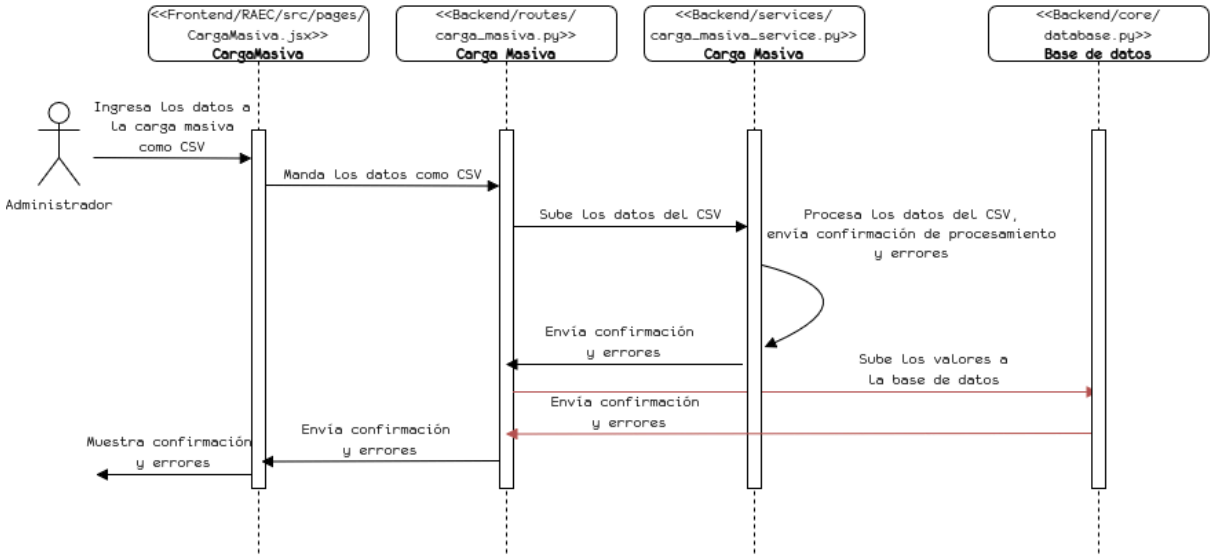

III Contrastando:

Diagrama de secuencia H11:

¿Qué diferencias y similitudes existen?

Similitudes:

- Ambas tienen los mismos componentes para mostrar la secuencia de acciones que toma el sistema.
- Los diagramas secuencia tienen acciones similares, ya que ambos muestran la misma serie de acciones que toma el sistema para subir datos de forma masiva.

Diferencias:

- El original tiene como actor al usuario mientras que el de nosotros tiene como actor al administrador, tal como se menciona en la historias de usuarios que se nos entregó.
- El original detalla de mejor manera las acciones realizadas por el sistema para subir los datos.

Nuestro:

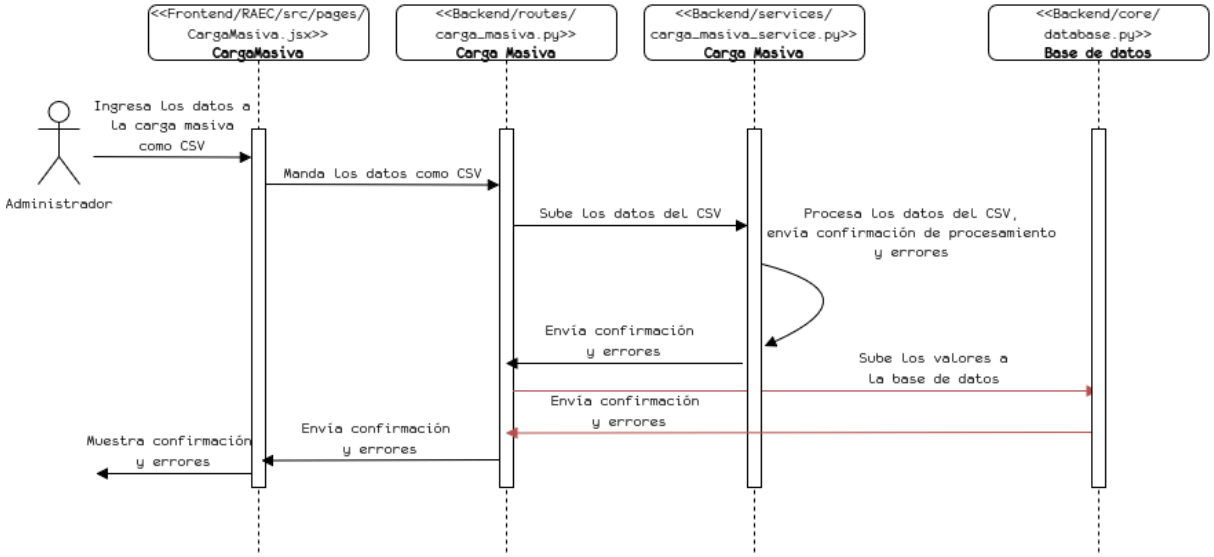

Original:

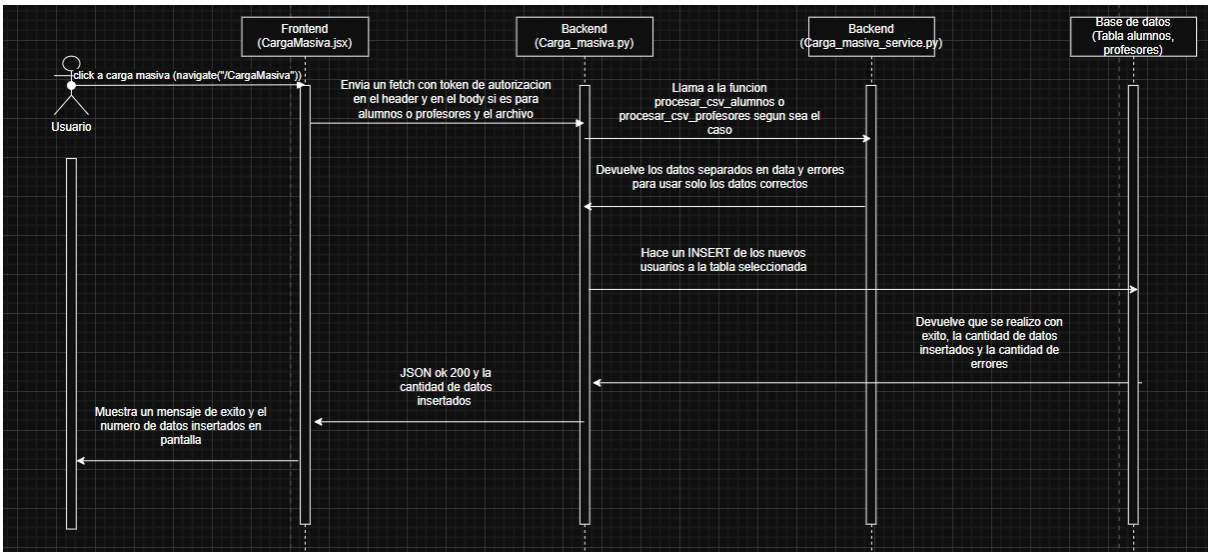

Diagrama de componentes:

¿Qué diferencias y similitudes existen?

Similitudes:

- Ambos diagramas siguen una arquitectura de capas equivalente; Frontend -> Presentación; Backend -> Negocios; Base de Datos -> Datos.
- Ambos dividen el diagrama por las funcionalidades del sistema (Estudiantes, Profesores, Formularios, Reportes, Periodos, etc…)

Diferencias:

- Nuestro diagrama especifica la ruta del archivo principal del componente, mientras que el original solo menciona el nombre de este.

- El diagrama original usa la notación de lollipop mientras que nosotros usamos flechas simples.
- El diagrama original considera el componente que comunica con la BDD como parte de la capa de negocios, el otro lo considera en la capa de datos.
- Nuestro diagrama define routes, controllers y services como componentes independientes. El original solo considera los routes como componente independiente y el resto se engloba en uno.
- El diagrama original considera ProtectedRoute y RouteGuard como componentes, el nuestro no.

Nuestro:

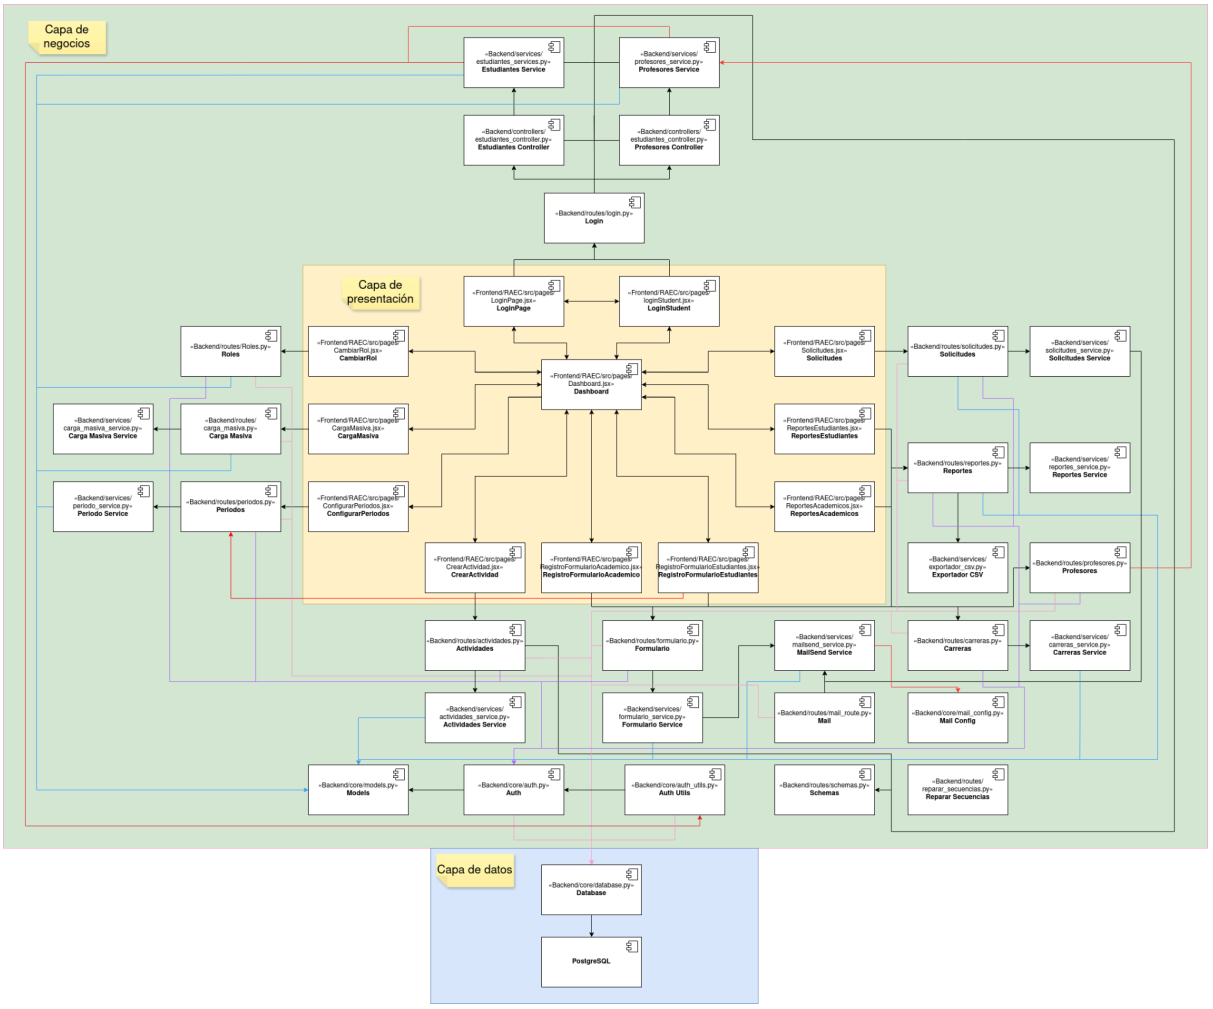

Original:

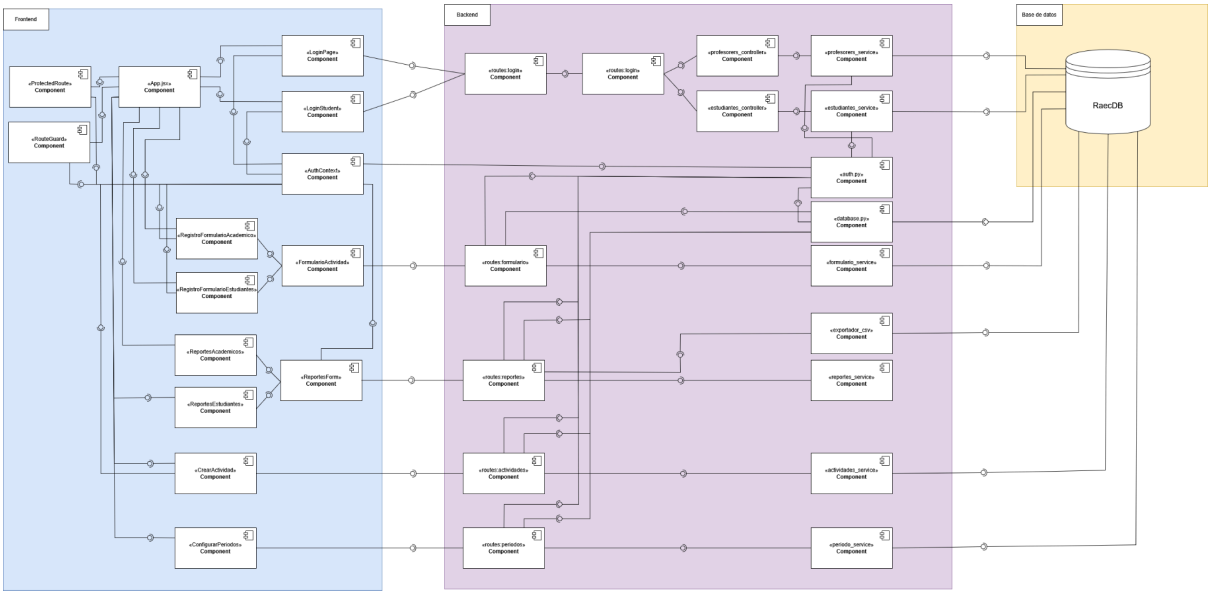
Frontend
«ProtectedRoute» Component
«RouteGuard» Component
«App.jsx» Component
«LoginPage» Component
«LoginStudent» Component
«AuthContext» Component
«RegistroFormulariosAcademicos» Component
«RegistroFormulariosEstudiantes» Component
«FormulariosActividad» Component
«ReportesAcademicos» Component
«ReportesEstudiantes» Component
«ReportesForm» Component
«CrearActividad» Component
«ConfigurarPeriodos» Component
Backend
«routes:login» Component
«routes:login» Component
«profesores_controller» Component
«estudiantes_controller» Component
«profesores_service» Component
«estudiantes_service» Component
«auth.py» Component
«database.py» Component
«routes:formulario» Component
«formularios_service» Component
«exportador_csv» Component
«routes:reportes» Component
«reportes_service» Component
«routes:actividades» Component
«actividades_service» Component
«routes:periodos» Component
«periodo_service» Component
Base de datos
RaecDB