
HPL *ink* Enigma2+ IPTV TV

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po wydaniach Standard, PRO, ULTRA i PRIVE TV. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

Standard / bez PRO

ostatnie wydanie: v3.63

PRO

ostatnie wydanie: v4.03

ULTRA

ostatnie wydanie: v4.14 AUTO

PRIVE TV

opisywane wydanie: v4.38

Zasada oznaczeń: brak etykiety przy funkcji oznacza dostępność we wszystkich czterech porównywanych wydaniach. **PRO + ULTRA** oznacza brak funkcji w Standard. **TYLKO ULTRA** oznacza funkcję linii ULTRA, która została przeniesiona również do PRIVE. **TYLKO PRIVE** oznacza funkcję dostępną wyłącznie w linii PRIVE TV.

Wydanie dokumentu: ta wersja instrukcji obejmuje wszystkie zmiany linii PRIVE od v4.15 do **v4.38 PRIVE TV** z 13.08.2026. Wcześniejsze wydanie instrukcji nie opisywało wersji PRIVE.

Instrukcja po polsku

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Wersje i oznaczenia | 10. Odtwarzanie i tryby obrazu |
| 2. Aktywacja programu (PRIVE) | 11. Tryb telewizyjny i pilot przez telefon |
| 3. Uruchomienie i konfiguracja | 12. DLNA, Chromecast i M3U TV |
| 4. Główne okno | 13. Narzędzia |
| 5. Enigma2 | 14. Ustawienia |
| 6. IPTV i M3U | 15. Pliki, logo i picony |
| 7. Filmy i seriale IPTV | 16. Skróty klawiszowe |
| 8. EPG | 17. Rozwiązywanie problemów |
| 9. Nagrywanie i timeshift | 18. Nowości linii PRIVE |

1. Wersje i oznaczenia funkcji

Linia	Wersja odniesienia	Charakterystyka
Standard / bez PRO	v3.63	Odtwarzanie Enigma2 i IPTV, M3U, EPG, pilot, przesyłanie obrazu, PiP, ścieżki audio/napisów i podstawowe narzędzia.
PRO	v4.03	Rozszerza Standard o nagrywanie, reconnect Enigma2, rozbudowane ustawienia, filmy i seriale IPTV, TMDb, język PL/EN oraz dwa motywy.
ULTRA	v4.14 AUTO	Dodaje automatyczny dobór GPU/CPU, timeshift, bibliotekę nagrań, picony, miernik sygnału, reconnect IPTV, lokalne logo i poprawki stabilności.
PRIVE TV	v4.38	Zawiera wszystko z linii ULTRA i dodaje aktywację licencji, tryb ZGODNOŚĆ, profile urządzeń, bazę SQLite, profile dostawców IPTV z alternatywnymi źródłami, osobne przewodniki EPG Enigma2 i EPG IPTV, zaawansowane reguły nagrywania, panel tunerów, tryb telewizyjny, pilota przez telefon, ikonę zasobnika i konfigurowalną belkę narzędzi.

Ważne: etykiety opisują dostępność funkcji w ostatnim wydaniu danej linii, nie moment jej pierwszego pojawienia się w historii wersji. Funkcje oznaczone **TYLKO ULTRA** są obecne również w PRIVE TV.

Co odróżnia PRIVE od ULTRA **TYLKO PRIVE**

- Obowiązkowa aktywacja licencji dla danego komputera przed pierwszym uruchomieniem GUI.

- Tryb obrazu **ZGODNOŚĆ** dla komputerów, na których Enigma2 dawała dźwięk bez obrazu.
- Profil ustawień zapamiętywany osobno dla każdego komputera oraz kreator zgodności.
- Baza SQLite `hp1_media.db` dla list M3U, EPG, historii i profili dostawców.
- Profile dostawców IPTV, alternatywne źródła kanału i automatyczne przełączanie po awarii.
- Osobne, pełnoekranowe przewodniki **EPG Enigma2** i **EPG IPTV** zamiast okna EPG Bukietu.
- Reguły automatycznego nagrywania z EPG, panel tunerów Enigma2 i powiadomienia Windows 11.
- Pełnoekranowy tryb telewizyjny i pilot obsługiwany przez przeglądarkę telefonu.
- Ikona zasobnika systemowego, konfigurowalna belka narzędzi i responsywne, zawijane paski przycisków.
- Przebudowany odtwarzacz IPTV oraz tryby WIDEO i Kinowy Enigma2 o identycznym układzie HUD.

2. Aktywacja programu TYLKO PRIVE

Wersja PRIVE TV wymaga aktywacji licencji dla konkretnego komputera. Do czasu wprowadzenia prawidłowego kodu aktywacyjnego główne okno programu nie zostanie uruchomione — po starcie pojawia się wyłącznie okno **Program activation required**. Okno aktywacji jest w języku angielskim.

Procedura krok po kroku

1. Request code

W oknie aktywacji wybierz **Copy code**. Kod żądania zostanie skopiowany do schowka.

2. Wyślij

Wyślij skopiowany kod na adres `hplink.soft@proton.me`.

3. Temat

W temacie wiadomości wpisz pełną nazwę programu, np. `HPL ink Enigma2+ IPTV PRIVE TV v4.38`.

4. Activation code

Otrzymany kod wklej w pole **Activation code** i wybierz **Activate**.

Po poprawnej aktywacji pojawia się komunikat *Activation completed. The program will start normally.* i program przechodzi do zwykłego uruchomienia. Przy kolejnych startach aktywacja nie jest powtarzana.

Identyfikator komputera

Okno pokazuje skrócony identyfikator w formacie `HPL-XXXX-XXXX-XXXX`. Jest on wyliczany z identyfikatora Windows, numeru seryjnego BIOS/UEFI oraz pierwszego wykrytego adresu MAC. Licencja jest przypisana do tej kombinacji, dlatego kod aktywacyjny z jednego komputera nie zadziała na innym.

Zakres licencji

- Kod aktywacyjny jest podpisany kryptograficznie i weryfikowany lokalnie, bez połączenia z internetem.
- Licencja może być bezterminowa albo ważna do wskazanej daty. Po upływie terminu okno aktywacji pojawia się ponownie.
- Stan licencji jest zapisywany równolegle w rejestrze użytkownika i w trzech ukrytych plikach pomocniczych, w postaci zaszyfrowanej z kontrolą integralności.
- Cofnięcie zegara systemowego jest wykrywane; tolerancja wynosi 2 minuty.

Ważne: ręczna edycja lub usunięcie danych licencji jest wykrywane jako naruszenie stanu i powoduje ponowne zablokowanie programu. Wymiana płyty głównej, karty sieciowej lub reinstalacja systemu może zmienić identyfikator komputera i wymagać nowego kodu aktywacyjnego.

Pozostałe wersje programu: hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software

3. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja

Wymagania

- Windows 11, system 64-bitowy.
- Tuner Enigma2 z aktywnym OpenWebif, podłączony do tej samej sieci co komputer.
- Plik listy IPTV w formacie M3U/M3U8, jeśli używane będzie IPTV.
- VLC 64-bit, gdy użytkownik chce korzystać z przycisku zewnętrznego VLC lub funkcji wymagających wskazania jego lokalizacji.
- Klucz API TMDb do opisów i plakatów filmów/seriali. **PRO + ULTRA** Załóż konto lub zaloguj się w TMDb, na komputerze otwórz Ustawienia konta → API, zaakceptuj warunki i złóż wniosek o klucz deweloperski. Oficjalna instrukcja: TMDb Getting Started.

Tryb portable

1. Rozpakuj cały katalog programu. Nie uruchamiaj EXE bez pozostałych bibliotek i podfolderów.
2. Uruchom `Hp1Enigma2IptvWinUI.exe`.
3. Jeśli katalog programu jest zapisywalny, konfiguracja znajduje się obok EXE. Gdy program nie ma prawa zapisu, używa `%LocalAppData%\Hp1Enigma2Iptv`.
4. W PRIVE aktualny tryb, katalog danych i rozmiar bazy SQLite pokazuje **Narzędzia** → **Menedżer danych portable**. To samo okno pozwala wyeksportować i zaimportować komplet danych programu. **TYLKO PRIVE**

PRIVE: przed pierwszym uruchomieniem głównego okna program wymaga aktywacji licencji — patrz rozdział 2. Aktywacja programu. Dane licencji nie są przechowywane w katalogu programu, więc skopiowanie folderu portable na inny komputer nie przenosi aktywacji. **TYLKO PRIVE**

Połączenie z Enigma2

1. IP

Wpisz adres tunera, np. adres z sieci lokalnej.

2. USER/PASS

Podaj dane OpenWebif, jeśli uwierzytelnianie jest włączone.

3. PORT/WEB

Zwykle stream 8001 i OpenWebif 80.

4. Zapisz

Zapisz dane, a następnie wybierz Bukiety.

Przycisk **Wskaż VLC** wybiera plik wykonywalny VLC. Przycisk **VLC** otwiera aktualny strumień w zewnętrznym odtwarzaczu i jest przydatny do diagnostyki.

4. Główne okno programu

Poniższy rysunek jest bezpiecznym schematem GUI. Nie zawiera adresów IP, loginów ani innych danych użytkownika.



Trzeci wiersz przycisków, pasek stanu oraz przyciski EPG Enigma2, EPG IPTV i Nagrania występują w wersji PRIVE.

TYLKO PRIVE

Górny pasek

- **Na wierzchu** utrzymuje okna programu nad innymi oknami.
- **Ulubione, Ostatnio, Historia** otwierają zapisane pozycje.
- **Dekodery** zarządza zapisanymi tunerami Enigma2.
- **Skróty** pozwala przeglądać i zmieniać przypisania klawiszy.
- **Narzędzia** otwiera funkcje diagnostyczne i dodatkowe.
- **Ustawienia** otwiera konfigurację rozszerzoną.

PRO + ULTRA

Belka poleceń w PRIVE

TYLKO PRIVE

W PRIVE przyciski są rozmieszczone w kilku wierszach, które zawijają się automatycznie przy zmianie szerokości okna. Wiersz zaczynający się od **Na wierzchu** oraz ostatni wiersz zaczynający się od **WIDEO** są wyrównane do prawej, a wiersz z regulacją głośności do lewej. Układ jest zachowywany również po zawinięciu.

Przycisk **EPG Bukietu** został zastąpiony dwoma osobnymi przyciskami: **EPG Enigma2** i **EPG IPTV**. Dodano też przyciski **Nagrania**, **Timeshift**, **Film IPTV** i **Serial IPTV**.

Konfigurowalna belka narzędzi

Wybierz **Narzędzia** → **Konfigurowalna belka narzędzi**. Okno zawiera listę wszystkich poleceń z polami wyboru. Odznaczone polecenia znikają z belki. Przycisk **Pokaż wszystkie** przywraca komplet przycisków, a nowy układ

obowiązuje po ponownym uruchomieniu programu.

Polecenia możliwe do ukrycia: Zawsze na wierzchu, Ulubione, Ostatnio, Historia, Dekodery, Skróty, Narzędzia, Ustawienia, Zapisz, Bukiety, M3U, EPG XML, Pobierz EPG, M3U TV, DLNA, Chromecast, Pilot, EPG Enigma2, EPG IPTV, Szukaj, PiP, Edytor M3U, Nagrania, Ścieżki, Audio, Wideo, Kinowy, Record, Stop, Timeshift, Film IPTV, Serial IPTV.

Pasek stanu TYLKO PRIVE

Na dole okna znajdują się wskaźniki **E2**, **Internet**, **VLC**, **EPG** i **M3U**. Kolor wskaźnika informuje o stanie danego elementu, a wskaźnik EPG dodatkowo rozróżnia dane aktualne, wygasające, wygasłe i nieskonfigurowane.

Ikona zasobnika systemowego TYLKO PRIVE

Program dodaje ikonę w obszarze powiadomień Windows. Menu prawego przycisku zawiera polecenia **Pokaż program**, **Przywróć wszystkie okna**, **Zatrzymaj odtwarzanie** i **Zamknij program**. Okna są przywracane na aktualnie używany pulpit wirtualny Windows.

Skala GUI i profil komputera TYLKO PRIVE

Rozmiar okna, skala interfejsu, tryb dekodowania, profil sieci, bufor i głośność startowa są zapisywane osobno dla każdego komputera. Ustawienia znajdują się w sekcji **Profil tego komputera** w oknie Ustawień i zaczynają obowiązywać po ponownym uruchomieniu programu. Domyślna szerokość okna wynosi 1700 pikseli, a kolumny Enigma2 i IPTV mają jednakową szerokość.

5. Enigma2

Wczytywanie i odtwarzanie

1. Uzupełnij połączenie i wybierz **Zapisz**.
2. Wybierz **Bukiety**. Czerwone, pogrubione pozycje są bukietami/katalogami.
3. Wybierz bukiet, a następnie kliknij kanał dwukrotnie.
4. EPG bieżącej i następnej audycji pojawi się pod obrazem, jeśli tuner zwraca dane.

Prawy przycisk na kanale udostępnia odtwarzanie, dodanie do ulubionych, pokazanie EPG i kopiowanie URL. Prawy przycisk na bukiecie pozwala go wczytać lub skopiować referencję.

Pilot

Pilot otwiera wirtualny pilot Enigma2, w tym klawisze nawigacji, numeryczne, multimedialne oraz REC. Polecenia są wysyłane przez OpenWebif.

Reconnect Enigma2 PRO + ULTRA

Po zerwaniu strumienia program próbuje wznowić odbiór. Ręczne użycie **Stop** wyłącza automatyczne wznowianie dla zatrzymanego kanału. Funkcję można wyłączyć w Ustawieniach.

Picony kanałów TYLKO ULTRA

Picony są wyświetlane na liście E2 i nad odtwarzaczem. Mogą znajdować się w `Picon\Enigma2` obok EXE albo zostać pobrane z tunera przez Menedżer piconów.

Siła sygnału TYLKO ULTRA

Wybierz **Narzędzia** → **Siła sygnału**. Okno pokazuje SNR, SNR dB, AGC, BER i stan blokady dla aktualnie odtwarzanego kanału E2. Dane odświeżają się automatycznie co 2 sekundy.

EPG na liście kanałów TYLKO PRIVE

Lista kanałów Enigma2 pokazuje tytuł bieżącej audycji w kolorze neonowozielonym. Dane są pobierane zbiorczo dla całego bukietu po jego wybraniu i odświeżane automatycznie co 60 sekund.

Panel tunerów Enigma2 TYLKO PRIVE

Wybierz **Narzędzia** → **Panel tunerów Enigma2**. Okno pokazuje stan tunerów dekodera wraz z czasem ostatniej aktualizacji i przyciskiem **Odśwież**. Gdy odbiornik nie udostępnia danych o tunerach, wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Tryb ZGODNOŚĆ TYLKO PRIVE

Tryb **ZGODNOŚĆ** jest przeznaczony dla komputerów, na których Enigma2 odtwarzała dźwięk bez obrazu. Obraz jest wtedy wyświetlany w natywnym oknie VLC (HWND) z programowym dekodowaniem, z pominięciem ścieżki WinUI VideoView i Direct3D11.

- Ustawienie **AUTO (GPU → ZGODNOŚĆ)** rozpoczyna od GPU i samo przełącza komputer na tryb zgodności, gdy nie pojawiają się klatki obrazu.
- Działający tryb jest zapamiętywany w profilu komputera i używany przy kolejnych uruchomieniach.
- W zwykłym widoku GUI natywne okno obrazu jest przycinane do panelu EPG i go nie zasłania. W trybie WIDEO i Kinowym wykorzystuje pełny obszar odtwarzacza.
- **Narzędzia** → **Parametry odtwarzania** pokazuje, którą ścieżką wyświetlany jest obraz.

6. IPTV i listy M3U

Wczytanie listy

1. Wybierz **M3U** i wskaż plik `.m3u` lub `.m3u8`.
2. Grupy pojawiają się po lewej stronie panelu IPTV. Pozycja **Wszystkie** pokazuje wszystkie kanały TV.
3. Wybierz grupę, a następnie kliknij kanał dwukrotnie.
4. IPTV otworzy się w osobnym oknie i może działać równocześnie z Enigma2.

Prywatność: samo wczytanie i przeglądanie listy nie uruchamia wszystkich linków. Połączenie z dostawcą następuje przy odtwarzaniu wybranej pozycji lub pobieraniu zasobów wskazanych w liście, np. logo.

Edytor M3U

M3U Ed. pozwala zmieniać nazwę, grupę, URL i logo kanału. Funkcja Auto logo przypisuje dostępne grafiki. W PRO i ULTRA przycisk odświeżenia może odbudować edytowaną listę z aktualnie wczytanego pliku. **PRO + ULTRA**

Kolejność grup **PRO + ULTRA**

Kliknij grupę prawym przyciskiem i wybierz **Przesuń w górę** lub **Przesuń w dół**. Pozycja Wszystkie pozostaje na początku.

Okno IPTV

Okno zawiera Pauzę/Play, Stop, Wideo, tryb Kinowy, regulację głośności, EPG bieżącej audycji i logo kanału, jeśli jest dostępne. Zamknięcie okna IPTV nie zamyka głównego programu.

Reconnect IPTV **TYLKO ULTRA**

Dla kanału na żywo wykonywane są maksymalnie 3 próby co 5 sekund. Filmy i seriale VOD nie są automatycznie uruchamiane ponownie po naturalnym zakończeniu.

Profile dostawców IPTV **TYLKO PRIVE**

Wybierz **Narzędzia** → **Profile dostawców IPTV**. Profil łączy listę M3U z przypisanym plikiem EPG, dzięki czemu przełączanie między dostawcami nie wymaga ponownego wskazywania plików.

1. **Dodaj** — utwórz profil i podaj jego nazwę.
2. **Dodaj M3U** — wskaż plik listy kanałów dla tego profilu.
3. **Wskaż EPG** — przypisz plik lub adres EPG.
4. **Ustaw aktywny** — oznacz profil jako domyślny.
5. **Wczytaj profil** — natychmiast załaduj kanały i EPG wybranego profilu.

Dane profili, kanałów M3U, EPG i historii są przechowywane w bazie SQLite `hp1_media.db`, co przyspiesza wczytywanie dużych list.

Alternatywne źródła kanału **TYLKO PRIVE**

Kliknij kanał IPTV prawym przyciskiem i wybierz **Alternatywne źródła**. Dla jednego kanału można zapisać kilka adresów zapasowych, każdy z własną nazwą i priorytetem.

- **Dodaj** zapisuje nowe źródło; nieprawidłowy adres jest odrzucany komunikatem.
- **Odtwórz zaznaczone** uruchamia wybrane źródło ręcznie.
- Watchdog wykrywa brak obrazu lub brak postępu danych i samoczynnie przełącza kanał na kolejne źródło według priorytetu.

- Po przełączeniu odtwarzacz pokazuje status **Alternatywne źródło** bez zmiany nazwy kanału. Gdy żadne źródło nie działa, pojawia się status **Brak działającego źródła**.

Logo kanałów TYLKO PRIVE

Logo kanału IPTV jest wybierane w kolejności: ikona z EPG/XMLTV → pole `tv-logo` z listy M3U → lokalny folder logo. Kolejność obowiązuje zarówno na liście kanałów, jak i w oknie odtwarzania. EPG wyświetlane przy kanałach na liście M3U ma kolor neonowoniebieski `#00d4ff`.

Odtwarzacz IPTV w PRIVE TYLKO PRIVE

Okno IPTV ma czarny HUD nakładany na obraz. Górna część pokazuje logo, nazwę kanału, stan odtwarzania i zegar, dolna — EPG **TERAZ NA ANTENIE** i **NASTĘPNA**, pasek postępu oraz komplet kontrolki. HUD znika po 3 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania i wraca po ruchu myszy.

Element	Działanie
Pauza / Play	Wstrzymuje i wznowia odtwarzanie. Klawisz <code>Spacja</code> .
Cofnij / Do przodu 15 s	Przewijanie materiału VOD. Klawisze <code>←</code> i <code>→</code> .
Stop, Uruchom ponownie	Zatrzymuje strumień lub ponawia połączenie.
Głośność, Wycisz	Suwak głośności, przycisk wyciszenia i regulacja kółkiem myszy.
Proporcje	Auto, 16:9, 4:3, Dopasuj i Wypełnij.
A/V	Wybór ścieżki dźwiękowej i napisów bezpośrednio dla materiału odtwarzanego przez LibVLC.
Informacje techniczne	Silnik, stan, rozdzielczość, kodek, bitrate, bufor, dostępne ścieżki i bieżący czas materiału.
Tryb Wideo, Kinowy	Powiększenie obrazu i pełny ekran. <code>F11</code> i <code>Esc</code> .

- Dwuklik na obrazie przełącza pełny ekran, a kursor znika po 2 sekundach bezczynności w trybie kinowym.
- Pozycja materiałów VOD jest zapisywana; przy ponownym otwarciu dostępne są **Od początku** i wznowienie.
- Rozmiar i pozycja okna IPTV są zapamiętywane osobno dla każdego komputera.
- Opcja **Na wierzchu** obejmuje również okno IPTV.
- W motywie Black wszystkie powierzchnie okna mają czerń `#000000`.

7. Film IPTV i Serial IPTV PRO + ULTRA

Warunki działania

- Lista M3U musi rozróżniać materiały za pomocą ścieżek lub metadanych typu `/movie/` i `/series/`.
- Klucz API TMDb należy wpisać w Ustawieniach.
- Dostawca musi zezwalać na odtwarzanie danego linku w chwili wybrania filmu lub odcinka.

Film IPTV

1. Wczytaj M3U i wybierz **Film IPTV**.
2. Otwórz katalog filmów. Zostanie pokazana ściana plakatów i wyszukiwarka.
3. Wybierz **Pobierz plakaty**, aby zapisać brakujące grafiki lokalnie.
4. Kliknij film, aby zobaczyć plakat, rok, ocenę, reżysera i opis, następnie wybierz Play.

Serial IPTV

Okno porządkuje pozycje w układzie **serial** → **sezon** → **odcinek**. Wybierz odcinek i uruchom odtwarzanie.

Wznawianie VOD TYLKO ULTRA

ULTRA zapisuje pozycję filmu, serialu lub lokalnego nagrania. Przy kolejnym otwarciu można kontynuować albo użyć polecenia **Od początku**.

Zmiany w PRIVE TYLKO PRIVE

- **Serial IPTV** otwiera się na pierwszym poziomie katalogów z listy M3U, analogicznie do Film IPTV: katalogi → seriale → sezony → odcinki.
- Ściana plakatów obejmuje wszystkie filmy i ma filtrowanie po roku, sortowanie oraz regulację gęstości kafelków.
- Plakat jest pobierany najpierw z pola `tvgl-logo` listy M3U; brakujący lub nie działający odsyłacz automatycznie przełącza obraz na cache lokalny albo TMDb.
- Biblioteka VOD ma filtry obejrzone / nieobejrzone / Do obejrzenia oraz ręczną korektę zapytania TMDb.

8. EPG

EPG XML

EPG XML wczytuje lokalny plik XMLTV. Program obsługuje również skompresowane dane gzip. Po wczytaniu informacje są dopasowywane do nazw kanałów IPTV.

Pobierz EPG

Pobierz EPG otwiera okno pobierania. Wskaż adres źródła i miejsce zapisu, zwykle `epg.xml`. Data „ważne do” pochodzi z faktycznego końca danych w pliku.

EPG Bukietu

Najpierw wybierz bukiet Enigma2, potem **EPG Bukietu**. Okno pokazuje audycje dla kanałów z wybranego bukietu.

PRIVE: przycisk EPG Bukietu został zastąpiony dwoma osobnymi przewodnikami — **EPG Enigma2** i **EPG IPTV** — opisanymi poniżej. **TYLKO PRIVE**

Przewodniki EPG Enigma2 i EPG IPTV **TYLKO PRIVE**

Oba okna mają identyczny układ i rozmiar głównego GUI, otwierają się po prawej stronie pulpitu i używają czcionek powiększonych o jeden stopień.

- Po lewej stronie znajduje się lista **Bukietów** (Enigma2) albo **Grup** (IPTV). Pozycja „Wszystkie” została usunięta, ponieważ obciążała pamięć.
- Każdy kanał pokazuje picon, pozycję na liście, audycję **TERAZ** i **NASTĘPNA**, opis oraz pasek postępu. Godziny bieżących audycji są wyświetlane neonowo-żółtą czcionką.
- Pole **Szukaj kanału** filtruje listę po fragmencie nazwy, a przełącznik **tylko ulubione** ogranicza widok do ulubionych.
- Przyciski **◀ wcześniejsz**, **▶ TERAZ** i **▶ dalej ▶** przesuwają oś czasu.
- Kliknięcie kanału otwiera **EPG kanału** z pełnym harmonogramem i opisami audycji.
- **Odtwórz** uruchamia kanał zgodnie z zasadami danego źródła. **Nagraj** jest dostępne wyłącznie w przewodniku EPG Enigma2.

Profil źródła EPG **TYLKO PRIVE**

Okno **Pobierz EPG** zostało rozszerzone o **Źródła i mapowanie EPG**. Wybierz gotowy **Profil źródła** albo wpisz **Własny adres URL (.xml / .gz)** i użyj **Pobierz i sprawdź**.

- Nowy plik jest najpierw parsowany i sprawdzany, a dopiero potem zastępuje działający `epg.xml`.
- Gdy źródło zawiedzie, program automatycznie przechodzi do kolejnego źródła zapasowego z profilu.
- Ważność EPG jest wyliczana z rzeczywistych dat audycji i pokrycia kanałów. Status rozróżnia dane aktualne, wygasające, wygasłe i nieskonfigurowane.
- Wygasłe EPG jest pobierane automatycznie, jeżeli program ma zapisany adres URL.
- Obsługiwane są strefy czasowe XMLTV, w tym offsety `+HHMM` i UTC, oraz pliki spakowane gzip niezależnie od rozszerzenia.

Raport mapowania EPG **TYLKO PRIVE**

Przycisk **Raport mapowania** otwiera zestawienie dopasowania kanałów M3U do XMLTV. Program używa kolejno `tvgr-id`, `tvgr-name`, aliasów i ostrożnego dopasowania podobnych nazw, a wynik zapisuje w pliku

`epg_mapping.json`. Raport pokazuje pozycje dopasowane, niejednoznaczne i brakujące; dostępne są **Przelicz mapowanie** oraz **Kopiuj raport**.

Nagrywanie z EPG PRO + ULTRA

Przy wybranej audycji można użyć **Nagraj**. Program tworzy timer w Enigma2 albo uruchamia lokalne nagranie, zależnie od użytego okna i polecenia.

Przypomnienia EPG PRO + ULTRA

W Ustawieniach włącz przypomnienia, wybierz 5-15 minut wyprzedzenia, opcjonalnie tylko Ulubione i wpisz słowa kluczowe oddzielone przecinkami.

9. Nagrywanie i timeshift

Record i Harmonogram nagrań PRO + ULTRA

Record nagrywa aktualny strumień Enigma2 do katalogu `Recorded` obok EXE. Ponowne użycie przycisku lub Stop kończy nagrywanie. Harmonogram nagrań pobiera timery z Enigma2; usunięcie timera jest potwierdzane przez tuner.

Biblioteka nagrań TYLKO ULTRA

Narzędzia → **Biblioteka nagrań** pokazuje pliki TS, MP4, MKV i AVI z katalogu Recorded. Dostępne jest odtwarzanie, zmiana nazwy, usuwanie oraz informacje o rozmiarze i dacie.

Monitor nagrywania TYLKO ULTRA

Pokazuje czas nagrania, rozmiar pliku, prędkość zapisu i ilość wolnego miejsca.

Timeshift TYLKO ULTRA

1. Uruchom kanał Enigma2 i wybierz **Timeshift**.
2. Program rozpocznie buforowanie transmisji do pliku tymczasowego.
3. Używaj pauzy i przewijania w obrębie zapisanego bufora.
4. Wróć do transmisji LIVE lub zakończ timeshift. Plik tymczasowy jest usuwany.

Zaawansowane nagrywanie z EPG TYLKO PRIVE

Wybierz **Narzędzia** → **Zaawansowane nagrywanie z EPG**. Okno pozwala zdefiniować reguły, które same wyszukują audycje w EPG i planują nagrania w dekodерze.

1. **Nazwa reguły** — dowolny opis pozwalający rozpoznać regułę na liście.
2. **Słowo lub fraza w tytule** — pole obowiązkowe; program porównuje je z tytułami audycji.
3. **Kanał (opcjonalnie)** — ogranicza regułę do jednego kanału.

4. **Margines przed (min) i Margines po (min)** — dodatkowy czas nagrania przed i po audycji.
5. **Reguła aktywna** — włącza regułę w skanowaniu.
6. **Nie nagrywaj ponownie tego samego tytułu** — pomija powtórki już zaplanowane lub nagrane.
7. **Zapisz regułę**, a następnie **Skanuj EPG i zaplanuj**.

Po skanowaniu wyświetlany jest raport: **Znalezione audycje**, **Dodane do harmonogramu**, **Pominięte jako duplikaty** oraz **Błędy**. Przycisk **Harmonogram dekodera** otwiera listę timerów Enigma2. Skanowanie wymaga aktywnej reguły i wczytanego bukietu Enigma2.

Powiadomienia i ochrona nagrań TYLKO PRIVE

- Powiadomienia Windows 11 informują o rozpoczęciu i zakończeniu nagrania. Można je wyłączyć w Ustawieniach.
- Nagrywanie sprawdza wolne miejsce na dysku i pokazuje prognozowany rozmiar pliku.
- Próba zamknięcia programu w trakcie lokalnego nagrywania wymaga potwierdzenia i informuje, że timery ustawione w dekodерze mogą nagrywać dalej.

10. Odtwarzanie i tryby obrazu

WIDEO

W głównym GUI tryb WIDEO powiększa obszar Enigma2 i ukrywa panele sterujące. W ULTRA tryb można uruchomić tylko po rozpoczęciu kanału E2; w przeciwnym razie pojawi się komunikat.

TYLKO ULTRA: blokada bez E2

Kinowy / F11

Tryb pełnoekranowy. Esc wraca do GUI i przywraca domyślny rozmiar okna.

PiP

Otwiera małe okno MiniPlayer. Zamknięcie PiP nie zamyka programu.

Ścieżki

Wyświetla ścieżki dźwiękowe i napisy dostępne w VLC dla aktualnego materiału. Aktywna pozycja jest wyróżniona.

Audio

Tryb audio-only wyłącza obraz i pozostawia dźwięk, np. dla kanałów radiowych.

Stop

Zatrzymuje odtwarzanie Enigma2 w głównym oknie. Stop w oknie IPTV dotyczy wyłącznie tego okna. W PRIVE zatrzymanie działa poza wątkiem interfejsu i ma limit czasu, więc zakleszczony odtwarzacz nie blokuje programu — jest odłączany, a program tworzy nową instancję VLC.

Wideo Mode i tryb Kinowy w PRIVE TYLKO PRIVE

Tryby WIDEO i Kinowy dla Enigma2 mają układ zgodny 1:1 z oknem IPTV.

- Górny HUD pokazuje picon, nazwę kanału, stan odtwarzania i zegar.
- Dolny HUD pokazuje EPG, pasek postępu i pełny zestaw kontrolki odtwarzacza: Pauza, przewijanie 15 s, Stop, Uruchom ponownie, Wycisz, głośność, proporcje obrazu, A/V oraz informacje techniczne.
- OSD znika po 3 sekundach bezczynności i wraca po ruchu kursora — również nad natywnym oknem VLC w trybie ZGODNOŚĆ.
- Obraz skaluje się razem ze zmianą rozmiaru okna, a dawna belka Enigma2 i pasek statusu GUI są w tym trybie ukryte.
- Tryby WIDEO i Kinowy wymagają uruchomionego kanału Enigma2; bez źródła program wyświetla komunikat i pozostawia pełne GUI.

11. Tryb telewizyjny i pilot przez telefon

TYLKO PRIVE

Tryb telewizyjny

Wybierz **Narzędzia** → **Tryb telewizyjny**. Obraz jest odtwarzany bezpośrednio w pełnoekranowym oknie VLC, a lista kanałów i sterowanie stanowią nakładkę.

- Tryb uruchamia bieżący kanał od razu po otwarciu.
- Nakładka zawiera pole **Szukaj kanału**, listę **Kanały** oraz przyciski **Odtwórz** i **Ukryj**.
- Osobny przycisk pokazuje lub ukrywa całe sterowanie.
- Tryb zamyka się automatycznie po przejściu do trybu Wideo, Kinowego, po zatrzymaniu odtwarzania albo po wybraniu innego kanału w głównym oknie.

Pilot przez telefon

Wybierz **Narzędzia** → **Pilot przez telefon**. Program uruchamia lokalny serwer HTTP w sieci LAN, dzięki czemu przeglądarka telefonu działa jak pilot do programu.

1. Ustaw **Port** i wybierz **Uruchom**.
2. Okno pokazuje adres strony oraz lokalnie wygenerowany kod QR. Przycisk **Kopiuj adres** przenosi adres do schowka.
3. Otwórz adres na telefonie i podaj kod PIN.
4. Autoryzacja jest zapamiętywana w losowej, wygasającej sesji HTTP-only, więc PIN nie jest podawany przy każdym poleceniu.

Bezpieczeństwo: pilot działa wyłącznie w sieci lokalnej. Nie udostępniaj jego portu w internecie i wyłącz serwer, gdy nie jest używany — okno pokazuje wtedy status **Serwer zatrzymany**.

12. Canal+ Online, DLNA, Chromecast i M3U TV

Canal+ Online i Polsat Box

Otwiera zintegrowany moduł HPL Streaming. Polecenie **Uruchom** otwiera strony operatora w oryginalnej przeglądarce Microsoft Edge oraz wyświetla Moją Listę. Logowanie odbywa się na stronie operatora.

DLNA

Wybierz **DLNA**, ustaw czas wyszukiwania i kliknij **Szukaj urządzeń**. Program wykrywa zgodne urządzenia w sieci lokalnej. VPN, izolacja Wi-Fi i zapora mogą blokować SSDP.

Chromecast

Wybierz Chromecast, urządzenie docelowe i źródło. Z menu prawego przycisku kanału IPTV można użyć **Wyślij na Chromecast**. Źródło musi być osiągalne dla urządzenia odbiorczego.

M3U TV

Uruchamia lokalny serwer HTTP udostępniający wczytaną listę. Najpierw wczytaj M3U. Okno pokazuje adres serwera, status i liczbę żądań. Zamknięcie okna zatrzymuje jego timer odświeżania.

13. Narzędzia

Przycisk **Narzędzia** otwiera listę wyboru. Zaznacz pozycję i wybierz **Otwórz**. Poniższa tabela pokazuje kolejność pozycji w wersji PRIVE oraz dostępność w pozostałych liniach.

Opcja	Standard	PRO	ULTRA	PRIVE
Globalne wyszukiwanie E2 + IPTV	✓	✓	✓	✓
Diagnostyka połączenia	✓	✓	✓	✓
Kreator zgodności komputera	-	-	-	✓
Parametry odtwarzania	-	-	-	✓
Siła sygnału	-	-	✓	✓
Panel tunerów Enigma2	-	-	-	✓
Zaawansowane nagrywanie z EPG	-	-	-	✓
Biblioteka i monitor nagrywania	-	-	✓	✓
Tryb telewizyjny	-	-	-	✓
Pilot przez telefon	-	-	-	✓
Profile dostawców IPTV	-	-	-	✓
Menedżer piconów	-	-	✓	✓
Menedżer danych portable	-	-	-	✓
Konfigurowalna belka narzędzi	-	-	-	✓
Profil szyfrowany / backup	-	✓	✓	✓
Profil legacy JSON	✓	✓	✓	✓

Diagnostyka połączenia

Pokazuje katalog danych, IP tunera, porty, VLC, stan EPG, serwera M3U i test OpenWebif. Hasło nie jest prezentowane.

Diagnostyka Enigma2 i odtwarzania

TYLKO PRIVE

Przycisk **Uruchom pełny test** sprawdza sieć, OpenWebif, LibVLC, obraz i dźwięk. Wynik zawiera kartę graficzną, wersję sterownika, aktywny tryb dekodowania i faktyczne wyjście obrazu.

- **Zastosuj zalecany profil** zapisuje dla tego komputera zalecany tryb GPU/CPU/ZGODNOŚĆ oraz wielkość bufora i przełącza aktywny tor od razu.
- **Utwórz pakiet ZIP** zapisuje bezpieczny pakiet diagnostyczny.

Prywatność: pakiet diagnostyczny nie zawiera hasła, klucza TMDb ani adresów strumieni z listy M3U.

Kreator zgodności komputera TYLKO PRIVE

Kreator analizuje komputer i podaje **Zalecane dekodowanie**, **Zalecany bufor** i **Zalecaną skalę GUI**. Przycisk **Zastosuj zalecenia** zapisuje je w profilu tego komputera, a **Uruchom ponownie** powtarza analizę.

Parametry odtwarzania TYLKO PRIVE

Panel aktualizowany na żywo pokazuje: kanał, źródło, silnik, stan, tryb dekodowania, wyjście obrazu, rozdzielczość, kodek, bufor, liczbę klatek wyświetlonych i zgubionych, dane audio zdekodowane i zgubione oraz liczbę ścieżek dźwiękowych i napisów.

Menedżer danych portable TYLKO PRIVE

Okno pokazuje tryb pracy (*portable* — dane obok EXE albo *LocalAppData* — katalog EXE jest tylko do odczytu), katalog programu, katalog danych, ścieżkę i rozmiar bazy SQLite oraz listę wszystkich plików danych. Dostępne są **Otwórz katalog danych**, **Eksportuj dane**, **Importuj dane** i **Odśwież**. Po imporcie program trzeba uruchomić ponownie.

Profile i backup

Profil szyfrowany chroni dane hasłem. Legacy JSON może zawierać hasło tunera w postaci jawnej, dlatego należy przechowywać go ostrożnie.

14. Ustawienia - wszystkie opcje krok po kroku

PRO + ULTRA

Wybierz przycisk **Ustawienia** w prawym górnym rogu. Opcje w oknie występują w poniższej kolejności, licząc od góry. Przewijaj zawartość pionowo, a po zakończeniu wybierz **Zapisz ustawienia**.

1. Język i motyw.

- **Język interfejsu** - wybierz Polski (PL) albo English (EN). Zmiana jest widoczna po ponownym uruchomieniu programu.
- **Motyw GUI** - Czarny (klasyczny) albo Futurystyczny HUD. Nowy wygląd jest stosowany po restarcie.

2. Profil tego komputera.

TYLKO PRIVE

- **Automatycznie stosuj profil urządzenia** - po starcie program używa ustawień zapisanych dla tego konkretnego komputera.
- **Dekodowanie dla tego komputera** - AUTO (GPU → ZGODNOŚĆ), GPU, CPU albo ZGODNOŚĆ.
- **Profil sieci i Bufor odtwarzania (ms)** - ustawienia toru transmisji dla tego komputera.
- **Skala GUI, Szerokość okna i Wysokość okna** - rozmiar i skala interfejsu; obowiązują po ponownym uruchomieniu programu.
- **Głośność startowa** - poziom dźwięku ustawiany po starcie programu.

3. Profil startowy.

- **Auto-połącz z dekodерem** - program po uruchomieniu automatycznie użyje aktywnego tunera Enigma2.
- **Odtwórz ostatni kanał** - po starcie spróbuje ponownie uruchomić ostatnio oglądaną pozycję.
- **Przywróć ostatnią sesję i otwarte narzędzia** - odtwarza tryb Wideo, głośność i okna narzędzi z poprzedniego uruchomienia. **TYLKO PRIVE**
- **Okno przy starcie** - wybierz Brak, Streaming Canal+/Polsat, Pilot albo Pobierz EPG.
- **Preset jakości sieci** - LAN ma najmniejszy bufor, WiFi średni, a Mobile największy i jest najbezpieczniejszy przy słabszym połączeniu.
- **Bufor sieci/live (ms)** - zakres 150-10000 ms. Większa wartość zwykle ogranicza przerwy dźwięku i obrazu, ale wydłuża start i opóźnia transmisję.
- **Automatycznie dopasuj bufor do jakości strumienia** - włącza bufor adaptacyjny. Pola **Minimalny bufor (ms)** i **Maksymalny bufor (ms)** wyznaczają zakres, a **Aktualny bufor** pokazuje wartość używaną w danej chwili. **TYLKO PRIVE**

4. Przypomnienia EPG.

- **Włączone** - aktywuje przypomnienia o audycjach.
- **Minut przed audycją** - wybierz wartość od 5 do 15 minut.
- **Tylko ulubione** - ogranicza przypomnienia do kanałów zapisanych jako ulubione.
- **Słowa kluczowe EPG** - wpisz hasła oddzielone przecinkami, np. `film, mecz, wiadomości`. Program sprawdza tytuł audycji i nazwę kanału.

5. Automatyczne aktualizacje. **TYLKO PRIVE**

- **Włącz automatyczne odświeżanie w tle** - harmonogram odświeża dane bez udziału użytkownika.
- **Interwał (minuty)** - co ile minut wykonywane jest odświeżanie.
- Zakres odświeżania: **EPG XMLTV, Lista M3U z ostatnio wskazanego pliku, Bukiety Enigma2 i Brakujące picony Enigma2.**
- Odświeżanie korzysta wyłącznie z wcześniej zapisanych źródeł i nie otwiera okien wyboru plików.

6. Pamięć podręczna. **TYLKO PRIVE**

- **Automatycznie porządkuj cache raz dziennie** - włącza codzienne sprzątanie danych tymczasowych.
- **Limit plakatów (MB)** - maksymalny rozmiar cache plakatów Film IPTV / Serial IPTV.
- **Limit pakietów diagnostycznych (MB)** - maksymalny rozmiar katalogu z pakietami ZIP.
- **Przechowywanie logów (dni)** - po ilu dniach logi są usuwane.
- **Wyczyść teraz** - natychmiastowe porządkowanie; program podaje liczbę usuniętych plików.

7. Odtwarzanie i powiadomienia. **TYLKO PRIVE**

- **Powiadomienia Windows 11** - systemowe komunikaty o nagraniach i zdarzeniach odtwarzania.

8. Blokada rodzicielska.

- **Włączona** - aktywuje kontrolę dostępu.
- **Nowy PIN** - wpisz co najmniej 4 cyfry i wybierz **Ustaw PIN**.
- **Zablokowane grupy M3U** - wpisz dokładne nazwy grup IPTV, oddzielając je przecinkami.
- **Zablokowane bukiety Enigma2** - wpisz dokładne nazwy bukieatów E2, również oddzielone przecinkami.

9. Backup.

- **Backup .hplbackup** - podaj hasło mające minimum 4 znaki i wybierz miejsce zapisu szyfrowanej kopii konfiguracji.
- **Przywróć backup** - podaj hasło oraz wskaż plik `.hplbackup`. Błędne hasło lub uszkodzony plik wyświetli komunikat zamiast zamykać program.

10. Inne.

- **Dekodowanie obrazu Enigma2** - Auto, GPU albo CPU. AUTO rozpoczyna od GPU i przełącza komputer na CPU, gdy wykryje dźwięk bez obrazu. **TYLKO ULTRA** W PRIVE lista zawiera dodatkowo tryb **ZGODNOŚĆ**, a pozycja AUTO ma postać **AUTO (GPU → ZGODNOŚĆ)**. **TYLKO PRIVE**
- **Resetuj zapamiętany wybór AUTO** - usuwa decyzję GPU/CPU zapisaną dla tego komputera, aby program ponownie przeprowadził wykrywanie. **TYLKO ULTRA**
- **Tryb audio-only (radio)** - wyłącza obraz i pozostawia dźwięk.
- **Automatyczne wznowianie Enigma2** - po zerwaniu streamu próbuje ponownie uruchomić aktualny kanał.
- **Automatyczne wznowianie IPTV** - dla kanałów live wykonuje do 3 prób co 5 sekund; nie dotyczy VOD. **TYLKO ULTRA**
- **Klucz API TMDb** - wklej klucz API v3 używany do opisów i plakatów Film IPTV/Serial IPTV. Aby go uzyskać, załóż konto lub zaloguj się, przejdź na komputerze do TMDb → Ustawienia → API, zaakceptuj warunki i wypełnij krótki formularz deweloperski. Zobacz też oficjalną instrukcję TMDb. **PRO + ULTRA**
- **Folder piconów na tunerze Enigma2 (FTP)** - wpisz zdalną ścieżkę, np. `/media/usb/pICON`. **TYLKO ULTRA**
- **Port FTP tunera** - zwykle 21; zmień tylko wtedy, gdy serwer FTP tunera używa innego portu. **TYLKO ULTRA**
- **Folder bufora timeshiftu** - wybierz szybki dysk z dużą ilością wolnego miejsca. Puste pole oznacza domyślny katalog danych aplikacji. **TYLKO ULTRA**
- **Folder lokalnych logo kanałów** - wskaż folder z plikami nazwanymi dokładnie jak kanały IPTV. **TYLKO ULTRA**

- 11. Zapisz ustawienia.** Przycisk na dole zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno. Opcje języka i motywu wymagają ponownego uruchomienia programu.

15. Pliki programu, logo i picony

Katalog danych

W trybie portable pliki są zapisywane obok EXE. Gdy katalog nie jest zapisywalny, program używa `%LocalAppData%\Hp1Enigma2Iptv`.

Plik/katalog	Przeznaczenie
<code>config.json</code>	Połączenie Enigma2 i ścieżka VLC; hasło jest przechowywane w postaci chronionej.
<code>app_settings.json</code>	Ustawienia rozszerzone, dekodery, skróty i preferencje.
<code>m3u_channels.json</code>	Zmiany wykonane w Edytorze M3U. TYLKO ULTRA v4.13+
<code>favorites_e2.json</code> , <code>history.json</code> , <code>last_played.json</code>	Ulubione i historia odtwarzania.
<code>epg.xml</code> , <code>epg_info.json</code>	Dane i informacje o EPG.
<code>Recorded</code>	Lokalne nagrania Enigma2. PRO + ULTRA
<code>Posters\Movies</code>	Cache plakatów w podfolderach grup M3U. PRO + ULTRA
<code>Picon\Enigma2</code>	Lokalne picony E2. TYLKO ULTRA
<code>hp1_media.db</code>	Baza SQLite: kanały M3U, EPG, historia, profile dostawców IPTV i alternatywne źródła. TYLKO PRIVE
<code>epg_sources.json</code> , <code>epg_mapping.json</code>	Profile źródeł EPG oraz cache dopasowania kanałów M3U do XMLTV. TYLKO PRIVE
<code>session_state.json</code>	Ostatnia sesja i lista otwartych narzędzi. TYLKO PRIVE
<code>vod_library.json</code> , <code>vod_progress.json</code>	Biblioteka VOD i zapamiętane pozycje odtwarzania. TYLKO PRIVE
<code>Diagnostics</code>	Pakiety diagnostyczne ZIP i logi. TYLKO PRIVE
<code>Timeshift</code>	Bufor timeshiftu, jeśli nie wskazano własnego folderu. TYLKO ULTRA
<code>Sounds</code>	Komunikaty dźwiękowe programu.

PRIVE: dane aktywacji licencji nie są zapisywane w katalogu programu. Znajdują się w rejestrze użytkownika oraz w ukrytych plikach pomocniczych w katalogach systemowych, w postaci zaszyfrowanej. Menedżer danych portable nie eksportuje licencji. **TYLKO PRIVE**

Folder lokalnych logo **TYLKO ULTRA**

Plik powinien mieć nazwę identyczną jak kanał, np. `TVP 1 HD.png`. Obsługiwane rozszerzenia: PNG, JPG, JPEG, WEBP i ICO. Kolejność źródeł: `tvgl-logo` z M3U → ikona EPG → lokalny folder.

Nazwy piconów **TYLKO ULTRA**

Nazwa pliku odpowiada referencji E2 z dwukropkami zamienionymi na podkreślenia, np.

`1_0_19_290E_1EDC_71_820000_0_0_0.png`. Obsługiwane są PNG, JPG i JPEG.

16. Skróty klawiszowe

Skrót domyślny	Akcja
F11	Tryb kinowy
M	Wyciszenie
Ctrl+V	Tryb Wideo
Ctrl+F	Wyszukiwanie globalne
Ctrl+P	MiniPlayer PiP
Ctrl+A	Tryb audio-only
Ctrl+R	Ostatnio oglądane
S	Stop odtwarzania
Esc	Wyjście z Wideo/Kinowego do GUI

W oknie Skróty można wybrać akcję, wpisać nowe przypisanie i zapisać. W ULTRA i PRIVE skróty nie przechwytyją liter ani kombinacji, gdy fokus znajduje się w polu tekstowym.

Klawisze okien odtwarzania

TYLKO PRIVE

Klawisz	Działanie w oknie IPTV oraz w trybie WIDEO/Kinowym
Spacja	Pauza / wznowienie
← / →	Przewijanie o 15 sekund (materiały VOD)
F11	Pełny ekran
Esc	Powrót do okna lub do GUI
Kółko myszy	Regulacja głośności
Dwuklik	Przełączenie pełnego ekranu

17. Rozwiązywanie problemów

EPG i bukiety działają, ale brak obrazu Enigma2

1. Sprawdź ten sam URL przyciskiem VLC.
2. Sprawdź port streamu, zwykle 8001, i port WEB, zwykle 80.
3. W PRO przełącz wariant programu GPU/CPU. **PRO**
4. W ULTRA ustaw Dekodowanie na AUTO lub CPU i zresetuj zapamiętany wybór AUTO. **TYLKO ULTRA**
5. W PRIVE ustaw tryb **ZGODNOŚĆ** albo uruchom **Narzędzia** → **Kreator zgodności komputera** i wybierz **Zastosuj zalecenia**. **TYLKO PRIVE**
6. Zwiększ preset bufora, jeśli dźwięk lub obraz są przerywane.

IPTV TV działa, ale film nie

Sprawdź link w VLC, ważność konta i liczbę jednoczesnych połączeń. Filmy/seriele są odtwarzane przez LibVLC, a kanały live mogą korzystać z innego silnika.

Brak plakatów

Sprawdź klucz TMDb, internet i poprawność oczyszczonej nazwy. Wejdź do katalogu filmów i wybierz Pobierz plakaty.

Nie znaleziono DLNA lub Chromecast

Komputer i urządzenie muszą być w tej samej sieci. Wyłącz na próbę VPN, sprawdź izolację klientów Wi-Fi i zezwolenia zapory dla sieci prywatnej.

Błąd katalogu tymczasowego

Komunikat „Failed to remove temporary directory” zwykle pochodzi z instalatora lub aktualizatora innego komponentu. Zamknij procesy korzystające z folderu TEMP, uruchom ponownie Windows i usuń wyłącznie wskazany, nieużywany katalog tymczasowy.

Program nie zapisuje ustawień obok EXE

Przenieś katalog programu do miejsca, w którym użytkownik ma prawo zapisu, albo sprawdź

`%LocalAppData%\Hp1Enigma2Iptv`. W PRIVE aktualny tryb pokazuje **Narzędzia** → **Menedżer danych portable**.

Program prosi o aktywację mimo wcześniejszej aktywacji **TYLKO PRIVE**

1. Sprawdź, czy data i godzina systemowa nie zostały cofnięte.
2. Sprawdź, czy nie zmieniono podzespołów wpływających na identyfikator komputera — płyty głównej, dysku systemowego lub karty sieciowej.
3. Programy czyszczące rejestr i pliki tymczasowe mogą usunąć dane licencji. Porównaj identyfikator w oknie aktywacji z poprzednim.

4. Jeżeli identyfikator się nie zmienił, wyślij nowy request code na adres podany w oknie aktywacji.

Kanał IPTV przełącza się na inne źródło TYLKO PRIVE

Status **Alternatywne źródło** oznacza, że watchdog wykrył brak obrazu lub postępu danych i przeszedł do źródła zapasowego. Listę i priorytety źródeł zmienisz w menu prawego przycisku kanału → **Alternatywne źródła**. Status **Brak działającego źródła** oznacza, że żaden adres nie odpowiedział.

Brak dopasowania EPG do kanałów IPTV TYLKO PRIVE

Otwórz **Pobierz EPG** → **Raport mapowania**. Sprawdź pozycje niejednoznaczne i brakujące, popraw nazwy kanałów w edytorze M3U albo dodaj alias, a następnie wybierz **Przelicz mapowanie**.

18. Nowości linii PRIVE

TYLKO PRIVE

Zestawienie zmian wprowadzonych po wydaniu ULTRA v4.14, które nie były opisane w poprzedniej instrukcji.

Wersja	Najważniejsze zmiany
v4.38	Obowiązkowa aktywacja licencji przed pierwszym uruchomieniem GUI, osobny identyfikator produktu, szyfrowany i redundantny zapis licencji, podpisywanie kodów RSA.
v4.35 - v4.37	Wideo Mode i tryb Kinowy Enigma2 zgodne 1:1 z oknem IPTV: górny i dolny HUD, automatyczne ukrywanie OSD, skalowanie obrazu. Watchdog IPTV i przełączanie na źródło zapasowe. Neonowo-żółte godziny audycji w widokach EPG. Tryb TV zamykany przy zmianie trybu odtwarzania.
v4.33	Usunięcie pozycji „Wszystkie” z przewodników EPG, okna EPG w rozmiarze GUI, pełnoekranowy tryb telewizyjny, pilot przez telefon z sesją PIN i kodem QR, ochrona zamykania podczas nagrywania, raport reguł EPG.
v4.32	Osobne przewodniki EPG Enigma2 i EPG IPTV z grupami, piconami, Teraz/Następna, wyszukiwaniem, filtrem ulubionych i nagrywaniem wyłącznie dla Enigma2.
v4.30 - v4.31	Kreator zgodności, centralny kontroler odtwarzania, bufor adaptacyjny, baza SQLite, profile dostawców IPTV, zaawansowane reguły nagrywania EPG, panel tunerów, powiadomienia Windows 11, menedżer danych portable, responsywne GUI i konfigurowalna belka narzędzi.
v4.28 - v4.29	Kolejność źródeł logo kanałów IPTV oraz plakatów Film IPTV z użyciem pola tvg-logo i fallbackiem na cache/TMDb.
v4.23 - v4.27	Tryb ZGODNOŚĆ z natywnym oknem VLC, bezpieczne zatrzymywanie odtwarzania, przycinanie obrazu do panelu EPG, rozszerzona diagnostyka obrazu.
v4.20 - v4.22	Profile źródeł EPG, walidacja pobranego pliku, mapowanie kanałów z raportem, obsługa stref czasowych XMLTV, status ważności EPG, EPG na liście kanałów Enigma2.
v4.19	Ikona zasobnika, panel parametrów odtwarzania, przywracanie ostatniej sesji, kontrola miejsca na dysku przy nagrywaniu, limity cache i logów.
v4.15 - v4.17	Diagnostyka Enigma2/VLC z zalecanym profilem, profile urządzeń, pasek stanu, globalna wyszukiwarka, harmonogram odświeżania w tle, przebudowany odtwarzacz IPTV z HUD, proporcjami obrazu, selektorem ścieżek i paskiem czasu VOD.

Koniec części polskiej. Pełna instrukcja angielska rozpoczyna się na następnej stronie.

English user manual

1. Editions and labels	10. Playback and video modes
2. Program activation (PRIVE)	11. TV mode and phone remote
3. Startup and configuration	12. DLNA, Chromecast and M3U TV
4. Main window	13. Tools
5. Enigma2	14. Settings
6. IPTV and M3U	15. Files, logos and picons
7. IPTV movies and series	16. Keyboard shortcuts
8. EPG	17. Troubleshooting
9. Recording and timeshift	18. What is new in PRIVE

1. Editions and feature labels

Edition	Reference version	Scope
Standard / no PRO	v3.63	Enigma2 and IPTV playback, M3U, EPG, remote control, casting, PiP, audio/subtitle tracks and core tools.
PRO	v4.03	Adds recording, Enigma2 reconnect, advanced settings, IPTV movies/series, TMDb, PL/EN language and two visual themes.
ULTRA	v4.14 AUTO	Adds automatic GPU/CPU selection, timeshift, recording library, picons, signal meter, IPTV reconnect, local logos and stability fixes.
PRIVE TV	v4.38	Contains everything from ULTRA and adds license activation, COMPATIBILITY video mode, per-computer device profiles, an SQLite database, IPTV provider profiles with alternate sources, separate Enigma2 and IPTV EPG guides, advanced recording rules, a tuner panel, TV mode, a phone remote, a tray icon and a configurable toolbar.

Label rule: no label means that the feature is available in all four compared editions. **PRO + ULTRA** means it is absent from Standard. **ULTRA ONLY** marks an ULTRA feature that is also present in PRIVE. **PRIVE ONLY** marks a feature exclusive to the PRIVE TV line.

How PRIVE differs from ULTRA **PRIVE ONLY**

- Mandatory per-computer license activation before the main GUI starts.

- **COMPATIBILITY** video mode for machines where Enigma2 produced audio without video.
- A settings profile stored separately for each computer, plus a compatibility wizard.
- An SQLite database `hp1_media.db` for M3U playlists, EPG, history and provider profiles.
- IPTV provider profiles, alternate channel sources and automatic failover.
- Separate full-size **Enigma2 EPG** and **IPTV EPG** guides instead of the Bouquet EPG window.
- Automatic EPG recording rules, an Enigma2 tuner panel and Windows 11 notifications.
- Full-screen TV mode and a remote control operated from a phone browser.
- A system tray icon, a configurable toolbar and responsive, wrapping command bars.
- A redesigned IPTV player and Enigma2 VIDEO/Cinema modes sharing the same HUD layout.

2. Program activation

PRIVE ONLY

The PRIVE TV edition requires a license activated for one specific computer. Until a valid activation code is entered, the main window does not start — only the **Program activation required** dialog appears. This dialog is in English.

Step by step

1. Request code

Select **Copy code** in the activation window to copy the request code.

2. Send it

Send the copied code to

`hplink.soft@proton.me`.

3. Subject

Use the full program name as the message subject, for example

`HPL ink Enigma2+`
`IPTV PRIVE TV`
`v4.38`.

4. Activation code

Paste the code you receive into **Activation code** and select **Activate**.

A successful activation shows *Activation completed. The program will start normally.* and the program continues to its normal startup. Later sessions do not repeat the activation.

Computer ID

The window displays a short identifier in the form `HPL-XXXX-XXXX-XXXX`, derived from the Windows machine identifier, the BIOS/UEFI serial number and the first detected MAC address. A license is bound to that combination, so an activation code issued for one computer will not work on another.

License scope

- The activation code is cryptographically signed and verified locally, without an internet connection.
- A license can be perpetual or valid until a given date. After it expires, the activation window appears again.
- The license state is stored in parallel in the user registry and in three hidden helper files, encrypted and integrity-checked.
- System clock rollback is detected; the tolerance is two minutes.

Important: editing or deleting the license data manually is detected as tampering and locks the program again. Replacing the mainboard or network adapter, or reinstalling Windows, can change the computer ID and require a new activation code.

Other editions of the program: hplspam1-jpg.github.io/HPL-ink-Software

3. Startup and initial configuration

Requirements

- 64-bit Windows 11.
- An Enigma2 receiver with OpenWebif enabled, on the same network as the PC.
- An M3U/M3U8 playlist when IPTV is required.
- 64-bit VLC when the external VLC button or functions requesting its location are used.
- A TMDb API key for movie/series details and posters. **PRO + ULTRA** Create or sign in to a TMDb account, open Account settings → API on a desktop browser, accept the terms and request a developer key. Official guide: TMDb Getting Started.

Portable operation

1. Extract the complete program folder. Do not move the EXE away from its libraries and subfolders.
2. Run `HplEnigma2IptvWinUI.exe`.
3. If the application folder is writable, data is stored next to the EXE. Otherwise, the program uses `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.
4. In PRIVE, **Tools** → **Portable data manager** reports the current mode, the data folder and the SQLite database size, and exports or imports the complete data set. **PRIVE ONLY**

PRIVE: the license must be activated before the main window opens — see chapter 2. Program activation. License data is not kept in the program folder, so copying a portable folder to another computer does not transfer the activation. **PRIVE ONLY**

Connecting to Enigma2

1. IP

Enter the receiver address on the local network.

2. USER/PASS

Enter OpenWebif credentials when authentication is enabled.

3. PORT/WEB

Typical values are stream 8001 and OpenWebif 80.


4. Save

Save the configuration and select Bouquets.

Locate VLC selects the VLC executable. **VLC** opens the current stream in the external player and is useful for diagnostics.

4. Main window

The following drawing is a privacy-safe UI diagram. It contains no IP address, login or user-specific path.

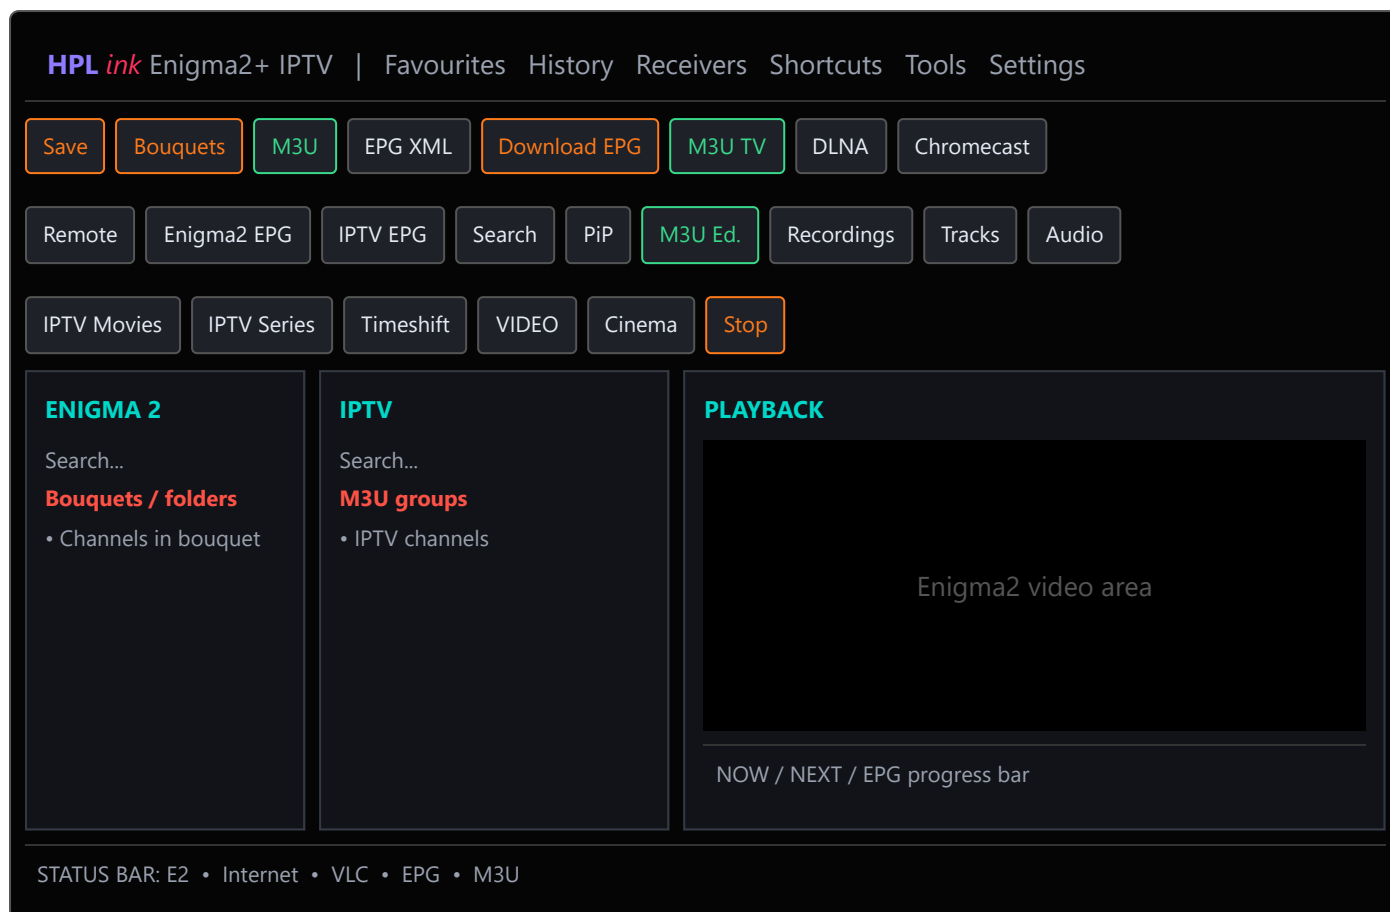

The third button row, the status bar and the Enigma2 EPG, IPTV EPG and Recordings buttons belong to the PRIVE edition.

PRIVE ONLY

- **Always on top** keeps application windows above other windows.
- **Favourites, Recent, History** open stored playback entries.
- **Receivers** manages saved Enigma2 devices.
- **Shortcuts** displays and edits keyboard bindings.
- **Tools** opens diagnostics and additional functions.
- **Settings** opens advanced configuration.

PRO + ULTRA

Command bar in PRIVE

PRIVE ONLY

PRIVE arranges the buttons in several rows that wrap automatically as the window width changes. The row starting with **Always on top** and the last row starting with **VIDEO** are right-aligned, while the volume row is left-aligned. The alignment is preserved after wrapping.

Bouquet EPG has been replaced by two separate buttons, **Enigma2 EPG** and **IPTV EPG**. **Recordings, Timeshift, IPTV Movies** and **IPTV Series** were added as well.

Configurable toolbar

Select **Tools** → **Configurable toolbar**. The window lists every command with a check box; cleared commands disappear from the bar. **Show all** restores the full set, and the new layout is applied after the program is restarted.

Commands that can be hidden: Always on top, Favourites, Recent, History, Receivers, Shortcuts, Tools, Settings, Save, Bouquets, M3U, EPG XML, Download EPG, M3U TV, DLNA, Chromecast, Remote, Enigma2 EPG, IPTV EPG, Search,

PiP, M3U editor, Recordings, Tracks, Audio, Video, Cinema, Record, Stop, Timeshift, IPTV Movies, IPTV Series.

Status bar PRIVE ONLY

The bottom of the window shows **E2**, **Internet**, **VLC**, **EPG** and **M3U** indicators. Colour reflects the state of each item, and the EPG indicator additionally distinguishes current, expiring, expired and unconfigured data.

System tray icon PRIVE ONLY

The program adds an icon to the Windows notification area. Its context menu offers **Show program**, **Restore all windows**, **Stop playback** and **Close program**. Windows are restored onto the virtual desktop currently in use.

GUI scale and computer profile PRIVE ONLY

Window size, interface scale, decoding mode, network profile, buffer and startup volume are stored separately for each computer under **This computer profile** in Settings, and take effect after a restart. The default window width is 1700 pixels and the Enigma2 and IPTV columns share the same width.

5. Enigma2

Loading and playing channels

1. Complete the connection fields and select **Save**.
2. Select **Bouquets**. Red bold entries represent bouquets/folders.
3. Select a bouquet and double-click a channel.
4. Current and next EPG appears below the video when the receiver supplies it.

The channel context menu provides Play, Add to favourites, Show EPG and Copy URL. The bouquet context menu loads the bouquet or copies its service reference.

Remote control

Remote opens the virtual Enigma2 remote, including navigation, number, media and REC keys. Commands are sent through OpenWebif.

Enigma2 reconnect PRO + ULTRA

After a stream failure, the program attempts to resume playback. Manual Stop prevents reconnect for the stopped channel. The function can be disabled in Settings.

Channel picons ULTRA ONLY

Picons appear in the E2 list and above the player. They can be placed in `Picon\Enigma2` next to the EXE or downloaded from the receiver with Picon manager.

Signal strength ULTRA ONLY

Select **Tools** → **Signal strength**. The window shows SNR, SNR dB, AGC, BER and lock state for the current E2 service, refreshing every two seconds.

EPG in the channel list PRIVE ONLY

The Enigma2 channel list shows the current programme title in neon green. Data is fetched for the whole bouquet once it is selected and refreshed automatically every 60 seconds.

Enigma2 tuner panel PRIVE ONLY

Select **Tools** → **Enigma2 tuner panel**. The window reports receiver tuner status with the time of the last update and a **Refresh** button. If the receiver exposes no tuner data, a message is displayed instead.

COMPATIBILITY mode PRIVE ONLY

COMPATIBILITY is intended for computers where Enigma2 produced audio without video. The picture is then rendered in a native VLC window (HWND) with software decoding, bypassing the WinUI VideoView and Direct3D11 path.

- **AUTO (GPU → COMPATIBILITY)** starts with GPU and switches the machine to compatibility mode when no frames are displayed.
- The working mode is stored in the computer profile and reused on later startups.
- In the normal GUI view the native video window is clipped to the EPG panel and does not cover it. VIDEO and Cinema modes use the full player area.
- **Tools** → **Playback parameters** reports which path is actually rendering the picture.

6. IPTV and M3U playlists

Loading a playlist

1. Select **M3U** and open an `.m3u` or `.m3u8` file.
2. Groups appear in the IPTV panel. **All** displays all live TV channels.
3. Select a group and double-click a channel.
4. IPTV opens in a separate window and can run concurrently with Enigma2.

Privacy: loading or browsing a playlist does not open every stream URL. A provider connection is made when a selected item is played or a referenced resource such as a logo is fetched.

M3U editor

M3U Ed. edits channel name, group, URL and logo. Auto logo assigns available graphics. PRO and ULTRA can rebuild the editable list from the currently loaded playlist. PRO + ULTRA

Custom group order PRO + ULTRA

Right-click a group and choose **Move up** or **Move down**. All remains pinned at the top.

IPTV player

The window includes Pause/Play, Stop, Video, Cinema, volume control, current EPG and a channel logo when available. Closing IPTV does not close the main program.

IPTV reconnect ULTRA ONLY

Live channels receive up to three reconnect attempts at five-second intervals. VOD movies and series are not restarted after their natural end.

IPTV provider profiles PRIVE ONLY

Select **Tools** → **IPTV provider profiles**. A profile pairs an M3U playlist with its EPG file, so switching providers no longer requires picking files again.

1. **Add** — create a profile and give it a name.
2. **Add M3U** — select the playlist for this profile.
3. **Select EPG** — assign the EPG file or address.
4. **Set active** — mark the profile as the default one.
5. **Load profile** — immediately load the channels and EPG of the selected profile.

Profiles, M3U channels, EPG and history are kept in the SQLite database `hpl_media.db`, which speeds up loading of large playlists.

Alternate channel sources PRIVE ONLY

Right-click an IPTV channel and choose **Alternate sources**. A channel can hold several backup addresses, each with its own name and priority.

- **Add** stores a new source; an invalid URL is rejected with a message.
- **Play selected** starts a chosen source manually.
- A watchdog detects missing video or stalled data and switches the channel to the next source by priority.
- After a switch the player shows the **Alternate source** status without changing the channel name. When nothing responds, the status becomes **No working source**.

Channel logos PRIVE ONLY

An IPTV channel logo is selected in this order: EPG/XMLTV icon → `tvgl-logo` from the M3U playlist → local logo folder. The order applies both to the channel list and to the playback window. EPG shown next to M3U channels uses neon blue `#00d4ff`.

IPTV player in PRIVE PRIVE ONLY

The IPTV window uses a black HUD drawn over the picture. The top area shows the logo, channel name, playback state and a clock; the bottom area shows **NOW ON AIR** and **UP NEXT** EPG, a progress bar and the full control set. The HUD hides three seconds after playback starts and returns on mouse movement.

Control	Function
Pause / Play	Pauses and resumes playback. <code>Space</code> .
Back / Forward 15 s	Seeks within VOD items. <code>←</code> and <code>→</code> .
Stop, Restart	Stops the stream or reconnects it.
Volume, Mute	Volume slider, mute button and mouse-wheel control.
Aspect	Automatic, 16:9, 4:3, Fit and Fill.
A/V	Selects audio and subtitle tracks directly for items played through LibVLC.
Technical information	Engine, state, resolution, codec, bitrate, buffer, available tracks and current position.
Video, Cinema	Enlarged picture and full screen. <code>F11</code> and <code>Esc</code> .

- Double-clicking the picture toggles full screen, and the cursor hides after two idle seconds in cinema mode.
- VOD positions are stored; reopening an item offers **From start** or resume.
- The IPTV window size and position are remembered per computer.
- The **Always on top** option covers the IPTV window as well.
- In the Black theme every surface of the window uses `#000000`.

7. IPTV Movies and IPTV Series PRO + ULTRA

Requirements

- The M3U playlist should identify media through paths or metadata such as `/movie/` and `/series/`.
- Enter a TMDb API key in Settings.
- The provider account must allow the selected movie or episode to play.

IPTV Movies

1. Load M3U and select **IPTV Movies**.
2. Open a movie folder to display the poster wall and search box.
3. Select **Download posters** to cache missing images.
4. Open a movie to see poster, year, rating, director and overview, then select Play.

IPTV Series

Items are organised as **series** → **season** → **episode**. Select an episode and start playback.

Resume VOD

ULTRA ONLY

ULTRA stores the position of movies, series and local recordings. The next session can continue or use **Start over**.

Changes in PRIVE

PRIVE ONLY

- **IPTV Series** opens at the first folder level of the playlist, like IPTV Movies: folders → series → seasons → episodes.
- The poster wall covers all movies and offers year filtering, sorting and tile density control.
- Posters are taken from the playlist `tvgl-logo` field first; a missing or broken link automatically falls back to the local cache or TMDb.
- The VOD library provides watched / unwatched / To watch filters and manual correction of the TMDb query.

8. EPG

EPG XML

EPG XML loads a local XMLTV file. Gzip-compressed data is also supported. Entries are matched to IPTV channel names.

Download EPG

Download EPG opens the download window. Enter the source address and destination, normally `epg.xml`. "Valid until" reflects the actual final programme in the data.

Bouquet EPG

Select an Enigma2 bouquet first, then **Bouquet EPG**. The window displays programmes for channels in that bouquet.

PRIVE: Bouquet EPG has been replaced by two guides — **Enigma2 EPG** and **IPTV EPG** — described below.

PRIVE ONLY

Enigma2 EPG and IPTV EPG guides

PRIVE ONLY

Both windows share the same layout, open at the size of the main GUI on the right-hand side of the desktop and use fonts one step larger.

- The left column lists **Bouquets** (Enigma2) or **Groups** (IPTV). The memory-heavy "All" entry has been removed.
- Each channel shows its picon, list position, **NOW** and **NEXT** programmes, a description and a progress bar. Current programme times are displayed in neon yellow.

- The **Search channel** box filters by part of the name and the **favourites only** switch limits the view to favourites.
- ◀ **earlier**, ▶ **NOW** and **later** ▶ shift the timeline.
- Selecting a channel opens **Channel EPG** with the full schedule and programme descriptions.
- **Play** starts the channel using the rules of its source. **Record** is available in the Enigma2 guide only.

EPG source profiles PRIVE ONLY

The **Download EPG** window has been extended into **EPG sources and mapping**. Select a ready **Source profile** or enter a **Custom URL (.xml / .gz)** and use **Download and validate**.

- A new file is parsed and checked before it replaces a working `epg.xml`.
- When a source fails, the program moves on to the next backup source in the profile.
- EPG validity is calculated from actual programme dates and channel coverage. The status distinguishes current, expiring, expired and unconfigured data.
- Expired EPG is downloaded automatically when a URL has been saved.
- XMLTV time zones, including `+HHMM` offsets and UTC, are supported, as are gzip files regardless of their extension.

EPG mapping report PRIVE ONLY

Mapping report opens the M3U-to-XMLTV channel matching overview. The program uses `tvgr-id`, `tvgr-name`, aliases and cautious similar-name matching in that order, and caches the result in `epg_mapping.json`. The report lists matched, ambiguous and missing entries, with **Rebuild mapping** and **Copy report** available.

Record from EPG PRO + ULTRA

Use **Record** for the selected programme. Depending on the command and window, the program creates an Enigma2 timer or starts a local recording.

EPG reminders PRO + ULTRA

Enable reminders in Settings, select 5-15 minutes, optionally restrict to Favourites and enter comma-separated keywords.

9. Recording and timeshift

Record and recording schedule PRO + ULTRA

Record saves the current Enigma2 stream in `Recorded` next to the EXE. Press Record again or Stop to finish. The schedule window reads Enigma2 timers and requires receiver confirmation when deleting one.

Recording library ULTRA ONLY

Tools → **Recording library** lists TS, MP4, MKV and AVI files in Recorded. It supports playback, rename, delete, size and date information.

Recording monitor ULTRA ONLY

Displays elapsed time, file size, write speed and free disk space.

Timeshift ULTRA ONLY

1. Start an Enigma2 channel and select **Timeshift**.
2. The live stream is buffered to a temporary file.
3. Pause and seek within the available buffer.
4. Return to LIVE or stop timeshift. The temporary file is removed.

Advanced EPG recording PRIVE ONLY

Select **Tools** → **Advanced EPG recording**. The window defines rules that search the EPG on their own and schedule recordings on the receiver.

1. **Rule name** — any description that identifies the rule in the list.
2. **Title keyword or phrase** — a required field compared against programme titles.
3. **Channel (optional)** — restricts the rule to a single channel.
4. **Lead margin (min)** and **Tail margin (min)** — extra recording time before and after the programme.
5. **Rule enabled** — includes the rule in scanning.
6. **Do not record the same title again** — skips repeats already scheduled or recorded.
7. **Save rule**, then **Scan EPG and schedule**.

After scanning, a report lists **Matched programmes**, **Added to schedule**, **Skipped as duplicates** and **Errors**. **Receiver schedule** opens the Enigma2 timer list. Scanning requires an enabled rule and a loaded Enigma2 bouquet.

Notifications and recording protection PRIVE ONLY

- Windows 11 notifications report the start and end of a recording. They can be disabled in Settings.
- Recording checks free disk space and shows the projected file size.
- Closing the program during a local recording requires confirmation and warns that receiver timers may keep recording.

10. Playback and video modes

VIDEO

In the main window, VIDEO enlarges the Enigma2 video area and hides control panels. ULTRA requires an active E2 channel and displays a message otherwise. ULTRA ONLY: no-source guard

Cinema / F11

Enters full screen. Esc returns to the GUI and restores the default window size.

PiP

Opens a small MiniPlayer window. Closing PiP does not close the application.

Tracks

Displays VLC audio and subtitle tracks available for the current item. The active track is highlighted.

Audio

Audio-only mode hides video while keeping sound, for example for radio services.

Stop

Stops Enigma2 in the main window. Stop in IPTV affects only the IPTV window. In PRIVE, stopping runs off the UI thread with a timeout, so a stalled player cannot block the program — it is detached and a new VLC instance is created.

Video and Cinema modes in PRIVE **PRIVE ONLY**

The Enigma2 VIDEO and Cinema modes match the IPTV window one to one.

- The top HUD shows the picon, channel name, playback state and a clock.
- The bottom HUD shows EPG, a progress bar and the full player control set: Pause, 15-second seek, Stop, Restart, Mute, volume, aspect ratio, A/V and technical information.
- The OSD hides after three idle seconds and returns on cursor movement — including over the native VLC surface in COMPATIBILITY mode.
- The picture scales with the window, and the former Enigma2 bar and GUI status bar are hidden in this mode.
- VIDEO and Cinema require an active Enigma2 channel; without a source the program shows a message and keeps the full GUI.

11. TV mode and phone remote

PRIVE ONLY

TV mode

Select **Tools** → **TV mode**. The picture plays directly in a full-screen VLC window, while the channel list and controls act as an overlay.

- The mode starts the current channel as soon as it opens.
- The overlay provides a **Search channels** box, a **Channels** list and the **Play** and **Hide** buttons.
- A separate button shows or hides the whole control overlay.
- The mode closes automatically when Video or Cinema is selected, playback is stopped, or another channel is started in the main window.

Phone remote

Select **Tools** → **Phone remote**. The program starts a local HTTP server on the LAN so a phone browser can act as a remote control.

1. Set the **Port** and select **Start**.
2. The window shows the page address and a locally generated QR code. **Copy address** places the address on the clipboard.
3. Open the address on the phone and enter the PIN.
4. Authorisation is kept in a random, expiring HTTP-only session, so the PIN is not requested for every command.

Security: the remote works on the local network only. Do not expose its port to the internet and stop the server when it is not needed — the window then reports **Server stopped**.

12. Canal+ Online, DLNA, Chromecast and M3U TV

Canal+ Online and Polsat Box

Opens the integrated HPL Streaming module. **Run** opens operator pages in the original Microsoft Edge browser and displays My List. Authentication takes place on the operator website.

DLNA

Select **DLNA**, set the search duration and choose **Search devices**. VPN, Wi-Fi client isolation and firewall rules can block SSDP discovery.

Chromecast

Select Chromecast, the target device and source. The IPTV context menu also provides **Send to Chromecast**. The receiving device must be able to reach the source URL.

M3U TV

Starts a local HTTP server for the loaded playlist. Load M3U first. The window shows server URL, status and request count.

13. Tools

The **Tools** button opens a selection list. Highlight an entry and select **Open**. The table below follows the order used in PRIVE and shows availability in the other editions.

Tool	Standard	PRO	ULTRA	PRIVE
Global E2 + IPTV search	✓	✓	✓	✓
Connection diagnostics	✓	✓	✓	✓
Computer compatibility wizard	-	-	-	✓
Playback parameters	-	-	-	✓
Signal strength	-	-	✓	✓
Enigma2 tuner panel	-	-	-	✓
Advanced EPG recording	-	-	-	✓
Recording library and monitor	-	-	✓	✓
TV mode	-	-	-	✓
Phone remote	-	-	-	✓
IPTV provider profiles	-	-	-	✓
Picon manager	-	-	✓	✓
Portable data manager	-	-	-	✓
Configurable toolbar	-	-	-	✓
Encrypted profile / backup	-	✓	✓	✓
Legacy JSON profile	✓	✓	✓	✓

Connection diagnostics

Shows the portable data directory, receiver IP, ports, VLC, EPG state, M3U server and an OpenWebif test. The password is not displayed.

Enigma2 and playback diagnostics **PRIVE ONLY**

Run full test checks the network, OpenWebif, LibVLC, video and audio. The result includes the graphics adapter, driver version, active decoding mode and the actual video output path.

- **Apply recommended profile** stores the recommended GPU/CPU/COMPATIBILITY mode and buffer size for this computer and switches the active path immediately.
- **Create ZIP bundle** saves a privacy-safe diagnostic package.

Privacy: the diagnostic bundle contains no passwords, no TMDb key and no stream URLs from the playlist.

Computer compatibility wizard **PRIVE ONLY**

The wizard analyses the computer and reports **Recommended decoding**, **Recommended buffer** and **Recommended GUI scale**. **Apply recommendations** stores them in this computer's profile and **Run again** repeats the analysis.

Playback parameters **PRIVE ONLY**

A live panel reports channel, source, engine, state, decoding mode, video output, resolution, codec, buffer, displayed and lost frames, decoded and lost audio, and the number of audio and subtitle tracks.

Portable data manager **PRIVE ONLY**

The window reports the operating mode (*portable* — *data next to EXE* or *LocalAppData* — *EXE folder is read-only*), the program folder, the data folder, the SQLite database path and size, and every data file. **Open data folder**, **Export data**, **Import data** and **Refresh** are available. Restart the program after an import.

Profiles and backup

An encrypted profile protects its data with a password. Legacy JSON may contain the receiver password in plain text and must be stored carefully.

14. Settings - every option from top to bottom

PRO + ULTRA

Select **Settings** in the upper-right corner. The controls appear in the following order from the top. Scroll vertically and select **Save settings** when finished.

1. Language and theme.

- **Interface language** - select Polski (PL) or English (EN). Restart the program to apply it.
- **GUI theme** - Black (classic) or Futuristic HUD. Restart to apply the new appearance.

2. This computer profile. PRIVE ONLY

- **Automatically apply device profile** - the program uses the settings stored for this specific computer at startup.
- **Decoding for this computer** - AUTO (GPU → COMPATIBILITY), GPU, CPU or COMPATIBILITY.
- **Network profile** and **Playback buffer (ms)** - transport settings for this computer.
- **GUI scale**, **Window width** and **Window height** - interface size and scale; they take effect after a restart.
- **Startup volume** - the audio level applied when the program starts.

3. Startup profile.

- **Auto-connect to receiver** - automatically uses the active Enigma2 receiver after startup.
- **Play last channel** - attempts to resume the most recently watched item.
- **Restore last session and open tools** - restores the Video mode, volume and tool windows from the previous session. PRIVE ONLY
- **Window at startup** - None, Streaming Canal+/Polsat, Remote control or Download EPG.
- **Network quality preset** - LAN uses the smallest buffer, WiFi a medium buffer and Mobile the largest, safest buffer for weaker connections.
- **Network/live buffer (ms)** - range 150-10000 ms. A larger value usually reduces interruptions but increases startup time and live delay.
- **Automatically adapt buffer to stream quality** - enables the adaptive buffer. **Minimum buffer (ms)** and **Maximum buffer (ms)** set the range and **Current buffer** shows the value in use. PRIVE ONLY

4. EPG reminders.

- **Enabled** - turns programme reminders on.
- **Minutes before the programme** - select 5 to 15 minutes.
- **Favourites only** - limits reminders to favourite channels.
- **EPG keywords** - enter comma-separated phrases, for example `movie, match, news`. The programme title and channel name are checked.

5. Automatic updates. **PRIVE ONLY**

- **Enable automatic background refresh** - a scheduler refreshes data without user interaction.
- **Interval (minutes)** - how often the refresh runs.
- Refresh scope: **EPG XMLTV, M3U playlist from the last selected file, Enigma2 bouquets** and **Missing Enigma2 picons**.
- The refresh uses only previously saved sources and never opens file picker windows.

6. Cache storage. **PRIVE ONLY**

- **Automatically clean cache once a day** - enables daily housekeeping of temporary data.
- **Poster limit (MB)** - maximum size of the IPTV Movies / Series poster cache.
- **Diagnostic bundle limit (MB)** - maximum size of the ZIP bundle folder.
- **Log retention (days)** - after how many days logs are removed.
- **Clean now** - immediate housekeeping; the program reports the number of deleted files.

7. Playback and notifications. **PRIVE ONLY**

- **Windows 11 notifications** - system messages about recordings and playback events.

8. Parental lock.

- **Enabled** - activates access control.
- **New PIN** - enter at least four digits and select **Set PIN**.
- **Locked M3U groups** - enter exact IPTV group names separated by commas.
- **Locked Enigma2 bouquets** - enter exact E2 bouquet names separated by commas.

9. Backup.

- **Backup .hplbackup** - enter a password of at least four characters and choose where to save the encrypted configuration backup.
- **Restore backup** - enter the password and select an `.hplbackup` file. A wrong password or damaged file displays an error instead of closing the program.

10. Other.

- **Enigma2 video decoding** - Auto, GPU or CPU. AUTO starts with GPU and switches the machine to CPU when audio is detected without video. **ULTRA ONLY** PRIVE adds the **COMPATIBILITY** mode and renames the automatic entry to **AUTO (GPU → COMPATIBILITY)**. **PRIVE ONLY**
- **Reset saved AUTO choice** - removes the GPU/CPU decision stored for this PC so detection runs again. **ULTRA ONLY**
- **Audio-only mode (radio)** - disables video and keeps audio.
- **Automatic Enigma2 reconnect** - attempts to restart the current channel after a stream failure.
- **Automatic IPTV reconnect** - up to three attempts every five seconds for live channels; VOD is excluded. **ULTRA ONLY**
- **TMDb API key** - paste the v3 API key used by IPTV Movies/Series for details and posters. To obtain one, create or sign in to an account, open TMDb → Settings → API in a desktop browser, accept the terms and complete the short developer application. See the official TMDb guide. **PRO + ULTRA**
- **Enigma2 picon folder (FTP)** - enter the remote path, for example `/media/usb/pICON`. **ULTRA ONLY**
- **Receiver FTP port** - normally 21; change it only if the receiver FTP server uses another port. **ULTRA ONLY**
- **Timeshift buffer folder** - choose a fast drive with plenty of free space. An empty field uses the default application data folder. **ULTRA ONLY**
- **Local channel logo folder** - select a folder containing files named exactly like IPTV channels. **ULTRA ONLY**

- 11. Save settings.** The bottom button stores all changes and closes the window. Language and theme changes require a program restart.

15. Program files, logos and picons

Data directory

Portable mode stores data next to the EXE. When that folder is not writable, the program uses

%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv.

File/folder	Purpose
config.json	Enigma2 connection and VLC path; the password is protected.
app_settings.json	Advanced settings, receivers, shortcuts and preferences.
m3u_channels.json	M3U editor changes. ULTRA v4.13+ ONLY
favorites_e2.json, history.json, last_played.json	Favourites and playback history.
epg.xml, epg_info.json	EPG data and metadata.
Recorded	Local Enigma2 recordings. PRO + ULTRA
Posters\Movies	Poster cache in M3U group subfolders. PRO + ULTRA
Picon\Enigma2	Local E2 picons. ULTRA ONLY
hpl_media.db	SQLite database: M3U channels, EPG, history, IPTV provider profiles and alternate sources. PRIVE ONLY
epg_sources.json, epg_mapping.json	EPG source profiles and the M3U-to-XMLTV matching cache. PRIVE ONLY
session_state.json	Last session and the list of open tool windows. PRIVE ONLY
vod_library.json, vod_progress.json	VOD library and stored playback positions. PRIVE ONLY
Diagnostics	Diagnostic ZIP bundles and logs. PRIVE ONLY
Timeshift	Timeshift buffer when no custom folder is selected. ULTRA ONLY
Sounds	Spoken status messages used by the program.

PRIVE: license data is not stored in the program folder. It lives in the user registry and in hidden helper files inside system folders, in encrypted form. The portable data manager does not export the license.

PRIVE ONLY

Local channel logo folder **ULTRA ONLY**

A file name must match the channel, for example `TVP 1 HD.png`. Supported formats are PNG, JPG, JPEG, WEBP and ICO. Priority: M3U `tvb-logo` → EPG icon → local folder.

Picon names **ULTRA ONLY**

The file name is the E2 service reference with colons replaced by underscores, for example

`1_0_19_290E_1EDC_71_820000_0_0_0.png`. PNG, JPG and JPEG are supported.

16. Keyboard shortcuts

Default key	Action
F11	Cinema mode
M	Mute
Ctrl+V	Video mode
Ctrl+F	Global search
Ctrl+P	MiniPlayer PiP
Ctrl+A	Audio-only mode
Ctrl+R	Recently watched
S	Stop playback
Esc	Return from Video/Cinema to the GUI

The Shortcuts window lets the user select an action, enter a new binding and save it. ULTRA and PRIVE do not trigger global bindings while a text input has focus.

Playback window keys PRIVE ONLY

Key	Function in the IPTV window and in VIDEO/Cinema mode
Space	Pause / resume
← / →	Seek 15 seconds (VOD items)
F11	Full screen
Esc	Return to the window or to the GUI
Mouse wheel	Volume control
Double click	Toggle full screen

17. Troubleshooting

Bouquets and EPG work, but Enigma2 has audio only

1. Test the same stream with the VLC button.
2. Check the stream port, usually 8001, and WEB port, usually 80.
3. In PRO, use the alternative GPU/CPU build. **PRO**
4. In ULTRA, select AUTO or CPU decoding and reset the saved AUTO choice. **ULTRA ONLY**
5. In PRIVE, select the **COMPATIBILITY** mode or run **Tools** → **Computer compatibility wizard** and choose **Apply recommendations**. **PRIVE ONLY**
6. Select a larger buffer preset when sound or video is interrupted.

Live IPTV works, but a movie does not

Test the URL in VLC, verify account validity and concurrent connection limits. VOD uses LibVLC while live channels may use another playback engine.

Posters are missing

Check the TMDb key, internet connection and cleaned title. Open the movie folder and select Download posters.

DLNA or Chromecast is not found

The PC and device must be on the same network. Temporarily disable VPN, check Wi-Fi client isolation and allow private-network firewall access.

Temporary directory warning

"Failed to remove temporary directory" usually comes from an installer or updater. Close processes using TEMP, restart Windows and delete only the specified unused temporary folder.

Settings are not stored next to the EXE

Move the program to a user-writable folder or check `%LocalAppData%\Hp1Enigma2Iptv`. In PRIVE, **Tools** → **Portable data manager** reports the current mode.

The program asks for activation again **PRIVE ONLY**

1. Check whether the system date and time have been moved backwards.
2. Check whether hardware affecting the computer ID has changed — mainboard, system disk or network adapter.
3. Registry and temporary-file cleaners can delete the license data. Compare the identifier in the activation window with the previous one.
4. If the identifier is unchanged, send a new request code to the address shown in the activation window.

An IPTV channel switches to another source PRIVE ONLY

The **Alternate source** status means the watchdog detected missing video or stalled data and moved to a backup source. Edit the list and priorities from the channel context menu → **Alternate sources**. **No working source** means no address responded.

EPG does not match IPTV channels PRIVE ONLY

Open **Download EPG** → **Mapping report**. Review the ambiguous and missing entries, correct channel names in the M3U editor or add an alias, then select **Rebuild mapping**.

18. What is new in PRIVE

PRIVE ONLY

A summary of the changes introduced after ULTRA v4.14 that were not covered by the previous manual.

Version	Key changes
v4.38	Mandatory license activation before the main GUI starts, a separate product identifier, encrypted redundant license storage and RSA-signed activation codes.
v4.35 - v4.37	Enigma2 Video and Cinema modes matching the IPTV window one to one: top and bottom HUD, automatic OSD hiding, picture scaling. IPTV watchdog and failover to backup sources. Neon yellow programme times across EPG views. TV mode closing on playback changes.
v4.33	Removal of the "All" entry from the EPG guides, guide windows at GUI size, full-screen TV mode, phone remote with a PIN session and QR code, shutdown protection during recording, EPG rule reports.
v4.32	Separate Enigma2 EPG and IPTV EPG guides with groups, picons, Now/Next, search, favourites filter and recording for Enigma2 only.
v4.30 - v4.31	Compatibility wizard, central playback controller, adaptive buffer, SQLite database, IPTV provider profiles, advanced EPG recording rules, tuner panel, Windows 11 notifications, portable data manager, responsive GUI and configurable toolbar.
v4.28 - v4.29	Source order for IPTV channel logos and IPTV Movies posters based on tvlg-logo with a cache/TMDb fallback.
v4.23 - v4.27	COMPATIBILITY mode with a native VLC window, safe playback stopping, video clipping to the EPG panel and extended video diagnostics.
v4.20 - v4.22	EPG source profiles, validation of downloaded files, channel mapping with a report, XMLTV time zone handling, EPG validity status and EPG in the Enigma2 channel list.
v4.19	Tray icon, playback parameter panel, last-session restore, free-space checks before recording, cache and log limits.
v4.15 - v4.17	Enigma2/VLC diagnostics with a recommended profile, device profiles, status bar, global search, background refresh scheduler, redesigned IPTV player with HUD, aspect ratios, track selector and a VOD timeline.