
HPL *ink* Enigma2+ IPTV

Instrukcja obsługi / User manual

Dwujęzyczny przewodnik po wydaniach Standard, PRO i ULTRA. Część polska znajduje się u góry dokumentu, pełna wersja angielska poniżej.

Standard / bez PRO

ostatnie wydanie: v3.63

PRO

ostatnie wydanie: v4.03

ULTRA

opisywane wydanie: v4.14 AUTO

Zasada oznaczeń: brak etykiety przy funkcji oznacza dostępność we wszystkich trzech porównywanych wydaniach. **PRO + ULTRA** oznacza brak funkcji w Standard. **TYLKO ULTRA** oznacza funkcję wyłącznie linii ULTRA.

Instrukcja po polsku

1. Wersje i oznaczenia	8. Nagrywanie i timeshift
2. Uruchomienie i konfiguracja	9. Odtwarzanie i tryby obrazu
3. Główne okno	10. DLNA, Chromecast i M3U TV
4. Enigma2	11. Narzędzia
5. IPTV i M3U	12. Ustawienia
6. Filmy i seriale IPTV	13. Pliki, logo i picony
7. EPG	14. Skróty klawiszowe
	15. Rozwiązywanie problemów

1. Wersje i oznaczenia funkcji

Linia	Wersja odniesienia	Charakterystyka
Standard / bez PRO	v3.63	Odtwarzanie Enigma2 i IPTV, M3U, EPG, pilot, przesyłanie obrazu, PiP, ścieżki audio/napisów i podstawowe narzędzia.
PRO	v4.03	Rozszerza Standard o nagrywanie, reconnect Enigma2, rozbudowane ustawienia, filmy i seriale IPTV, TMDb, język PL/EN oraz dwa motywy.
ULTRA	v4.14 AUTO	Dodaje automatyczny dobór GPU/CPU, timeshift, bibliotekę nagrań, picony, miernik sygnału, reconnect IPTV, lokalne logo i poprawki stabilności.

Ważne: etykiety opisują dostępność funkcji w ostatnim wydaniu danej linii, nie moment jej pierwszego pojawienia się w historii wersji.

2. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja

Wymagania

- Windows 11, system 64-bitowy.
- Tuner Enigma2 z aktywnym OpenWebif, podłączony do tej samej sieci co komputer.
- Plik listy IPTV w formacie M3U/M3U8, jeśli używane będzie IPTV.
- VLC 64-bit, gdy użytkownik chce korzystać z przycisku zewnętrznego VLC lub funkcji wymagających wskazania jego lokalizacji.

- Klucz API TMDb do opisów i plakatów filmów/seriali. **PRO + ULTRA** Załóż konto lub zaloguj się w TMDb, na komputerze otwórz Ustawienia konta → API, zaakceptuj warunki i złóż wniosek o klucz deweloperski. Oficjalna instrukcja: TMDb Getting Started.

Tryb portable

1. Rozpakuj cały katalog programu. Nie uruchamiaj EXE bez pozostałych bibliotek i podfolderów.
2. Uruchom `HplEnigma2IptvWinUI.exe`.
3. Jeśli katalog programu jest zapisywalny, konfiguracja znajduje się obok EXE. Gdy program nie ma prawa zapisu, używa `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.

Połączenie z Enigma2

1. IP

Wpisz adres tunera, np. adres z sieci lokalnej.

2. USER/PASS

Podaj dane OpenWebif, jeśli uwierzytelnianie jest włączone.

3. PORT/WEB

Zwykle stream 8001 i OpenWebif 80.

4. Zapisz

Zapisz dane, a następnie wybierz Bukiety.

Przycisk **Wskaż VLC** wybiera plik wykonywalny VLC. Przycisk **VLC** otwiera aktualny strumień w zewnętrznym odtwarzaczu i jest przydatny do diagnostyki.

3. Główne okno programu

Poniższy rysunek jest bezpiecznym schematem GUI. Nie zawiera adresów IP, loginów ani innych danych użytkownika.



Górny pasek

- **Na wierzchu** utrzymuje okna programu nad innymi oknami.
- **Ulubione, Ostatnio, Historia** otwierają zapisane pozycje.
- **Dekodery** zarządza zapisanymi tunerami Enigma2.
- **Skróty** pozwala przeglądać i zmieniać przypisania klawiszy.
- **Narzędzia** otwiera funkcje diagnostyczne i dodatkowe.
- **Ustawienia** otwiera konfigurację rozszerzoną. **PRO + ULTRA**

4. Enigma2

Wczytywanie i odtwarzanie

1. Uzupełnij połączenie i wybierz **Zapisz**.
2. Wybierz **Bukiety**. Czerwone, pogrubione pozycje są bukietami/katalogami.
3. Wybierz bukiet, a następnie kliknij kanał dwukrotnie.
4. EPG bieżącej i następnej audycji pojawi się pod obrazem, jeśli tuner zwraca dane.

Prawy przycisk na kanale udostępnia odtwarzanie, dodanie do ulubionych, pokazanie EPG i kopiowanie URL. Prawy przycisk na bukiecie pozwala go wczytać lub skopiować referencję.

Pilot

Pilot otwiera wirtualny pilot Enigma2, w tym klawisze nawigacji, numeryczne, multimedialne oraz REC. Polecenia są wysyłane przez OpenWebif.

Reconnect Enigma2 **PRO + ULTRA**

Po zerwaniu strumienia program próbuje wznowić odbiór. Ręczne użycie **Stop** wyłącza automatyczne wznowianie dla zatrzymanego kanału. Funkcję można wyłączyć w Ustawieniach.

Picony kanałów **TYLKO ULTRA**

Picony są wyświetlane na liście E2 i nad odtwarzaczem. Mogą znajdować się w `Picon\Enigma2` obok EXE albo zostać pobrane z tunera przez Menedżer piconów.

Siła sygnału **TYLKO ULTRA**

Wybierz **Narzędzia** → **Siła sygnału**. Okno pokazuje SNR, SNR dB, AGC, BER i stan blokady dla aktualnie odtwarzanego kanału E2. Dane odświeżają się automatycznie co 2 sekundy.

5. IPTV i listy M3U

Wczytanie listy

1. Wybierz **M3U** i wskaż plik `.m3u` lub `.m3u8`.
2. Grupy pojawiają się po lewej stronie panelu IPTV. Pozycja **Wszystkie** pokazuje wszystkie kanały TV.
3. Wybierz grupę, a następnie kliknij kanał dwukrotnie.
4. IPTV otworzy się w osobnym oknie i może działać równocześnie z Enigma2.

Prywatność: samo wczytanie i przeglądanie listy nie uruchamia wszystkich linków. Połączenie z dostawcą następuje przy odtwarzaniu wybranej pozycji lub pobieraniu zasobów wskazanych w liście, np. logo.

Edytor M3U

M3U Ed. pozwala zmieniać nazwę, grupę, URL i logo kanału. Funkcja Auto logo przypisuje dostępne grafiki. W PRO i ULTRA przycisk odświeżenia może odbudować edytowaną listę z aktualnie wczytanego pliku.

PRO + ULTRA

Kolejność grup

PRO + ULTRA

Kliknij grupę prawym przyciskiem i wybierz **Przesuń w górę** lub **Przesuń w dół**. Pozycja Wszystkie pozostaje na początku.

Okno IPTV

Okno zawiera Pauzę/Play, Stop, Wideo, tryb Kinowy, regulację głośności, EPG bieżącej audycji i logo kanału, jeśli jest dostępne. Zamknięcie okna IPTV nie zamyka głównego programu.

Reconnect IPTV

TYLKO ULTRA

Dla kanału na żywo wykonywane są maksymalnie 3 próby co 5 sekund. Filmy i seriale VOD nie są automatycznie uruchamiane ponownie po naturalnym zakończeniu.

6. Film IPTV i Serial IPTV

PRO + ULTRA

Warunki działania

- Lista M3U musi rozróżniać materiały za pomocą ścieżek lub metadanych typu `/movie/` i `/series/`.
- Klucz API TMDb należy wpisać w Ustawieniach.
- Dostawca musi zezwalać na odtwarzanie danego linku w chwili wybrania filmu lub odcinka.

Film IPTV

1. Wczytaj M3U i wybierz **Film IPTV**.
2. Otwórz katalog filmów. Zostanie pokazana ściana plakatów i wyszukiwarka.
3. Wybierz **Pobierz plakaty**, aby zapisać brakujące grafiki lokalnie.
4. Kliknij film, aby zobaczyć plakat, rok, ocenę, reżysera i opis, następnie wybierz Play.

Serial IPTV

Okno porządkuje pozycje w układzie **serial** → **sezon** → **odcinek**. Wybierz odcinek i uruchom odtwarzanie.

Wznawianie VOD

TYLKO ULTRA

ULTRA zapisuje pozycję filmu, serialu lub lokalnego nagrania. Przy kolejnym otwarciu można kontynuować albo użyć polecenia **Od początku**.

7. EPG

EPG XML

EPG XML wczytuje lokalny plik XMLTV. Program obsługuje również skompresowane dane gzip. Po wczytaniu informacje są dopasowywane do nazw kanałów IPTV.

Pobierz EPG

Pobierz EPG otwiera okno pobierania. Wskaż adres źródła i miejsce zapisu, zwykle `epg.xml`. Data „ważne do” pochodzi z faktycznego końca danych w pliku.

EPG Bukietu

Najpierw wybierz bukiet Enigma2, potem **EPG Bukietu**. Okno pokazuje audycje dla kanałów z wybranego bukietu.

Nagrywanie z EPG

PRO + ULTRA

Przy wybranej audycji można użyć **Nagraj**. Program tworzy timer w Enigma2 albo uruchamia lokalne nagranie, zależnie od użytego okna i polecenia.

Przypomnienia EPG

PRO + ULTRA

W Ustawieniach włącz przypomnienia, wybierz 5-15 minut wyprzedzenia, opcjonalnie tylko Ulubione i wpisz słowa kluczowe oddzielone przecinkami.

8. Nagrywanie i timeshift

Record i Harmonogram nagrań PRO + ULTRA

Record nagrywa aktualny strumień Enigma2 do katalogu Recorded obok EXE. Ponowne użycie przycisku lub Stop kończy nagrywanie. Harmonogram nagrań pobiera timery z Enigma2; usunięcie timera jest potwierdzane przez tuner.

Biblioteka nagrań TYLKO ULTRA

Narzędzia → **Biblioteka nagrań** pokazuje pliki TS, MP4, MKV i AVI z katalogu Recorded. Dostępne jest odtwarzanie, zmiana nazwy, usuwanie oraz informacje o rozmiarze i dacie.

Monitor nagrywania TYLKO ULTRA

Pokazuje czas nagrania, rozmiar pliku, prędkość zapisu i ilość wolnego miejsca.

Timeshift TYLKO ULTRA

1. Uruchom kanał Enigma2 i wybierz **Timeshift**.
2. Program rozpocznie buforowanie transmisji do pliku tymczasowego.
3. Używaj pauzy i przewijania w obrębie zapisanego bufora.
4. Wróć do transmisji LIVE lub zakończ timeshift. Plik tymczasowy jest usuwany.

9. Odtwarzanie i tryby obrazu

WIDEO

W głównym GUI tryb WIDEO powiększa obszar Enigma2 i ukrywa panele sterujące. W ULTRA tryb można uruchomić tylko po rozpoczęciu kanału E2; w przeciwnym razie pojawi się komunikat. TYLKO ULTRA: blokada bez E2

Kinowy / F11

Tryb pełnoekranowy. Esc wraca do GUI i przywraca domyślny rozmiar okna.

PiP

Otwiera małe okno MiniPlayer. Zamknięcie PiP nie zamyka programu.

Ścieżki

Wyświetla ścieżki dźwiękowe i napisy dostępne w VLC dla aktualnego materiału. Aktywna pozycja jest wyróżniona.

Audio

Tryb audio-only wyłącza obraz i pozostawia dźwięk, np. dla kanałów radiowych.

Stop

Zatrzymuje odtwarzanie Enigma2 w głównym oknie. Stop w oknie IPTV dotyczy wyłącznie tego okna.

10. Canal+ Online, DLNA, Chromecast i M3U TV

Canal+ Online i Polsat Box

Otwiera zintegrowany moduł HPL Streaming. Polecenie **Uruchom** otwiera strony operatora w oryginalnej przeglądarce Microsoft Edge oraz wyświetla Moją Listę. Logowanie odbywa się na stronie operatora.

DLNA

Wybierz **DLNA**, ustaw czas wyszukiwania i kliknij **Szukaj urządzeń**. Program wykrywa zgodne urządzenia w sieci lokalnej. VPN, izolacja Wi-Fi i zaporą mogą blokować SSDP.

Chromecast

Wybierz Chromecast, urządzenie docelowe i źródło. Z menu prawego przycisku kanału IPTV można użyć **Wyślij na Chromecast**. Źródło musi być osiągalne dla urządzenia odbiorczego.

M3U TV

Uruchamia lokalny serwer HTTP udostępniający wczytaną listę. Najpierw wczytaj M3U. Okno pokazuje adres serwera, status i liczbę żądań. Zamknięcie okna zatrzymuje jego timer odświeżania.

11. Narzędzia

Opcja	Standard	PRO	ULTRA
Globalne wyszukiwanie E2 + IPTV	✓	✓	✓
Diagnostyka połączenia	✓	✓	✓
Siła sygnału	-	-	✓
Biblioteka i monitor nagrywania	-	-	✓
Menedżer piconów	-	-	✓
Profil szyfrowany / backup	-	✓	✓
Profil legacy JSON	✓	✓	✓

Diagnostyka połączenia

Pokazuje katalog danych, IP tunera, porty, VLC, stan EPG, serwera M3U i test OpenWebif. Hasło nie jest prezentowane.

Profile i backup

Profil szyfrowany chroni dane hasłem. Legacy JSON może zawierać hasło tunera w postaci jawnej, dlatego należy przechowywać go ostrożnie.

12. Ustawienia - wszystkie opcje krok po kroku

PRO + ULTRA

Wybierz przycisk **Ustawienia** w prawym górnym rogu. Opcje w oknie występują w poniższej kolejności, licząc od góry. Przewijaj zawartość pionowo, a po zakończeniu wybierz **Zapisz ustawienia**.

1. Język i motyw.

- **Język interfejsu** - wybierz Polski (PL) albo English (EN). Zmiana jest widoczna po ponownym uruchomieniu programu.
- **Motyw GUI** - Czarny (klasyczny) albo Futurystyczny HUD. Nowy wygląd jest stosowany po restarcie.

2. Profil startowy.

- **Auto-połącz z dekodерem** - program po uruchomieniu automatycznie użyje aktywnego tunera Enigma2.
- **Odtwórz ostatni kanał** - po starcie spróbuje ponownie uruchomić ostatnio oglądaną pozycję.
- **Okno przy starcie** - wybierz Brak, Streaming Canal+/Polsat, Pilot albo Pobierz EPG.
- **Preseł jakości sieci** - LAN ma najmniejszy bufor, WiFi średni, a Mobile największy i jest najbezpieczniejszy przy słabszym połączeniu.
- **Bufor sieci/live (ms)** - zakres 150-10000 ms. Większa wartość zwykle ogranicza przerwy dźwięku i obrazu, ale wydłuża start i opóźnia transmisję.

3. Przypomnienia EPG.

- **Włączone** - aktywuje przypomnienia o audycjach.
- **Minut przed audycją** - wybierz wartość od 5 do 15 minut.
- **Tylko ulubione** - ogranicza przypomnienia do kanałów zapisanych jako ulubione.
- **Słowa kluczowe EPG** - wpisz hasła oddzielone przecinkami, np. `film, mecz, wiadomości`. Program sprawdza tytuł audycji i nazwę kanału.

4. Blokada rodzicielska.

- **Włączona** - aktywuje kontrolę dostępu.
- **Nowy PIN** - wpisz co najmniej 4 cyfry i wybierz **Ustaw PIN**.
- **Zablokowane grupy M3U** - wpisz dokładne nazwy grup IPTV, oddzielając je przecinkami.
- **Zablokowane bukiety Enigma2** - wpisz dokładne nazwy bukietów E2, również oddzielone przecinkami.

5. Backup.

- **Backup .hplbackup** - podaj hasło mające minimum 4 znaki i wybierz miejsce zapisu szyfrowanej kopii konfiguracji.
- **Przywróć backup** - podaj hasło oraz wskaż plik `.hplbackup`. Błędne hasło lub uszkodzony plik wyświetli komunikat zamiast zamykać program.

6. Inne.

- **Dekodowanie obrazu Enigma2** - Auto, GPU albo CPU. AUTO rozpoczyna od GPU i przełącza komputer na CPU, gdy wykryje dźwięk bez obrazu. **TYLKO ULTRA**
- **Resetuj zapamiętany wybór AUTO** - usuwa decyzję GPU/CPU zapisaną dla tego komputera, aby program ponownie przeprowadził wykrywanie. **TYLKO ULTRA**
- **Tryb audio-only (radio)** - wyłącza obraz i pozostawia dźwięk.
- **Automatyczne wznowianie Enigma2** - po zerwaniu streamu próbuje ponownie uruchomić aktualny kanał.
- **Automatyczne wznowianie IPTV** - dla kanałów live wykonuje do 3 prób co 5 sekund; nie dotyczy VOD. **TYLKO ULTRA**
- **Klucz API TMDb** - wklej klucz API v3 używany do opisów i plakatów Film IPTV/Serial IPTV. Aby go uzyskać, załóż konto lub zaloguj się, przejdź na komputerze do TMDb → Ustawienia → API, zaakceptuj warunki i wypełnij krótki formularz deweloperski. Zobacz też oficjalną instrukcję TMDb. **PRO + ULTRA**
- **Folder piconów na tunerze Enigma2 (FTP)** - wpisz zdalną ścieżkę, np. `/media/usb/pICON`. **TYLKO ULTRA**
- **Port FTP tunera** - zwykle 21; zmień tylko wtedy, gdy serwer FTP tunera używa innego portu. **TYLKO ULTRA**
- **Folder bufora timeshiftu** - wybierz szybki dysk z dużą ilością wolnego miejsca. Puste pole oznacza domyślny katalog danych aplikacji. **TYLKO ULTRA**
- **Folder lokalnych logo kanałów** - wskaż folder z plikami nazwanymi dokładnie jak kanały IPTV. **TYLKO ULTRA**

7. Zapisz ustawienia.

Przycisk na dole zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno. Opcje języka i motywu wymagają ponownego uruchomienia programu.

13. Pliki programu, logo i picony

Katalog danych

W trybie portable pliki są zapisywane obok EXE. Gdy katalog nie jest zapisywalny, program używa `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.

Plik/katalog	Przeznaczenie
<code>config.json</code>	Połączenie Enigma2 i ścieżka VLC; hasło jest przechowywane w postaci chronionej.
<code>app_settings.json</code>	Ustawienia rozszerzone, dekodery, skróty i preferencje.
<code>m3u_channels.json</code>	Zmiany wykonane w Edytorze M3U. TYLKO ULTRA v4.13+
<code>favorites_e2.json</code> , <code>history.json</code> , <code>last_played.json</code>	Ulubione i historia odtwarzania.
<code>epg.xml</code> , <code>epg_info.json</code>	Dane i informacje o EPG.
<code>Recorded</code>	Lokalne nagrania Enigma2. PRO + ULTRA
<code>Posters\Movies</code>	Cache plakatów w podfolderach grup M3U. PRO + ULTRA
<code>Picon\Enigma2</code>	Lokalne picony E2. TYLKO ULTRA

Folder lokalnych logo **TYLKO ULTRA**

Plik powinien mieć nazwę identyczną jak kanał, np. `TVP 1 HD.png`. Obsługiwane rozszerzenia: PNG, JPG, JPEG, WEBP i ICO. Kolejność źródeł: `tvgl-logo` z M3U → ikona EPG → lokalny folder.

Nazwy piconów **TYLKO ULTRA**

Nazwa pliku odpowiada referencji E2 z dwukropkami zamienionymi na podkreślenia, np. `1_0_19_290E_1EDC_71_820000_0_0_0.png`. Obsługiwane są PNG, JPG i JPEG.

14. Skróty klawiszowe

Skrót domyślny	Akcja
F11	Tryb kinowy
M	Wyciszenie
Ctrl+V	Tryb Wideo
Ctrl+F	Wyszukiwanie globalne
Ctrl+P	MiniPlayer PiP
Ctrl+A	Tryb audio-only
Ctrl+R	Ostatnio oglądane
S	Stop odtwarzania
Esc	Wyjście z Wideo/Kinowego do GUI

W oknie Skróty można wybrać akcję, wpisać nowe przypisanie i zapisać. W ULTRA skróty nie przechwytyją liter ani kombinacji, gdy fokus znajduje się w polu tekstowym.

15. Rozwiązywanie problemów

EPG i bukiety działają, ale brak obrazu Enigma2

1. Sprawdź ten sam URL przyciskiem VLC.
2. Sprawdź port streamu, zwykle 8001, i port WEB, zwykle 80.
3. W PRO przełącz wariant programu GPU/CPU. **PRO**
4. W ULTRA ustaw Dekodowanie na AUTO lub CPU i zresetuj zapamiętany wybór AUTO. **TYLKO ULTRA**
5. Zwiększ preset bufora, jeśli dźwięk lub obraz są przerywane.

IPTV TV działa, ale film nie

Sprawdź link w VLC, ważność konta i liczbę jednoczesnych połączeń. Filmy/seriale są odtwarzane przez LibVLC, a kanały live mogą korzystać z innego silnika.

Brak plakatów

Sprawdź klucz TMDb, internet i poprawność oczyszczonej nazwy. Wejdź do katalogu filmów i wybierz Pobierz plakaty.

Nie znaleziono DLNA lub Chromecast

Komputer i urządzenie muszą być w tej samej sieci. Wyłącz na próbę VPN, sprawdź izolację klientów Wi-Fi i zezwolenia zapory dla sieci prywatnej.

Błąd katalogu tymczasowego

Komunikat „Failed to remove temporary directory” zwykle pochodzi z instalatora lub aktualizatora innego komponentu. Zamknij procesy korzystające z folderu TEMP, uruchom ponownie Windows i usuń wyłącznie wskazany, nieużywany katalog tymczasowy.

Program nie zapisuje ustawień obok EXE

Przenieś katalog programu do miejsca, w którym użytkownik ma prawo zapisu, albo sprawdź

```
%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv
```

Koniec części polskiej. Pełna instrukcja angielska rozpoczyna się na następnej stronie.

English user manual

1. Editions and labels	8. Recording and timeshift
2. Startup and configuration	9. Playback and video modes
3. Main window	10. DLNA, Chromecast and M3U TV
4. Enigma2	11. Tools
5. IPTV and M3U	12. Settings
6. IPTV movies and series	13. Files, logos and picons
7. EPG	14. Keyboard shortcuts
	15. Troubleshooting

1. Editions and feature labels

Edition	Reference version	Scope
Standard / no PRO	v3.63	Enigma2 and IPTV playback, M3U, EPG, remote control, casting, PiP, audio/subtitle tracks and core tools.
PRO	v4.03	Adds recording, Enigma2 reconnect, advanced settings, IPTV movies/series, TMDb, PL/EN language and two visual themes.
ULTRA	v4.14 AUTO	Adds automatic GPU/CPU selection, timeshift, recording library, picons, signal meter, IPTV reconnect, local logos and stability fixes.

Label rule: no label means that the feature is available in all three compared editions. **PRO + ULTRA** means it is absent from Standard. **ULTRA ONLY** means that it is exclusive to ULTRA.

2. Startup and initial configuration

Requirements

- 64-bit Windows 11.
- An Enigma2 receiver with OpenWebif enabled, on the same network as the PC.
- An M3U/M3U8 playlist when IPTV is required.
- 64-bit VLC when the external VLC button or functions requesting its location are used.

- A TMDb API key for movie/series details and posters. **PRO + ULTRA** Create or sign in to a TMDb account, open Account settings → API on a desktop browser, accept the terms and request a developer key. Official guide: TMDb Getting Started.

Portable operation

1. Extract the complete program folder. Do not move the EXE away from its libraries and subfolders.
2. Run `HplEnigma2IptvWinUI.exe`.
3. If the application folder is writable, data is stored next to the EXE. Otherwise, the program uses `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.


Connecting to Enigma2

1. IP Enter the receiver address on the local network.	2. USER/PASS Enter OpenWebif credentials when authentication is enabled.	3. PORT/WEB Typical values are stream 8001 and OpenWebif 80.	4. Save Save the configuration and select Bouquets.
--	--	--	---

Locate VLC selects the VLC executable. **VLC** opens the current stream in the external player and is useful for diagnostics.

3. Main window

The following drawing is a privacy-safe UI diagram. It contains no IP address, login or user-specific path.

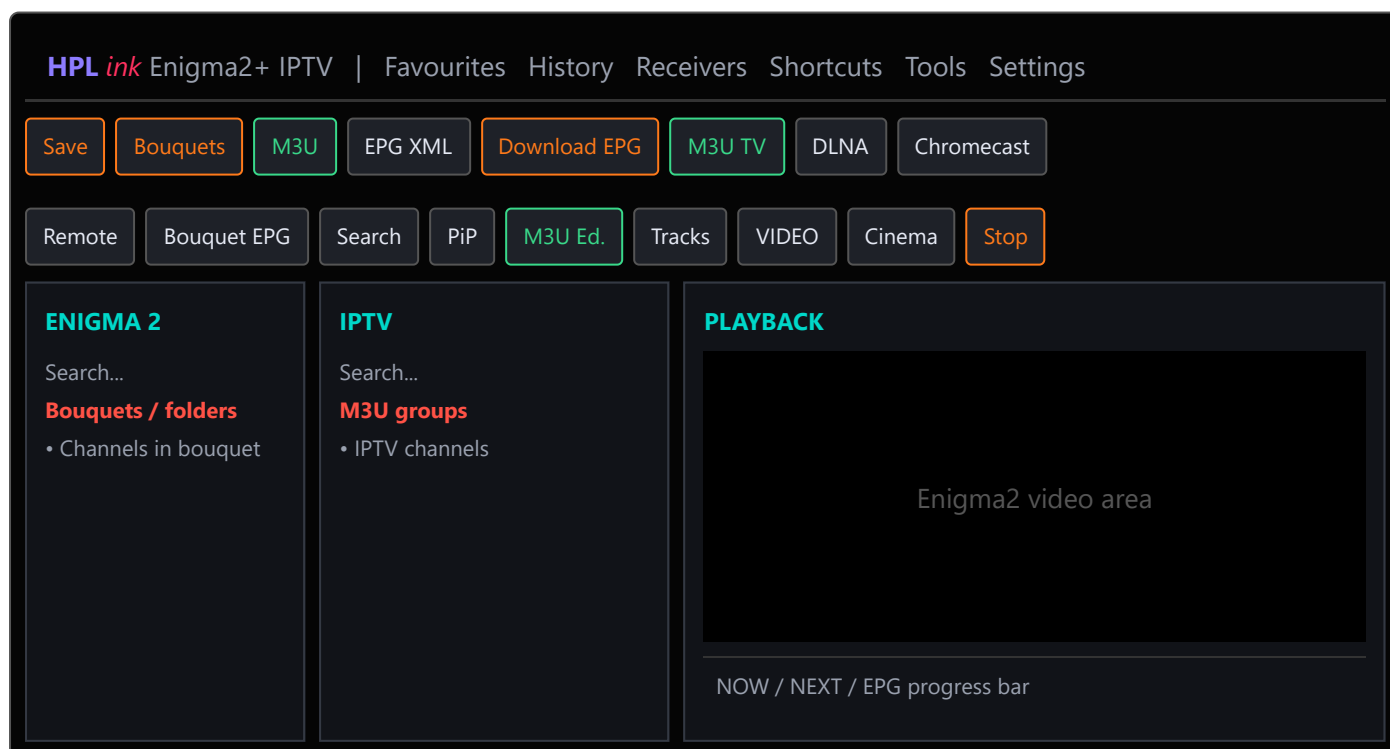

- **Always on top** keeps application windows above other windows.
- **Favourites, Recent, History** open stored playback entries.
- **Receivers** manages saved Enigma2 devices.
- **Shortcuts** displays and edits keyboard bindings.
- **Tools** opens diagnostics and additional functions.
- **Settings** opens advanced configuration. **PRO + ULTRA**

4. Enigma2

Loading and playing channels

1. Complete the connection fields and select **Save**.
2. Select **Bouquets**. Red bold entries represent bouquets/folders.
3. Select a bouquet and double-click a channel.
4. Current and next EPG appears below the video when the receiver supplies it.

The channel context menu provides Play, Add to favourites, Show EPG and Copy URL. The bouquet context menu loads the bouquet or copies its service reference.

Remote control

Remote opens the virtual Enigma2 remote, including navigation, number, media and REC keys. Commands are sent through OpenWebif.

Enigma2 reconnect **PRO + ULTRA**

After a stream failure, the program attempts to resume playback. Manual Stop prevents reconnect for the stopped channel. The function can be disabled in Settings.

Channel picons **ULTRA ONLY**

Picons appear in the E2 list and above the player. They can be placed in `Picon\Enigma2` next to the EXE or downloaded from the receiver with Picon manager.

Signal strength **ULTRA ONLY**

Select **Tools** → **Signal strength**. The window shows SNR, SNR dB, AGC, BER and lock state for the current E2 service, refreshing every two seconds.

5. IPTV and M3U playlists

Loading a playlist

1. Select **M3U** and open an `.m3u` or `.m3u8` file.
2. Groups appear in the IPTV panel. **All** displays all live TV channels.
3. Select a group and double-click a channel.
4. IPTV opens in a separate window and can run concurrently with Enigma2.

Privacy: loading or browsing a playlist does not open every stream URL. A provider connection is made when a selected item is played or a referenced resource such as a logo is fetched.

M3U editor

M3U Ed. edits channel name, group, URL and logo. Auto logo assigns available graphics. PRO and ULTRA can rebuild the editable list from the currently loaded playlist.

PRO + ULTRA

Custom group order

PRO + ULTRA

Right-click a group and choose **Move up** or **Move down**. All remains pinned at the top.

IPTV player

The window includes Pause/Play, Stop, Video, Cinema, volume control, current EPG and a channel logo when available. Closing IPTV does not close the main program.

IPTV reconnect

ULTRA ONLY

Live channels receive up to three reconnect attempts at five-second intervals. VOD movies and series are not restarted after their natural end.

6. IPTV Movies and IPTV Series

PRO + ULTRA

Requirements

- The M3U playlist should identify media through paths or metadata such as `/movie/` and `/series/`.
- Enter a TMDb API key in Settings.
- The provider account must allow the selected movie or episode to play.

IPTV Movies

1. Load M3U and select **IPTV Movies**.

2. Open a movie folder to display the poster wall and search box.
3. Select **Download posters** to cache missing images.
4. Open a movie to see poster, year, rating, director and overview, then select Play.

IPTV Series

Items are organised as **series** → **season** → **episode**. Select an episode and start playback.

Resume VOD ULTRA ONLY

ULTRA stores the position of movies, series and local recordings. The next session can continue or use **Start over**.

7. EPG

EPG XML

EPG XML loads a local XMLTV file. Gzip-compressed data is also supported. Entries are matched to IPTV channel names.

Download EPG

Download EPG opens the download window. Enter the source address and destination, normally `epg.xml`. "Valid until" reflects the actual final programme in the data.

Bouquet EPG

Select an Enigma2 bouquet first, then **Bouquet EPG**. The window displays programmes for channels in that bouquet.

Record from EPG PRO + ULTRA

Use **Record** for the selected programme. Depending on the command and window, the program creates an Enigma2 timer or starts a local recording.

EPG reminders PRO + ULTRA

Enable reminders in Settings, select 5-15 minutes, optionally restrict to Favourites and enter comma-separated keywords.

8. Recording and timeshift

Record and recording schedule PRO + ULTRA

Record saves the current Enigma2 stream in Recorded next to the EXE. Press Record again or Stop to finish. The schedule window reads Enigma2 timers and requires receiver confirmation when deleting one.

Recording library ULTRA ONLY

Tools → **Recording library** lists TS, MP4, MKV and AVI files in Recorded. It supports playback, rename, delete, size and date information.

Recording monitor ULTRA ONLY

Displays elapsed time, file size, write speed and free disk space.

Timeshift ULTRA ONLY

1. Start an Enigma2 channel and select **Timeshift**.
2. The live stream is buffered to a temporary file.
3. Pause and seek within the available buffer.
4. Return to LIVE or stop timeshift. The temporary file is removed.

9. Playback and video modes

VIDEO

In the main window, VIDEO enlarges the Enigma2 video area and hides control panels. ULTRA requires an active E2 channel and displays a message otherwise. ULTRA ONLY: no-source guard

Cinema / F11

Enters full screen. Esc returns to the GUI and restores the default window size.

PiP

Opens a small MiniPlayer window. Closing PiP does not close the application.

Tracks

Displays VLC audio and subtitle tracks available for the current item. The active track is highlighted.

Audio

Audio-only mode hides video while keeping sound, for example for radio services.

Stop

Stops Enigma2 in the main window. Stop in IPTV affects only the IPTV window.

10. Canal+ Online, DLNA, Chromecast and M3U TV

Canal+ Online and Polsat Box

Opens the integrated HPL Streaming module. **Run** opens operator pages in the original Microsoft Edge browser and displays My List. Authentication takes place on the operator website.

DLNA

Select **DLNA**, set the search duration and choose **Search devices**. VPN, Wi-Fi client isolation and firewall rules can block SSDP discovery.

Chromecast

Select Chromecast, the target device and source. The IPTV context menu also provides **Send to Chromecast**. The receiving device must be able to reach the source URL.

M3U TV

Starts a local HTTP server for the loaded playlist. Load M3U first. The window shows server URL, status and request count.

11. Tools

Tool	Standard	PRO	ULTRA
Global E2 + IPTV search	✓	✓	✓
Connection diagnostics	✓	✓	✓
Signal strength	-	-	✓
Recording library and monitor	-	-	✓
Picon manager	-	-	✓
Encrypted profile / backup	-	✓	✓
Legacy JSON profile	✓	✓	✓

Connection diagnostics

Shows the portable data directory, receiver IP, ports, VLC, EPG state, M3U server and an OpenWebif test. The password is not displayed.

Profiles and backup

An encrypted profile protects its data with a password. Legacy JSON may contain the receiver password in plain text and must be stored carefully.

12. Settings - every option from top to bottom

PRO + ULTRA

Select **Settings** in the upper-right corner. The controls appear in the following order from the top. Scroll vertically and select **Save settings** when finished.

1. Language and theme.

- **Interface language** - select Polski (PL) or English (EN). Restart the program to apply it.
- **GUI theme** - Black (classic) or Futuristic HUD. Restart to apply the new appearance.

2. Startup profile.

- **Auto-connect to receiver** - automatically uses the active Enigma2 receiver after startup.
- **Play last channel** - attempts to resume the most recently watched item.
- **Window at startup** - None, Streaming Canal+/Polsat, Remote control or Download EPG.
- **Network quality preset** - LAN uses the smallest buffer, WiFi a medium buffer and Mobile the largest, safest buffer for weaker connections.
- **Network/live buffer (ms)** - range 150-10000 ms. A larger value usually reduces interruptions but increases startup time and live delay.

3. EPG reminders.

- **Enabled** - turns programme reminders on.
- **Minutes before the programme** - select 5 to 15 minutes.
- **Favourites only** - limits reminders to favourite channels.
- **EPG keywords** - enter comma-separated phrases, for example `movie, match, news`. The programme title and channel name are checked.

4. Parental lock.

- **Enabled** - activates access control.
- **New PIN** - enter at least four digits and select **Set PIN**.
- **Locked M3U groups** - enter exact IPTV group names separated by commas.
- **Locked Enigma2 bouquets** - enter exact E2 bouquet names separated by commas.

5. Backup.

- **Backup .hplbackup** - enter a password of at least four characters and choose where to save the encrypted configuration backup.
- **Restore backup** - enter the password and select an `.hplbackup` file. A wrong password or damaged file displays an error instead of closing the program.

6. Other.

- **Enigma2 video decoding** - Auto, GPU or CPU. AUTO starts with GPU and switches the machine to CPU when audio is detected without video. **ULTRA ONLY**
- **Reset saved AUTO choice** - removes the GPU/CPU decision stored for this PC so detection runs again. **ULTRA ONLY**
- **Audio-only mode (radio)** - disables video and keeps audio.
- **Automatic Enigma2 reconnect** - attempts to restart the current channel after a stream failure.
- **Automatic IPTV reconnect** - up to three attempts every five seconds for live channels; VOD is excluded. **ULTRA ONLY**
- **TMDb API key** - paste the v3 API key used by IPTV Movies/Series for details and posters. To obtain one, create or sign in to an account, open TMDb → Settings → API in a desktop browser, accept the terms and complete the short developer application. See the official TMDb guide. **PRO + ULTRA**
- **Enigma2 picon folder (FTP)** - enter the remote path, for example `/media/usb/pICON`. **ULTRA ONLY**
- **Receiver FTP port** - normally 21; change it only if the receiver FTP server uses another port. **ULTRA ONLY**
- **Timeshift buffer folder** - choose a fast drive with plenty of free space. An empty field uses the default application data folder. **ULTRA ONLY**
- **Local channel logo folder** - select a folder containing files named exactly like IPTV channels. **ULTRA ONLY**

- 7. Save settings.** The bottom button stores all changes and closes the window. Language and theme changes require a program restart.

13. Program files, logos and picons

Data directory

Portable mode stores data next to the EXE. When that folder is not writable, the program uses `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.

File/folder	Purpose
<code>config.json</code>	Enigma2 connection and VLC path; the password is protected.
<code>app_settings.json</code>	Advanced settings, receivers, shortcuts and preferences.
<code>m3u_channels.json</code>	M3U editor changes. ULTRA v4.13+ ONLY
<code>favorites_e2.json</code> , <code>history.json</code> , <code>last_played.json</code>	Favourites and playback history.
<code>epg.xml</code> , <code>epg_info.json</code>	EPG data and metadata.
<code>Recorded</code>	Local Enigma2 recordings. PRO + ULTRA
<code>Posters\Movies</code>	Poster cache in M3U group subfolders. PRO + ULTRA
<code>Picon\Enigma2</code>	Local E2 picons. ULTRA ONLY

Local channel logo folder **ULTRA ONLY**

A file name must match the channel, for example `TVP 1 HD.png`. Supported formats are PNG, JPG, JPEG, WEBP and ICO. Priority: M3U `tvgl-logo` → EPG icon → local folder.

Picon names **ULTRA ONLY**

The file name is the E2 service reference with colons replaced by underscores, for example `1_0_19_290E_1EDC_71_820000_0_0_0.png`. PNG, JPG and JPEG are supported.

14. Keyboard shortcuts

Default key	Action
F11	Cinema mode
M	Mute
Ctrl+V	Video mode
Ctrl+F	Global search
Ctrl+P	MiniPlayer PiP
Ctrl+A	Audio-only mode
Ctrl+R	Recently watched
S	Stop playback
Esc	Return from Video/Cinema to the GUI

The Shortcuts window lets the user select an action, enter a new binding and save it. ULTRA does not trigger global bindings while a text input has focus.

15. Troubleshooting

Bouquets and EPG work, but Enigma2 has audio only

1. Test the same stream with the VLC button.
2. Check the stream port, usually 8001, and WEB port, usually 80.
3. In PRO, use the alternative GPU/CPU build. **PRO**
4. In ULTRA, select AUTO or CPU decoding and reset the saved AUTO choice. **ULTRA ONLY**
5. Select a larger buffer preset when sound or video is interrupted.

Live IPTV works, but a movie does not

Test the URL in VLC, verify account validity and concurrent connection limits. VOD uses LibVLC while live channels may use another playback engine.

Posters are missing

Check the TMDb key, internet connection and cleaned title. Open the movie folder and select Download posters.

DLNA or Chromecast is not found

The PC and device must be on the same network. Temporarily disable VPN, check Wi-Fi client isolation and allow private-network firewall access.

Temporary directory warning

“Failed to remove temporary directory” usually comes from an installer or updater. Close processes using TEMP, restart Windows and delete only the specified unused temporary folder.

Settings are not stored next to the EXE

Move the program to a user-writable folder or check `%LocalAppData%\HplEnigma2Iptv`.