TEST DE API - POKEAPI.

No: CPP01

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon/ditto


Modo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon/ditto

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 404 Not found

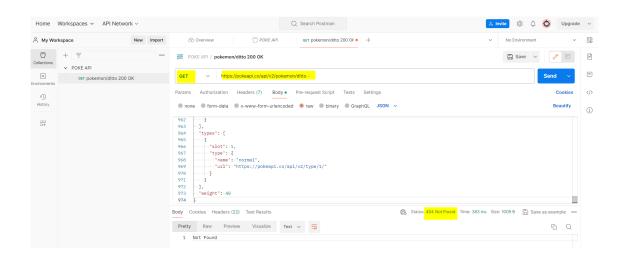

No: CPP02

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon-species/aegislash


Modo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon-species/aegislash

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

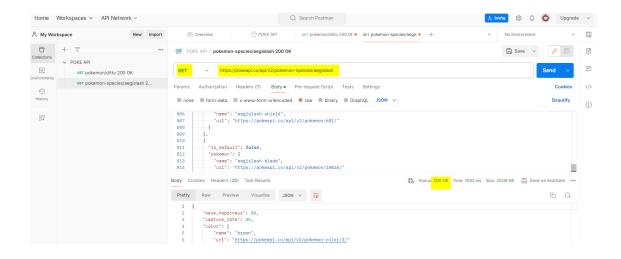

No: CPP03

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: type/3


Modo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de type/3

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

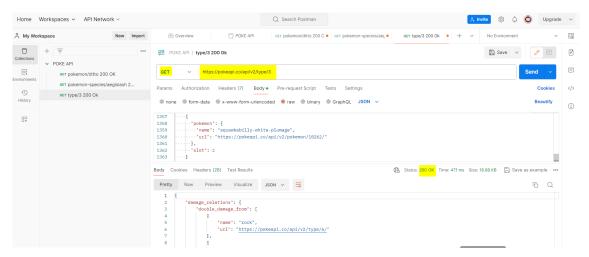

No: CPP04

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint : ability/battle-armor


Modo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de ability/battle-armor

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

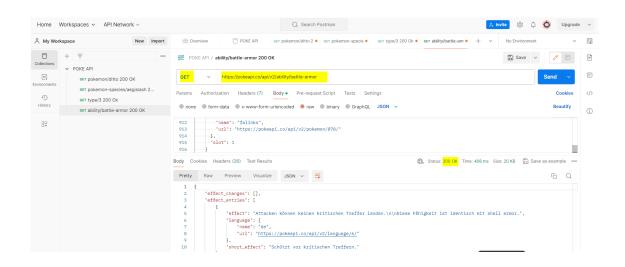

No: CPP05

Tipo de caso: Positivo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon?limit=100000&offset=0


Modo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon?limit=100000&offset=0

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

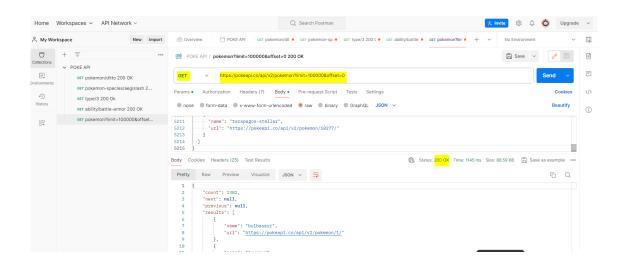

Tipo de caso: Negativo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon/ditto


Método HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon/ditto

2. Borrar datos del body

Resultado Esperado: 400 Bad Request

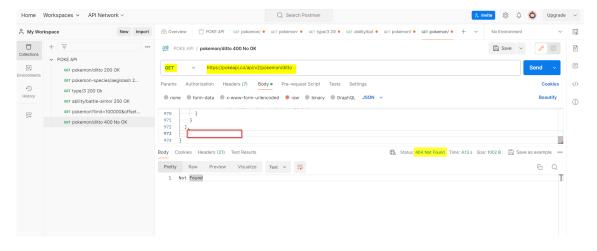

Tipo de caso: Negativo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon-species/aegislash

Metodo HTTP: GET


Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon-species/aegislash

2. Borrar los caracteres "/aegislash" del endpoint

Resultado Esperado: 400 Bad Request

Resultado Obtenido: 200 OK

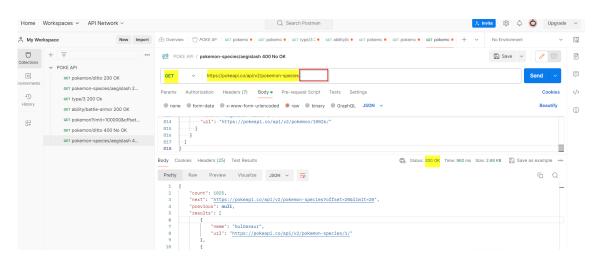

No: CPN03

Tipo de caso: Negativo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: type/3


Método HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de type/3

2. Agregar los siguientes caracteres alfanuméricos (acriz20) al final del endpoint

Resultado Esperado: 400 Bad Request

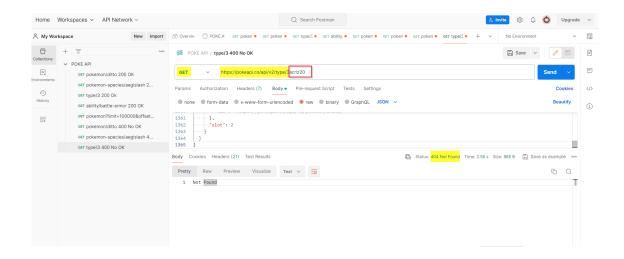

Tipo de caso: Negativo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: ability/battle-armor


Método HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de ability/battle-armor

2. Agregar espacios en el endpoint

Resultado Esperado: 400 Bad Request

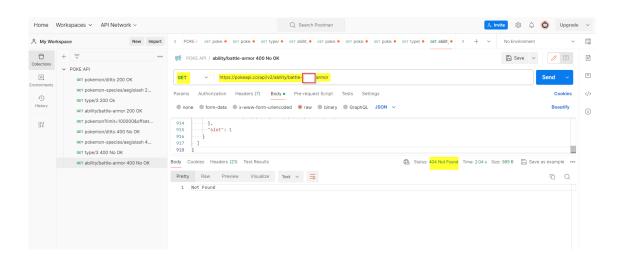

Tipo de caso: Negativo

URL: https://pokeapi.co/api/v2/

Endpoint: pokemon?limit=100000&offset=0

Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API de pokemon?limit=100000&offset=0

2. Cambiar el metodo GET por el Metodo POST

Resultado Esperado: 400 Bad Request

