

默认主题 Markdown 综合测试

Markdown 默认主题综合测试

这份文档用于测试 PDF 项目在默认主题下对常见 Markdown 内容的渲染效果。内容包含中文、英文、数学公式、表格、任务列表、引用、代码块、Obsidian 风格语法、Callout、图片和分页场景。

1. 基础排版

普通段落可以混合 **加粗**、*斜体*、***加粗斜体***、行内代码、高亮文本，也可以包含链接：

<https://example.com>。

中文段落用于观察行高、字重、段间距和自动换行：前后端协同项目通常包含前端控制台、云函数、数据库、队列、浏览器插件执行器、日志系统和状态机。PDF 样式需要在长文本、短文本和混合标点下保持可读。

1.1 列表

无序列表：

- 前端：React、Vite、TypeScript
- 后端：Cloudflare Worker、Hono、Supabase
- 队列：Upstash Redis、QStash
- 输出：PDF、HTML、构建日志

有序列表：

1. 编写 Markdown。
2. 写入 manifest 队列。
3. GitHub Actions 构建 PDF。
4. 发布到 output 分支。

任务列表：

- ☒ 支持标题和段落
- ☒ 支持表格和代码块
- ☒ 支持数学公式
- ☐ 继续补充真实项目文档

2. 表格

模块	作用	关注点
Dashboard	总览系统状态	今日任务、失败率、执行器在线数
Tasks	管理任务	队列、重试、幂等、超时
Events	记录事件	创建、分派、确认、完成
Logs	排查问题	请求 ID、耗时、错误堆栈

3. 数学公式

行内公式示例：样本均值记为 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，当样本独立同分布时有 $E(\bar{X}) = \mu$ 。

块级公式示例：

$$\begin{aligned} D(\bar{X}) &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{\sigma^2}{n}. \end{aligned}$$

4. 引用与 Callout

普通引用：

可靠的 PDF 构建流程应该做到：输入明确、构建可复现、输出可检查、失败可追踪。

Obsidian 风格 Callout：

默认主题说明

本段用于测试项目对 Callout 的增强渲染。这里没有在 manifest 中手动指定 `theme`，用于验证默认主题是否生效。

注意事项

如果图片路径、数学公式或表格样式出现问题，应该优先检查构建日志和输出 HTML。

5. 代码块

TypeScript 示例：

```
export type TaskStatus = 'queued' | 'running' | 'succeeded' | 'failed';

export interface WorkflowTask {
  id: string;
  title: string;
  status: TaskStatus;
  retryCount: number;
}


export function shouldRetry(task: WorkflowTask): boolean {
  return task.status === 'failed' && task.retryCount < 3;
}
```

SQL 示例：

```
create table workflow_events (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  task_id uuid not null,  
  event_type text not null,  
  payload jsonb not null default '{} '::jsonb,  
  created_at timestamptz not null default now()  
);
```

6. 图片与资源路径

下面是一张 SVG 测试图，用于验证 Markdown 图片路径在队列合并构建中能否正确改写。

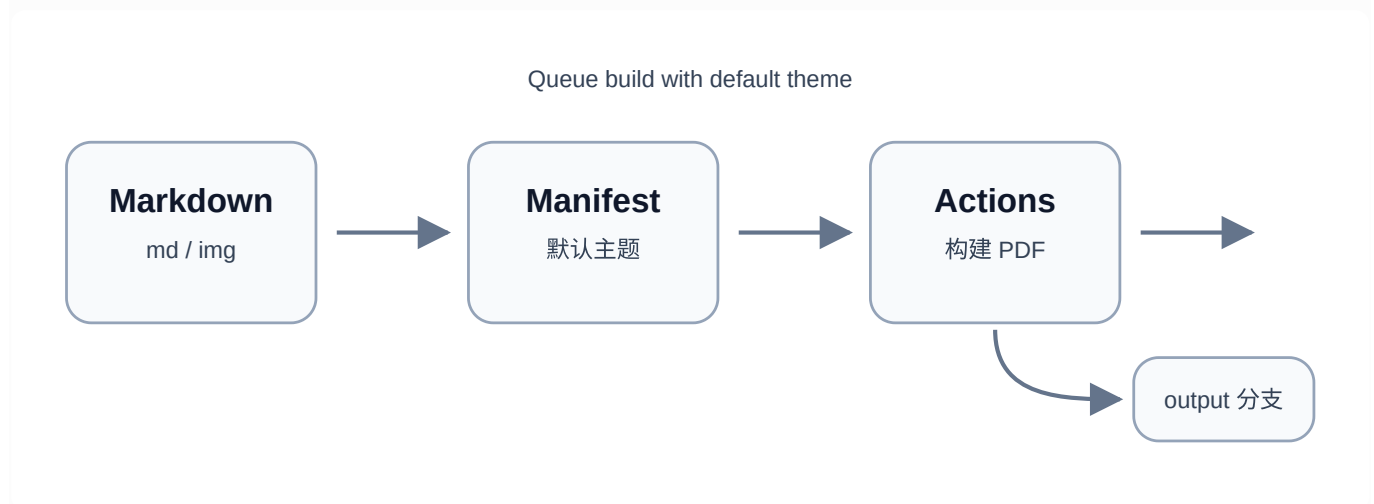

7. 长内容与换页

下面的内容用于观察跨页时标题、段落、表格和代码块是否出现裁切。

7.1 项目说明

一个可维护的自动化系统通常需要把“任务状态”和“消息投递”拆开理解。数据库记录的是事实状态，队列负责调度执行，前端实时订阅只能说明“有变化推送出去”，不能证明“用户界面已经收到并处理”。因此，关键状态更新应该由服务端根据幂等键、执行结果和数据库事务来确认。

7.2 幂等与确认

为了避免重复执行，可以给任务分配稳定的 `task_id` 和 `idempotency_key`。云函数每次处理前先检查任务当前状态，如果已经是 `succeeded` 或已经存在相同幂等键的结果，就直接返回已有结果，而不是重新执行副作用操作。

7.3 小结

- Realtime 适合通知“数据变了”。
- 队列适合保证“任务会被投递和重试”。
- 数据库适合保存“最终状态和幂等记录”。
- PDF 构建适合用 manifest 明确输入、输出、主题和消费策略。