

ADHD V2

产品设计文档：Murmora 秘落

版本：V3.0 降落之选

1. 产品概述

1.1 产品定位

Murmora 是一个为 ADHD 睡前多线程大脑设计的 AI Agent，帮助用户把停不下来的想法、情绪、任务和灵感整理成思维导图或夜间日志，完成睡前认知闭环，并在这一过程中嵌入温和的认知检验与激素周期关怀，帮助用户放下手机，实现从兴奋或反刍到平静入睡的平稳过渡。

1.2 产品价值

Murmora 通过语音或文字接收用户睡前的混乱表达，将其中的任务、担忧、情绪、灵感、回忆和想象内容整理成结构化输出。对于需要解决方案的用户，它可以生成思维导图、明日第一步和任务安放方案；对于需要记录状态的用户，它可以生成夜间日志、情绪标签和可回看的自我记录。

在完成结构化整理后，Murmora 会输出一段短时、低信息密度、低刺激的降落语音，帮助用户把注意力从发散性思考转移到稳定、柔和、可入睡的身体锚点。它不鼓励用户继续聊下去，而是帮助用户确认：今晚已经闭环，剩下的可以交给明天。

1.2 目标用户

- 1. ADHD群体：睡前存在认知兴奋、思维反刍、冲动幻想
- 2. 女性：受经期激素波动影响，夜间冲动与美化倾向加剧
- 3. 高敏感及创意工作者：需要将思维进行外部托管才能安心入睡
- 4. 20-30岁，奥德赛时期，刚从校园步入职场的人群

产品名称	Murmora 秘落
产品定位	面向 ADHD 用户睡前多线程大脑的 AI Agent
核心效果	帮助用户完成睡前认知闭环，让思绪从持续运行进入可以休息的状态

核心交互	语音倾诉、AI 结构化整理、日志封存、思维导图、降落语音
产品口号	让每一个停不下来的念头，都有地方降落。 Let every restless thought find a place to land.

2. 痛点需求全览

表层痛点

- 思维滞留：睡前大脑无法关停对过去和未来的过度加工
- 行动冲动：念头产生后必须立即记录或执行，否则怕遗忘
- 情绪放大：夜间过滤能力减弱，负面事件被反刍强化

深层痛点（核心创新来源）

- 夜间认知扭曲**：前额叶功能降低导致“乐观偏差”，任何新颖念头都在多巴胺刺激下显得无比重要，实则多为泡沫
- 无差别记录的后遗症**：单纯“记下来”会带来次日发现一堆无意义内容的挫败感，加重自我怀疑
- 缺乏“着陆选择权”**：用户需要一种能匹配当下思维特点的处理模式——有时需要理清逻辑，有时需要情感宣泄，二者不应混淆

3. 产品目标

3.1 MVP 目标

MVP 聚焦于“睡前认知闭环”的最小可演示链路，不追求完整睡眠健康管理，也不追求医疗诊断能力。核心目标包括：

- 让用户通过语音或文字快速倾倒睡前思绪。
- 让系统自动识别任务、情绪、灵感、担忧、回忆和想象线程。

- 让用户根据自身偏好获得思维导图、解决方案或夜间日志。
- 让系统生成一段短时降落语音，帮助用户完成闭环后的注意力转移。
- 让用户感受到“今晚已经被保存，不需要继续在脑内值班”。

3.2 黑客松阶段目标

在黑客松展示场景中，产品需要完成一个可感知、可演示、可理解的闭环：

1. 用户在睡前说出一段混乱表达。
2. 系统解析其中的多条认知线程。
3. 系统生成结构化结果，呈现为思维导图或夜间日志。
4. 系统将重要内容存入明日待处理区域或长期日志。
5. 系统输出 30 到 90 秒的降落语音。
6. 用户完成最后一个低负担动作，进入休息状态。


3.3 长期目标

长期版本可以扩展为 ADHD 夜间认知支持平台，支持多夜模式识别、睡前习惯学习、个性化降落脚本、跨设备轻提醒、清晨回看、与日历或任务系统联动、用户授权下的支持者协同，以及更细颗粒度的情绪与任务模式分析。

4. 流程加功能介绍

7.1 MVP 范围

- Demo 展示模式：完整呈现“倾倒-归类-封存-降落”的流程。

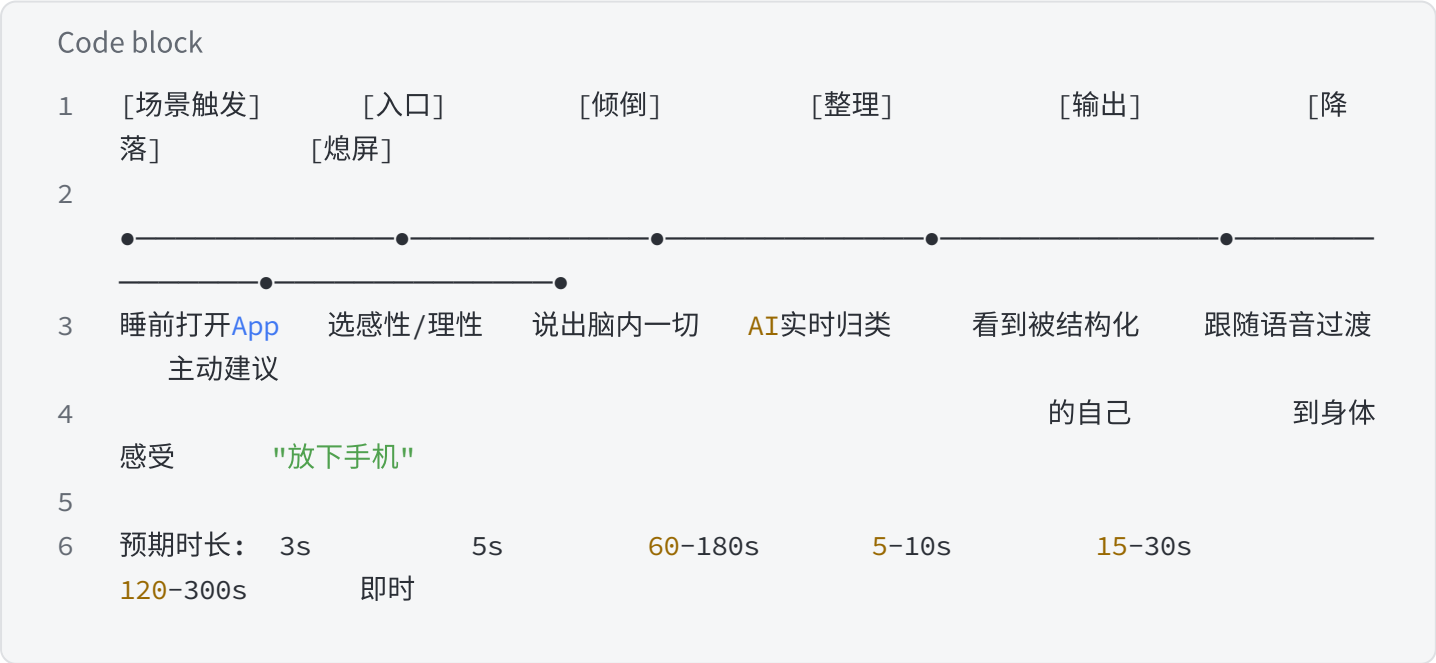

7.2功能具体拆解

Code block

```
1  Murmora
2  |
3  |— 0. 启动层（场景感知，无需用户操作）
4  |
5  |— 1. 入口层：降落岛选择
6  |   |— 感性通道：生成卡片日记
7  |   |— 理性通道：思维导图分支展示
8  |
9  |— 2. 倾倒层：输入区
10 |   |— 语音输入（默认）
11 |   |— 文字输入（备选）
12 |   |— 开始生成
13 |
14 |— 3. 整理层：AI Thread Tagging
15 |   |— 六类线程识别（任务/情绪/灵感/担忧/回忆）
16 |   |— 思考状态可视化
17 |   |— 用户校准（可选）
18 |
19 |— 4. 输出层：结构化呈现
20 |   |— 思维导图视图（理性偏好）
21 |   |— 夜间日志视图（感性偏好）
22 |   |— 明日第一步卡片（任务封存）
23 |   |— 一键切换 / 一键封存
24 |
25 |— 5. 降落层：注意力转移
26 |   |— 短时降落语音（2-5min）
27 |   |— 呼吸节律视觉锚点
28 |   |— 自动暗屏倒计时
29 |
30 |— 6. 晨间层（隐形 / 次日唤醒）（可选）
31 |   |— 昨夜回顾入口（仅 6:00-12:00 出现）
32 |   |— 个性化记忆沉淀
```

模块 1：启动


Code block


```
1  |
2  | . . . . . |
3  | . . . . . |
4  | . . . . . |
```



功能点	产品印象（用户不用操作）
UI设计	产品名+个性化欢迎语；
交互逻辑	 动效： 背景深绿渐变 1.5s 浮现 → 立石淡入 → 水波从中心扩散一圈 → 进入 模块2  停留： 2-3s 自动跳转

模块 2：降落岛选择（感性 / 理性通道）

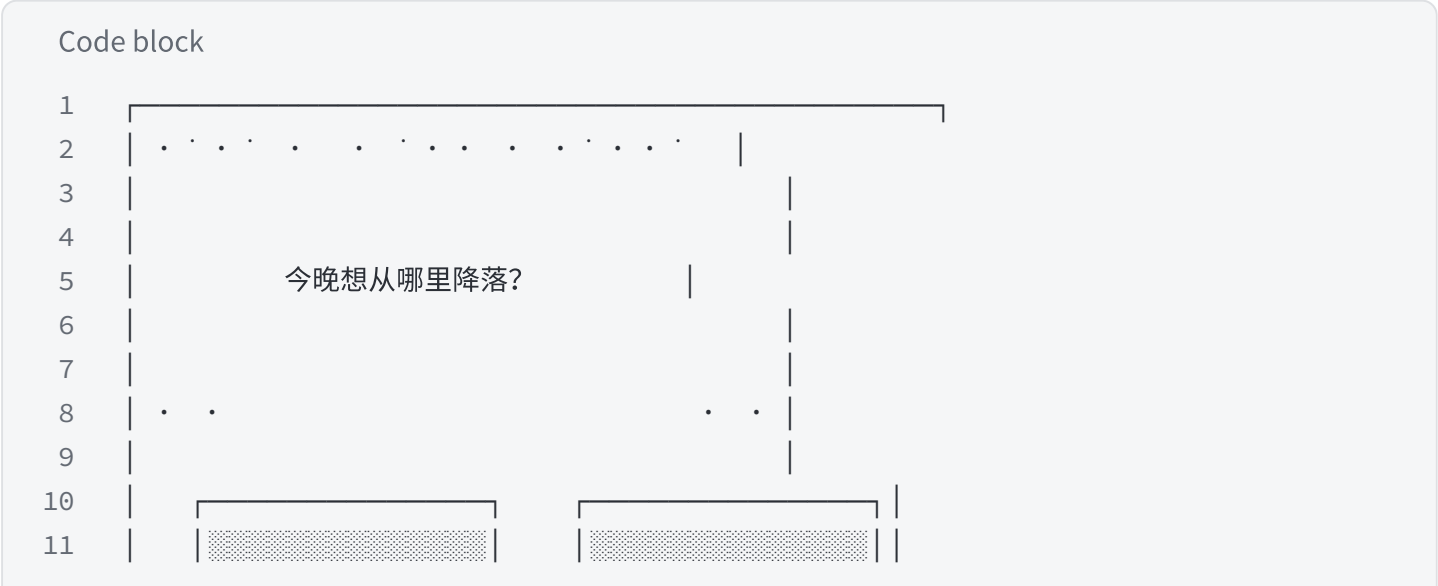

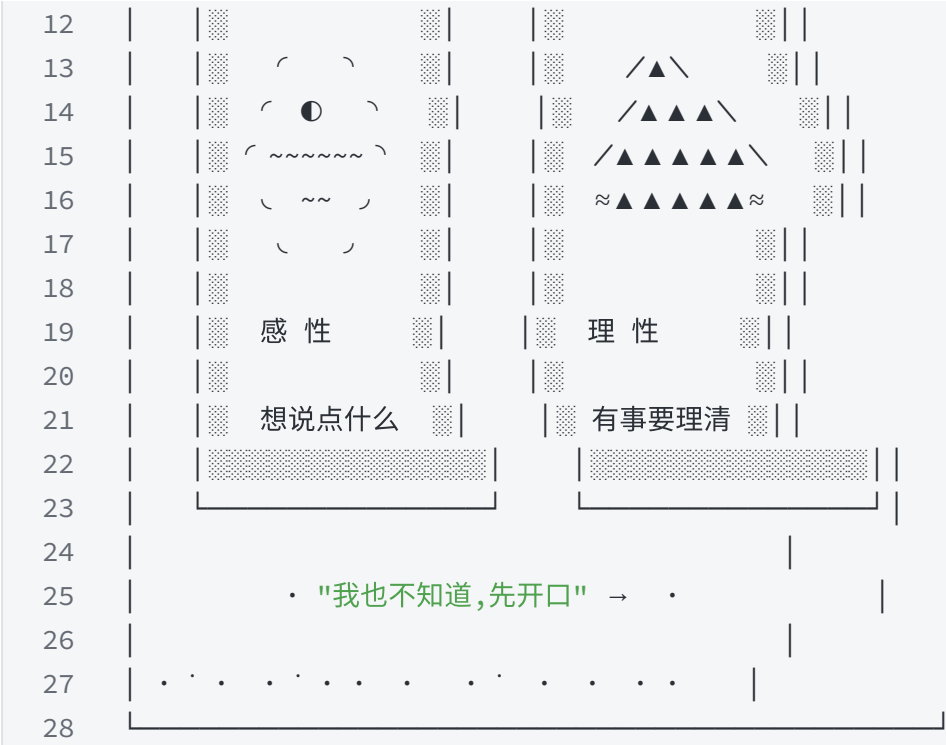


功能点	双通道入口选择：理性 vs 感性
	选择模糊：“我也不知道，先开口”
UI设计	动效：两个浮岛 4s 缓慢呼吸（透明度 70%→100%→70%）
交互逻辑	选择通道后进入下一个界面
	点击“底部文字链”，跳转至下个页面（默认感性通道）

模块 3：倾倒输入


语音类

待机状态：



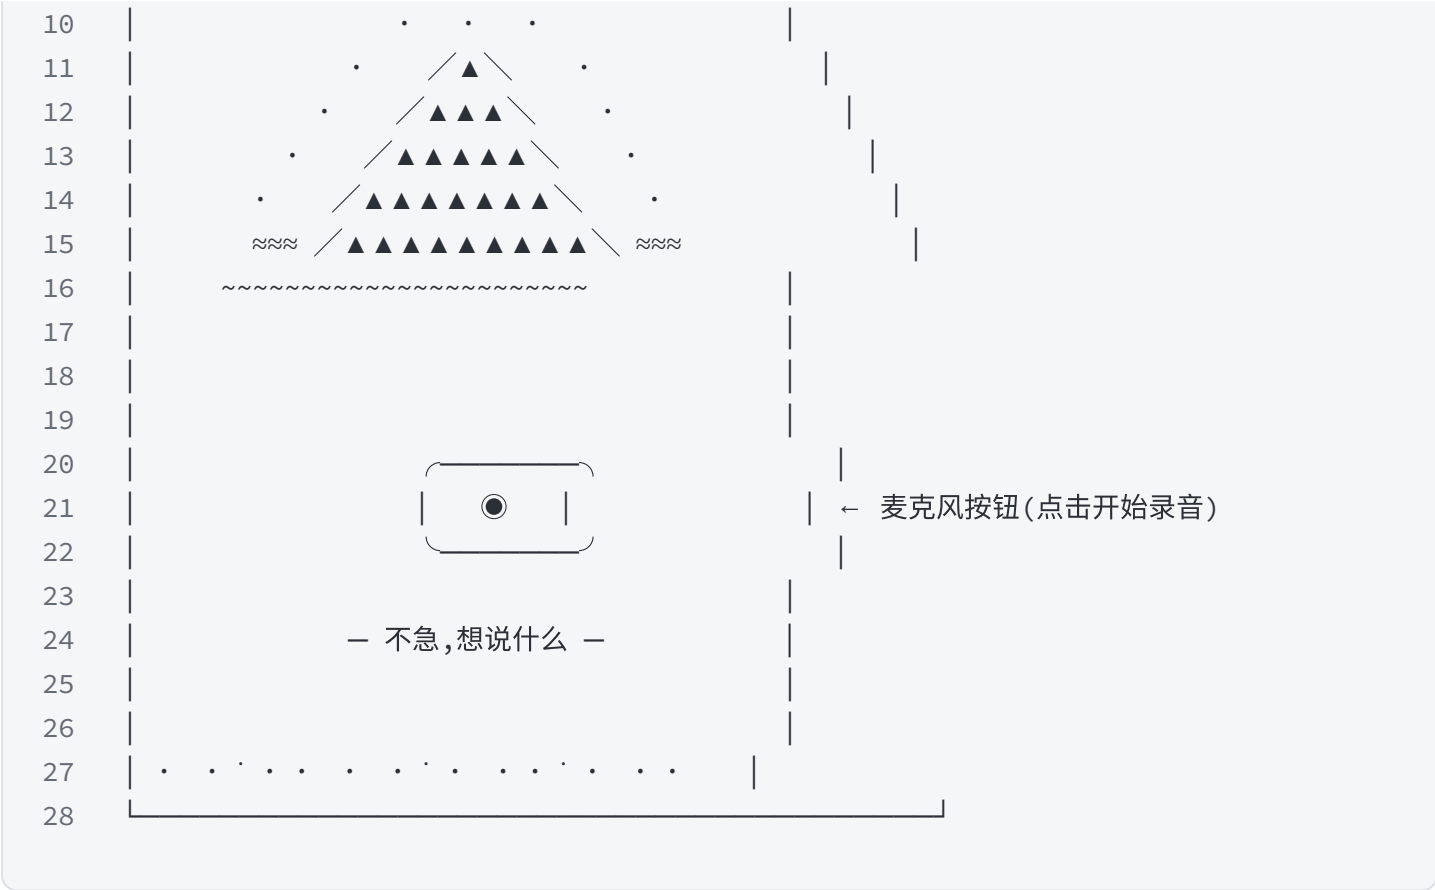

倾听状态

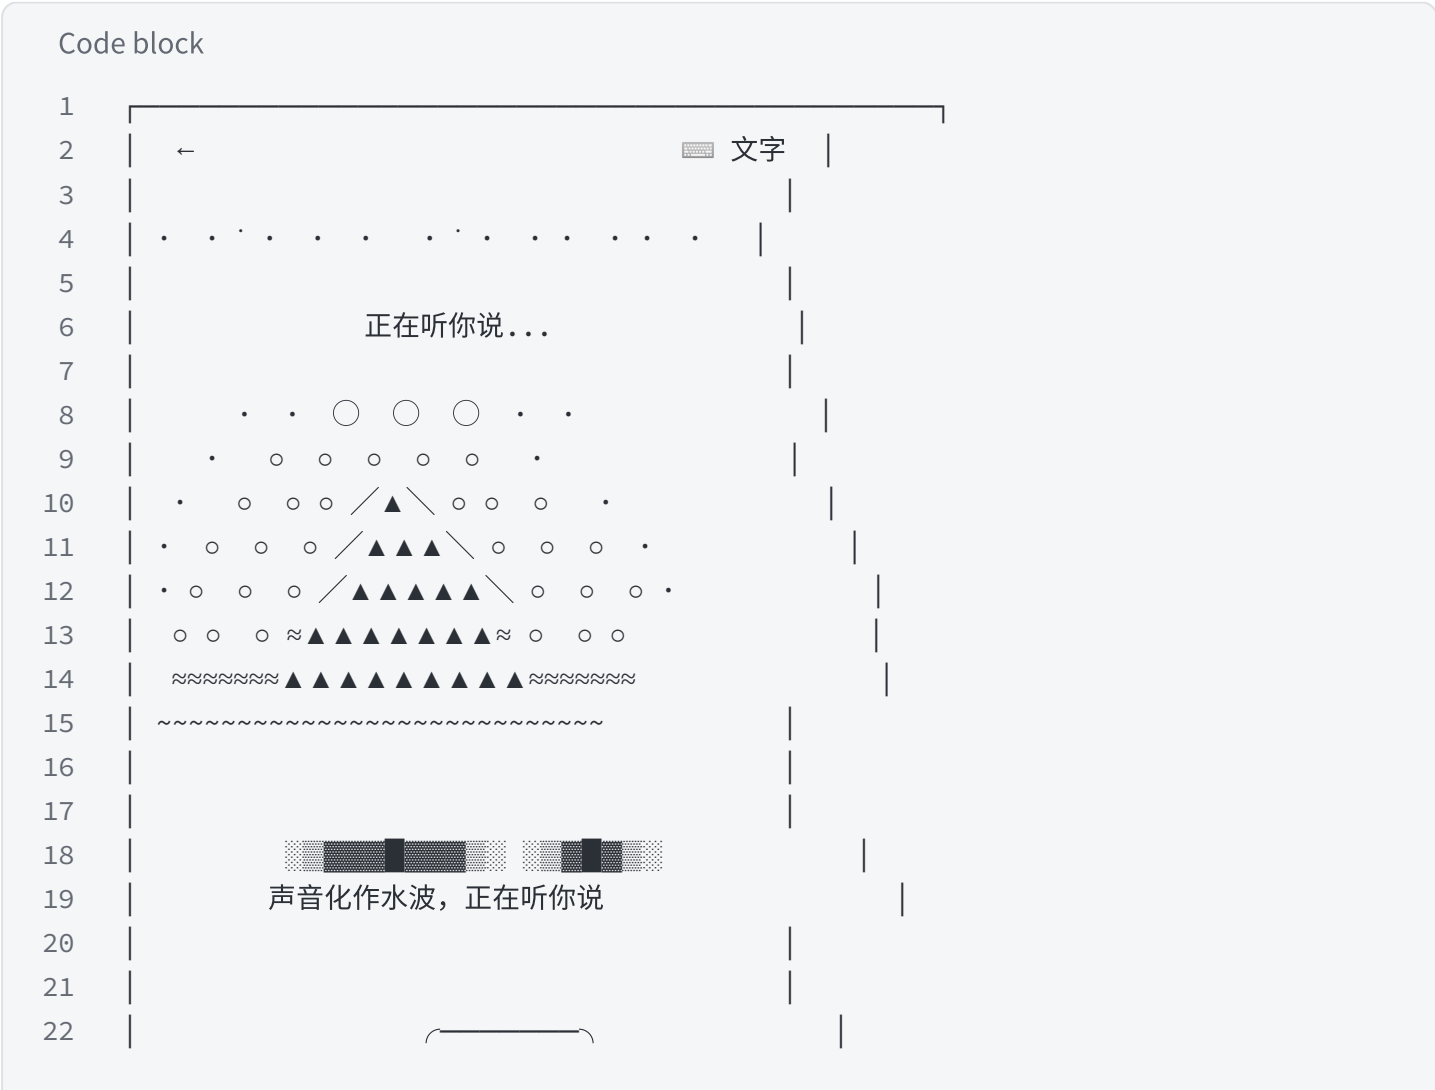





Code block

1	正常	异常处理
2		
3	[录音过程中]	[30s 静默后]
4		
5	正在听你说...	够了吗？我帮你整理一下
6		
7		还有要说的
8		开始整理

文字类：


Code block

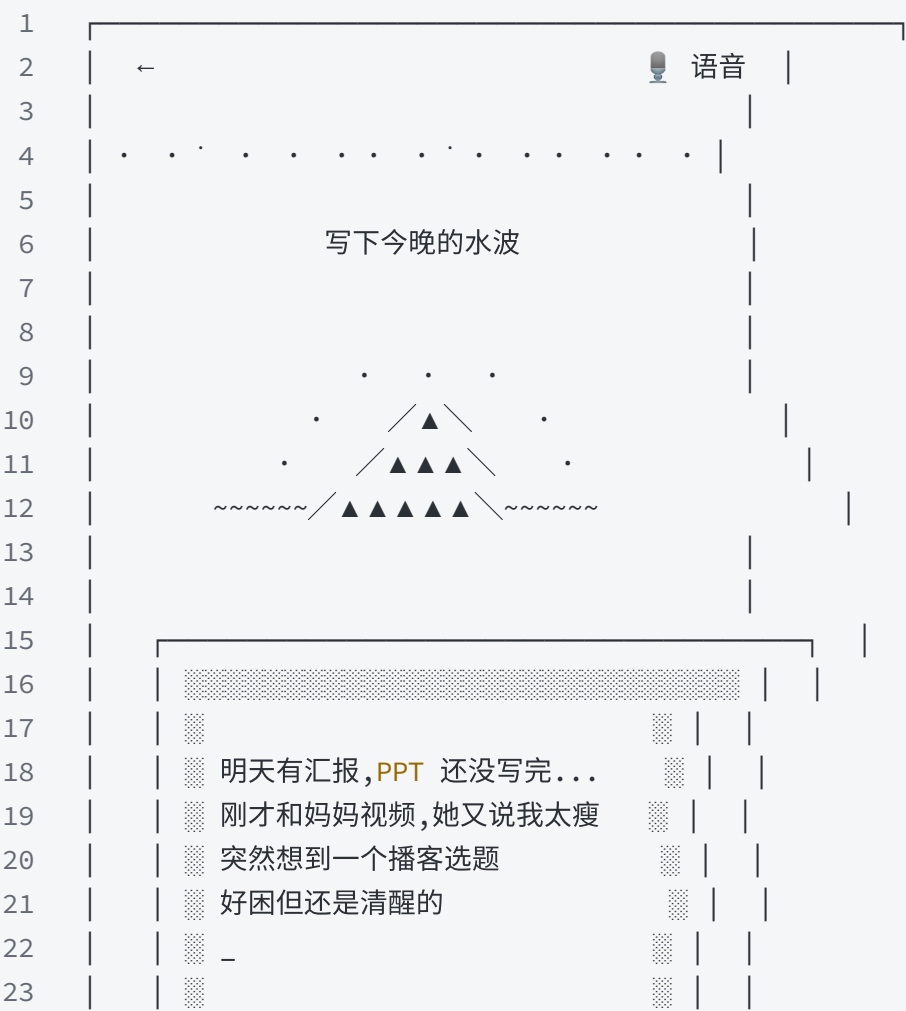

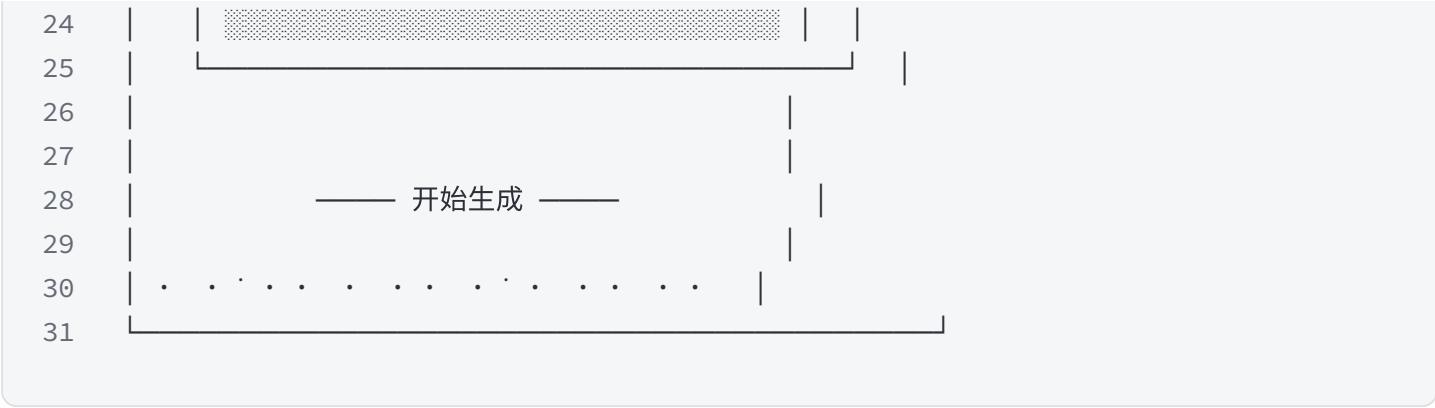

功能点	语音输入	点击麦克风开始输入；松开暂停；点击结束按钮即可结束输入
	切换文字输入	不想出声时切换
	中断保护（异常处理）	30s 无输入自动询问"够了吗？"
	开始生成	点击按钮AI开始分析并生成对应的思维导图/日志
UI设计		
交互设计	点"开始生成" ，跳转至下一页	
	点右上 🎤 → 切回语音输入版本	

模块 4：AI 认知线程分类

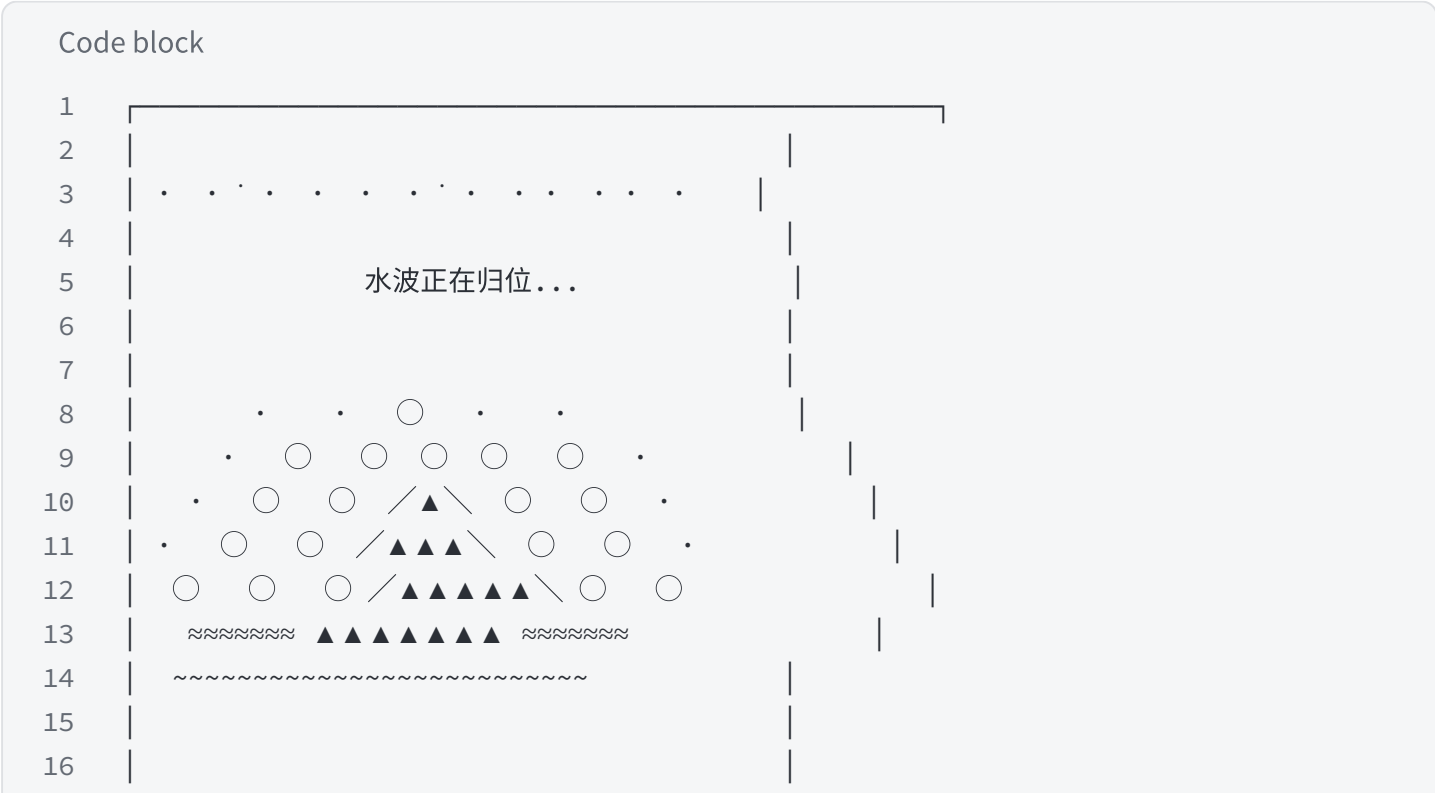

17	[任务]	[情绪]	
18	[灵感]	[回忆]	
19	[担忧]	[小电影]	
20	↓	↓	↓
21	浮	标	在 水 面 慢 慢 漂 移
22			
23			
24	· 接住了一个明天的任务...		
25	· 接住了一份关于妈妈的牵挂...		
26	· 接住了一个写作的灵感...		
27			
28	· · · · · · · · · · · ·		
29			


功能点	六类线程识别，用户等待生成（必做任务📅 / 情绪🧠 / 灵感💡 / 担忧☹️ / 回忆🌙）
	用户校准（？）
UI设计	思考动效：呼吸式光圈，表达"正在整理你" 思考过程展示（？）
交互细节	思考过程文字逐行浮现，间隔 1.5s，让用户感到"被认真对待" 此页停留 5-10s,不可跳过(让用户感受"被整理"的仪式感) 整理完成时光圈轻微闪烁一次然后过渡

模块 5：输出

功能点	思维导图视图	中心节点 = 今晚主题；分支 = 六类线程
	夜间日志视图	长文形式，AI 用第一人称重述 ("今晚我感到...")
	一键切换	在两种视图间无缝切换
	封存动效	"封存"按钮触发一个被装进盒子的动画
UI设计		

理性思维导图：

Code block

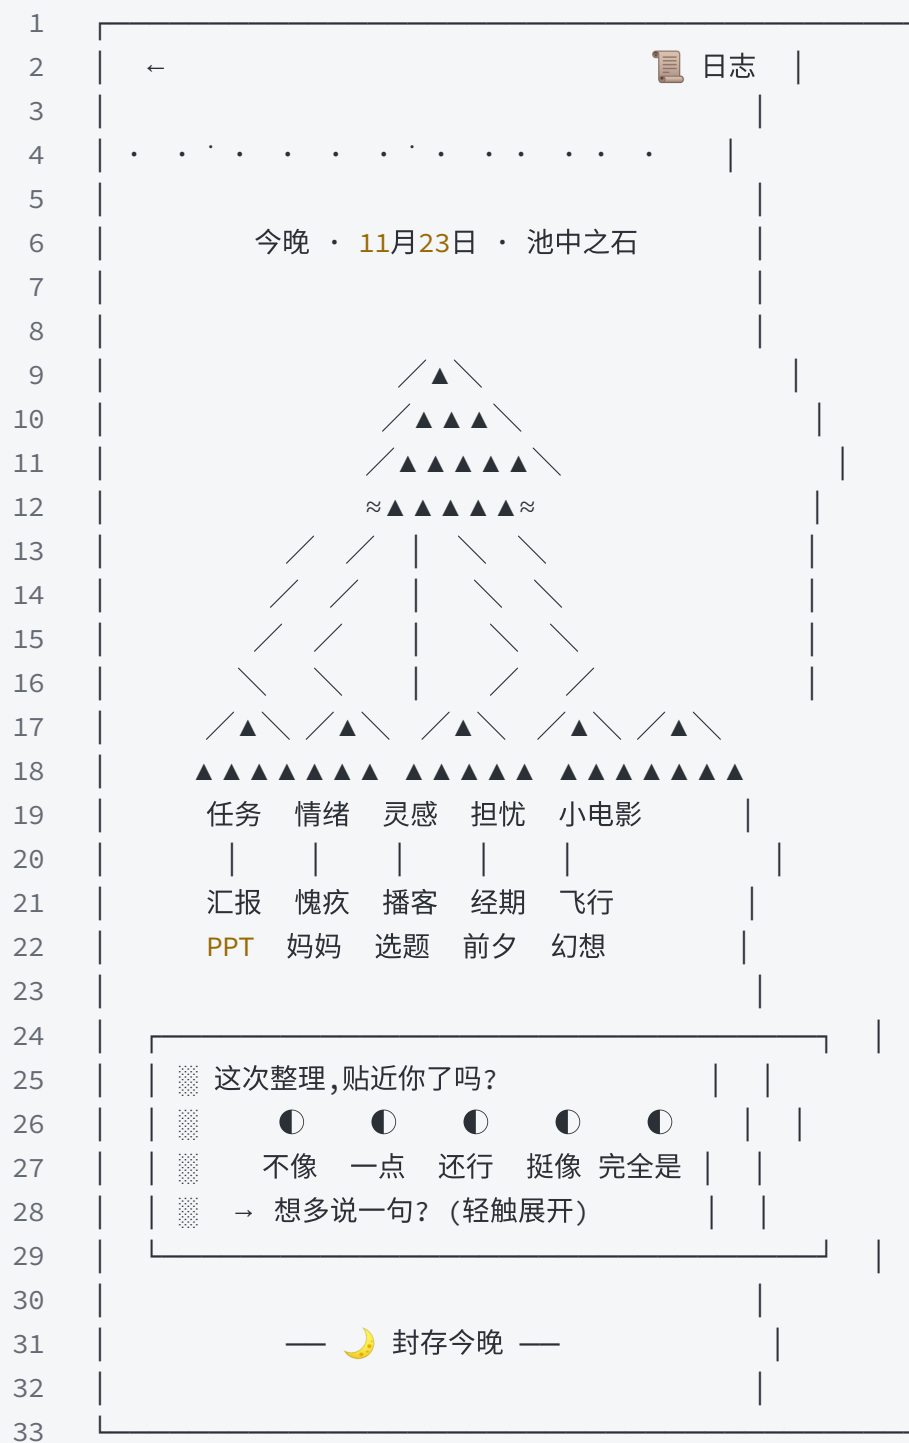


节点可点击展开详情，但默认收起（避免信息过载）

"封存今晚"按钮触发抽屉式合上动画 + 触觉反馈


右上角"日志"可切换到 4B 视图

感性日志：


Code block

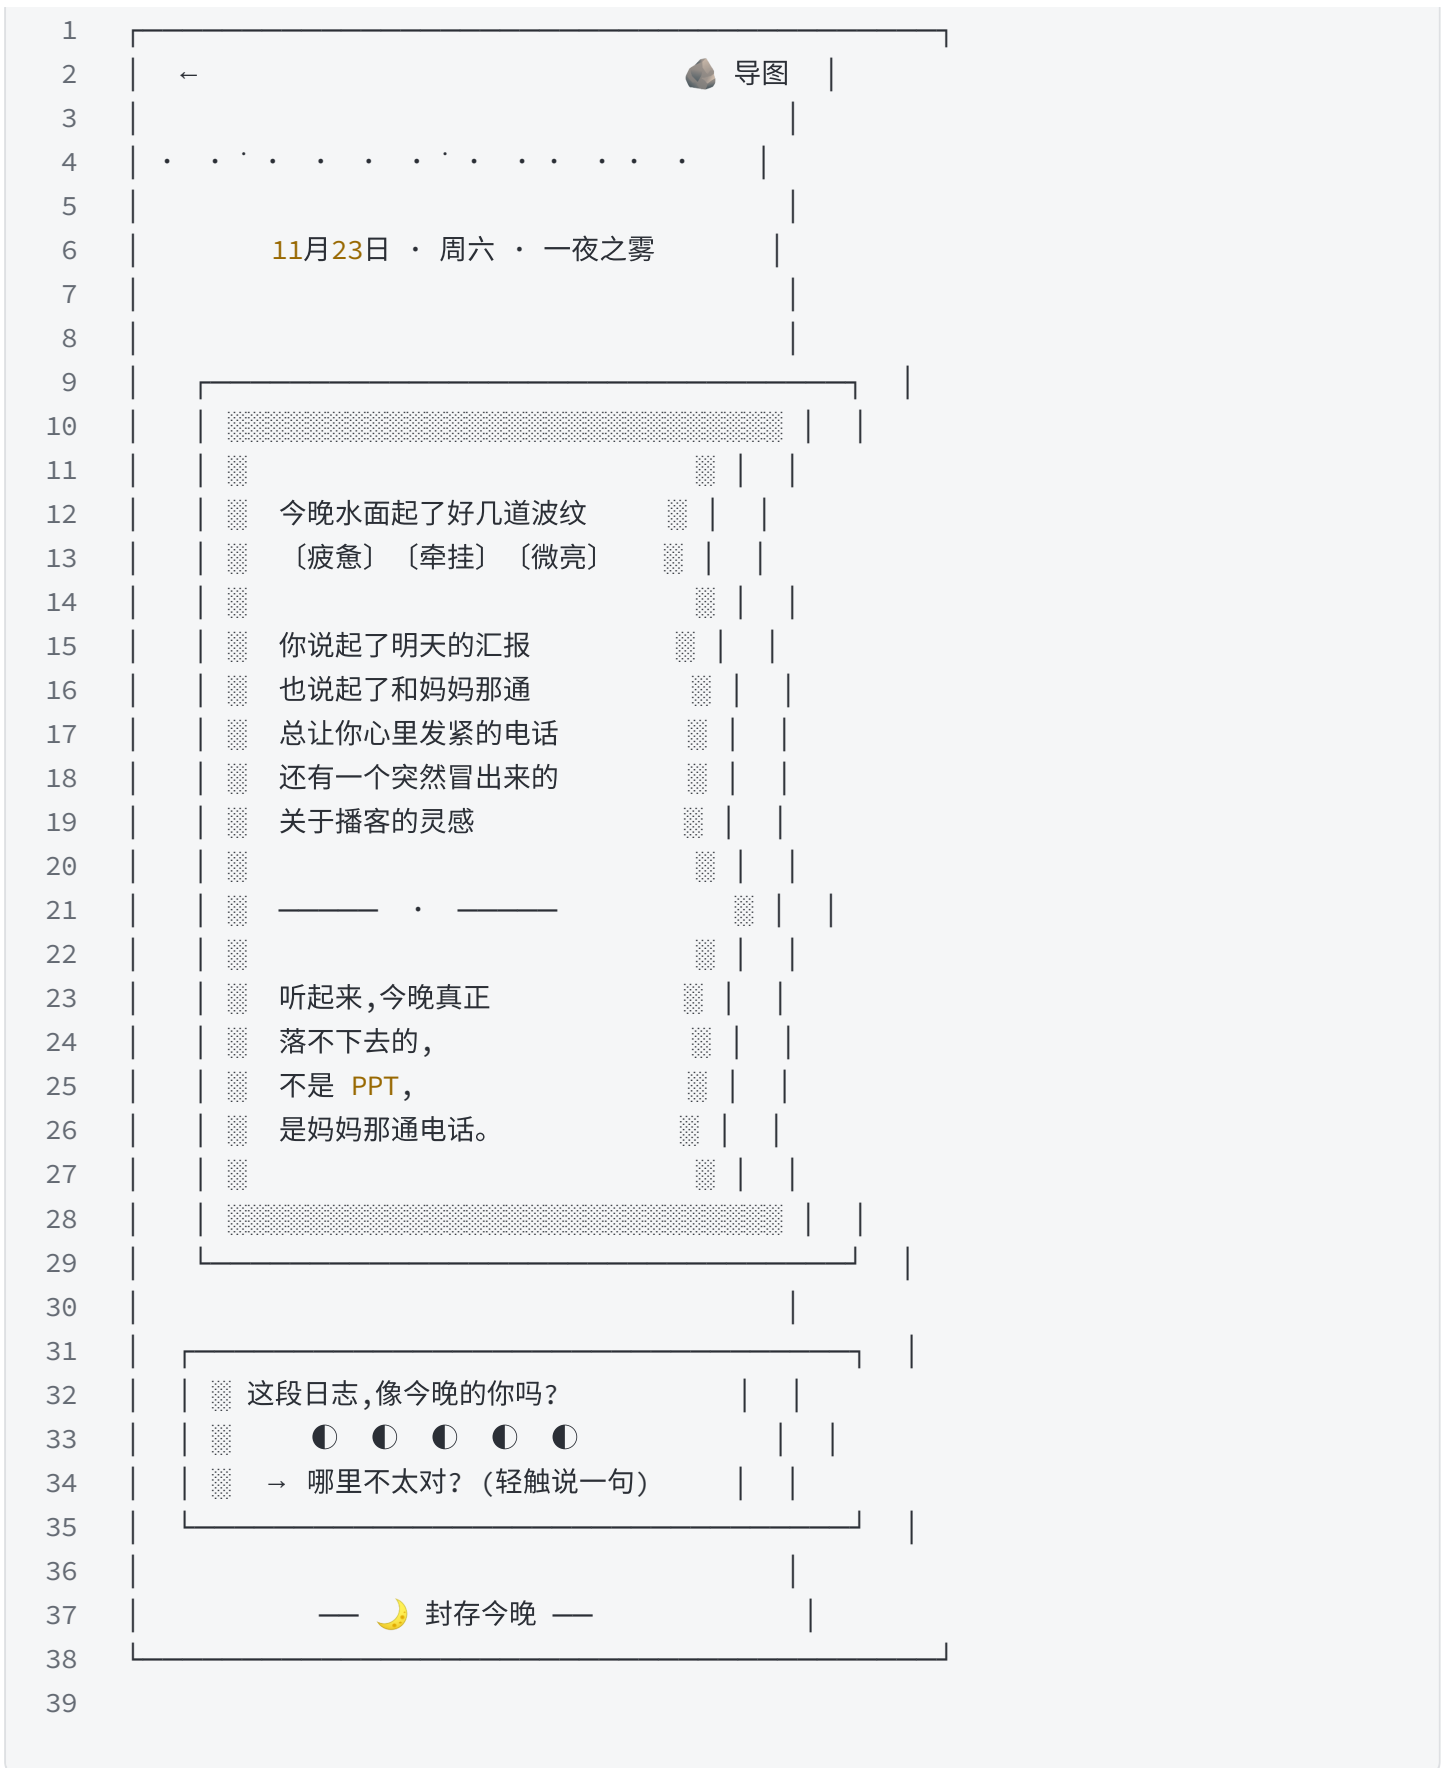


模块 6：评分

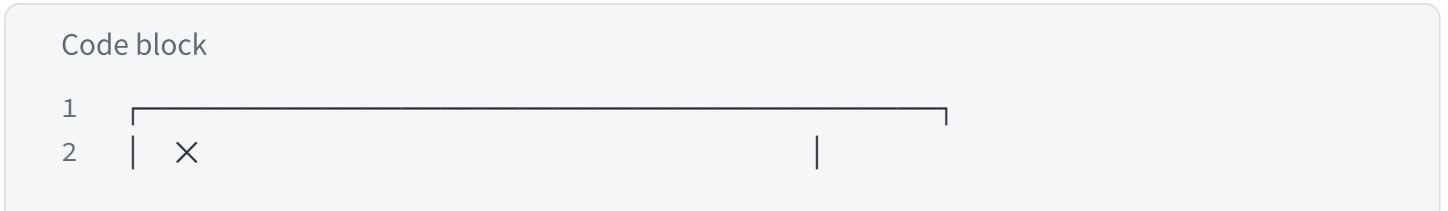

模块7：封存过渡页

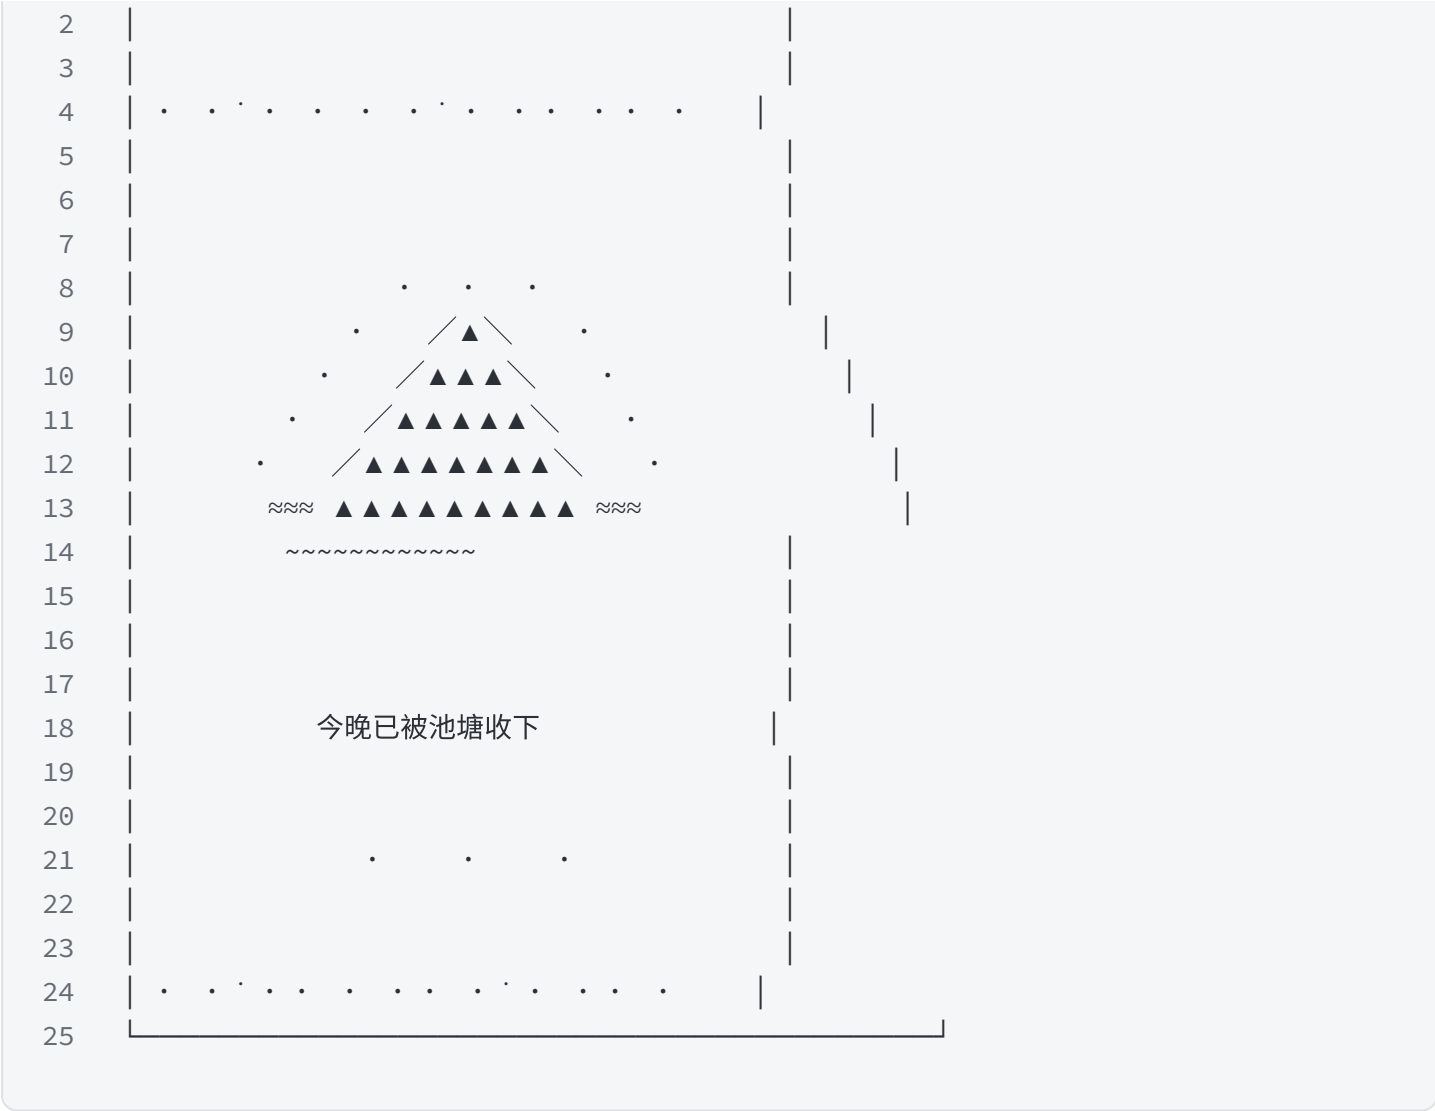

模块 7：降落引导

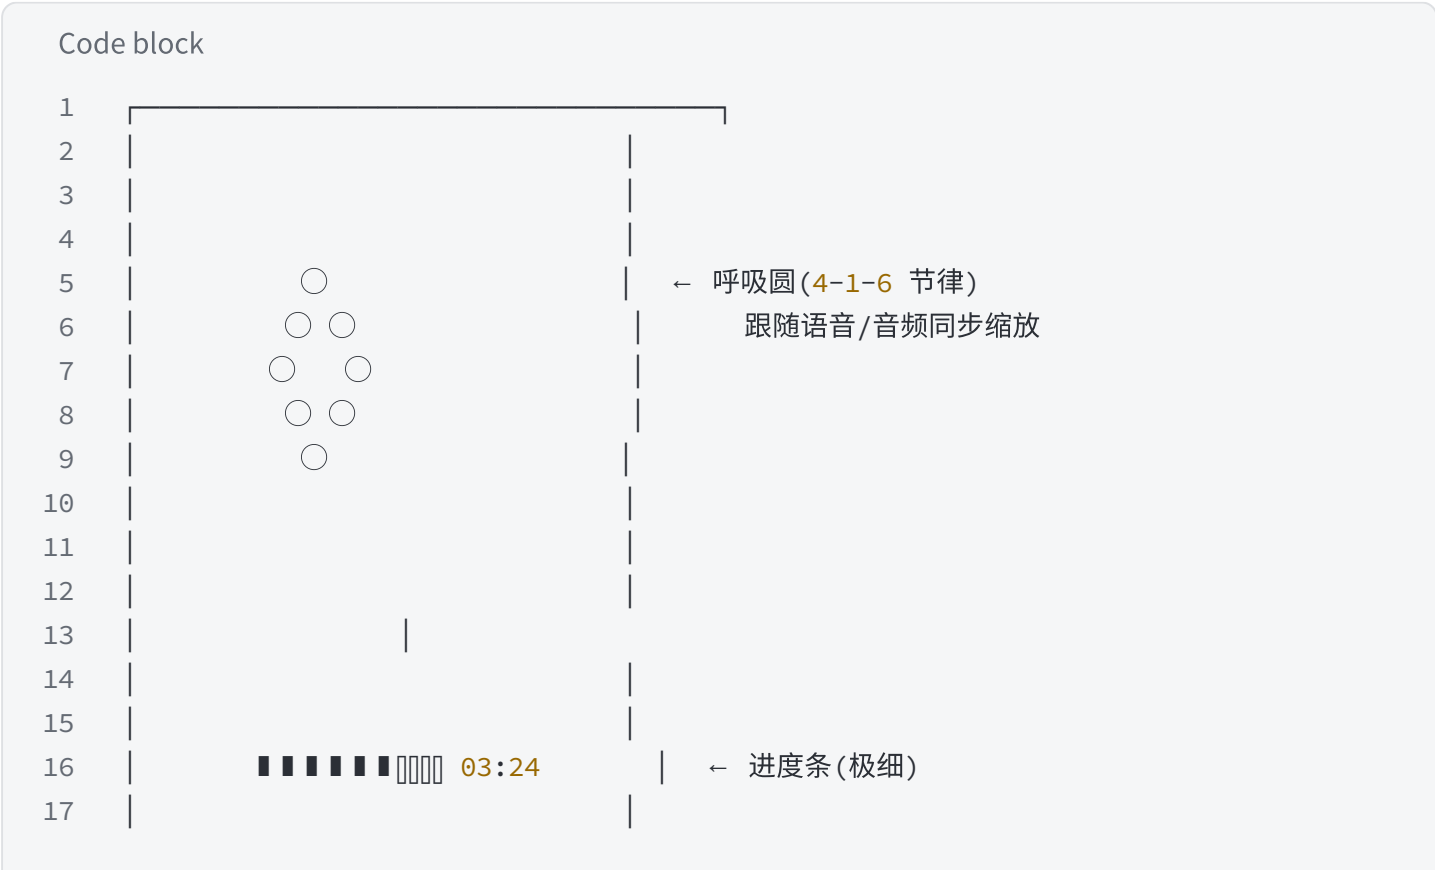

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

[最后 30s,屏幕开始渐暗]

(屏幕已变暗)

现在,可以把手机
放在床边了

明天早上,
Murmora 会在这里

 自动熄屏 5s

▲

晚 安

熄屏前

功能点	短时降落语音	2-5min，引导词从认知 → 身体感受
	呼吸视觉锚点	一个缓慢扩缩的圆/月亮
	屏幕渐暗	60s 内屏幕亮度逐步降到最低
UI设计		
交互细节	引导语脚本分三段： 1. 0-60s: 确认闭环("你今晚说的都被我接住了") 2. 60-180s: 音频("感受你的肩膀...你的呼吸...") 3. 180-240s: 放下手机("现在,把手机放在你够不到的地方") 屏幕在最后 60s 开始亮度递减 结束后自动熄屏	