



# Git y GitHub

Computación I


# Control de versiones

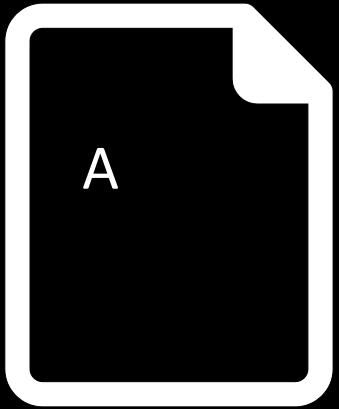


Clase1.c

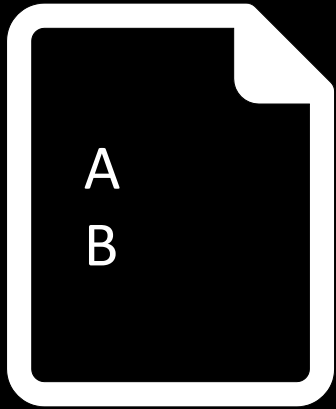

Clase1Final.c

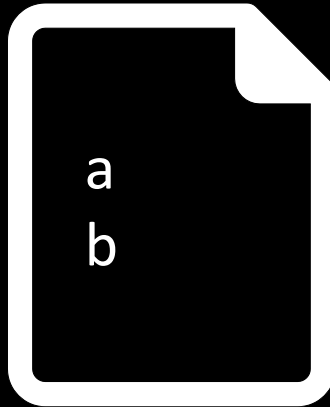


Clase1FinalBueno.c

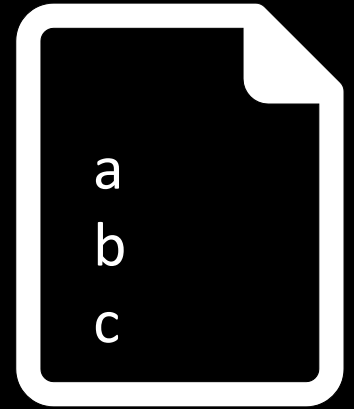

Clase1FinalBuenoBueno.c


# Control de versiones

Clase1.c

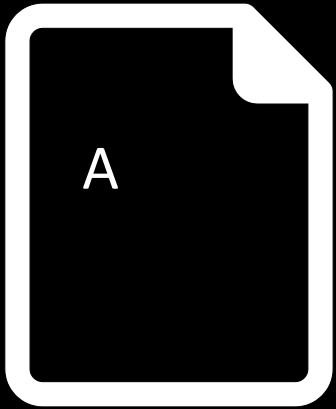


Versión  
inicial

Clase1.c

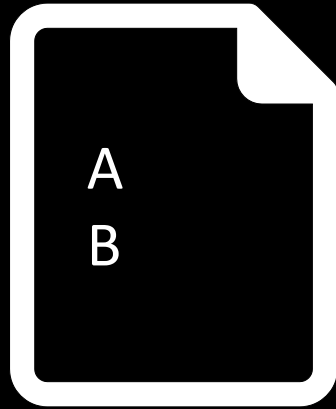


“B” agregada al  
final de la lista

Clase1.c

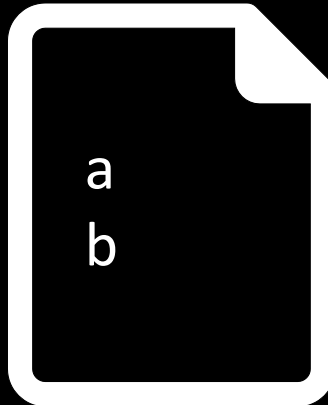


Letras cambiadas a  
minúsculas

Clase1.c

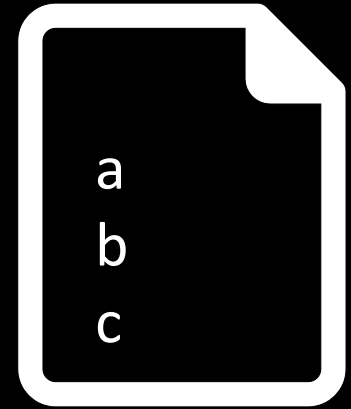

“c” agregada al final de la  
lista de letras


# Git *Commit* (guardar una versión)

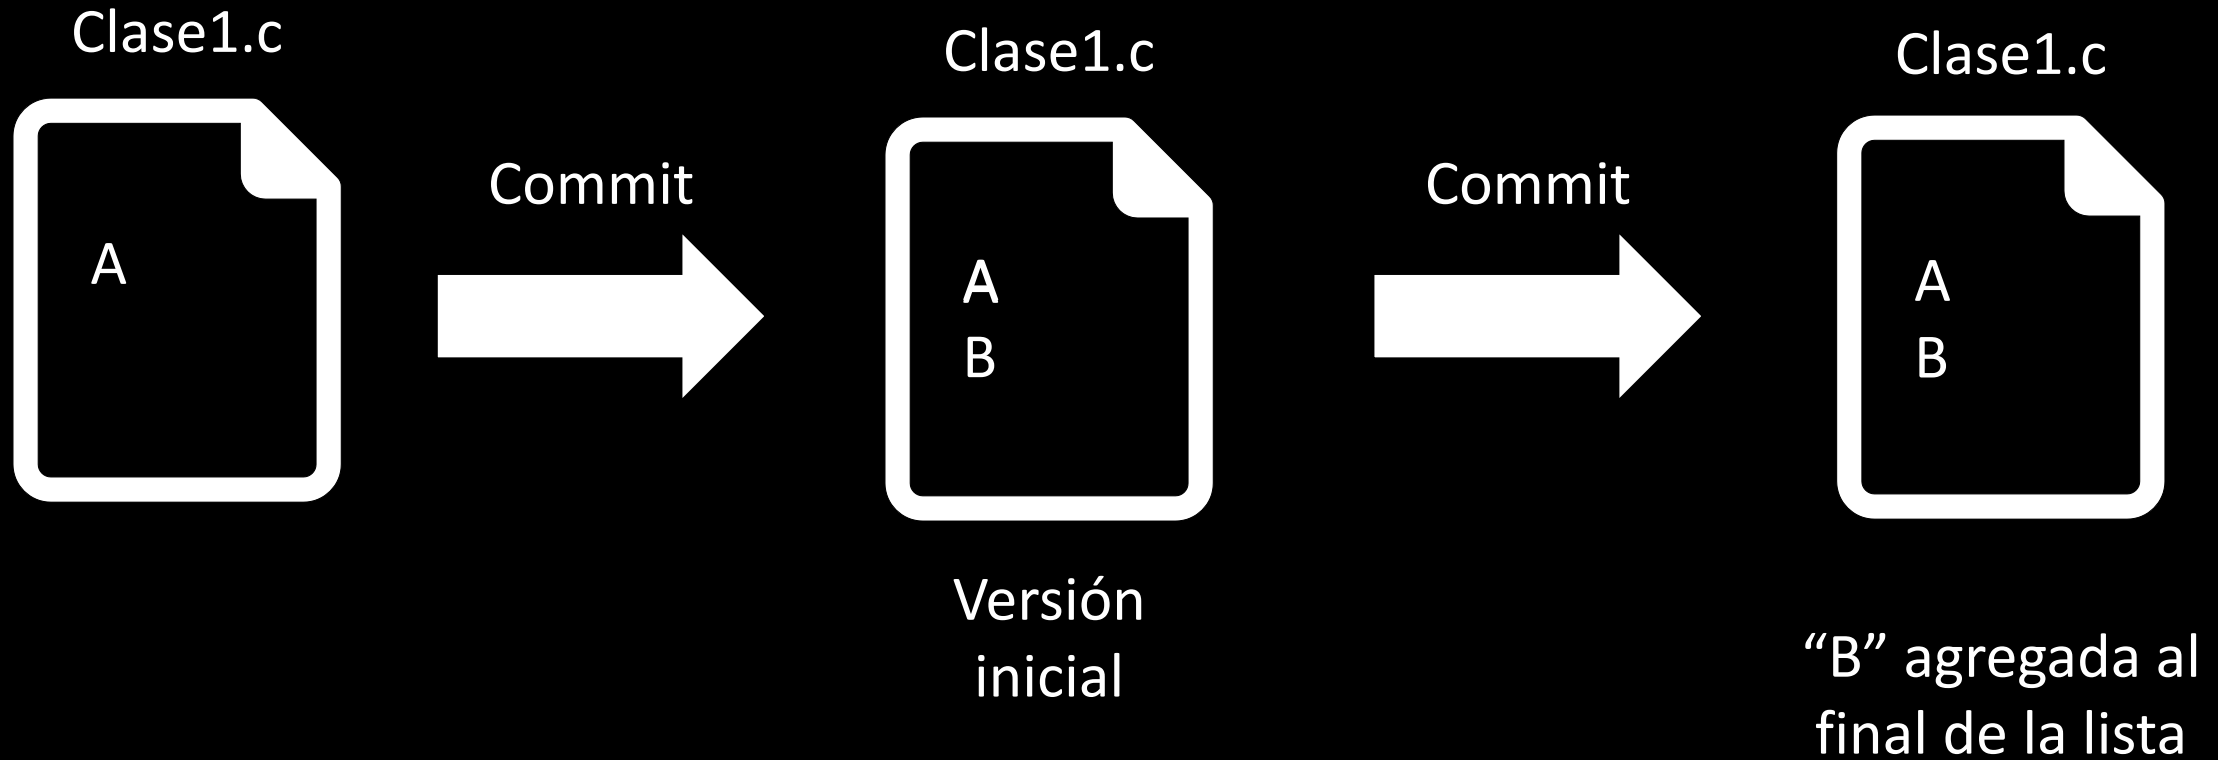

`git commit -m <message>`

# Git *add*

Clase1.c



Commit



README .md




¿Qué guardo  
en la versión?

# Git *add*

*git add Clase1.c*

*git add README.md*

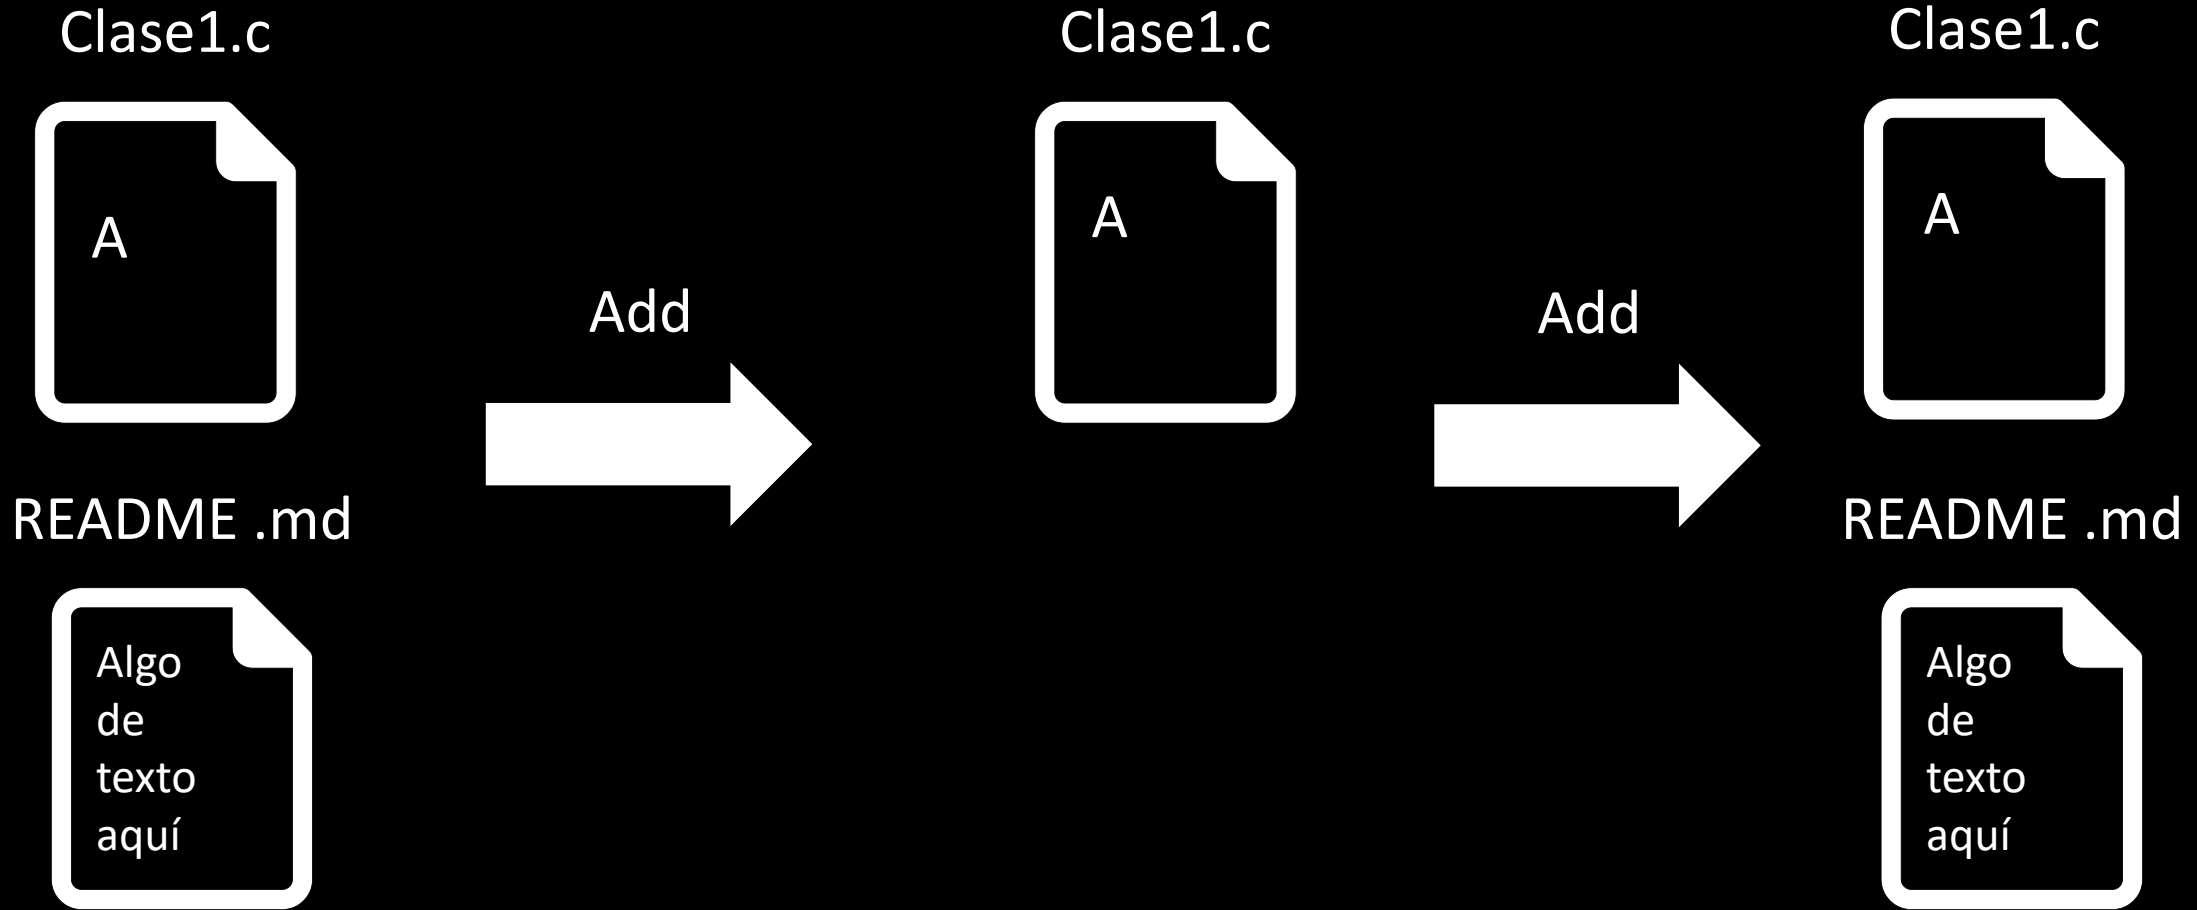


*git add <filename>*

# Git *add*

*git add --all*

Clase1.c



Add



Clase1.c



Commit



README .md



README .md




*git add <filename>*

*git add --all*

# Git *status*

*git status*

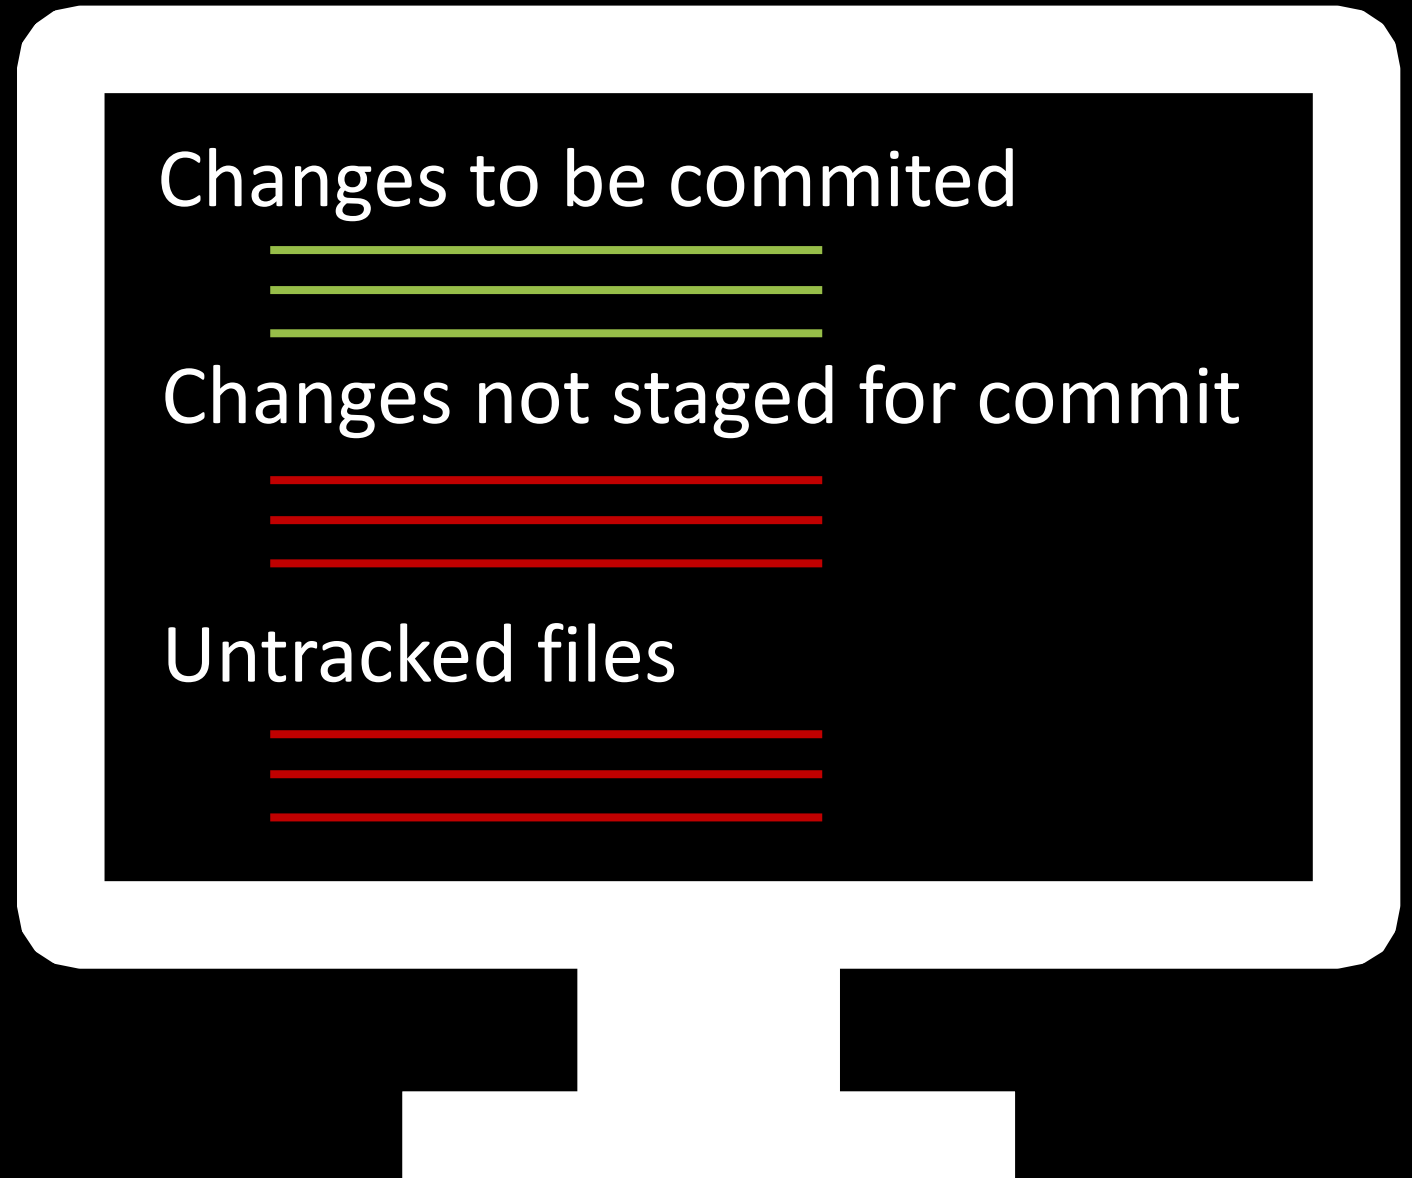







Clase1.c




Clase1Final.c






Clase1FinalBueno.c







Clase1FinalBuenoBueno.c


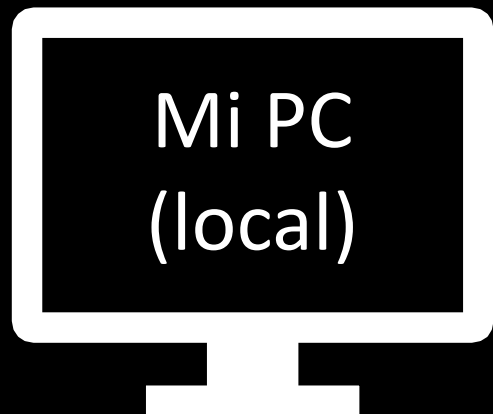


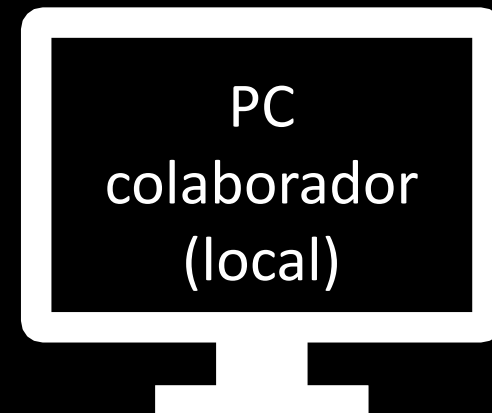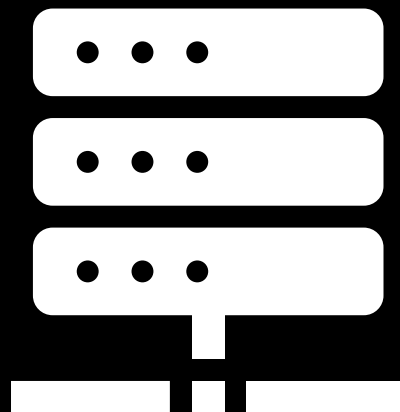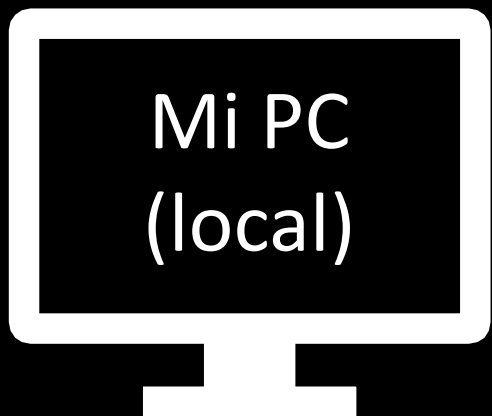

# GitHub

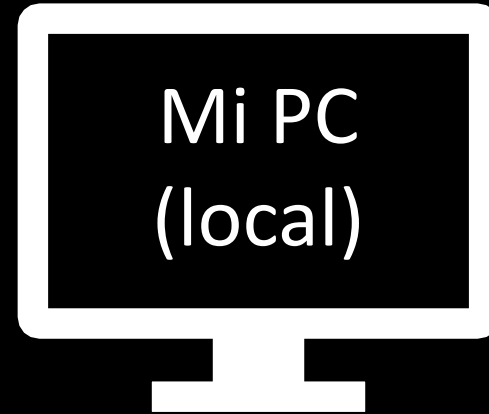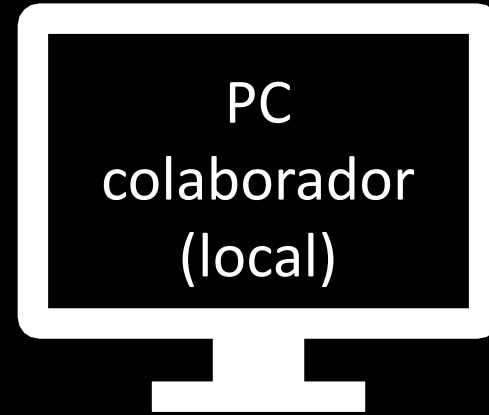
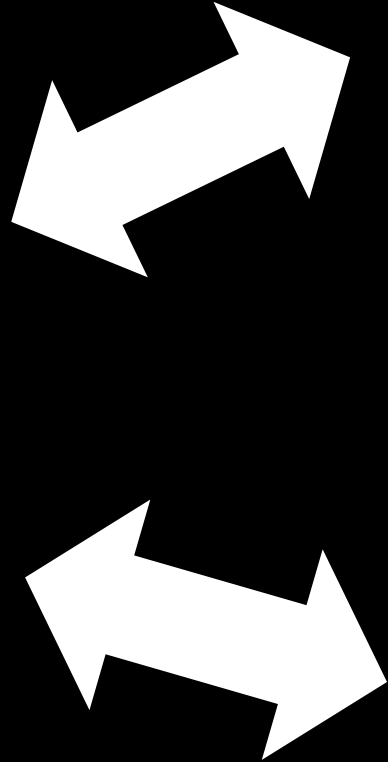
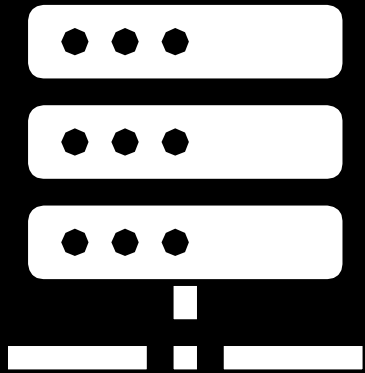


*Git clone*

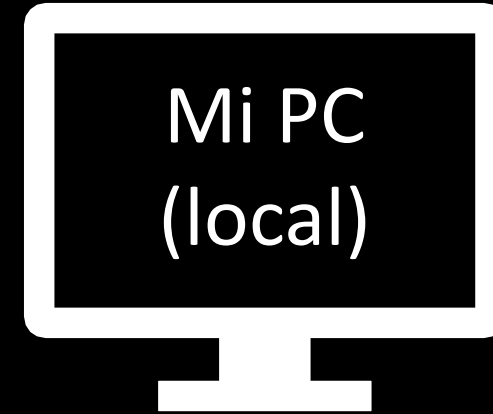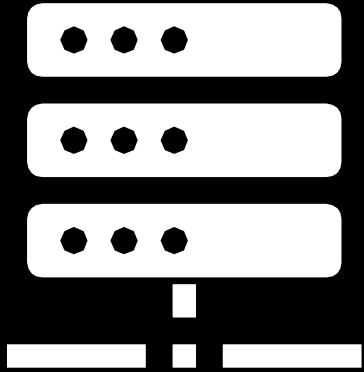





*git clone <GHrepository URL> <path>*

# Git *push*

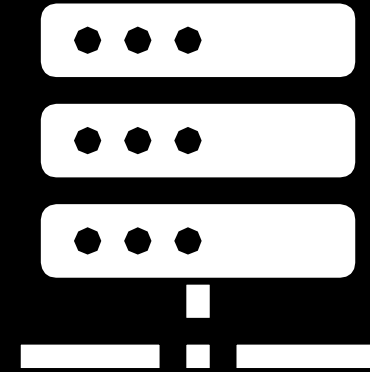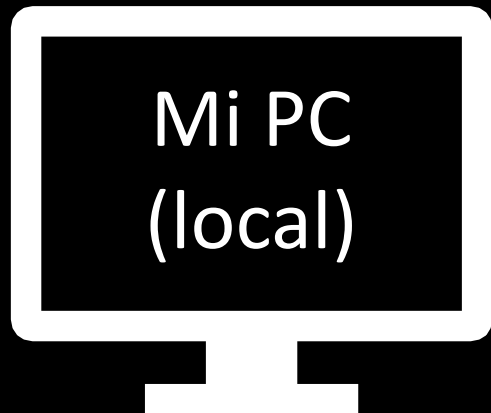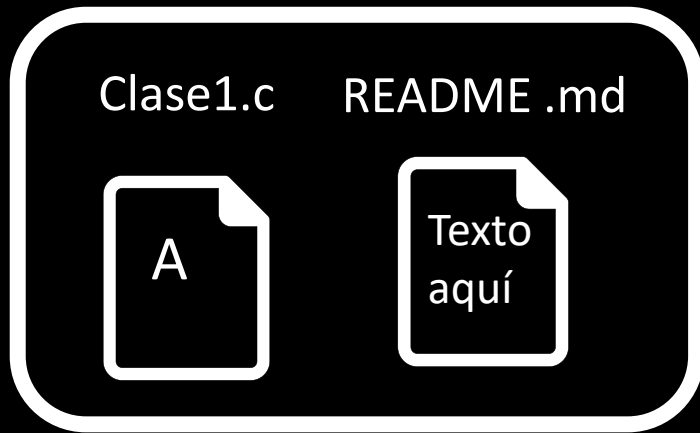

*git push* <GHrepository URL>


# Git *push*

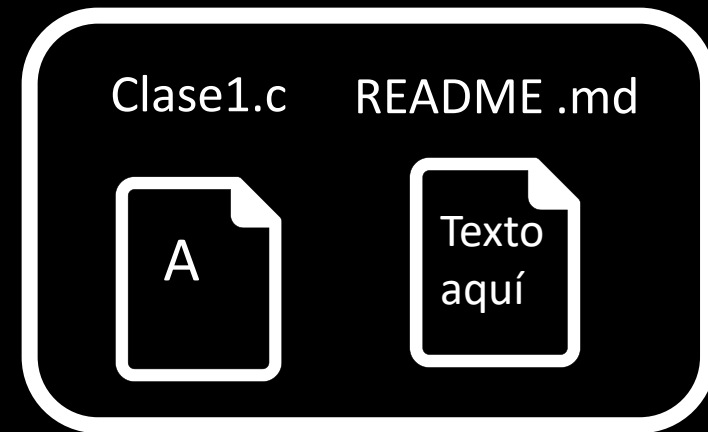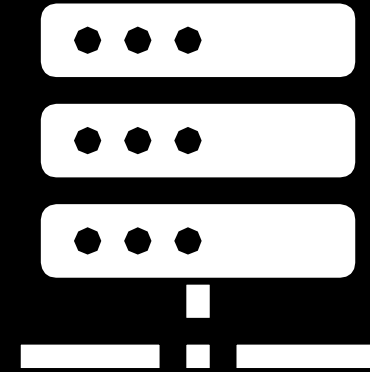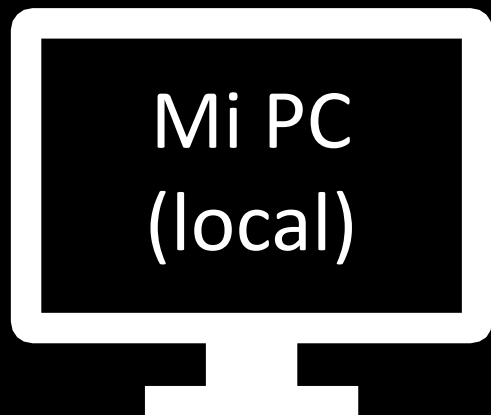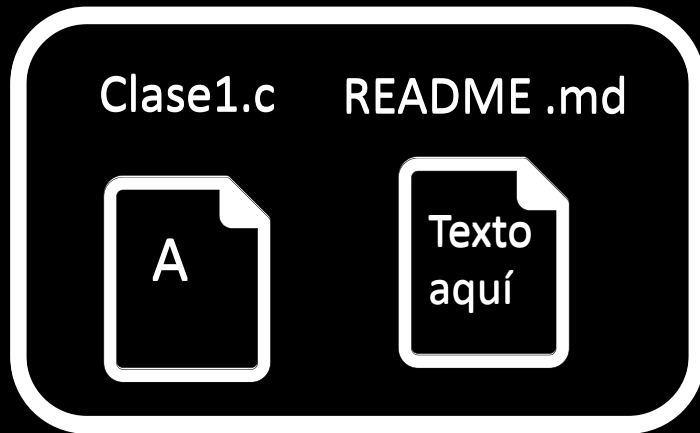


*git push* <GHrepository URL>

# GitHub *fork repository*

Mi repository en GH

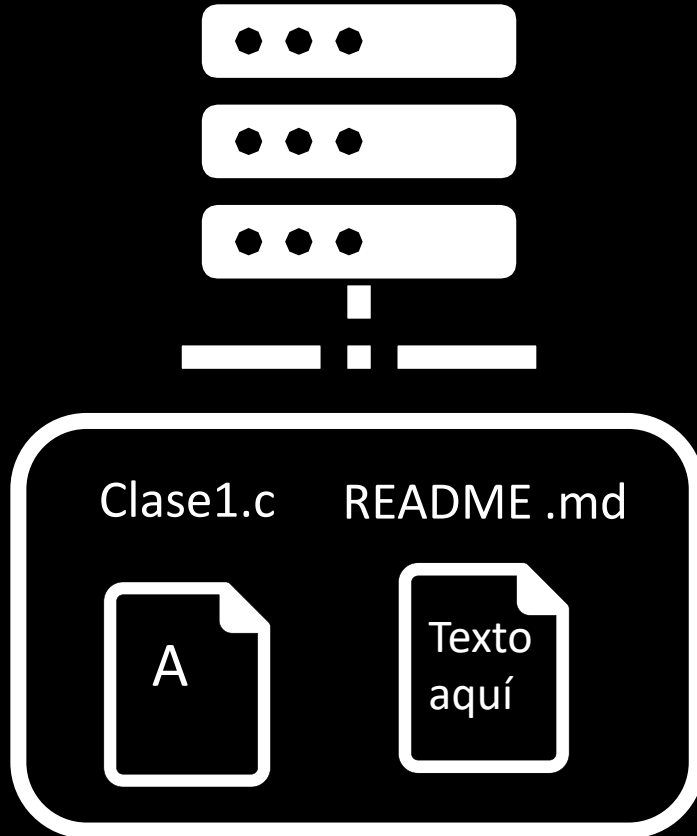


Repository **externo** en GH

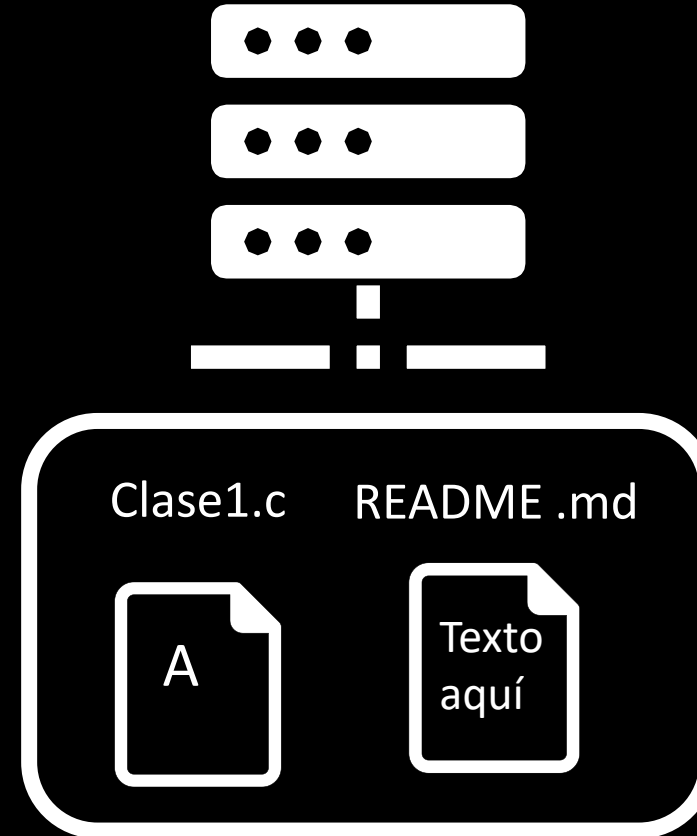


# GitHub *fork repository*

Mi repository en GH

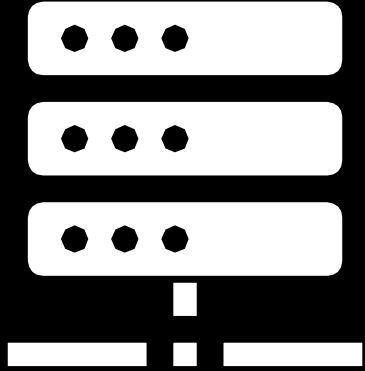


Clase1.c

README .md




Repository **externo** en GH

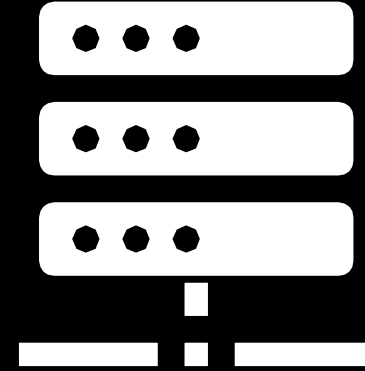

Clase1.c

README .md



Watch ▼

39

★ Star

42

🍴 Fork

33