DOC 10 · CAPATAZ AI

Especificación UI/UX del dashboard

Experiencia tipo Monday.com, identidad LotOS, ejecución de alto impacto

Este documento convierte el deck en una especificación visual útil para construir: layout principal, sidebar, topbar, dashboard grid, Kanban, tarjetas, vacíos, modales, formularios, tokens de diseño y estados interactivos.

Salida esperada: wireframes + design tokens + inventario de componentes + estados interactivos

Principio rector: productividad inmediata para campo y supervisión, sin sacrificar belleza operativa.

Lectura ejecutiva de producto y diseño

Tema	Definición	Decisión de alto impacto
Layout	Shell con sidebar fija + topbar contextual + grid modular	Productividad de Monday con identidad LotOS
Kanban	4 columnas MVP configurables con drag and drop	Lectura inmediata y movimiento seguro
Sistema visual	Dark premium + acentos cian/violeta/ámbar	Operación seria, elegante y memorable
Feedback	Skeleton, empty, success, warning, error y retry	Jamás dejar silencios de sistema
Responsive	Desktop primero, tablet usable, móvil en modo foco	El tablero vive mejor en escritorio, pero no se rompe
Componentes	Base + compuestos + layout shell + data viz	Escala limpia dentro de LotOS UI

1. Objetivo del documento

Convertir el deck y las decisiones previas de Capataz en una especificación UI/UX utilizable por diseño y frontend. El objetivo no es “verse bonito” sin brújula, sino fijar una experiencia operativa consistente, veloz, reconocible y lista para desarrollo con LotOS UI como capa premium.

2. Principios de experiencia

- Productividad primero: cada vista debe ayudar a decidir, priorizar o ejecutar en menos pasos.

- Escaneo visual inmediato: métricas, prioridades, score y estados deben entenderse sin leer párrafos.
- Identidad propia: parecido funcional a Monday.com, pero con personalidad LotOS, más sobria, tecnológica y premium.
- Feedback total: toda acción importante deja señal visible en UI.
- Consistencia radical: espaciados, colores, estados y microinteracciones siguen reglas, no ocurrencias.

3. Layout principal del producto

El dashboard se organiza como un shell persistente. La sidebar vive a la izquierda, la topbar arriba, y el contenido usa un grid modular de bloques. La jerarquía visual es: navegación → contexto → KPIs → trabajo actual → análisis secundario.

- Sidebar fija en desktop con navegación primaria, estado del workspace y acceso a configuración.
- Topbar contextual con búsqueda global, filtros, rango de fechas, quick actions y avatar de usuario.
- Dashboard grid de 12 columnas para escritorio, con bloques de altura variable según contenido.
- Home con métricas, lista de tareas prioritarias, gráfica semanal, score y bloque de funcionalidades clave.
- Vista Kanban a ancho completo cuando el usuario entra al flujo de ejecución operativa.

4. Wireframes funcionales por área

Mapa de pantallas principales

Pantalla	Bloques	Objetivo UX	Notas
Home	KPIs, prioridades, gráfica semanal, score cards, acciones rápidas	Dar contexto en 30 segundos	Vista de entrada diaria
Kanban	Columnas, tarjetas, filtros, búsqueda, detalle rápido	Mover trabajo sin fricción	Centro del MVP
Empleado / score	Resumen, score, tendencia, tareas, actividad	Supervisión y coaching	Lectura gerencial
Reportes	Filtros, exportación, gráficos, tabla	Consumo analítico	Primero simple, luego profundo
Configuración	Columnas, roles, catálogos, score rules mock	Adaptar tablero al negocio	Acceso admin only

5. Sidebar y topbar

- Sidebar con ícono, nombre del workspace y módulos: Home, Tareas, Kanban, Empleados, Score, Reportes, Configuración.
- Item activo con fondo elevado y borde/acento cian.
- Topbar con búsqueda global siempre visible en desktop.
- Filtros compactos por fecha, prioridad, estado y responsable.
- Quick actions: nueva tarea, importar, exportar, abrir modal de configuración breve.

6. Grid del dashboard

- Desktop: grid de 12 columnas con gutters de 24 px.
- Tablet: grid de 8 columnas con reacomodo vertical.
- Móvil: grid de 4 columnas, dashboard resumido y acceso rápido a Kanban o tareas del día.
- Las tarjetas KPI usan altura fija; listas, gráficas y score cards usan altura semiadaptativa.
- Nunca mezclar más de dos niveles de prioridad visual en una misma fila.

7. Kanban, tarjetas y drag and drop

- Columnas MVP sugeridas: Por hacer, En proceso, Bloqueadas, Hechas. Deben poder configurarse por admin.
- Tarjeta con título, prioridad, fecha compromiso, responsable y mini metadata.
- Hover state con sombra más alta y acción rápida opcional.
- Drag state con ghost card, cursor grab, drop zone brillante y animación corta.
- Soltar en una columna actualiza estado y dispara toast / confirmación visual.

8. Modales, formularios y estados vacíos

- Modales medianos para alta/edición de tarea; modales grandes para configuración avanzada.
- Formularios con label arriba, helper text opcional y error inline debajo del campo.
- CTA primario sólido, secundario ghost, y cierre visible sin ambigüedad.
- Estados vacíos con mensaje claro, causa probable y CTA útil; nunca un vacío mudo.
- Loading con skeletons y spinners solo en zonas pequeñas; error con banner inline y retry.

9. Design tokens oficiales

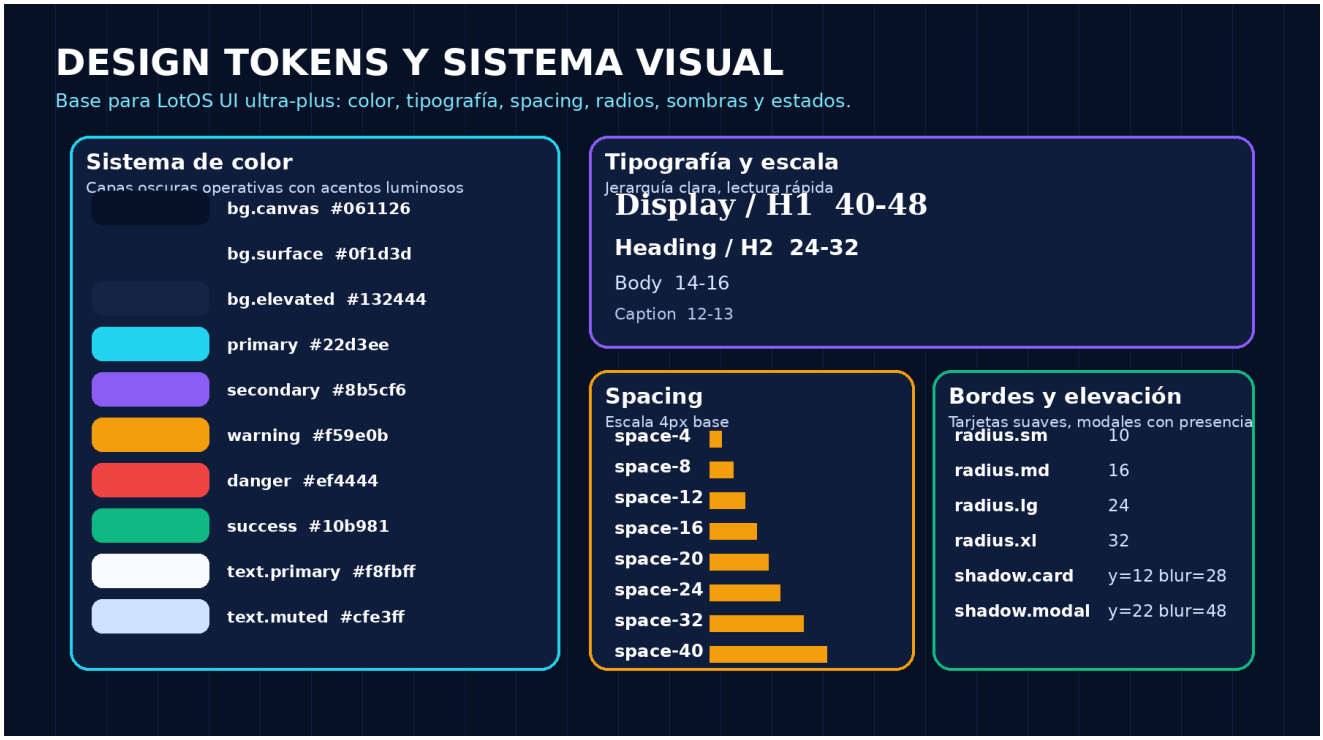

Tokens iniciales recomendados

Categoría	Token	Valor base	Uso principal
Color	color.bg.canvas	#061126	Fondo general
Color	color.bg.surface	#0F1D3D	Tarjetas y paneles
Color	color.primary	#22D3EE	Acción primaria / foco
Color	color.secondary	#8B5CF6	Apoyo / navegación
Color	color.warning	#F59E0B	Riesgo medio / alta prioridad
Color	color.success	#10B981	Éxito / completado
Typography	font.display	Serif display premium	Héroes y títulos clave
Typography	font.body	Sans legible	Texto operativo
Spacing	space.4 a space.40	Base 4 px	Separación sistemática
Radius	radius.md / lg / xl	16 / 24 / 32	Cards, modales, shells
Shadow	shadow.card / modal	suave / profunda	Elevación clara

10. Inventario de componentes

- Shell: AppShell, Sidebar, Topbar, PageHeader, FilterBar.
- Data display: MetricCard, PriorityList, ScoreCard, TrendChart, KanbanBoard, KanbanColumn, TaskCard.
- Inputs: TextInput, Select, DateRangePicker, PrioritySelect, AssigneeSelect, Toggle, TextArea.
- Feedback: SkeletonBlock, EmptyState, InlineAlert, Toast, ConfirmationDialog.
- Overlay: Modal, Drawer, Popover, CommandPalette.
- Utility: Badge, Avatar, Tooltip, IconButton, StatusPill, Divider.

11. Estados interactivos y microinteracciones

- Hover: leve elevación y acento de borde en elementos clicables.
- Focus: anillo visible y accesible, especialmente en filtros, inputs y botones.
- Active / pressed: compresión sutil y transición corta.
- Loading: skeleton para paneles grandes, spinner para acciones puntuales.
- Success: toast + cambio visual de estado + registro en timeline si aplica.
- Error: mensaje útil, highlight del área afectada y ruta de recuperación.
- Drag and drop: columna destino con glow, tarjeta fantasma y reordenamiento fluido.

12. Responsive y prioridades por breakpoint

- Desktop (1440+): experiencia completa, shell persistente y doble lectura analítica + operativa.
- Laptop (1280): misma estructura con compresión ligera de gutters y tarjetas.
- Tablet (768-1024): sidebar colapsable, topbar compacta, grid refluido.
- Móvil (<768): enfoque en tareas del día, listas resumidas, acciones rápidas y acceso a Kanban simplificado.
- No intentar copiar toda la densidad de Monday en móvil; priorizar foco y claridad.

13. Alcance MVP vs evolución

Qué sí se construye ya y qué puede esperar

Capa	MVP	Después
Wireframes	Home, Kanban, score cards, estados base	Vistas avanzadas y analytics extendido
Componentes	Base + compuestos críticos	Biblioteca amplia y plantillas adicionales
Design tokens	Paleta, spacing, radios, shadows, tipografía	Temas por cliente y branding fino
Interacciones	Hover, focus, loading, empty, drag and drop	Animaciones complejas y personalization
Responsive	Desktop + tablet fuerte + móvil funcional	Modo campo más especializado

14. Definición de terminado para UI/UX

- Existe wireframe aprobado para Home y Kanban.
- Los tokens principales están documentados y nombrados.
- El inventario de componentes cubre MVP completo.
- Se documentaron estados loading, error, success, empty y drag.
- Responsive behavior definido para desktop, tablet y móvil.
- Frontend puede construir sin inventar reglas visuales sobre la marcha.