
BootStrap 5.0

(https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/layout/)


C'est quoi Bootstrap ?

Bootstrap est une boîte à outils (Framework en anglais) open source pour le développement avec HTML, CSS et JS. Prototypez rapidement vos idées ou créez l'intégralité de votre application avec des variables et mixins Sass, un système de grille réactive, de nombreux composants préconstruits et des plugins puissants intégrés sur jQuery


1. Telecharger et Dezipper BootStrap

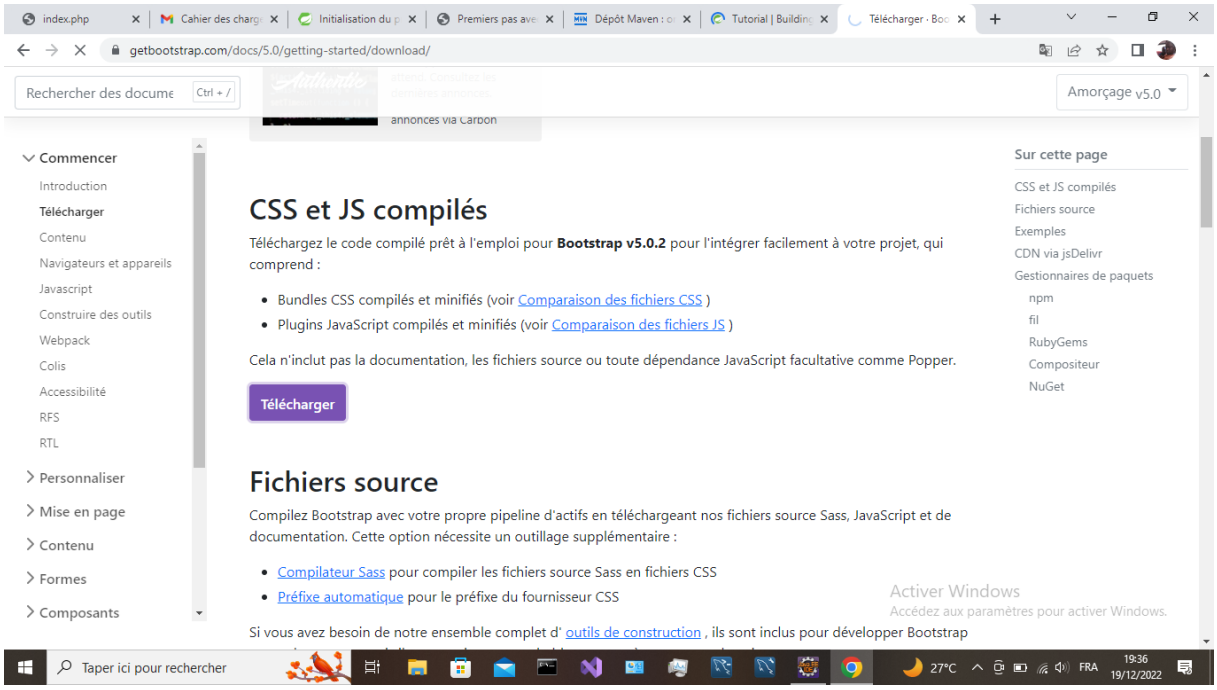


2. Mode en ligne avec insertion d'un lien vers bootstrap

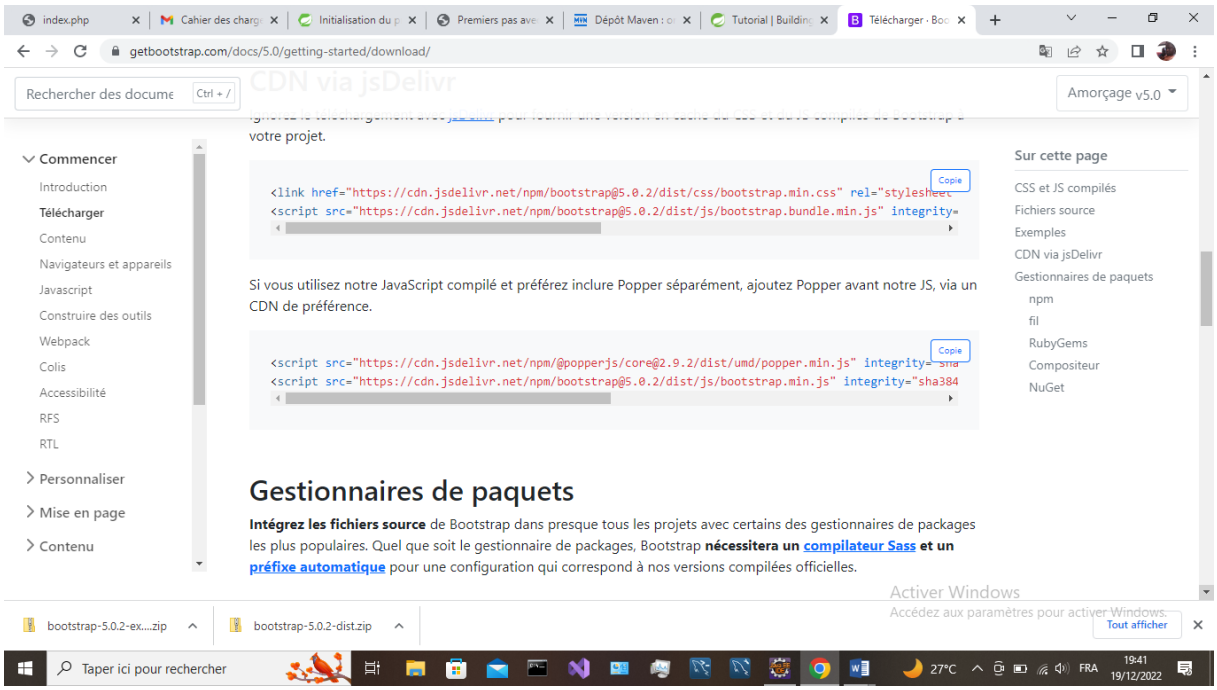

3.On peut auussi utiliser npm install en ligne de commande apres avoir installé Nodejs

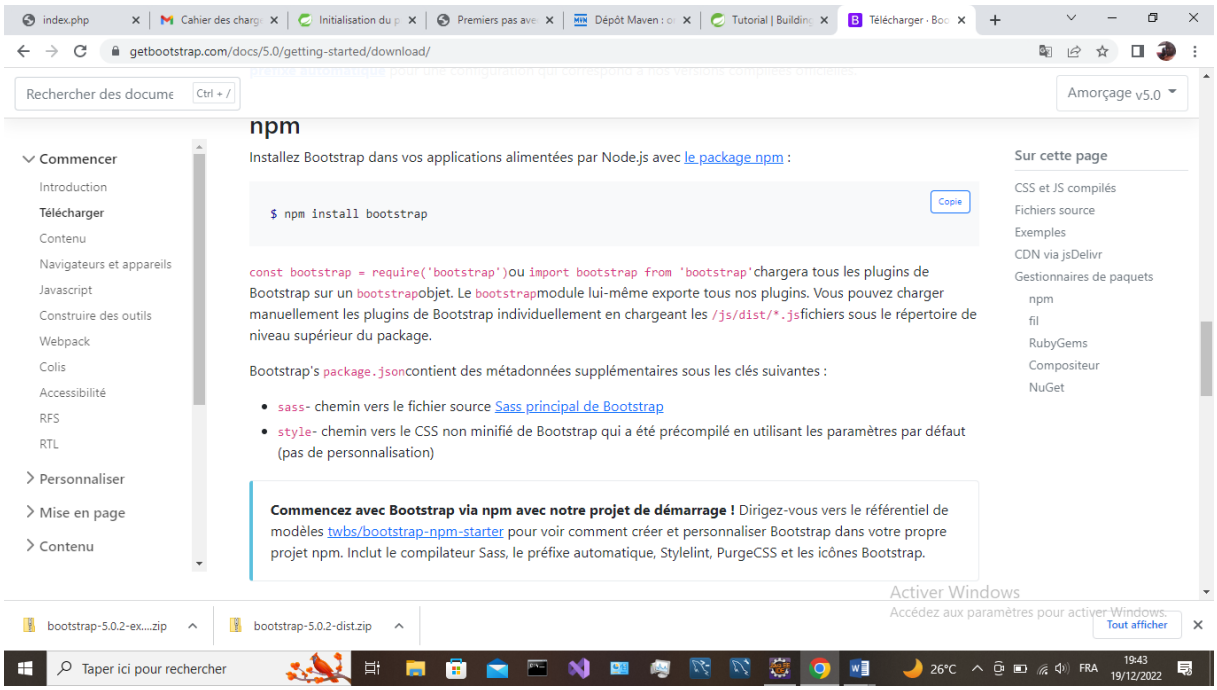

3. Utiliser composer

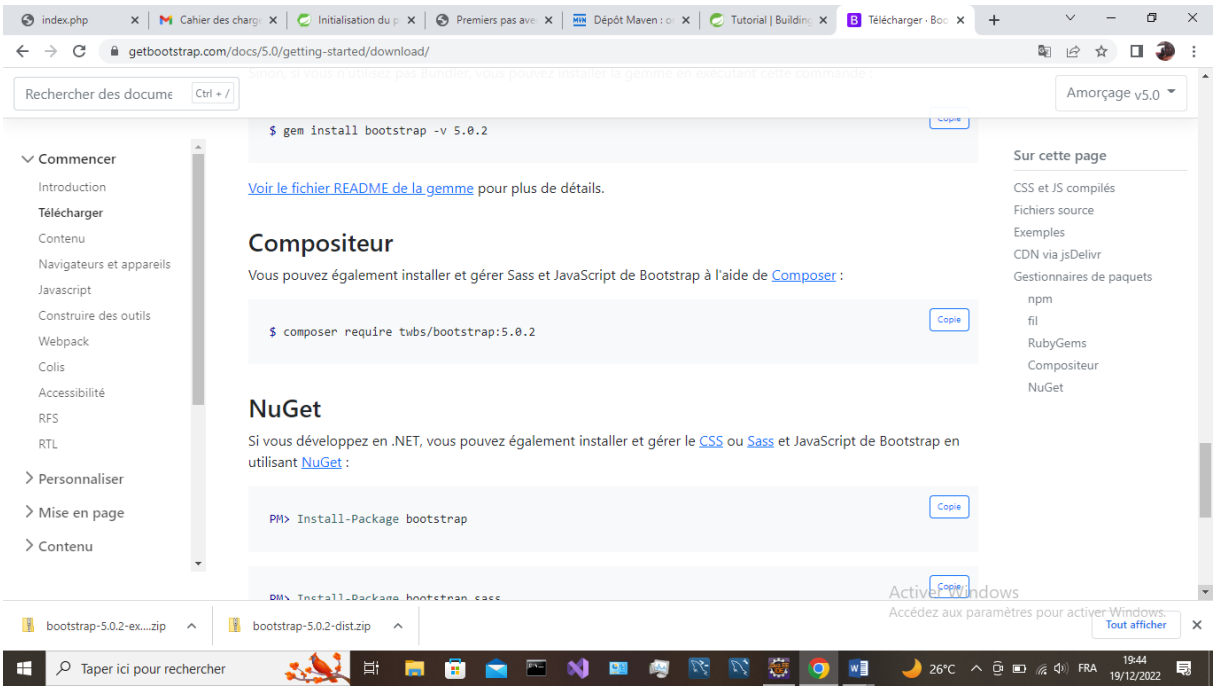


4 Architecture de BootStrap


```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap-grid.css
│   ├── bootstrap-grid.css.map
│   ├── bootstrap-grid.min.css
│   ├── bootstrap-grid.min.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-grid.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.css
│   ├── bootstrap-reboot.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.css
│   ├── bootstrap-utilities.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.min.css
│   ├── bootstrap-utilities.min.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.css
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.css.map
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.min.css
│   ├── bootstrap-utilities.rtl.min.css.map
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.css.map
```

```
    ├── bootstrap.min.css
    ├── bootstrap.min.css.map
    ├── bootstrap.rtl.css
    ├── bootstrap.rtl.css.map
    ├── bootstrap.rtl.min.css
    └── bootstrap.rtl.min.css.map
└── js/
    ├── bootstrap.bundle.js
    ├── bootstrap.bundle.js.map
    ├── bootstrap.bundle.min.js
    ├── bootstrap.bundle.min.js.map
    ├── bootstrap.esm.js
    ├── bootstrap.esm.js.map
    ├── bootstrap.esm.min.js
    ├── bootstrap.esm.min.js.map
    ├── bootstrap.js
    ├── bootstrap.js.map
    ├── bootstrap.min.js
    └── bootstrap.min.js.map
```


5 les Fichiers JS

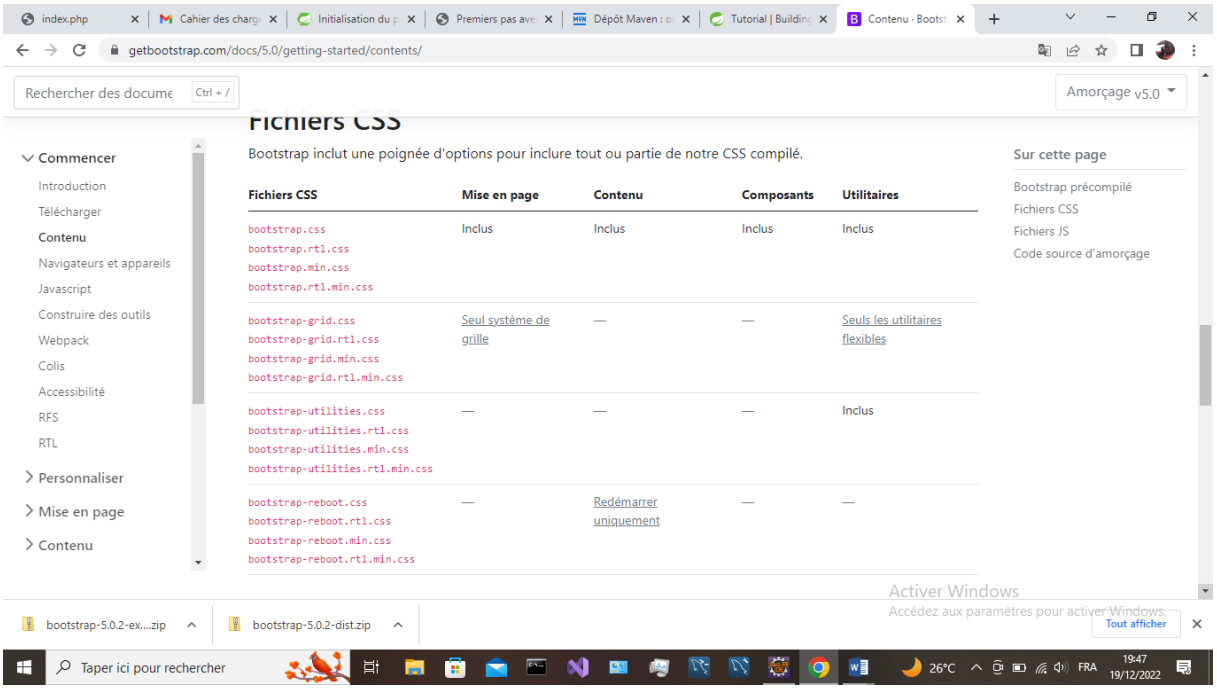

5 le repertoire de telechargement

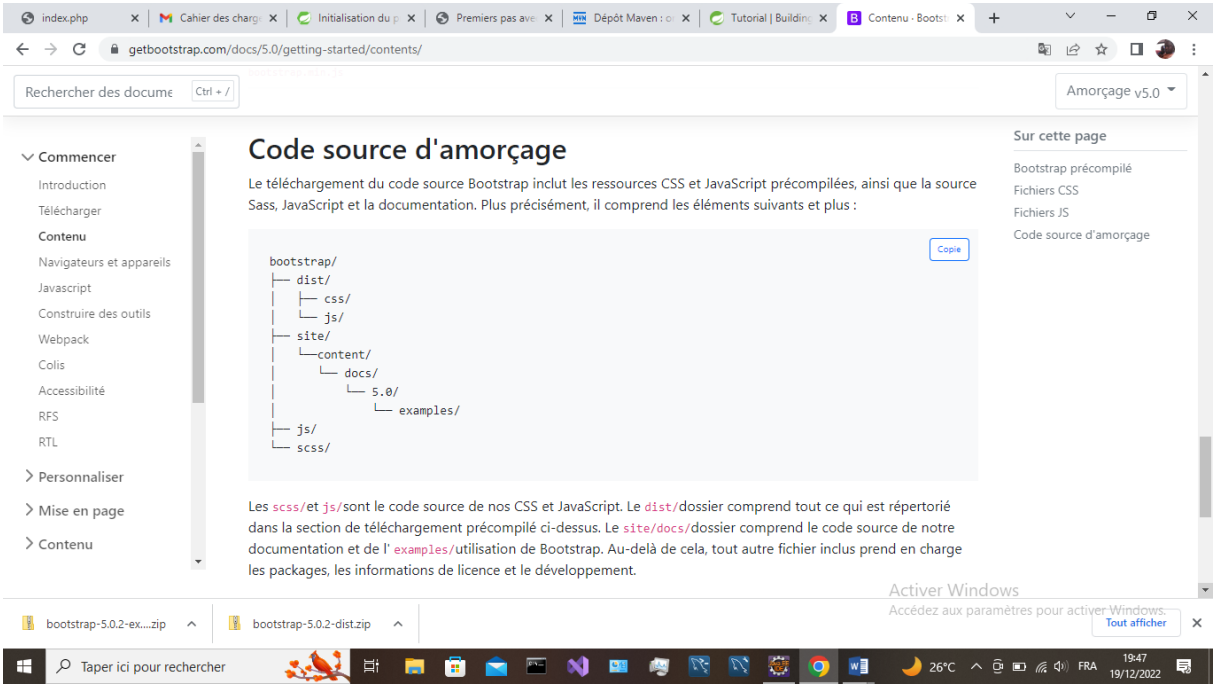

6. Ajouter BootStrap comme module du navigateur

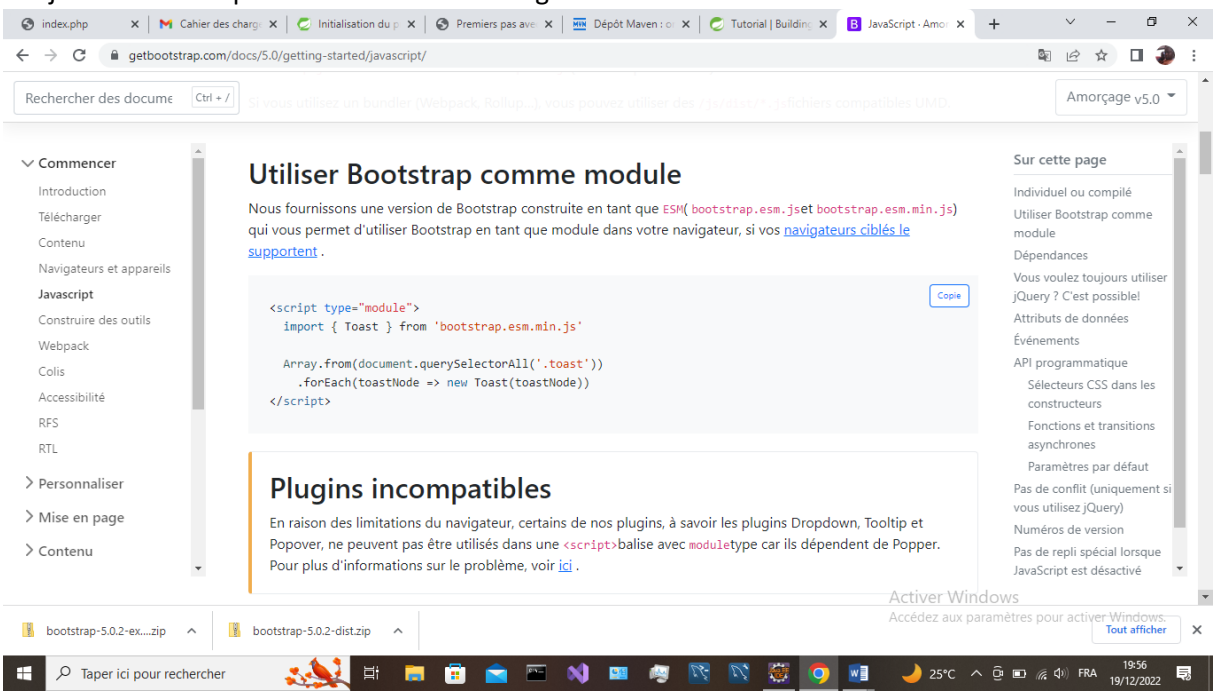


Comment utiliser BootStrap

Ajout de css

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, ini
  <title>Bootstrap</title>

  <!-- ajouter bootstrap ici -->
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
</head>
```


ajouter cette ligne dans la balise <head> de votre site

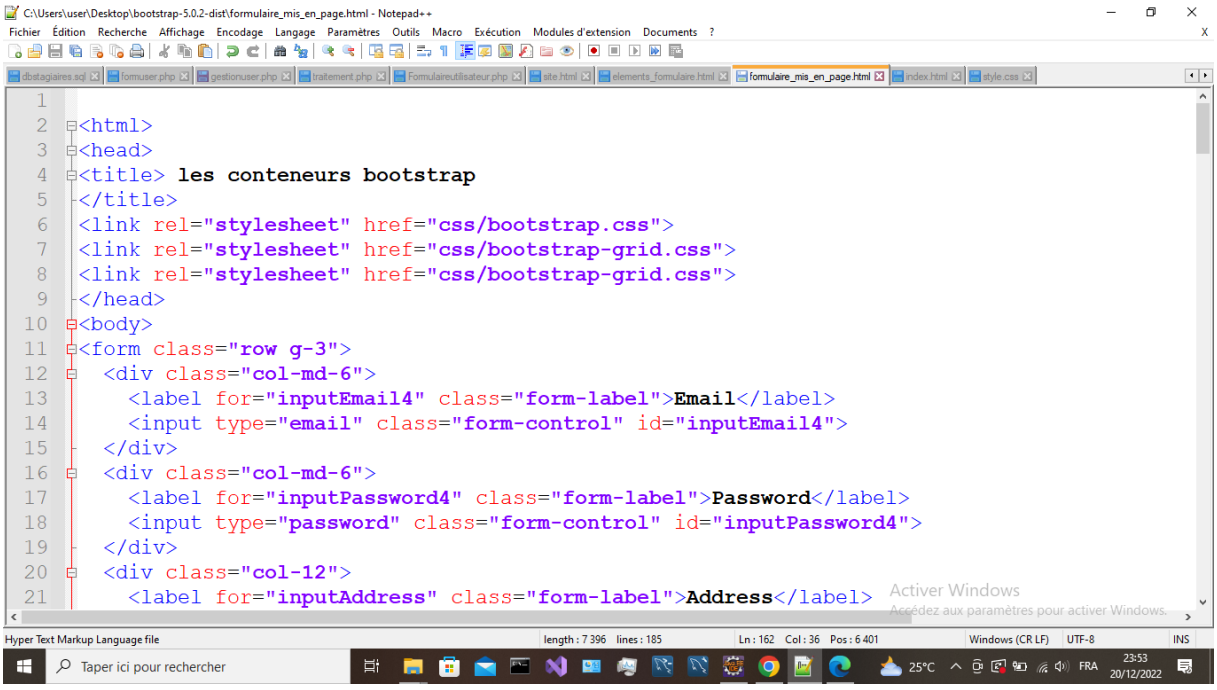

Nous allons ajouter un bouton avec bootstrap et un bouton sans bootstrap

```
<button>Bouton 1</button>
<button class="btn btn-primary">Bouton bootstrap</button>
```

code



Conteneurs

Les conteneurs sont un élément fondamental de Bootstrap qui contient, remplit et aligne votre contenu dans un appareil ou une fenêtre d'affichage donné.

Comment ils travaillent

Les conteneurs sont l'élément de mise en page le plus basique dans Bootstrap et sont **nécessaires lors de l'utilisation de notre système de grille par défaut** . Les conteneurs sont utilisés pour contenir, remplir et (parfois) centrer le contenu qu'ils contiennent.

Bootstrap est livré avec trois conteneurs différents :

- `.container`, qui définit un `max-width`à chaque point d'arrêt réactif
- `.container-fluid`, qui est `width: 100%`à tous les points d'arrêt
- `.container-{breakpoint}`, c'est- à-dire `width: 100%`jusqu'au point d'arrêt spécifié

Par exemple, `.container-sm` est large de 100 % pour commencer jusqu'à ce que le point d' `sm` arrêt soit atteint, où il augmentera avec `md`, `lg`, `xl`et `xxl`.

```
<div class="container-sm">100% wide until small breakpoint</div>
<div class="container-md">100% wide until medium breakpoint</div>
<div class="container-lg">100% wide until large breakpoint</div>
<div class="container-xl">100% wide until extra large breakpoint</div>
<div class="container-xxl">100% wide until extra extra large breakpoint</div>
```

Conteneurs de fluide

À utiliser `.container-fluid`pour un conteneur pleine largeur, couvrant toute la largeur de la fenêtre.

```
<div class="container-fluid">
```

Les points d’arrets

Points d'arrêt disponibles

Bootstrap comprend six points d'arrêt par défaut, parfois appelés *niveaux de grille* , pour une construction réactive..

Point d'arrêt	Infixe de classe	Dimensions
X-Petit	*Aucun*	<576px
Petit	sm	≥576px
Moyen	md	≥768px
Grande	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
Très très grand	xxl	≥1400px

Les Grilles

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
    </div>
    <div class="col">
      Column
```

```
    </div>
  </div>
</div>
```

comment la grille change entre ces points d'arrêt :

	xs <576px	≥576px _	MD ≥768px	lg ≥992px	XL ≥1200px
Récipient max-width	Aucun (auto)	540px	720px	960px	1140px
Préfixe de classe	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-xl-

Largeur égale

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 2
    </div>
    <div class="col">
      2 of 2
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
```

```
    <div class="col">
      2 of 3
    </div>
    <div class="col">
      3 of 3
    </div>
  </div>
</div>
```

Définition d'une largeur de colonne

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col-6">
      2 of 3 (wider)
    </div>
    <div class="col">
      3 of 3
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
```

```
    <div class="col-5">
      2 of 3 (wider)
    </div>
    <div class="col">
      3 of 3
    </div>
  </div>
</div>
```

Contenu à largeur variable

Utilisez col-{breakpoint}-auto des classes pour dimensionner les colonnes en fonction de la largeur naturelle de leur contenu.

```
<div class="container">
  <div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col col-lg-2">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col-md-auto">
      Variable width content
    </div>
    <div class="col col-lg-2">
      3 of 3
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">
      1 of 3
    </div>
    <div class="col-md-auto">
```

```
      Variable width content
    </div>
    <div class="col col-lg-2">
      3 of 3
    </div>
  </div>
</div>
```

Personnalisez la taille de vos colonnes sur des appareils très petits, petits, moyens, grands ou très grands comme bon vous semble.

.col et . .col-*

Spécifiez une classe numérotée lorsque vous avez besoin d'une colonne de taille particulière ; sinon, n'hésitez pas à vous en tenir à .col.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col">col</div>
    <div class="col">col</div>
    <div class="col">col</div>
    <div class="col">col</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-8">col-8</div>
    <div class="col-4">col-4</div>
  </div>
```

```
</div>
```

Empilé à l'horizontale

À l' aide d'un seul ensemble de `.col-sm-*`classes, vous pouvez créer un système de grille de base qui commence empilé et devient horizontal au petit point d'arrêt (`sm`).

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-8">col-sm-8</div>
    <div class="col-sm-4">col-sm-4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
    <div class="col-sm">col-sm</div>
  </div>
</div>
```

Mélanger et assortir

Vous ne voulez pas que vos colonnes s'empilent simplement dans certains niveaux de grille ? Utilisez une combinaison de différentes classes pour chaque niveau selon vos besoins. Voir l'exemple ci-dessous pour une meilleure idée de la façon dont tout cela fonctionne.

```
<div class="container">
  <!-- Stack the columns on mobile by making one full-width and the other half-width -->
  <div class="row">
    <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>
```

```
  <!-- Columns start at 50% wide on mobile and bump up to 33.3% wide on desktop -->
  <div class="row">
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
    <div class="col-6 col-md-4">.col-6 .col-md-4</div>
  </div>

  <!-- Columns are always 50% wide, on mobile and desktop -->
  <div class="row">
    <div class="col-6">.col-6</div>
    <div class="col-6">.col-6</div>
  </div>
</div>
```

Colonnes de lignes

Utilisez les `.row-cols-*`classes réactives pour définir rapidement le nombre de colonnes qui rendent le mieux votre contenu et votre mise en page. Alors que les classes normales `.col-*`s'appliquent aux colonnes individuelles (par exemple, `.col-md-4`), les classes de colonnes de ligne sont définies sur le parent `.row`par défaut pour les colonnes contenues. Avec `.row-cols-auto`vous pouvez donner aux colonnes leur largeur naturelle.

Utilisez ces classes de colonnes de lignes pour créer rapidement des dispositions de grille de base ou pour contrôler les dispositions de vos cartes et les remplacer si nécessaire au niveau des colonnes.

```
<div class="container">
  <div class="row row-cols-2">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
```

```
    <div class="col">Column</div>
  </div>
</div>
```

Ou Bien

```
<div class="container">
  <div class="row row-cols-2 row-cols-lg-3">
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
    <div class="col-4 col-lg-2">Column</div>
  </div>
</div>
```

Personnalisation de la grille

En utilisant nos variables et cartes Sass de grille intégrées, il est possible de personnaliser complètement les classes de grille prédéfinies. Modifiez le nombre de niveaux, les dimensions de la requête multimédia et la largeur des conteneurs, puis recompilez.

Colonnes

Alignement vertical

```
<div class="container">
  <div class="row align-items-start">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
  <div class="row align-items-center">
```

```
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
  <div class="row align-items-end">
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
    <div class="col">
      One of three columns
    </div>
  </div>
</div>
```

Les Goutieres

Les gouttières sont le rembourrage entre vos colonnes, utilisées pour espacer et aligner de manière réactive le contenu dans le système de grille Bootstrap

- **Les gouttières sont les espaces entre le contenu des colonnes, créés par horizontal `padding`.** Nous définissons `padding-right`et `padding-left`sur chaque colonne, et utilisons négatif `margin`pour compenser cela au début et à la fin de chaque ligne pour aligner le contenu.
- **Les gouttières commencent à `1.5rem`(`24px`) de large.** Cela nous permet d'adapter notre grille à l' échelle de rembourrage et d'espaceurs de marge .
- **Les gouttières peuvent être ajustées en conséquence.** Utilisez des classes de gouttière spécifiques aux points d'arrêt pour modifier les gouttières horizontales, les gouttières verticales et toutes les gouttières.

Gouttières horizontales

`.gx-*` les classes peuvent être utilisées pour contrôler les largeurs de gouttière horizontales.

le rembourrage avec `.px-4`:

```
<div class="container px-4">
  <div class="row gx-5">
    <div class="col">
     <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col">
```

```
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gouttières verticales

.gy-*les classes peuvent être utilisées pour contrôler les largeurs de gouttière verticales.

```
<div class="container overflow-hidden">
  <div class="row gy-5">
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gouttières horizontales et verticales

.g-* Les classes peuvent être utilisées pour contrôler les largeurs de gouttière horizontales, pour l'exemple suivant, nous utilisons une largeur de gouttière plus petite

```
<div class="container">
  <div class="row g-2">
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
```

```
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
    <div class="col-6">
      <div class="p-3 border bg-light">Custom column padding</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Gouttières de colonnes de ligne

```
<div class="container">
  <div class="row row-cols-2 row-cols-lg-5 g-2 g-lg-3">
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
    <div class="col">
      <div class="p-3 border bg-light">Row column</div>
    </div>
  </div>
```

Pas de gouttières

Les gouttières entre les colonnes dans nos classes de grille prédéfinies peuvent être supprimées avec .g-0. Cela supprime le margins négatif .rowet l'horizontal paddingde toutes les colonnes enfants immédiates.

Les Formulaire

```
<div class="mb-3">
  <label for="exampleFormControlInput1" class="form-label">Email address</label>
  <input type="email" class="form-control" id="exampleFormControlInput1" placeholder="name@example.com">
```

```
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="exampleFormControlTextarea1" class="form-label">Example
textarea</label>
  <textarea class="form-control" id="exampleFormControlTextarea1"
rows="3"></textarea>
</div>
```

Sizing

Definir les dimensions (hauteurs) avec .form-control-lg and .form-control-sm.

```
<input class="form-control form-control-lg" type="text" placeholder=".form-
control-lg" aria-label=".form-control-lg example">

<input class="form-control" type="text" placeholder="Default input"
aria-label="default input example">
<input class="form-control form-control-sm" type="text" placeholder=".form-
control-sm" aria-label=".form-control-sm example">
```

Desactiver un contrôle : disabled

```
<input class="form-control" type="text" placeholder="Disabled input"
aria-label="Disabled input example" disabled>
<input class="form-control" type="text" value="Disabled readonly
input" aria-label="Disabled input example" disabled readonly>
```

Readonly : enlever possiblité modification

```
<input class="form-control" type="text" value="Readonly input here..." aria-label="readonly
input example" readonly>
```

Readonly plain text

```
  <div class="mb-3 row">
    <label for="staticEmail" class="col-sm-2 col-form-label">Email</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" readonly class="form-control-plaintext" id="staticEmail"
value="email@example.com">
    </div>
  </div>
  <div class="mb-3 row">
```

```
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 col-form-
label">Password</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="password" class="form-control" id="inputPassword">
    </div>
  </div>
```

```
<form class="row g-3">
  <div class="col-auto">
    <label for="staticEmail2" class="visually-hidden">Email</label>
    <input type="text" readonly class="form-control-plaintext"
id="staticEmail2" value="email@example.com">
  </div>
  <div class="col-auto">
    <label for="inputPassword2" class="visually-hidden">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword2"
placeholder="Password">
  </div>
  <div class="col-auto">
    <button type="submit" class="btn btn-primary mb-3">Confirm
identity</button>
  </div>
</form>
```

File input

```
<div class="mb-3">
  <label for="formFile" class="form-label">Default file input example</label>
  <input class="form-control" type="file" id="formFile">
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="formFileMultiple" class="form-label">Multiple files input example</label>
  <input class="form-control" type="file" id="formFileMultiple" multiple>
</div>
```

```
<div class="mb-3">
  <label for="formFileDisabled" class="form-label">Disabled file input example</label>
  <input class="form-control" type="file" id="formFileDisabled" disabled>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="formFileSm" class="form-label">Small file input example</label>
  <input class="form-control form-control-sm" id="formFileSm" type="file">
</div>
<div>
  <label for="formFileLg" class="form-label">Large file input example</label>
  <input class="form-control form-control-lg" id="formFileLg" type="file">
</div>
```

Color

```
<label for="exampleColorInput" class="form-label">Color picker</label>
<input type="color" class="form-control form-control-color" id="exampleColorInput"
value="#563d7c" title="Choose your color">
```

Datalists

```
<label for="exampleDataList" class="form-label">Datalist example</label>
<input class="form-control" list="datalistOptions" id="exampleDataList" placeholder="Type to search...">
<datalist id="datalistOptions">
  <option value="San Francisco">
  <option value="New York">
  <option value="Seattle">
  <option value="Los Angeles">
  <option value="Chicago">
</datalist>
```


LE SELECT BOUTON BOOTSTRAP

```
<select class="form-select" aria-label="Default select example">
  <option selected>Open this select menu</option>
  <option value="1">One</option>
  <option value="2">Two</option>
  <option value="3">Three</option>
</select>
```

Autre Select Bouton


```
<select class="form-select" multiple aria-label="multiple select example">
  <option selected>Open this select menu</option>
  <option value="1">One</option>
  <option value="2">Two</option>
  <option value="3">Three</option>
</select>
```

Comme l' sizeattribut :



Handicapé

Ajoutez l' disabledattribut booléen sur une sélection pour lui donner une apparence grisée et supprimer les événements de pointeur.




```
<select class="form-select" aria-label="Disabled select example" disabled>
  <option selected>Open this select menu</option>
  <option value="1">One</option>
  <option value="2">Two</option>
  <option value="3">Three</option>
</select>
```

CASE A COCHER

Chèques

Case à cocher par défaut

Case cochée

Copie

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""
id="flexCheckDefault">
  <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
    Default checkbox
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""
id="flexCheckChecked" checked>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckChecked">
    Checked checkbox
  </label>
</div>
```

Bouton handicapé

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="flexCheckDisabled"
disabled>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckDisabled">
    Disabled checkbox
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" value=""
id="flexCheckCheckedDisabled" checked disabled>
  <label class="form-check-label" for="flexCheckCheckedDisabled">
    Disabled checked checkbox
  </label>
</div>
```

BOUTON RADIO

```
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="flexRadioDefault"
id="flexRadioDefault1">
  <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault1">
    Default radio
  </label>
</div>
<div class="form-check">
  <input class="form-check-input" type="radio" name="flexRadioDefault"
id="flexRadioDefault2" checked>
  <label class="form-check-label" for="flexRadioDefault2">
    Default checked radio
  </label>
</div>
```

COMMUTATEUR

MENU DE CASE A COCHER

```
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox1"
value="option1">
  <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox1">1</label>
</div>
```

```
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox2"
value="option2">
  <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox2">2</label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="inlineCheckbox3"
value="option3" disabled>
  <label class="form-check-label" for="inlineCheckbox3">3 (disabled)</label>
</div>
```

BOUTON DE BASCULE

```
<input type="radio" class="btn-check" name="options" id="option1"
autocomplete="off" checked>
<label class="btn btn-secondary" for="option1">Checked</label>

<input type="radio" class="btn-check" name="options" id="option2"
autocomplete="off">
<label class="btn btn-secondary" for="option2">Radio</label>

<input type="radio" class="btn-check" name="options" id="option3"
autocomplete="off" disabled>
<label class="btn btn-secondary" for="option3">Disabled</label>

<input type="radio" class="btn-check" name="options" id="option4"
autocomplete="off">
<label class="btn btn-secondary" for="option4">Radio</label>
```

EXEMPLE DE BASE

```
<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text" id="basic-
addon1">@</span>
```

```
  <input type="text" class="form-control"
placeholder="Username" aria-label="Username" aria-
describedby="basic-addon1">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <input type="text" class="form-control"
placeholder="Recipient's username" aria-
label="Recipient's username" aria-describedby="basic-
addon2">
  <span class="input-group-text" id="basic-
addon2">@example.com</span>
</div>

<label for="basic-url" class="form-label">Your vanity
URL</label>
<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text" id="basic-
addon3">https://example.com/users/</span>
  <input type="text" class="form-control" id="basic-url"
aria-describedby="basic-addon3">
</div>

<div class="input-group mb-3">
  <span class="input-group-text">$</span>
  <input type="text" class="form-control" aria-
label="Amount (to the nearest dollar)">
  <span class="input-group-text">.00</span>
</div>

<div class="input-group mb-3">
```

```
  <input type="text" class="form-control"
placeholder="Username" aria-label="Username">
  <span class="input-group-text">@</span>
  <input type="text" class="form-control"
placeholder="Server" aria-label="Server">
</div>

<div class="input-group">
  <span class="input-group-text">With textarea</span>
  <textarea class="form-control" aria-label="With
textarea"></textarea>
</div>
```

GRILLE DE FORMULAIRE

```
<form class="row g-3">
  <div class="col-md-6">
    <label for="inputEmail4" class="form-label">Email</label>
    <input type="email" class="form-control" id="inputEmail4">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="inputPassword4" class="form-label">Password</label>
    <input type="password" class="form-control" id="inputPassword4">
  </div>
  <div class="col-12">
    <label for="inputAddress" class="form-label">Address</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputAddress"
placeholder="1234 Main St">
  </div>
  <div class="col-12">
    <label for="inputAddress2" class="form-label">Address 2</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputAddress2"
placeholder="Apartment, studio, or floor">
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <label for="inputCity" class="form-label">City</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputCity">
  </div>
```

```
  <div class="col-md-4">
    <label for="inputState" class="form-label">State</label>
    <select id="inputState" class="form-select">
      <option selected>Choose...</option>
      <option>...</option>
    </select>
  </div>
  <div class="col-md-2">
    <label for="inputZip" class="form-label">Zip</label>
    <input type="text" class="form-control" id="inputZip">
  </div>
  <div class="col-12">
    <div class="form-check">
      <input class="form-check-input" type="checkbox" id="gridCheck">
      <label class="form-check-label" for="gridCheck">
        Check me out
      </label>
    </div>
  </div>
  <div class="col-12">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Sign in</button>
  </div>
</form>
```