

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Chapitre VI: Les tableaux

Année académique : 2016-2017 : birane.koundoul@uadb.edu.sn

Les tableaux

HTML permet de réaliser des tableaux avec réglage de l'encadrement, de la taille et de l'espacement des cellules. Chaque cellule peut contenir du texte, des listes, des images, des liens hypertextes, des éléments de formulaire...

Les tableaux sont définis avec la balise **<table>**. Un tableau est divisé en ligne avec la balise **<tr>** (**t**able **r**ow). Chaque ligne est divisée en cellules avec la balise **<td>** (**t**able **d**ata).

Un tableau est décrit par différents éléments :


- ✓ L'élément **TABLE** correspond au tableau lui-même
- ✓ L'élément **TR** est utilisé pour définir chacune des lignes du tableau
- ✓ L'élément **TD** est utilisé pour définir chaque cellule

Les tableaux

Les différentes balises qui permettent de construire un tableau sont :

- <TABLE> Définis la zone qui contiendra les objets qui formerons le tableau,
- <CAPTION> Définis la légende du tableau,
- <TR> (Table Row) Définis une ligne du tableau,
- <TD> (Table Data cell) Définis une cellule du tableau,
- <TH> (Table Header) Définis les entêtes du tableau. C'est-à-dire la première ligne ou la première colonne. Par défaut, l'alignement est centré et la police de caractères est en gras.

Les tableaux

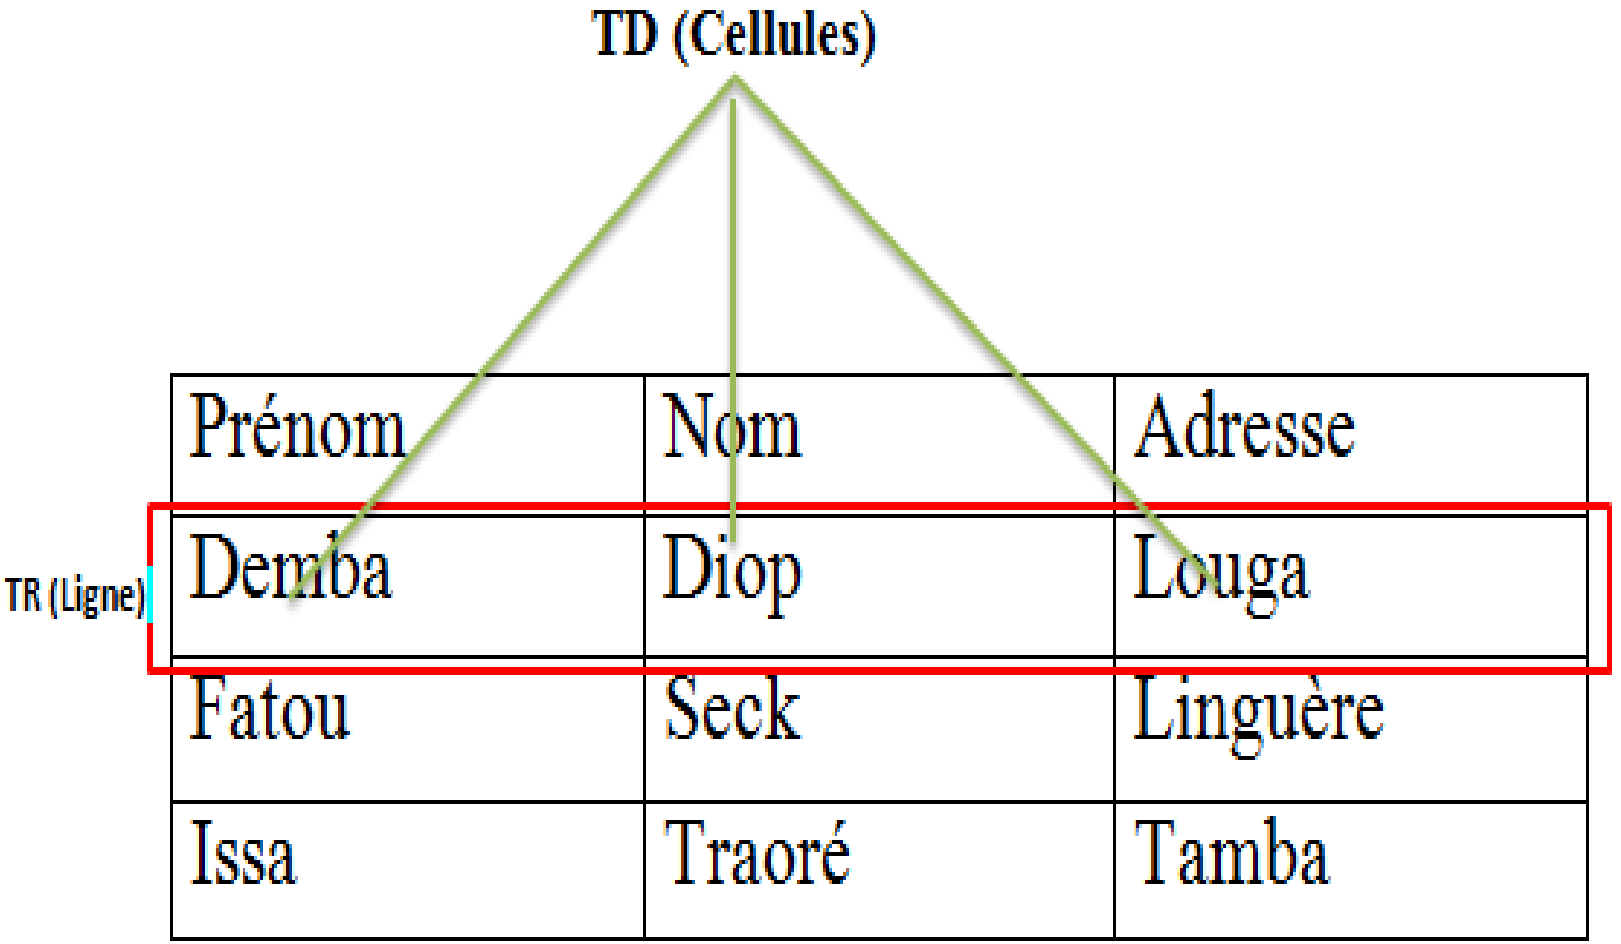

Les tableaux

```
<table>
  <tr>
      <td> Prénom </td>
      <td> Nom </td>
       <td> Adresse </td>
  </tr>
  <tr>
       <td> Demba </td>
       <td> Diop</td>
       <td>Louga</td>
  </tr>
  <tr>
       <td> Fatou </td>
       <td> Seck </td>
       <td> Linguère </td>
  </tr>
  <tr>
        <td> Issa </td>
        <td> Traoré </td>
        <td> Tamba </td>
  </tr>
</table>
```



Prénom	Nom	Adresse
Demba	Diop	Louga
Fatou	Seck	Linguere
Issa	Traoré	Tamba

NB: Sans l'attribut **border**, les lignes du tableaux n'apparaitront pas.

Les tableaux

Les attributs de la balise <table>

Les principaux attributs applicables à l'élément TABLE sont:
border: spécifie l'épaisseur de la bordure extérieure
cellpadding: spécifie l'espace entre bordures et contenu des cellules
cellspacing: spécifie l'épaisseur des bordures entre cellules.

Exemple avec l'attribut border:

```
<table border="2">
    <tr>
        <td>Prénom</td>
        <td>Nom</td>
        <td>Adresse</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Demba</td>
        <td>Diop</td>
        <td>Louga</td>
    </tr>
</table>
```



Prénom	Nom	Adresse
Demba	Diop	Louga

Les tableaux

Les attributs de la balise <table>

Les principaux attributs applicables à l'élément TABLE sont:
border: spécifie l'épaisseur de la bordure extérieure
cellpadding: spécifie l'espace entre bordures et contenu des cellules
cellspacing: spécifie l'épaisseur des bordures entre cellules.

Exemple avec l'attribut cellpadding:

```
<table border="2" cellpadding="15">
    <tr>
        <td>Prénom</td>
        <td>Nom</td>
        <td>Adresse</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Demba</td>
        <td>Diop</td>
        <td>Louga</td>
    </tr>
</table>
```



Prénom	Nom	Adresse
Demba	Diop	Louga

Les tableaux


Les attributs de la balise <table>

Les principaux attributs applicables à l'élément TABLE sont:
border: spécifie l'épaisseur de la bordure extérieure
cellpadding: spécifie l'espace entre bordures et contenu des cellules
cellspacing: spécifie l'épaisseur des bordures entre cellules.

Exemple avec l'attribut cellpadding:

```
<table border="2"  cellspacing="10">
    <tr>
        <td>Prénom</td>
        <td>Nom</td>
        <td>Adresse</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Demba</td>
        <td>Diop</td>
        <td>Louga</td>
    </tr>
</table>
```



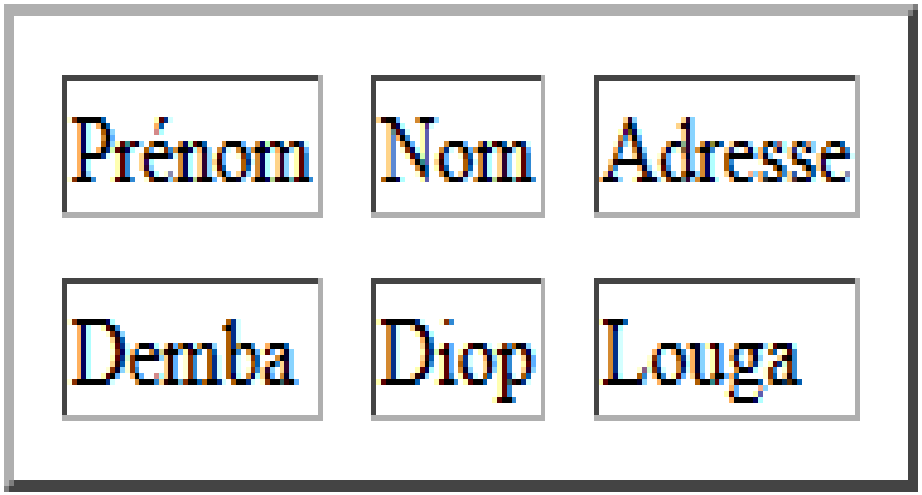

Les tableaux

Les attributs de la balise <table>

On a d'autres attributs pour la balise TABLE.

Attribut	valeurs	Effet
`align`	left, center, right	Position du tableau dans la fenêtre
`border`	Nombre de pixels	Épaisseur de la bordure extérieure
`bgcolor`	Nom de la couleur, codage hexa ou rgb()	Couleur de fond du tableau
`bordercolor`	Nom de la couleur, codage hexa ou rgb()	Couleur de la bordure
`background`	url relative ou complète de l'image	Image de fond
`cellpadding`	Nombre de pixels	Marge interne
`cellspacing`	Nombre de pixels	Espace entre cellules consécutives
`frame`	void, above, below, hsides, vsides, lhs, rhs, box, border	Encadrement extérieur
`rules`	None, groups, rows, cols, all	Encadrement intérieur
`height`	Nombre de pixels	Hauteur du tableau
`width`	Nombre de pixels ou % de la fenêtre	Largeur du tableau

Les tableaux

Les attributs de la balise <tr>

C'est une balise permettant de créer une ligne pour un tableau. Cette balise peut contenir une ou plusieurs cellules **(<td>** ou **<th>**).

Attribut	valeurs	Effet
align	left, center, right	Position horizontale de toutes les cellules de la ligne
valign	top, middle, bottom, baseline	Position verticale de toutes les cellules de la ligne
bgcolor	Nom de la couleur, codage hexa ou rgb()	Couleur de fond de toutes les cellules de la ligne

Les tableaux

Les attributs de la balise <tr>

Exemple

```
<table border="2"  cellpadding="25" frame="hsides" width="800px">
   <tr align="center" bgcolor="#6699ee">
      <td>Prénom</td>
      <td>Nom</td>
      <td>Adresse</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Demba</td>
      <td>Diop</td>
      <td>Louga</td>
   </tr>
</table>
```



Prénom	Nom	Adresse
Demba	Diop	Louga

NB: Les attributs de la balise <tr> peuvent être attribuer sur des lignes différentes.

Les tableaux

Les attributs de la balise <td>

Les attributs de la balise <td> et <th>		
Attribut	**valeurs**	**Effet**
`align`	left, center, right	Alignement horizontale
`valign`	top, middle, bottom, baseline	Alignement verticale
`bgcolor`	Nom de la couleur, codage hexa ou rgb	Couleur de fond du tableau
`background`	url relative ou complète de l'image	Image de fond
`rowspan`	Nombre entier	hauteur d'une cellule en nombre de ligne
`colspan`	Nombre entier	largeur d'une cellule en nombre de colonne
`height`	Nombre de pixels	Hauteur de la cellule
`width`	Nombre de pixels ou % de la ligne	Largeur de la cellule
`nowrap`	nowrap	Empêche le retour automatique à la ligne

Les tableaux

Les attributs de la balise <td>

Même remarque avec la balise <tr>, les attributs de la balise <td> peuvent s'appliquer sur des cellules différentes. Parfois il est préférable d'utiliser la balise <th> pour mettre un titre une cellule.

Exemple :

```
<table border="2" width="200px">
   <tr>
        <th> Prénom </th>
        <th> Nom </th>
        <th> Adresse </th>
   </tr>
   <tr>
        <td> Demba </td>
        <td> Diop </td>
        <td> Louga </td>
   </tr>
</table>
```



Prénom	Nom	Adresse
Demba	Diop	Louga

Les tableaux

Les attributs de la balise <td>

Dans un tableau, il est parfois possible de fusionner deux, ou trois ou N cellules. Pour cela, on fait recours aux attributs **colspan** pour la fusion des colonnes et **rowspan** pour la fusion des lignes.

Exemple avec l'attribut colspan:

```
<table border="2" width="200px">
   <tr>
       <th colspan="2"> Prénom et Nom</th>
       <th> Adresse </th>
   </tr>
   <tr>
        <td> Demba </td>
        <td> Diop </td>
        <td> Louga </td>
   </tr>
</table>
```




Prénom et Nom		Adresse
Demba	Diop	Louga

Les tableaux

Les attributs de la balise <td>

Exemple avec l'attribut rowspan:

```
<table border="2" width="250px" height="150px">
   <tr>
        <th> Prénom </th>
        <th> Nom </th>
   </tr>
   <tr>
         <td> Demba </td>
         <td> Diop </td>
   </tr>
   <tr>
         <td rowspan="2"> Téléphone</td>
         <td> 777778899</td>
   </tr>
   <tr>
                 <td> 707778899</td>
   </tr>
</table>
```

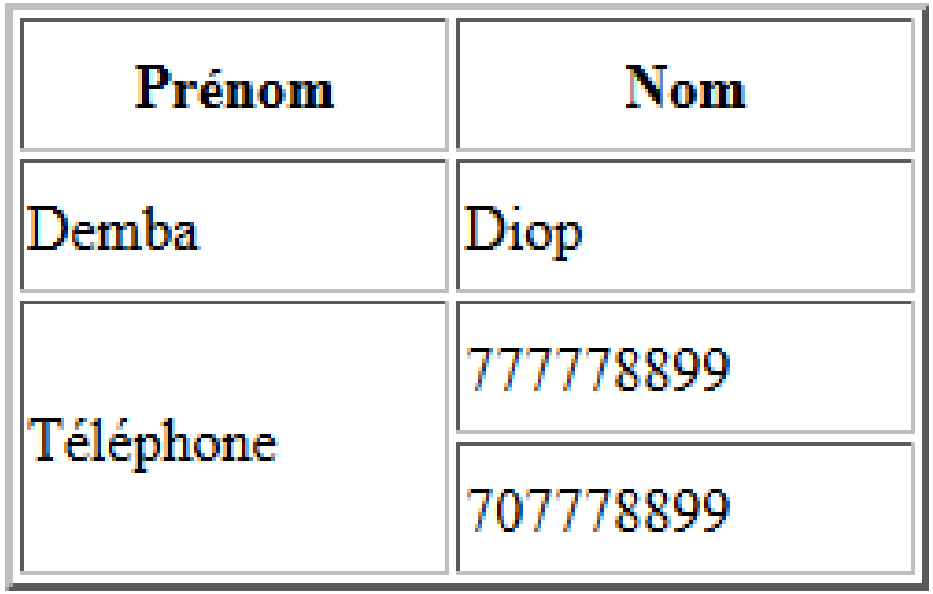

Prénom	Nom
Demba	Diop
Téléphone	777778899
	707778899

Les tableaux

Titre d'un tableau

La balise **<caption>** permet d'insérer un titre à un tableau. Cette balise sera placée juste après la balise d'ouverture de <table> et avant la balise d'ouverture <tr> de la première ligne.

Exemple avec l'attribut rowspan et la balise caption:

```
<table border="2" width="250px" height="150px">
 <caption> Liste des contacts</caption>
   <tr>
        <th> Prénom </th>
        <th> Nom </th>
   </tr>
   <tr>
         <td> Demba </td>
         <td> Diop </td>
   </tr>
   <tr>
         <td rowspan="2"> Téléphone</td>
         <td> 777778899</td>
   </tr>
   <tr>
                  <td> 707778899</td>
   </tr>
</table>
```



Liste des contacts

Prénom	Nom
Demba	Diop
Téléphone	777778899
	707778899

Les tableaux

Exemple avec l'attribut rowspan, colspan et la balise caption:

```
<table border="2" width="250px" height="150px">
   <caption>Liste des contacts</caption>
   <tr>
        <th> Prénom </th>
        <th> Nom </th>
                <th colspan="2"> Type </th>
   </tr>
   <tr>
         <td> Demba </td>
         <td> Diop </td>
                  <td> Opérateurs </td>
                  <td> Indicatifs </td>
   </tr>
   <tr>
         <td rowspan="2"> Téléphone</td>
         <td> 2278899</td>
                  <td> Orange </td>
                  <td> 77 </td>
   </tr>
   <tr>
                  <td> 2278899</td>
                  <td> Expresso </td>
                  <td> 70 </td>
   </tr>
</table>
```



Liste des contacts

Prénom	Nom	Type	
Demba	Diop	Opérateurs	Indicatifs
Téléphone	2278899	Orange	77
	2278899	Expresso	70

Les tableaux

Les détails de quelques paramètres :

- `TABLE` :
  - `summary` : Résumé de ce que contient la table.
  - `width` : Largeur du tableau, exprimé en pixel ou en pourcentage.
  - `align=left|center|right|justify` Position du texte dans la cellule.
  - `border` : Épaisseur du trait en pixel.
  - `frame=void|above|below|hsides|lhs|rhs|vsides|box|border` : Détermine quels bords seront visibles.
    - `void` : aucun bord visible,
    - `above` : le haut uniquement,
    - `below` : le bas uniquement,
    - `hside` : le haut et le bas,
    - `lhs` : le coté gauche,
    - `rhs` : le coté droit,
    - `vsides` : le coté gauche et le coté droit,
    - `border` : les quatre bords.
  - `cellspacing` : Espace entre les cellules.

Les tableaux

- TR :
  - align=left|center|right|justify : Position du texte dans la cellule.
  - valign=top|middletop|baseline : Alignement vertical au sein de la cellule.
    - top : Aligné en haut,
    - middletop : Au centre,
    - baseline : Aligné en bas.
- TH :
  - align=left|center|right|justify : Position du texte dans la cellule.
  - valign=top|middletop|baseline : Alignement vertical.
  - colspan : Permet de recouvrir plusieurs colonnes avec une seule cellule.
  - nowrap : Empêche le passage à la ligne dans une cellule.