

Cours HTML
Licence 1 web (uadb)

Mr Koundoul

birane.koundoul@uadb.edu.sn

Chapitre VIII:
Les frames (cadre)

Année académique : 2016-2017 : birane.koundoul@uadb.edu.sn

Les cadres

Les cadres HTML permettent aux auteurs de présenter les documents selon des vues multiples, qui peuvent être des fenêtres indépendantes ou bien des sous-fenêtres.
Les vues multiples offrent aux concepteurs les moyens de garder visibles certaines informations, tandis que d'autres vues sont défilées ou remplacées.

Par exemple, dans la même fenêtre, un cadre pourrait afficher une bannière statique, un deuxième cadre afficher un menu de navigation et un troisième le document principal qui peut défiler ou être remplacé au gré de la navigation via le deuxième cadre.

Les cadres

Les balises de base

L'architecture de base d'une page principale est similaire à celle des autres pages web à cela que la balise <FRAMESET> remplace <BODY>.

Exemple de page principale :

```
<html>
<head>
<title> cadre </title>
</head>
    <frameset>
        le contenu de la page principale
     </frameset>
</html>
```

Les cadres

Orientation et taille des cadres :

La balise <frameset> définit la liste des cadres parallèles sur l'horizontale ou la verticale. L'attribut **COLS** a pour valeurs la liste des dimensions respectives en pourcentage ou en pixels des cadres (séparées par des virgules), la séparation des cadres se fera sur l'horizontale, c'est-à-dire qu'une ligne séparatrice verticale (ou plusieurs) coupera la fenêtre entre chaque cadre. L'attribut **ROWS** a pour valeurs a liste des dimensions respectives en pourcentage ou en pixels des cadres (séparées par des virgules), la séparation des cadres se fera sur la verticale, c'est-à-dire que la ligne séparatrice sera horizontale.

Syntaxes :

<frameset cols="20%, 80%"> pour deux cadres séparées verticalement
<frameset cols="20%, 20%, 60%"> pour trois cadres séparées verticalement
<frameset rows="200, 600"> pour deux cadres séparées horizontalement
<frameset rows="30%, *"> l'astérix signifie que la dimension correspondante est automatiquement celle qui reste disponible dans la fenêtre du navigateur

Les cadres

Définition individuelle des cadres :

La balise <frame> de <frameset>

Les éléments de **<frameset>** sont déclarés avec la balise **<frame>**. Chaque frame à les attributs **name** et **src** qui permettent respectivement de donner un nom au frame et de lui associer un document html. Noter que la balise **<frame>** peut être utilisée sans la balise fermente.

Exemple: <frame name="accueil" src="accueil.html">

Cet frame a le nom accueil et affichera la page accueil.html


La balise <**frame**> définit chaque cadre individuellement. Chaque cadre doit être associé à une page web grâce à l'attribut **src** dont la valeur est l'adresse absolue ou relative. Un nom est donné à chaque cadre par l'intermédiaire de l'attribut **name**.

Les cadres

Définition individuelle des cadres :

Exemples :

```
<frameset cols="65%,35%">
        <frame name="formulaire" SRC="formulaire.html">
        <frame name="tableau" SRC="tableau.html">
</frameset>
```

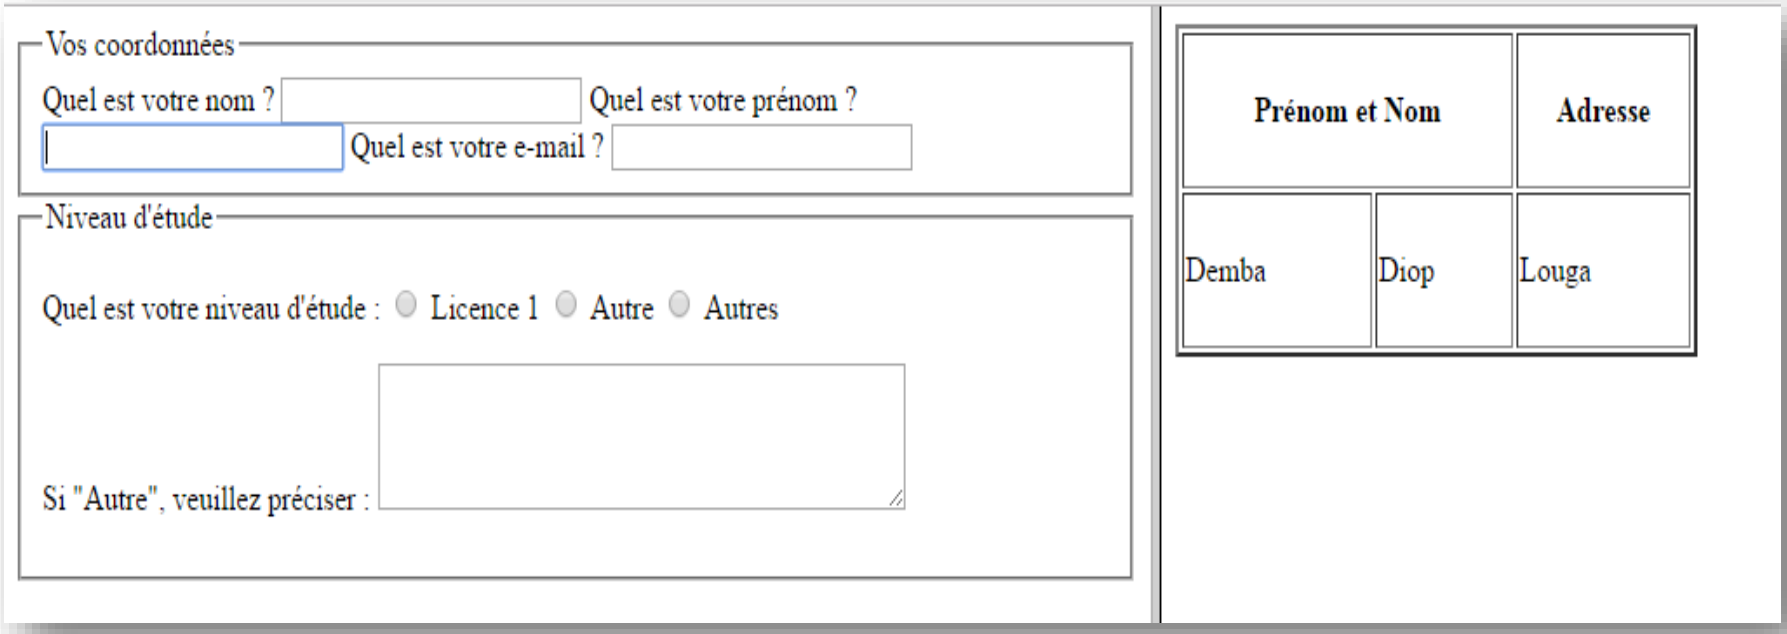

Les cadres

Imbrication des cadres :

Il est tout à fait possible d'imbriquer les cadres les uns dans les autres pour obtenir les configurations suivantes (ou toutes autres) :


```
<frameset rows="50%,25%,25%">
    <frame name="cadre1" >
    <frame name="cadre2" >
     <frame name="cadre3" >
</frameset>
```



Les cadres

Imbrication des cadres :


```
<frameset COLS="30%,70%">
      <frame name="premier" >
         <frameset rows="50%,50%">
               <frame name="cadre1" >
               <frame name="cadre2" >
          </frameset>
</frameset>
```

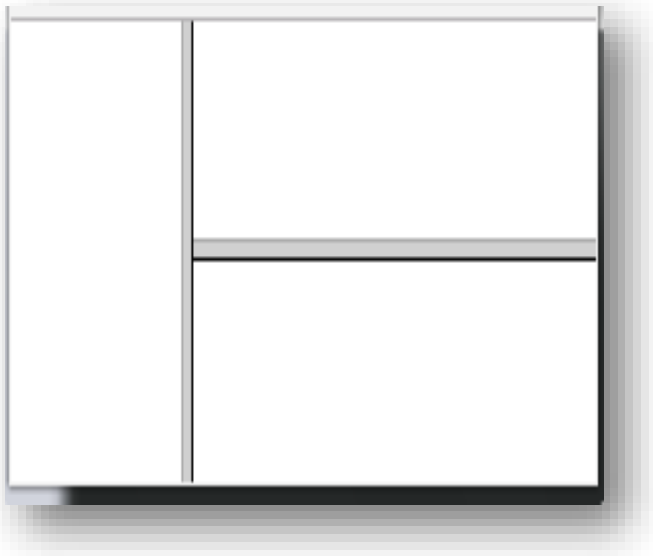

Les cadres

Imbrication des cadres :

```
<frameset rows="15%,*">
    <frame name="cadre1" >
      <frameset cols="50%,*">
         <frame name="cadre2" >
         <frame name="cadre3" >
      </frameset>
</frameset>
```

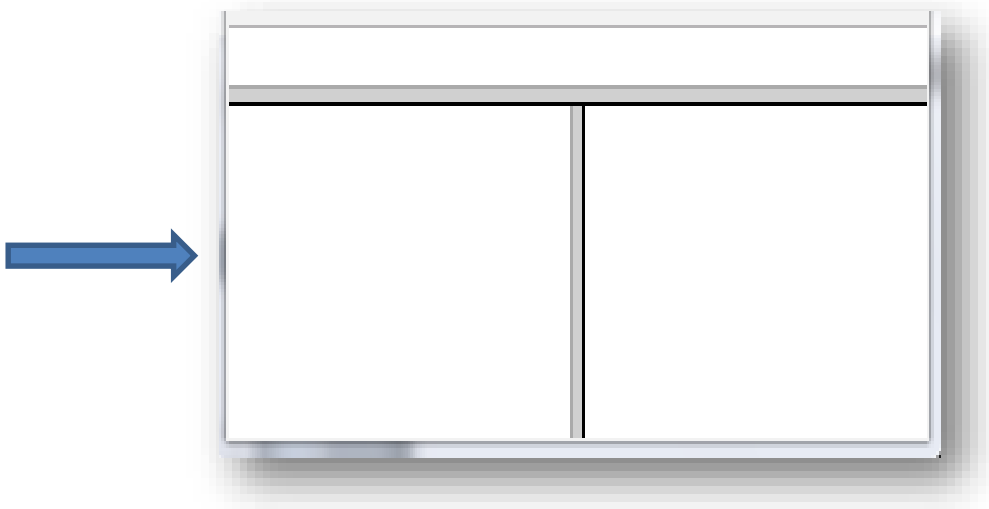

Les cadres

Les bordures

On peut ou non donner une bordure à l'ensemble des cadres grace à l'attribut **frameborder** (valeur yes ou no) de la balise <**frameset**>. Par défaut, frameborder="yes".


Pour donner une taille spécifique à la bordure, utilisez l'attribut **border** dont la valeur est la largeur en pixel de la bordure. Par défaut, border=5.

On peut aussi choisir la couleur de la bordure de l'ensemble des cadres à l'aide de l'attribut **bordercolor** dont la valeur est soit le nom normalisé (HTML) de la couleur soit le code hexadécimal correspondant. Par défaut, cette couleur est celle de la palette Windows courante.

Les cadres

Les bordures

```
<frameset rows="15%,*" frameborder="yes" border=3 bordercolor="red">
    <frameset cols="50%,*">
        <frame name="cadre1" >
        <frame name="cadre2" >
    </frameset>
      <frameset cols="40%,30%,30%">
            <frame name="cadre3">
       <frameset rows="50%,*">
            <frame name="cadre4">
            <frame name="cadre5">
       </frameset>
        <frameset rows="50%,*">
            <frame name="cadre6">
            <frame name="cadre7">
      </frameset>
    </frameset>
</frameset>
```

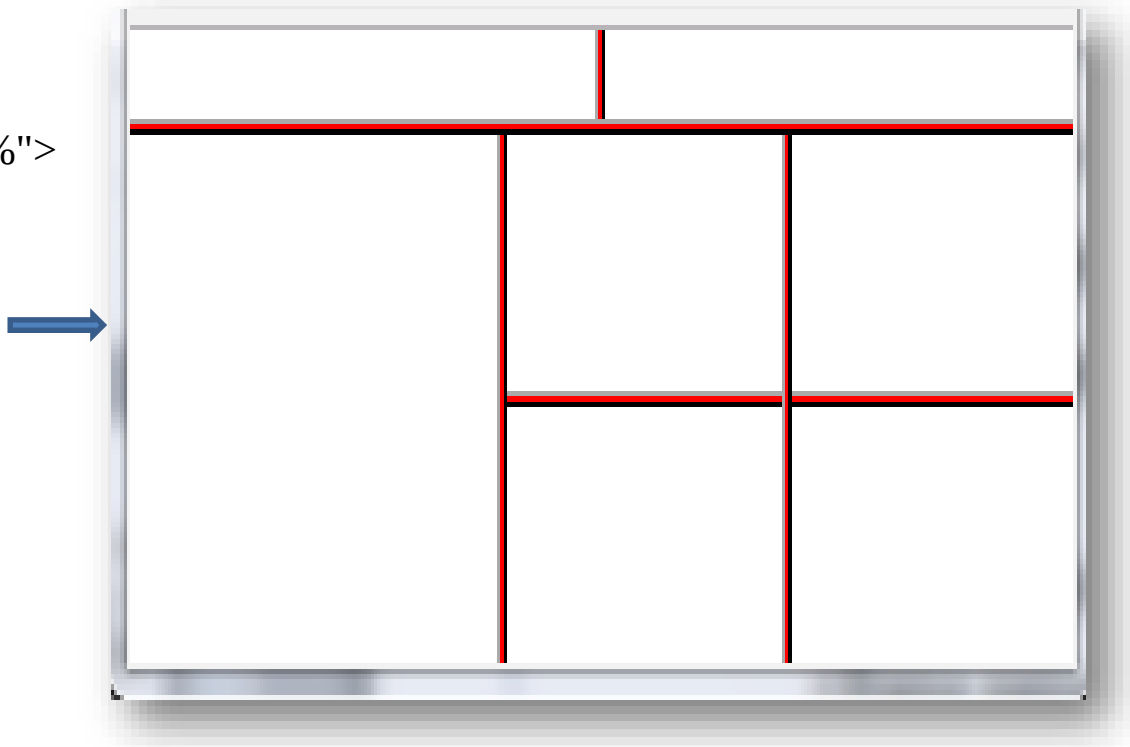

Les cadres

Les marges

Comme très souvent ça fait plutôt vilain d'écrire juste au bord d'un cadre, il faut mettre des marges sur les côtés gauche et droit du cadre avec l'attribut **marginwidth** de la balise <**frame**> et dont la valeur est le nombre de pixel en largeur de la marge de gauche et de la marge de droite. On peut faire la même chose pour les marges du haut et du bas avec **marginheight**.

Exemple

```
<frameset cols="30%,*" frameborder="yes" border="3" bordercolor="green">
        <frame name="formulaire" src="formulaire.html" marginwidth=5 marginheight=10>
        <frame name="caractere" src="caractere.html">
</frameset>
```

Les barres de défilement

Il est possible d'interdire à l'internaute de redimensionner les cadres grâce à sa souris par l'utilisation de l'attribut **noresize** de la balise <**frame**>. Par défaut, les cadres peuvent être redimensionnés.
Il est également permit d'attribuer ou non des barres de défilement à un cadre grâce à l'attribut **scrolling** dont les valeurs sont :

yes: barres horizontale et verticale internes au cadre
no: pas de barre de défilement, **ATTENTION** car si le contenu du cadre est plus grand que l'espace disponible, vos visiteurs ne pourront pas tout voir !
auto: c'est le navigateur qui décide s'il est nécessaire d'insérer une barre horizontale et/ou verticale (valeur par défaut)

Exemple:

```
<frameset cols="30%,*" frameborder="yes" border="3" bordercolor="red">
        <frame name="formulaire" src="formulaire.html" scrolling="no">
        <frame name="caractere" src="caractere.html">
</frameset>
```

Incompatibilité

Si le navigateur de l'internaute ne supporte pas les cadres, il peut être intéressant de pouvoir afficher un message dans la fenêtre grâce à la balise <**noframe**>.

Exemple:

```
<frameset cols="30%,*" frameborder="yes" border="3" bordercolor="red">
        <frame name="formulaire" src="formulaire.html" noresize scrolling="no">
        <frame name="caractere" src="caractere.html" scrolling="yes">
</frameset>
<noframe>
<body>
    Mon navigateur ne supporte pas les frames, <br/>
    Je dois télécharger une version compatible avec les frames.
</body>
</noframe>
```

Cadres locaux

Il est possible de définir à l'intérieur d'une page HTML contenant du texte, des images... un cadre local (ou des cadres, à loisir) à l'intérieur duquel s'affichera le contenu d'une autre page HTML. La balise associée est <**iframe**>.
Ces attributs sont **frameborder** (dont la valeur **yes** ou **no** autorise ou interdit le dessin d'une bordure autour du cadre local), **marginheight**, **marginwidth** (qui définissent réciproquement la marge interne sur la hauteur et la largeur), **name** (qui spécifie le nom du cadre, utile en JavaScript), **scrolling** (**yes**: barres horizontale et verticale internes au cadre, **no** : pas de barre de défilement, **auto** c'est le navigateur qui décide s'il est nécessaire d'insérer une barre horizontale et/ou verticale), **src** (le plus important car spécifie l'adresse de la page à afficher dans le cadre local), **height**, **width** (respectivement la hauteur et la largeur du cadre) et **align** (dont la valeur **left, right, center, justify** permet d'aligner le cadre à gauche, à droite, au centre ou de le justifier).
Dans le conteneur <**iframe**>, vous pouvez insérer du texte (ou des images) qui sera affiché dans les navigateurs n'affichant pas les cadres locaux.

Cadres locaux

Exemple:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>iframe</title>
  </head>
<body>
     <iframe src="liste.html" width="500px" height="150px" frameborder="no">
     </iframe>
</body>
</html>
```