

WYKŁAD 1

laby $\rightarrow$ max 30 pkt, zal. 16 pkt

egz. ustny $\rightarrow$ formularz w google do zapisów

$\rightarrow$ będzie poprawka, ale większość zdaje w pierwszym

Zbiór zawiera obiekty unikalne

Algorytm poprawny posiada:

$\rightarrow$ własność STOPU

$\rightarrow$ własność OKREŚLONOŚCI

$\rightarrow$ własność CZĘŚCIOWEJ POPRAWNOŚCI (poprawny dla poprawnych danych)

Dziedzina algorytmiczna + instrukcje

$\rightarrow$ definiujemy relacje $> = <$ i operacje $+ - \text{mod}$

$\rightarrow$ co może mieć dziedzinę A.

- int (short)
- double (float)
- char

Warunki początkowe (α)


Warunki końcowy (β) $\rightarrow$ sprawdzamy czy wynik się pokrywa z warunkami koń.

Niezmennik pętli $\rightarrow$ metoda dowodzenia częściowej poprawności

• poprzez metodę indukcji

matematycznej

Do bsearch

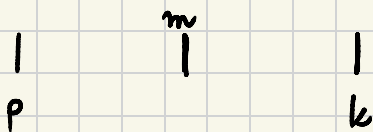

$$n_0 = 0$$



$$k_0 = n - 1$$

$\downarrow$

$$n_{i+1} = \begin{cases} n_i \\ > n_i \end{cases}$$


$$k_{i+1} = \begin{cases} < k_i \\ k_i \end{cases}$$

Przypadki:



return n_i

Do insert_i

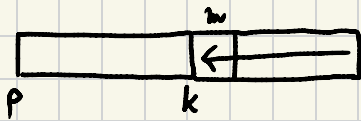

→ sprawdzone > tmp

Algorytmy sort. + złożoność

Struktury danych