


l’exploration des types de données avec la capture d’écran du dictionnaire des données :

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	20		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	CHAR	5	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	CHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface en m² (entiers positifs).
	Type_local	VARCHAR	20		Type du local : Appartement, Maison,
	Occupation	VARCHAR	20		Statut d'occupation : Propriétaire, Locataire,
	Type_contrat	VARCHAR	30		Nature du contrat : Résidence principale, etc.
	Formule	VARCHAR	20		Formule assurantielle : Intégral, etc.
REGION.CSV	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	20		Plage déclarée (ex. 0-25000).
	Prix_cotisation_mensuel	DECIMAL	10,2		Cotisation mensuelle (euros, 2 décimales).
	Code_dep_code_commune	CHAR	5	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code numérique de la région (ex. 84).
	reg_nom	VARCHAR	60		Nom de la région (accents inclus).
	aca_nom	VARCHAR	60		Nom de l'académie (ex. Lyon).
	dep_nom	VARCHAR	60		Nom du département (ex. Ain).
	com_nom_maj_court		80		Nom de la commune (souvent en majuscules dans la source).
	dep_code	CHAR	2		Code du département (ex. 01, 2A, 2B).
	dep_nom_num	VARCHAR	20		Libellé combiné (ex. Ain (01)).

le schéma relationnel modifié de la base de données :

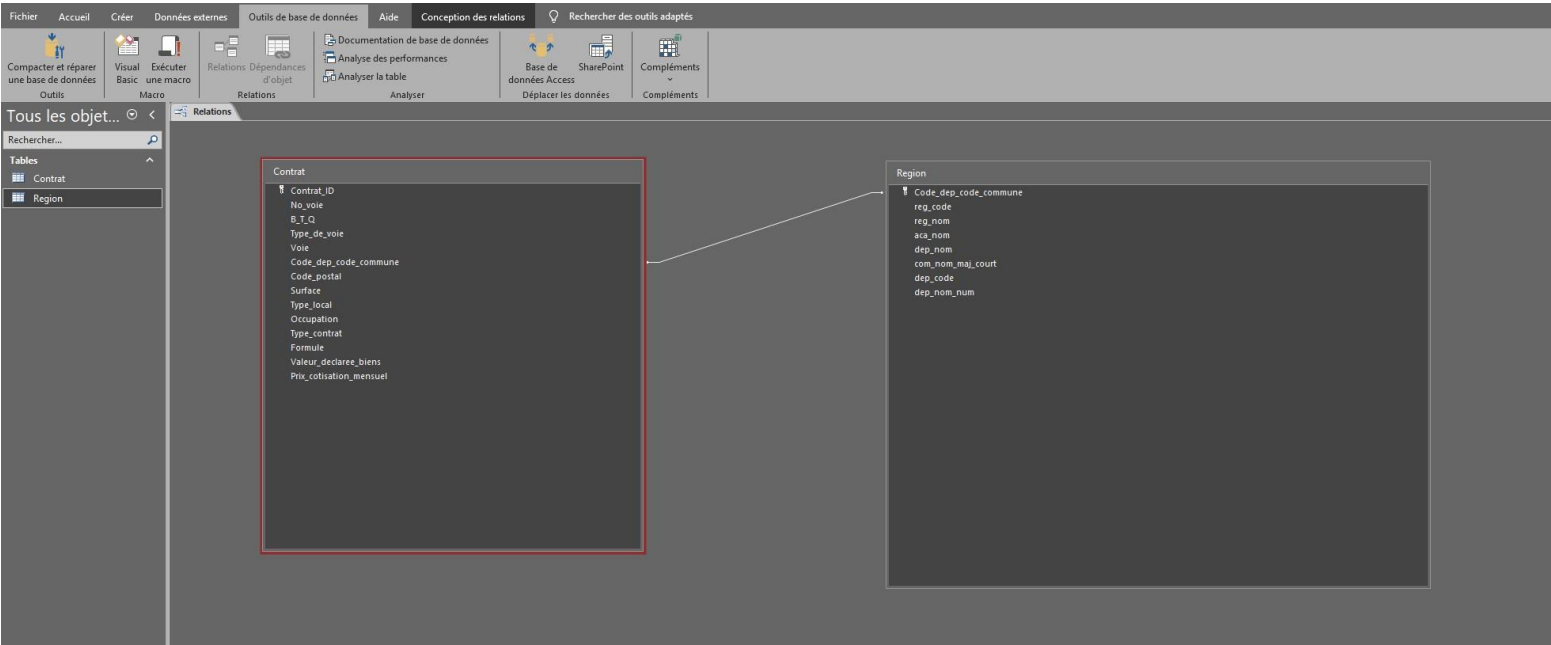

CODE SQL GENERANT LES TABLES :

PRAGMA foreign_keys = OFF;

DROP TABLE IF EXISTS contrat;

DROP TABLE IF EXISTS region;

CREATE TABLE region (

Code_dep_code_commune TEXT NOT NULL CHECK (length(Code_dep_code_commune) = 5),

reg_code INTEGER,

reg_nom TEXT,

aca_nom TEXT,

dep_nom TEXT,

com_nom_maj_court TEXT,

dep_code TEXT, -- ex : '01', '2A', '2B'

dep_nom_num TEXT,

CONSTRAINT PK_Region PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)

);

CREATE TABLE contrat (

Contrat_ID INTEGER NOT NULL,

No_voie INTEGER,

B_T_Q TEXT CHECK (B_T_Q IS NULL OR length(B_T_Q) = 1),

Type_de_voie TEXT,

Voie TEXT,

Code_dep_code_commune TEXT NOT NULL CHECK (length(Code_dep_code_commune) = 5),

Code_postal TEXT CHECK (Code_postal IS NULL OR length(Code_postal) = 5),

Surface INTEGER,

Type_local TEXT,

Occupation TEXT,

Type_contrat TEXT,

Formule TEXT,

Valeur_declaree_biens TEXT,

Prix_cotisation_mensuel NUMERIC, -- décimal/monétaire

CONSTRAINT PK_Contrat PRIMARY KEY (Contrat_ID),

CONSTRAINT FK_Contrat_Region

FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES region(Code_dep_code_commune)

);n